

Silver line



Akrylový tmel

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

Tmelení spár mezi sádkokartonem, dřevotřískou a okolním zdivem. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion.

Charakteristika

- Bez rozpouštědel
- Antikorozivní – vhodný na ocel, pozinkovaný plech apod.
- Vysoká přilnavost na dřevo, sádkokarton, zdivo, beton apod.
- Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
20102SL	kartuše	310 ml	12 ks	 bílá	33,- Kč



Sanitární silikon

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

Pro spárování obkladů, sanitární „bílé“ keramiky (umyvadla, pisoáry, WC misy), smaltovaných koupelňových van apod.

Trvale pružný, odolný vodě a UV záření. Dlouhá životnost v sanitárním prostředí.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
30211SL	kartuše	310 ml	12 ks	 transparent	76,- Kč
30212SL	kartuše	310 ml	12 ks	 bílá	76,- Kč
30213SL	kartuše	310 ml	12 ks	 šedá	76,- Kč
30216SL	kartuše	310 ml	12 ks	 bahama	76,- Kč



Butylenový tmel

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polybutylenových pryskyřic.

Pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu. Ke tmelení spár s malým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému namáhání.

Charakteristika

- Bez rozpouštědel
- Vytváří hladký, napnutý povrch, plastický spoj
- Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý – nesavý, včetně PVC

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
10102SL	kartuše	310 ml	12 ks	 bílá	48,- Kč
10103SL	kartuše	310 ml	12 ks	 šedá	48,- Kč



Neutrální silikon

Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný elastický spoj.

Vhodný pro lepení skel do dřevěných okenních ráhů, těsnění akrylátových van aj. Má silnou přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli aj. Nezpůsobuje oxidaci kovů.

Charakteristika

- Nízkomodulový, nepřetíratelný, téměř bez zápachu
- Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
30601SL	kartuše	310 ml	12 ks	 transparent	83,- Kč
30602SL	kartuše	310 ml	12 ks	 bílá	83,- Kč



Univerzální silikon

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj, odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření. Pro těsnění spár ve stavebních konstrukcích v auto-moto průmyslu. Vysoká přilnavost k povrchově upraveným kovům, glazuře a lakům.

Charakteristika

- Sklenářské práce, tmelení / těsnění spár v domácnosti
- Tmelení lakovaných a glazovaných povrchů, skla a keramiky
- Tmelení spár v budovách, ocelových konstrukcí ve stavebnictví

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
301211SL	kartuše	310 ml	12 ks	 transparent	69,- Kč
301221SL	kartuše	310 ml	12 ks	 bílá	69,- Kč
301231SL	kartuše	310 ml	12 ks	 šedá	69,- Kč
301241SL	kartuše	310 ml	12 ks	 hnědá	69,- Kč
301251SL	kartuše	310 ml	12 ks	 černá	69,- Kč



Tekuté hřebíky

Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale pevný spoj.

Pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových zárubní, lišt plovoucích podlah. Nahrazuje hřebíky a šrouby.

Charakteristika

- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku
- Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý nebo nesavý
- Po vytvrzení přetíratelné

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
50508SL	kartuše	310 ml	12 ks	 krémová	79,- Kč



100% silikon

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Pro těsnění spár ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Trvale pružný, odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.

Charakteristika

- Trvale pružný, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace
- Sklenářské práce, tmelení / těsnění spár v domácnosti
- Tmelení lakovaných a glazovaných povrchů, skla a keramiky
- Tmelení spár v budovách, ocelových konstrukcí ve stavebnictví, průmyslu apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
30121SL	kartuše	310 ml	12 ks	 transparent	71,- Kč
30122SL	kartuše	310 ml	12 ks	 bílá	71,- Kč



Střešní tmel

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi bitumenu. Vytváří trvale pevný, plastický spoj. Pro drobné opravy živichých střešních krytin (šindelů) za studena, utěšňování oplechování. Nouzové opravy střech. Podtmelování hřebenových krytin.

Charakteristika

- Velmi snadná aplikace
- Výborná odolnost při deformaci podkladu
- Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály i v kombinaci savý-nesavý
- Odolný UV záření
- Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátování
- Tmelení a těsnění zakončovacích profilů, oplechování komínů, atik a pod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
10205SL	kartuše	310 ml	12 ks	 černá	58,- Kč



Montážní pěna

Jednosložková, polotvrdá montážní a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu. Speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti. Bez obsahu freonů. Pro montáže dřevních zárubní, okenních ráků a pro vyplňování dutin. Výborná tepelná izolace v okolí pozednic střech. Vysoká přilnavost k betonu, zdivu, dřevu, polystyrenu, PVC apod.

Charakteristika

- Výplně průchodu průchodů trubek, utěšňování průchodů ve stěnách
- Montáže okenních ráků a dřevních zárubní, vyplňování dutin mezi příčkami, stropem a podlahou
- Rychle vytvrzující
- Vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40110SLN	trubičková dóza	300 ml	12 ks		zelená 78,- Kč
40120SLN	trubičková dóza	500 ml	12 ks		zelená 85,- Kč
40140SLN	trubičková dóza	750 ml	12 ks		zelená 104,- Kč



Pistolová pěna

Jednosložková, speciální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebním průmyslu. Hnací plyn neobsahuje freony.

Pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dřevních zárubní a okenních ráků, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, průchodů elektrického vedení.

Charakteristika

- Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
- Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
- Vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
- Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40220SLN	pistolová dóza	750 ml	12 ks		žlutá 118,- Kč



Zimní pěna do -12°C

Zimní pistolová pěna do -12°C

Jednosložková, polotvrdá montážní a konstrukční pěna na bázi polyuretanu vytvrzujícího reakcí kapalné směsi se vzduchem s rozšířenou možností použití při nízkých teplotách pod 0°C až do -12°C! Kvalita pěny při teplotách nad až do +25°C je nezměnná. Nižší teplota má vliv na dobu vytvrzení a vydatnost. Hnací plyn neobsahuje freony. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

Charakteristika

- Rychle vytvrzující
- Tepelný rozsah použití od -12°C do +25°C
- Vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura
- Výborné tepelné a zvukové izolační schopnosti
- Výborná přilnavost na beton, kámen, omítku, zdivo, dřevo, plasty apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40322SL	trubičková dóza	500 ml	12 ks		zelená 104,- Kč
40323SL	trubičková dóza	750 ml	12 ks		zelená 119,- Kč
40324SL	pistolová dóza	750 ml	12 ks		zelená 141,- Kč



Maxi 800 pistolová pěna

Jednosložková, profesionální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebnictví. Hnací plyn neobsahuje freony. Speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti. Pro montáže otvorových výplní (okna, výkladce, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěšňování průchodek a chráničků ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích jako tepelná a zvuková izolace.

Charakteristika

- Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
- Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
- Vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
- Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.
- Zvýšená výtěžnost

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40223SL	pistolová dóza	800 ml	12 ks		žlutá 146,- Kč



Nízkoexpanzní pistolová pěna

Nízkoexpanzní trubičková pěna

Montážní a izolační jednokomponentní polyuretanová pěna. Speciálně vyvinuta pro požadavek maximální výtěžnosti při nízké roztatnosti a zvýšené pevnosti s možností použití za teplot až do +35°C. Pro montáže okenních rámu a obložkových dveřních zárubní, pro zvukovou a tepelnou izolaci, vyplňování průchodů a spár.

Charakteristika

- Nízkoexpanzní, rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
- Vysoká pevnost, dobrá zvuková a tepelná izolační schopnost
- Vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
- Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40221SL	pistolová dóza	750 ml	12 ks	 žlutá	149,- Kč
40142SL	trubičková dóza	750 ml	12 ks	 žlutá	149,- Kč



Lepidlo na cihly

Jednosložkové, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek typu Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro lepení polystyrenu, polyuretanu a lehčených materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézni kámen.

Charakteristika

- Zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj.
- Stavby od zahradní architektury – ploty, altánky až po náročnější aplikace
- Lepení lehkých konstrukcí z dutých cihel, betonových a pórobeton. tvarovek
- Lepení sádrokartonových a cementovláknitých desek
- Lepení lehkých izolačních materiálů na široké spektrum podkladů

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40221SLC	pistolová dóza	750 ml	12 ks	 žlutá	149.- Kč



PU lepidlo na polystyren

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu na svislé konstrukce. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, polystyren.

Charakteristika

- Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
- Rovnoměrná struktura, výborná zvuková a tepelná izolace
- Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, OSB, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.
- Lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu
- Lepení EPS a soklového XPS
- Vysoce efektivní lepení a montáž izolačních materiálů

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40221TS	pistolová dóza	750 ml	12 ks	 žlutá	142,- Kč



Pistolová pěna MEGA 66,

Zimní pistolová pěna MEGA 66

Výrobek na bázi jednokomponentní polyuretanové pěny s moderní recepturou umožňující získat až 50 % pěny navíc, tj. 66 litrů nebo přes 100 běžných metrů spáry o průřezu 5 cm².

Pro maximálně efektivní montáž při nízkých teplotách pod 0°C až do -15°C je k dispozici zimní varianta.

Charakteristika

- MAXI výtěžnost – 66 litrů z jedné dózy, tj. o 50 % pěny více
- Vydatnost v běžných metrech až 100m při průřezu spáry 5 cm²
- Vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.
- Vyplňování spár při montáži okenních rámu a dveřních zárubní
- Protihluková izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů
- Utěšňování průchodů ve stěnách
- Nulová nutriční hodnota pro hlodavce, hmyz

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40222SL	pistolová dóza	825 ml	12 ks	 žlutá	152.- Kč



Chemická kotva POLYESTER

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem, obsahuje styren.

Charakteristika

- Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný systém kotvení
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí, rychle tuhne
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
- Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
- Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.
- Pro kotvení prvky M8 až M24

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
74015SL	kartuše	300 ml	12 ks	 šedá	189,- Kč



Chemická kotva POLYESTER SF

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem (bez styrenu).

Charakteristika

- Okamžitě použitelný kotvicí systém, snadno aplikovatelný
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí, rychle tuhne
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- Bez zápachu
- Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
- Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
- Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.
- Pro kotvení prvky M8 až M24

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
74014SL	kartuše	300 ml	12 ks	 šedá	199,- Kč



Chemická kotva VINYLESTER SF

Dvousložkový chemický kotvicí systém pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem (bez styrenu).

Charakteristika

- Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný kotvicí systém
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- Bez zápachu
- Rychle tuhne
- Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
- Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
- Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.
- Pro kotvení prvky M8 až M24

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
74016SL	kartuše	280 ml	12 ks	 šedá	269,- Kč



Čistič PUR pěny

Pro snadné čištění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Směs rozpouštědel a hnacího média. Hnací plyn neobsahuje freony.

Charakteristika

- Rychle rozpouštějící
- Nezaněchává lepidlo
- Odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
- Čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu
- Multifunkční – s aplikátorem odstraňování zbytků PU pěny ze znečištěných materiálů

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
40410SL	pistolová dóza	500 ml	12 ks	 transparent	102,- Kč



Penetrace S2802A

Penetrace vyrobená na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolyméru mísitelná s vodou. Po vytvrzení vytváří transparentní, vodou nerozpustný film.

Charakteristika

- Sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev
- Penetrační nátěry stavebních prvků včetně sádkokartonu, omítek, nekonstrukčního betonu, cihelného zdiva, krytiny z tašek nebo eternitu a dalších savých podkladů
- Pod stavební lepidla na obklady a dlažbu, opravné stěrky na beton, samonivelační hmoty, na beton, cihelné zdivo, vápenocementové interiérové i exteriérové omítky
- Následné technologické vrstvy (malta, lepidlo, beton, stěrka, nátěr atd.) se nanášejí po zaschnutí penetračního nátěru
- Lze ředit vodou, poměry ředění jsou určeny dle savosti podkladu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
CH02022SL	láhev	1 kg	480 ks	 mléčně bílá	39,- Kč
CH02024SL	kanystr	5 kg	96 ks	 mléčně bílá	175,- Kč



Lepidlo na obklady a dlažbu C2T

Tenkovrstvé lepidlo na bázi cementu určeno pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky, k pokládání jemnostřepé keramiky a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na betonové zálivky s podlahovým vytápěním, na tekuté hydroizolační nátěry apod.

Charakteristika

- Odolné vodě a mrazu, pro vnitřní a vnější použití
- S vysokou přilnavostí, se sníženým skluzem
- Vysoká pevnost v tahu i tlaku, vyhovuje evropské normě EN 12004: 2007 + A1:2012 pro typ C2T
- Lepení obkladů a dlažeb v interiérech i exteriérech
- Lepení dlažby na betonové zálivky podlahového topení, obkladů i dlažby na hydroizolace

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH Kč/KS
57104SL	pytel	20 kg	54 ks	 šedá	199,- Kč




Den Braven

Den Braven Czech and Slovak a.s., 793 91 Úvalno 353

tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

Váš prodejce:

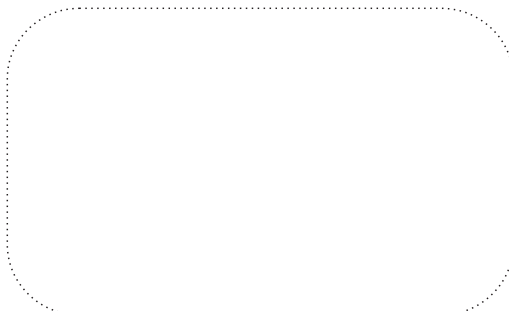

Aktualizace 07/2018