

A close-up, high-speed photograph of water droplets falling from a showerhead. The droplets are in various stages of formation, creating a sense of motion. The background is a soft, out-of-focus blue. The image is framed by red borders at the top and bottom, with a diagonal line separating the top and bottom red sections.

HYDROIZOLACE

HYDROIZOLACE

PŘEDSTAVUJEME



**V MODERNÍM STAVEBNICTVÍ
SE JIŽ BEZ HYDROIZOLACE
NEOBEJDE TÉMĚŘ ŽÁDNÁ
STAVBA.**

**AŽ UŽ STAVÍTE NEBO PROVÁDÍTE REKONSTRUKCI
KOUPELNY, TERASY, BALKÓNU APOD., VŽDY JE
NUTNÉ MÍT KVALITNÍ IZOLACI.**

Hlavním účelem je zabránění průniku vody do dalších konstrukcí. V minulosti se na to nekladl důraz a výsledkem je postupná degradace různých konstrukcí. Dneska máme široký výběr hydroizolací a o to složitější je zvolit ten správný výrobek.



A modern, minimalist bathroom with white walls and large white tiles. On the left, a shower area is enclosed by a black frame, featuring a chrome showerhead and a handheld shower wand. Next to it is a small black metal side table with a wooden top, holding a stack of white towels and two white bottles. In the center, a large, white, freestanding bathtub is positioned against the wall, with a dark grey towel draped over its side. To the right of the tub is a chrome faucet. On the far left, a portion of a white sink is visible. The floor is made of large white tiles. The text "NABÍZÍME PŘEHLED Z NAŠEHO SORTIMENTU, KTERÝ VÁM TU SPRÁVNOU VOLBU ULEHČÍ!" is written in red, bold, sans-serif capital letters on the wall above the bathtub. A red triangle is in the top right corner of the image.

**NABÍZÍME PŘEHLED
Z NAŠEHO SORTIMENTU,
KTERÝ VÁM TU SPRÁVNOU
VOLBU ULEHČÍ!**

DISPERZNÍ HYDROIZOLACE

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE INTERIÉR

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ
K PŘÍMÉMU POUŽITÍ.



**KDYŽ HLEDÁTE JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ
DO INTERIÉRU PŘIPRAVENÉ K PŘÍMÉMU
POUŽITÍ, MŮŽETE ZVOLIT TENTO PRODUKT.**

HYDROIZOLACE BEZ NUTNOSTI MÍCHÁNÍ DVOU SLOŽEK.
IDEÁLNÍ DO KOUPELEN POD OBKLADY A DLAŽBY, VHODNÁ
I NA ANHYDRITOVÝ PODKLAD.

NA CO SE HODÍ?

Koupelny, sprchy ■ Toalety, prádelny, sklepy ■ Kuchyně, umývárny nádobí
Na beton, anhydrit, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Ve dvou vrstvách 1,0 až 1,5 kg/m².
Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry se spotřebou 2-3 kg/m².



PRO INTERIÉR



NA VODOROVNÉ
I SVISLÉ PLOCHY



OKAMŽITĚ
POUŽITELNÁ



PRUŽNÁ



RYCHLESCHNOUCÍ



BALENÍ / OB. JEDNACÍ ČÍSLO:
2,5 kg / CH0289
5 kg / CH0290
13 kg / CH0291

DISPERZNÍ HYDROIZOLACE

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE EXTERIÉR

JIŽ HOTOVÁ HMOTA, KTERÁ
JE ALTERNATIVOU K TEKUTÉ LEPENCE.



**JEJÍ VÝHODOU JE JEDNODUŠŠÍ A RYCHLEJŠÍ
APLIKACE BEZ NUTNOSTI MÍCHÁNÍ DVOU SLOŽEK.**

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ HMOTU A JE URČENA POD OBKLADY A DLAŽBU.
DALŠÍ VÝHODOU JE I TO, ŽE KROMĚ BETONOVÉHO PODKLADU
JE VHODNÁ TAKÉ NA ANHYDRIT.

NA CO SE HODÍ?

Balkóny, terasy ■ Garáže ■ Koupelny, sprchy ■ Kuchyně, umývárny
■ Na beton, anhydrit, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Spotřeba ve dvou vrstvách 1,0 až 1,5 kg/m².
Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry se spotřebou 2-3 kg/m².



PRO INTERIÉR
I EXTERIÉR



NA VODOROVNÉ
I SVISLÉ PLOCHY



PRUŽNÁ



OKAMŽITĚ
POUŽITELNÁ



RYCHLESCHNOUCÍ



BALENÍ / OBJEDNÁČÍ ČÍSLO:
2,5 kg / CH02919
5 kg / CH0292
13 kg / CH0293

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE

TEKUTÁ LEPENKA 2K

PRVOTŘÍDNÍ HYDROIZOLACE
POD OBKLADY A DLAŽBU.



**DVOUSLOŽKOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA,
KTERÁ SOUČASNĚ SLOUŽÍ I JAKO
OCHRANA PŘED RADONEM.**

IDEÁLNÍ NA BETONOVÉ KONSTRUKCE PŘED KLADENÍM DLAŽBY
NEBO OBKLADU, ALE I KAMENNÉHO KOBERCE.

NA CO SE HODÍ?

Koupelny, sprchové kouty ■ Terasy, balkóny ■ Garáže ■ Základové desky
Na beton, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Ve dvou vrstvách 1,5 kg/m². Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry
se spotřebou 2-3 kg/m².



**VYSOKÁ
PRUŽNOST**



**DO INTERIÉRU
I EXTERIÉRU**



**ODOLÁVÁ TAKÉ
TLAKOVÉ VODĚ**



**VYSOKÁ PŘILNAVOST
KE STAVEBNÍM
MATERIÁLŮM**



**NA VODOROVNÉ
I SVISLÉ PLOCHY**

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:

7 kg / CH0274

14 kg / CH0275

21 kg / CH0276

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE 1K

TRVALE A VYSOCE PRUŽNÁ HYDROIZOLACE
S VYSOKOU PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU
A ODOLNOSTÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ.



**JEDNOSLOŽKOVÁ NÁTĚŘOVÁ HMOTA, KTERÁ SE
HODÍ PŘEDEVŠÍM NA BETONOVÉ KONSTRUKCE
PŘED KLADENÍM DLAŽBY NEBO OBKLADU.**

NA CO SE HODÍ?

Koupelny, sprchové kouty ■ Bazény, vodní nádrže ■ Terasy, balkóny
Garáže ■ Základové desky ■ Na beton, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Ve dvou vrstvách 1,5 kg/m². Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry
se spotřebou 2-3 kg/m².



**ODOLÁVÁ
I TLAKOVÉ VODĚ**



**VYSOKÁ PRUŽNOST
I PŘI MÍNUSOVÝCH
TEPLOTÁCH**



**DO INTERIÉRU
I EXTERIÉRU**



**VYSOKÁ PŘILNAVOST
KE STAVEBNÍM
MATERIÁLŮM**



**NA VODOROVNÉ
I SVISLÉ PLOCHY**



CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE

CEMENTOVÁ KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLACE KRYSTALIZOL



VHODNÁ DO MOKRÝCH PROVOZŮ NEBO VLHKÝCH
SKLEPŮ I DO VÍCE NAMÁHANÝCH KONSTRUKCÍ
JAKO JSOU SEPTIKY.



SPECIÁLNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA, KTERÁ MÁ KAPILÁRNÍ A BARIÉROVÉ OCHRANNÉ PŮSOBNÍ.

KAPILÁRNÍ PŮSOBNÍ PRONIKÁ HLUBOKO DO STRUKTURY BETONU, KDE
KRYSTALIZUJE A UTĚŠUJE BETON ZE VNITŘ. BARIÉROVÉ PŮSOBNÍ TVOŘÍ
NA POVRCHU KONSTRUKCE PEVNOU VODOTĚSNOU VRSTVU.

NA CO SE HODÍ?

Jímky, bazény ■ Základy, sklepy ■ Skruže, šachty ■ Koupelny, sprchy

SPOTŘEBA

V jedné vrstvě 0,8 kg/m². Pro dvě vrstvy a tlakovou vodu
až 3,0 kg/m² spotřeba.



ODOLÁVÁ TLAKOVÉ
VODĚ, MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ I UV ŽÁŘENÍ



PRO STYK
S CHLOROVANOU
VODOU



ODOLÁVÁ ROPNÝM
PRODUKTŮM
A ZNEČISTĚNÉ VODĚ



VYTVÁŘÍ
PAROPROPUSTNÝ
POVLAK



FINÁLNÍ POVRCHOVÁ
VRSTVA

DISPERZNÍ HYDROIZOLACE

FLEXIBILNÍ HYDROIZOLACE STŘECHA S-T4

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO
REKONSTRUKCE A ÚDRŽBY
STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ.



URČENÁ PRO REKONSTRUKCE STARÝCH
ASFALTOVÝCH A PLECHOVÝCH STŘECH.
NÁTĚR JE PŘIPRAVENÝ K OKAMŽITÉMU
POUŽITÍ A JEDNÁ SE O FINÁLNÍ VRSTVU.

NA CO SE HODÍ?

Rekonstrukce střešních krytin se sklonem od 3% do 60%

- Na beton, asfaltové pásy, plechové podklady apod.

SPOTŘEBA

Spotřeba ve dvou vrstvách 1,4 až 2,0 kg/m².



VELMI LEHÁ
APLIKACE



PRUŽNÁ



ODOLNÁ PROTI
UV ZÁŘENÍ



ZALÉVÁ DROBNÉ
TRHLINKY



FINÁLNÍ NÁTĚR



BALENÍ / OBJEMNOSTI / ČÍSLO ÚČETNÍKOVÉ ŠETŘÍČKY / ČÍSLO ÚČETNÍKOVÉ ŠETŘÍČKY

5 kg / CH0038, CH00382, CH00383
12 kg / CH0035, CH00354, CH00353
30 kg / CH00351, CH0036, CH00352

ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE

ASFALTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA HYDRO BLOK B400

OKAMŽITÉ POUŽITÍ DO INTERIÉRU
I EXTERIÉRU.



**VYTVÁŘÍ PEVNÝ A PRUŽNÝ
HYDROIZOLAČNÍ POVLAK VHDNÝ
NA VODOROVNÉ I SVISLÉ KONSTRUKCE.**

ZVLÁDNE MINERÁLNÍ PODKLADY I ASFALTOVÉ PÁSY.
VHDNÁ I POD LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY.

NA CO SE HODÍ?

Balkóny, terasy ■ Koupelny, sprchy ■ Základy, sklepy

SPOTŘEBA

V jedné vrstvě 1,8 kg/m² o síle 2 mm.



FLEXIBILNÍ



VYZTUŽENA VLÁKNY



BEZ OBSAHU
ROZPOUŠTĚDEL



VYSOKÁ PŘÍDRŽNOST
K PODKLADU




NAHRAZUJE
ASFALTOVÉ PÁSY

SPECIÁLNÍ HYDROIZOLACE

ELASTICKÉ LEPIDLO A HYDROIZOLACE DUO FLEX L8600



HYDROIZOLACE S EXTRÉMNÍ PŘÍDRŽNOSTÍ
KE KRITICKÝM PODKLADŮM. NEJSPOLEHLIVĚJŠÍM
ŘEŠENÍM JE PŘÁVĚ DUO FLEX.

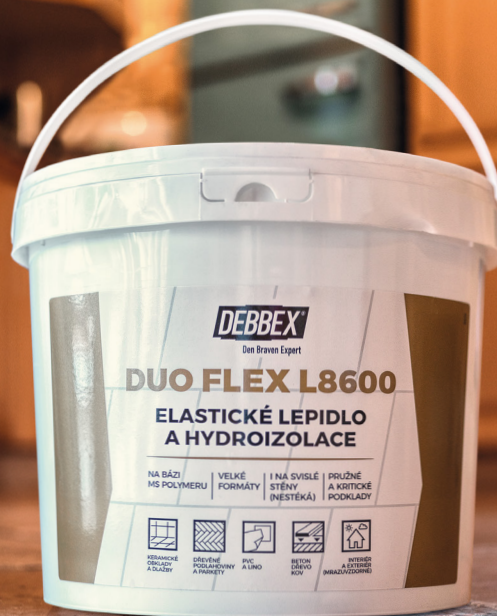

**IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE STARÝCH
ASFALTOVÝCH A PLECHOVÝCH STŘECH.
NÁTĚR JE PŘIPRAVENÝ K OKAMŽITÉMU
POUŽITÍ A JEDNÁ SE O FINÁLNÍ VRSTVU.**

NA CO SE HODÍ?

Rekonstrukce střešních krytin se sklonem od 3% do 60%

- Na beton, asfaltové pásy, plechové podklady apod.

SPOTŘEBA

Spotřeba 1 kg/m² v tloušťce vrstvy 1 mm.



NA BÁZI MS
POLYMERU



ŠETŘÍ ČAS DOKONČENÍ
OBKLADU O 3 DNY



LEPIDLO
A HYDROIZOLACE 2V1



I NA SVISLÉ
STĚNY



PRUŽNÉ A KRITICKÉ
PODKLADY



BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
5 kg / 5121DF
15 kg / 51212DF

HYDROIZOLAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TĚSNICÍ PÁS PROFI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM ROHEM

PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ ROHOVÝCH SPÁR
VE STĚNÁCH A PODLAHÁCH.



PO APLIKACI S HYDROIZOLACEMI DEN BRAVEN VYTVÁŘÍ PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ ROHOVÝCH SPÁR VE STĚNÁCH A PODLAHÁCH.

V MÍSTECH, KDE VZNIKAJÍ SPÁRY (NAPŘ. PŘECHOD MEZI PODLAHOU A STĚNOU) JE POTŘEBA IZOLAČNÍ NÁTĚRY VYZTUŽIT TĚSNICÍM PÁSEM NEBO ROHEM. TÍM SE ZAJISTÍ PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ KONSTRUKCE. PÁS (ROH) SE VKLÁDÁ DO PRVNÍ ŽIVÉ VRSTVY HYDROIZOLACE A PO ZATVRDNUÍ SE PŘETŘE DRUHOU VRSTVOU.



VYSOKÁ
PRUŽNOST



VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI ROZDÍLNÝM
TEPLOTÁM



VÝBORNÝ
PŘENOS POHYBŮ
KONSTRUKCE




DOBŘÁ PŘÍDRŽNOST
S HYDROIZOLACEMI
DÍKY KRAJNÍ SÍTCE

HYDROIZOLAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TĚSNICÍ PÁS - PRŮCHODKA



IDEÁLNÍ PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ
V KOUTECH A PROSTUPECH POTRUBÍ.

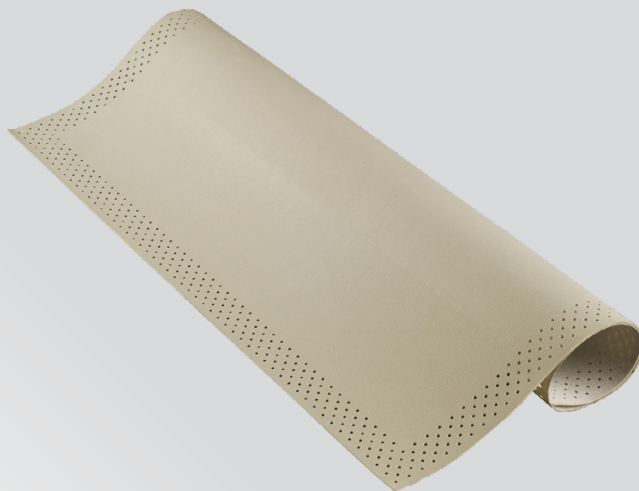

**TĚSNICÍ PÁS S VÝZTUŽNOU TKANINOU
V PROVEDENÍ PRUŽNÉ PRŮCHODKY
(POLYESTER SE STÁLOU POVRCHOVOU
ÚPRAVOU) POTAŽENÝ TERMOPLASTICKÝM
ELASTOMEREM ODOLNÝM VŮČI STÁRNUTÍ.**

PO APLIKACI S HYDROIZOLACEMI DEN BRAVEN VYTVÁŘÍ
PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ VE STĚNÁCH A PODLAHÁCH.
DÍKY SPECIÁLNÍM PROSTUPOVÝM A ROHOVÝM DÍLŮ,
LZE ŘEŠIT DETAILS PROSTUPU POTRUBÍ.



VYSOKÁ
PRUŽNOST



VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI ROZDÍLNÝM
TEPLOTÁM



VÝBORNÝ
PŘENOS POHYBŮ
KONSTRUKCE

HYDROIZOLACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ




FLEECOVÝ TĚSNICÍ PÁS S TEXTÍLIÍ

Těsnicí pás pro flexibilní těsnění rohových a stykových spár v kombinaci s cementovými a disperzními hydroizolacemi.

Pás je speciální svou velmi dobrou roztlačností v příčném směru. Vrchní a spodní vrstva pásu je tvořena polypropylenovou netkanou textilií, která zajišťuje výborné spojení s tekutými hydroizolacemi.

Charakteristika:

- Vodotěsný ■ Extrémní roztlačnost v příčném směru
- Vysoká odolnost proti rozdílným teplotám
- Dobrá kompatibilita s tekutými hydroizolacemi firmy Den Braven

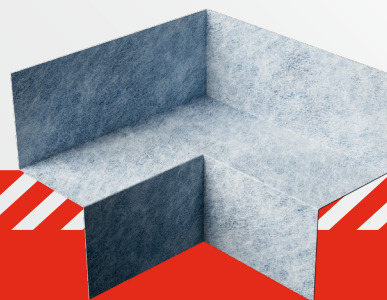

FLEECOVÝ TĚSNICÍ ROH 2V1

Fleecový roh pro flexibilní těsnění koutových spár v kombinaci s cementovými a disperzními hydroizolacemi.

Roh je součástí systému s Fleecovým těsnicím pásem s textílií a spolu zajišťují dokonalé provedení detailů hydroizolačních vrstev. Díky svému provedení 2v1 umožňuje snadnou montáž i zjednoduší nákup, kdy řemeslník vytvoří buď vnitřní nebo vnější roh a nemusí na stavbu vozit dva typy rohů. Vrchní a spodní vrstva je tvořena polypropylenovou netkanou textilií, která zajišťuje výborné spojení s tekutými hydroizolacemi.

Charakteristika:

Provedení 2v1 – z jednoho kusu jde vytvořit buď vnitřní nebo vnější roh ■ Vodotěsný ■ Extrémní roztlačnost v příčném směru ■ Vysoká odolnost proti rozdílným teplotám ■ Dobrá kompatibilita s tekutými hydroizolacemi firmy Den Braven



HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO

Hlavním úkolem je připravit podklad před nanesením hydroizolačního nátěru.

Snižuje a sjednocuje savost a zvyšuje přídržnost hydroizolačního nátěru. Díky nano částicím se dostane do větší hloubky a zvládne i složitější povrchy.



ADHEZNÍ MŮSTEK NÁTĚR

Jednosložkový bez rozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech.

Na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, dřevěné, sádkartonové povrchy, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.

PRODUKTY

POROVNÁNÍ

	Jednosložková hydroizolace Koupelna	Jednosložková hydroizolace Exteriér	Tekutá lepenka	Cementová hydroizolace 1K	Cementová krystalizační hydroizolace Krystalizol	Hydroizolace Střecha S-T4	Hydroblok B400	Elastické lepidlo hydroizolace Duo Flex
Interiér	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Exteriér	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anhydrit	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Radon	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Finální vrstva	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Báze	Disperze	Disperze	Cement	Cement	Cement	Disperze	Asfalt	MS polymer

