

**AKCE**

# KOTLOVÉ SESTAVY



**EFEKTIVNÍ POUŽITÍ  
DOSTUPNÉ ENERGIE**



**KONSTANTNÍ  
POKOJOVÁ TEPLOTA**



## Kotlový modul HEAT BLOC – nesměšovaný

od **5 866 Kč**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnost jednoduchého připojení k horizontálnímu distribučnímu rozdělovači PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, šroubení k čerpadlu s integrovaným kulovým uzávěrem, 2 ks kulových uzávěrů s integrovanými teploměry, zpětný ventil a tepelnou izolaci
- DN 25 připojovací závit vnitřní 1" F
- DN 32 připojovací závit vnitřní 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 46 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- DN 32 celkový výkon do 65 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
4436010	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	bez čerpadla a pohonu	5 866 Kč
443601070	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	DAB.EVOSTA2 40-70/180; bez pohonu	8 983 Kč
443601040	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	DAB.EVOSTA3 40/180; bez pohonu	9 799 Kč
443601060	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	DAB.EVOSTA3 60/180; bez pohonu	10 307 Kč
4439011	PAW.HEAT BLOC D31-DN 32	bez čerpadla a pohonu	8 717 Kč
443901160XM	PAW.HEAT BLOC D31-DN 32	DAB.EVOPLUS 60/180 XM; bez pohonu	19 402 Kč
443901160X	PAW.HEAT BLOC D31-DN 32	DAB.EVOSTA3 60/180 X; bez pohonu	13 181 Kč

## Kotlový modul HEAT BLOC – 3cestný směšovací ventil

od **12 254 Kč**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnost jednoduchého připojení k horizontálnímu distribučnímu rozdělovači PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, servopohon SR5 napájecí napětí 230 V, šroubení k čerpadlu, 2 ks kulových uzávěrů s integrovanými teploměry, zpětný ventil a tepelnou izolaci
- DN 25 připojovací závit vnitřní 1" F
- DN 32 připojovací závit vnitřní 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
4436060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	bez čerpadla; pohon 230 V	12 254 Kč
443606070	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 230 V	15 199 Kč
443606040	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 230 V	16 015 Kč
443606060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 230 V	16 533 Kč
4439061	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	bez čerpadla; pohon 230 V	17 611 Kč
443906160XM	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 230 V	28 531 Kč
443906160X	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 230 V	22 310 Kč

## Kotlový modul HEAT BLOC – 3cestný směšovací ventil

od **13 246 Kč**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnost jednoduchého připojení k horizontálnímu distribučnímu rozdělovači PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, servopohon SR10 - 24/ST napájecí napětí 24 V (spojité 0-10 V), šroubení k čerpadlu, 2 ks kulových uzávěrů s integrovanými teploměry, zpětný ventil a tepelnou izolaci
- DN 25 připojovací závit vnitřní 1" F
- DN 32 připojovací závit vnitřní 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
44360611M	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V	13 246 Kč
44360611M70	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 24 V; 0-10 V	16 164 Kč
44360611M40	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 24 V; 0-10 V	16 980 Kč
44360611M60	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 24 V; 0-10 V	17 498 Kč
44390611M	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V	19 520 Kč
44390611M60XM	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 24 V; 0-10 V	29 913 Kč
44390611M60X	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 24 V; 0-10 V	23 691 Kč

### Horizontální distribuční rozdělovač – pro kotlové moduly DN 25

8 510 Kč

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: rozdělovač s 3 výstupy pro připojení kotlových modulů PAW.HEAT BLOC – DN 25, 2 ks přípojovacích šroubení, tepelnou izolaci a 2 ks zátky
- přípojovací závit vnitřní 1" F
- možnost připojení expanzní nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- jmenovitý průtok Kvs 12,5
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
433413	PAW.HEAT BLOC V23	1" x 1" x 1"	8 510 Kč

### Hydraulický oddělovač – pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

10 210 Kč

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: tělo oddělovače, tepelnou izolaci, 2 ks zátky a 2 ks převlečných matic
- instalace pod horizontální distribuční rozdělovač PAW.HEAT BLOC V23 nebo samostatně (svisle či vodorovně) na stěnu
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP

#### PAW.VSU

- sada 2 ks vsuvek
- nutné doobjednat pro instalaci



Kód	Typ	Specifikace	Cena
34421	PAW.HD3500	3500 l/h	10 210 Kč
548600	PAW.VSU	6/4" x 6/4"	603 Kč

### Nástěnné držáky – pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

1 339 Kč

- sada nástěnných držáků horizontálního distribučního rozdělovače PAW.HEAT BLOC V23
- vzdálenost od stěny 150 mm



Kód	Typ	Specifikace	Cena
34721	PAW.DR 34721	DN 25	1 339 Kč

### Nástěnný držák – pro kotlové moduly DN 25

1 936 Kč

- set nástěnného držáku s montážní deskou a šroubením pro připojení jednotlivého kotlového modulu PAW.HEAT BLOC DN 25
- osová vzdálenost od stěny 87,5 až 162,5 mm




Kód	Typ	Specifikace	Cena
3422SET	PAW.DS 3422 SET	DN 25	1 936 Kč

## Kotlové moduly MULTIMIX-C

od **8 762 Kč**

### Nesměšovaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 1700 l/h, Kv 5,77
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové elektronické čerpadlo, zpětný ventil, 2 ks teploměrů a napouštěcí/vypouštěcí kulový uzávěr
- přípojovací závit vnitřní - vnější 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučního potrubí měď, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

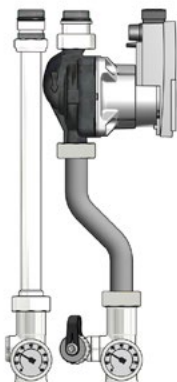

### Směšovaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, směšovací ventil, oběhové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárního okruhu, bezpečnostní čidlo, odbočku pro jímku teplotního čidla, zpětný ventil, 2 ks teploměrů a napouštěcí/vypouštěcí kulový uzávěr
- BY-PASS nastavitelná hodnota jmenovitého průtoku Kv 0,27 až 6,50
- vypínací teplota bezpečnostního čidla termostatu +60 °C
- přípojovací závit vnitřní - vnější 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučního potrubí měď, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM



Kód	Typ	Specifikace	Cena
508155PE	IVAR.MUL-C 10 E	nesměšovaný; Q <sub>max</sub> 3,3 m <sup>3</sup> ; H <sub>max</sub> 6,9 m	8 762 Kč
508156PE	IVAR.MUL-C 20 E	směšovaný; Q <sub>max</sub> 3,3 m <sup>3</sup> ; H <sub>max</sub> 6,9 m	12 246 Kč


### Možnost řízení pomocí:

- termostatické hlavice s odděleným ponorným čidlem IVAR.T 5011U
- elektrotermické hlavice IVAR.TE 3061 s proporcionálním ovládáním 0-10 V
- elektrického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým řídicím signálem

## Horizontální rozdělovače MULTIMIX-C

od **7 135 Kč**

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 3000 l/h
- rozdělovač obsahuje: tělo rozdělovače, hydraulický separátor, automatický odvzdušňovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením
- přípojovací závit vnitřní - vnitřní 1" F × 3/4" F
- materiál ocel, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

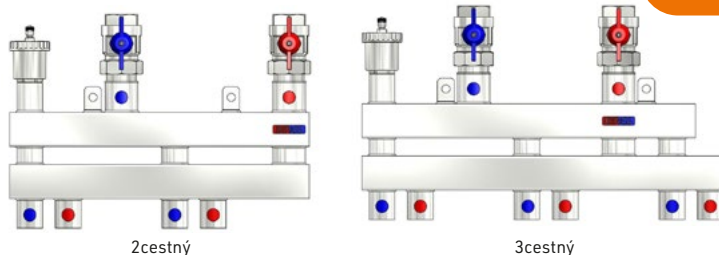

Kód	Typ	Specifikace	Cena
508153	IVAR.MUL-C 0032 AC	1"×3/4"; 2cestný	7 135 Kč
508154	IVAR.MUL-C 0033 AC	1"×3/4"; 3cestný	8 082 Kč

## Termostatická hlavice kapalinová – s kapilárou 1 m a jímkou

- rozsah regulace +30 °C až +50 °C
- přípojovací rozměr M 30 x 1,5
- přípojovací rozměr jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- pouze pro rozdělovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C



DOPORUČENÉ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Specifikace
501175U	IVAR.T 5011U	+30 °C až +50 °C

## Teplná izolace ke kotlovým modulům MULTIMIX-C

od **1 278 Kč**

- teplná izolace ke kotlovým modulům IVAR.MUL-C 10 E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylen PPE



Kód	Typ	Specifikace	Cena
506360	IVAR.AM 01	1 modul	1 278 Kč
506361	IVAR.AM 01	2 moduly	1 514 Kč
506362	IVAR.AM 01	3 moduly	1 874 Kč



Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves II  
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2  
e-mail: info@ivarcs.cz  
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenes odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.