

HORSCH

Zemědělství na celý život

Joker CT

KOMPAKTNÍ DISKOVÝ
PODMÍTAČ PRO PODMÍTKU
A PRO PŘEDSEŤOVOU PŘÍPRAVU



Joker CT

HLAVNÍ TRUMF V RUCE



- Mělké zpracování strniště a intenzivní promíchání
- Maximální účinnost
- Jednoduchá manipulace
- Robustní konstrukce
- Různé varianty pčů pro všechny typy půd

Joker CT



Výhody podmiťáče Joker

- S třibodovým závěsem pracovní záběr 3 až 6 m
- Vytváří vysoký podíl jemné půdy v prostoru setového lůžka
- Účinné utužení půdy na horizontu klíčení
- Vysoká spolehlivost při práci v dlouhých rostlinných zbytcích a po mělké podmiťce. Maximální průchodnost díky párovému uspořádání talířových prvků.
- Rostoucí kvalita práce při vyšší rychlosti
- Vysoký plošný výkon při nízkých nárocích na tažnou sílu
- Velmi vysoká pracovní rychlost
- Optimální pronikání do půdy díky agresivním talířům s prokrajovaným obvodem a díky vysokému přitlaku
- Spojení s podrývacím kypřičem **Mono TG**: Hluboko rozrušit a mělce promíchat pomocí stroje Joker CT
- V pevném provedení k dostání s pracovním záběrem 3, 3,5 a 4 m
- V kombinaci s volitelně dodávanou sadou ExaCut Vogelsang se **Joker CT** perfektně hodí pro zapracování organických hnojiv/kejdy.

Pro jaké pracovní podmínky je podmiťáč Joker určen?

- Mělké a rychlé podřezání strniště ke stimulaci klíčení výdrolu, přerušení kapilarity a první zapravení posklizňových zbytků
- Efektivní příprava setového lůžka po orbě a nakypření
- Zapravení problematických posklizňových zbytků bez nebezpečí ucpání (mezplodiny, zbytky po polehlém obilí, kukuřice)
- Bezproblémové zapravení organických hnojiv (hnůj, kejda, zelené hnojení)



Podmiťáč Joker vytváří jemnou půdu s optimálními podmínkami pro klíčení



Účinný pěch zajišťuje intenzivní rozdrobení půdy a její utužení



Robustní DiscSystem dosahuje optimální kvalitu mísení a urovňování povrchu



Maximální průchodnost díky párovému uspořádání kotoučů



Joker CT se sadou pro kejdu bez následných nástrojů

Joker CT

PŘESNÁ A RYCHLÁ PODMÍTKA

Podmítač **Joker** je ideálně vybavený pro mělké zpracování půdy, kterým stimuluje klíčení výdrolu, přerušuje kapilaritu, promíchává posklizňové zbytky a připravuje seťové lůžko. Tvoří vysoký podíl jemné zeminy v okolí klíčících zrn a je dobře průchodný pro velké objemy slámy, organických hnojiv nebo meziplodin.

Diskový podmítač je k dostání pro třibodový závěs jako **Joker CT**. Vysoké plošné výkony jsou možné především díky pracovním rychlostem až 20 km/hod.

Jako dodatečná výbava pro Joker 3, 3.5 a 4 CT nesklop. se dodává jednořadý hloubkový kypřič **Mono TG**. Hodí se zejména na obtížná stanoviště, kde je nutné půdu hluboko prokypřit a současně je třeba mělce zamíchat organické zbytky.



1 Podmítač Joker vytváří jemnou půdu s optimálními podmínkami pro klíčení

2 Robustní DiscSystem dosahuje optimální kvalitu mísení a urovnání povrchu

3 Účinný péč zajišťuje intenzivní rozdrobení půdy a její utužení




DiscSystem

INOVATIVNÍ A SPOLEHLIVÝ

Souhrn význačných vlastností

- Vysoká průchodnost díky párovému uspořádání talířů na držácích
- Dobrá přizpůsobivost povrchu a efektivní ochrana proti kamenům díky bezúdržbovému pryžovému uložení
- Dlouhé lhůty pro výměnu opotřebovaných částí
- Bezúdržbové náboje talířů s dlouhou životností a s trvalou mazací náplní
- Optimální pronikání do půdy díky agresivním vydatým talířům s prokrajovaným obvodem a vysokým přítlakem
- Výborné rozdrobení půdy díky rychle rotujícím talířům o průměru 52 cm
- Stálý řezný úhel talířů díky jejich širokému uchycení bez boční poddajnosti
- Povrchově tvrzené disky pro minimální opotřebení v nejtvrdších půdách.

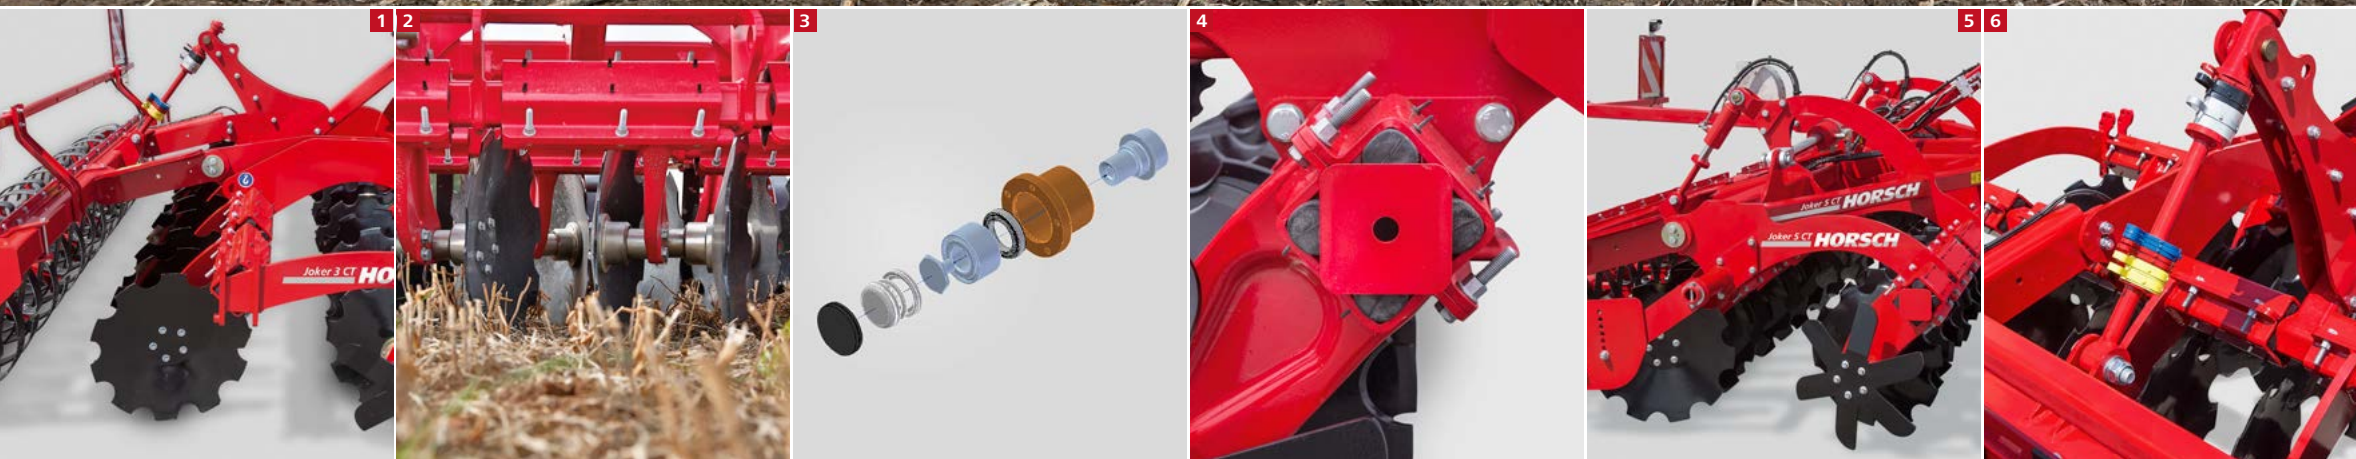

- 1 Taliř s prokrajovaným obvodem**
je agresivnější a snadno vniká do půdy
- 2 Párové uspořádání**
talířů zvyšuje průchodnost
- 3 Velké a robustní náboje** –
průměry hřídeli 35 mm s bezúdržbovými ložisky
- 4** Velkoryse dimenzované **pryžové tlumiče** umožňují dobrou přizpůsobivost povrchu, spolehlivě udržují řezný úhel talířů a snižují opotřebení materiálu
- 5** Postranní **dlátové taliře** zabírají vznik hřbetů při napojování přejezdů
- 6** Funkční **nastavení** pracovní hloubky pomocí podložek AluClips

PĚCHY

VŠESTRANNÝ PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

Hloubka utužení a podmínky využití různých variant **pěchů HORSCH**.

Pěch RollFlex

- Hluboké utužení profilu půdy při zachování kyprého povrchu
- Účinné urovnání povrchu díky meziprstencovým pružinám
- Samočisticí funkce, nepotřebuje škrabky
- Vysoká spolehlivost

Pěch RollPack

- Prstencový ocelový pěch o průměru 55 cm
- Hluboko zasahující, pásové utužování
- Flexibilní provozní využití

Pěch SteelDisc

- Hluboké utužení s pevným povrchem půdy
- Intenzivní rozdrobení půdy díky řezným prstencům
- Zdokonalené škrabky zajišťují bezporuchový chod
- Vysoká spolehlivost v kamenitých a těžkých půdách

Pneumatikový pěch

- Celoplošné utlačení s utuženým povrchem půdy
- Dobré urovnání povrchu díky šípovému AS dezénu
- Vysoká spolehlivost i v kamenité půdě



Pěch RollFlex
s pěchovacími elementy z pružinové oceli



Listové pružiny
mezi prstenci podporují urovnání půdního povrchu



Pěch FarmFlex používá účinné a robustní čistící škrabky, které se starají o bezproblémový chod.



Pěch RollCut
kvalitní struktura povrchu ve středních, bezkamenitých půdách



Uzavřený **pěch SteelDisc** používá prstence s ostrými řeznými hranami



Pneumatikový pěch s malým valivým odporem a profilem AS



Trubkový pěch

VÝBAVA



Radlička LD pro Mono TG



Radlička LD+ pro Mono TG



Radlička ULD+ pro Mono TG



Párové uspořádání kotoučů pro maximální průchodnost



Volitelné pruty za pčhem



Mono TG



Mono TG:
Optimální k hlubokému vnikání do půdy. Jednotky TerraGrip s úzkými radličkami LD (low disturbance) půdu rozrušují hluboko a přitom nevynášejí na povrch žádné velké kusy půdy.



Přídavná závaží pro Joker 3/3.5 CT 360 kg, pro Joker 4/5/6 CT 400 kg



Boční omezení pro zarovnění práce na okrajích

MiniDrill

Vysoký výkon při seti meziplodin a greeningu

Firma HORSCH zcela přepracovala MiniDrill. Používá 400 l zásobník a osvědčené dávkování Pronto. Osivo vstupuje přímo do rozdělovače. Výbava je dostupná pro všechny typy Joker CT.

Šest vývodů do záběru 3 m a 12 vývodů od záběru 4 m slouží k velmi dobrému rozprostření osiva před nebo za pčhem.



TECHNICKÉ ÚDAJE

HORSCH Joker	3 CT	3.5 CT	4 CT	4 CT pevný	5 CT	6 CT	7 CT
Pracovní záběr (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Přepravní šířka (m)	3,00	3,50	2,95	4,08	2,95	2,95	2,95
Přepravní výška (m)	1,90	1,90	2,80	1,90	3,25	3,70	4,00
Délka (m)	2,50	2,50	2,90	2,50	2,90	2,90	2,90
Délka vč. Mono TG (m)	3,70	3,70	---	3,48	---	---	---
Hmotnost (kg)*	1 600–2 600	1 800–2 850	2 400–3 100	2 000–3 400	2 800–3 500	3 000–3 900	3 500–4 550
Hmotnost vč. Mono TG (kg)	2 300–2 600	2 500–2 850	---	2 900–3 400	---	---	---
Průměr talířů DiscSystem (cm)	52	52	52	52	52	52	52
Tloušťka talířů DiscSystem (mm)	6	6	6	6	6	6	6
DiscSystem – počet talířů	24	28	32	32	40	48	56
Rezný úhel talířů (°)	17	17	17	17	17	17	17
Dvojčinné hydr. okruhy	0 (+1 hydr. nastavování)	0 (+1 hydr. nastavování)	1 (+1 hydr. nastavování)	0 (+1 hydr. nastavování)	1 (+1 hydr. nastavování)	1 (+1 hydr. nastavování)	1 (+1 hydr. nastavování)
Tahová potřeba (KW/k)	65–90/90–120	75–100/100–140	90–120/120–160	90–120/120–160	110–150/150–200	130–175/180–240	205–260/280–350
Tahová potřeba vč. Mono TG (KW/k)	od 140/190	od 160/220	---	od 180/245	---	---	---
Počet radliček Mono TG	5	6	---	8	---	---	---
Rozteč radliček Mono TG (cm)	60	59	---	50	---	---	---
3-bodový závěs Joker CT	3-bod. kat II/III	3-bod. kat II/III	3-bod. kat III/IV	3-bod. kat II/III	3-bod. kat III/IV	3-bod. kat III/IV	3-bod. kat III/IV
3-bodový závěs Mono TG	3-bod. kat III	3-bod. kat III	---	3-bod. kat III	---	---	---

* Hmotnost strojů s minimální/maximální výbavou





horsch.com

Váš specializovaný prodejce:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com