

HORSCH

Zemědělství na celý život

Joker HD

KOMPAKTNÍ TALÍŘOVÝ
PODMÍTAČ PRO PODMÍTKU
A PRO PŘEDSEŤOVOU PŘÍPRAVU



Joker HD

HLAVNÍ TRUMF V RUCE



- Od mělkého zpracování strniště po sklizni obilí až po zpracování půdy po kukuřici na zrno do hloubky 15 cm
- Kolmo nastavené kotouče pro velmi intenzivní promíchávání
- Extrémně odolný vůči ucpání díky párovému uspořádání disků s velkou průchodností
- Kompaktní konstrukce
- Dvojitý pěch s vysokou nosností a dobrou schopností nivelace

Joker HD



Výhody podmiťáče Joker

- Vytváří vysoký podíl jemné půdy v prostoru setového lůžka
- Účinné utužení půdy díky přechu Doppel RollPack s vysokou nosností a dobrou schopností nivelace pro utužení půdy v pásech.
- Malá poruchovost u dlouhých posklizňových zbytků a mělkého zpracování. Maximální průchodnost a dostatek místa mezi řadami disků a přechem.
- Rostoucí kvalita práce při vyšší rychlosti
- Přesné hloubkové vedení díky čelním opěrným kolům a dvojitému přechu.
- Vysoký plošný výkon při nízkých nárocích na tažnou sílu
- Velmi vysoká pracovní rychlost
- Optimální pronikání do půdy díky agresivním talířům s prokrajovaným obvodem a díky vysokému přitlaku
- Velkoryse dimenzovaný podvozek pro rychlou a bezpečnou přepravu na silnici

Pro jaké pracovní podmínky je podmiťáč Joker určen?

- Mělké a rychlé podřezání strniště ke stimulaci klíčení výdrolu, přerušení kapilarity a první zapravení posklizňových zbytků
- Od mělkého rychlého zpracování strniště po sklizni obilí až po zpracování půdy po kukuřici na zrna do hloubky 15 cm
- Zapravení problematických posklizňových zbytků bez nebezpečí ucpání (meziplodiny, zbytky po polehlém obilí, kukuřice)
- Bezproblémové zapravení organických hnojiv (hnůj, kejda, zelené hnojení)



Podmiťáč Joker vytváří jemnou půdu s optimálními podmínkami pro klíčení



Velký přech pro práci bez ucpávání



Robustní DiscSystem dosahuje optimální kvalitu mísení a urovňování povrchu



Maximální průchodnost mezi řadami kotoučů a přechem.

Joker HD – POUŽÍVÁ TALÍŘE O VELKÉM PRŮMĚRU

Výhody a přednosti stroje Joker HD

- Mělké a intenzivní zamíchání strniště
- Hluboké prořezávání a až do 15 cm intenzivní promíchání vysokého objemu slámy, např. po zrnové kukuřici
- Velké talíře o průměru 62 cm a se 6-šroubovým uchycením pro nejtěžší pracovní nasazení např. v těžkých půdách nebo při velkém objemu posklizňových zbytků.
- Kónicky klenuté talíře až do úplného opotřebení udržují svůj optimální řezný úhel 17°
- Kompaktní stavba stroje dosahuje kvalitního urovnávání půdy
- Zavěšení ramen talířů v gumových silentblocích prodlužuje jejich životnost a zlepšuje adaptaci na tvar pozemku
- Masivní rám o vysoké pevnosti je dimenzován na zatížení hlubokou prací velkých talířů a jeho hmotnost podporuje prořezávání do půdy.
- Pěch Doppel RollPack vyrobený z U-profilů Ø 55 cm. Velmi stabilní konstrukce, určená pro všechny typy půd. Pěch je odolný kamenům i při vysokém pracovním tempu. Překrývající se prstence pěchu slouží k účinnému samočištění.



1 Joker HD při zapracování kejdy s volitelným kitem Vogelsang

2 Stabilní pěch Doppel RollPack pracuje přesvědčivě ve všech půdách

3 Vysoká jistota bezproblémové práce díky velkému rozestupu obou řad talířů

4 Převážná poloha na robustním podvozku je při jízdě na silnici velmi stabilní




DiscSystem

INOVATIVNÍ A SPOLEHLIVÝ

Souhrn význačných vlastností

- Vysoká průchodnost díky párovému uspořádání talířů na držácích
- Dobrá přizpůsobivost povrchu a efektivní ochrana proti kamenům díky bezúdržbovému pryžovému uložení
- Dlouhé lhůty pro výměnu opotřebovaných částí
- Bezúdržbové náboje talířů s dlouhou životností a s trvalou mazací náplní
- Povrchově tvrzené disky pro minimální opotřebení v nejtvrděších půdách.
- Optimální pronikání do půdy díky agresivním vydutým talířům s prokrajovaným obvodem a vysokým přitlakem
- Výborné rozdrobení půdy díky rychle rotujícím talířům o průměru 62 cm
- Stálý řezný úhel talířů díky jejich širokému uchycení bez boční poddajnosti

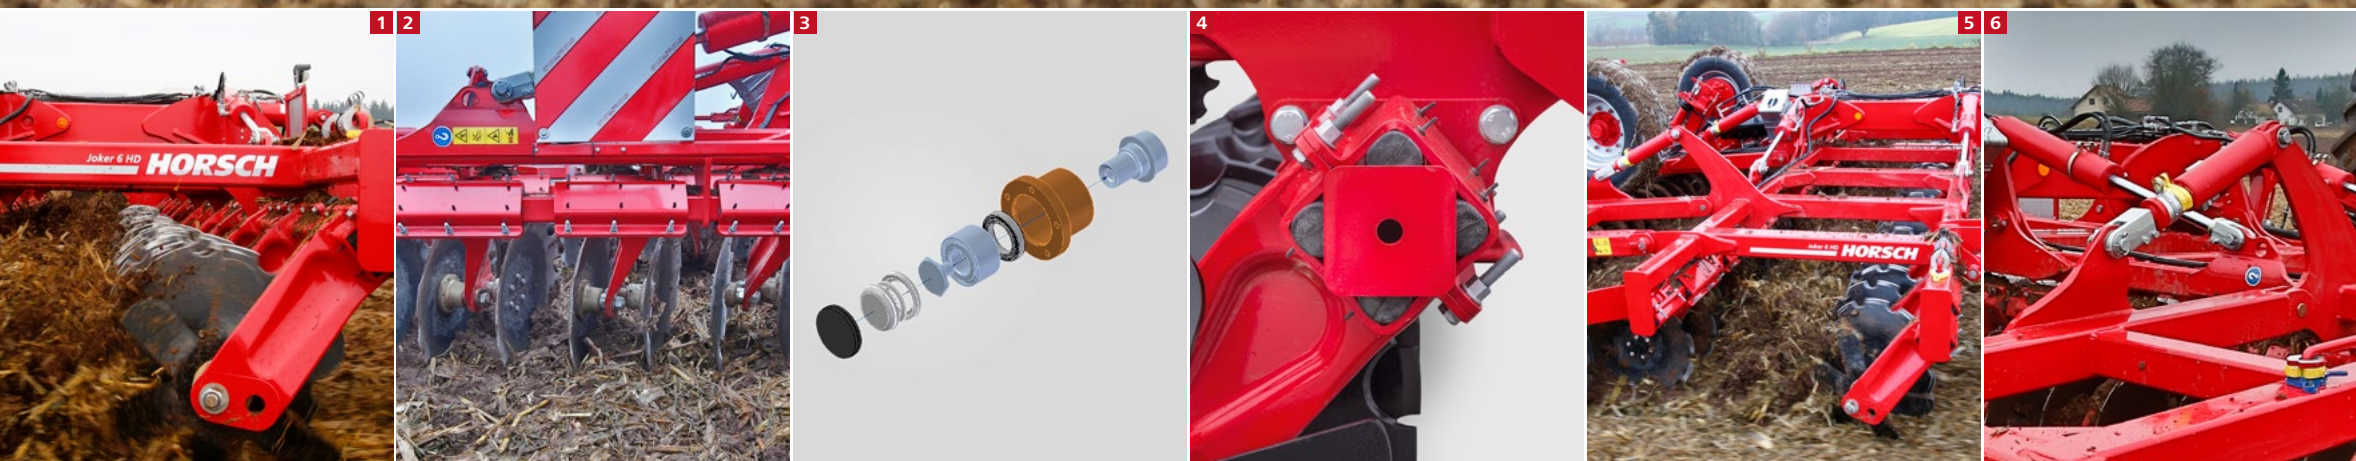


- 1** Dostatečná průchodnost mezi dvěma řadami disků
- 2** **Párové uspořádání** talířů zvyšuje průchodnost
- 3** **Velké a robustní náboje** – průměry hřídelí 35 mm s bezúdržbovými ložisky
- 4** Velkoryse dimenzované **pryžové tlumiče** umožňují dobrou přizpůsobivost povrchu, spolehlivě udržují řezný úhel talířů a snižují opotřebení materiálu
- 5** Postranní **dlátové talíře** zabírají vzniku hřbetů při napojování přejezdů
- 6** Funkční **nastavení** pracovní hloubky pomocí podložek AluClips


VÝBAVA




Zapojení do spodního závěsu (kuločep)

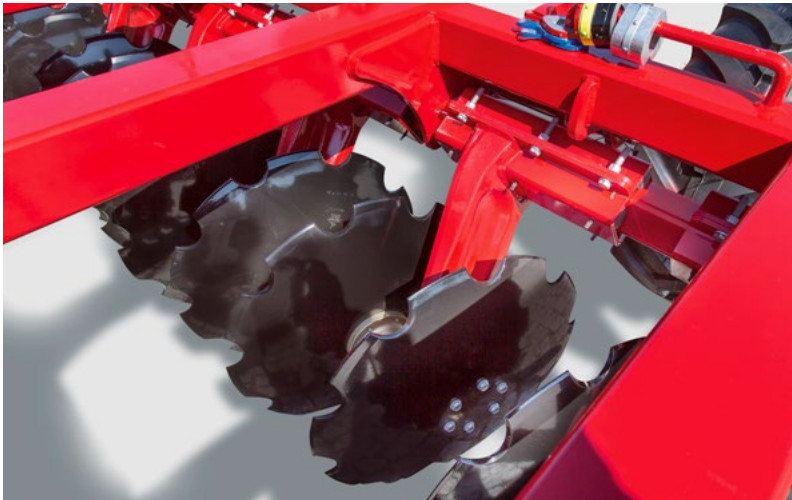

Velké talíře (Ø 62 cm) pro hlubokou práci

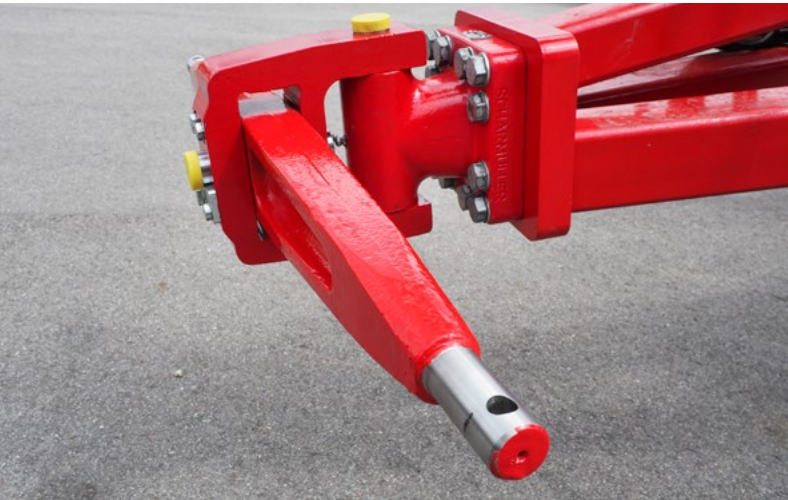

Spodní závěs

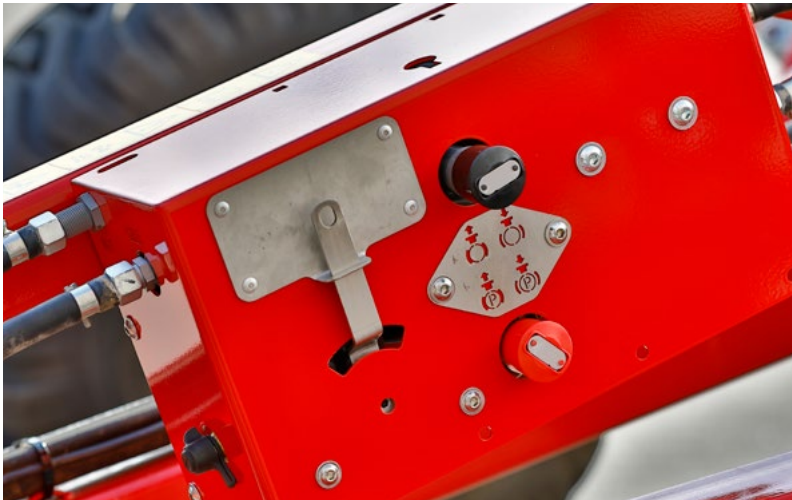

Pneumatické brzdicí ústrojí



Středový podvozek



Hraniční kotouč Joker HD

TECHNICKÉ ÚDAJE

HORSCH Joker	5 HD	6 HD	8 HD
Pracovní záběr (m)	5,00	6,00	7,00
Pracovní záběr (m)	3,00	3,00	3,00
Přepravní výška (m)	3,30	3,70	4,00
Délka (m)	7,10	7,10	7,10
Hmotnost (kg)*	7 050	7 660	8 370
Rozměry pneumatik opěrných kol	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Rozměr pneumatik	385/65–22.5	385/65–22.5	385/65–22.5
Průměr talířů DiscSystem (cm)	62	62	62
Tloušťka talířů DiscSystem (mm)	6	6	6
DiscSystem – počet talířů	42	50	58
Řezný úhel talířů (°)	17	17	17
Dvojčinné hydr. okruhy	4	4	4
Tahová potřeba (KW/k)	130–170/180–230	160–180/220–250	220–260/300–350
Připojení do spodních ramen	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV
Připojení do spodního závěsu	Tažné oko Ø 42–51 mm	Tažné oko Ø 42–51 mm	Tažné oko Ø 42–51–71 mm

* Hmotnosti strojů se základní výbavou

Výsevní lišta pro	5 HD	6 HD	8 HD
Pracovní záběr (m)	5,00	6,00	7,00
Počet výfuků před pěchem Doppel RollPack	26	30	34
Rozteč výfuků před pěchem Doppel RollPack (cm)	20,00	20,00	20,60
Průměr hlavního vedení (mm)	1 x 110	1 x 110	1 x 110



Všechny údaje a vyobrazení slouží pouze pro orientaci a jsou nezavazující. Technické a konstrukční změny vyhrazeny.

CS-60.012.225 (2020.03_ver01)

horsch.com

Váš specializovaný prodejce:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. Papír je certifikován podle EU Ecolabel. Zakázka platí pro produkty a služby, které mají v porovnání se srovnatelnými produkty nejmenší dopad na životní prostředí. Podrobnější informace také na www.eu-ecolabel.de. **Tiskářská barva:** QUICKFAST COFREE. Bez obsahu minerálních olejů a kobaltu. Dále certifikována a doporučena pro tisk podle "Cradle-to-Cradle", takzvaného principu "z kolébky do kolébky" – přístupu, který se zabývá využíváním obecně platného a důsledného oběhového hospodářství. Podrobnější informace také na www.c2c-ev.de.