



TEBBE

ROZMETADLA

MS 130, MS 140, MS 240,
TS 120, TS 160, TS 420



JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

MS 130



Jednonápravové rozmetadlo s modelovým označením MS 130 s vlastním nákladovým prostorem má přípustné celkové zatížení 12 000 kg. Standardně je vybaveno odpruženou ojí. Ta se připojuje k trakční jednotce přes horní závěs.



Čtyři řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t) se stabilními prvky profilu U. Všechny modely MS a TS mají vanovitý tvar a kónickou horní část. Tím se zlepšují jak nakládání, tak vyprazdňování.

Rozdružovače řady MS jsou standardně poháněny zesíleným 1 1/4" řetězem.

Napínák řetězu lze zkontrolovat a napínat i při uzavřeném bezpečnostním krytu.

MS 130 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	12 000 kg
Přípustné zatížení oje	2 000 kg
Rozměr korby	6 700 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla přibl.	14 m ³
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	650 / 65 R 38

Podvozek

- > Jednonápravový agregát BPW
- > Závěsná oj s odpružením, oko Ø 40 mm, horní závěs
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Pryžové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Ocelová podlahová deska
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět

Rozmetací agregát

- > Dva rozdružovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí 1 500 mm)
- > 1 1/4" válečkový řetěz pro pohon rozdružovacích válců
- > Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
- > Náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení s volnoběžkou, rozmetací jednotka chráněna opotřebitelnými plechy z oceli Hardox tloušťky 8 mm
- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu a rozdružovacích válců
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečně vybavení elektrickým terminálem: Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029



JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

MS 140



Díky přípustnému celkovému zatížení 14 000 kg je jednonápravové rozmetadlo s modelovým označením MS 140 ideální jednotkou pro pokrývání velkých ploch rozmetávaným materiálem. Standardně má odpruženou oji a je spojeno s tažnou jednotkou pomocí horního závěsu.



Rozdružovače mají našroubovatelné nože, které jsou navíc vyztuženy za pomoci vysokopevnostní oceli. Díky speciálnímu a komplexnímu vyztužení mají našroubovatelné nože vždy ostré břity pro optimální rozdružování a nižší spotřebu paliva.



Převodovky s rozmetacím diskem mají výstupní hřídel o průměru 50 mm a volnoběžku mezi převodovkami.

MS 140 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	6 700 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla přibl.	14 m ³
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	650 (R)

Podvozek

- > Jednonápravový agregát BPW
- > Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Pryžové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Ocelová podlahová deska
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět

Rozmetací agregát

- > Dva rozdružovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí 1 500 mm)
- > 1 ¼" válečkový řetěz pro pohon rozdružovacích válců
- > Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
- > Náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení s volnoběžkou, rozmetací jednotka chráněna opotřebitelnými plechy z oceli Hardox tloušťky 8 mm
- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu a rozdružovacích válců
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem: Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029

DVOUNÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

MS 240



Rozmetadlo s tandemovým podvozkem s modelovým označením MS 240 je na trhu jedinečné. Pouze rozmetadla od společnosti TEBBE s modelovým označením MS 240 mohou být vybavena pneumatikami o průměru větším než 1,8 m na obou nápravách. Tyto pneumatiky umožňují extrémně nízkou spotřebu energie a zároveň poskytují maximální ochranu půdy. Díky nízké pohotovostní hmotnosti a nízké výšce ložné plochy lze použít i malé traktory.



MS 240 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	24 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	8 700 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	7 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla přibl.	20 m ³
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)	2 650 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	1. náprava 650 / 65 R 38 2. náprava 580 / 70 R 38

Podvozek

- > Hydraulické odpružení s vyrovnávacím ventilem
- > Nápravy BPW, druhá náprava jako vlečná náprava, první náprava jako zdvihací náprava
- > Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 4okruhové hydraulické nebo 4okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Pryžové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Ocelová podlahová deska
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět

Rozmetací agregát

- > Dva rozdrůzovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdrůzovacího ústrojí 1 700 mm)
- > 1 1/4" válečkový řetěz pro pohon rozdrůzovacích válců
- > Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
- > Náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení s volnoběžkou, rozmetací jednotka chráněna opotřebitelnými plechy z oceli Hardox tloušťky 8 mm
- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 580 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu a rozdrůzovacích válců
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdrůzovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029



JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

TS 120



Jednonápravové rozmetadlo s modelovým označením TS 120 vyniká přípustným celkovým zatížením 14 000 kg. Jeho výkonný rozmetací agregát se dvěma vertikálně uspořádanými rozdrůžovači je ideální pro rozmetání hnoje a dalších materiálů s vysokým podílem slámy.



Rozmetací jednotka, kterou vyvinula společnost TEBBE, zajišťuje dokonalé rozdrůžování rozmetaného materiálu. V závislosti na materiálu se dosahuje šířky rozmetání 8 až 15 m.

TS 120 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	6 000 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla přibl.	12 m ³
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	650 / 65 R 38

Podvozek

- > Jednonápravový agregát BPW
- > Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Pryžové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Ocelová podlahová deska
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku dna vpřed a zpět

Rozmetací agregát

- > Dva rozdrůžovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdrůžovacího ústrojí 1 800 mm)

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdrůžovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029

JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

TS 160



Jednonápravové rozmetadlo s modelovým označením TS 160 je se svým užitečným objemem 16 m³ ideální jednotkou pro rozmetávání velkých objemů. Podobně jako model TS 160 zajišťuje rovnoměrné rozmetání při zachování homogenity materiálu.



Řada má standardně spodní závěs se zavěšovací okem 50 mm. Součásti vozidla jsou chráněny krytem před vnějšími vlivy.

TS 160 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	7 500 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	7 000 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla přibl.	16 m ³
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	650 / 65 R 38

Podvozek

- > Jednonápravový agregát BPW
- > Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Pryžové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Ocelová podlahová deska
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku dna vpřed a zpět

Rozmetací agregát

- > Dva rozdrůzovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdrůzovacího ústrojí 1 800 mm)

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jistěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
- > Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdrůzovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr


- > Zelený RAL 6029

DVOUNÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

TS 240



Rozmetadlo s tandemovým podvozkem s modelovým označením TS 240 je určeno pro rozmetání vyšších množství materiálu díky jeho přípustnému celkovému zatížení 24 000 kg užitečnému objemu 22 m³. Navzdory své obrovské velikosti je stejně přesný a snadno ovladatelný jako menší řady.

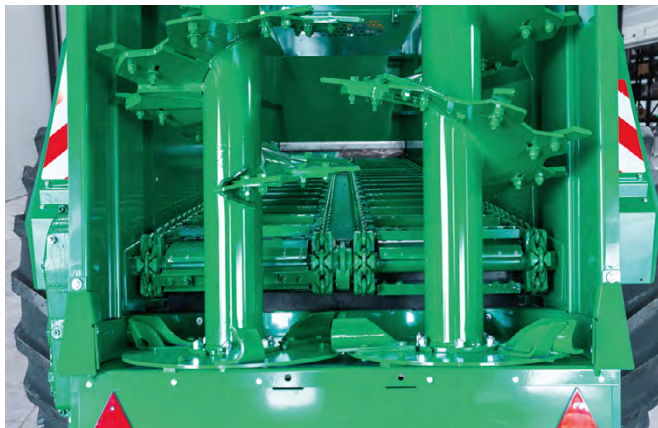

Agresivní rozdrůžovače s našroubovatelnými, legovanými a kalenými noži, které jsou spotřebního charakteru, zaručují optimální rozdrůžování při vyšším výkonu.

Standardní kryt na rozdrůžovači lze ovládat hydraulicky. Slouží jako ochrana při jízdě po pozemních komunikacích.

TS 240 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	24 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměry ložné plochy	8 300 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla přibl.	22 m ³
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	1. náprava 650 / 65 R 38 2. náprava 580 / 70 R 38

Podvozek

- > Hydraulické odpružení s vyrovnávacím ventilem
- > Nápravy BPW, druhá náprava jako vlečná náprava, první náprava jako zvedatelná náprava
- > Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 4okruhové hydraulické nebo 4okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Pryžové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Ocelová podlahová deska
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět

Rozmetací agregát

- > Dva rozdrůžovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdrůžovacího ústrojí 1 800 mm)

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jistěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdrůžovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.


Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029

ROZMETADLA OD TEBBE – NEÚNAVNÉ STROJE NA POLÍCH TOHOTO SVĚTA

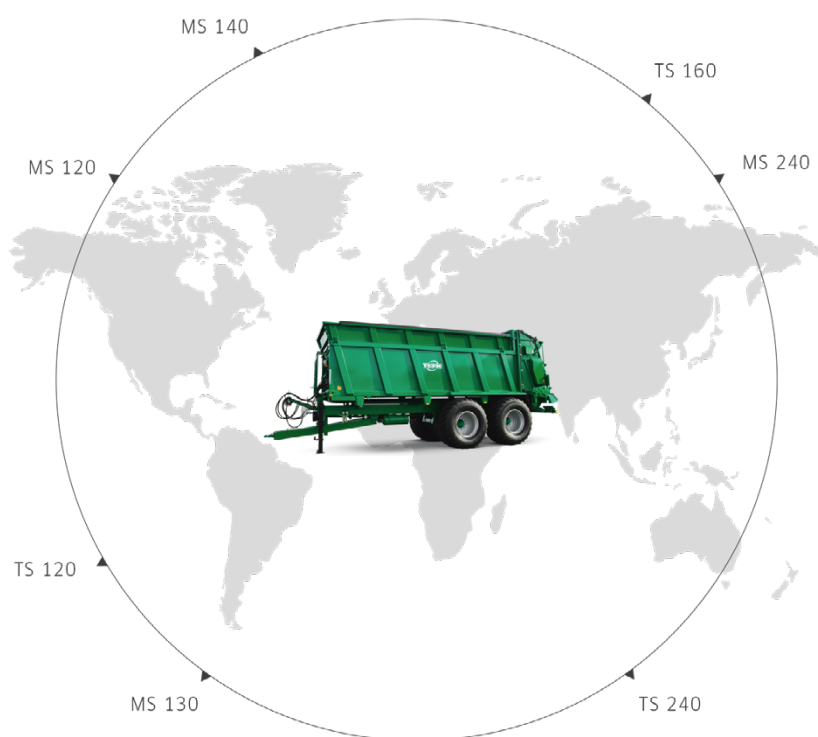

Efektivita, rychlost a flexibilita jsou klíčovými faktory pro moderní zemědělské činnosti, a proto je v tomto odvětví potřeba výkonných rozmetadel, která dokazují bez problémů zajistit roční výkon od 5 000 do 500 000 m³. Stroje, jejichž vynikající konstrukce si snadno poradí i s těmi nejnáročnějšími podmínkami. Nízkoplošinová rozmetadla od společnosti TEBBE splňují všechny tyto požadavky.

V celé Evropě, zemích bývalého Sovětského svazu, Africe a Severní Americe jsou rozmetadla společnosti TEBBE preferovanou volbou bez ohledu na klimatické podmínky nebo půdní situaci.

Řady MS a TS patří mezi rozmetadla se sníženou ložnou plochou s vlastním nákladovým prostorem. Rozdíly spočívají v rozmetací jednotce. Zatímco řada MS má 2 rozmetací disky, řada TS používá 2 vertikálně umístěné rozdružovací válce.

VOLITELNÁ VÝBAVA ROZMETADLA

Volitelná výbava

Podvozek

E20013	Oj se systémem kulového závěsu K80
E20019	Oj se systémem kulového závěsu K80
E20040	Hydraulické ovládání nuceně řízené nápravy
E20071	Elektrický vážicí systém se 3 senzory zatížení
E21045	Pneumatiky 650 / 75 R 32 Michelin MegaXBib
E21149	Pneumatiky 800 / 65 R 32 Mitas AC70 N (s 3 200 mm)
E21046	Pneumatiky 650 / 85 R 38 Michelin AxioBib
E21148	Pneumatiky 650 / 65 R 42 Alliance 365

Korba

E22015	Mezistěna s otevíratelnou výškou 1 500 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně
E22017	Mezistěna s otevíratelnou výškou 1 700 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně
E22016	Mezistěna s otevíratelnou výškou 1 800 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně
E22031	Kryt rozmetacího agregátu, hydraulický, na levé straně
E22035	Kryt rozmetacího agregátu, hydraulický, na pravé straně
E22040	Ochranné plastové kryty na bočnicích
E22050	Plastové okrytování z vnitřní strany zadní stěny
E22060	Obousměrný válečkový řetěz pro pohon rozdružovacích válců
E22070	Pracovní světlo LED, vždy
E22080	Nástavba bočnic, 350 mm, z oceli, 17 m ³
E22090	Nástavba bočnic, 350 mm, z oceli, 25 m ³
E24200	Sada výstražných světel: Obrysové světlo červené / bílé, žlutá boční světla, žlutý výstražný maják

Provoz

E24010	Elektrický provoz škrabákového dna s automatickou kontrolou rozdružovačů
E24020	Elektrické ovládání škrabákového dna, mezistěny a zadního krytu s automatickou kontrolou rozdružovačů
E24040	Přídavné funkce pro E24020: Elektrické ovládání hydraulického krytu rozmetacího agregátu
E24100	Měřidlo provozních hodin pro provoz elektrických částí
E24105	Ovládací panel funkcí včetně sady kabelů
E24106	Terminál ISOBUS
E24108	Modul CAN-BUS pro vážicí systém (nutný pro kombinaci E20071 + E24105)
E24120	Válec mezistěny se senzorem pro digitální otevírání
E24400	Automatický systém mazání válečkových řetězů
E24410	Centrální maznice pro 17 / 18 mazacích míst karoserie
E24500	Elektrický mazací systém pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení)
E24510	Elektrický mazací systém pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení)
E24511	Elektrický mazací systém pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení)
E99902	Vývodový hřídel Walterscheid PWE 580



	MS 120	MS 130	MS 140	MS 240	TS 120	TS 160	TS 240
Podvozek							
E20013	•	•					
E20019	•		•	•	•	•	•
E20040				•			•
E20071	•		•				
E21045	•	•	•		•	•	
E21149		•	•		•	•	
E21046		•	•		•	•	
E21148		•	•		•	•	
Korba							
E22015	•	•	•				
E22017				•			
E22016					•	•	•
E22031	•	•	•	•			
E22035	•	•	•	•			
E22040	•	•	•	•	•	•	•
E22050	•	•	•	•			
E22060	•	•	•	•			
E22070	•	•	•	•	•	•	•
E22080			•				
E22090				•			•
E24200	•	•	•	•	•	•	•
Obsluha							
E24010	•	•	•	•	•	•	•
E24020	•	•	•	•	•	•	•
E24040	•	•	•	•			
E24100	•	•	•	•	•	•	•
E24105	•	•	•	•			
E24106	•	•	•	•			
E24108	•		•				
E24120	•		•	•			
E24400	•	•	•	•			
E24410	•	•	•	•	•	•	•
E24500				•			•
E24510	•	•	•				
E24511					•	•	
E99902	•	•	•		•	•	

Vaše nejrychlejší cesta k dokonalému servisu

Náš **Servis náhradních dílů** – aby Váš stroj vždy fungoval tak jako první den.

Vynikající servis náhradních dílů společnosti TEBBE je pro naše zákazníky skutečným bezpečnostním faktorem. Všechny „běžné“ díly máme pro vás skladem. Jedná se samozřejmě o originální náhradní díly, které byly použity při sestavování stroje. Výměna těchto dílů znamená, že váš stroj bude jako nový a velmi rychle opět v provozu; totéž platí i pro stroje starších řad.

Veškeré náhradní díly, které nepocházejí z našeho vlastního výrobního závodu, například pneumatiky, jsme schopni dodat ve velmi krátké dodací lhůtě. V našem týmu dodávajícím náhradní díly zaměstnáváme pouze odborníky, kteří mají hluboké znalosti o strojních zařízeních a jsou schopni přesně lokalizovat a identifikovat požadované díly – spojení kompetence a spolehlivosti.

Servisní horká linka – pro nepřetržitý přístup k absolutnímu výkonu.

V případě potíží vás společnost TEBBE nenechá čekat! Pro naše zákazníky jsme zřídili horkou linku pro případ poruchy, která poskytuje okamžitou telefonickou podporu – i když jste na poli. Naši smluvní partneři jsou odborníci na mechaniku a elektroniku všech strojů. Většinu dotazů lze vyřešit telefonicky. O víkendech je k dispozici pohotovostní služba, což znamená, že jsme vám k dispozici každý den.



PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.
Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
mob.: +420 773 747 839
e-mail: vit.polak@pekass.eu
www.pekass.eu