



TEBBE


VELKOOBJEMOVÉ
SILÁŽNÍ NÁVĚSY

ST 450, ST 500, ST 550



VELKOOBJEMOVÉ SILÁŽNÍ NÁVĚSY TEBBE

VAŠE SPOLEHLIVÁ VOLBA DO DOPRAVY

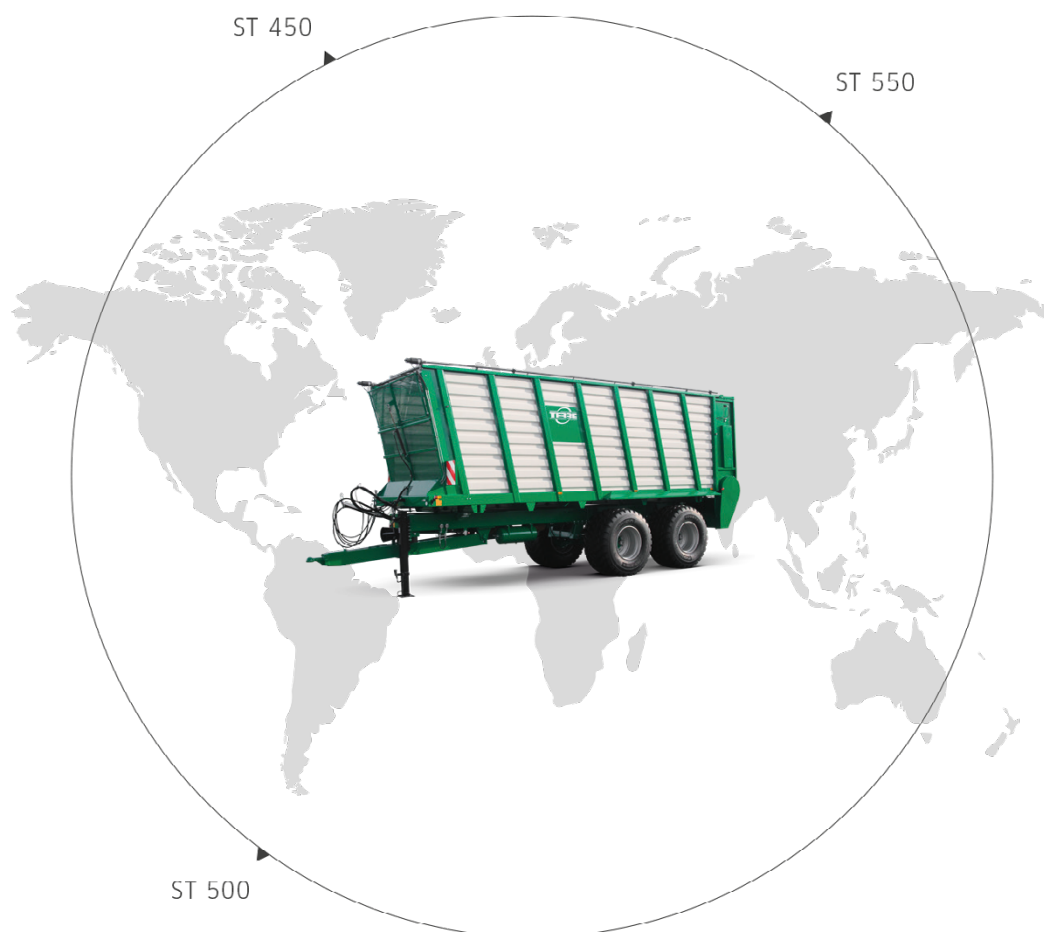

Spolehlivá, velkoobjemová, výkonná a bezporuchová přepravní řešení – to jsou velkoobjemové silážní návěsy značky TEBBE. Tyto návěsy jsou ideálními pomocníky ke sklízecím řezačkám nejnovějších generací, které mají obrovské výkony. V kombinaci s velkoobjemovými silážními návěsy značky TEBBE mohou maximalizovat svůj pracovní potenciál.

Profitujte z rychlého, dokonale dávkovaného nařezaného materiálu, extrémně vysokým výkonem a flexibilním využitím – po celý rok.

Všechny silážní vozy mají tandemový podvozek s Boogie nápravou v provedení 40 km/h. Zadní náprava může být volitelně řiditelná.

TANDEMOVÉ SILÁŽNÍ NÁVĚSY

ST 450

Stabilní rám podvozku, odstavná noha s nosností 10 tun, takto jsou navrženy velkoobjemové návěsy řady ST 450 pro celkové přípustné zatížení 22 000 kg. Kónický tvar vany umožňuje snadné a rychlé plnění a vyprázdnění.

Díky vyměnitelné nástavbě jej lze používat flexibilně. Lze tedy volitelně mít různé typy nástaveb.

ST 500

Vysoké užitečné zatížení, velmi odolná konstrukce a zkrácená doba vykládky jsou charakteristickými znaky tandemových silážních návěsů řady ST 500.

Stejně jako všechny silážní návěsy značky TEBBE, je i tato řada vybavena mimořádně silným, mechanicky poháněným řetězovým dopravníkem. Vykládka píce nebo kukuřice dvěma rozdrůžovači je ideální pro následné hutnění.

ST 450 / technické údaje

Maximální celkové přípustné zatížení	22 000 kg
Užitné zatížení	13 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	7 500 mm x 2 400 mm
Výška bočnic	2 150 mm
Objem ložné plochy	45 m ³
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	700 / 50 - 26,5 16 PR

Podvozek

- > Podvozek se dvěma silnými rámy
- > Tandemové provedení s Boggie nápravou BPW
- > Odpružený spodní závěs s K80 mm
- > Výměnný systém, jištění přes kontejnerové zámky
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích
- > Brzdy 410 x 180 mm

Korba

- > Ocelové bočnice, pozinkované a práškově lakované, horní hrana U-profil
- > Výška bočnic 2 150 mm
- > Perforovaná přední stěna, hydraulicky ovládaná horní část (600 mm)
- > 1 x pracovní světlo v ochranné kleci, LED
- > Hydraulicky otvíraná zadní stěna
- > Kónický tvar vany

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Pozinkované ocelové dno
- > Mechanicky poháněný řetězový dopravník pomocí vývodového hřídele 540 ot/min - 1 000 ot/min

Nátěr

- > Zelený - RAL 6029
- > Bočnice - bílý RAL 9002

ST 500 / technické údaje

Maximální celkové přípustné zatížení	22 000 kg
Užitné zatížení	13 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	8 230 mm x 2 400 mm
Výška bočnic	2 150 mm
Objem ložné plochy	55 m ³
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	710 / 50 R 26,5

Podvozek

- > Podvozek se dvěma silnými rámy
- > Tandemové provedení s Boggie nápravou BPW
- > Odpružený spodní závěs s K80 mm
- > Výměnný systém, jištění přes kontejnerové zámky
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích
- > Brzdy 410 x 180 mm

Korba

- > Ocelové bočnice, pozinkované a práškově lakované, horní hrana U-profil
- > Výška bočnic 2 150 mm
- > Perforovaná přední stěna, hydraulicky ovládaná horní část (600 mm)
- > 1 x pracovní světlo v ochranné kleci, LED
- > Hydraulicky otvíraná zadní stěna
- > Kónický tvar vany

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Pozinkované ocelové dno
- > Mechanicky poháněný řetězový dopravník pomocí vývodového hřídele 540 ot/min - 1 000 ot/min

Nátěr

- > Zelený - RAL 6029
- > Bočnice - bílý RAL 9002

TRIDEMOVÉ SILÁŽNÍ NÁVĚSY

ST 550

Silážní vozy řady ST 550 jsou ideální volbou pro přepravu velkého množství materiálu. Díky svému obrovskému užitečnému zatížení 25 000 kg snadno pokryje maximální výkony největších sklízecích řezaček – a to i za extrémních podmínek během každodenního nepřetržitého provozu.



HS 550 / technické údaje

Maximální celkové přípustné zatížení	34 000 kg
Užitné zatížení	25 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	9 000 mm x 2 400 mm
Výška bočnic	2 150 mm
Objem ložné plochy	55 m ³
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	710 / 50 R 26,5

Podvozek

- > Podvozek se dvěma silnými rámy
- > Trínápravový podvozek s nápravami BPW, nuceně řízená první a třetí náprava, první náprava s hydraulicky zvedatelná
- > Hydraulické odpružení podvozku s úrovnovou regulací
- > Hydraulické odpružení a výškově nastavitelná oj s K 80
- > Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Korba

- > Ocelové bočnice, pozinkované a práškově lakované, horní hrana U-profil
- > Výška bočnic 2 150 mm
- > Perforovaná přední stěna, hydraulicky ovládaná horní část (600 mm)
- > 1 x pracovní světlo v ochranné kleci, LED
- > Hydraulicky otevíraná zadní stěna
- > Kónický tvar vany

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
- > Pozinkované ocelové dno
- > Mechanicky poháněný řetězový dopravník pomocí vývodového hřídele 540 ot/min - 1 000 ot/min

Nátěr

- > Zelený – RAL 6029
- > Bočnice – bílý RAL 9002



VOLITELNÁ VÝBAVA PRO VELKOOBJEMOVÉ NÁVĚSY

Volitelné vybavení velkoobjemových návěsů

		ST 450	ST 500	ST 550
Podvozek				
E20015	Hydraulická odstavná noha	•	•	•
E20040	Nuceně řízené nápravy	•	•	
E20055	Podvozek s hydraulickým odpružením - nápravy BPW - první náprava jako zdvihatelná náprava - přípustné celkové zatížení 24.000 kg - podvozek jako výměnný systém podpořený systémem Twist lock - v kombinaci s E20072: Bez systému Twist lock		•	
E20065	Nápravy s přípravou pro systém regulace tlaku v pneumatikách	•	•	
E20066	Nápravy s přípravou pro systém regulace tlaku v pneumatikách			•
E21021	Pneumatiky 650 / 55 R 26,5 Alliance 380	•		
E21022	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Nokian Country King	•		
E21023	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Michelin CargoXBib HF	•		
E21029	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Nokian Country King		•	•
E21030	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Michelin CargoXBib HF		•	•
E21024	Pneumatiky 750 / 45 R 26,5 Alliance 380	•		
E21031	Pneumatiky 750 / 45 R 26,5 Alliance 380		•	•
E21033	Pneumatiky 800 / 45 R 26,5 Michelin CargoXBib		•	
E21037	Pneumatiky 800 / 45 R 26,5 Michelin CargoXBib (šířka 3 050 mm)			•
E21034	Pneumatiky 710 / 50 R 30,5 Michelin CargoXBib		•	
E21038	Pneumatiky 710 / 50 R 30,5 Michelin CargoXBib			•
E21035	Pneumatiky 800 / 45 R 30,5 Michelin CargoXBib		•	
E21039	Pneumatiky 800 / 45 R 30,5 Michelin CargoXBib			•
E22120	Boční nástavky	•	•	
E22400	2 mechanicky poháněné vykládací válce	•	•	
E24200	Sada výstražných světel: Obrysové světlo červené / bílé, žlutá boční světla, žlutý výstražný maják	•	•	•
E54510	4 x odstavná podpěrná noha		•	
Nátěr	Zelený – RAL 6029	•	•	•
	Bočnice – bílý RAL 9002	•	•	•

Vaše nejrychlejší cesta k dokonalému servisu

Náš **Servis náhradních dílů** – aby Váš stroj byl vždy připraven vyrazit do akce.

Excelentní servis náhradních dílů ve firmě TEBBE je pro naše zákazníky opravdovou jistotou. Přímo na skladě pro Vás udržujeme zásobu „veškerých“ dílů. Přitom se samozřejmě jedná o originální náhradní díly, které se používají při sestavování stroje. Proto jsou stroje téměř okamžitě připraveny pro další nasazení. Výborná dostupnost dílů se týká i starších modelových řad, pro které držíme neustále vysokou dostupnost náhradních dílů.

Náhradní díly, které nepocházejí z naší vlastní výroby, jako například kola, můžeme dodat rovněž v nejkratších možných termínech. V našem servisu náhradních dílů pracují výlučně experti, kteří o strojích mají detailní technické znalosti a kteří jsou schopni s naprostou přesností lokalizovat a identifikovat každý požadovaný díl – kompetentně a spolehlivě.

Servisní horká linka – Nonstop přístup k našim službám.

V případě problémů u společnosti TEBBE nemusíte čekat! Pro naše zákazníky existuje servisní horká linka, která nabízí telefonickou okamžitou pomoc – klidně i tehdy, když se zrovna nacházíte někde na poli. Naši kontaktní partneři se v mechanice a elektronice veškerých strojů vyznají naprosto detailně. Velká část dotazů se již zvládne vyřídit přes telefonickou podporu. Pohotovost a připravenost reagovat na zavolání neustává ani o víkendech, čímž jsme pro vás v případě potřeby k zastížení každý den.



PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.
Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
mob.: +420 773 747 839
e-mail: vit.polak@pekass.eu
www.pekass.eu