

A close-up photograph of water droplets falling from a showerhead. The droplets are in various stages of falling, creating a sense of motion. The background is a light blue-grey. A red diagonal stripe runs across the top of the image, partially obscuring the showerhead.

HYDROIZOLÁCIE

HYDROIZOLÁCIE

PREDSTAVUJEME



**V MODERNOM STAVEBNÍCTVE
SA UŽ BEZ HYDROIZOLÁCIE
NEZAOBÍDE TAKMER ŽIADNA
STAVBA.**

**ČI UŽ STAVIATE ALEBO REKONŠTRUujete KÚPEĽNE,
TERASY, BALKÓNY A POD. VŽDY JE NUTNÉ MAŤ
KVALITNÚ IZOLÁCIU.**

Hlavným účelom je zabránenie prieniku vody do ďalších konštrukcií. V minulosti sa na to nekládol dôraz a výsledkom je postupná degradácia rôznych konštrukcií. Dnes máme široký výber hydroizolácií a o to zložitejšie je zvoliť ten správny výrobok.



A modern, minimalist bathroom with white walls and floor. On the left, a shower area is enclosed by a black frame, featuring a silver showerhead and a handheld shower wand. Next to it is a small black metal side table with a wooden top, holding a stack of white towels and two white bottles. In the center, a large white freestanding bathtub is positioned against the wall, with a dark grey towel draped over its side. To the right of the tub is a silver faucet. On the far left, a portion of a white sink is visible. The text "PONÚKAME PREHĽAD NÁŠHO SORTIMENTU, KTORÝ VÁM UĽAHČÍ SPRÁVNU VOĽBU!" is displayed in red capital letters on the wall above the bathtub. A red triangle is in the top right corner.

**PONÚKAME PREHĽAD
NÁŠHO SORTIMENTU,
KTORÝ VÁM UĽAHČÍ
SPRÁVNU VOĽBU!**

DISPERZNÁ HYDROIZOLÁCIA

JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA KÚPEĽŇA

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE RIEŠENIE
NA OKAMŽITÉ POUŽITIE.



**KEĎ HĽADÁTE JEDNODUCHÉ RIEŠENIE
DO INTERIÉRU, PRIPRAVENÉ NA PRIAME
POUŽITIE, MÔŽETE POUŽIŤ PRÁVE TENTO PRODUKT.**

HYDROIZOLÁCIA BEZ NUTNOSTI MIEŠANIA DVOCH ZLOŽIEK.
IDEÁLNA DO KÚPEĽNÍ POD OBKLADY A DLAŽBY, VHODNÁ
AJ NA ANHYDRITOVÝ PODKLAD.

KDE JE VHODNÁ?

Kúpeľne, sprchy ■ Toalety, práčovne, pivnice ■ Kuchyne, umývárne riadu
■ Na betón, anhydrit, murivo, SDK dosky

SPOTREBA

V dvoch vrstvách 1,0 až 1,5 kg/m².



INTERIÉR



NA VODOROVNÉ
A ZVISLÉ PLOCHY



OKAMŽITE
POUŽITELNÁ



PRUŽNÁ



RÝCHLOSCHNÚCA



BALENIE / OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO:

2,5 kg / CH0289

5 kg / CH0290

13 kg / CH0291

DISPERZNÁ HYDROIZOLÁCIA

JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR

VOPRED HOTOVÁ HMOTA, KTORÁ
JE ALTERNATÍVOU K TEKUTEJ LEPENKE.



JEJ VÝHODOU JE JEDNODUCHŠIA
APLIKÁCIA BEZ NUTNOSTI MIEŠANIA DVOCH ZLOŽIEK.

URČENÁ POD OBKLADY A DLAŽBU.
ĎALŠOU VÝHODOU JE POUŽITIE NIELEN NA BETÓNOVÝ
PODKLAD, ALE AJ NA ANHYDRIT.

KDE JE VHDNÁ?

Balkóny, terasy ■ Garáže ■ Kúpeľne, sprchy ■ Kuchyne, umyvárne
■ Na betón, anhydrit, murivo, SDK dosky

SPOTREBA

V dvoch vrstvách 1,0 až 1,5 kg/m².



INTERIÉR,
EXTERIÉR



NA VODOROVNÉ
A ZVISLÉ PLOCHY



PRUŽNÁ



OKAMŽITE
POUŽITELNÁ



RÝCHLOSCHNÚCA



BALENIE / OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO:

2,5 kg / CH02919
5 kg / CH0292
13 kg / CH0293

CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA

TEKUTÁ LEPENKA 2K

PRVOTRIEDNA HYDROIZOLÁCIA
POD OBKLADY A DLAŽBU.



DVOJZLOŽKOVÁ NÁTEROVÁ HMOTA, KTORÁ SÚČASNE SLUŽÍ AJ AKO OCHRANA PRED RADÓNOM.

IDEÁLNA NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE PRED POLOŽENÍM DLAŽBY
ALEBO OBKLADU, ALE AJ KAMENNÉHO KOBERCA.

KDE JE VHDNÁ?

Kúpeľne, sprchové kúty ■ Terasy, balkóny ■ Garáže ■ Základové dosky
Na betón, murivo, SDK dosky

SPOTREBA

V dvoch vrstvách 1,5 kg/m². Pri tlakovej vode 3 - 4 nátery
je spotreba 2 - 3 kg/m².



VYSOKÁ
PRUŽNOSŤ



INTERIÉR
A EXTERIÉR



ODOLÁVA AJ
TLAKOVEJ VODE



VYSOKÁ PRIĽNAVOSŤ
K STAVEBNÝM
MATERIÁLOM



NA VODOROVNÉ
A ZVISLÉ PLOCHY

CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA

CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA 1K

TRVALO A VYSOKO PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA
S VYSOKOU PRÍDRŽNOSŤOU K PODKLADU
A ODOLNOSŤOU PROTI TLAKOVEJ VODE.



**JEDNOZLOŽKOVÁ NÁTEROVÁ HMOTA, KTORÁ SA
HODÍ PREDOVŠETKÝM NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
PRED POLOŽENÍM DLAŽBY ALEBO OBKLADU.**

KDE JE VHDNÁ?

Kúpeľne, sprchové kúty ■ Bazény, vodné nádrže ■ Terasy, balkóny
Garáže ■ Základové dosky ■ Na betón, murivo, SDK dosky

SPOTREBA

V dvoch vrstvách 1,5 kg/m². Pri tlakovej vode 3 - 4 nátery
je spotreba 2 - 3 kg/m².



**ODOLÁVA
AJ TLAKOVEJ
VODE**



**VYSOKÁ PRUŽNOSŤ
AJ PRI MÍNUSOVÝCH
TEPLOTÁCH**



**INTERIÉR
A EXTERIÉR**



**VYSOKÁ PRIL�의AVOSŤ
K STAVEBNÝM
MATERIÁLOM**



**NA VODOROVNÉ
AJ ZVISLÉ PLOCHY**



CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA

CEMENTOVÁ KRYŠTALIZAČNÁ HYDROIZOLÁCIA KRYSTALIZOL

VHODNÁ DO MOKRÝCH PREVÁDZOK ALEBO
VLHKÝCH PIVNÍČ, AJ DO VIAC NAMÁHANÝCH
KONŠTRUKCIÍ AKO SÚ SEPTIKY.



ŠPECIÁLNA NÁTEROVÁ HMOTA, KTORÁ MÁ KAPILÁRNE A BARIÉROVÉ PÔSOBNIE.

KAPILÁRNE PÔSOBNIE PRENIKÁ HLBOKO DO ŠTRUKTÚRY BETÓNU, KDE
KRYŠTALIZUJE A UTESŇUJE BETÓN ZVNÚTRA. BARIÉROVÉ PÔSOBNIE TVORÍ
NA POVRCHU KONŠTRUKCIE PEVNÚ VODOTESNÚ VRSTVU.

KDE JE VHODNÁ?

Žumpy, bazény ■ Základy, pivnice ■ Skruže, šachty ■ Kúpeľne, sprchy

SPOTREBA

V jednej vrstve 0,8 kg/m². Na dve vrstvy a tlakovú vodu
je spotreba 3,0 kg/m².



ODOLÁVA TLAKOVEJ
VODE, MECHANICKÉMU
POŠKODENIU I UV ŽIARENIU



NA STYK
S CHLÓROVANOU
VODOU



ODOLÁVA ROPNÝM
PRODUKTOM
A ZNEČISTENEJ VODE



VYTVÁRA
PAROPRIEPUSTNÝ
POVLAK



FINÁLNA POVRCHOVÁ
VRSTVA



BALENIE / OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO:

5 kg / CH0330

20 kg / CH0331

DISPERZNÁ HYDROIZOLÁCIA

FLEXIBILNÁ HYDROIZOLÁCIA STRECHA S-T4

IDEÁLNE RIEŠENIE NA
REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBY
STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ.



URČENÁ NA REKONŠTRUKCIE STARÝCH
ASFALTOVÝCH A PLECHOVÝCH STRIECH.
NÁTER JE PRIPRAVENÝ NA OKAMŽITÉ
POUŽITIE A IDE O FINÁLNU VRSTVU.

KDE JE VHODNÁ?

Rekonštrukcie strešných krytín so sklonom od 3 % do 60 %
■ Na betón, asfaltové pásy, plechové podklady a pod.

SPOTREBA

V dvoch vrstvách 1,4 - 2,0 kg/m².
Odporúčame 3 vrstvy, pri zhotovení bezškárových
strešných krytín nanášame min. 4 vrstvy.



VEĽMI LAHKÁ
APLIKÁCIA



PRUŽNÁ



ODOLNÁ PROTI
UV ŽIARENIU



ZALIEVA DROBNÉ
TRHLINKY



FINÁLNY NÁTER



BALENIE / OB. JEDNÁKOVÉ ČÍSLO (číslo evidenčné a šifra číselná):
5 kg / CH0038, CH00382, CH00383
12 kg / CH0035, CH00354, CH00353
30 kg / CH00351, CH0036, CH00352

ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA

ASFALTOVÁ IZOLAČNÁ STIERKA HYDRO BLOK B400

OKAMŽITÉ POUŽITIE DO INTERIÉRU
AJ EXTERIÉRU.



**VYTVÁRA PEVNÝ A PRUŽNÝ
HYDROIZOLAČNÝ POVLAK VHDNÝ
NA VODOROVNÉ AJ ZVISLÉ KONŠTRUKCIE.**

ZVLÁDNE MINERÁLNE PODKLADY AJ ASFALTOVÉ PÁSY.
VHDNÁ AJ POD LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY.

KDE JE VHDNÁ?

Balkóny, terasy ■ Kúpeľne, sprchy ■ Základy, pivnice

SPOTREBA

V jednej vrstve 1,8 kg/m² pri hrúbke vrstvy 2 mm.



FLEXIBILNÁ



VYSTUŽENÁ VLÁKNAMI



BEZ OBSAHU
ROZPUŠŤADIEL



VYSOKÁ PRÍDRŽNOSŤ
K PODKLADU




NAHRÁDZA
ASFALTOVÉ PÁSY

ŠPECIÁLNA HYDROIZOLÁCIA

ELASTICKÉ LEPIDLO A HYDROIZOLÁCIA DUO FLEX L8600



HYDROIZOLÁCIA S EXTRÉMNOU PRÍDRŽNOSŤOU
NA KRITICKÉ PODKLADY. NAJSPOLAHLIVEJŠÍM
RIEŠENÍM JE PRÁVE DUO FLEX.

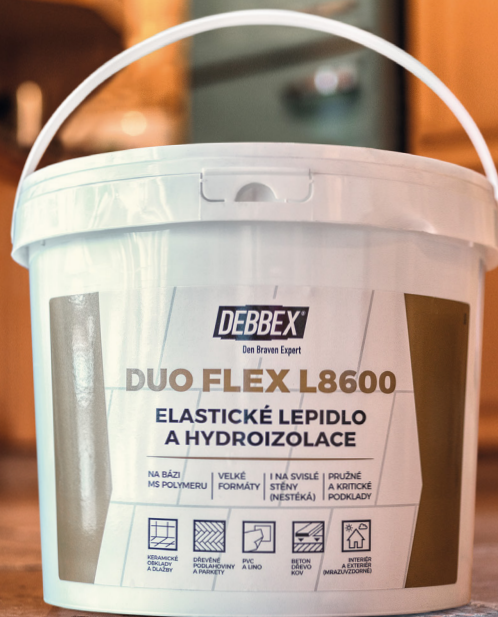

IDEÁLNA NA LEPENIE NA KRITICKÉ PODKLADY
AKO SÚ KOVY, OSB ALEBO DREVENÉ
PODKLADY. VĎAKA SVOJEJ PRUŽNOSTI
ODOLÁ AKO OTRASOM, TAK AJ PRIEHYBU.

KDE JE VHDNÁ?

Na položenie nových podlahových prvkov na starú dlažbu,
umelý mramor, potery a mazaniny, drevo a drevené hmoty.

SPOTREBA

Spotreba 1 kg/m² v hrúbke 1 mm na hydroizoláciu.
Pri lepení spotreba 1,8 - 2,6 kg/m².



NA BÁZE MS
POLYMÉRU



ŠETRÍ ČAS DOKONČENIA
OBKLADU O 3 DNI



LEPIDLO
A HYDROIZOLÁCIA 2V1



AJ NA ZVISLÉ
STENY



PRUŽNÉ A KRITICKÉ
PODKLADY



BALENIE / OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO:
5kg / 5121DF
15kg / 5121DF

PRÍSLUŠENSTVO PRE HYDROIZOLÁCIE

TESNIACI PÁS PROFI S VNÚTORNÝM A VONKAJŠÍM ROHOM

PRUŽNÉ TESNENIE ROHOVÝCH ŠKÁR
NA STENÁCH A PODLAHÁCH.



PRI APLIKÁCII S HYDROIZOLÁCIAMI DEN BRAVEN VYTVÁRA PRUŽNÉ TESNENIE ROHOVÝCH ŠKÁR V STENÁCH A PODLAHÁCH.

NA MIESTACH, KDE VZNIKAJÚ ŠKÁRY (NAPR. PRECHOD MEDZI PODLAHOU A STENOU) JE POTREBNÉ IZOLAČNÉ NÁTERY VYSTUŽIŤ TESNIACIM PÁSOM ALEBO ROHOM. TÝM SA ZAISTÍ PRUŽNÉ TESNENIE KONŠTRUKCIE. PÁS (ROH) SA VKLADÁ DO PRVEJ ŽIVEJ VRSTVY HYDROIZOLÁCIE A PO ZASCHNUTÍ SA PRETRIE DRUHOU VRSTVOU.



VYSOKÁ
PRUŽNOSŤ



VYSOKÁ ODOĽNOSŤ
VOČI ROZDIELNYM
TEPLOTÁM



VÝBORNÝ
PRENOS POHYBOV
KONŠTRUKCIE



DOBRA PRÍDRŽNOSŤ
S HYDROIZOLÁCIAMI
VĎAKA SIETKE NA OKRAJI

BALENIE / OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO:

5 m / CH03053

10 m / CH0306


50 m / CH0307

PRÍSLUŠENSTVO PRE HYDROIZOLÁCIE

S-T8 PRUŽNÁ PRECHODKA



IDEÁLNA NA RIEŠENIE DETAILOV
V KÚTOCH A PRESTUPOCH POTRUBIA.

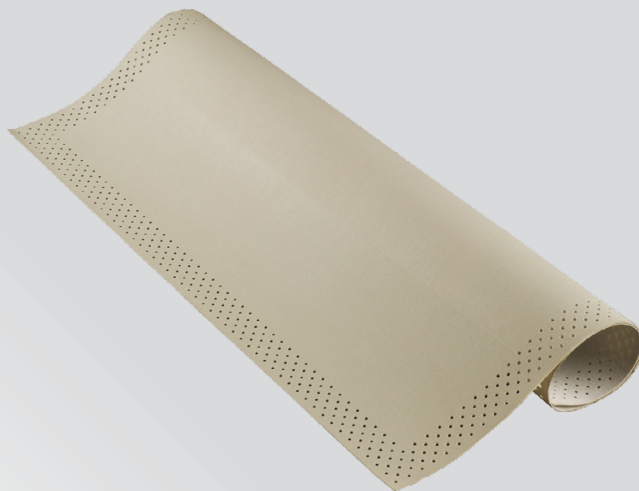

**TESNIACI PÁS S VÝSTUŽNOU TKANINOU
V PREVEDENÍ PRUŽNEJ PRECHODKY
(POLYESTER SO STÁLOU POVRCHOVOU
ÚPRAVOU) POTIAHNUTÝ TERMOPLASTICKÝM
ELASTOMEROM ODOLNÝM VOČI STARNUTIU.**

PRI APLIKÁCII S HYDROIZOLÁCIAMI DEN BRAVEN VYTVÁRA
PRUŽNÉ TESNENIE ROHOVÝCH ŠKÁR V STENÁCH A PODLAHÁCH.
VĎAKA ŠPECIÁLNYM PRESTUPOVÝM A ROHOVÝM DIELOM
JE MOŽNÉ RIEŠIŤ DETAILS PRESTUPOV POTRUBIA.



VYSOKÁ
PRUŽNOSŤ



VYSOKÁ ODOLNOSŤ
VOČI ROZDIELNYM
TEPLOTÁM



VÝBORNÝ
PRENOS POHYBOV
KONŠTRUKCIE

HYDROIZOLÁCIA

PRÍSLUŠENSTVO




FLEECOVÝ TESNIACI PÁS S TEXTÍLIU

Tesniaci pás na flexibilné tesnenie rohových a stykových škár v kombinácii s cementovými a disperznými hydroizoláciami.

Pás je špeciálny svojou veľmi dobrou rozťažnosťou v priečnom smere. Vrchná a spodná vrstva pásu je tvorená polypropylénovou netkanou textíliou, ktorá zaisťuje výborné spojenie s tekutými hydroizoláciami.

Charakteristika:

- Vodotesný
- Extrémna rozťažnosť v priečnom smere
- Vysoká odolnosť voči rozdielnym teplotám
- Dobrá kompatibilita s tekutými hydroizoláciami firmy Den Braven

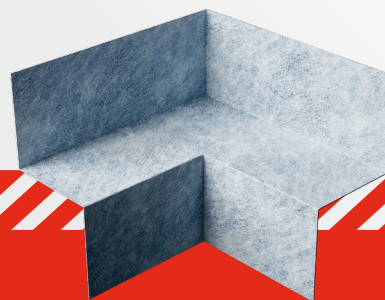

FLEECOVÝ TESNIACI ROH 2V1

Fleecový roh na flexibilné tesnenie rohových škár v kombinácii s cementovými a disperznými hydroizoláciami.

Roh je súčasťou systému s Fleeceovým tesniacim pásom s textíliou a spolu zaisťujú dokonalé vyhotovenie detailov hydroizolačných vrstiev. Vďaka svojmu použitiu 2v1 umožňuje ľahkú montáž a jednoduchší nákup, kedy remeselník vytvorí z jedného výrobku buď vnútorný alebo vonkajší roh. Vrchná a spodná vrstva je tvorená polypropylénovou netkanou textíliou, ktorá zaisťuje výborné spojenie s tekutými hydroizoláciami.

Charakteristika:

Použitie 2v1 – z jedného kusu je možné vytvoriť buď vnútorný alebo vonkajší roh

- Vodotesný
- Extrémna rozťažnosť v priečnom smere
- Vysoká odolnosť voči rozdielnym teplotám
- Dobrá kompatibilita s tekutými hydroizoláciami firmy Den Braven



HĽBKOVÁ PENETRÁCIA NANO

Jeho hlavnou úlohou je pripraviť podklad pred nanosením hydroizolačného náteru.

Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky a minerálne podklady.

BALENIE / OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO:

1 l / 57450Q
3 l / 57452Q
5 l / 57451Q
10 l / 57453Q



ADHÉZNY MOSTÍK KONCENTRÁT

Jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch.

Služi na zlepšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev najmä k podkladom, pri ktorých hrozí nízka prídržnosť, ako sú hladké a nenasiakavé materiály. Používa sa na nekonštrukčný a pohľadový betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, OSB dosky, umakart, obklady a dlažby a pod.

BALENIE / OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO:

1 kg / 57250Q
2,5 kg / 57251Q
5 kg / 57252Q

PRODUKTY

POROVNANIE

	Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA	Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR	Tekutá lepenka	Cementová hydroizolácia 1K	Cementová kryštalizačná hydroizolácia Krystalizol	Hydroizolácia STRECHA S-T4	HYDROBLOK B400	Elastické lepidlo hydroizolácia DUO FLEX
Interiér	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Exteriér	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anhydrit	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Radón	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Finálna vrstva	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Báza	Disperzia	Disperzia	Cement	Cement	Cement	Disperzia	Asfalt	MS polymér

