


Plastové rozvodnice



Star



New
Ecology

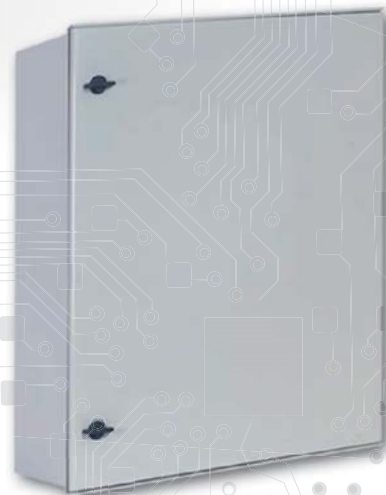

Polyester



Light



Combi



Oro

ide

by

www.erocomm.cz



EROCOMM

Vodotěsné rozbočovací krabice

Light

TECHNICKÁ DATA

- ✓ krytí IP 65/IP67*
- ✓ odolnost proti úderu IK07
- ✓ stupeň samozhášivosti HB (UL94)
- ✓ test žhavou smyčkou 650°C
- ✓ kuličkový test 70°C
- ✓ bezhalogenový materiál
 - skříň a plná víka - PS
 - průhledná víka - polykarbonát (s UV ochranou)
 - verze LH - bezhalogenové kónusové průchodky
- ✓ možnost umístění lišty DIN nebo montážního panelu
- ✓ upevnění víka: ¼-otáčkové neztratitelné šrouby *

v souladu se směrnicí 2006/95/CE, IEC 60998-2-5

* s výjimkou EPO48, EP088 a EX 088 (IP54)





55DS048	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	EP048	s kónickou průchodkou	Ø: 84 mm H: 50 mm	4x M25
	EP048/LH	s kónickou bezhalogenovou průchodkou		


55DS088	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	EP088	s kónickou průchodkou	V: 95 mm Š: 95 mm H: 50 mm	7x M25
	EP088/LH	s kónickou bezhalogenovou průchodkou		
EX088	s předlisovanými kabelovými vstupy			

55DS111	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	EV111	s kónickou průchodkou	V: 119 mm Š: 119 mm H: 64 mm	7x M25
	EV111/LH	s kónickou bezhalogenovou průchodkou		
	EX111	s předlisovanými kabelovými vstupy		
EL111	s hladkými boky			

55DS161	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	EV161	s kónickou průchodkou	V: 130 mm Š: 176 mm H: 76 mm	6x M25 - 4x M25/40
	EV161/LH	s kónickou bezhalogenovou průchodkou		
	EX161	s předlisovanými kabelovými vstupy		
EL161	s hladkými boky			

 55DS171	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	EV171	s kónickou průchodkou a plným víkem	V: 165 mm Š: 189 mm H: 95 mm	6x M25 - 4x M25/40
	EV171/LH	s kónickou bezhalogenovou průchodkou a plným víkem		
	EX171	s předlisovanými kabelovými vstupy a plným víkem		
	EL171	s hladkými boky a plným víkem		
	EVT171	s kónickou průchodkou a transparentním víkem		
	EXT171	s předlisovanými kabelovými vstupy a transp. víkem		
ELT171	s hladkými boky a transparentním víkem			

 55DS231	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	EV231	s kónickou průchodkou a plným víkem	V: 194 mm Š: 255 mm H: 95 mm	12x M25/40
	EV231/LH	s kónickou bezhalogenovou průchodkou a plným víkem		
	EX231	s předlisovanými kabelovými vstupy a plným víkem		
	EL231	s hladkými boky a plným víkem		
	EVT231	s kónickou průchodkou a transparentním víkem		
	EXT231	s předlisovanými kabelovými vstupy a transp. víkem		
ELT231	s hladkými boky a transparentním víkem			

 55DS322	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	EV322	s kónickou průchodkou a plným víkem	V: 253 mm Š: 342 mm H: 129 mm	12x M25/40
	EV322/LH	s kónickou bezhalogenovou průchodkou a plným víkem		
	EX322	s předlisovanými kabelovými vstupy a plným víkem		
	EL322	s hladkými boky a plným víkem		
	EVT322	s kónickou průchodkou a transparentním víkem		
	EXT322	s předlisovanými kabelovými vstupy a transp. víkem		
ELT322	s hladkými boky a transparentním víkem			

 55GS171	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	GSV171	s kónickou průchodkou a plným víkem	V: 165 mm Š: 189 mm H: 155 mm	6x M25 - 4x M25/40
	GSX171	s předlisovanými kabelovými vstupy a plným víkem		
	GSL171	s hladkými boky a plným víkem		
	GSVT171	s kónickou průchodkou a transparentním víkem		
	GSXT171	s předlisovanými kabelovými vstupy a transp. víkem		
	GSLT171	s hladkými boky a transparentním víkem		

 55GS231	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	GSV231	s kónickou průchodkou a plným víkem	V: 194 mm Š: 255 mm H: 188 mm	6x M25 - 4x M25/40
	GSX231	s předlisovanými kabelovými vstupy a plným víkem		
	GSL231	s hladkými boky a plným víkem		
	GSVT231	s kónickou průchodkou a transparentním víkem		
	GSXT231	s předlisovanými kabelovými vstupy a transp. víkem		
	GSLT231	s hladkými boky a transparentním víkem		

 55GS322	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	GSV322	s kónickou průchodkou a plným víkem	V: 253 mm Š: 342 mm H: 175 mm	12x M25/40
	GSX322	s předlisovanými kabelovými vstupy a plným víkem		
	GSL322	s hladkými boky a plným víkem		
	GSVT322	s kónickou průchodkou a transparentním víkem		
	GSXT322	s předlisovanými kabelovými vstupy a transp. víkem		
	GSLT322	s hladkými boky a transparentním víkem		

příslušenství - kónické průchodky a montážní desky pro velikosti 111, 161, 171, 231 a 322 na dotaz

Skříně pro zásuvkové kombinace

Star



TECHNICKÁ DATA

- ✓ krytí IP55
- ✓ odolnost proti úderu IK08
- ✓ stupeň samozhášivosti HB (UL94)
- ✓ test žhavou smyčkou 650°C
- ✓ kuličkový test 70°C
- ✓ bezhalogenové, vysoce odolné materiály
- ✓ dvířka s UV ochranou, levé i pravé otevírání
- ✓ rozvodnice jsou dodávány s lištou DIN, bez vybavení přístroji a zásuvkami
- ✓ rozvodnice obsahují svorkovnice PE a N

v souladu se směrnicí 2006/95/CE a ČSN EN 61439-1 ed 2 a normy ČSN EN 61439-3 pro dotyčné díly

55TC04 1 x 4M	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	CS4PT/RR	šedá s transparentními dvířky	V: 330 mm Š: 138 mm H: 110 mm	horní: 2x M20/25/32 dolní: 2x M20/25, 1x M20/25/32
	CS4PO/RR	šedá s plnými dvířky		

55TC06 1 x 6 M	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	CS6PT/RR	šedá s transparentními dvířky	V: 400 mm Š: 176 mm H: 110 mm	horní: 2x M16/20, 2x M25/32, 1x M32/40 dolní: 2x M16/20, 2x M25/32, 1x M32/40
	CS6PO/RR	šedá s plnými dvířky		

55TC08 1 x 8 M	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	CS9PT/RR	šedá s transparentními dvířky	V: 399 mm Š: 224 mm H: 110 mm	horní: 3x M20/25, 2x M25/32 dolní: 3x M20/25, 2x M25/32
	CS9PO/RR	šedá s plnými dvířky		

55TC12 1 x 12 M	objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
	CS13PT/RR	šedá s transparentními dvířky	V: 399 mm Š: 295 mm H: 148 mm	horní: 4x M16/20, 5x M25/32 dolní: 4x M16/20, 5x M25/32
	CS13PO/RR	šedá s plnými dvířky		

55TC12G 1 x 12 M		objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
		CSG13PT/RR	šedá s transparentními dvířky	V: 550 mm Š: 295 mm H: 148 mm	horní: 4x M16/20, 5x M25/32 dolní: 4x M16/20, 5x M25/32
		CSG13PO/RR	šedá s plnými dvířky		

55TC24 2 x 12 M		objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
		CS26PT/RR	šedá s transparentními dvířky	V: 550 mm Š: 295 mm H: 148 mm	horní: 4x M16/20, 5x M25/32 dolní: 4x M16/20, 5x M25/32
		CS26PO/RR	šedá s plnými dvířky		

příslušenství

velikost rozvodnice	dvířka - provedení		skladba zemnicích a nulových svorkovnic					
	šedé plné	transparentní	objednací číslo	svorkovnice I.		svorkovnice II.		připojení
	objednací číslo	objednací číslo		N	PE	N	PE	
4 moduly	86230	86360	92303	4+2	4+2			2x ϕ 5,5 + 4x ϕ 4,5
6 modulů	86110	86300	92303	4+2	4+2			2x ϕ 5,5 + 4x ϕ 4,5
8 (9) modulů	86130	86310	92304	8+2	8+2			1x ϕ 7 + 1x ϕ 5,5 + 8x ϕ 4,5
12 (13) modulů	86150	86320	92301	12+2	12+2			1x ϕ 7 + 1x ϕ 5,5 + 12x ϕ 4,5
2x12 (13) m.	86150	86320	92304	8+2	8+2	8+2	8+2	1x ϕ 7 + 1x ϕ 5,5 + 8x ϕ 4,5

kovový stojan	48205	kabelová vývodka M32 (20ks v balení)	F7023200
držák nulové a zemnicí svorkovnice	77530	kabelová vývodka M40 (20ks v balení)	F7024000
krycí víčko pro 6 modulů - šedé	77590	matice M25 (25ks v balení)	G4325010
záslepka	77650	matice M32 (20ks v balení)	G4332010
rukojeť	92110	matice M40 (20ks v balení)	G4340010
bezpečnostní zámek pro dvířka	92150	membránová zátka M20 (50ks v balení)	92589
kabelová průchodka pro spojení skříně M32	92579	membránová zátka M25 (50ks v balení)	92590
2,9x16 šrouby pro držák nulové sběrnice	92620	membránová zátka M32 (25ks v balení)	92591
kabelová vývodka M25 (20ks v balení)	F7022500	membr. zátky 1xM20, 1xM25, 2xM32 (balení)	92592



Vodotěsné rozvodnice na povrch

New Ecology



NOVINKA

TECHNICKÁ DATA

- ✓ krytí IP65
- ✓ odolnost proti úderu IK08
- ✓ stupeň samozhášivosti HB (UL94)
- ✓ test žhavou smyčkou 650°C
- ✓ kuličkový test 70°C
- ✓ rozsah teplot za norm. podmínek -25°C až +40°C
- ✓ max. dovolené napětí 1000V AC/1500V DC
- ✓ provedení ABS - bezhalogenové:
 - základní a vrchní díl rozvodnice ABS - RAL 7035
 - kouřová transparentní dvířka - polykarbonát
- ✓ provedení POLYKARBONÁT - bezhalogenový
 - základní a vrchní díl rozvodnice polykarbonát - RAL 7035
 - kouřová transparentní dvířka - polykarbonát
 - doporučení pro venkovní použití: UV ochrana dle ČSN EN ISO stand. 4892-2 metoda A: 1000h
- ✓ DIN lišta ve dvou výškových polohách
- ✓ rozvodnice obsahují svorkovnice PE a N

podle směrnic pro nízké napětí 2006/95/CE
normy: ČSN EN 62208 ed. 2, IEC 62208:2011

	objednací číslo	materiál	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
65504 1 x 4M	CDN4PT/RR	ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 231 mm Š: 166 mm H: 113 mm	horní: 2x M25 + 1x M40 dolní: 2x M25 + 1x M40 zadní ovál: 2x 25-25
	CDP4PT/RR	polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		
65506 1 x 6M	CDN6PT/RR	ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 231 mm Š: 202 mm H: 113 mm	horní: 2x M25 + 1x M40 dolní: 2x M25 + 1x M40 zadní ovál: 2x 25-25
	CDP6PT/RR	polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		
65508 1 x 8M	CDN8PT/RR	ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 231 mm Š: 238 mm H: 118 mm	horní: 4x M25 + 1x M40 dolní: 4x M25 + 1x M40 zadní ovál: 2x 25-25
	CDP8PT/RR	polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		
65512 1 x 12M	CDN12PT/RR	ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 246 mm Š: 310 mm H: 148 mm	horní: 6x M20 + 2x M25 + 2x M32 + 1x M40 dolní: 6x M20 + 2x M25 + 2x M32 + 1x M40 vnitřní: 4x M25 zadní ovál: 2x 25-32-25
	CDP12PT/RR	polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		

65S18 1 X 18M		objednací číslo	materiál	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	CDN18PT/RR		ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 286 mm Š: 418 mm H: 148 mm	horní: 12x M20 + 6x M25 + 2x M32 + 1x M40 dolní: 12x M20 + 6x M25 + 2x M32 + 1x M40 vnitřní: 4x M25 zadní ovál: 2x 25-32-25
	CDP18PT/RR		polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		

65S24 2 X 12M		objednací číslo	materiál	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	CDN24PT/RR		ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 436 mm Š: 310 mm H: 148 mm	horní: 8x M20 + 2x M25 + 2x M32 + 1x M40 dolní: 6x M20 + 2x M25 + 2x M32 + 1x M40 vnitřní: 4x M25 zadní ovál: 2x 25-32-25
	CDP24PT/RR		polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		

65S36 2 X 18M		objednací číslo	materiál	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	CDN36PT2F/RR		ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 436 mm Š: 418 mm H: 148 mm	horní: 12x M20 + 6x M25 + 2x M32 + 1x M40 dolní: 12x M20 + 6x M25 + 2x M32 + 1x M40 vnitřní: 4x M25 zadní ovál: 2x 25-32-25
	CDP36PT2F/RR		polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		

65S36 3 X 12M		objednací číslo	materiál	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	CDN36PT3F/RR		ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 586 mm Š: 310 mm H: 148 mm	horní: 8x M20 + 2x M25 + 2x M32 + 1x M40 dolní: 6x M20 + 2x M25 + 2x M32 + 1x M40 vnitřní: 4x M25 zadní ovál: 2x 25-32-25
	CDP36PT3F/RR		polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		

65S54 3 X 18M		objednací číslo	materiál	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	CDN54PT/RR		ABS	šedá s transparentními dvířky	V: 586 mm Š: 418 mm H: 148 mm	horní: 12x M20 + 6x M25 + 2x M32 + 1x M40 dolní: 12x M20 + 6x M25 + 2x M32 + 1x M40 vnitřní: 4x M25 zadní ovál: 2x 25-32-25
	CDP54PT/RR		polykarbonát (na dotaz)	šedá s transparentními dvířky		

příslušenství

velikost rozvodnice	okno - polykarbonát		skladba zemních a nulových svorkovnic				přípojení
	objednací číslo	objednací číslo	svorkovnice I.		svorkovnice II.		
			N	PE	N	PE	
4 modulů	86400	22000	4+1	4+1			2x ø4,5 + 2x ø5,5 + 1x ø8,5
6 modulů	86410	22000	4+1	4+1			2x ø4,5 + 2x ø5,5 + 1x ø8,5
8 modulů	86420	22001	8+1	8+1			4x ø4,5 + 4x ø5,5 + 1x ø8,5
12 modulů	86430	22002	2+12	2+12			4x ø4,5 + 4x ø5,5 + 1x ø7,5 + 1x ø8,5
18 modulů	86520	22003	2+16	2+16			8x ø4,5 + 8x ø5,5 + 1x ø7,5 + 1x ø8,5
24 modulů	86440	22003	2+16	2+16			8x ø4,5 + 8x ø5,5 + 1x ø7,5 + 1x ø8,5
36 modulů (2 ř.)	86450	22004	2+24			2+24	12x ø4,5 + 12x ø5,5 + 1x ø7,5 + 1x ø8,5
36 modulů (3 ř.)	86460						
54 modulů	86470	22005	4+32			4+32	16x ø4,5 + 16x ø5,5 + 2x ø7,5 + 2x ø8,5

vnitřní závěs základního rámu (24-36-54 modulů) (2 ks)	77020	membránové víčko M20 (50 ks v balení)	92589
modulový zákryt šedý (6 modulů)	77590	membránové víčko M25 (50 ks v balení)	92590
hermetické víčko	77650	membránové víčko M32 (25 ks v balení)	92591
zámek „triangl“ (2 ks) s klíčem (1 ks)	92000	membránová víčka 1xM20+1xM25+2x M32 (sada)	92592
bezpečnostní klíč	92150	držák + N + PE svorkovnice pro 4-6 modulů, IP65	22000
M 32 úchytka pro propojení skříní (2ks v balení)	92579	držák + N + PE svorkovnice pro 8 modulů, IP65	22001
kabelová vývodka M 25 (50 ks v balení)	F7022500	držák + N + PE svorkovnice pro 12 modulů, IP65	22002
kabelová vývodka M 32 (25 ks v balení)	F7023200	držák + N + PE svorkovnice pro 18 až 24 modulů, IP65	22003
kabelová vývodka M 40 (10 ks v balení)	F7024000	držák + N + PE svorkovnice pro 36 modulů, IP65	22004
		držák + N + PE svorkovnice pro 36 modulů, IP65	22005

Rozvodnice pro montáž na povrch

Combi

TECHNICKÁ DATA

- ✓ krytí IP40*
- ✓ odolnost proti úderu IK08
- ✓ stupeň samozhášivosti HB (UL94)
- ✓ test žhavou smyčkou 650°C
- ✓ kuličkový test 70°C
- ✓ materiál: bezhalogenový vysoce odolný, dvířka UV odolná, vestavěná nosná lišta DIN.
- ✓ rozvodnice obsahují svorkovnice PE a N

v souladu se směrnicí 2006/95/CE a normami ČSN EN 61439-1 ed. 2, ČSN EN 61439-3 na dotčených dílech

* s výjimkou typů 40SP2 a 40SP4



40SP2 1 x 2M



objednací číslo	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
BT2	bílá / plombovatelné	V: 130 mm Š: 50 mm	žádné
CT2	šedá / plombovatelné	H: 64 mm	

40SP4 1 x 4M



objednací číslo	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
BT4	bílá / plombovatelné	V: 130 mm Š: 85 mm	žádné
CT4	šedá / plombovatelné	H: 64 mm	

40S04 1 x 4M



objednací číslo	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
BV4P/RR	bílá s transparentními okny / plombovatelné	V: 228 mm Š: 120 mm H: 99 mm	horní: 3x M25/32
BV4PO/RR	bílá s plnými okny / plombovatelné		dolní: 3x M25/32
CV4PT/RR	šedá s transparentními okny / plombovatelné		levý: 1x M25/32
CV4PO/RR	šedá s plnými okny / plombovatelné		pravý: 1x M25/32

40S08 1 x 8M		objednáací číslo	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	BV8PT/RR	bílá s transparentními okny	V: 228 mm Š: 191 mm H: 99 mm	horní: 4x M25, 3x M25/32 dolní: 4x M25, 3x M25/32 levý: 1x M25/32 pravý: 1x M25/32	
	BV8PO/RR	bílá s plnými okny			
	CV8PT/RR	šedá s transparentními okny			
CV8PO/RR	šedá s plnými okny				

40S12 1 x 12M		objednáací číslo	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	BV12PT/RR	bílá s transparentními okny	V: 228 mm Š: 264 mm H: 99 mm	horní: 6x M25, 2x M25/32, 1x 32/40 dolní: 6x M25, 2x M25/32, 1x 32/40 levý: 1x M25/32 pravý: 1x M25/32	
	BV12POP/RR	bílá s plnými okny			
	CV12PT/RR	šedá s transparentními okny			
CV12PO/RR	šedá s plnými okny				

40S24 2 x 12M		objednáací číslo	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	BV24PT/RR	bílá s transparentními okny	V: 353 mm Š: 264 mm H: 99 mm	horní: 6x M25, 2x M25/32, 1x 32/40 dolní: 6x M25, 2x M25/32, 1x 32/40 levý: 2x Pg16/21 pravý: 2x Pg16/21	
	BV24POP/RR	bílá s plnými okny			
	CV24PT/RR	šedá s transparentními okny			
CV24PO/RR	šedá s plnými okny				

40S36 3 x 12M		objednáací číslo	vzhled	rozměry	kabelové vstupy
	BV36PT/RR	bílá s transparentními okny	V: 497 mm Š: 264 mm H: 99 mm	horní: 6x M25, 2x M25/32, 1x 32/40 dolní: 6x M25, 2x M25/32, 1x 32/40 levý: 2x Pg16/21 pravý: 2x Pg16/21	
	BV36POP/RR	bílá s plnými okny			
	CV36PT/RR	šedá s transparentními okny			
CV36PO/RR	šedá s plnými okny				

příslušenství

spojovací šroubení pro 40S04, 40S08, 40S12	77350	zákryt modulový šedý (6 modulů)	77590
spojovací šroubení pro 40S24, 40S36	77351	zákryt modulový bílý (6 modulů)	77600
izolovaný držák svorkovnic	77540	hermetický uzávěr	77650

Velikost rozvodnice	okna - provedení			skladba zemních a nulových svorkovnic					
	šedé plné	bílé plné	transparentní	objednáací číslo	svorkovnice I.		svorkovnice II.		připojení
	obj. číslo	obj. číslo	obj. číslo		N	PE	N	PE	
4 moduly *	76410	76420	76790	92303	4+2	4+2			2x ϕ 5,5 + 4x ϕ 4,5
8 modulů	76430	76440	76800	92304	8+2	8+2			1x ϕ 7 + 1x ϕ 5,5 + 8x ϕ 4,5
12 modulů	76450	76460	76760	92301	12+2	12+2			1x ϕ 7 + 1x ϕ 5,5 + 12x ϕ 4,5
24 modulů				92304	8+2	8+2	8+2	8+2	1x ϕ 7 + 1x ϕ 5,5 + 8x ϕ 4,5
36 modulů				92301	12+2	12+2	12+2	12+2	1x ϕ 7 + 1x ϕ 5,5 + 12x ϕ 4,5

* nevztahuje se na BT4 a CT4

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž

Oro



TECHNICKÁ DATA

- ✓ krytí IP40*
- ✓ odolnost proti úderu IK08
- ✓ stupeň samozhášivosti HB (UL94)
- ✓ test žhavou smyčkou 650°C
- ✓ kuličkový test 70°C
- ✓ bezhalogenový vysoce odolný plast, dvířka UV odolná, vestavěná nosná lišta DIN
- ✓ předlisované záslepky pro kabelové vstupy
- ✓ možnost vzájemného propojení rozvodnic vedle sebe
- ✓ rozvodnice obsahují svorkovnice PE a N


v souladu se směrnicí 2006/95/CE a normami ČSN EN 61439-1 ed. 2, ČSN EN 61439-3 na dotčených dílech

40E04 1 x 4M		objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
		BM4PT/RR	bilá s transparentním oknem	V: 228 mm	nika: 120x228x65mm
		BM4PO/RR	bilá s plným oknem	Š: 120 mm	horní a dolní: 2x M25/32,
		CM4PT/RR	šedá s transparentním oknem	H: 97 mm	1x M25/32
		CM4PO/RR	šedá s plným oknem		pravý a levý: 2x M25

40E08 1 x 8M		objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
		BM8PT/RR	bilá s transparentním oknem	V: 248 mm	nika: 190x228x65mm
		BM8PO/RR	bilá s plným oknem	Š: 210 mm	horní a dolní: 2x M25, 3x M25/32
		CM8PT/RR	šedá s transparentním oknem	H: 97 mm	pravý a levý: 2x M25
		CM8PO/RR	šedá s plným oknem		

40E12 1 x 12M		objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
		BM12PT/RR	bilá s transparentním oknem	V: 248 mm	nika: 263x228x65mm
		BM12PO/RR	bilá s plným oknem	Š: 283 mm	horní a dolní: 4x M25,
		CM12PT/RR	šedá s transparentním oknem	H: 97 mm	2x M25/32, 1x M32/40
		CM12PO/RR	šedá s plným oknem		pravý a levý: 2x M25

40E24 2 x 12M		objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
		BM24PT/RR	bilá s transparentním oknem	V: 373 mm	nika: 263x353x65mm
		BM24PO/RR	bilá s plným oknem	Š: 283 mm	horní a dolní: 4x M25,
		CM24PT/RR	šedá s transparentním oknem	H: 97 mm	2x M25/32, 1x M32/40
		CM24PO/RR	šedá s plným oknem		pravý a levý: 2x M25

40E36 3 x 12M		objednací číslo	vzhled - barva	rozměry	kabelové vstupy
		BM36PT/RR	bilá s transparentním oknem	V: 517 mm	nika: 263x497x65mm
		BM36PO/RR	bilá s plným oknem	Š: 283 mm	horní a dolní: 4x M25, 2x M32,
		CM36PT/RR	šedá s transparentním oknem	H: 97 mm	1x M32/40
		CM36PO/RR	šedá s plným oknem		pravý a levý: 2x M25

příslušenství - okna, zemnici a nulové svorkovnice a modulové zákrty viz příslušenství řady COMBI

Polyester



TECHNICKÁ DATA SKŘÍŇĚ IP 66

- ✓ krytí IP66
- ✓ odolnost proti rázu:
 - plné dveře IK10
 - transparentní dveře IK08
- ✓ rozsah teplot při normálních podmínkách -50° C /+150° C
- ✓ test žhavou smyčkou 960° C
- ✓ teplotní třída 150° C
- ✓ materiál: bezhalogenový polyester zesílený skelným vláknem (GRP)
- ✓ barva: RAL 9002

TECHNICKÁ DATA SKŘÍŇĚ IP 55

- ✓ krytí IP55
- ✓ odolnost proti rázu: IK10
- ✓ rozsah teplot při normálních podmínkách -50° C /+150° C
- ✓ test žhavou smyčkou 960° C
- ✓ teplotní třída 150° C
- ✓ materiál: bezhalogenový polyester zesílený skelným vláknem (GRP)
- ✓ barva: RAL 9002

v souladu se směrnicí 2006/95/CE a normami ČSN-EN 62208 ed. 2, ČSN-EN 61439-1-3 v dotčených částech

Tato řada skříní je vyrobena z bezhalogenového, za tepla lisovaného polyesteru, zesíleného skelným vláknem.

Řada Polyester 66 v krytí IP66 má 7 velikostí v barvě šedé RAL 9002. Skříně jsou rozměrově symetrické a v mnoha ohledech reversibilní a tím zaručují mnohostranné použití v elektrotechnických, pneumatických a hydraulických instalacích, právě tak jako v komunikačních a jiných zařízeních. Vlastní skříň je zhotovena z jediného kusu a tím poskytuje optimální vnitřní montážní prostor a zvýšenou odolnost při rázu. Dvířka skříní lze otevřít o 180° i v zapuštěném provedení, hrana nad dvířky se žlábkem brání vniknutí vody po otevření. Upevnění na stěnu rychloupínacím závěsem je bez vrtání.

Řada Polyester 55 má krytí IP55, dodává se v rozměrech do 1000 mm výšky a 750 mm šířky, ve dvou hloubkách (300 a 420 mm) v šedé barvě RAL 7035. Skříň lze umístit na povrch, jako zapuštěnou i na podstavec, dveře se otevírají do úhlu 105°.

Díky dvojité izolaci skříně těchto řad nabízejí optimální bezpečnost jak pro instalace, tak i pro lidi v okolí.





skříně s plnými dveřmi

objednací číslo	rozměry [mm]/(výška x šířka x hloubka)
POL302514	300x250x140
POL403020	400x300x200
POL404020	400x400x200
POL504020	500x400x200
POL604023	600x400x230
POL605023	600x500x230
POL806030	800x600x300



skříně s transparentními dveřmi


objednací číslo	rozměry [mm]/(výška x šířka x hloubka)
POL302514PT	300x250x140
POL403020PT	400x300x200
POL404020PT	400x400x200
POL504020PT	500x400x200
POL604023PT	600x400x230
POL605023PT	600x500x230
POL806030PT	800x600x300

dobaváno bez potřebného příslušenství pro přímou montáž na zeď


rozměry

objednací číslo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
POL302514	300	250	140	297	248	215	330	-	-	115	220	75	35,5
POL403020	400	300	200	344	338	262	420	158	138	121	281	89,5	53
POL404020	400	400	200	444	338	362	420	158	138	221	281	89,5	53
POL504020	500	400	200	444	438	362	520	158	138	221	381	89,5	53
POL604023	600	400	230	444	538	362	620	187	167	221	481	89,5	53
POL605023	600	500	230	544	538	462	620	187	167	321	481	89,5	53
POL806030	800	600	300	640	734	558	816	257	237	421	681	89,5	53

vnější rozměry

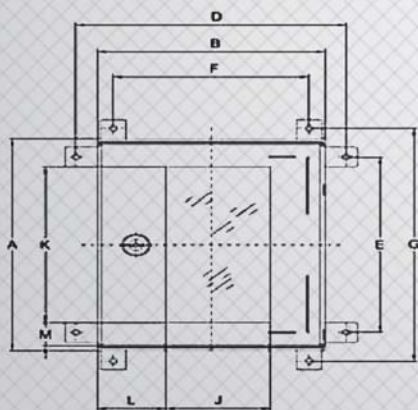

vnitřní rozměry

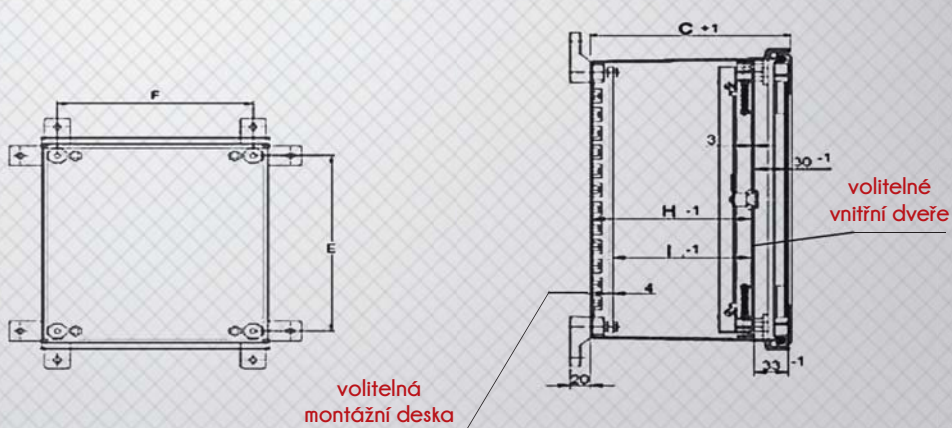

příslušenství POLYESTER IP66

modulový rám	obsahuje rám, modulové kryty a DIN profily			
	objednací číslo	počet modulů	řady	pro skříň (výška x šířka x hloubka)
	PCH4030	24	2x12	400x300x200
	PCH4040	36	2x18	400x400x200
	PCH5040	54	3x18	500x400x200
	PCH6040	54	3x18	600x400x230
	PCH6050	69	3x23	600x500x230
	PCH8060	116	4x29	800x600x300

polyesterová montážní deska	objednací číslo	tloušťka [mm]	pro skříň (výška x šířka x hloubka)
	PPL3025	4	300x250x140
	PPL4030	4	400x300x200
	PPL4040	4	400x400x200
	PPL5040	4	500x400x200
	PPL6040	4	600x400x230
	PPL6050	4	600x500x230
	PPL8060	4	800x600x300

kovová montážní deska - galvanizovaná ocel	objednací číslo	tloušťka [mm]	pro skříň (výška x šířka x hloubka)
	PML3025	2	300x250x140
	PML4030	2	400x300x200
	PML4040	2	400x400x200
	PML5040	2	500x400x200
	PML6040	2	600x400x230
	PML6050	2	600x500x230
	PML8060	2	800x600x300

bakelitová montážní deska	objednací číslo	tloušťka [mm]	pro skříň (výška x šířka x hloubka)
	PBL3025	4	300x250x140
	PBL4030	4	400x300x200
	PBL4040	4	400x400x200
	PBL5040	4	500x400x200
	PBL6040	4	600x400x230
	PBL6050	4	600x500x230
	PBL8060	4	800x600x300

rozměry montážních desek	polyester - obj. číslo	kov - obj. číslo	bakelit - obj. číslo	A	B	C	D
	PPL3025	PML3025	PBL3025	268	213	248	175
	PPL4030	PML4030	PBL4030	358	260	338	222
	PPL4040	PML4040	PBL4040	358	360	338	322
	PPL5040	PML5040	PBL5040	458	360	438	322
	PPL6040	PML6040	PBL6040	558	360	538	322
	PPL6050	PML6050	PBL6050	558	460	538	422
	PPL8060	PML8060	PBL8060	754	556	734	518

vnitřní dveře	objednací číslo	pro skříň (výška x šířka x hloubka)
	PPIN4030	400x300x200
	PPIN4040	400x400x200
	PPIN5040	500x400x200
	PPIN6040	600x400x230
	PPIN6050	600x500x230
	PPIN8060	800x600x300

montáž na povrch	objednací číslo	popis
	29221	sada pro upevnění na zeď se 4 těsněnými šrouby
	29222	sada upevňovacích držáků (4 kusy)

nastavení hloubky montážních desek	sada 4 profilů pro upevnění montážních desek do různé hloubky	
	objednací číslo	popis
	29223	pro hloubku skříně 200 mm
	29224	pro hloubku skříně 230 mm
	29225	pro hloubku skříně 300 mm

záкры pro montáž kabelových vývodů	objednací číslo	popis
	29226	pro šířku skříně 250 mm (balení 10 ks)
	29227	pro šířku skříně 350 mm (balení 10 ks)
	29228	pro šířku skříně 400/500 mm (balení 10 ks)

zámků	objednací číslo	popis
	29229	standard dvojitový zámek
	29230	trojúhelníkový zámek 11 mm
	29231	količkový zámek s klíčem (Fabka)
	29266	pozinkovaná závora se zámkem
	48449	klíč pro dvojitový zámek


SKŘÍŇĚ IP55

	objednáací číslo	skříň (výška x šířka x hloubka)
	POL755030	750x500x300
	POL1007530	1000x750x300
	POL1007542	1000x750x420
	POL1257530	1250x750x300
	POL1257542	1250x750x420

montážní deska	pevná montážní deska		
	obj. číslo - polyester	obj. číslo - kov	pro skříň (výška x šířka)
	PPL7550	PML7550	750x500
	PPL10075	PML10075	1000x750
	PPL12575	PML12575	1250x750
	sada pro polohování montážní desky		
	objednáací číslo	pro skříň (výška x šířka x hloubka)	
29235	pro skříň hloubky 300 mm		
29236	pro skříň hloubky 420 mm		
výběr polohovací sady k montážním deskám je třeba volit s ohledem na hloubku rozvodnice			

ocelový podstavec barva černá	objednáací číslo	rozměry (mm)	pro skříň (šířka x hloubka)
	ZOC5030	85x50x30	500x300
	ZOC7530	85x750x300	750x300
	ZOC7542	85x750x420	750x420

upevňovací konzola	objednáací číslo	popis
	29240	sada 4 konzol z pozinkované oceli

zámký s otočným madlem	objednáací číslo	popis
	29241	standard 2bitový zámeček
	29242	trojúhelníkový zámeček 11 mm
	29243	kolečkový zámeček s klíčem (Fabka)
	48460	klíč pro dvoubitový zámeček (mat: zamak)

11/2014



 **EROCOMM**

EROCOMM s.r.o.
Dřevčice 141
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: +420 326 910 950
www.erocomm.cz
e-mail: info@erocomm.cz

 **EROCOMM SK**

EROCOMM SK s.r.o.
Liščie Nivy 23
821 08 Bratislava
tel/fax: +421 264 462 480
mobil: +421 905 940 055
www.erocomm.sk
e-mail: info@erocomm.sk

Přehled hlavních dodavatelů a sortimentních skupin v nabídce EROCOMM

ABL SURSUM

- ✓ modulové přístroje
- ✓ vidlice, zásuvky
- ✓ průmyslové zásuvky
- ✓ napájecí systémy pro karavany
- ✓ napájecí systémy e-mobility

ELEMATIC

- ✓ kabelové vázací pásy včetně speciálních
- ✓ přichytky pro vázací pásy
- ✓ hmoždinky
- ✓ trubky a návleky pro ochranu kabelů včetně smršřovacích

WERIT

- ✓ svorkovnice lámací a přístrojové včetně teplotně odolných
- ✓ hlavní odbočovací svorkovnice
- ✓ rozbočovací krabice
- ✓ zemnicí materiál

FTG

- ✓ propojovací lišty pro modulové přístroje
- ✓ napájecí svorky
- ✓ distribuční bloky
- ✓ prefabrikované vodiče pro různá propojení přístrojů

CAPRI, SIB

- ✓ kabelové vývodky plastové a kovové (v různých materiálových provedeních) se závity ISO, Pg a NPT
- ✓ kabelové vývodky v provedení EMC
- ✓ kabelové vývodky do výbušného prostředí s certifikátem ATEX (i, e, d)

INTERFLEX

- ✓ ochranné trubky vinuté - plastové, kovové (včetně nerez) a příslušenství
- ✓ ochranné trubky korugované řady NYLOFIX

ISV

- ✓ zásuvkové systémy s čelními kontakty do 700A
- ✓ integrovaná spínací funkce do 250A
- ✓ pro různé napěťové soustavy (do 1000 VAC, 1500 VDC) včetně vícepólových
- ✓ zásuvky do prostředí s nebezpečím výbuchu

IDE

- ✓ rozvodnice plastové, kovové
- ✓ domovní i průmyslová provedení

FRANZ BURGHART

- ✓ zapuštěné zásuvkové systémy pro domovní, komunální i průmyslové využití

SINARD

- ✓ ocelové přichytky kabelů a trubek pro nedestruktivní upevnění na ocelové a stavební konstrukce

SCHULTE

- ✓ designové zásuvkové systémy **EVOLine®**, rozvod proudu, multimedii a datových sítí v kancelářích, jednacích místnostech a v kuchyňském nábytku