



PRODUKTOVÝ KATALOG

Obsah

Úvod	02-03
Bezpečnostní kování	04-38
Dveřní madla	39-45
Dveřní kování	46-64
Dveřní kování Economy line	65-77
Doplňkové kování	78-80
Zadlabací zámek	81-83
Nábytkové kování	84
Náradí	85-86

Povrchové úpravy



POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU



Práškové lakování je moderní technologie povrchových úprav, kdy se na lakovaný dílec aplikuje barva ve formě suchého prášku pomocí elektrostatické lakovací pistole a následně vytvrdí ve vytvrzovací peci za přesně stanovených podmínek, kdy se prášková barva přetaví do tvrdé vrstvy. Hlavním rozdílem oproti klasickému mokrému lakování je ten, že prášková barva nepotřebuje rozpouštědla ke spojení plniv, pojiv a pigmentů do tekuté suspenze a neobsahuje žádné těkavé látky, čímž nezatěžuje ani životní prostředí, ani nepoškozuje zdraví pracovníků při aplikaci.

Záruky

Na vybrané povrchové úpravy poskytujeme prodlouženou záruku (5 let - chrom nerez, 10 let - nerez mat).

**ČESKÝ
VÝROBEK**
CZECH PRODUCT



Pokud není uvedeno jinak platí záruka dle "Obchodního zákoníku".

Bezpečnostní kryt vložky



s bezpečnostním krytem vložky

- zkoušený dle EN1906 a EN 1627
- zařazen do RC.3 nebo RC.4
- zakalený unášecí kroužek
- zajišťuje ochranu cylindrické vložky
- celonerezové provedení

Pyramida bezpečnosti

Výrobky jsou zařazeny do čtyř skupin na základě certifikace podle normy ČSN EN 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a číslem. Základním předpokladem zařazení výrobků do systému Pyramidy bezpečnosti je jeho přezkoušení zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí. Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobky na trh ve stálém provedení a kvalitě.



Vysvětlivky

BB otvor pro klíč
PZ otvor pro cylindrickou vložku
WC zajištění pro WC

3 3 třída bezpečnosti (RC.3)

4 4 třída bezpečnosti (RC.4)

 konstrukce s plastovými vložkami

Z konstrukce s fixačními kovovými nálitky

3 vysoká frekvence používání veřejnosti

 objektové kování (zesílená konstrukce)

 pro použití na požárně odolných dveřích

 univerzální klika, lze použít i k bezpečnostnímu kování

 vratný mechanismus (vratná pružina)

 vyzkoušeno na 200 000 cyklů


 průřez tvaru kliky

 průřez tvaru kliky

DIN EN 179

 úniková cesta

Hlavní konstrukční parametry BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ GRANDE

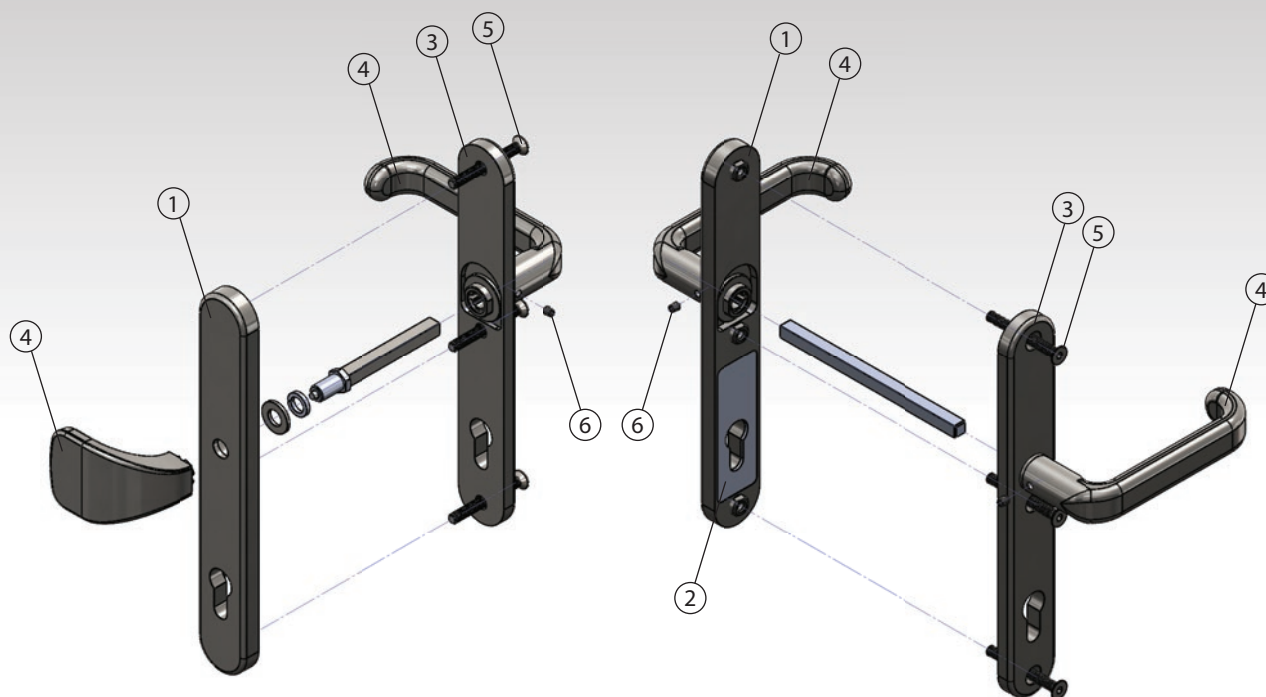

1. **Vnější štít úplný** – masivní díl z nerezové oceli, obsahuje vratnou pružinu
2. **Krycí deska** – odolná vůči odvrtání, vyrobená z oceli zakalené na tvrdost 52 HRC
3. **Vnitřní štít** – z nerezové oceli, obsahuje vratnou pružinu
4. **Kliky a madla** vyrobené z nerezové oceli, odolné vůči vnějšímu prostředí. Kliky a madla jsou se štíty pevně spojeny
5. **Pevnostní šrouby M6** poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
6. **Stavěcí šroub** k uchycení kliky k trnu

Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1627

Popis	třída 3
DOBA PRŮLOMOVÉ ODOLNOSTI	5 min.

Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1906


Popis	třída 3
PEVNOST ŠTÍTU	15 kN
PEVNOST PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	20 kN
ODOLNOST PROTI VRTÁNÍ	≥ 3 min.
ODOLNOST PROTI SEKÁČI	6 rázů

Bezpečnostní kování GRANDE

BK 802 GRANDE



BK 807 GRANDE

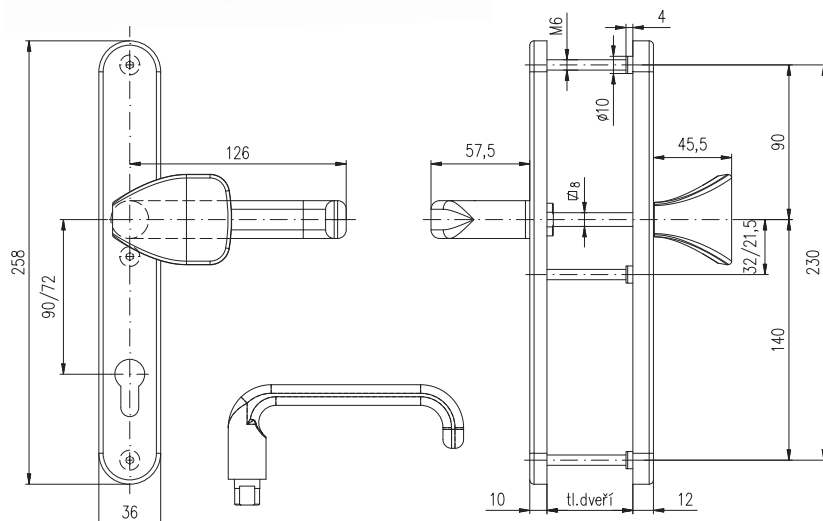

Rozteč: 72 mm, 90 mm


Tloušťka dveří: 40-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál.
Univerzální kování pro široký sortiment zadlabacích zámků.
Vysoká životnost a odolnost, vyzkoušeno 200 000 cyklů. Vratná pružina kliky (u varianty klika-klika vratné pružiny u obou klik). Povrchová úprava nerez mat. Provedení pravé (pro pravé dveře otevírané ven) nebo levé (pro levé dveře otevírané ven).
Certifikace EN 1906.



7200

Bezpečnostní kování GRANDE BK 807 GRANDE PANIK

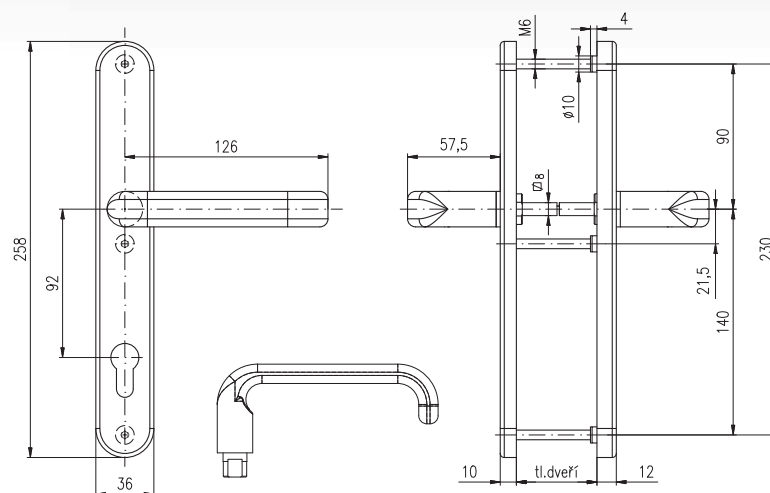

Rozteč: 92 mm

Tloušťka dveří: 50-60 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat příslušný spojovací materiál. Univerzální kování pro široký sortiment zadlabacích zámků s panikovou funkcí. Možné použít na únikových cestách dle EN 179. Vysoká životnost a odolnost, vyzkoušeno 200 000 cyklů. Pevné spojení klik se štíty.

Dělený čtyřhran 8x8 mm, součástí balení jsou i redukce 9x9 mm (možno dokoupit i redukce 10x10 mm). Vratné pružiny u obou klik. Povrchová úprava nerez mat. Provedení pravé (pro pravé dveře otevírané ven) nebo levé (pro levé dveře otevírané ven). Certifikace EN 179 a EN 1906.

Lze objednat také čtyřhran dělený s přechodem z 9x9 na 8x8.



DIN EN 179



7200



BK RN4 MANDELO




BK RN802 MANDELO



BK RN807 MANDELO

Bezpečnostní kování RN BK RN1 MANDELO

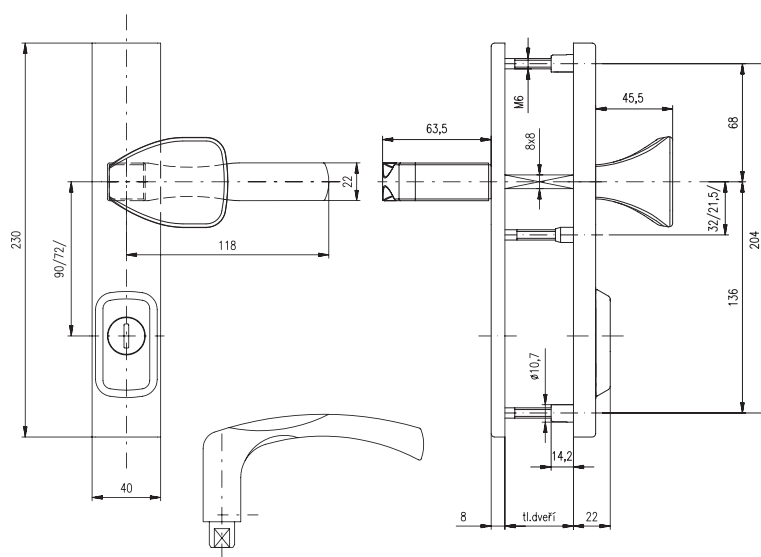

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 38

Kování je možné objednat s madlem LUMINO.

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



7200


Bezpečnostní kování RN BK RN1 FONDI



madlo LUMINO



madlo LUMINO
černá (RAL 9005)

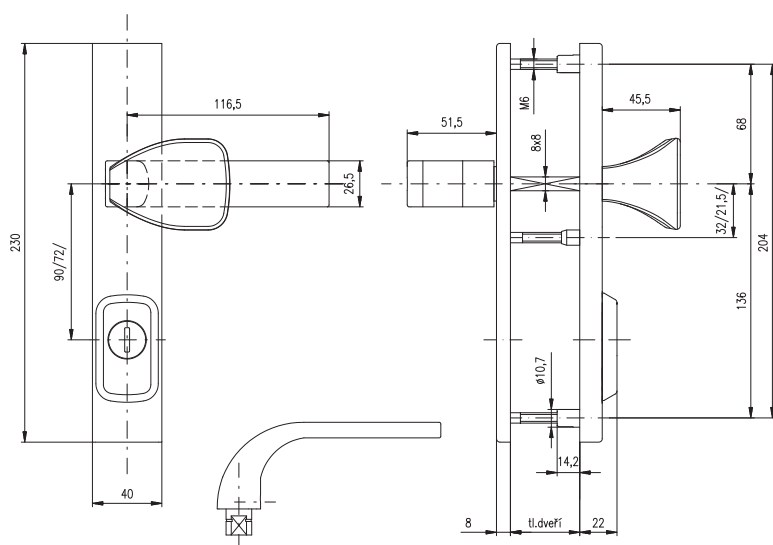

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 38

Kování je možné objednat s madlem LUMINO.

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



7200 9005



BK RN4 FONDI



BK RN4 FONDI černá




BK RN802 FONDI



BK RN807 FONDI

Hlavní konstrukční parametry BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ RX

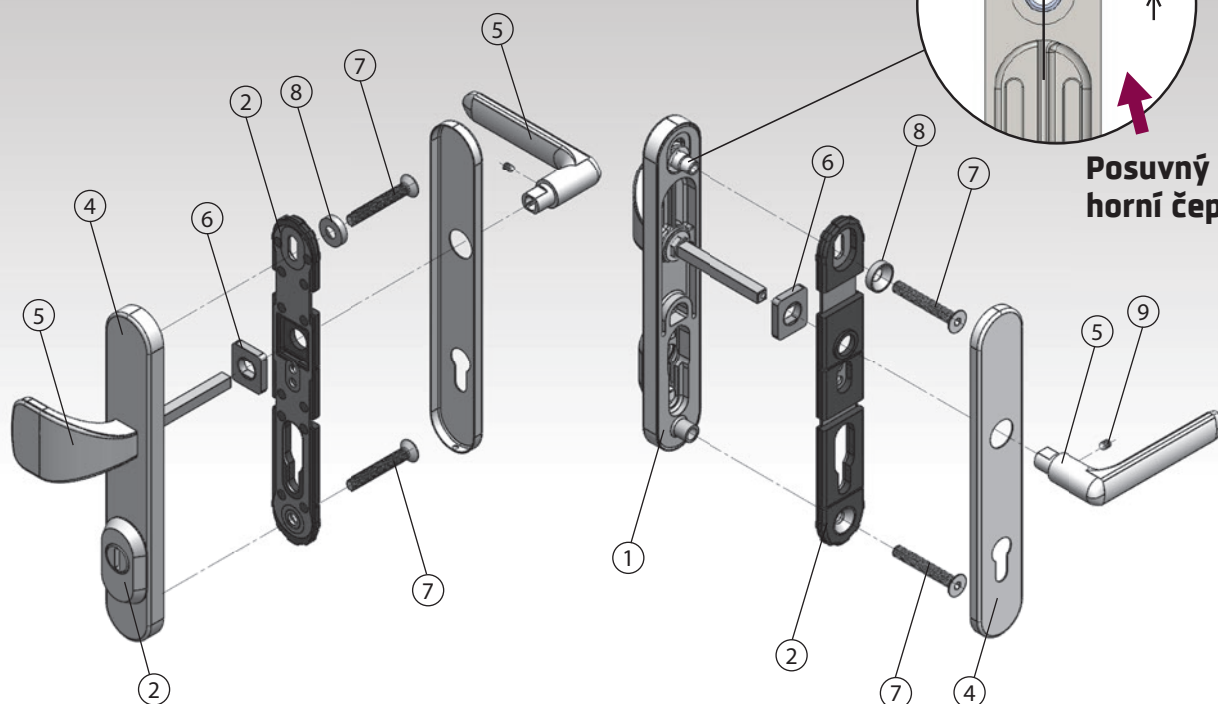

Posuvný horní čep umožňuje měnit rozteč horního šroubu od kliky v rozmezí 68-78 mm.

1. Výztuha vnějšího štítu s posuvným horním čepem – masivní ocelový odlitek
2. Bezpečnostní kryt vložky - nerezový odlitek s unášecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unášecího kroužku min. 50 HRC
3. Tělo vnitřního štítu z výztuhou
4. Vnitřní a vnější štít z nerezové oceli
5. Kliky a madla vyrobené z nerezové oceli nebo zinkoslitiny s galvanickým pokovením a jsou odolné vůči vnějšímu prostředí
6. Vratný mechanismus
7. Pevnostní šrouby M8 třídy 8.8, poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
8. Tvarová podložka hlavy horního šroubu
9. Stavěcí šroub s hrotem k uchycení vnitřní kliky

Bezpečnostní kování ROSTEX je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1906 pro použití ve dveřích odolných proti vloupání a ČSN EN 1627 - odolnost proti násilnému vniknutí. Konstrukční provedení bezpečnostního kování ROSTEX je řešeno tak, aby vyhovělo zkušebním parametrům předepsaným touto normou a splňovalo přísné bezpečnostní požadavky 3. a 4. bezpečnostní třídy.


Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1627

Popis	třída 3	třída 4
DOBA PRŮLOMOVÉ ODOLNOSTI	5 min.	10 min.

Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1906

Popis	třída 3	třída 4
PEVNOST ŠTÍTU	15 kN	20 kN
PEVNOST PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	20 kN	30 kN
ODOLNOST PROTI VRTÁNÍ	≥ 3 min.	≥ 5 min.
ODOLNOST PROTI SEKÁČI	6 rázů	12 rázů
PEVNOST KRYTU CYLINDRICKÉ VLOŽKY U KOVÁNÍ S KRYTEM VLOŽKY	15 kN	20 kN

Bezpečnostní kování RX RX1-40 EXCLUSIVE - RC.3

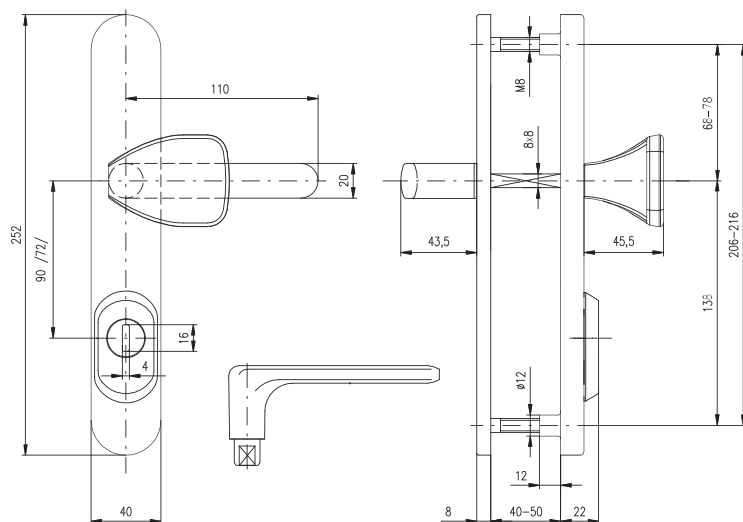

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem klíky str. 36

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BK RX4-40 EXCLUSIVE



BK RX802-40 EXCLUSIVE



BK RX807-40 EXCLUSIVE




BK RX4-50 EXCLUSIVE



BK RX802-50 EXCLUSIVE

**BK RX807-50 EXCLUSIVE**

Bezpečnostní kování RX RX1-50 EXCLUSIVE - RC.3

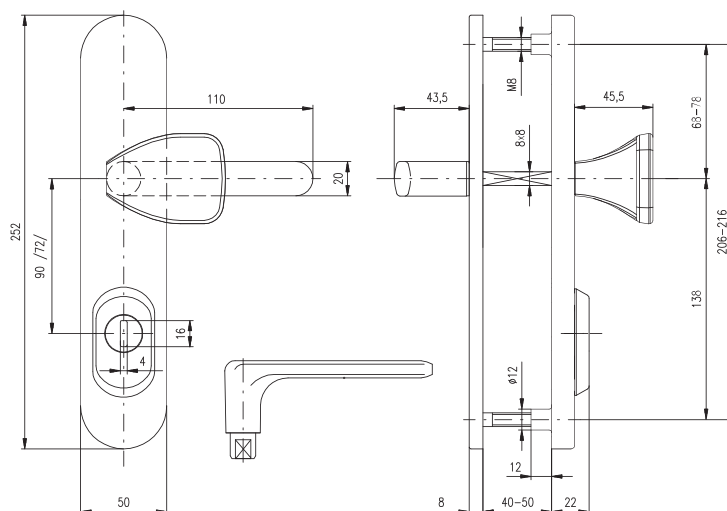

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 36


Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX RX1-50 EXCLUSIVE - RC.4



BK RX4-50 EXCLUSIVE

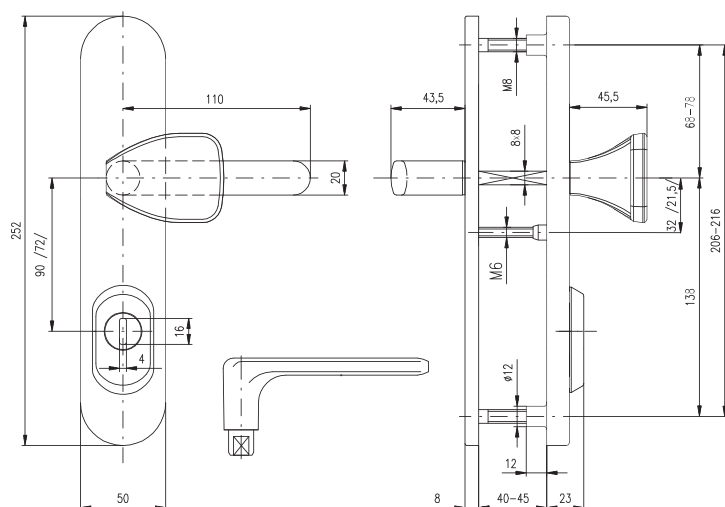

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-45 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 36

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.





BK RX4-50 SOLID




BK RX802-50 SOLID



BK RX807-50 SOLID

Bezpečnostní kování RX

RX1-50 SOLID - RC.3

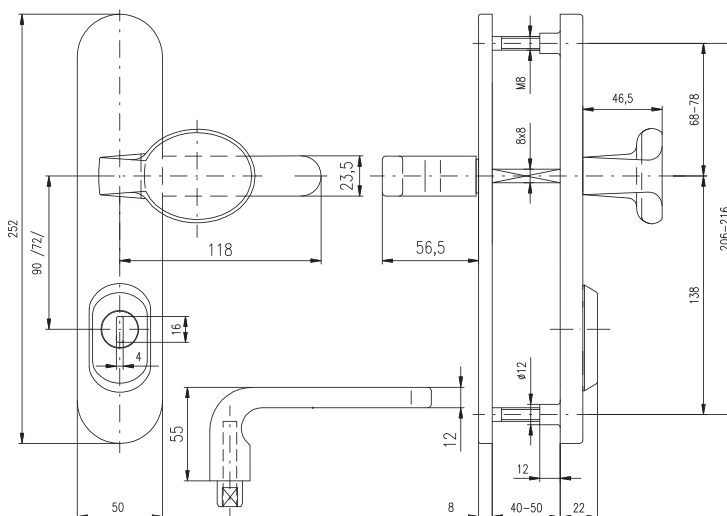

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem
kliky str. 36


Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BEZPEČNOSTNÍ



Posuvný horní čep



Tloušťka dveří: 40-45 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat
spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem
kliky str. 36

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.





BK RX4 ASTRA




BK RX802 ASTRA



BK RX807 ASTRA

Bezpečnostní kování RX RX1 ASTRA - RC.3

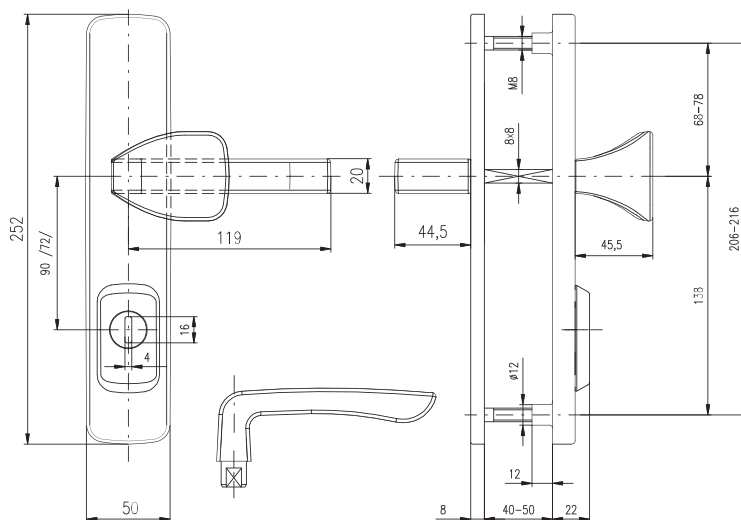

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 36


Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX RX1 ASTRA - RC.4



BK RX4 ASTRA

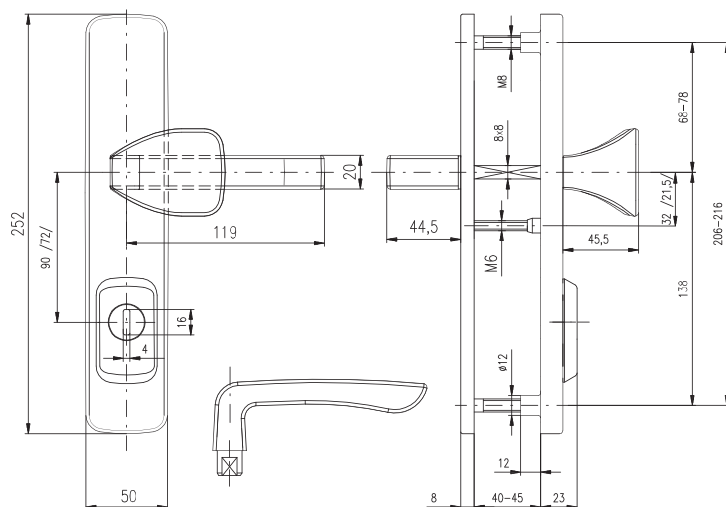

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-45 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 36


Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



0100 7200 8000 8200



Bezpečnostní kování RX RX1-50 FORTE

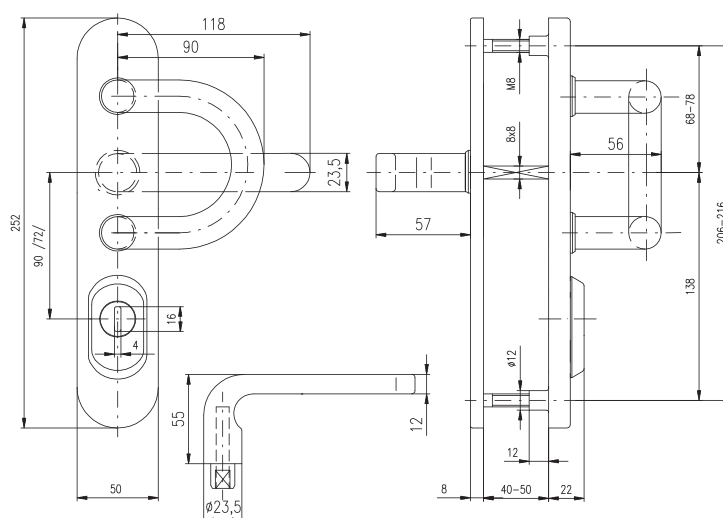

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.





7200

Bezpečnostní kování RX RX802-40 PANIK



BK RX807-40 PANIK

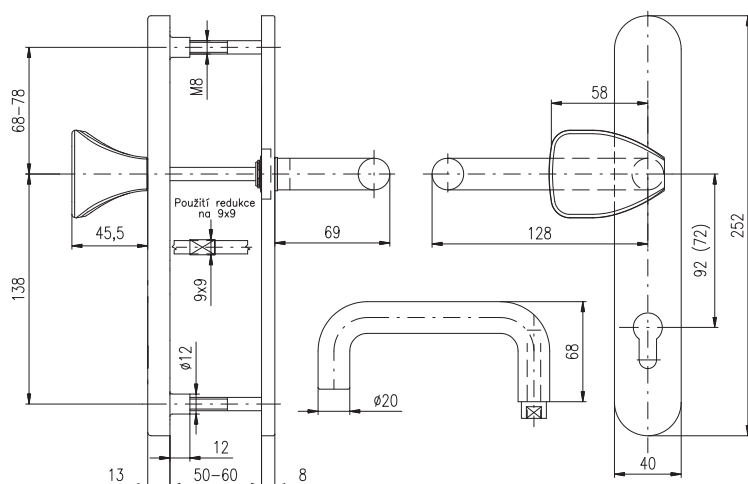

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 50-60 mm

Univerzální kování pro široký sortiment zadl. zámků s panikovou funkcí. Tvar kliky U-možné použít na únikových cestách dle EN179.


Dělený čtyřhran 8x8 mm, součástí balení je i redukce 9x9mm (možno dokoupit i redukci 10x10). U provedení klika-madlo jedna pružiny kliky (u klika-klika dvě pružiny). Kování je funkční pouze na dveřích otevíraných ven. Provedení pravé (pro pravé dveře otevírané ven) nebo levé (pro levé dveře otevírané ven).

DIN EN 179



7200

Hlavní konstrukční parametry BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ R

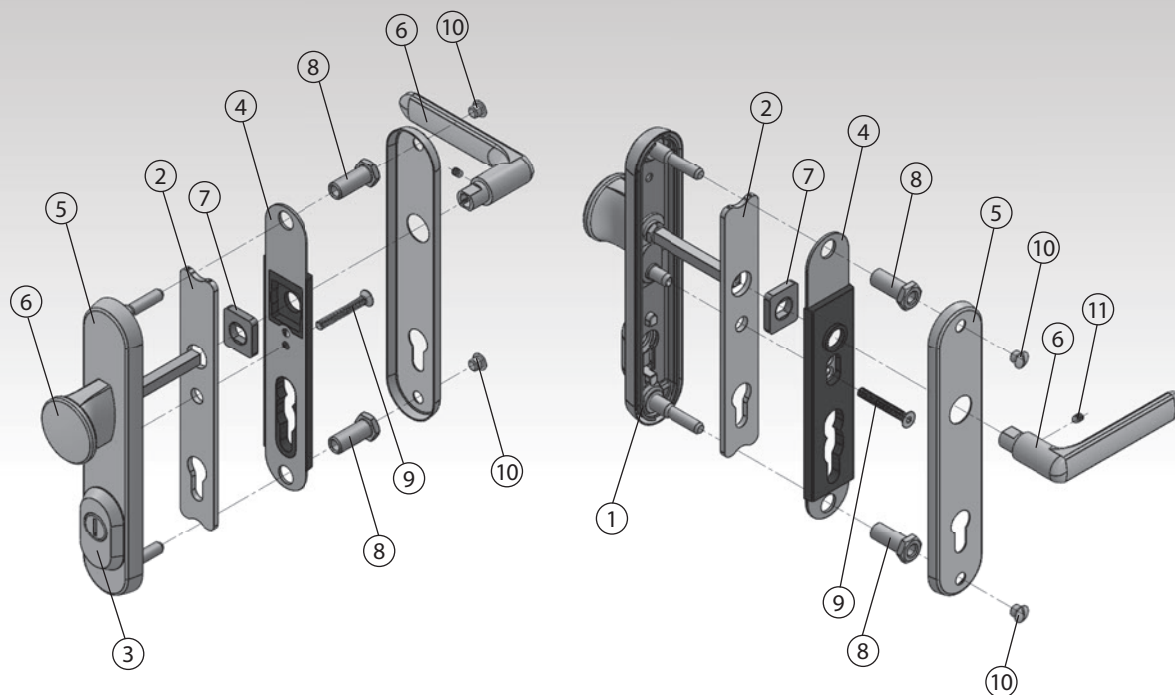

1. Výztuha vnějšího štítu – výlisek z ocelového plechu s tvarovými šrouby
2. Krycí deska - ocelový výlisek tl. 4 mm, kalený na tvrdost 52 HRC
3. Bezpečnostní kryt vložky – nerezový odlitek s unášecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unášecího kroužku min. 50 HRC
4. Tělo vnitřního štítu s výztuhou
5. Vnitřní a vnější štít z nerezové oceli
6. Kliky a madla vyrobené z nerezové oceli nebo zinkoslitiny s galvanickým pokovením, které jsou odolné vůči vnějšímu prostředí
7. Vratný mechanismus
8. Spojovací svorníky
9. Středový spojovací šroub M6 třídy 8.8, poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
10. Krycí šrouby
11. Stavěcí šroub s hrotem k uchycení vnitřní kliky

Bezpečnostní kování ROSTEX je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1906 pro použití ve dveřích odolných proti vloupání a ČSN EN 1627 - odolnost proti násilnému vniknutí. Konstrukční provedení bezpečnostního kování ROSTEX je řešeno tak, aby vyhovělo zkušebním parametrům předepsaným touto normou a splňovalo přísné bezpečnostní požadavky 3. a 4. bezpečnostní třídy.

Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1627

Popis	třída 3	třída 4
DOBA PRŮLOMOVÉ ODOLNOSTI	5 min.	10 min.

Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1906

Popis	třída 3	třída 4
PEVNOST ŠTÍTU	15 kN	20 kN
PEVNOST PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	20 kN	30 kN
ODOLNOST PROTI VRTÁNÍ	≥ 3 min.	≥ 5 min.
ODOLNOST PROTI SEKÁČI	6 rázů	12 rázů
PEVNOST KRYTU CYLINDRICKÉ VLOŽKY U KOVÁNÍ S KRYTEM VLOŽKY	15 kN	20 kN

BEZPEČNOSTNÍ



Bezpečnostní kování R R1/O EXCLUSIVE - RC.3



BK R4/O EXCLUSIVE




BK 802/O EXCLUSIVE



BK 807/O EXCLUSIVE



BK R3/O přídavné

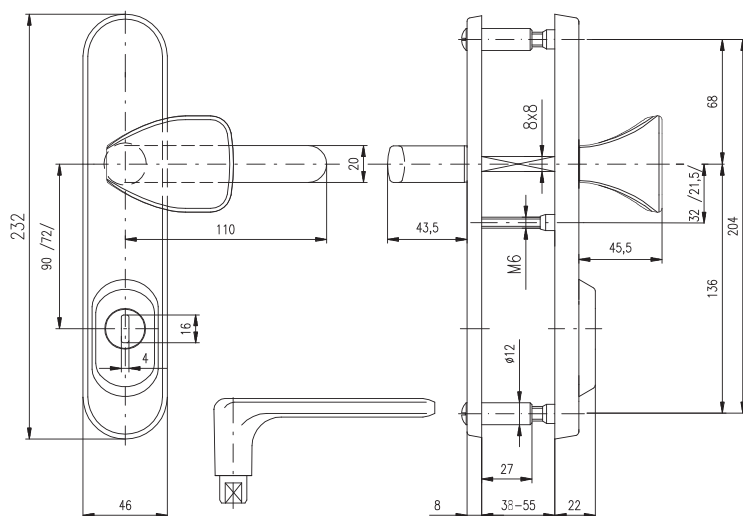

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování vyrábíme i v provedení s knoflíkem str. 36


Bezpečnostní kování R3/O přídavné
(výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



0100 7200 8000

Bezpečnostní kování R R1/O BRIT - RC.3

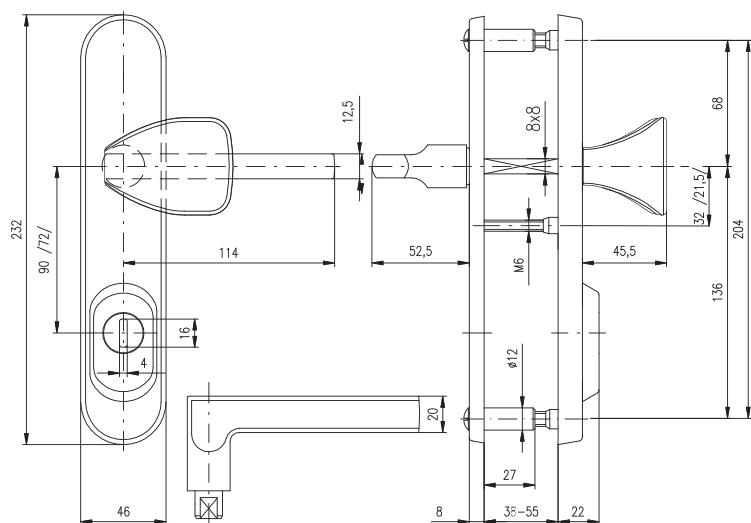

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Bezpečnostní kování R3/O přídavné
(výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BK R4/O BRIT



BK 802/O BRIT



BK 807/O BRIT



BK R3/O přídavné

Bezpečnostní kování R R1/O BARYT - RC.3



BK R4/O BARYT




BK 802/O BARYT



BK 807/O BARYT



BK R3/O přídatné

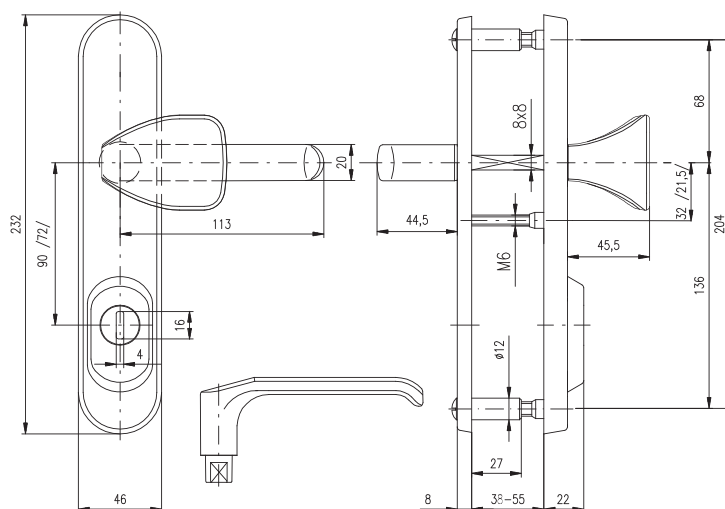

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Bezpečnostní kování R3/O přídatné
(výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování R R1 ASTRA - RC.3




BK R4 ASTRA



BK 802 ASTRA



BK 807 ASTRA

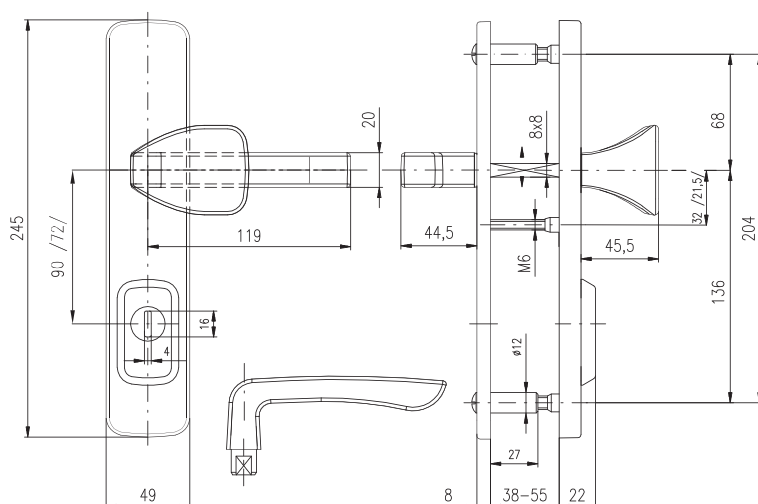

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Bezpečnostní kování R3 ASTRA přidavné
(výška 144 mm x šířka 49,5 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BK R3 ASTRA přidavné




Bezpečnostní kování R R1 ozdobné - RC.3

BK R4 ozdobné



BK R3 ozdobné přídavné

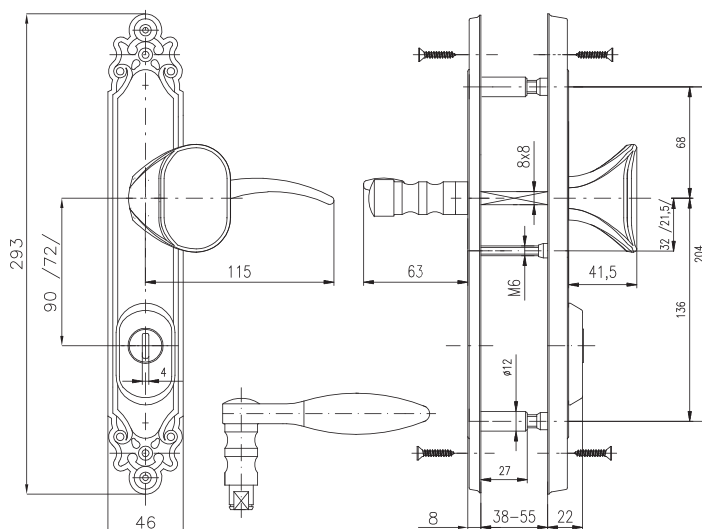

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Při objednání je třeba uvést orientaci kliky L → P.

Bezpečnostní kování R3 ozdobné přídavné
(výška 194 mm x šířka 50 mm, rozteč šroubů 104,8 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BEZPEČNOSTNÍ



Technical drawing of a door handle assembly, showing front, side, and detail views with dimensions in millimeters.

Front View (Left):

- Overall height: 232
- Distance from top to center of handle: 90
- Distance from center of handle to bottom: 72
- Width of the handle: 46
- Radius of the handle ends: R113
- Width of the mounting plate: 16
- Width of the handle: 4

Side View (Right):

- Overall height: 204
- Distance from top to center of handle: 68
- Distance from center of handle to bottom: 136
- Width of the handle: 44,5
- Width of the mounting plate: 42
- Width of the handle: 8x8
- Width of the handle: 20,5
- Width of the handle: 17,5
- Width of the handle: 12
- Width of the handle: 14
- Width of the handle: 6
- Width of the handle: 38-45
- Width of the handle: 9
- Width of the handle: 23


Detail View (Bottom):

- Width of the handle: 16
- Width of the handle: 4



0100 8000

Hlavní konstrukční parametry ROZETOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ RN

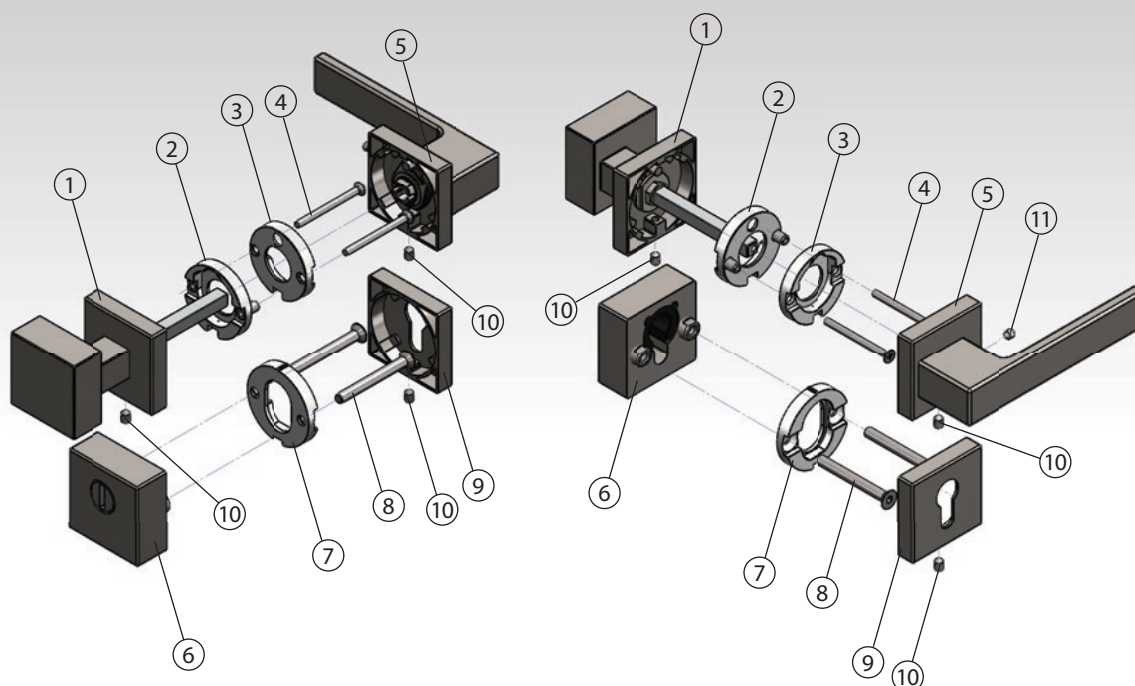

1. Štít vnější s madlem – odlitky z nerezové oceli
2. Výztuha vnějšího štítu – nerezový odlitek
3. Výztuha vnitřního štítu – nerezový odlitek
4. Spojovací šrouby M4 – poskytují spojení vnitřního a vnějšího štítu
5. Štít vnitřní s klikou – odlitky z nerezové oceli, obsahuje vratnou pružinu. Kliku je pevně spojena se štítem
6. Bezpečnostní rozeta – masivní nerezový odlitek s unašecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unašecího kroužku min. 50HRC
7. Výztuha vnitřního štítu – nerezový odlitek
8. Pevnostní šrouby M6 – poskytují pevné a odolné spojení vnitřního štítu s bezpečnostní rozetou
9. Vnitřní štít s otvorem pro cylindrickou vložku – nerezový odlitek
10. Stavěcí šrouby pro montáž štítů na výztuhy
11. Stavěcí šroub s hrotem pro uchycení kliky


Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1627

Popis	třída 3
DOBA PRŮLOMOVÉ ODOLNOSTI	5 min.

Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1906

Popis	třída 3
PEVNOST ŠTÍTU	15 kN
PEVNOST PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	20 kN
ODOLNOST PROTI VRTÁNÍ	≥ 3 min.
ODOLNOST PROTI SEKÁČI	6 rázů
PEVNOST KRYTU CYLINDRICKÉ VLOŽKY U KOVÁNÍ S KRYTEM VLOŽKY	15 kN

Bezpečnostní kování RN rozetové RN1/H RAVENA

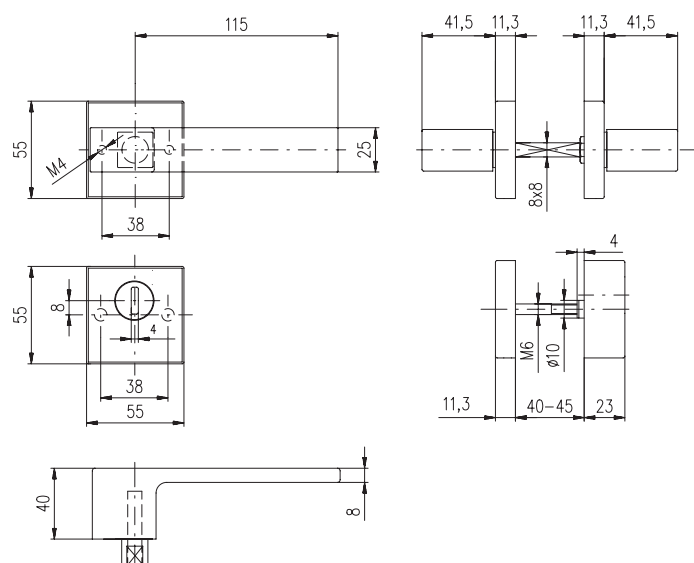


Tloušťka dveří: 40-45 mm

Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Bezpečnostní kování RN3/H přídavné (výška 55 mm x šířka 55 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



BK RN4/H RAVENA




BK RN1/H RAVENA černá



BK RN3/H přídavné



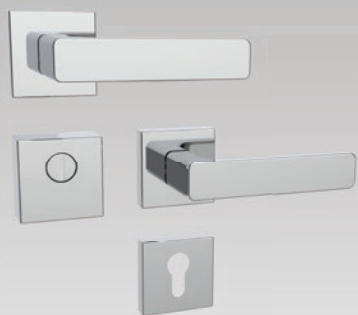

BK RN4/H SAVONA nerez lesk





BK RN1/H SAVONA černá



BK RN3/H přídavné

Bezpečnostní kování RN rozetové RN1/H SAVONA

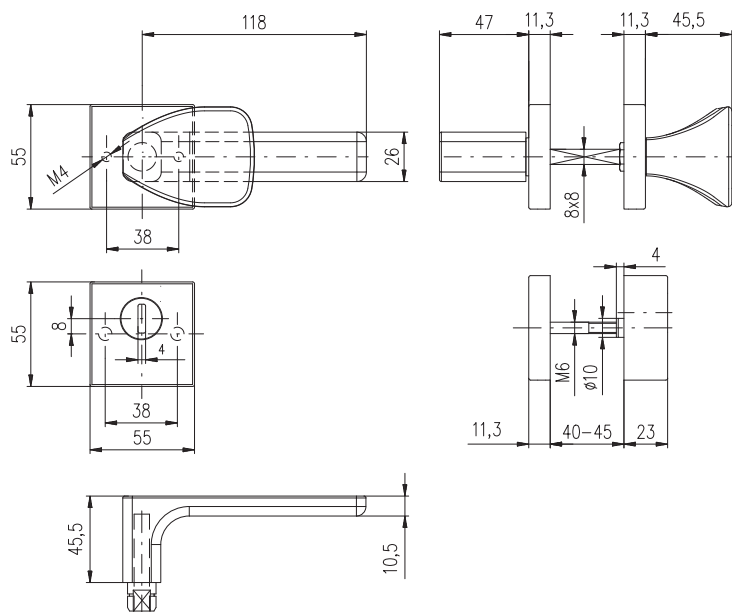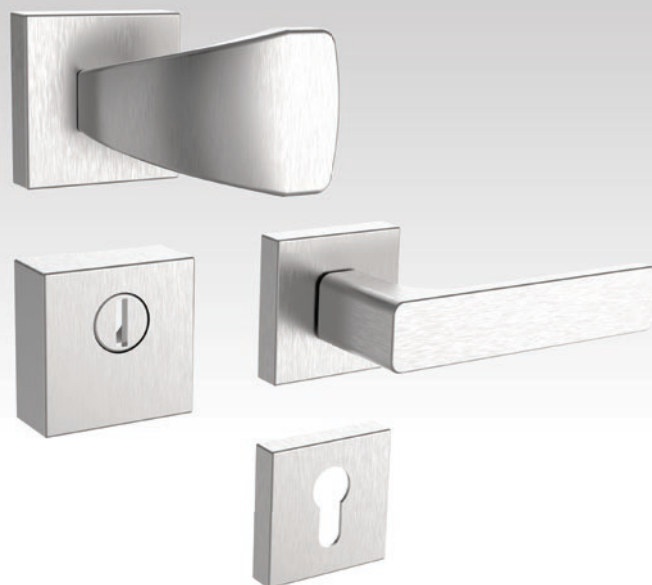

Tloušťka dveří: 40-45 mm


Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Bezpečnostní kování RN3/H přídavné (výška 55 mm x šířka 55 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RN rozetové RN1/S EXCLUSIVE

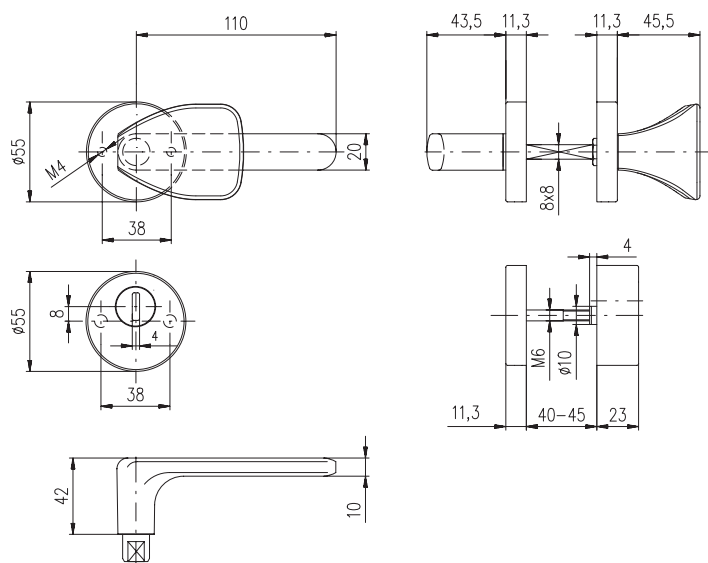

Tloušťka dveří: 40-45 mm

Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37
Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 36

Bezpečnostní kování RN3/S přídavné (průměr 55 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



BK RN4/S EXCLUSIVE



**BK RN4/S EXCLUSIVE
nerez lesk**



BK RN3/S přídavné

Bezpečnostní kování RX rozetové RX1/H RAVENA


BK RX4/H RAVENA



BK RX1/H RAVENA černá



BK RX3/H přídavné

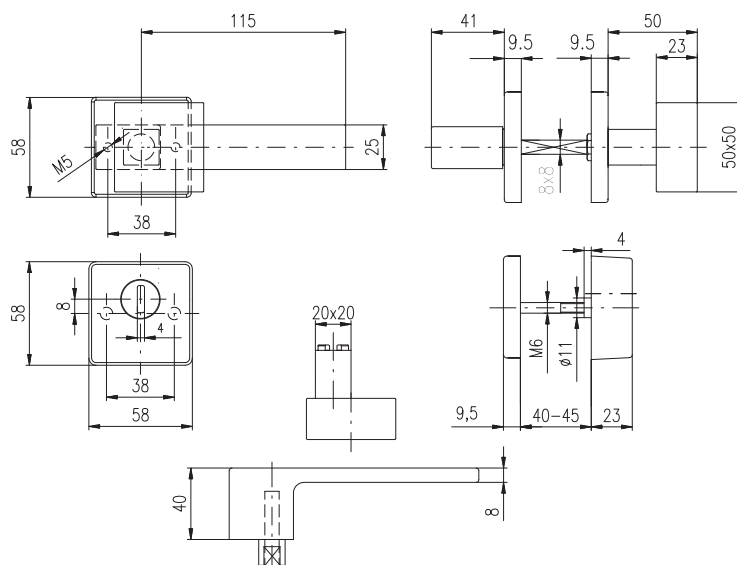

Tloušťka dveří: 40-45 mm

Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37


Bezpečnostní kování RX3/H přídavné (výška 58 mm x šířka 58 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



7200 8200 9005


Bezpečnostní kování RX rozetové RX1/H TREVISO

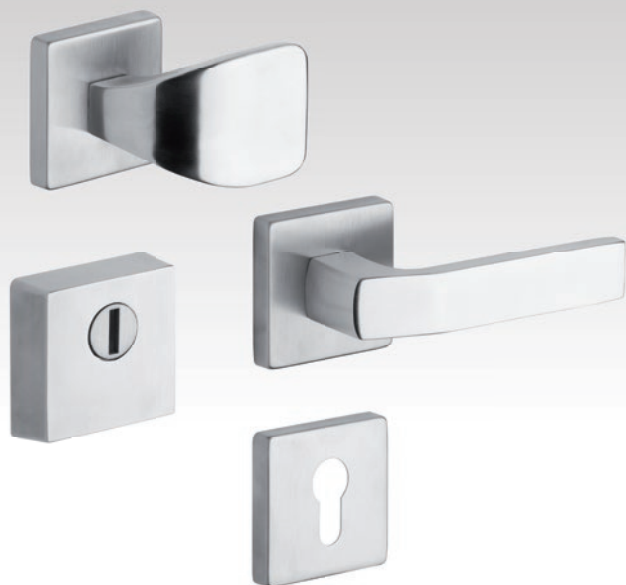

BK RX4/H TREVISO



BK RX3/H přídavné

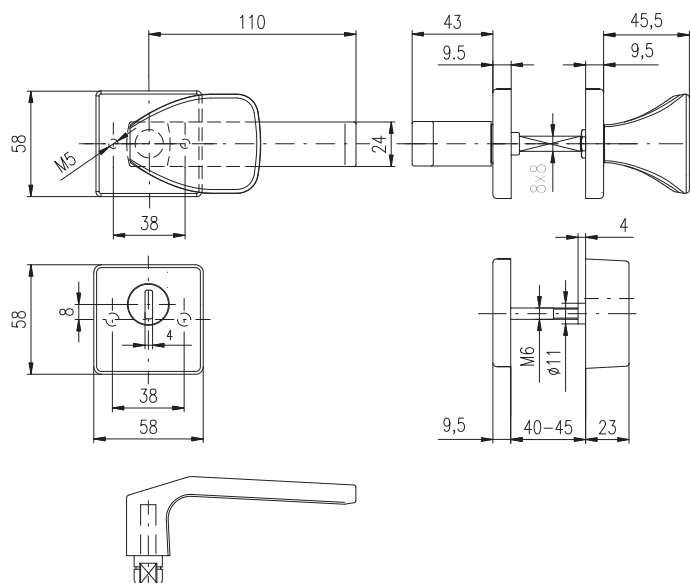

Tloušťka dveří: 40-45 mm


Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 36

Bezpečnostní kování RX3/H přídavné (výška 58 mm x šířka 58 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



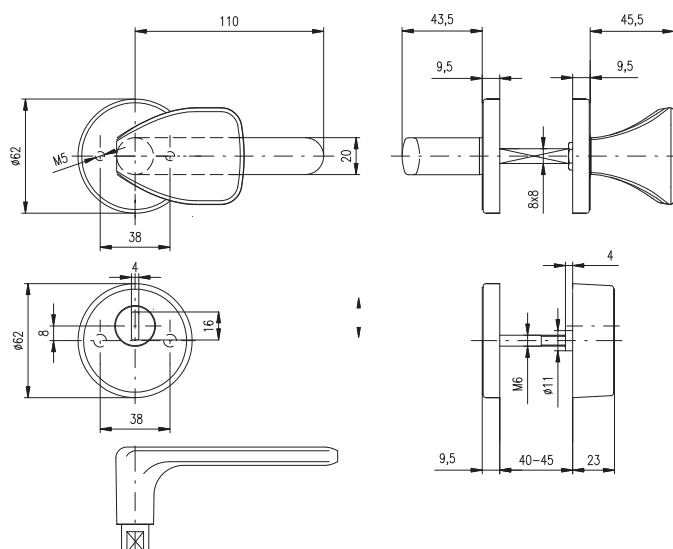

Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 37
Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 36

Bezpečnostní kování RX3/S přídatné
(průměr 62 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.





Bezpečnostní kování hliníkové EL 1 - RC.3



BK EL 4



BK EL 1 BARYT černá

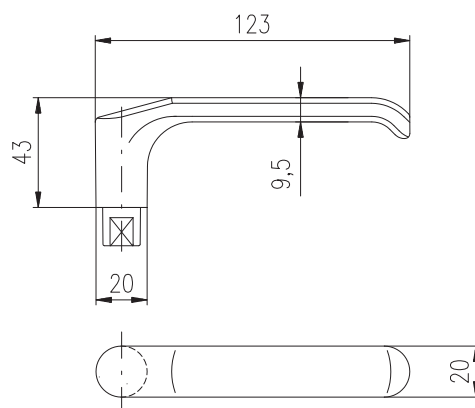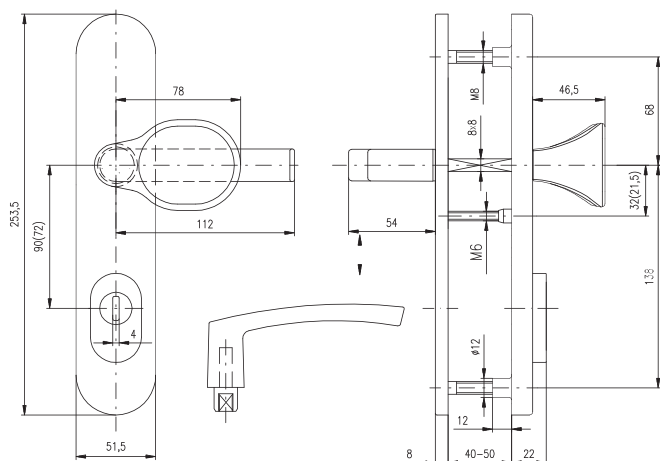

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm, (u kování s roztečí 92 mm je rozteč krajních šroubů 216 mm)

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Bezpečnostní kování ze slitiny hliníku s ocelovou výztuhou vnějšího štítu a se skrytými šrouby.
Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 38

Povrchová úprava: F1-ELOX – přírodní
u provedení BK EL BARYT černá mat
(RAL 9005)

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



KLIKY A MADLA k bezpečnostnímu kování

KLIKA EXCLUSIVE



KLIKA ASTRA



KLIKA BARYT



KLIKA BRIT



KLIKA MILANO



KLIKA FONDI



KLIKA NAPOLI



KLIKA MANDELO



KLIKA CORNO



KLIKA SOLID



KLIKA BRAVO



KLIKA TREVISO



KLIKA VIGO



KLIKA BOLOGNA



KLIKA SAVONA



KNOFLÍK BK





MADLO HRANATÉ



MADLO HRANATÉ
LUMINO




MADLO SLZA




SPOJOVACÍ MATERIÁL

BK802, R1



Spoj. mater. pro BK 802, R1 na tl. dveří 38-55 mm - standard
Spoj. mater. pro BK 802, R1 na tl. dveří 56-70 mm
- dále po 15 mm až do 100 mm

BK807, R4



Spoj. mater. pro BK 807, R4 na tl. dveří 38-55 mm - standard
Spoj. mater. pro BK 807, R4 na tl. dveří 56-70 mm
- dále po 15 mm až do 100 mm

BK RX802, RX1 - RC.3




Spoj. mater. pro BK RX802, RX1 na tl. dveří 40-50 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RX802, RX1 na tl. dveří 51-60 mm
- dále po 10 mm až do 100 mm

BK RX807, RX4 - RC.3




Spoj. mater. pro BK RX807, RX4 na tl. dveří 40-50 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RX807, RX4 na tl. dveří 51-60 mm
- dále po 10 mm až do 100 mm

BK RX1 - RC.4



Spoj. mater. pro BK RX1 na tl. dveří 40-45 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RX1 na tl. dveří 46-50 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK RX4 - RC.4




Spoj. mater. pro BK RX4 na tl. dveří 40-45 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RX4 na tl. dveří 46-50 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK RN1/H, RN1/S



Spoj. mater. pro BK RN1/H, RN1/S na tl. dveří 40-45 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RN1/H, RN1/S na tl. dveří 46-50 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK RN4/H, RN4/S




Spoj. mater. pro BK RN4/H, RN4/S na tl. dveří 40-45 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RN4/H, RN4/S na tl. dveří 46-50 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK RX1/H, RX1/S



Spoj. mater. pro BK RX1/H, RX1/S na tl. dveří 40-45 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RX1/H, RX1/S na tl. dveří 46-50 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK RX4/H, RX4/S



Spoj. mater. pro BK RX4/H, RX4/S na tl. dveří 40-45 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RX4/H, RX4/S na tl. dveří 46-50 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK EL1

Spoj. mater. pro BK EL1 na tl.dveří 40-50 mm - standard
Spoj. mater. pro BK EL1 na tl.dveří 51-60 mm/61-70 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK EL4

Spoj. mater. pro BK EL4 na tl.dveří 40-50 mm - standard
Spoj. mater. pro BK EL4 na tl.dveří 51-60 mm/61-70 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK RN1

Spoj. mater. pro BK RN1 na tl.dveří 38-50 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RN1 na tl.dveří 51-55 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

BK RN4


Spoj. mater. pro BK RN4 na tl.dveří 38-50 mm - standard
Spoj. mater. pro BK RN4 na tl.dveří 51-55 mm
- dále po 5 mm až do 100 mm

PODLOŽKA VNĚJŠÍHO ŠTÍTU BK (tloušťka 1,2 mm nebo 2,5 mm)**HRANATÁ****OBLÁ****VRATNÝ MECHANISMUS, KRYCÍ ŠROUBY, PRUŽINA A REDUKCE TRNU K BK****Přídavná kování pro vchodové dveře****802 přídavné****802/O EXCLUSIVE přídavné****802 ASTRA přídavné**

Pozn: Pro tloušťku dveří 38-55 mm


Dveřní madlo

ALFA - nerez mat, černá

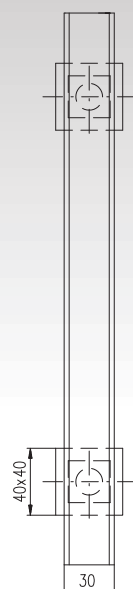


Tabulka velikostí modelů

celková délka "L"	rozeš "x"
330 mm	230 mm
450 mm	350 mm
600 mm	500 mm
750 mm	650 mm
900 mm	800 mm
1200 mm	1100 mm

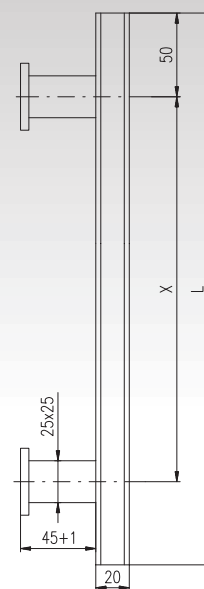


Madlo je určeno k montáži na dveře šrouby M6. Je možné ho použít i na vnější prostředí. K madlu je potřeba objednat příslušný montážní materiál (viz. obrázky níže).


Jednostranná montáž
do 50 mm - 5088000000
nad 50 mm - 5088010000

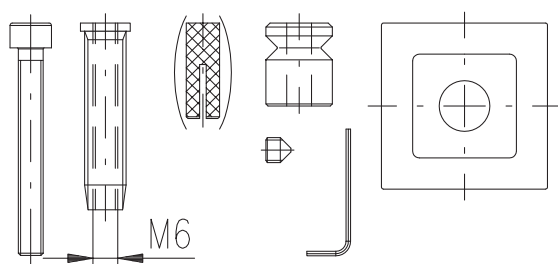


Oboustranná montáž
5588020000

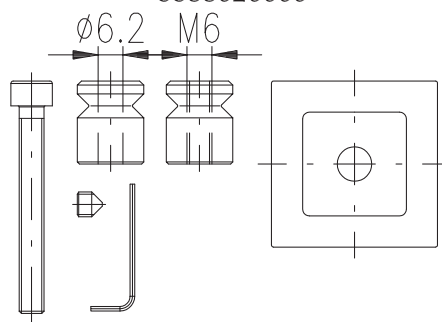

Jednostranná montáž skleněné dveře
5588030000

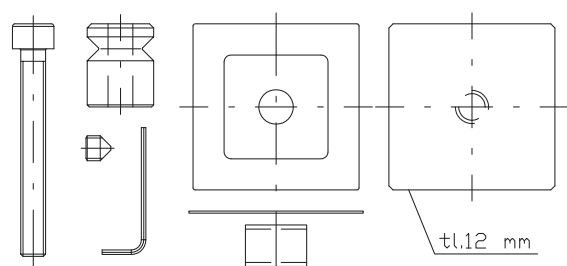


Oboustranná montáž skleněné dveře
5588040000

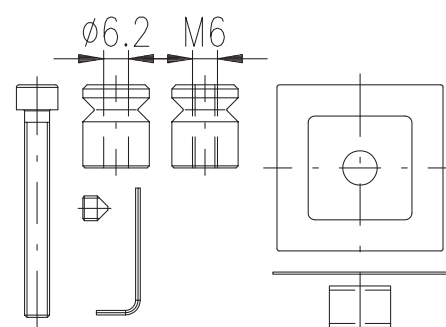

Dveřní madlo

BETA - nerez mat, černá




Tabulka velikostí model

celková délka "L"	rozteč "x"
260 mm	230 mm
380 mm	350 mm
530 mm	500 mm
680 mm	650 mm
830 mm	800 mm
1030 mm	1000 mm
1230 mm	1200 mm




Madlo je určeno k montáži na dveře šrouby M6. Je možné ho použít i na vnější prostředí. K madlu je potřeba objednat příslušný montážní materiál (viz. obrázky níže).


Jednostranná montáž
do 50 mm - 5088050000
nad 50 mm - 5088060000

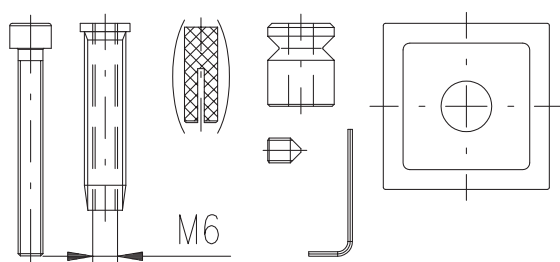


Oboustranná montáž
5588070000

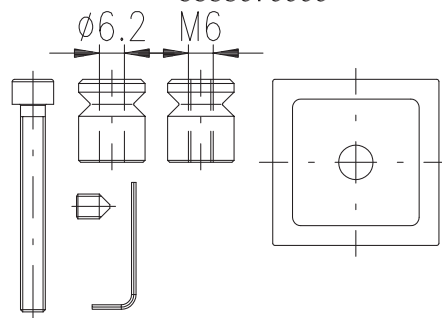

Jednostranná montáž skleněné dveře
5588080000

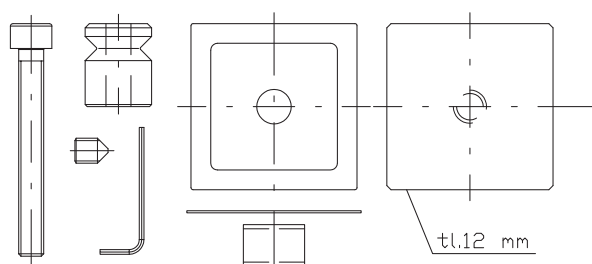

Oboustranná montáž skleněné dveře
5588090000

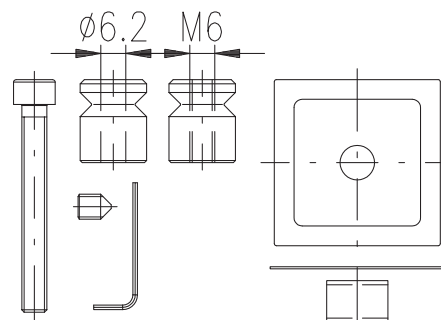


Dveřní madlo

GAMA - nerez mat, černá




Tabulka velikosti model

celková délka "L"	rozteč "x"
550 mm	350 mm
850 mm	650 mm
1000 mm	800 mm
1200 mm	1000 mm

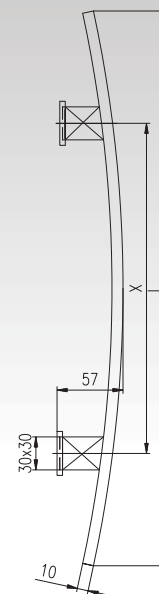


Madlo je určeno k montáži na dveře šrouby M6. Je možné ho použít i na vnější prostředí. K madlu je potřeba objednat příslušný montážní materiál (viz. obrázky níže).


Jednostranná montáž
do 50 mm - 5088100000
nad 50 mm - 5088110000

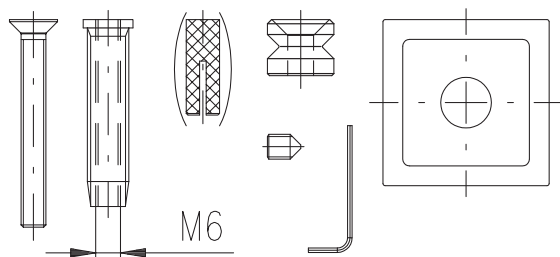


Oboustranná montáž
5588120000

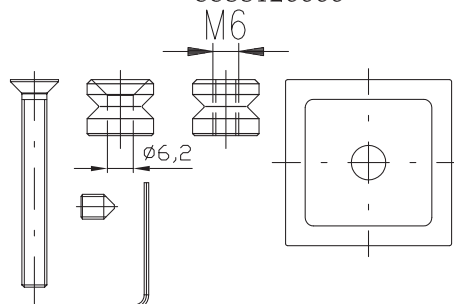

Jednostranná montáž skleněné dveře
5588130000

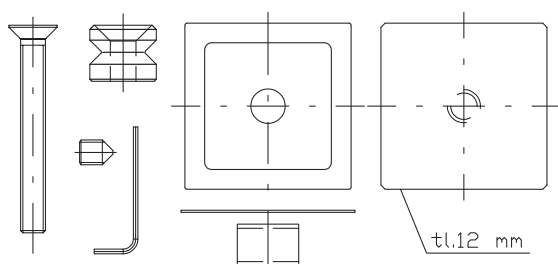


Oboustranná montáž skleněné dveře
5588140000

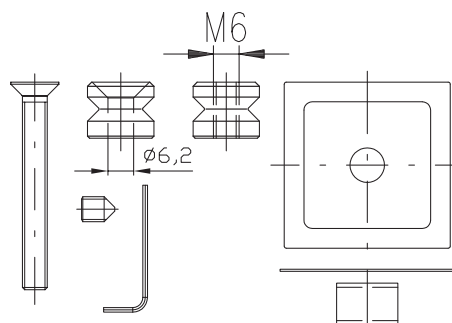


Dveřní madlo

DELTA - nerez mat, černá




Tabulka velikostí model

celková délka "L"	rozteč "x"
300 mm	200 mm
400 mm	300 mm
500 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1000 mm	700 mm
1200 mm	900 mm
1800 mm	1400 mm

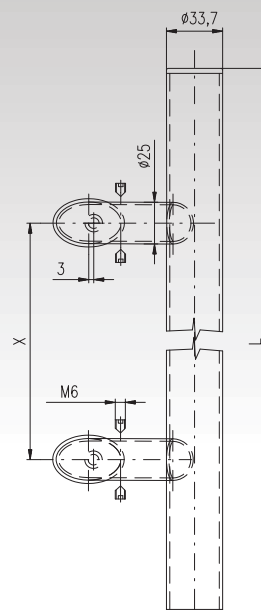


Madlo je určeno k montáži na dveře šrouby M6. Je možné ho použít i na vnější prostředí. K madlu je potřeba objednat příslušný montážní materiál (viz. obrázky níže).

Jednostranná montáž
do 50 mm - 5088200000
nad 50 mm - 5088210000

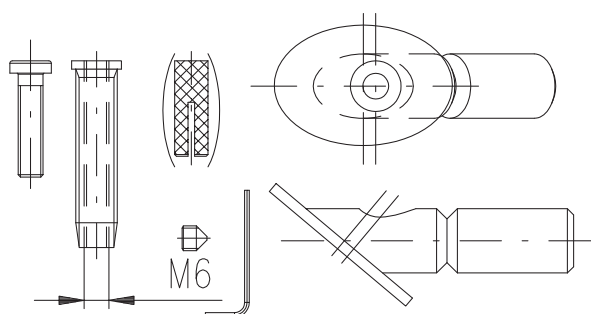

Oboustranná montáž
5588220000

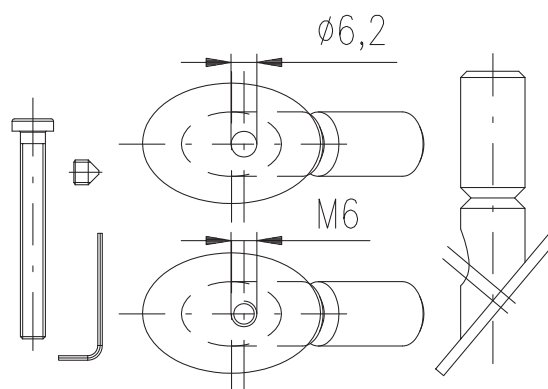


Dveřní madlo

OMEGA - nerez mat, černá




Tabulka velikostí model

celková délka "L"	rozteč "x"
400 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1000 mm	700 mm
1200 mm	900 mm
1800 mm	1400 mm

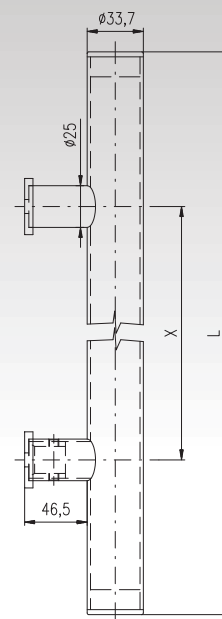


Madlo je určeno k montáži na dveře šrouby M6. Je možné ho použít i na vnější prostředí. K madlu je potřeba objednat příslušný montážní materiál (viz. obrázky níže).


Jednostranná montáž
do 50 mm - 5088150000
nad 50 mm - 5088160000

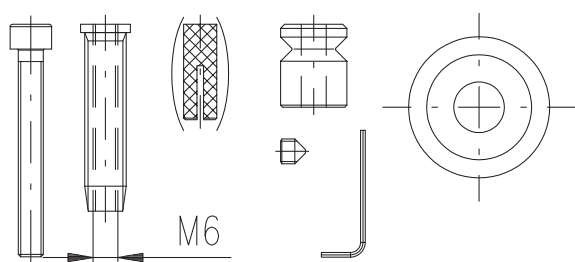


Oboustranná montáž
5588170000

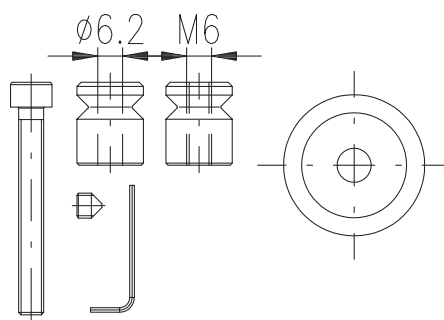

Jednostranná montáž skleněné dveře
5588180000

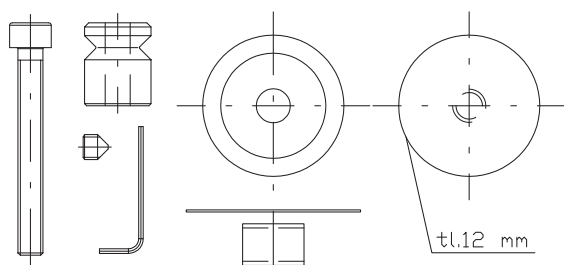

Oboustranná montáž skleněné dveře
5588190000


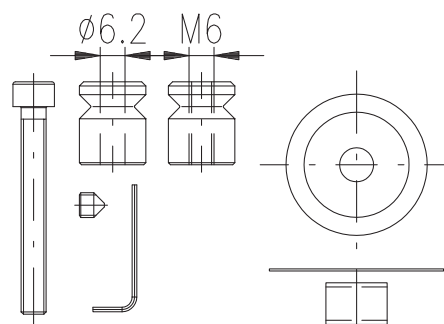


Dveřní madlo U - JEDNOSTRANNÉ

Dveřní madlo U - OBOUSTRANNÉ




Madlo je určeno k montáži na dveře šrouby M8.
Je možné ho použít i na vnější prostředí.

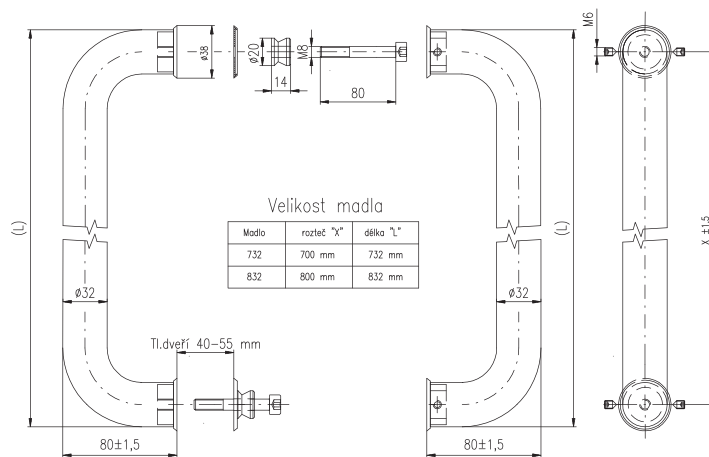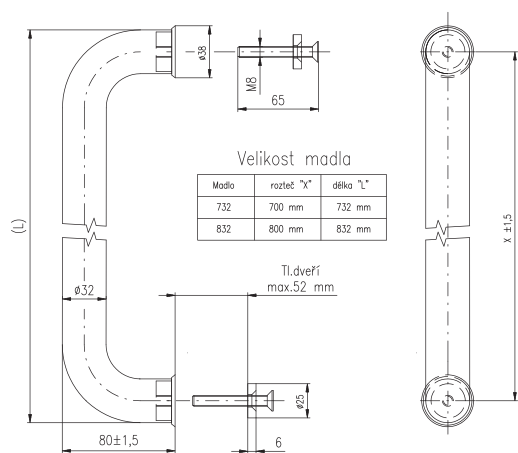

***Pozn.:** Pro skrytí šroubů je potřeba doobjednat slepé rozety průměr 53 mm, výška 9 mm (nejsou součástí balení)

Kování pro profilové dveře DVEŘNÍ MADLO G se štítem a klíčkou

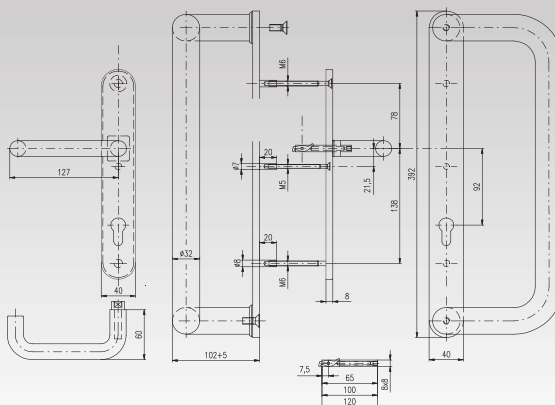


Rozteč: 92 mm

Tloušťka dveří: 65-80 mm

Jiné parametry dle dohody.

DVEŘNÍ MADLO G se štítem s krytem a klíčkou

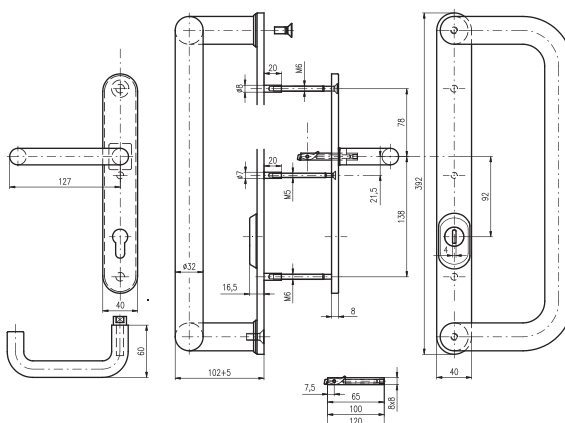


Rozteč: 92 mm

Tloušťka dveří: 65-80 mm

Jiné parametry dle dohody.

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 10 mm nad plochou dveří.

DVEŘNÍ MADLO G se štítem oboustranné

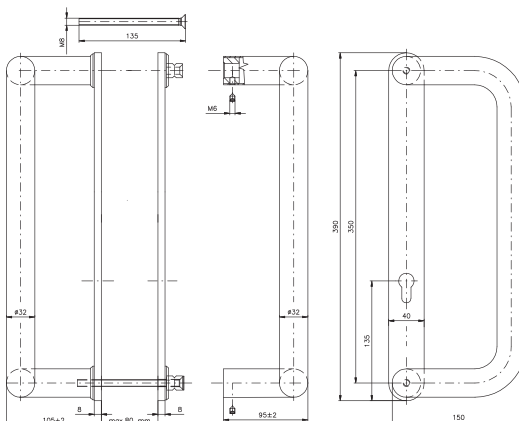

Rozteč: 92 mm

Tloušťka dveří: 65-80 mm

Jiné parametry dle dohody.

Dveřní kování nerezové typ 850 SURIVAL/30, SURIVAL/46




SURIVAL/30 klíka-madlolo



SURIVAL/46 klíka-madlolo



SURIVAL/46 klíka-klíka

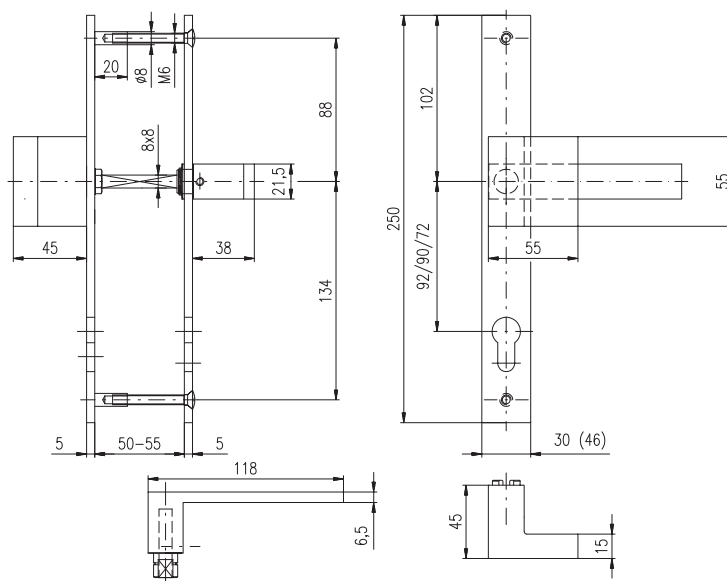

Provedení: PZ, BB

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 50-55 mm

Spojení štítů je zajištěno dvěma šrouby M6 a závitovými vložkami na vnějším štítu.




7200

Dveřní kování nerezové typ 850 BRAVO klíka-klíka



BRAVO klíka-madlo

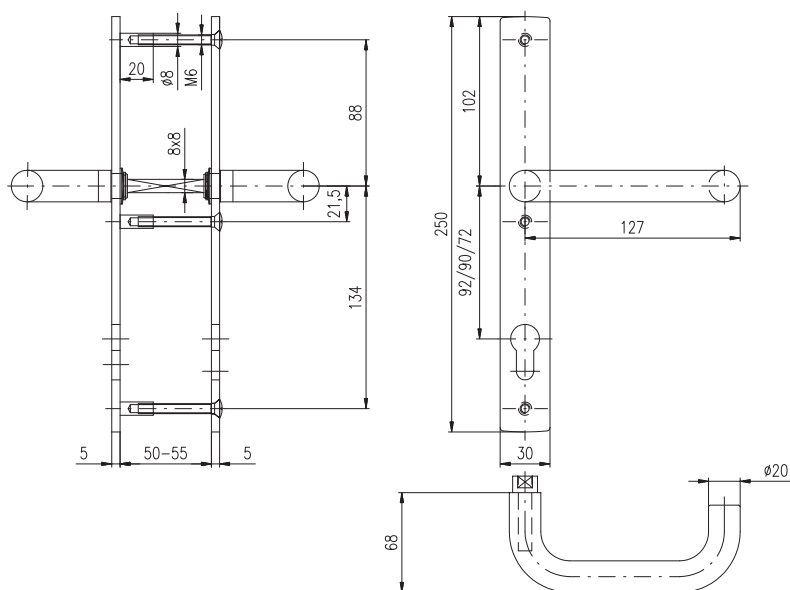

Provedení: PZ

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 50-55 mm

Spojení štítů je zajištěno třemi šrouby M6 a přibodovanými čepy se závity na vnějším štítu.




7200

Dveřní kování nerezové typ 850 MONZUN klíka-klíka



MONZUN klíka-madlo

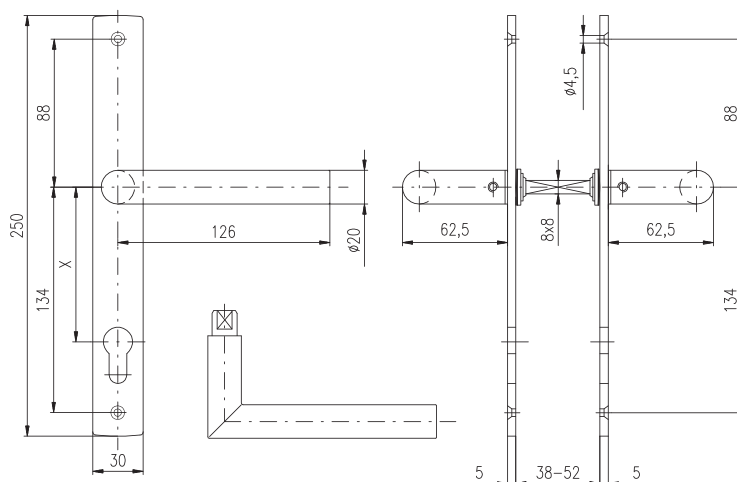

Provedení: PZ, BB

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 38-52 mm

Štíty jsou upevněny na dveřní křídlo vruty.




7200

Dveřní kování nerezové typ 850 TEMPO klíka-klíka



TEMPO klika-madlo

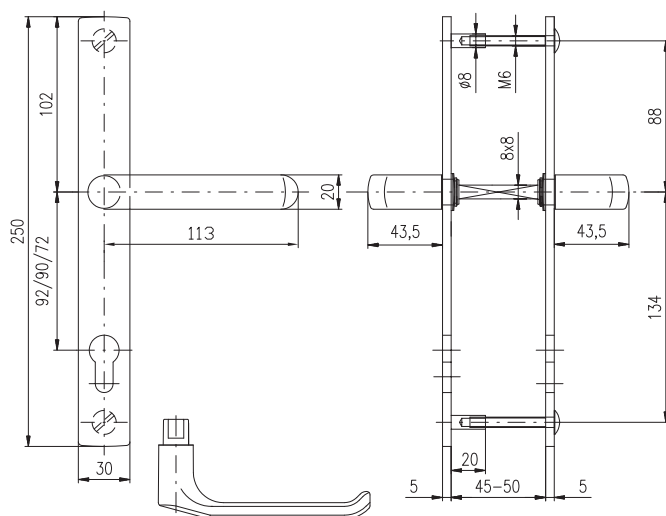

Provedení: PZ

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 45-50 mm

Spojení štítů je zajištěno dvěma okrasnými šrouby M6 a přibodovanými čepy se závitů na vnějším štítu.



7200





PERUN klíka - knoflík



PERUN klíka - klíka WC

Dveřní kování štítové - nerezové **PERUN nerez mat**

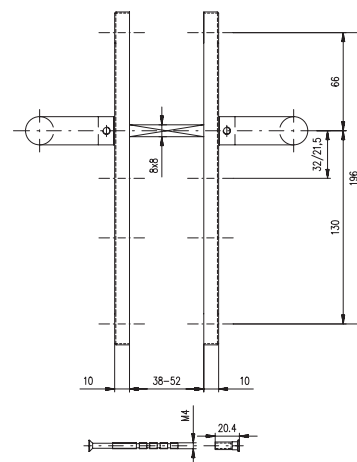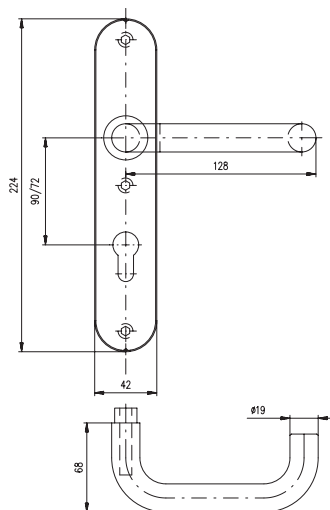

Provedení: BB, PZ, WC

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-52 mm

Klíky jsou pevně spojeny se štíty. Ocelové tělo výztuhy.

Provedení klíka — klíka obsahuje dvě vratné pružiny.



7200

Dveřní kování štítové - nerezové EXCLUSIVE nerez mat




knoflík



BRIT nerez mat



PROFIO nerez mat

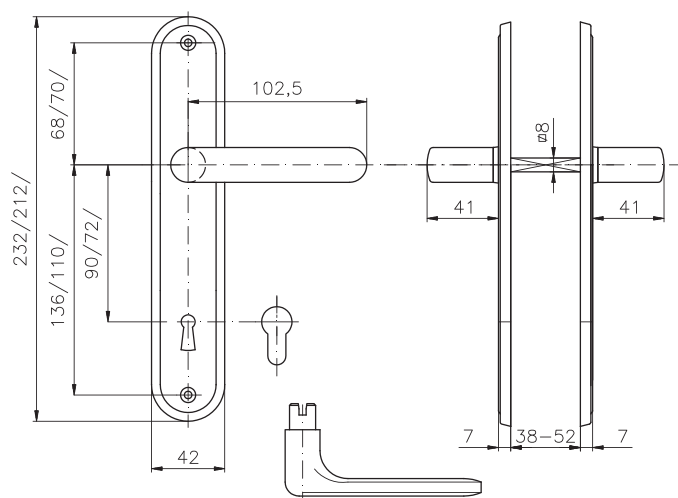

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



varianta WC



SIESTA nerez mat




MONET se zajištěním

Dveřní kování štítové - nerezové **MONET nerez mat**



knoflík

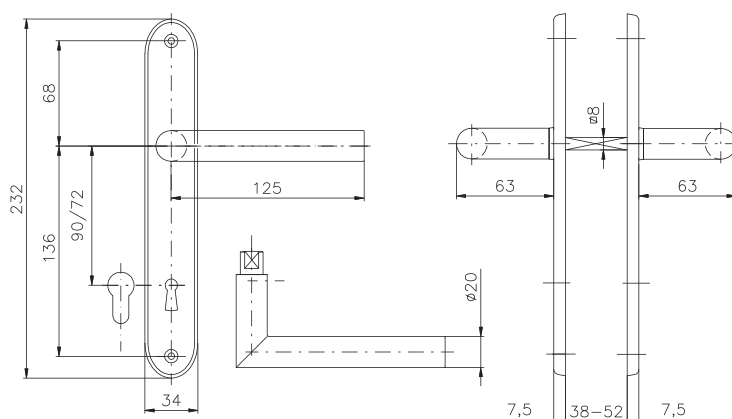

Provedení: BB, PZ, WC

Rozteč: 72 mm, 90 mm


Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.

Dveřní kování štítové EXCLUSIVE



knoflík

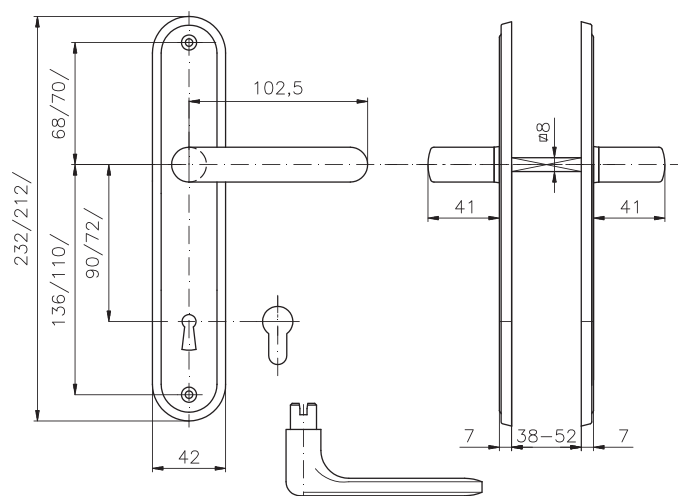

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



IDEAL



ELEGANT



KLASIK



REAL




varianta WC



**ADRIA****ATLANTIS****TOSKA****VIKTORIA****varianta WC**

Dveřní kování štítové **GRACIE**

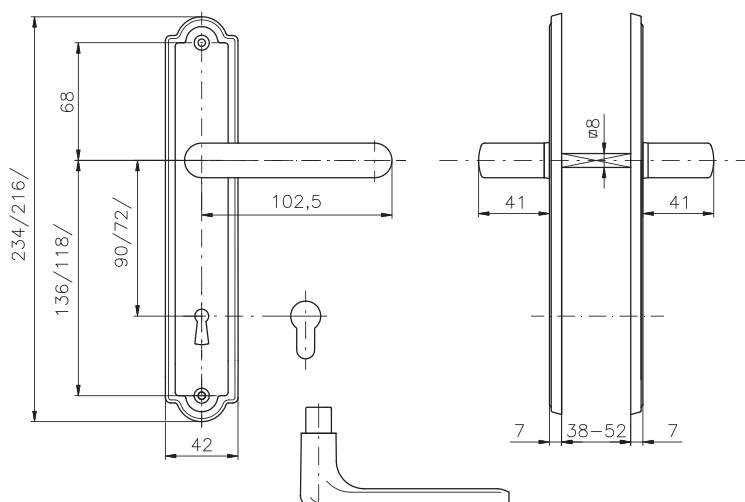**knoflík****Provedení:** BB, PZ, WC**Rozteč:** 72 mm, 90 mm**Tloušťka dveří:** 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



0100




8000

Dveřní kování štítové PROFIO



knoflík

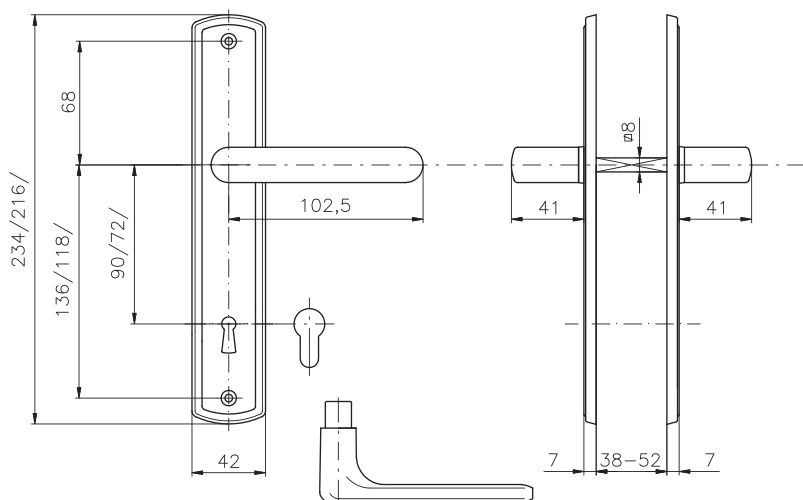

Provedení: BB, PZ, WC

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



KREDO



TERNO



STRATO



PREMIO




varianta WC



**SONET****SILUET****varianta WC**

Dveřní kování štítové **SIESTA**

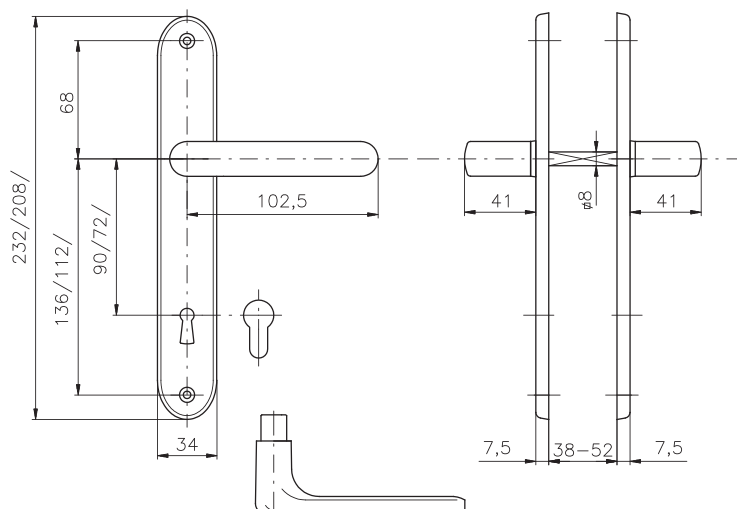**knoflík****Provedení:** BB, PZ, WC**Rozteč:** 72 mm, 90 mm**Tloušťka dveří:** 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.




0100 8000

Dveřní kování štítové ROMANCE



HARMONIE

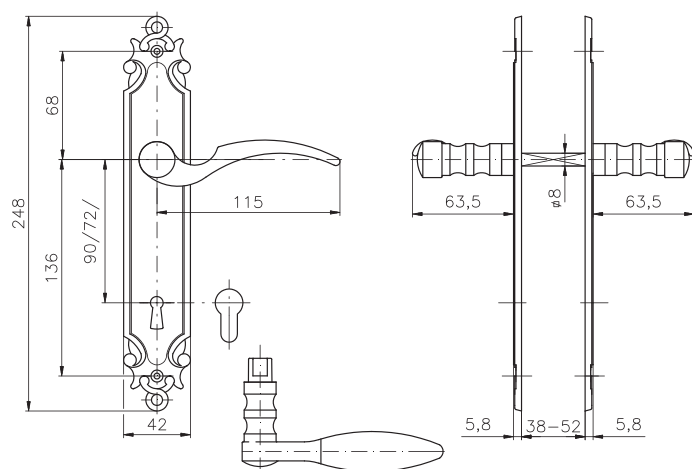

Provedení: BB, PZ


Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-52 mm

Povrchová úprava: titan-patina


**IDEAL/SNH nerez mat****BRIT/SNH nerez mat**

Dveřní kování rozetové - nerezové **EXCLUSIVE/SNH nerez mat**

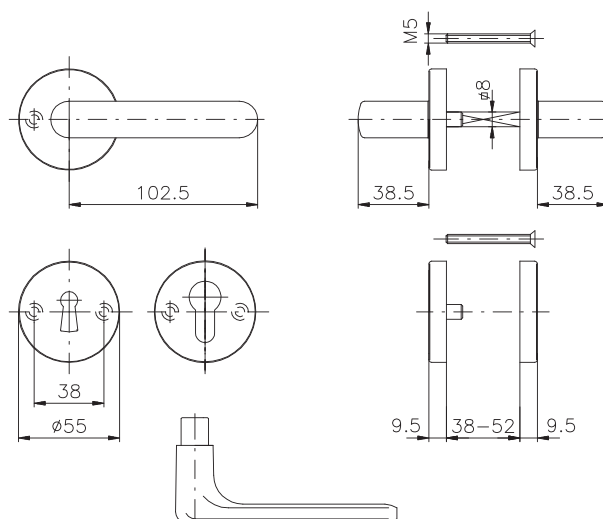
**knoflík****Provedení:** BB, PZ, WC**Tloušťka dveří:** 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.

Dveřní kování rozetové EXCLUSIVE/SNH

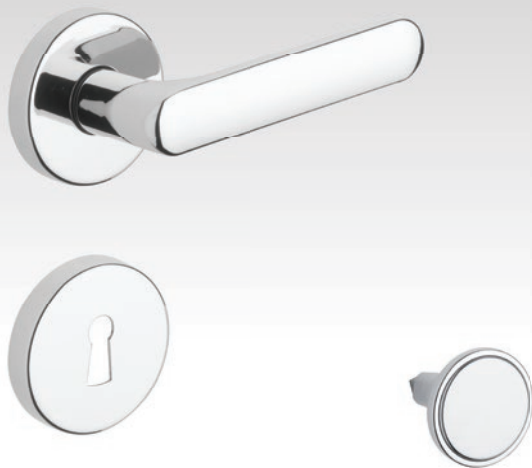


knoflík

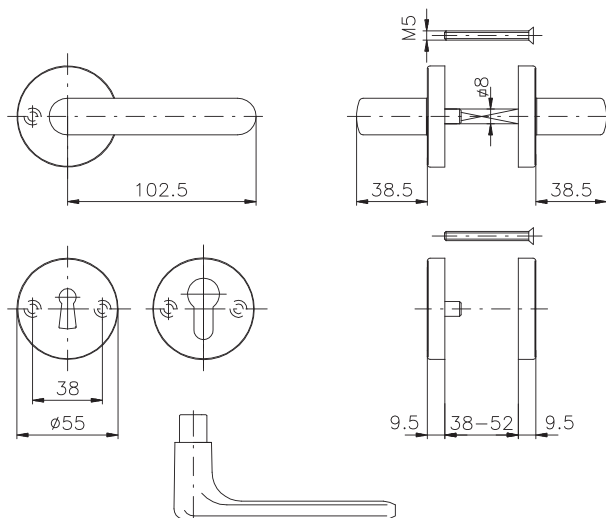

Provedení: BB, PZ, WC
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



ELEGANT/SNH



IDEAL/SNH



KLASIK/SNH



REAL/SNH



varianta WC



**804 klika
se zajištěním**



804 štíty-H



**804
mezípokojevé**



**804
mezípokojevé
s ukazatelem**



**804 okenní
rozvora**



**804 štít
balkónový**




**804 okenní
půlolíva**



**804 okenní
olíva**

Dveřní kování 804 klika-klika

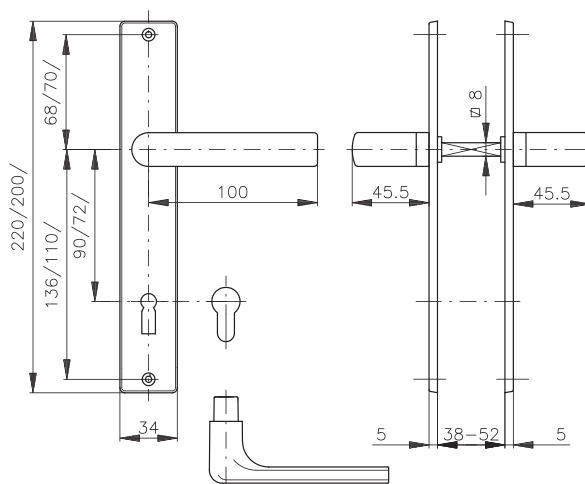

Provedení: BB, PZ, WC

Rozteč: 72 mm, 90 mm


Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



0100

Dveřní kování EXCLUSIVE klíka-klíka

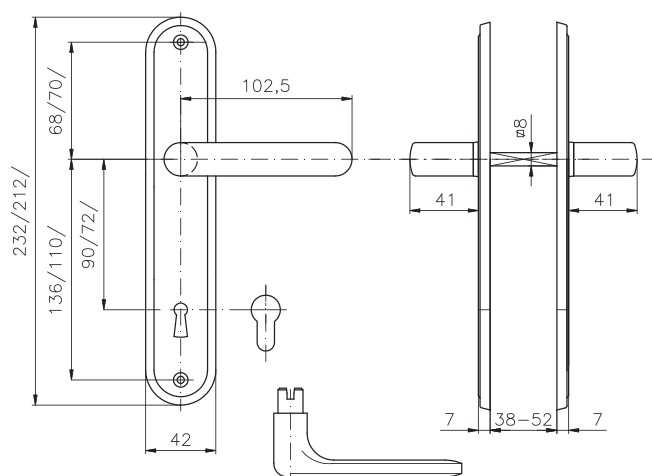

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klíka-knoflík.



**EXCLUSIVE klíka
se zajištěním**



EXCLUSIVE/S



**EXCLUSIVE
mezipokojové**



**EXCLUSIVE
mezipokojové
s ukazatelem**



**EXCLUSIVE okenní
rozvora**



**EXCLUSIVE štít
balkónový**



**EXCLUSIVE okenní
půlolíva**



**EXCLUSIVE okenní
olíva**





**IDEAL klíka
se zajištěním**



IDEAL/S



**IDEAL
mezípokoje**



**IDEAL
mezípokoje
s ukazatelem**



**IDEAL okenní
rozvora**



**IDEAL štít
balkónový**



**IDEAL okenní
půlolíva**




**IDEAL okenní
olíva**

Dveřní kování IDEAL klíka-klíka



knoflík

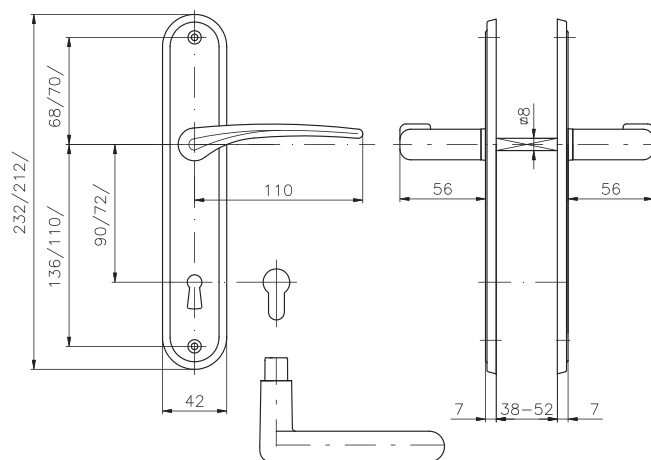


Provedení: BB, PZ, WC

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klíka-knoflík.



PANIKOVÉ KOVÁNÍ

Univerzální kování pro široký sortiment zadlabacích zámků s panikovou funkcí - možné použít na únikových cestách dle EN179.

BORA/8 (s děleným čtyřhranem) - s vratným mechanismem


Provedení: pravé, levé

Rozteč: 72 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-75 mm

Pozn.: kování je dodávané s děleným čtyřhranem, součástí balení jsou i redukce 9x9 mm (možno dokoupit i redukce 10x10 mm), každá klika je osazena vratným mechanismem.

KLIKA-KLIKA

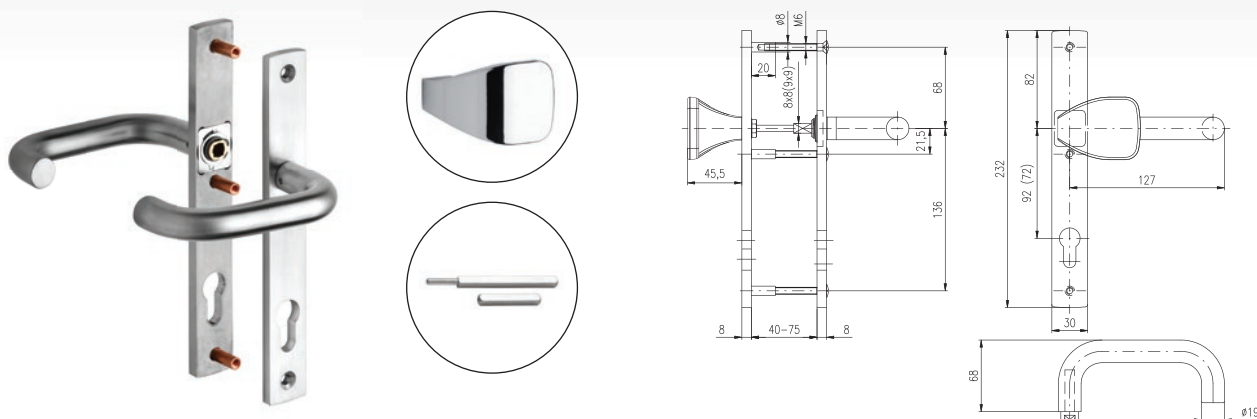

BORA/5 (s děleným čtyřhranem) - bez vratného mechanismu

Provedení: pravé, levé


Rozteč: 72 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 55-75 mm

Pozn.: kování je dodávané s děleným čtyřhranem (možno dokoupit i redukce 9x9 i 10x10 mm), kování neobsahuje vratný mechanismus.

KLIKA-KLIKA

KLIKA-MADLO

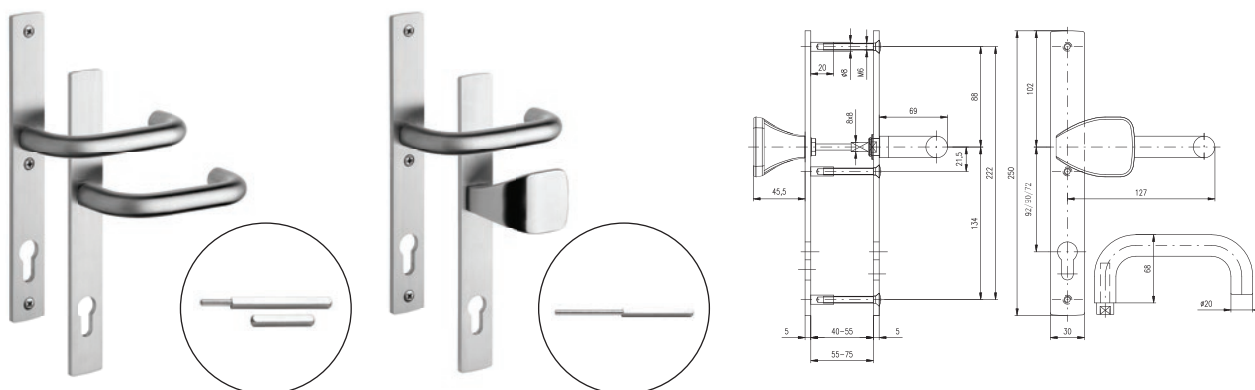

DIN EN 179



7200

OKENNÍ A BALKONOVÉ KOVÁNÍ

Okenní kování

DVOUCESTNÍ ROZVORA



804



EXCLUSIVE



IDEAL

PŮLOLIVA



804



EXCLUSIVE



IDEAL

OLIVA



804



EXCLUSIVE



IDEAL

UZAMYKATELNÁ KLIKA



BALKONOVÉ



804

OKENNÍ ZÁSKOČKA



EXCLUSIVE



IDEAL

OKENNÍ NÁRAZNÍK




UZAMYKATELNÁ KLIKA



Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE čtvercové rozety - DESIGN/H

- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

Z Konstrukce s fixačními kovovými nálitky

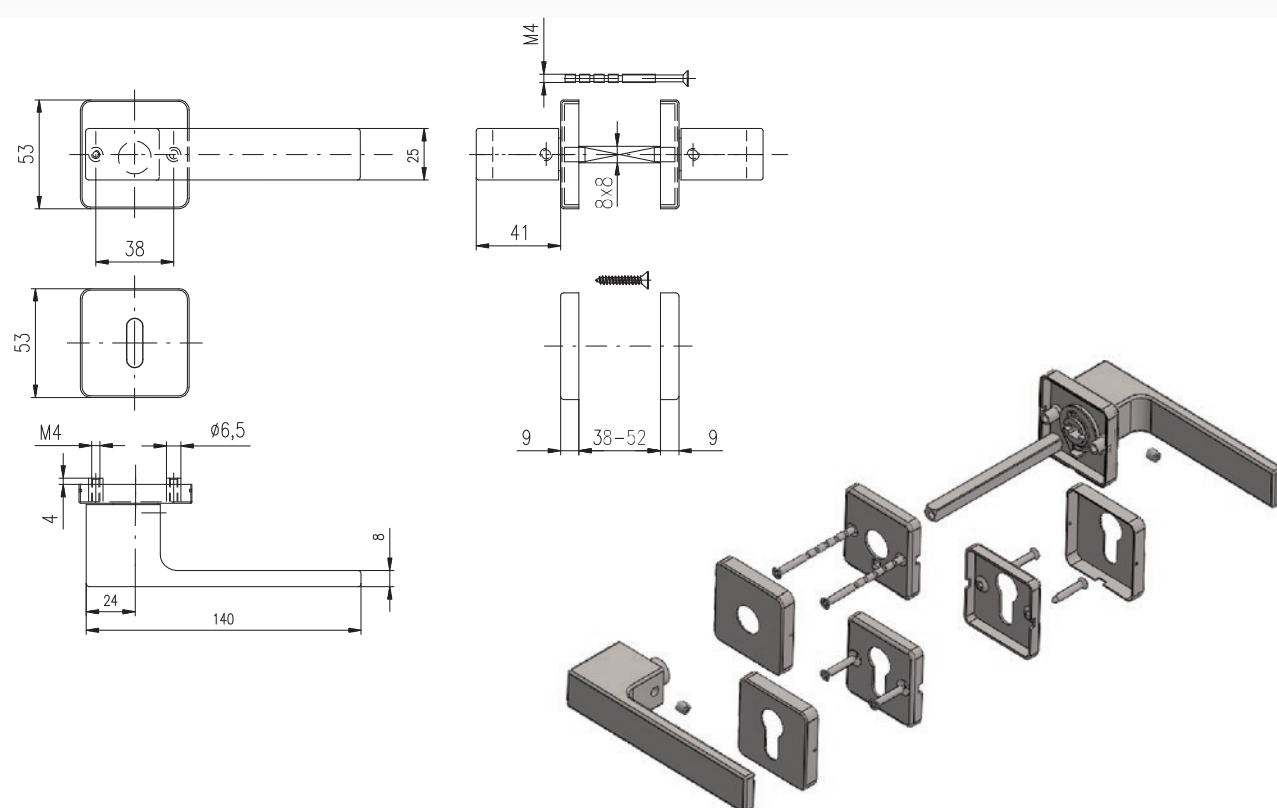

CASTELO/H s čepy



**CASTELO/H černá
s čepy**



DANTE/H s čepy






štíty design čtvercové WC



EMONT/H s čepy



EMONT/H černá s čepy



**štíty design čtvercové WC
černá**




FONDI/H s čepy



FONDI/H černá s čepy



**štíty design čtvercové WC
bílá**



PORTO/H s čepy



PORTO/H černá s čepy



štíty design čtvercové



RAVENA/H nerez mat s čepy



RAVENA/H černá s čepy





RAVENA/H bílá
 **Z** s čepy



RAVENA/H antracit
 **Z** s čepy



**štíty design čtvercový
černá**



ROSANO/H s čepy
 **Z**



SAVONA/H s čepy
 **Z**



**štíty design čtvercový
bílá**



SAVONA/H černá
 **Z** s čepy



**K5 knoflík design pevný
se štítem čtvercovým**


Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE čtvercové rozety - DESIGN/H LUMINO

- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

Svítilí klika LUMINO

- Viditelnost až 15 m v šeru a za tmy
- Bez potřeby údržby a napájení
- Životnost 15 let
- Vhodné do vnějšího prostředí

Z Konstrukce s fixačními kovovými nálitky

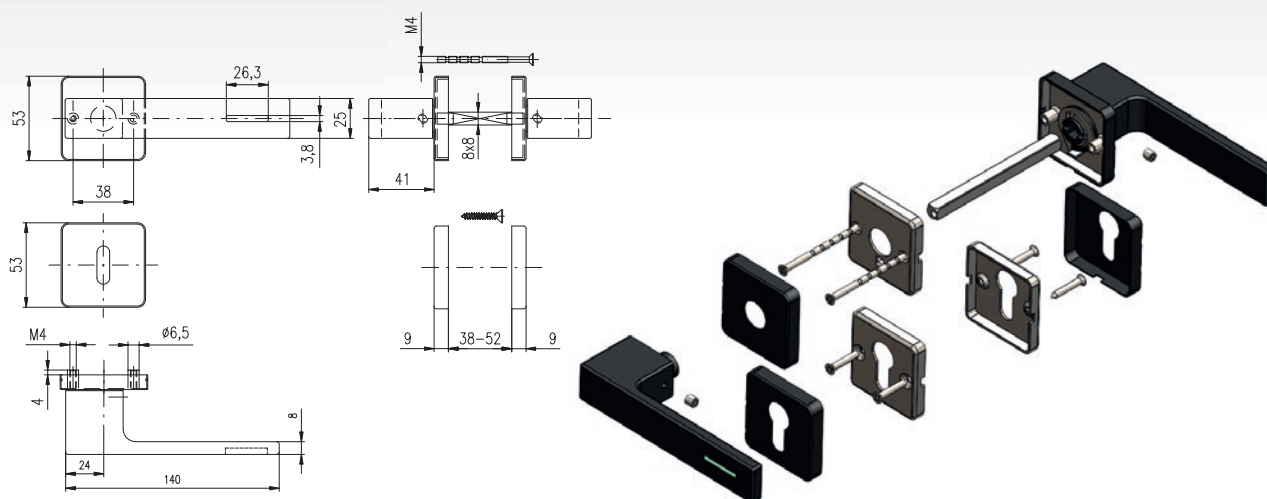

**štíty design čtvercové WC
černá**



RAVENA/H LUMINO černá



**štíty design čtvercový
černá**




FONDI/H LUMINO černá



Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE kruhové rozety - DESIGN/N

- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

Z Konstrukce s fixačními kovovými nálitky

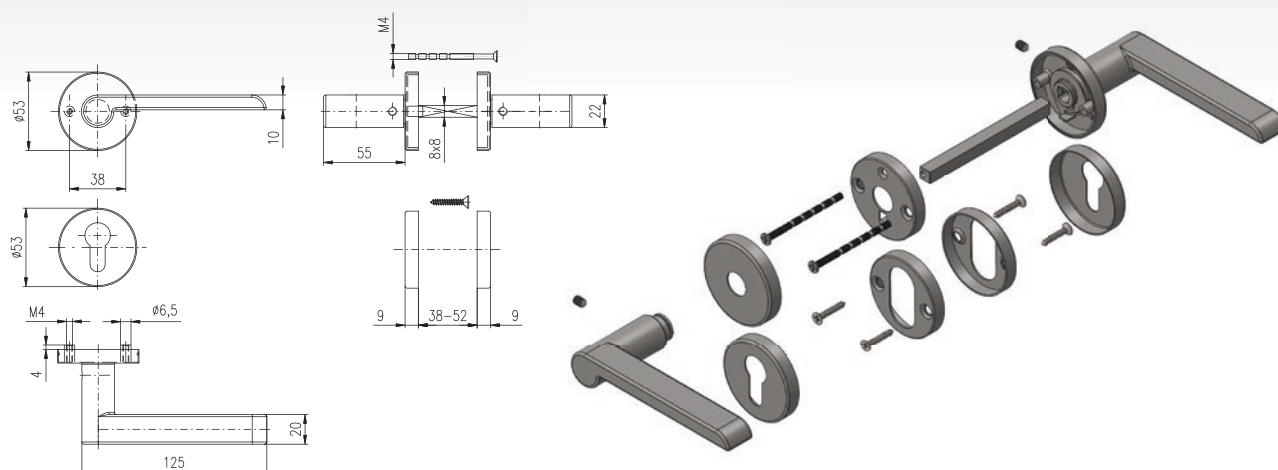

SOLDA/N



SOLDA/N černá



štíty design kruh WC



štíty design kruhové



**K3 knoflík design pevný
se štítem kruhovým**



MESINA/N



MESINA/N černá





Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE kruhové rozety



- Provedení nerez mat
- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu



Konstrukce s plastovými vložkami

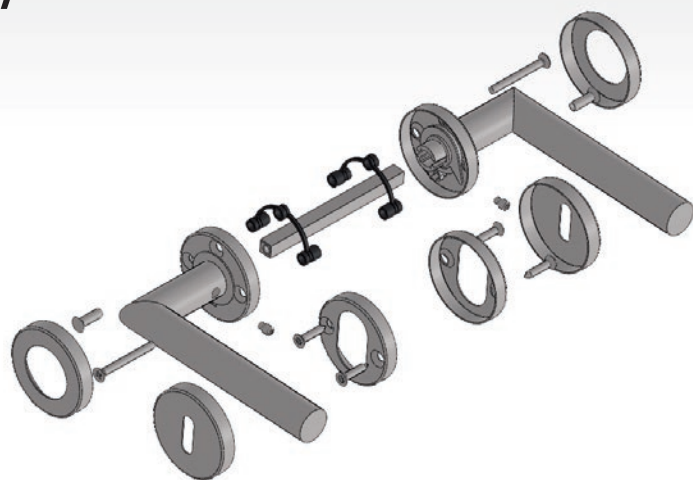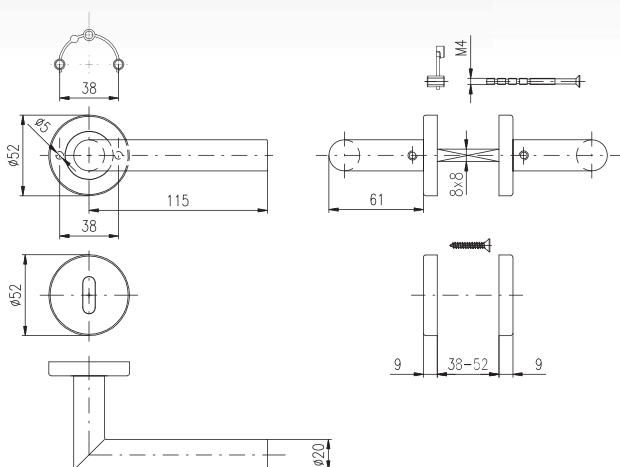

Konstrukce s fixačními kovovými nálitky

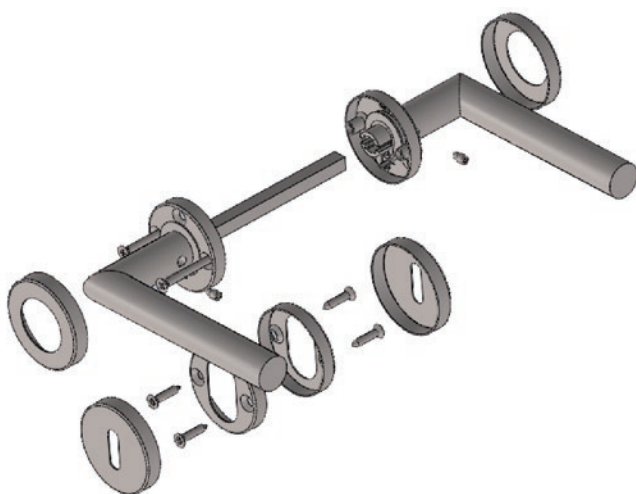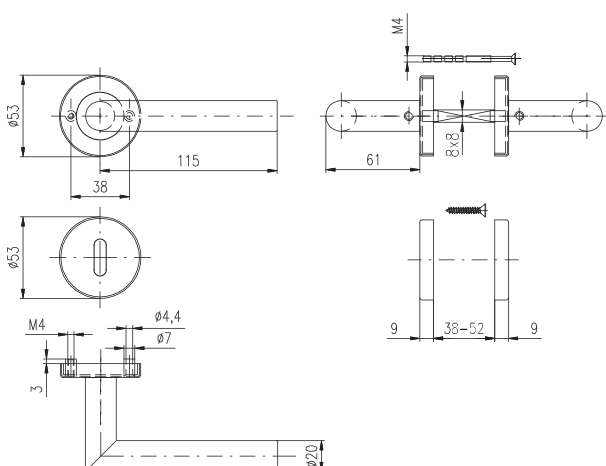



ALBACETE



**ALBACETE - objektové
s čepy**



BERGAMO



BERGAMO s čepy



BOLZANO s čepy



CORNO s čepy



CORTINA s čepy



FERRARA



MILANO s čepy



NAPOLI



PALERMO s čepy



PARMA





štíty kruhové WC



VIGO



VIGO s čepy



štíty kruhové

K1 K2 design



**knoflík pevný
se štítem kruhovým**



**K6 knoflík otočný
se štítem kruhovým**




**K8 knoflík-knoflík
(pevné i otočné)**

Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE čtvercové rozety

- Provedení nerez mat
- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu



Konstrukce s plastovými vložkami

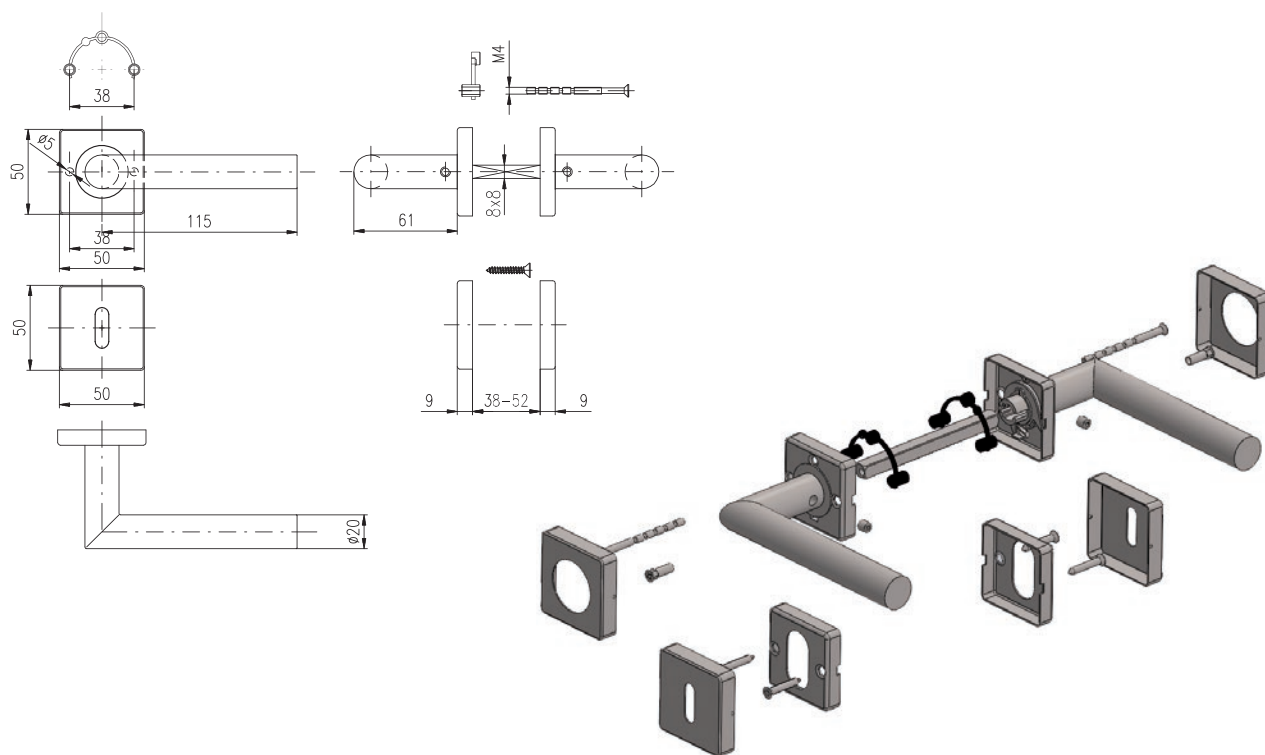

BOLOGNA/H



MANDELO/H



MARSIA/H





štíty čtvercové WC



MILANO/H



PARMA/H



štíty čtvercové



TORINO/H



TREVISO/H



**K4 knoflík pevný
se štítem čtvercovým**





VIGO/H



Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE

oválné rozety

- Provedení nerez mat
- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

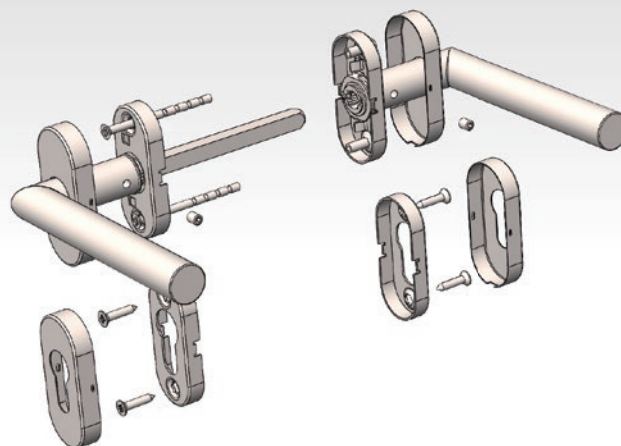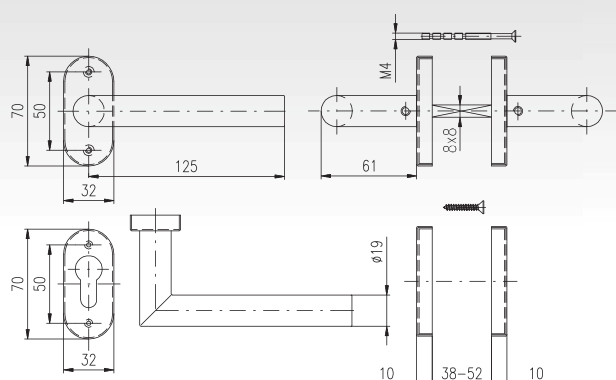

ALBACETE oval



VIGO oval



štíty oválné




Knoflík puk se štítem oválným

Kování na posuvné dveře - ECONOMY LINE

MUŠLE


HRANATÁ

Rozměr: 120 mm

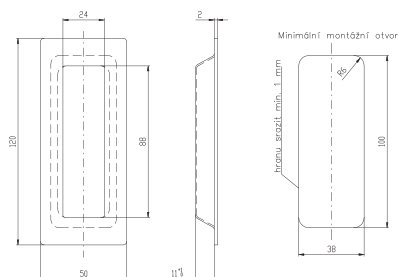


HRANATÁ

Rozměr: 150 mm

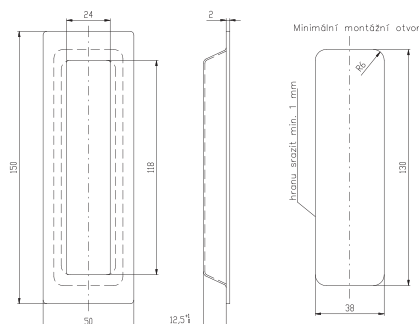


OVÁLNÁ

Rozměr: 120 mm

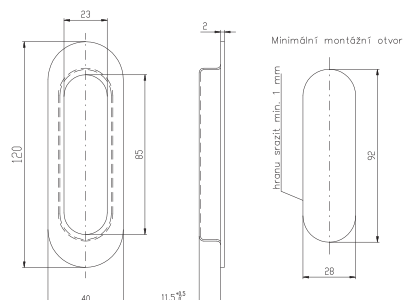

KULATÁ

Rozměr: Ø50 mm

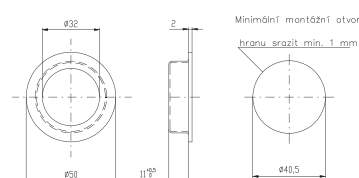

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

KULATÉ

Rozměr: Ø75 mm




ČTVERCOVÉ




Rozměr: 80 x 80 mm



ZADLABACÍ ZÁMEK pro posuvné dveře

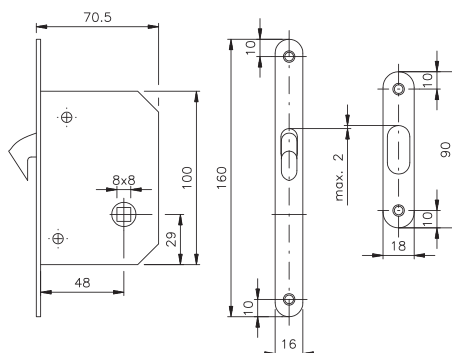


ČELNÍ ÚCHYT



DOPLŇKOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ


PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU

Použití: zaručuje v širokém úhlu přehlednou kontrolu prostoru před dveřmi

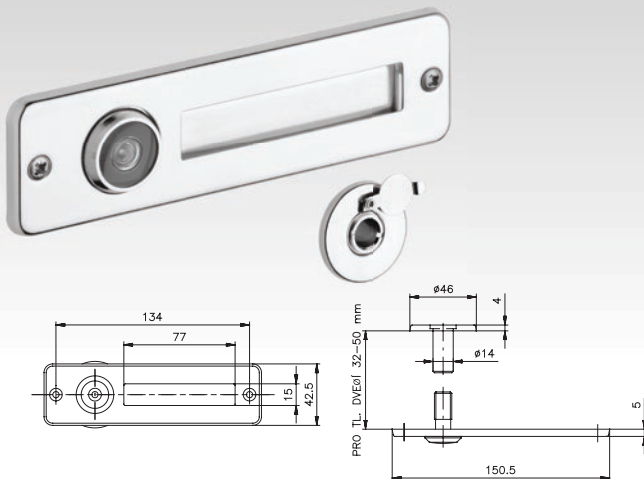


VHOZ NA DOPISY


Použití: na vchodové dveře, atypické skříňky na dopisy

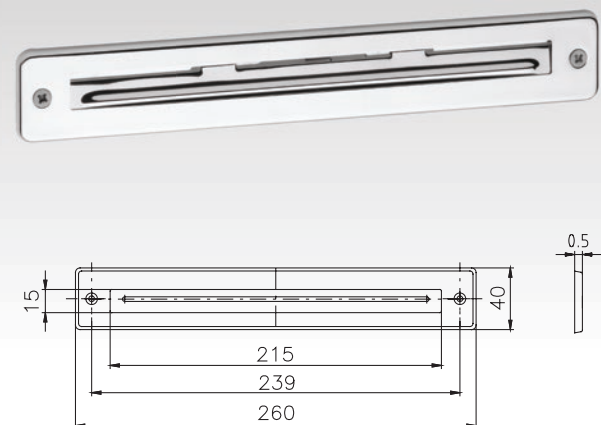

PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU OBLÉ

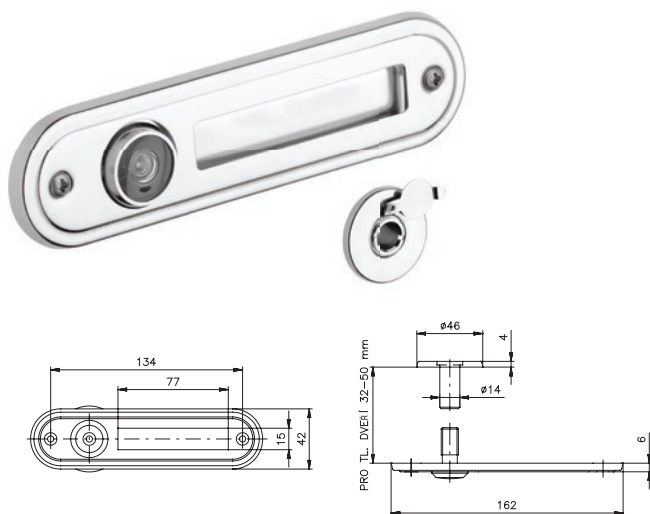


VHOZ NA DOPISY OBLÝ

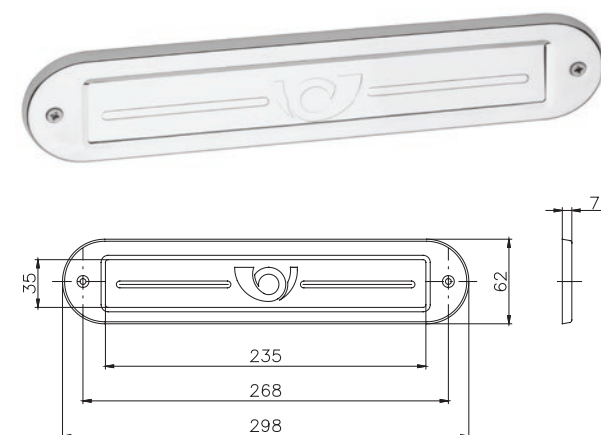

PRŮHLEDÍTKO



JMENOVKA OBLÁ

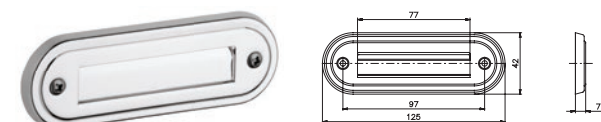


0100 8000 9005

DOPLŇKOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ

ŠTÍT 85 S ŘETÍZKEM


Použití: ke zvýšení bezpečnosti při pootevření dveří, pravý / levý

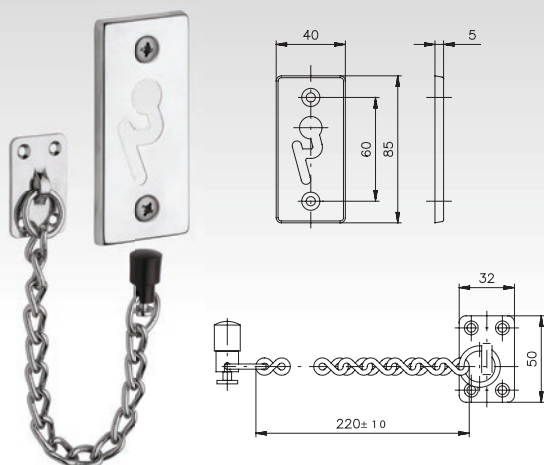

POJISTKA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ

Použití: proti násilnému vysazení dveří z dveřních závěsů, dodávají se v sadách po 3 ks


Provedení: Zn / barva

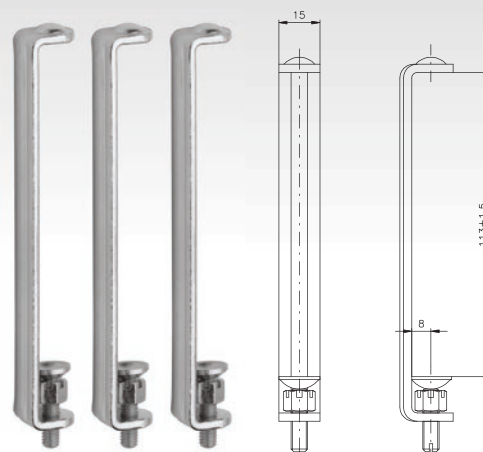

ŠTÍT ZÁVOROVÝ pro vložku



POJISTKA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ UNIVERZÁLNÍ



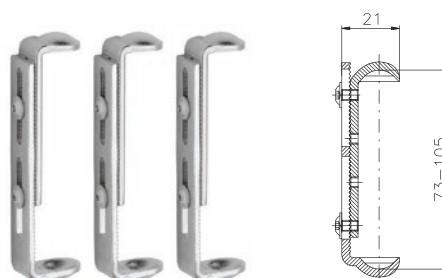


OCHRANNÝ PLECH POD BK

- šířka 100 mm

- šířka 95 mm


- šířka 80 mm

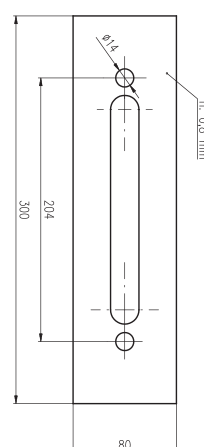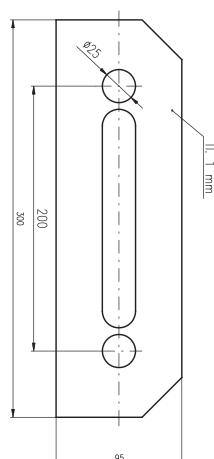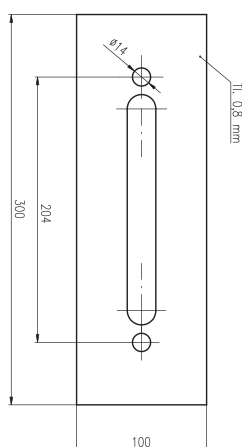

0100

DOPLŇKOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ

DVEŘNÍ ZARÁŽKA OBLÁ



DVEŘNÍ ZARÁŽKA K1

Rozměr: Ø30 mm




OKOPOVÉ PLECHY tl. 0,8 mm

- okopové plechy vyrábíme v rozměrech dle specifikace objednávky




Zadlabací ZÁMKY

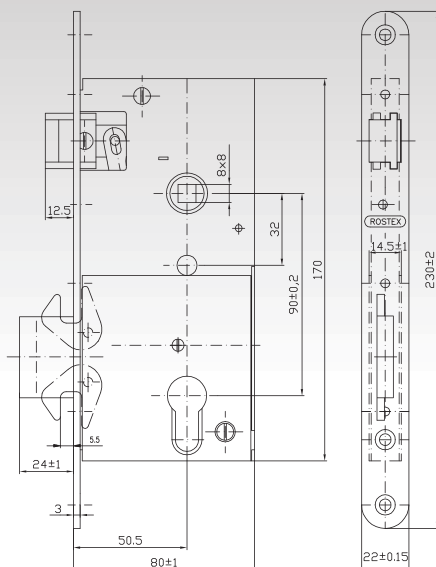

Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravolevý
 č. položky 4858001100



80 s háčky

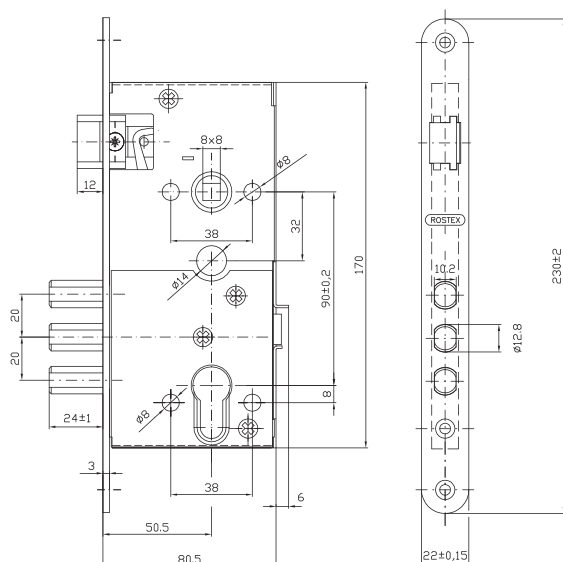

Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravolevý
 č. položky 4858230100





s čepy

[illegible][illegible]

Pravý: č. položky 4858250200

Zadlabací ZÁMKY

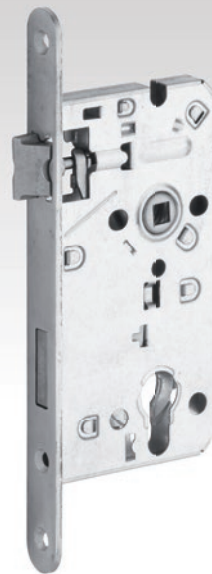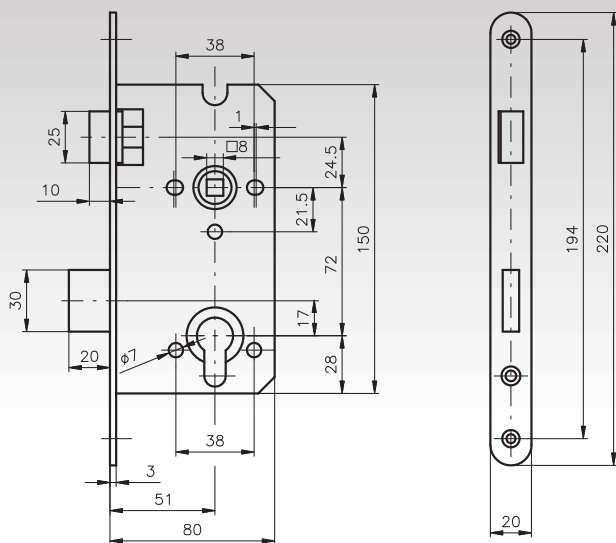


Povrchová úprava: Zn

Varianta: BB, PZ, WC

Provedení: pravolevý

Z 7504 pro vložku

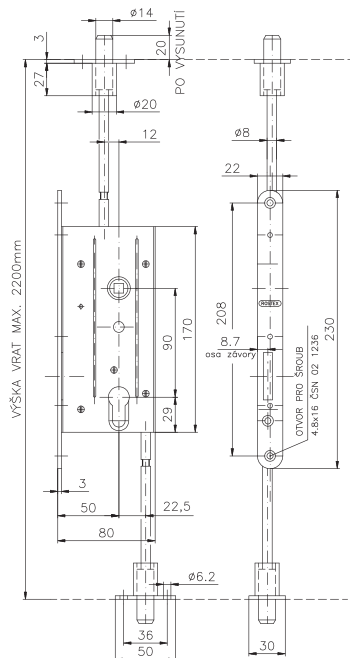


Povrchová úprava: Zn

Provedení: pravolevý

zámek tříbodový garážový

Nábytkové kování ZÁMEK NÁBYTKOVÝ

117/30

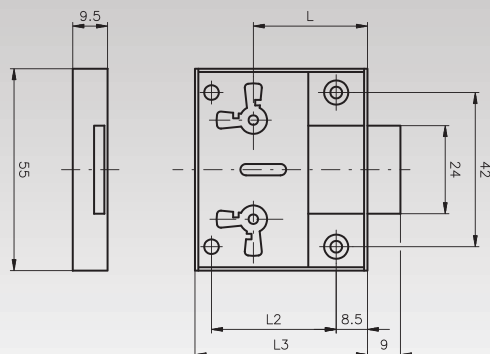

Použití: nábytkový zámek 117/30 je určen k uzamykání skříněk a zásuvek


Provedení: pravolevý

Velikost L 30 40


Velikost L2 34 44

Velikost L3 47 57


118/50

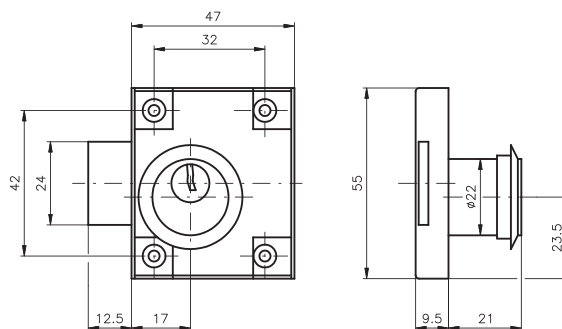

701

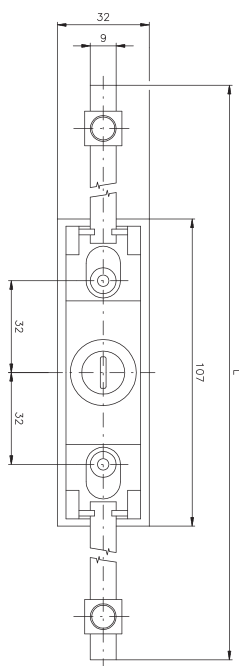

702

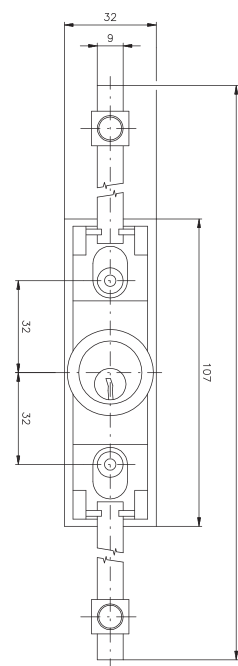


Lze dodat i rozvorové tyče.

Nářadí

NŮŽKY NA PLECH


Převodové 2325 - pravé

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

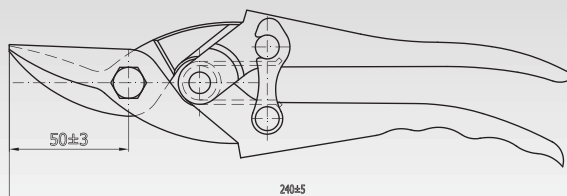


Převodové 2326 - levé

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

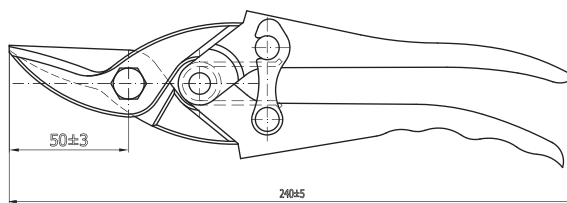


Výstřihové 2323

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

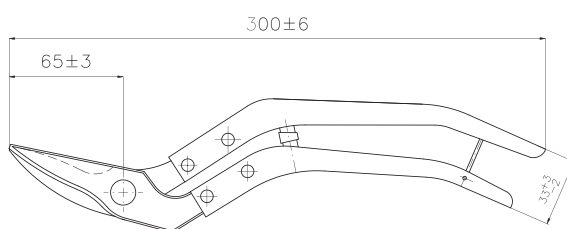

Vyosené 2324

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

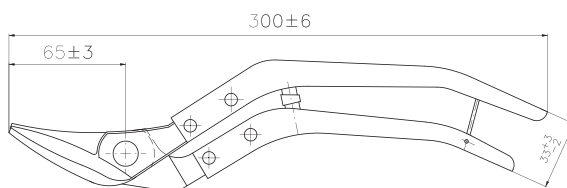


Nářadí

NŮŽKY NA PLECH


Rovné 2342

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1 mm

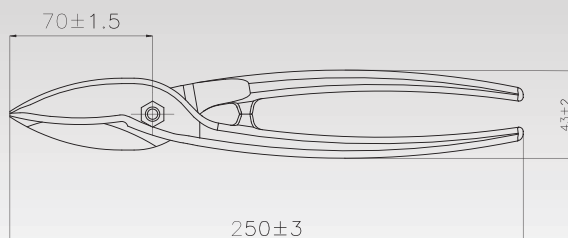

Výstřihové 2344


Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1 mm

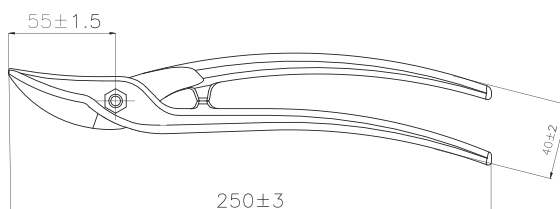

NŮŽKY ŘEMESLNICKÉ

2405

Použití: k odřihování nití a pro drobné práce

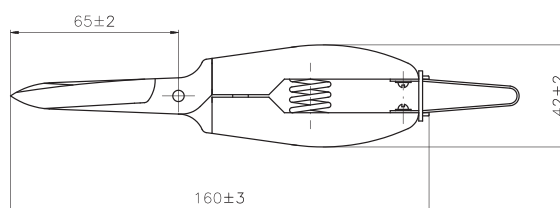

NÁHRADNÍ DÍLY




pružina 2323, 2324



pružina 2325



pružina 2405



ČESKÝ
VÝROBEK
CZECH PRODUCT

ROSTEX

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17
682 01 Vyškov
Czech Republic

e-mail: odbyt@rostex.cz
tel.: +420 517 316 415

www.rostex.cz