PŘEHLEDOVÝ KATALOG

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

EROCOMM SK
ČLEN EROCOMM GROUP

REMA
ČLEN EROCOMM GROUP

CLAGE
ČLEN EROCOMM GROUP

matoro
ČLEN
EROCOMM GROUP

EROCOMM GROUP

VESTAVNÉ ZÁSUVKY A ETHERNETOVÁ PŘIPOJENÍ

- zásuvky k montáži na panely a do zásuvkových skříní, v různých barevných provedeních 250V, 16A, s krytím IP54
- standardně provedení dle ČSN (CEE7/V) , DIN (SCHUKO), dále standardy Austrálie, Čína, USA a Velká Británie
- zásuvkové systémy pro použití v karavanech a člunech
- průmyslové ethernetové a USB zásuvky - robustní bezúdržbové provedení pro krátkodobé servisní účely i trvalé připojení
- nástěnná provedení IP67, vestavná IP55

ABL

VIDLICE, ZÁSUVKY, PŘÍPOJKY

- vidlice a zásuvky spojovací 2-pólové + N, 16A, 230V, v materiálových provedeních termoplast, PVC, provedení dle ČSN i DIN (též dle australského a švýcarského standardu)
- vidlice a zásuvky spojovací 2-pólové + N, 16A, 230V, pro extrémní venkovní podmínky, gumové (termoplastické nebo vulkanizované elastomery) s vysokou mechanickou odolností a pro vodiče do průřezu 2,5 mm², provedení dle ČSN i DIN; zásuvky s víčkem nebo při spojení až IP54
- vidlice a zásuvky spojovací s víčkem, 2-pólové + N, 16A, 230V, řady PROFESSIONAL (IP54) HIGHTECH (IP44) z materiálu ELAMID (v barvách modrá, červená, černá), krytí IP44 provedení CZ i SCHUKO
- 3-násobné zásuvky rozbočovací, gumové s víčkem IP54, pro vodiče 2,5 mm²
- přístrojové přípojky - zapuštěné, na povrch, šroubové i bezšroubové svorky, pro vodiče do 6 mm²
- zásuvkové systémy PERILEX, 16A a 25A; 400/230V; vidlice, zásuvky spojovací, zapuštěné, na povrch IP44

ABL

PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE CEE

- kompletní řada téměř 3000 typů zásuvek a vidlic (přívodek) pro 16, 32, 63 a 125A
- standardně pro napěťové soustavy 110V, 230V, 400V, 440V a 500V při různých frekvencích (až do 500Hz) a pro nízká napětí
- použití technologií montáže "plug2power" a "turn2fix" minimalizuje potřebné montážní časy
- technicky vyspělá konstrukce s velkou odolností
- krytí IP44 až IP67
- šroubové i bezšroubové svorky
- kontakty: mosazná slitina, na poptání poniklované
- lamelová vložka na vstupu kabelu
- barevně odlišené účelové řady "EventLine"

ABL

Amphenol
CONNECTING VISIONS
FTG

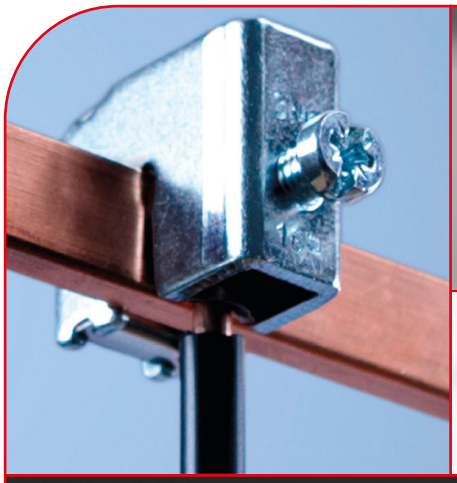



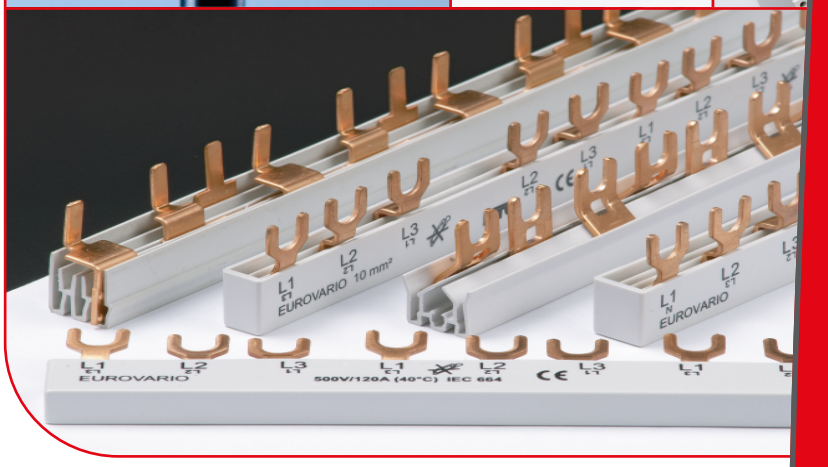

SPECIALISTÉ NA NAPÁJECÍ SYSTÉMY

- propojovací lišty pro jističe, FI, spouštěče, stykače, pojistky, odpojovače, ..., průřezu 10 až 50 mm², pro rozteče 14, 17,6, 17,8, 18, 27,… mm, vč. roztečí pro moduly s pomocnými kontakty
- Eurovario - propojovací lišty v uzavřeném provedení - prefabrikované propojení
- napájecí svorky - přechod z vodiče na vidličku, respektive čep; odbočovací svorkovnice; svorky pro velké průřezy Al-Cu, …
- třmenové svorky na pasovinu
- jednopólové nebo vícepólové distribuční bloky pro rozbočení přívodů do 500 mm², nebo flexibarů
- distribuční lišty pro variabilní připojování přístrojů v rozváděčích (do 2 m výšky)
- prefabrikované vodiče - propojení přístrojových řad v rozváděči, propojení stykačů, hvězda/trojúhelník, reverzační zapojení a jiné
- modulární distribuční lišty s barevně rozlišenými bloky s bezšroubovým připojením vodičů

SVORKY A SVORKOVNICE

- původně výrobky německé firmy WERIT, výrobu společnost FTG přebrala počátkem roku 2020
- svorkovnice lámací v různých materiálových provedeních - jednostranné, vidlicové, teplotně odolné (do 150°C)
- svorkovnice přístrojové z teplotně odolného plastu (250°C) a porcelánové (350°C)
- hlavní odbočovací svorkovnice v různých kombinacích počtu pólů, průběžné vedení napájecího vodiče (25, 35 a 70 mm²), s odbočkami 16, 25 nebo 50 mm²
- odbočovací svorkovnice 25 a 35 mm², IP20, modulové (šedé, modré, zelené)
- zemnící materiál - potenciálové svorkovnice, nerezové zemní objímky až do půměru 190 mm
- bezšroubové krabicové svorky pro 2 - 8 vodičů o průřezech 1,5 - 4 mm²

ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY MARECHAL A PRODUKTY DO PROSTŘEDÍ Ex

- ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY S ČELNÍMI KONTAKTY: systém garantuje potřebnou kontaktní plochu a kontaktní tlak mezi kolíkem vidlice a kontaktem v zásuvce
- spojení i rozpojení nedoprovázejí žádné pasivní odpory vzniklé třením kontaktů
- rozsah přenášených proudů od mA do 700A; 1000V AC (1500V DC) do 250A možno mžikově rozpojit stiskem páčky i pod zatížením
- stavebnicové provedení - vestavné přívodky a zásuvky se kombinují s pouzdry
- krytí až IP66/67
- materiál: skelným vláknem zesílený plasty, hliníková siitina nebo nerez (možno podle potřeby kombinovat)
- 24 kódovacích pozic pro nezáměnnost napěťových soustav
- vícepinová (vícekontaktní) provedení až do 37 pólů, zásuvky pro motory spínané hvězda/trojúhelník
- možnost doplnění pomocnými kontakty
- RETTBOX® ONE, RETTBOX® ONE-Air , RETTBOX® S, RETTBOX® S Air- napájení vozidel s pohotovostním výjezdem (včetně napájení tlakovým vzduchem), s automatickým odpojením při výjezdu například sanitní a hasičské vozy
- zásuvky pro prostředí s nebezpečím výbuchu "de", certifikace ATEX
- kompletní nabídka náhradních dílů
- nový moderní systém EVO s větší flexibilitou a uživatelským komfortem – odpojení proudu a napětí pouhým pootočením

MARECHAL ELECTRIC



PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU Ex i, Ex e, Ex d

- svítidla:
  - závěsná
  - přisazená
  - světlomety
  - vodotěsná
  - s ochranou mřížkou
  - fluorescenční, nouzová
  - s LED a jinými úspornými zdroji
- kontrolní a řídící skříně včetně přístrojů v Ex provedení (zajištěné, pevný závěr), v různém materiálovém provedení
- uzemňovací soupravy
- propojovací (rozbočovací) jednotky
- přechodové svorkovnicové skříně
- rozváděče

TEP Ex

CAPRI SIB Solutions Industry & Building

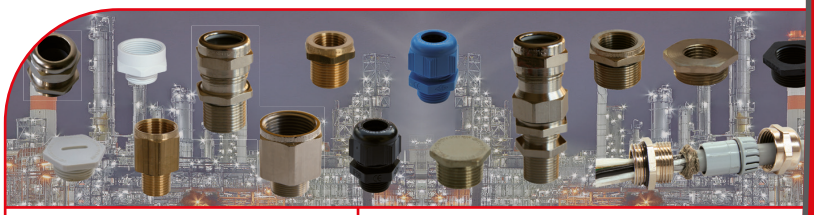

KABELOVÉ VÝVODKY

- mosazné poniklované, nerezové
- plastové: PA6, zesílené skelným vláknem, bezhalogenové, test dle UL94 pro teplotní rozsah od -35°C až do + 95°C
- integrované odlehčení tahu kleštinou, prstencem
- závity ISO, Pg, NPT, do průměrů ISO 100, NPT 4"
- varianty s prodlouženými závity, redukovanými průměry těsnící vložky
- provedení EMC
- provedení dle ATEX, pro zařízení "i", "e", "d"
- konstrukce vývodek dle ATEX 1F, 3F, 4F, 6F
- plný sortiment příslušenství - zátky, redukce, adaptéry, vnější odlehčení tahu
- pro kabely s kruhovým průřezem, ploché a multi pro jednotlivé vodiče
- na dotaz i vývodky pro skupinu zařízeni I. (do dolů s prostředím s nebezpečím výbuchu)

INTERFLEX

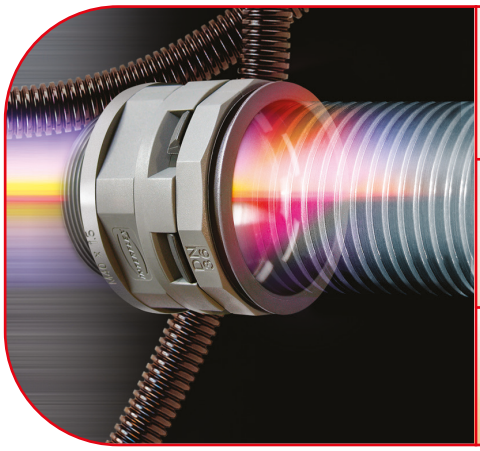

FLEXIBILNÍ TRUBKY

- ochranné trubky vinuté celoplastové - zesílené, ocelové pozinkované i nerez, ocelové opláštěné plastem
- závitová připojení ochranných trubek, vodivé i nevodivé propojení pro kovové trubky
- připojovací závity ISO, vnější i vnitřní
- korugované trubky řady NYLOFIX pro různá průmyslová využití
- materiál PA6, PA12, UL 94 V0, V2, HB, bezhalogenový, teplotní rozsahy od -50°C do +105°C (krátkodobě +150°C)
- velikosti od ND 07 do ND 95
- rozsáhlé příslušenství k připojení i rozpojení bez nástrojů až do IP69K, příslušenství v provedení plast i kombinace plast a kovová závitová část, vnější i vnitřní závit
- připojovací šroubení i v kombinaci s kabelovou vývodkou

SOCIEDAD ANONIMA sinaro®





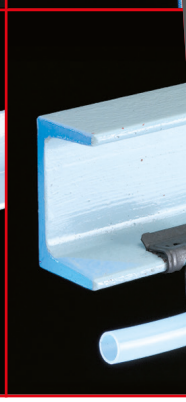

PŘÍCHYTKY PRO RYCHLÉ PŘIPOJENÍ

- upevňovací příchytky bez zásahu do nosné konstrukce - naražením na pásnici
- variabilní použití pro připevnění kabelů, trubek, závěsů, nosných tyčí, ...
- kvalitní pružinová ocel se speciální povrchovou úpravou s vysokou odolností proti korozi
- vysoká únosnost
- široký rozsah použití pro pásoviny tloušťky od 1,5 mm do 20 mm
- jednoduchá a rychlá montáž
- široká paleta provedení pro nejrůznější použití

KABELOVÉ VÁZACÍ SYSTÉMY, OCHRANA KABELŮ A UPEVŇOVÁNÍ

- kabelové vázací pásky polyamidové (PA6.6), bezbarvé a černé v délkách do 1000 mm a šířce 2,2 až 12,5 mm pro obecné použití
- vázací pásky s jednou nebo dvěma plochými hlavicemi umožňujícími předmontáž (uvolnění) a konečné upevnění
- zvláštní stahovací pásky teplotně odolné (do125°C), UV odolné stahovací pásky (10 let venkovní použití)
- stahovací pásky se samozhášivostí V0
- stahovací pásky z nerezové oceli (Colsteel)
- detekovatelné vázací pásky
- dvojbřitové vázací pásky
- příchytky pro vázací pásky k připevnění šroubem, samolepící nebo s hmoždinkou
- příchytky k upevnění trubek
- nářadí pro upevnění a zkracování pásků, kabelů, protahovací pera (nylon, skelné vlákno)
- trubky a návleky pro ochranu kabelů z Polyesteru a Polyamidu 6.6
- smršťovací bužírky 2:1, 3:1, 4:1 tenkostěnné, střední a silnostěnné s lepidlem a bez lepidla, specifické vlastnosti
- polyethylenové vinuté trubky (spirálové)
- hmoždinky do všech typů materiálů - plné zdivo, duté zdivo, sádrokarton a jiné
- univerzální hmoždinky se 6 expanzními zónami
- univerzální dvoumateriálové hmoždinky BLUEFIX, testované pro seismické oblasti, určené do všech stavebních materiálů
- hmoždinky pro upevňování světelných zařízení do nízkohustotní izolace domů
- unikátní dvoumateriálové kotvy TRIDER, určené do všech stavebních materiálů - plnohodnotná náhrada chemické kotvy určené pro lehké a střední kotvení

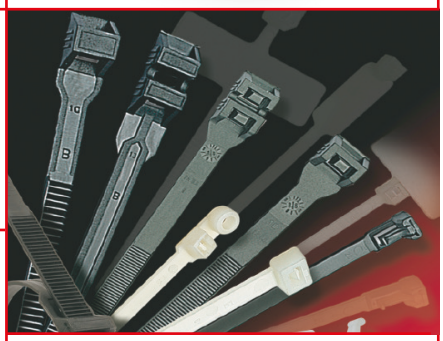
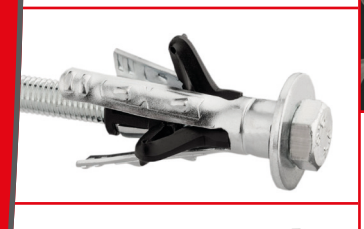

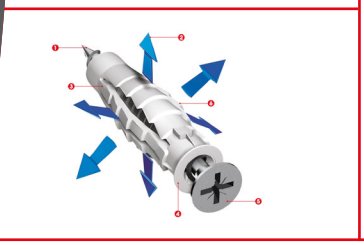

schulte elektrotechnik

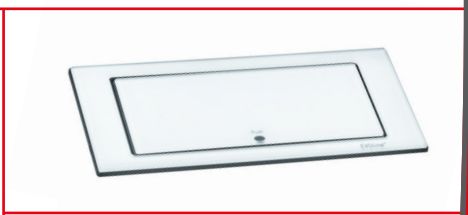

KANCELÁŘSKÉ A KUCHYŇSKÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY EVOline®

- distribuce elektřiny, datových sítí, multimedií, bezdrátového QI nabíjení tam kde potřebujete
- komfortní příslušenství pro kanceláře, jednací místnosti a kuchyně
- široká nabídka systémů v různém provedení
- veškeré evropské zásuvkové normy
- multimediální a datové moduly
- důraz na kvalitu zpracování
- eloxovaný hliník, nerez, černá, bílá
- RedDot – ocenění za design
- EVOline® konsolidační (slučovací) bod, modulárně sestavený EVOline integration Point je určen pro připojování přístrojů (stabilní modulární vestavěný rozbočovač energií a dat - multimédií v meziprostoru dutých a nebo dvojitých podlahových systémů)

GIFAS ELECTRIC

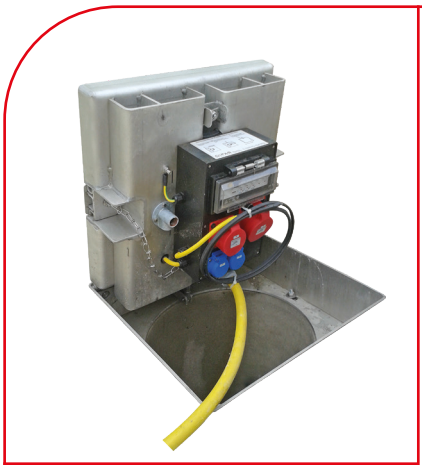

ZAPUŠTĚNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY GIFAS

Zapuštěné zásuvkové systémy GIFAS splňují nároky na jednoduché připojení při nízkých nákladech nejen na výrobek, ale i na instalaci, při maximálním naplnění požadavků na krytí, rovinnost a údržbu pochozích a pojezdných ploch.

- materiál – tlakově lité hliníkové slitiny
- zásuvky do interiérů lze díky eloxování barevně přizpůsobit barevnému ladění okolí (efekt nerez, bronz, mosaz, hliník – přírodní – možno vložit i podlahovou krytinu)

Kompletní řada zásuvkových systémů GIFAS pokrývá celou škálu potřeb:

- podlahové zásuvky pro interiéry (pro osazení jednou až dvěma zásuvkami 230V, datovými, TV, telefonními…) s výklopným víkem, víka zásuvek do interiéru lze doplnit o shodnou podlahovou krytinu se zbytkem místnosti
- podlahové zásuvky pro komunální prostory osazení více zásuvkami 230V a/nebo CEE 32A/400V, IP67, pro venkovní i vnitřní prostředí, odolává i mořské vodě

Víka zásuvek do interiéru lze doplnit o shodnou podlahovou krytinu se zbytkem místnosti

Podlahové zásuvky pro komunální prostory
Osazení více zásuvkami 230V a/nebo CEE 32A/400V

OCELOPLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE

ARGENTA - ucelená skupina oceloplechových nástěnných rozváděčů (90 typů - standard)
- rozměry od 250x200x150 až do 1400x1000x300 mm
- krytí IP66 (dvoudveřové IP55), odolnost proti úderu IK10
- max. provozní napětí 1000V
- provozní teplota -25°C až +40°C
- materiál: až 2mm ocelový plech, povrchová úprava RAL 7035 pro venkovní prostředí
- bohaté příslušenství - montážní panely, vnitřní dveře, ventilační systémy, zámky, ...
- dveře plné, úhel otevření 120°, transparentní na poptání
- provedení INOX do 1200x1000x300
- provedení ATEX a ATEX INOX do 1000x800x300

ARGENTA Plus - rozváděčové skříně v provedení kompaktním nebo řadovém
- velikosti: výška 1650 až 2200, šířka 600 až 1600, hloubka 400 - 800
- krytí IP55 až IP65, mechanická odolnost IK10
- dveře: jednokřídlé i dvojkřídlé provedení, plné i transparentní provedení
- příslušenství: montážní panely, rámy pro modulové přístroje, sběrnicová konstrukce, ...

Plastové rozvodnice ECOLOGY, GOLD
- plastové rozvodnice ve špičkovém designu
- Ecology: nástěnná, IP65, 4 až 54 modulů (3 řady)
- GOLD: nástěnná/vestavná, IP40, 14 až 72 modulů

ATLANTIC - všestranně variabilní oceloplechové rozvodnice s širokou paletou příslušenství
- nástěnná i zapuštěná
- velikosti od 48 do 192 modulů
- krytí IP30, IP40 a IP65, mechanická odolnost IK07/IK10

ATLANTIC PLUS - všestranně variabilní oceloplechové rozváděčové skříně, design i pro umístění v interiérech
- výška skříně 1810 a 2100 mm, šířka 730 mm, hloubka 250 mm (pro 192 až 288 modulů)
- krytí IP40 a IP55, mechanická odolnost IK10/IK09

LIGHT - vodotěsné plastové rozvodné skříňky
- krytí IP65, IP67, mechanická odolnost IK07
- bezhalogenové s požární odolností HB (UL94)
- provedení i s transparentním víkem
- velikosti: 95x95x50 – 253x342x175 mm

POLYESTER - nástěnné vodotěsné skříně s dveřmi
- krytí IP55, IP66, , mechanická odolnost IK10/IK08
- žhavá smyčka 960°C
- okolní teplota - 50°C až +150°C
- vnitřní výbava: montážní panel nebo modulární systém
- 7 velikostí (IP66): od 300x250x140 do 800x600x300 mm
- 5 velikostí (IP55): od 750x500x300 do 1250x750x420

ARGENTA

ARGENTA Plus

ECOLOGY

GOLD

ATLANTIC

LIGHT

POLYESTER

ME / METESOLID®

VIDLICE A ZÁSUVKY DO NÁROČNÉHO PROSTŘEDÍ

- vidlice a zásuvky ze syntetického elastomeru
- vhodné pro venkovní použití a pro použití v náročnějším prostředí
- krytí IP44

PLASTOVÉ SKŘÍŇKY PANO

- velikost skříněk od 200x300x130 mm do 600x800x260 mm
- krytí IP65
- plná, u vybraných velikostí i transparentní dveře
- obsahují montážní desku a plastový zámek

ME / METEBOX®

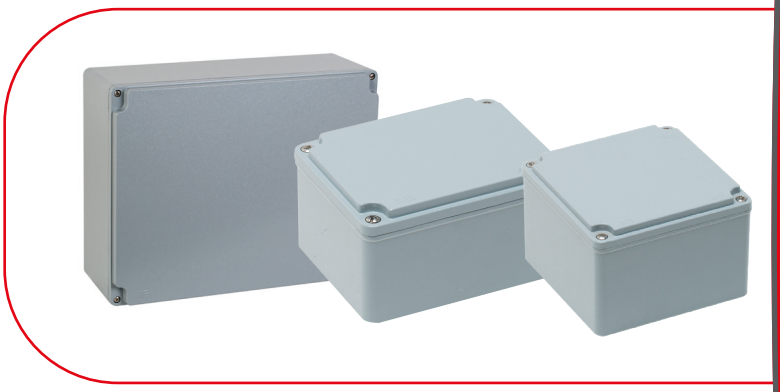

HLINÍKOVÉ SKŘÍŇKY METEBOX

- velikosti skříněk od 65x65x40 mm do 310x400x140 mm
- krytí IP67
- použití: svorkovnicové a ovládací skříňky a elektronické aplikace
- u vybraných skříněk větších rozměr může být víko na otočném závěsu

ME / METECON®

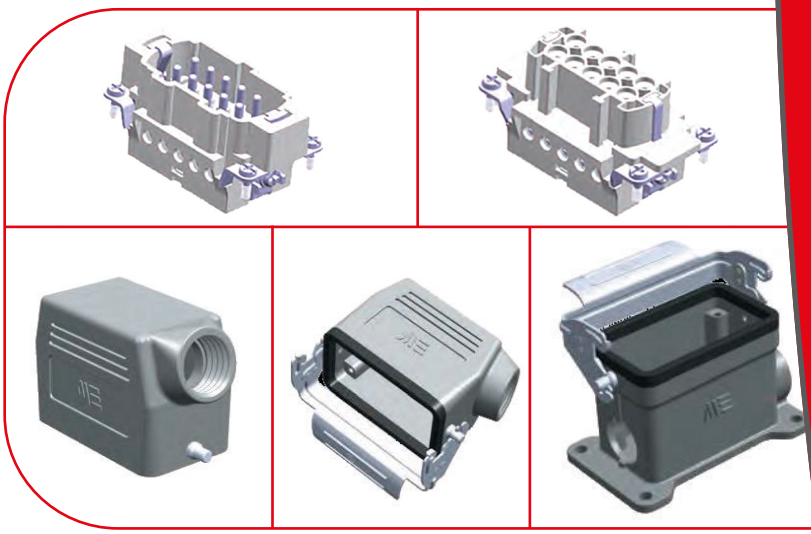

VICEPÓLOVÉ PRŮMYSLOVÉ KONEKTORY METECON

- pro napěťovou soustavu 220-240VAC, 50 -60Hz
- krytí IP65
- osazení konektorů 4x10A, 6x16A, 10x16A a 16x16A
- pouzdra hliníková v přenosném, přírubovém nebo nástěnném provedení, s jedním i dvěma výstupy, některá provedení i s uzavíracím víkem

KABELOVÉ PŘEJEZDY

pro příležitostné uložení kabelů na vozovkách, stavbách, v průmyslových závodech, na chodnících a náměstích, zákulisí veřejných produkcí a jinde

Vybrané základní typy:

- DEFENDER MINI - (není určen pro běžný silniční provoz), 3 kanály místní zatížení 2 tuny/kolo
- DEFENDER NANO - (není určen pro běžný silniční provoz), 6 kanálů místní zatížení 2 tuny/kolo
- DEFENDER COMPACT - dvojdílný s 5 kanály, pro veletržní haly, pro pěší i manipulační techniku
- DEFENDER ULTRA L - pro 2 energetické přívody do průměru 120mm, místní zatížení až 5 tun/kolo
- SINO – řada se 2, 3 a 5 kanály pro mechanicky vysoce zatížené přejezdy, max. zatížení až 9 tun/náprava
- SINO úhlovka pro kabelové přejezdy - pravá i levá varianta 45° pro 2, 3 a 5 kanálů
- SINO - hadicový přejezd se 2 kanály Ø70mm
- SINO - 1 kanálový flexibilní kabelový přejezd - délka 10m s protiskluzovým povrchem

PARKOVACÍ DORAZY

ochrana vozidel před nárazem do zdi, vytyčení koridoru, ochrana nabíjecích stanic

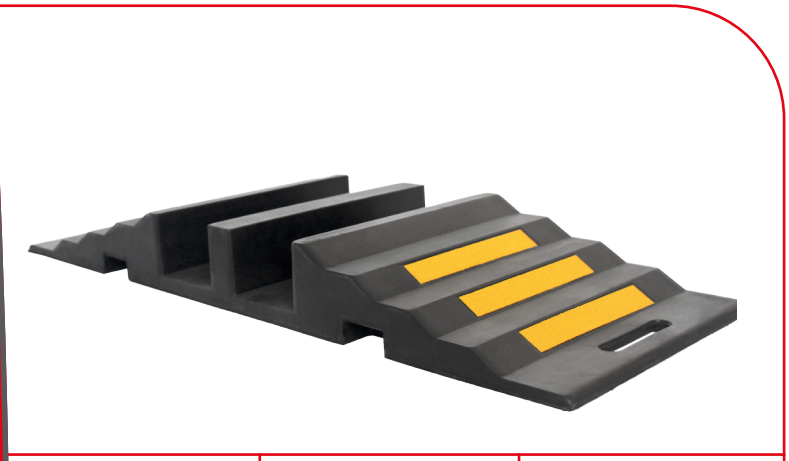



KANCELÁŘSKÉ A KUCHYŇSKÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY OTIO

- rozvod elektřiny a USB nabíjení pro kanceláře, jednací místnosti a kuchyně
- výsuvné nebo výklopné
- eloxovaný hliník, vzhled nerez nebo lakovaný plast
- jednoduchá instalace díky přívodnímu kabelu s vidlicí

kariik

SPÍNAČE A ZÁSUVKY JUNIOR

- spínače a zásuvky pro použití ve vnitřních nebo venkovních prostorech s vyšší koncentrací prachu nebo vody s krytím IP54
- bezšroubové svorky
- zásuvky bez dětské pojistky, s víkem v barvě tělesa nebo kouřovým
- barvy: bílá, krémová, hnědá, šedá, šedá/černá

ELEKTRO - PLAST

- rozvodnice na povrch IP40, 6 až 54 modulů dveře bílé i transparentní
- rozvodnice zapuštěné IP40, 6 až 36 modulů dveře bílé i transparentní
- rozvodnice na povrch i zapuštěné IP65, 4 až 72 (4x18) modulů, dveře transparentní i se zámky
- plastové krabice IP65 od 108x73x56 až po 348x228x142 s hladkými boky, předlisovanými otvory, nebo s membránovými průchodkami
- skříně UNIBOX (300x200x160 až 500x400x179)
- instalační krabice zapuštěné i na povrch
- kabelové příchytky a upínky

DALŠÍ SORTIMENT

- Rozvodnice
  - pro zapuštěnou instalaci, plastová skříň, plechová dvířka s rámem
  - provedení UV a HV (montáž do dutých stěn), varianty pro multimediální a komunikační zařízení
  - dodávka včetně montážních lišt a N a PE svorkovnic
  - kapacita 14, 28, 42 a 56 modulů
- Elektroměry
  - pro podružné 1F nebo 3F měření
  - LCD display
- Osvětlovací tělesa PANDA
  - vyrobeno z termoplastu, krytí IP65

VÝROBA ROZVÁDĚČŮ

- EROCOMM jako výrobce rozváděčové techniky nabízí svým zákazníkům rozváděče, nacházející uplatnění ve všech obvyklých oborech. Při této činnosti uplatňuje zkušenosti ověřené více než 30-ti letou praxí firmy EROPO, která se v roce 2011 stala součástí firmy EROCOMM s.r.o.

- **Náš výrobní program:**

- skříňové rozváděče
- nástěnné a zapuštěné rozvodnice oceloplechové i plastové
- elektroměrové rozváděče
- plastové zásuvkové rozvodnice včetně přenosných
- celogumové rozvodnice včetně přenosných
- staveništní rozváděče
- rozváděče MaR

- **Naše motto je:** Kvalita je, když se vrací zákazník, nikoliv výrobky

- **Naše reference:**

1993-1997
- rozváděče pro Möbelix, Toma, Pepsi Cola, Coca Cola

1996-1999
Benzina - pro nové čerpací stanice skříňové rozváděče pro technologii

2000-2008
Altron a.s.
- by-passové rozváděče k záložním zdrojům
- rozváděče R-UPS, R-DA ČS, Raiffeisenbank, Uni Credit Bank, O2, T-Mobile, prodejny Albert

2005-2007
ENER-SYS s.r.o
- bateriové stojany
- rozváděče k záložním zdrojům R-UPS,R-DA

Janus s.r.o.
- ovládací pulty dozorčího Metra
- rozváděče Metro
- oprava ovládacích prvků Metro
- rozváděče IDS Palackého náměstí 2010

Rema s.r.o.
- rozváděče pro fotovoltaické elektrárny Smiřice, Klatovy, Vepřek (největší v ČR)

2011 - 2016
- mobilní rozváděče pro Armádu ČR, ČT
- zásuvkové kombinace ČEZ, ABB, Škoda Auto
- speciální rozváděče pro firmy zajišťující ozvučení a osvětlení na společenských a kulturních akcích
- energetické kostky Škoda Auto
- rozváděče Sportovní hala Ml. Boleslav
- rozváděče Logistické centrum Jeneč
- rozváděče pro čerpací stanice PHM
- rozváděče Logistický park Panattoni Pilsen Park West Úherce

2017 – 2024
- zásuvkové kombinace a rozváděče - Škoda Auto
- rozváděče Kostelecké uzeniny - hala
- mobilní rozváděče pro Armádu ČR
- rozváděče pro rekonstrukci D1
- rozváděče pro Ústřední čistírnu odpadních vod, Praha

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

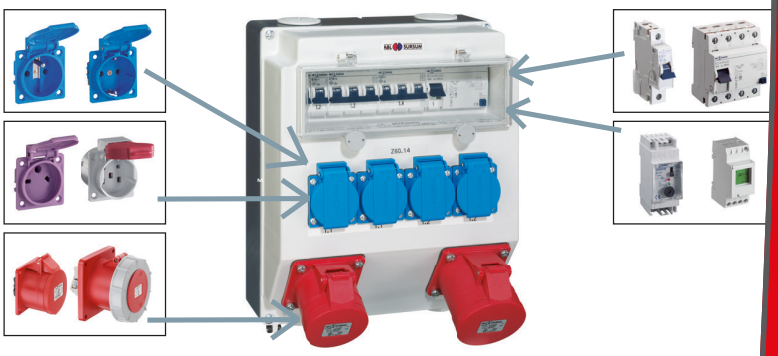

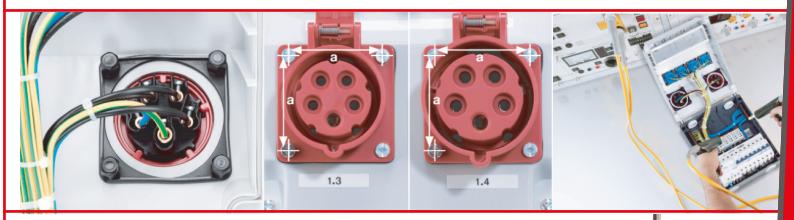

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

... jistíme vás již 30 let!

www.erocomm.cz

VÝROBA ZÁSUVKOVÝCH KOMBINACÍ A STAVENIŠTNÍCH ROZVÁDĚČŮ

- **Kvalita spočívá v detailech**
  EROCOMM, zastupující od roku 1993 firmu ABL (dříve ABL SURSUM), od samého začátku vyrábí pro český a slovenský trh zásuvkové kombinace z komponentů firmy ABL, v současnosti i dalších renomovaných dodavatelů a garantuje vysoký standard finálního výrobku.

- **Prakticky neomezená oblast použití**
  V naší nabídce je široká paleta typů zásuvkových skříní pro nejrůznější oblasti použití, v krytí IP44 i IP67, se zásuvkami čtyřpólovými nebo pětipólovými. Standardní osazení jističi je v charakteristice B, na přání lze osadit C nebo D. Veškerá provedení lze upravit přesně dle vašich konkrétních požadavků a potřeb. Naši technici jsou vám v tom kdykoliv připraveni poradit a to i když budete objednávat „jen“ jeden kus. To vše v nejkratších dodacích termínech.

- **Na nás se můžete spolehnout**
  Neponecháváme nic náhodě a klademe nejvyšší důraz na bezpečnost. Proto kvalitu výroby a zapojení důsledně kontrolujeme. Každý rozváděč před odesláním k Vám prochází důkladnou prohlídkou a předepsanými zkouškami.

- **Kvalita použitých materiálů je podmínkou pro kvalitní výrobek**
  Všichni naši dodavatelé sledují poslední trendy vývoje a okamžitě je zavádějí do výroby. Zásuvkové skříně ABL jsou nyní vyráběny z nového materiálu PBT/PC, který představuje špičkovou směs plastů s výrazně lepšími mechanickými, elektrickými a tepelnými vlastnostmi. Tento materiál je oproti dříve používaným polyamidům houževnatější, dostatečně tuhý a rozměrově stálejší. Materiál je dostatečně tuhý i při teplotě -30°C. Navíc má velkou odolnost proti chemikáliím, mastnotám a rozpouštědlům. Skříně jsou díky novým barvám i elegantnější.

- **Staveništní rozváděče Erocomm**
  - mobilní rozváděče v polyetylenovém a oceloplechovém provedení na ocelovém, žárově zinkovaném podstavci
  - základní velikosti Piccolo (40A), Multi (125A) a Maestro (250A) jsou v polyetylenové skříni, řada rozváděčů RA je oceloplechová
  - nárazuvzdorné a voděodolné, možnost volby v několika barvách, případně barevných kombinacích
  - možnost vybavení elektroměrem pro podružné měření
  - snadná manipulace, přívodní kabel připojen do rozváděče přívodkou nebo vývodkou

- **Osazeno komponenty značky OEZ**

CLAGE - Průtokové ohřívače vody

Malé průtokové ohřívače:
jsou určeny pro jedno přípojné místo jako například umyvadlo nebo dřez
- příkon 3,5 - 6,5 kW
- průtok 2 - 3,7 l/m
- tlakové i beztlakové provedení
- horní i spodní montáž

Kompaktní průtokové ohřívače
ohřívače je možné využít i pro více přípojných míst například kuchyně + koupelna se sprchou
- příkon 6,9 - 13,5 kW
- průtok 3 - 4,8 l/m
- možnost regulace teploty na displeji nebo dálkovém ovládání
- horní i spodní montáž

Komfortní průtokové ohřívače
tento druh ohřívačů lze použít i pro více přípojných míst například kuchyně + koupelna s vanou
- příkon 18 - 27 kW
- průtok 9 - 12 l/m
- možnost regulace teploty na displeji nebo dálkovém ovládání

Malé zásobníkové ohřívače vody
ohřívače vody jsou vybaveny vidlicí s kabelem délky 60 cm
- příkon 2 - 2,2 kW
- objem 5 - 15 l
- horní i spodní montáž
- pro pákové i kohoutkové baterie
- beztlakové (5 l) a tlakové (10/15 l) provedení

Nápojové systémy ZIP HygroTap řady G5
zařízení pro přípravu chlazené, perlivé a horké vody systém je určen do velkých kancelářských budov, jídelen, restaurací a kaváren, hotelů nebo veřejných prostorů

Vodovodní baterie
široký sortiment kohoutkových a pákových baterií ke všem nabízeným ohřívačům

CLAGE
ČLEN EROCOMM GROUP

HADICOVÉ SPONY NORMACLAMP® TORRO®

TORRO je hadicová spona se šnekovým závitem dle DIN 3017, obzvláště určená pro použití s vysokým mechanickým zatížením. Asymetrický domeček.

- materiálové provedení W1, W2, W3, W4, W5
- šířky pásku 7.5, 9 a 12 mm

NORMACLAMP® GBS

GBS je hadicová spona s kloubovým svorníkem, která je určena pro nejnáročnější aplikace (výtlačné hadice, sací hadice apod.).

- materiálové provedení W1, W2, W4, W5
- šířky pásku 18, 20, 25 a 30 mm

NORMAFIX® NORMETTA®

NORMETTA je systém sestávající z nekonečné pásky, která se přizpůsobí předmětům tvarem a velikostí. K výběru jsou 4 různé uzávěry. Tento systém je obzvláště vhodný pro upevňovací a opravárenské účely za těžkých a mimořádných podmínek.

- materiálové provedení W1, W2, W3, W4
- šířky pásku 5, 9, 12, 13, 16 a 19 mm

NORMAFIX® RSGU

RSGU jsou trubkové příchytky vhodné pro všechny druhy upevňování a zajišťování potrubí, kabelových svazků, ochranných trubek kabelů, hadic a dalších vedení.

- materiálové provedení W1, W3, W5
- šířky pásku 12, 15, 20, a 25 mm

NORMAFIX® BS

BS jsou upevňovací příchytky dle DIN 72571, DIN 72573 a DIN 1596, které umožňují rychlé a snadné upevňování potrubí, kabelů a ochranných trubek kabelů ke konstrukci.

- materiálové provedení W1
- šířky objímky od 4 do 61 mm

REMA
ČLEN EROCOMM GROUP

REMA spol. s r.o. dnes člen EROCOMM GROUP, působí skoro 30 let na českém trhu.

Nabízíme komplexní služby - od projektu ochrany proti blesku a atmosférickému přepětí, přes dodávku, realizaci až po Výchozí revizi, vše v souladu s EN-ČSN 62305 1-4. Součástí našich služeb je i školení odborných pracovníků.

Hlavní kategorie výrobků:

Vnitřní ochrana před přepětím a bleskem:

- svodiče bleskových proudů
- ochrana slaboproudých obvodů (vč. provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu)

Vnější ochrana před přepětím a bleskem:

- kompletní nabídka materiálu pro výstavbu hromosvodů
- kromě klasického řešení i oddálené jímací soustavy
- k dispozici rovněž systém izolovaných HVI vodičů pro svody v komplikovaných aplikacích

Naše reference

- datové centrum Lucerna
- Fakultní nemocnce Plzeň
- IKEM Praha
- Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
- Moravské naftové doly
- JE Dukovany
- MERO
- bytový dům Mazurská Praha
- Poliklinika Petrovice Praha
- Sellier & Bellot Vlašim
- Kociánka Brno
- Komerční banka Praha
- Bioplynová stanice Vrapice
- Bytový dům V Roháči I Jesenice u Prahy
- Bytový dům Libuš
- Bytový dům Hodkovičky
- Víceúčelový dům Corso Beroun
- Nemocnice Benešov
- Poliklinika Dolní Břežany
- Vodárna a komunikační uzel Děvín
- ČOV Tábor
- Zimní stadion Ostrava Poruba
- HZS Ostrava
- Výrobní haly Sellier & Bellot

CLAGE
ČLEN EROCOMM GROUP

tel.: +420 596 550 207
info@clagecz.cz
www.clagecz.cz
www.clage-shop.cz

matpro
ČLEN EROCOMM GROUP

tel.: +420 315 722 332
info@matpro.cz
www.matpro.cz

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

tel.: +420 326 910 950
info@erocomm.cz
www.erocomm.cz

REMA
ČLEN EROCOMM GROUP

tel.: +420 244 461 774
rema@rema.cz
www.rema.cz

EROCOMM SK
ČLEN EROCOMM GROUP

tel: +421 905 940 055
info@erocomm.sk
www.erocomm.sk

05/2024