EGIBI®

OKPOL®

Katalog oken a střešních výlezů

2025

egibifloors.com | egibi.cz | egibi.sk | egibi.de

Obsah:

4 Vyberte optimální okno

4 Polská společnost - světová kvalita

5 Tabulka velikostí

5 Izolační skla

6-7 Střešní okna dřevěná

8-9 Střešní okna PVC

10-11 Ekonomická střešní okna

12 Kolenní okna dřevěná

13 Kolenní okna PVC

14-15 Střešní výlezy dřevěné

16-17 Střešní výlezy PVC

18-21 Výlezy VERSA

22-23 Produktová řada RESET

24 Okna šitá na míru

25 Automatické ovládání oken

26-27 Produktová řada IQ

28 Vnitřní doplňky

29 Vnější doplňky

30 Lemování

31 Lemování KOMBI

32 Lemování prvky

33 Lemování kombinované s okny ve tvaru kolen

34-35 Střešní okna do ploché střechy

Vyberte optimální okno ve 4 krocích:

Volba správného počtu oken

V místnosti, kde se budou nacházet lidé, by měl být poměr skleněné plochy k vnitřnímu metráži 1:8, a v ostatních místnostech 1:12. To znamená, že čím větší je místnost, tím větší by měl být počet oken. Vypočtěte si svou doporučenou skleněnou plochu pomocí jednoduchého vzorce (viz vedle).

$$\frac{Xm^2}{8} =$$ doporučená plocha prosklení v m^2

X - velikost vašeho pokoj (podlaha) v m^2

Výběr vhodného okna pro sklon střechy

Při výběru střešního okna je také třeba věnovat pozornost sklonu střechy.Čím nižší je sklon, tím větší by mělo být okno.

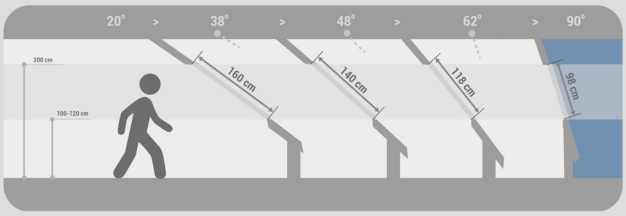

Výběr typu oken pro typ místnosti

Pokud chcete namontovat střešní okna do ložnice, obývacího pokoje nebo chodby, můžete zvolit dřevěná okna. Tyto dodají interiéru tepla a přirozeného vzhledu.V případě místností s vysokou vlhkostí je třeba uvažovat o koupi oken odolných vůči vlhkosti, vyrobených z PVC.

Výběr energeticky úsporného řešení

3-skránová OKPOL okna jsou konstruována tak, aby pozitivně ovlivňovala tepelnou bilanci vaší půdy. Energeticky úsporná okna šetří náklady na vytápění a pozitivně ovlivňují životní prostředí.

Uw

Parametr Uw - součinitel prostupu tepla oken.
Uvedeno pro referenční rozměry 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, výpočty podle norem EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.
Parametr Ug - součinitel prostupu tepla skla.

Ug

Čím jsou parametry nižší, tím více je okno energeticky úsporné.

Polská společnost - - prvotřídní kvalita

Pohodlná trvanlivost na léta

OKPOL střešní okna jsou vyrobená z nejvyšší kvality materiálů. Zaručujeme, že estetika našich výrobků bude trvalá a provedení zajistí pohodlné používání po mnoho let.

Energetická úspornost

Okna jsou vyráběna s použitím technologie SuperThermo, která přináší lepší tepelně izolační parametry pro celé okno, a to bez nutnost použití dodatečných tepelných bloků na rámu okna. Okna Okpol Vám pomohou vytvořit teplá a útulná podkroví v moderním stylu.

Přívod čerstvého vzduchu

Větrání bytových prostor je nezbytné, zejména v topné sezóně. Ve všech našich oknech je standardně instalován moderní přívod vzduchu NEO VENT, který zajišťuje stálý přívod vzduchu pro pohodlí a bezpečnost obyvatel.

Těsnost

V našich oknech najdete až 4 těsnění, včetně nejvyšší třídy těsnění Q-LON. Má velmi dobré vlastnosti opětovného rozpínání (vrací se do původního tvaru po deformaci) a zajišťuje vynikající funkci vysokých i nízkých teplot.

Záruka kvality

Jsme hrdí na kvalitu, kterou nabízíme, chceme, aby jste se cítili bezpečně a jistě s našimi výrobky, proto poskytujeme dlouhou záruku na naše okna a střešní výklopné schody. Podrobné podmínky záruky najdete na našem webu www.okpol.pl.

Bezproblémová instalace

K oknům jsou standardně přidávány úhelníky, které jsou namontované na profilu, v továrně připravených drážkách, což účinně usnadní a urychlí instalaci okna.

Funkčnost

Ergonomická klikátka jsou umístěna v dolní části křídla. Díky klíčku zvyšují bezpečnost v případě, že děti chtějí okna otevřít. Klikátka umožňují mikrouchylení křídla a umožňují dodatečné větrání místnosti.

Tabulka velikostí

ŠÍŘKA OKNA / VÝŠKA OKNA

cm	55	66	78	94	114	134
78	ISOV IGOV IGCV IQ 01 0,20 m²					
98	ISOV IGOV ISKV IGKV IGCV IQ 02 0,27 m²	ISOV IGOV ISKV IGKV IGCV IQ 03 0,36 m²	ISOV IGOV ISKV IGKV ISC IQ IGCV IQ 05 0,45 m²			ISOV IGOV ISC IQ 12 0,88 m²
118		ISOV IGOV ISKV IGKV IGCV IQ 04 0,45 m²	ISOV IGOV ISKV IGKV ISC IQ IGCV IQ 06 0,56 m²	ISOV IGOV ISKV IGKV ISC IQ IGCV IQ 08 0,71 m²	ISOV IGOV ISKV IGKV ISC IQ IGCV IQ 10 0,91 m²	
140		ISOV IGOV ISKV IGKV IGCV IQ 15 0,55 m²	ISOV IGOV ISKV IGKV ISC IQ IGCV IQ 07 0,70 m²	ISOV IGOV ISC IQ 09 0,89 m²	ISOV IGOV ISC IQ 11 1,12 m²	
160			ISOV IGOV ISC IQ 13 0,81 m²	ISOV IGOV ISC IQ 14 0,81 m²		

ISOV - model okna

01 - symbol velikosti

0,20 m² - plocha prosklení

Izolační skla

	PAKET 3-SKLO 48 mm		PAKET 3-SKLO 36 mm		PAKET 2-SKLO 24 mm
PAKETY IZOLAČNÍCH SKEL - ZOBRAZENÍ (Složení paketu zasklení)	4TH/18/4/4/18/4T 	4TH/18/4/4/16/33.2T 	4TH/12/4/4/12/4T	4H/12/4TH/10/33.2T 	4H/16/4T 
OZNAČENÍ PAKETU ZASKLENÍ	**N22**	**N23**	**I22**	**I25**	**E2**
SOUČINITEL TEPELNÉHO PROSTUPU Ug (W/m²K)	0,5	0,5	0,7	0,7	1,0
UŠLECHTILÝ PLYN	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon
TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	2	2	2	2	1
NÍZKOEMISNÍ VRSTVA	2	2	2	2	1
POČET TVRZENÝCH SKEL	1	1	1	2	1
LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO	-	třída P2A	-	třída P2A	-

3-sklo, střešní okna dřevěná

euro top ten POLSKA okna 2022

Okno s kyvným křídlem ISOV I22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno z dřevěného profilu
- vyrobeného z kvalitního, lepeného borovicového dřeva,
- příjemná a teplá barva dřeva - přírodní borovice
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- bezpečná klika (s klíčem a zámkem) a s možností nastavení mikroventilace
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-90°
- okno se snadno otevírá - osa otáčení je na úrovni 1/2 výšky rámu
- vysoce energeticky úsporné střešní okno
- okno je možno vybavit pestrou nabídkou montážních
- doplňků a příslušenství

Je možné objednat okno s vrstveným sklem P2A (model I25 se strukturou 4H/12/4TH/10/33,2T)

Technické parametry zasklívacího balíčku	
struktura zasklení	4TH/12/4/12/4T
balíček zasklení	I22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,7
teplá distanční tyč	x2
Technické parametry okna	
Uw [W/m²K]	1,06
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-90°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

Kyvná okna s trojsklem jsou navržena s ohledem na úsporu tepelné energie v budovách, a to i pro ty nejnáročnější požadavky projektu. Jejich varianta trojskla je založena na paketu tloušťky 36 mm, přičemž obě vnější skla jsou opatřena nízkoemisními vrstvami, což umožňuje maximální zisk tepla ze slunečního záření při současném omezení tepelné ztráty. Pant, který se nachází uprostřed křídla, umožňuje jeho přetočení (rotaci) o 180°.

Okna s výklopně-kyvným křídlem mají unikátní patentované konstrukční řešení otevírání křídla. Okno nabízí dvě funkce otevírání: výklopnou a kyvnou. Funkce výklopná umožňuje plynulé otevírání křídla s panty nahoře v rozsahu 0-30° a následně pak otevření až do 62°. Křídlo okna nikdy nezasahuje do interiéru místnosti, což znamená -žádné omezení pohybu v prostoru pod oknem a zároveň nerušený výhled při otevřeném okně. Okno tak lze použít i pro malé místnosti v podkroví. Při aktivaci kyvné funkce je možné přetočit křídlo do mycí polohy (vnější strana dovnitř). Okno může také plnit funkci evakuační-při maximálním vyklopení do 62°.

Doporučujeme do obývacích pokojů, ložnic a dětských pokojů

Rozměry

Symbol rozměru Rozměry okna Šířka x výška (cm)	01 55×78	02 55×98	03 66×98	04 66×118	15 66×140
ISOV I22/I25	✓	✓	✓	✓	✓
ISKV I22		✓	✓	✓	✓
ISC IQ I22	✓	✓	✓	✓	✓
Vyklopení křídla u ISKV I22 do úhlu		57°	57°	59°	62°

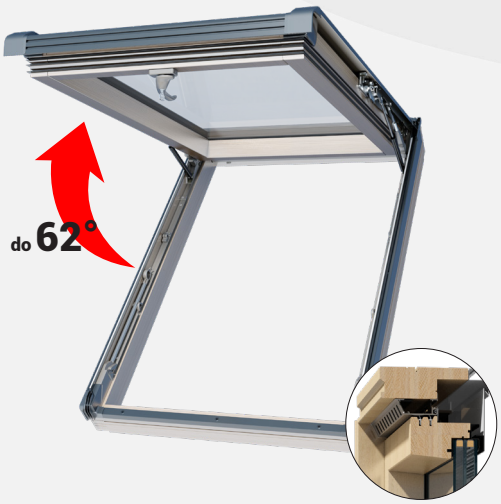

Okno s výklopně-kyvným křídlem ISKV I22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno z dřevěného profilu
- vyrobeného z kvalitního, lepeného borovicového dřeva,
- příjemná a teplá barva dřeva - přírodní borovice
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- bezpečná klika (s klíčem a zámkem) s možností nastavení mikroventilace
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-65°
- okno má dvě praktické funkce otevírání křídla
- křídlo se otevírá až do úhlu 62° (přesný úhel otevření-viz tabulka níže)
- křídlo lze snadno přetočit do mycí polohy (vnější strana dovnitř)
- okno je možno vybavit pestrou nabídkou montážníc doplňků a příslušenství

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/12/4/12/4T
balíček zasklení	I22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,7
teplá distanční tyč	x2

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,06
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

Okno s elektrickým pohonem ISC IQ I22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno z dřevěného profilu
- vyrobeného z kvalitního, lepeného borovicového dřeva, 3x lakované
- příjemná a teplá barva dřeva - přírodní borovice
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-90°
- okno se snadno otevírá - osa otáčení je na úrovni 1/2 výšky rámu
- vysoce energeticky úsporné střešní okno
- **pohodlný způsob dálkového ovládání dálkového ovládání,**
- **nástěnný vypínač a/nebo prostřednictvím bezplatné aplikace BleBox****
- **přímé dálkové ovládání pomocí µWiFi protokolu odolného proti rušení, šifrovaného a energeticky úsporného protokolu**
- dešťový senzor, díky kterému se v případě deště - křídlo zavře automaticky
- dálkové ovládání umožňuje otevřít okno umístěné na nepřístupném místě
- lze instalovat s dalším těsnícím příslušenstvím

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/12/4/12/4T
balíček zasklení	I22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,7
teplá distanční tyč	x2

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,06
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-90°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

05 78×98	06 78×118	07 78×140	13 78×160	08 94×118	09 94×140	14 94×160	10 114×118	11 114×140	12 134×98
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓			✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57°	59°	62°		59°			59°		

* pro velikost 06 - 78×118 cm.
** Aplikace BleBox je zdarma. Jako příslušenství lze dokoupit dálkové ovládání nebo nástěnný vypínač.
Podrobnosti o ovládání najdete na straně 26.

blebox

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Podrobnosti najdete na straně 26!

3-sklo, střešní okna PVC

euro top ten POLSKA okna 2022

Okno s kyvným křídlem IGOV N22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno z PVC vícekomorového profilu, vyplněny tepelně izolačním materiálem
- profil je odolný proti vlhkosti
- okno se snadno čistí
- barva profilu-bílá
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čer-stvého vzduchu při zavřeném křídle
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- bezpečná klika (s klíčem a zámkem) a s možností nastavení mikroventilace
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-90°
- okno se snadno otevírá - osa otáčení je na úrovni 1/2 výšky rámu
- okno je vhodné do místností s vyšší vlhkostí (koupelny, kuchyně)
- okno je možno vybavit postrou nabídkou montážních doplňků a příslušenství

Je možné objednat okno s vrstveným sklem P2A (model N23 se strukturou 4TH/18/4/16/33.2T)

Technické parametry zasklívacího balíčku	
struktura zasklení	4TH/18/4/18/4T
balíček zasklení	N22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,5
teplá distanční tyč	x2
Technické parametry okna	
Uw [W/m²K]	0,83
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-90°
akustické vlastnosti	33 dB
voděodolnost	E1150

Kyvná plastová střešní okna z PVC jsou určená pro budovy s vysokými nároky na úsporu tepelné energie včetně těch nejnáročnějších stavebních konstrukcí. Jejich modely s trojsklem jsou vybaveny paketem o tloušťce 48 mm s dvěma nízkoemisními vrstvami. Ty umožňují získávat maximální energii ze slunečního záření a zároveň snižují tepelné ztráty.
Panty, který se nachází uprostřed křídla, umožňují jeho otočení o 180°.

PVC okna s výklopně-kyvným křídlem mají unikátní patentované konstrukční řešením otevírání křídla. Okno nabízí dvě funkce otevírání: výklopnou a kyvnou. Funkce výklopná umožňuje plynulé otevírání křídla s panty nahoře v rozsahu 0-30° a následně pak otevření až do 62°. Křídlo okna nikdy nezasahuje do interiéru místnosti, což znamená -žádné omezení pohybu v prostoru pod oknem a zároveň nerušený výhled při otevřeném okně. Okno tak lze použít i pro malé místnosti v podkroví. Při aktivaci kyvné funkce je možné přetočit křídlo do mycí polohy (vnější strana dovnitř). Okno může také plnit funkci evakuační-při maximálním vyklopení do 62°.

Doporučeno pro kuchyně, koupelny a prádelny

Rozměry

Symbol rozměru Rozměry okna Šířka x výška (cm)	01 55×78	02 55×98	03 66×98	04 66×118	15 66×140
IGOV N22/N23	✓	✓	✓	✓	✓
IGKV N22		✓	✓	✓	✓
IGCV IQ I22		✓	✓	✓	✓
Vyklopení křídla u IGKV N22 do úhlu:		57°	57°	59°	62°

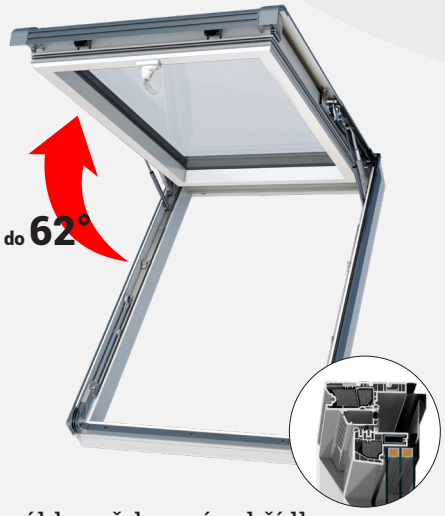

Okno s výklopně-kyvným křídlem IGKV N22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno z PVC vícekomorového profilu, vyplněny tepelně izolačním materiálem
- profil je odolný proti vlhkosti a nemusí se lakovat
- okno se snadno čistí
- barva profilu-bílá
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- bezpečná klika (s klíčem a zámkem) a s možností nastavení mikroventilace
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-65°
- okno má dvě praktické funkce otevírání křídla
- křídlo se otevírá až do úhlu 62° (přesný úhel otevření- viz tabulka níže)
- křídlo lze snadno přetočit do mycí polohy (vnější strana dovnitř)
- okno je vhodné do místností s vyšší vlhkostí (koupelny, kuchyně)
- okno je možno vybavit postrou nabídkou montážních doplňků a příslušenství

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/18/4/18/4T
balíček zasklení	N22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,5
teplá distanční tyč	x2

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	0,83
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-65°
akustické vlastnosti	33 dB
voděodolnost	E1150

Okno s elektrickým pohonem IGCV IQ I22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno z PVC vícekomorového profilu
- profily jsou vyplněny tepelně izolačním materiálem
- izolační vlastnosti okna a ocelovými výztuhami
- profil je odolný proti vlhkosti a nemusí se lakovat
- okno se snadno čistí
- barva profilu-bílá
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu přizavřeném křídle
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-90°
- okno se snadno otevírá - osa otáčení je na úrovni 1/2 výšky rámu
- **pohodlný způsob dálkového ovládání dálkového ovládání,**
- **nástěnný vypínač a/nebo prostřednictvím bezplatné aplikace BleBox****
- **přímé dálkové ovládání pomocí µWiFi protokolu odolného proti rušení, šifrovaného a energeticky úsporného protokolu**
- dešťový senzor, díky kterému se v případě deště - křídlo zavře automaticky
- dálkové ovládání umožňuje otevřít okno umístěné na nepřístupném místě
- lze instalovat s dalším těsnícím příslušenstvím

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/12/4/12/4T
balíček zasklení	I22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,7
teplá distanční tyč	x2

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,0
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-90°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1150

05 78×98	06 78×118	07 78×140	13 78×160	08 94×118	09 94×140	14 94×160	10 114×118	11 114×140	12 134×98
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓			✓		
✓	✓	✓		✓			✓		
57°	59°	62°		59°			59°		

* pro velikost 06 - 78×118 cm.
** Aplikace BleBox je zdarma. Jako příslušenství lze dokoupit dálkové ovládání nebo nástěnný vypínač.
Podrobnosti o ovládání najdete na straně 26.

blebox

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Podrobnosti najdete na straně 26!

Ekonomická výklopná střešní okna

Okno s 3-sklem s kyvným křídlemVGOV I22

Výhody okna:

- okno z PVC vícekomorového profilu (116 mm)
- profily jsou vyplněny tepelně izolačním materiálem, který zlepšuje tepelně izolační vlastnosti okna a ocelovými výztuhami
- profil je odolný proti vlhkosti a nemusí se lakovat
- okno se snadno čistí
- barva profilu-bílá
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- díky 3 těsněním je okno velmi těsné
- bezpečná klika (s klíčem a zámkem) a s možností, nastavení mikroventilace
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-90°
- okno se snadno otevírá - osa otáčení je na úrovni 1/2 výšky rámu
- okno je vhodné do místností s vyšší vlhkostí (koupelny, kuchyně)

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/12/4/12/4T
balíček zasklení	I22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,7
teplá distanční tyč	x2

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,1
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-90°
akustické vlastnosti	31 dB
voděodolnost	E1500

Okno s 2-sklem s kyvným křídlem IGOV E2

Výhody okna:

- okno z PVC vícekomorového profilu (130 mm)
- profily jsou vyplněny tepelně izolačním materiálem, který zlepšuje tepelně izolační vlastnosti okna a ocelovými výztuhami
- profil je odolný proti vlhkosti a nemusí se lakovat
- okno se snadno čistí
- barva profilu-bílá
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- bezpečná klika (s klíčem a zámkem) a s možností, nastavení mikroventilace
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-90°
- okno se snadno otevírá - osa otáčení je na úrovni 1/2 výšky rámu
- okno je vhodné do místností s vyšší vlhkostí (koupelny, kuchyně)

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	✓

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-90°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1150

Okno s 2-sklem s kyvným křídlem ISOV E2

Výhody okna:

- okno z dřevěného profilu vyrobeného z kvalitního, lepeného borovicového dřeva,
- příjemná a teplá barva dřeva - přírodní borovice
- NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- bezpečná klika (s klíčem a zámkem) a s možností nastavení mikroventilace
- módní barva oplechování - RAL 7016
- pro sklony střech 15°-90°
- okno se snadno otevírá - osa otáčení je na úrovni 1/2 výšky rámu

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	✓

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-90°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1500

Rozměry

Symbol rozměru Rozměry okna:	01 55×78	02 55×98	03 66×98	04 66×118	15 66×140	05 78×98	06 78×118	07 78×140	13 78×160	08 94×118	09 94×140	14 94×160	10 114×118	11 114×140	12 134×98
VGOV I22	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
IGOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ekonomická výklopně-kyvna okna

Posuvná funkce - otáčení křídla s vnějším sklem směrem k místnosti

Okno s 2-sklem, dřevěné s výklopně-kyvným křídlem ISKV E2

Výhody okna:

- ✓ energeticky úsporné okno z dřevěného profilu
- ✓ vyrobeného z kvalitního, lepeného borovicového dřeva, 3x lakované
- ✓ příjemná a teplá barva dřeva - přírodní borovice
- ✓ NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- ✓ díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- ✓ bezpečná klika (s klíčem a zámkem) s možností
- ✓ nastavení mikroventilace
- ✓ módní barva oplechování - RAL 7016
- ✓ pro sklony střech 15°-65°
- ✓ okno má dvě praktické funkce otevírání křídla
- ✓ křídlo se otevírá až do úhlu 62° (přesný úhel otevření-viz tabulka níže)
- ✓ křídlo lze snadno přetočit do mycí polohy (vnější strana dovnitř)
- ✓ okno je možno vybavit pestrou nabídkou montážníc doplňků a příslušenství

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	✓

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,3
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

Okno s 2-sklem, PVC s výklopně-kyvným křídlem IGKV E2

Výhody okna:

- ✓ energeticky úsporné okno z PVC vícekomorového profilu
- ✓ profily jsou vyplněny tepelně izolačním materiálem, který zlepšujetepelně izolační vlastnosti okna a ocelovými výztuhami
- ✓ profil je odolný proti vlhkosti a nemusí se lakovat
- ✓ okno se snadno čistí
- ✓ barva profilu-bílá
- ✓ NEO - VENT ventilační lišta zajišťuje proudění čerstvého vzduchu při zavřeném křídle
- ✓ díky 4 těsněním je okno velmi těsné
- ✓ bezpečná klika (s klíčem a zámkem) a s možností nastavení mikroventilace
- ✓ módní barva oplechování - RAL 7016
- ✓ pro sklony střech 15°-65°
- ✓ okno má dvě praktické funkce otevírání křídla
- ✓ křídlo se otevírá až do úhlu 62° (přesný úhel otevření-viz tabulka níže)
- ✓ křídlo lze snadno přetočit do mycí polohy (vnější strana dovnitř)
- ✓ okno je možno vybavit pestrou nabídkou montážních

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	✓

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

Rozměry

Symbol rozměru Rozměry výlezu:	01 55×78	02 55×98	03 66×98	04 66×118	15 66×140	05 78×98	06 78×118	07 78×140	13 78×160	08 94×118	09 94×140	14 94×160	10 114×118	11 114×140	12 134×98
ISKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
IGKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Kąt otwarcia skrzydła w oknie ISKV E2 / IGKV E2		57°	57°	59°	62°	57°	59°	62°	62°	59°	62°		59°	62°	

Standardní pružiny umožňují správné otevření křídla pro sklony střech v rozsahu 25-65° a pro velikost 78x160 v rozsahu 35-65°.
U ostatních sklonů je nutná konzultace s výrobcem.

Okna dřevěná loketní

IKDU I22
SKLOPNÝ

IKDN I22
NEOTEVŘENÉ

Dřevěné loketní okno IKD... I22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno s vyrobeným profilem
- vyrobeno z vysoce kvalitního, impregnovaného dřeva
- malované a lepené borovicové dřevo
- moderní, světlá barva truhlářství - přírodní borovice
- módní barva obkladu - antracit RAL 7016
- extrémně těsné díky 4 těsněním
- rukojeť s klíčem
- montážní úhel 90°
- na výběr dva typy oken: sklopné a neotevírací
- zvyšuje množství světla v místnosti

Plicní okna byla navržena tak, aby spojovala výhody střešního okna s oknem fasádním. Poskytují interiéru velký přísun slunečního světla a nejlepšího efektu se dosáhne při jejich seskupování do bloků (tzv. kombi instalace - dvě a více oken vedle sebe). Specifičnost konstrukce ve sklopném nebo sklopně-kyvném provedení umožňuje sklopení křídla, díky čemuž lze místnosti lépe větrat. Okna z PVC jsou navíc odolná vůči povětrnostním vlivům a lze je použít v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Dřevěná okna dodávají místnosti jedinečnou atmosféru.

Technické parametry zasklívacího balíčku	
struktura zasklení	4TH/12/4/12/4T
balíček zasklení	I22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,7
teplá distanční tyč	×2
Technické parametry okna	
Uw [W/m²K]	1,06
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	90°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

Rozměry Model okna	rozměry okna 66×60	66×75	66×95	66×115	66×137	78×60	78×75
IKDU I22		✓	✓	✓	✓		✓
IKDN I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KPVCL N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KPVCP N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KPVCU N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KPVCN FIX N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Těsnící lemování pro okna ve tvaru kolen naleznete na straně 33.

Okna loketní PVC

KPVCU N22
SKLOPNÝ

KPVCN N22
NEOTEVŘENÉ
ZASKLENÍ V RÁMU

PVC loketní okno
KPVC... N22

Výhody okna:

- energeticky úsporné okno s truhlářstvím z vícekomorových PVC profilů
- profilové komory jsou vyztuženy ocelovými jádry
- profil je odolný proti vlhkosti
- snadno se udržuje v čistotě
- svary pomocí technologie V-Perfect
- barva PVC truhlářství - zevnitř estetická bílá
- Vnější truhlářská dýha Ulti Matt UD RAL 7016
- montážní úhel 90°
- Na výběr 4 typy oken: výklopné, otevírací
- na pravé straně, otevírání na levé straně
- a neotevřené
- rukojeť s klíčem a funkcí mikrosklopení
- zvýšit množství světla v místnosti

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/18/4/18/4T
balíček zasklení	N22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,5
teplá distanční tyč	×2

Technické parametry okna

Uw [W/m²K]	0,79
zatížení větrem	třída C4
montážní úhel	90°
akustické vlastnosti	bd
voděodolnost	E900

KPVCP N22

NAKLÁPĚNÍ A OTÁČENÍ

SE OTEVÍRÁ NA PRAVOU STRANU

KPVCL N22

NAKLÁPĚNÍ A OTÁČENÍ

OTEVÍRÁNÍ NA LEVOU STRANU



Pohled zevnitř

78×95	78×115	78×137	94×60	94×75	94×95	94×115	94×137	114×60	114×75	114×95
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Vnější truhlářství je
Ulti Matt RAL 7016

Dřevěné střešní výlezy

3-prosklené výlezy
ISWX I22

Výhody výlezu

- energeticky úsporný poklop s profilem z kvalitního, impregnovaného, lakovaného a lepeného borovicového dřeva
- moderní, světlá barva truhlářství - přírodní borovice
- 4 těsnění
- rukojeť s klíčem a funkcí mikronaklápění
- módní barva plechu RAL 7016
- má fluidní asistenční aktuátory
- otevření křídla v rozsahu 30°
- poklop je určen do místností
- užitkový - vytápěný
- možnost instalace s dalším příslušenstvím
- těsnění
- široký výběr žaluzií
- úhel otevření 180°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/12/4/12/4T
balíček zasklení	I22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,7
teplá distanční tyč	×2

Technické parametry výlezu

Uw [W/m²K]	1,06
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

Výlezy do vytápěných technických místností mají parametry prostupu tepla stejně dobré jako střešní okna a navíc se křídlo otevírá tak, že umožňuje přístup na střechu pro její kontrolu, instalaci antén nebo provádění kominických prací. Výlez umožňuje i případnou evakuaci z objektu. Jeho křídlo „leží" na střeše, takže při vycházení nepřekáží. Výlez se doporučuje do ložnic a obývacích pokojů. Pro zachování estetiky a trvanlivosti nátěru by měly být dřevěné profily impregnovány minimálně jednou za 2 roky.

Rozměry

Symbol rozměru Rozměry výlezu:	01 55×78	02 55×98	03 66×98	05 78×98
ISWX I22	✓	✓		
ISWX+ E2	✓	✓	✓	✓
ISWX E2	✓			

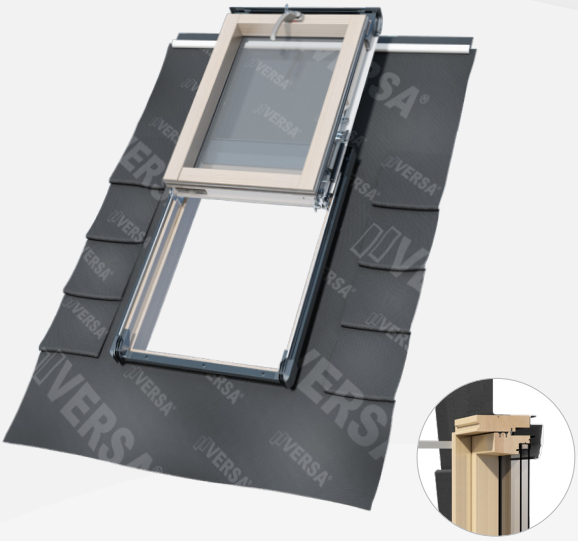

2-prosklené výlezy + AKP ISWX+ E2

Výhody výlezu

- energeticky úsporný poklop s profilem z kvalitního, impregnovaného, lakovaného a lepeného borovicového dřeva
- moderní, světlá barva truhlářství - přírodní borovice
- 4 těsnění
- rukojeť s klíčem a funkcí mikrosklopení
- módní barva plechu RAL 7016
- poklop má pomocné kapalinové ovladače
- otevření křídla v rozsahu 30°
- možnost instalace s dalším příslušenstvím
- těsnění
- široký výběr žaluzií
- Včetně paropropustného límce AKP
- úhel otevření 180°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	×1

Technické parametry výlezu

Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

2-prosklené výlezy ISWX E2

Výhody výlezu

- energeticky úsporný poklop s profilem z kvalitního, impregnovaného, lakovaného a lepeného borovicového dřeva
- moderní, světlá barva truhlářství - přírodní borovice
- 4 těsnění
- rukojeť s klíčem a funkcí mikro-sklopení
- módní barva plechu RAL 7016
- možnost instalace s dalším příslušenstvím
- těsnění
- široký výběr žaluzií
- úhel otevření 180°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	×1

Technické parametry výlezu

Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

PVC střešní výlezy

3-prosklené výlezy IGWX N22

Výhody výlezu

- střešní výlez z vícekomorových PVC profilů plněných tepelně izolačním materiálem a vyztužených ocelovými jádry
- profil odolný proti vlhkosti
- snadno se udržuje v čistotě
- barva dřeva - estetická bílá
- 4 těsnění
- rukojeť s klíčem a funkcí mikroskloplení
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°
- poklop má pomocné kapalinové ovladače
- otevření křídla v rozsahu 30°
- vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí
- možnost instalace s dalším příslušenstvím těsnění
- úhel otevření 180°

Výlezy pro vytápěné technické místnosti mají parametry prostupu tepla, stejně jako střešní okna a přídavné křídlo otevírané v podrážkách nad střechou, jehož účelem je její kontrola, instalace antény nebo stavební práce. Výlez také umožňuje evakuaci budovy. Jeho křídlo „leží“ na střeše a při otevření umožňuje evakuaci bez zbytečných překážek. Odtok se doporučuje do místností se zvýšenou vlhkostí. PVC profil je odolný vůči povětrnostním vlivům.

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4TH/18/4/18/4T
balíček zasklení	N22
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	0,5
teplá distanční tyč	×2

Technické parametry výlezu

Uw [W/m²K]	0,83
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-65°
akustické vlastnosti	33 dB
voděodolnost	E1150

Rozměry

Symbol rozměru Rozměry výlezu:	01 55×78	02 55×98	03 66×98	05 78×98
IGWX I22	✓	✓		
IGWX+ E2	✓	✓	✓	✓
IGWX E2	✓			

2-prosklené výlezy + AKP
IGWX+ E2

Výhody výlezu

- střešní výlez z vícekomorových PVC profilů plněných tepelně izolačním materiálem a vyztužených ocelovými jádry
- profil odolný proti vlhkosti
- snadno se udržuje v čistotě
- barva dřeva - estetická bílá
- 4 těsnění
- rukojeť s klíčem a funkcí mikrosklopení
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°
- poklop má pomocné kapalinové ovladače
- otevření křídla v rozsahu 30°
- vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí
- možnost instalace s přídavným příslušenstvím těsnění
- včetně paropropustného límce AKP
- úhel otevření 180°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	×1

Technické parametry výlezu

Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1150

2-prosklené výlezy
IGWX E2

Výhody výlezu

- střešní výlez z vícekomorových PVC profilů plněných tepelně izolačním materiálem a vyztužených ocelovými jádry
- profil odolný proti vlhkosti
- snadno se udržuje v čistotě
- barva dřeva - estetická bílá
- 4 těsnění
- rukojeť s klíčem a funkcí mikrosklopení
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°
- vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí
- možnost instalace s dalším příslušenstvím těsnění
- úhel otevření 180°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4T
balíček zasklení	E2
plyn	Argon
Ug [W/m²K]	1,0
teplá distanční tyč	×1

Technické parametry výlezu

Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem	třída 3C
montážní úhel	15°-65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1150

Střešní výlezy s paropropustným límcem

Střešní výlezy WVM+

Výhody výlezu

- určeno do nevyužívaných a nevytápěných podkrovních místností
- umožňuje volný, pohodlný přístup na střechu a osvětlení a větrání místností se otevírá směrem nahoru
- profil rámu z borovicového dřeva
- hliníkový profil křídla
- integrovaný, univerzální těsnící límec z EPDM střešní pásky lepené butylem
- límec umožňuje rychlé a odolné spojení s profilovanou krytinou do 9 cm výšky profilu
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4/6/4
balíček zasklení	V4
2-prosklené	

Standardní výbava výlezu:

- paropropustný límec AKP
- těsnící klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na základně
- okapnička nad výlezem
- kominická lišta - kovový kryt chránící spodní část zárubně proti poškození
- podpora střešních tašek
- omezovač otevření křídla
- rukojeť zamykající křídlo ve 3 polohách

Střešní výlezy WVD+

Výhody výlezu

- určeno do nevyužívaných a nevytápěných podkrovních místností
- umožňuje volný, pohodlný přístup na střechu a osvětlení a větrání místností
- otevírání do strany, s možností volby směru otevírání křídla na pravou nebo levou stranu
- profil rámu z borovicového dřeva
- hliníkový profil křídla
- integrovaný, univerzální těsnící límec z EPDM střešní pásky lepené butylem
- límec umožňuje rychlé a trvalé spojení s profilovanou krytinou až do výšky profilu 9 cm
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	V4 - 4/6/4 V3 - 3H/8/3H
balíček zasklení	V4/V3
2-prosklené	

Standardní výbava výlezu:

- paropropustný límec AKP
- těsnící klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na základně
- okapnička nad výlezem
- kominická lišta - kovový kryt chránící spodní část zárubně proti poškození
- podpora střešních tašek
- omezovač otevření křídla
- rukojeť zamykající křídlo ve 3 polohách
- univerzální panty pro změnu směru otevírání křídla

Rozměry Symbol rozměru Rozměry výlezu:	01 47x57	02 47x73	05 60x60	04 86x86
WVM+ V4	✓			
WVD+ V4		✓	✓	
WVD+ V3				✓



WVD+ V3 (86×86)

VERSA®

BESTSELLER

// fixační omezovač otevření křídla
// univerzální panty - levo/pravé

// madlo se 3 uzavíracími polohami

// okapnička nad výlezem
// integrovaný límec hydroizolační fóli
// těsnící klín pod krytinu

// kovový práh

// zástěra z EPDM s dvojitou lepící butylovou páskou na spodní straně

Střešní výlezy

VERSA®

Střešní výlezy WVM

Výhody výlezu

- určeno do nevyužívaných a nevytápěných podkrovních místností
- umožňuje volný, pohodlný přístup na střechu a osvětlení a větrání místností se otevírá směrem nahoru
- profil rámu z borovicového dřeva
- hliníkový profil křídla
- integrovaný, univerzální těsnící límec z EPDM střešní pásky lepené butylem
- límec umožňuje rychlé a odolné spojení s profilovanou krytinou do 9 cm výšky profilu
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4/6/4
balíček zasklení	V4
2-prosklené	

Standardní výbava výlezu:

- těsnící klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na základně
- fixační omezovač otevření křídla
- madlo se 3 uzavíracími polohami

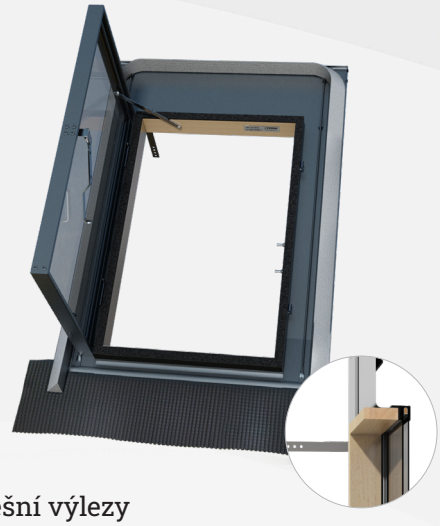

Střešní výlezy WVD

Výhody výlezu

- určeno do nevyužívaných a nevytápěných podkrovních místností
- umožňuje volný, pohodlný přístup na střechu a osvětlení a větrání místností
- otevírání do strany, s možností volby směru otevírání křídla na pravou nebo levou stranu
- profil rámu z borovicového dřeva
- hliníkový profil křídla
- integrovaný, univerzální těsnící límec z EPDM střešní pásky lepené butylem
- límec umožňuje rychlé a trvalé spojení s profilovanou krytinou až do výšky profilu 9 cm
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4/6/4
balíček zasklení	V4
2-prosklené	

Standardní výbava výlezu:

- těsnící klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na základně
- fixační omezovač otevření křídla
- madlo se 3 uzavíracími polohami
- univerzální panty pro změnu směru otevírání křídla

Rozměry Symbol rozměru Rozměry výlezu:	01 47x57	02 47x73	05 60x60
WVM V4	✓		
WVD V4		✓	✓

// fixační omezovač otevření křídla
// univerzální panty - levo/pravé

// madlo se 3 uzavíracími polohami

// těsnící klín pod krytinu

// zástěra z EPDM s dvojitou lepící butylovou páskou na spodní straně

Střešní výlezy s paropropustným límcem

VERSA®

Střešní výlezy WVB+

Výhody výlezu

- určeno do nevyužívaných a nevytápěných prostor, pokoje v podkroví
- umožňuje volný, pohodlný přístup na střechu a osvětlení a větrání místností
- otevírání do strany, s možností volby směru otevírání křídla na pravou nebo levou stranu
- profil rámu z borovicového dřeva
- hliníkový profil křídla
- integrovaný, univerzální těsnící límec
- z EPDM střešní pásky lepené butylem
- límec umožňuje rychlé a trvalé spojení s profilovanými střešními krytinami do výšky profilu 9 cm
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4
balíček zasklení	V6
2-prosklené	

Standardní výbava výlezu:

paropropustný límec AKP
těsnící klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na základně
okapnička nad výlezem
kominická lišta - kovový kryt chránící spodní část zárubně proti poškození
podpora střešních tašek
omezovač otevření křídla
rukojeť zamykající křídlo ve 3 polohách
univerzální panty pro změnu směru otevírání křídla
integrovaný s hliníkovou přírubou

Rozměry Rozměry výlezu:	47x73
WVB+ V6	✓
WVB+ PVC V6	✓

Střešní výlezy WVB+ PVC

Výhody výlezu

- určeno do nevyužívaných a nevytápěných prostor, pokoje v podkroví
- umožňuje volný, pohodlný přístup na střechu a osvětlení a větrání místností
- otevírání do strany, s možností volby směru otevírání křídla na pravou nebo levou stranu
- Rámový profil z PVC
- hliníkový profil křídla
- integrovaný, univerzální těsnící límec
- z EPDM střešní pásky lepené butylem
- límec umožňuje rychlé a trvalé spojení s profilovanými střešními krytinami do výšky profilu 9 cm
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°

Technické parametry zasklívacího balíčku

struktura zasklení	4H/16/4
balíček zasklení	V6
2-prosklené	

Standardní výbava výlezu:

paropropustný límec AKP
těsnící klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na základně
okapnička nad výlezem
podpora střešních tašek
omezovač otevření křídla
rukojeť zamykající křídlo ve 2 polohách
integrovaný s hliníkovou přírubou

Střešní výlez s paropropustným límcem

VERSA®

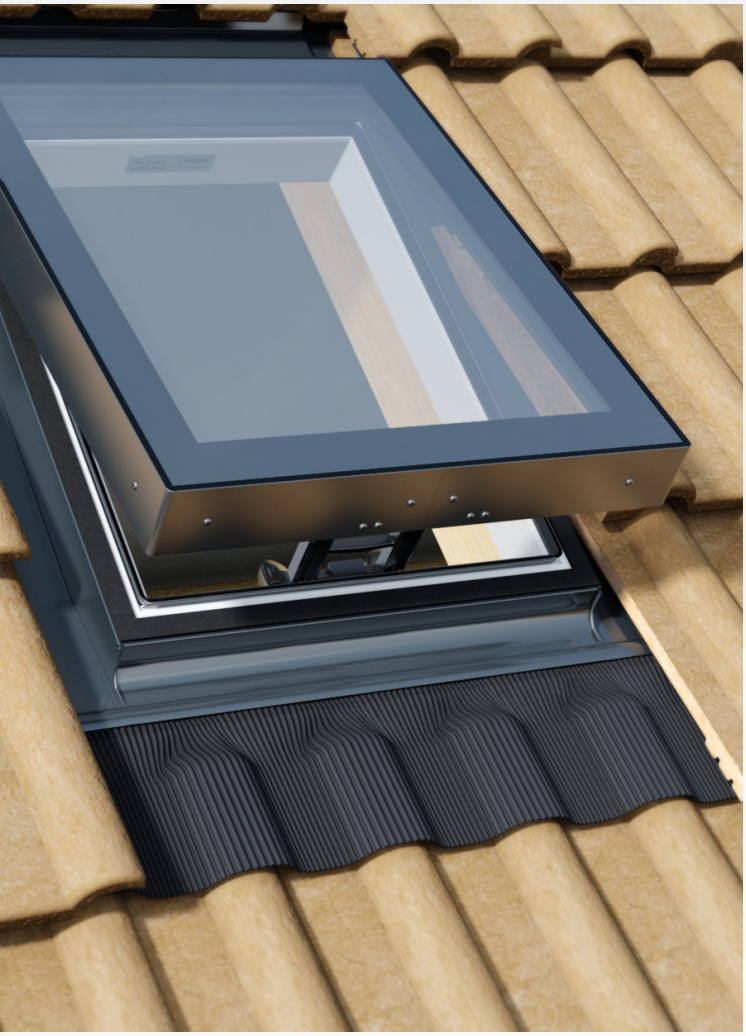

3-prosklený střešní výlez WVB+ T PVC

Výhody výlezu

- umožňuje přístup na střechu a prosvětlení a větrání místností
- PVC profil vyplněný tepelně izolačním materiálem
- profil křídla je vyroben z hliníku
- integrovaný, univerzální těsnící límec z EPDM střešní pásky lepené butylem
- límec umožňuje rychlé a trvalé spojení s profilovanými střešními krytinami do výšky profilu 9 cm
- módní barva plechu RAL 7016
- velký rozsah montážního úhlu 15-65°
- nový model 4-stupňové rukojeti, která reguluje úroveň větrání místnosti

Technické parametry zasklívacího balíčku	
struktura zasklení	4H/16/4TH/16/4T
balíček zasklení	V10
Ug [W/m²K]	0,5

Technické parametry výlezu:	
Uw [W/m²K]	1,2
zatížení větrem třída	Klasa 3C
montážní úhel	15°- 65°
akustické vlastnosti	32 dB
voděodolnost	E1050

Standardní výbava výlezu:
paropropustný límec AKP
těsnící klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na základně
okapnička nad výlezem
montážní kotvy
podpora střešních tašek
integrovaný s hliníkovou přírubou

Rozměry Rozměry výlezu:	50×62
WVB+T V10	✓

Produktová řada RESET

RESET

Střešní výlez
WVR V8/V6

Výhody výlezu

- profil vyrobený z kvalitního lepeného borovicového dřeva
- barva dřeva - přírodní dřevo
- k dispozici je výlez s 2-sklem a 3-sklem
- integrované EPDM lemování
- extrudovaný hliníkový rám a lemování EPDM se vyrábí ve stejné barvě RAL 7016.
- možné pro sklony střech 5°-75° (5°-75° pro výlez se sklem V8, a 15°-75° pro výlez se sklem V6)
- výlez se otevírá na pravou nebo levou stranu
- má proměnlivý směr otevírání křídla
- balíček zasklení s laminovaným sklem P2A poskytuje vysokou bezpečnost (zasklení V8)
- je ideální pro velké plochy zasklení (možnost spojit do vodorovných sestav - díky jednomu typu lemování není nutné dopředu kupovat speciální lemování pro sestavy)
- montáž výlezu trvá 15 minut
- samotná montáž je bezpečná - na okně nejsou žádné ostré prvky, čímž se minimalizuje riziko poranění

Technické parametry zasklívacího balíčku

konstrukce zasklení	V8 - 4H/14/33.2 V6 - 4H/16/4
balíček zasklení	V8/V6
trojsklo (V8) nebo dvojsklo (V6)	

Standardní výbava výlezu:

vypodložení střešní tašky
vymezovač otevření křídla
kominický práh
EPDM těsnící klíny
okapnička
rukojeť, která zajistí otevření ve 3 polohách
EPDM zástěra podlepená butylem

Střešní výlez
WVR PVC V8/V6

Výhody výlezu

- plastové vyrobené z vícekomorových PVC profilů
- profily jsou vyplněny tepelně izolačním materiálem, který zlepšuje tepelně izolační vlastnosti okna a ocelovými výztuhami
- profil je odolný proti vlhkosti a je bezúdržbový
- integrované EPDM lemování
- extrudovaný hliníkový rám a lemování EPDM se vyrábí ve stejné barvě RAL 7016
- možné pro sklony střech 15°-65° výlez se otevírá na pravou nebo levou stranu
- má proměnlivý směr otevírání křídla
- paket zasklení s laminovaným sklem P2A poskytuje vysokou bezpečnost (zasklení V8)
- je ideální pro velké plochy zasklení (možnost spojit do vodorovných sestav - díky jednomu typu lemování není nutné dopředu kupovat speciální lemování pro sestavy)
- montáž výlezu trvá 15 minut
- samotná montáž je bezpečná - na okně nejsou žádné ostré prvky, čímž se minimalizuje riziko poranění

Technické parametry zasklívacího balíčku

konstrukce zasklení	V8 - 4H/14/33.2 V6 - 4H/16/4
balíček zasklení	V8/V6
trojsklo (V8) nebo dvojsklo (V6)	

Standardní výbava výlezu:

vypodložení střešní tašky
vymezovač otevření křídla
EPDM těsnící klíny
okapnička
rukojeť, která zajistí otevření ve 3 polohách
EPDM zástěra podlepená butylem

Rozměry Pow. przeszklenia [m²] Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	0,28 47×73
VERSA RESET WVR V8	✓
VERSA RESET WVR V6	✓

* dla wyłazu WVR V8

RESET

15 min

NEJRYCHLEJŠÍ MONTÁŽ
(NA MONTÁŽNÍCH ÚHLECH)

PRO VĚTŠINU STŘEŠNÍCH KRYTIN

(ploché, vysoké, bobrovky, plechové šablony, krytiny z plochých střešních tašek)

5°-75°*

PRO STŘECHY SE SKLONEM*

SESTAVA LEMOVÁNÍ GRATIS!

možnost montáže do sestav vedle sebe v jakémkoli počtu oken, ve vzdálenosti 12 cm od sebe.

MIMOŘÁDNĚ ODOLNÉ

Lemování je odolné vůči:
- prodlužování
- mechanickému poškození,
- atmosférickým vlivům (včetně UV záření a krupobití).

Okna na zvláštní objednávku

SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ DOPŘEDU KONZULTOVAT S VÝROBCEM.

Nestandardní rozměry oken a výlezů:

Na přání zákazníka vyrobíme okna s nestandardními rozměry s přesností na 1 cm. Pro konzultaci prosím uveďte šířku a výšku požadovaného okna a vybraný model.



DŘEVĚNÁ OKNA



PVC OKNA

PRO OBÝVANÉ PROSTORY

Nestandardní tvary

Je možné objednat okno ve tvaru, který se přizpůsobí prvkům a formátu střechy. Cena těchto oken je individuální.

Nestandardní oplechování a lemování

Na zvláštní přání můžeme vyrobit i opláštění a lemování střešních oken z titanzinku nebo mědi, pokud je vaše střecha z tohoto nebo podobného materiálu.

TITANZINEK



MĚĎ

Nestandardní barvy oplechování a lemování

Práškově lakováno v RAL (matná/lesklá)

Dřevěné rámy oken

Dřevěné truhlářské výrobky mohou být dodatečně natřeny bílou barvou (RAL 9003). Služba je dostupná pro všechny velikosti střešních oken. Výše příplatku je zahrnuta v aktuálním Ceníku.

STANDARD - PŘÍRODNÍ DŘEVO

NESTANDARD - BÍLÁ RAL 9003

Okna bez ventilační lišty

Je možné objednat okno bez ventilační lišty se zaslepením

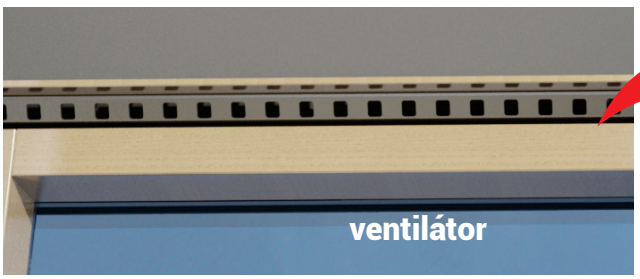

Montážní doplňky

AKP LÍMEC HYDROIZOLAČNÍ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE

Výhody:

- ✓ vyroben z vysoce kvalitní průvzdušné střešní membrány
- ✓ usnadňuje správné napojení pod-střešní fólie na okenní rám

UTB ZATEPLENÍ RÁMU OKNA

Výhody:

- ✓ vyplňuje mezeru mezi rámem okna a střešní konstrukcí
- ✓ snižuje pravděpodobnost vzniku tepelných mostů a zvyšuje izolační hodnotu celého okna ve střešním plášti.

Automatické ovládání oken

SR - Pilot sRemote

Používání

Ovládání zařízení spárovaných s ovladačem BleBox, pro použití ve Windows: ISC IQ, IGCV IQ

Vlastnosti

- Šifrovaná obousměrná µWiFi komunikace, nepotřebuje WiFi síť.
- Možnost ovládat 7 ovladačů BleBox současně.
- Možnost ovládat 3 zařízení nezávisle na samostatných tlačítkách.
- 3 volně konfigurovatelná tlačítka.
- Napájení na baterie – 2x AAA.
- Modrá signalizační dioda.

SHB - ovládací jednotka shutterBox

Používání

Dálkové ovládání oken a žaluzií přes chytrý telefon a/nebo dálkové ovládání,
pro použití ve Windows:
ISC IQ a IGCV IQ a v roletách ARZE

Vlastnosti

- Dálkové ovládání oken a žaluzií přes smartphone.
- Jízdní řád a orloj (kontrola východu slunce
- a západ slunce).
- Možnost vytvoření bezdrátového, napájeného tlačítka
- centrální WiFi s modulem actionBox.
- Možnost spárování dobíjecích a baterií napájených bezdrátových dálkových ovladačů.
- Automatická kalibrace umožňující procentuální řízení - předdefinované provozní režimy.
- Automatizace kombinovaná se senzory teploty, deště, kvality vzduchu a větru.
- Časová ochrana omezující provozní dobu motoru.
- Možnost připojení tlačítek pro ovládání rolet a lamel.

AB - actionBox - multifunkční ovladač

Používání

Podpora dalších ovladačů a Wi-Fi přepínače

Vlastnosti

- Fyzická nebo virtuální tlačítka.
- 30 možných akcí, které lze použít.
- Napájení 230V.

AWN - Wyłącznik naścienny

Používání

Ovládání rolet ARZE

Vlastnosti

- Bílá barva.
- Jmenovitý proud: 10A.
- Jmenovité napětí: 230V.
- Stupeň krytí: IP20.
- Rozměr - vypínač: 90×80,5×37,5 mm.
- Rozměr - plechovka: 90×80,5×31 mm.
- Způsob ovládání: kolébkový klíč.
- Systém připojení: 1-pólové tlačítko (monostabilní).
- Univerzální způsob instalace: zapuštěná (vypínač) nebo povrchová montáž
- (vypínač + krabice).

Podrobnosti o kontrolních jednotkách IQ jsou k dispozici na další straně.

Produktová řada IQ

Okna OKPOL IQ jsou vybavena ovladačem SmartWindowBox od BleBox. Každé elektrické okno IQ je vybaveno 24V pohonem a dešťovým senzorem. Okna lze ovládat pomocí bezplatné aplikace Blebox, kterou si stáhnete do svého chytrého telefonu. Pokud chcete ovládat okno nebo žaluzie jiným způsobem, např. dedikovaným dálkovým ovladačem nebo jakýmkoli nástěnným vypínačem to není problém! Musíte si však pořídit další vybavení.
Podívejte se na níže uvedená schémata a rozhodněte se, jak bude vypadat vaše vlastní pohodlí!

STŘEŠNÍ OKNO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Jak mohu ovládat?

Střešní okno ISC IQ I22



Střešní okno IGCV IQ I22

+

Aplikace BleBox
Nemusíte nic kupovat, stačí si stáhnout aplikaci,a okno bude fungovat okamžitě
Ovládání ZDARMA!

NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ AWN

PILOT sRemote

STŘEŠNÍ OKNO + VNĚJŠÍ ROLETA

Jak mohu ovládat?

Střešní okno IGCV IQ / ISC IQ



+

Roleta ARZE



+

Aplikace BleBox

NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ AWN

PILOT sRemote

OKNO PLOCHÉ STŘECHY + VNITŘNÍ PLISTÉ

Jak mohu ovládat?

Okno pro plochou střechu PGC A1/B1 IQ



+

Roleta P50...



+

Aplikace BleBox
Nemusíte nic kupovat, stačí si stáhnout aplikaci,a okno bude fungovat okamžitě
Ovládání ZDARMA!

NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ AWN

PILOT sRemote
ZDARMA při nákupu okna PGC IQ

Okno pro plochou střechu PGX A1/B1



+

Roleta P50...



+

Aplikace BleBox

NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ AWN

PILOT sRemote

Balíček výhod jako nikdy předtím!

- Přímé ovládání dálkového ovladače pomocí protokolu WiFi - je odolné proti rušení, šifrované,
- energeticky úsporný přímý komunikační protokol vyvinutý oddělením výzkumu a vývoje BleBox na frekvenci 2,4 GHz (nevyžaduje k provozu WiFi síť) mezi ovladači BleBox (např.
- sRemote a ovladač nebo inBox a ovladač).
- Lze ovládat pomocí dálkového ovládání nebo aplikace odkudkoli na světě.
- Mnoho možností přizpůsobení prostřednictvím aplikace - plány otevírání / zavírání.
- Možnost přeprogramování akce na dálkovém ovladači.
- Možnost ovládat mnoho zařízení jedním dálkovým ovladačem.
- Vyhřívaný dešťový senzor - okno se při dešti zavře (lze vypnout v aplikaci).
- Možnost integrace s dalšími zařízeními BleBox (např. pokud máte senzor kvality vzduchu, můžete nastavit program, který zavře okno po zjištění znečištění ve vzduchu).
- Těsná řídicí jednotka zalitá v epoxidové pryskyřici.
- Distribuovaný řídicí systém bez centrálního náboje.

Chytrá řešení pro váš domov. Pohodlí pro vás!

Funguje, i když žádný nemáte Přístup k internetu, ale vy jste přímo u okna.

Můžete ovládat okna odkudkoli na světě díky bezplatné aplikaci BleBox!

blebox

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Vnitřní doplňky

Roleta MULTISTOP

D37
Vodící lišty stříbrné

D37W
Vodící lišty bílé

Výhody rolety:

- Vodící lišty umožňují libovolné nastavení rolety - regulace světla do místnosti
- tkanina je zajištěna proti vypadnutí z vodících lišt
- Ovládací lišta je vybavena zespoda kartáčkem izolujícím světlo
- Látka navinutá na mechanismus je izolovaná od skla krytkou. To snižuje teplotu a zároveň zabraňuje UV záření
- Esteticky laděno- mechanismy rolety jsou schovány, ovládání s pomocí lišty

Roleta CLASSIC

D12
Plastové elementy béžové

Stříbrná barva

D12W
Plastové elementy bílé

Bílá barva

Výhody rolety:

- Nejekonomičtější příslušenství v nabídce.
- Atraktivní cena však nesnižuje kvalitu rolety
- Rolety CLASSIC jsou velmi estetické a snadno se instalují i ovládají
- Existuje možnost výběru barvy a materiálu látky ve dvou verzích: transparentní a blackout.
- Tkanina je užší než okenní rám, po stranách rolety jsou mezery.
- Můžete si dodatečně objednat krycí lištu nábalu BL nebo BLW.

BL



BLW



Lištu nábalu
(pro rolety Classic)

Roleta DECOMATIC

D33
Plastové elementy béžové

D33W
Plastové elementy bílé

Výhody rolety:

- Roleta je vybavena 3 páry háčků umístěnými po stranách křídla. Ty umožňují nastavení rolety v požadované poloze-pozici háčků
- Mechanismus rolety je překryt hliníkovým stříbrným profilem a zakrývá její nábal
- Tkanina je užší než rám okna, po stranách rolety jsou mezery.

Barvy látek pro rolety Multistop, Decomatic a Classic

Látky transparentní

A368	A354	A373	A372
A365	A317	A311	A314
A357	A339	A321	T109
A342	A361	A330	A375
A362			

Látky zatemňující

S001	S002	S003	S004
S032	S005	S006	S029
S013	S014	S030	S012
S031	S007		

Při použití rolet Decomatic a Classic je třeba počítat s tím, že mezi rámem a a okrajem látky je mezera, kudy proniká světlo.

Vnější doplňky

Vnější markýza

AMW



Markiza AMW
U modelu AMW je mechanizmus navíjení markýzy uložen pod horním dílem oplechování.

AMZ / AMZ1



Markiza AMZ i AMZ1
Markýzy AMZ a AMZ1 se instalují nad horní díl lemování do schránky.

Výhody rolety:

Vnější markýza je nejúčinnější doplněk proti přehřívání skla, zejména v létě. Efektivně absorbuje světlo - až 89%, propouští pouze 7% slunečních paprsků.

Předokenní roleta

ARZE

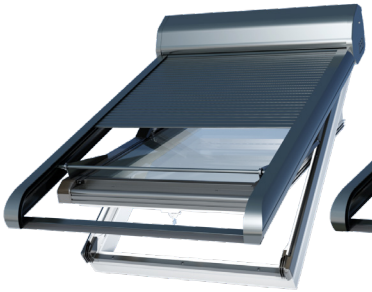

Roleta vnější elektrická
ARZE - přizpůsobená pro ovládání
- - přepínačem
- - aplikací
- - aplikací a ovladačem

ARZS1

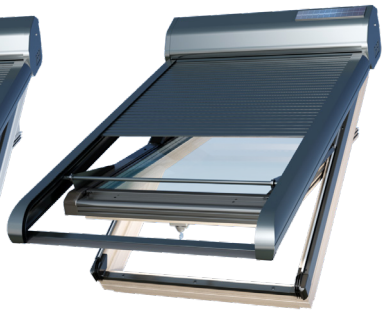

Roleta vnější solární
ARZS1 - ovládání ovladačem (ovladač AP1 je součástí balení)

Výhody rolety:

Předokenní rolety umožňují úplné zastínění interiéru. V létě chrání půdní prostory před nadměrným slunečním zářením a teplem. V zimě pomáhají proti ztrátám tepla. Účinně izolují od vnějšího hluku. Rolety v RAL 7043. Rolety ARZE jsou ovládány pomocí systému BleBox.

Dostupnost markýz pro modely oken s vybraným paketem zasklení

Model markýzy	Zasklívací jednotka v okně		VGOV	ISOV	ISC	ISKV	IGOV	BGOV	IGKV	IGCV
AMZ	2-prosklené	E2 E3 E4 E5 E6 E8	✓	✓	✓		✓	✓		✓
AMZ1						✓			✓	
AMW*				✓			✓	✓		
AMZ	3-prosklené	I2 I3 I4 I5 I6 I7 I22 I25 N22 N23 N24 N25	✓	✓	✓		✓	✓		✓
AMZ1						✓			✓	
AMW*				✓			✓	✓		

* Markýza AMW je k dispozici pro okna vyrobená po 22. březnu 2019.



BR - blokování otevřeného křídla v okně s venkovní roletou

Zabraňuje samovolnému uzavření listu, doporučeno k použití v oknech s výškou 118 cm a více.

Síť proti hmyzu AMO

Síť proti komárům AMO byla navržena tak, aby zajistila bezpečnost a ochranu před hmyzem a pavouky. Je spolehlivá jak v kuchyni, kde je hmyz váben vůněmi, tak i v ložnici pro nerušený noční spánek při otevřeném okně.

Výhody rolety:

- Ruční ovládání pomocí spodní lišty.
- Tkanina se strukturou černé síťoviny.
- 100% ochrana místnosti před hmyzem při otevřeném okně.
- Bílé vodící lišty, standardní délka 2 m
- Lze je individuálně přizpůsobit velikosti okna.
- Pojezdový mechanismus vybavený brzdou pro zajištění plynulého pojezdu s navíjením do hliníkové kazety
- Instaluje se kolem vnitřního ostění.

Při objednávání příslušenství nám uveďte údaje z typového štítku. Každé střešní okno má typový štítek s modelem, sériovým číslem a velikostí okna.

Lemování

H9

střešní taška, profilovaný plech

PRO **VYSOKÉ PROFILOVANÉ** KRYTINY

Umožňuje napojení střešního okna do profilované střešní krytiny do 9 cm výšky. Je vyrobeno z hliníkového plechu pokrytého vrstvou polyesteru. Zástěra je z EPDM.



H12

střešní taška, profilovaný plech



PRO **VYSOKÉ PROFILOVANÉ** KRYTINY

U Umožňuje napojení střešního okna do profilované střešní krytiny do 12 cm výšky. Je vyrobeno z hliníkového plechu pokrytého vrstvou polyesteru. Zástěra je z EPDM.



D

plochá dlaždice

PRO KRYTY **PLOCHÝCH OBKLADŮ**

Umožňuje spojení okna s plochými střešními taška-mi do výšky 4 cm.



P

střešní lepenka, asfaltový šindel, plochý plech



PRO **PLOCHÉ** STŘEŠNÍ KRYTINY

Umožňuje napojení střešního okna do nízké střešní krytiny do 1 cm výšky (2x5 mm). Je vyrobeno z hliníkového plechu pokrytého vrstvou polyesteru.



R*

plochý plech v systému stojaté drážky

PRO **FALCOVANÉ** KRYTINY

Umožňuje napojení střešních oken do falcovaných(plechových) krytin. Je vyrobeno z hliníkového plechu pokrytého vrstvou polyesteru.

L*

łupek



PRO **BŘIDLICI/ŠINDELE**

třásně pro břidlice/šindele umožňují napojení střešních oken se sklonem do 1,6 (2x0,8 cm).



LH*

hladká střešní taška



PRO PLOCHÉ **TAŠKY/BOBROVKY**

Umožňuje napojení střešního okna do plochých tašek jako bobrovky o výšce 1,2 až 1,6 cm. Je vyrobeno z hliníkového plechu pokrytého vrstvou polyesteru.



BPH9*

prefabrikované plechové panely, šablony



PRO **PLECHOVÉ ŠABLONY**

UUmožňuje napojení střešního okna do plechové šablony. Je vyrobeno z hliníkového plechu pokrytého vrstvou polyesteru.



* Lemování na zakázku lze dodat až na základě konzultace s technickým oddělením.

Sdružená lemování/sestavy KOMBI

SESTAVY OKEN:

Střešní okna OKPOL je možná sdružovat jak horizontálně tak vertikálně a to i více kusů za sebou. Zde je pár pravidel, které je nutno dodržet:

- Při horizontálních sestavách musí mít okna stejnou výšku.
- Při vertikálních sestavách musí mít okna stejnou šířku.
- Plánujete-li u sestav oken použít předokenní doplňky, zkonzultujte jaká musí být minimální vzdálenost mezi okny.
- Chcete-li vytvořit větší sestavu oken ve střeše, je nutné přidat zpevňující konstrukci mezi okny.
- Do sestav je možné instalovat okna vyrobená ze stejného materiálu(buďto pouze dřevěná nebo pouze z PVC).

Vzdálenosti, které je třeba dodržet při instalaci přírub KOMBI

x = tloušťka krokve + minimálně 2 cm

x = 10 cm (standard)

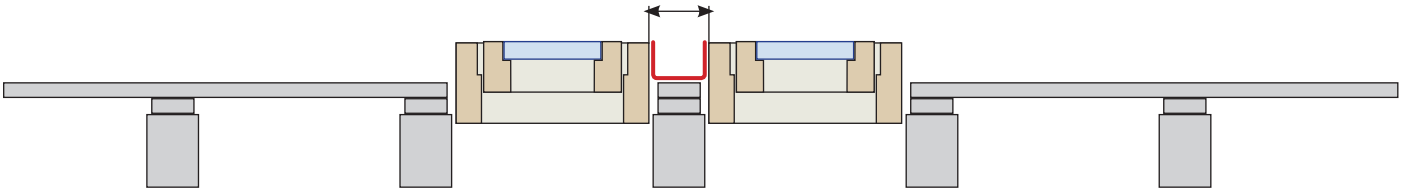

Standardní vzdálenosti mezi okny u sestav

x_1 = 10 cm
x_2 = 10 cm
y = 10 cm

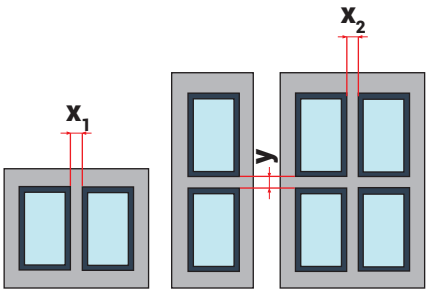

Nestandardní vzdálenosti mezi okny u sestav *

x_1 = 7-23 cm
x_2 = 8-23 cm
y = 10-16 cm

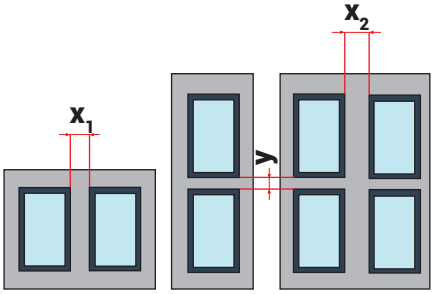

Vzdálenosti mezi okny u sestav při použití vnějších doplňků (rolety, rolády)

x_1 = 10-23 cm
x_2 = 10-23 cm
y = 25 cm pro ARZE/ARZS1**

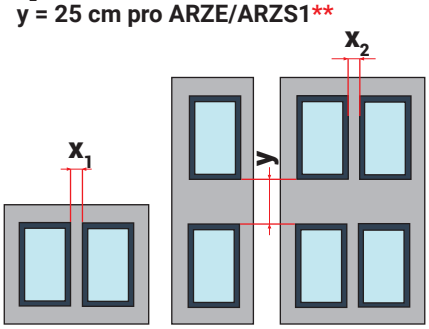

*Objednání nestandardní rozteče přírub je nutné předem konzultovat s Technickým a obchodním poradcem.
**V případě rozteče nad 16 cm (y > 16 cm) nebudou mít všechny příruby v kombinaci boční ražbu v plechu.

Prvky lemování v kombinacích (vnější pohled)

Jednoduché střešní okno



Spojení dvou střešních oken svisle (Y).



Spojení dvou střešních oken vodorovně (X).

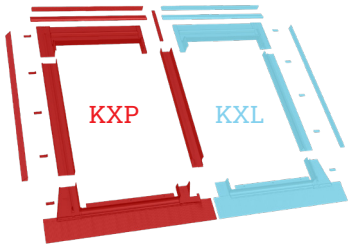

Spojení tří střešních oken vodorovně (X).

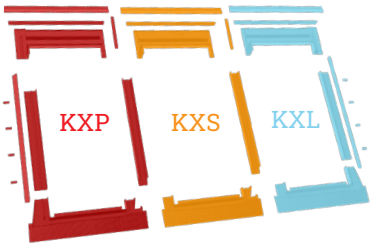

Spojení čtyř střešních oken vodorovně (X).

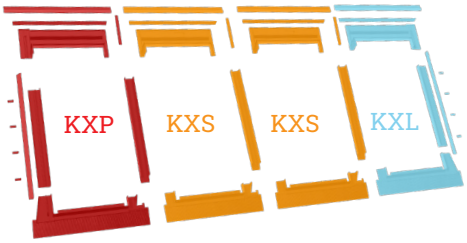

Spojení šesti střešních oken (X a Z).

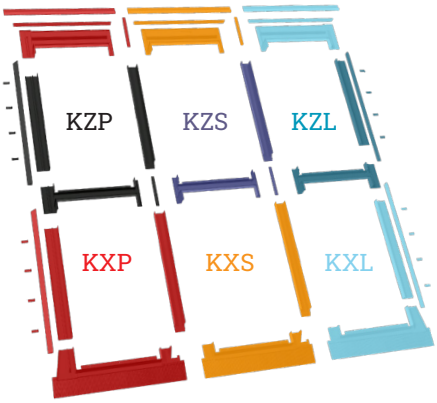

Spojení čtyř střešních oken (X a Z).

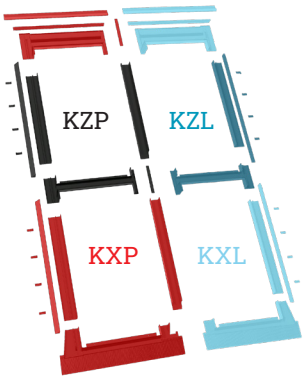

Příklad objednávky této kombinace v případě profilované krytiny (do výšky 9 cm) bude vypadat následovně:
KXP H9 + KXS H9 + KXL H9 + KZP U + KZS U + KZL U.

Pro správné objednání lemování KOMBI, informace o typu lemování a spojovacím systému ve střeše je nutné vědět, pro jakou střešní krytinu bude límec určen.

Výběr lemování pro spoje v závislosti na typu střešní krytiny

LEMOVÁNÍ		K-1	KXL	KXP	KXS	KYS	KZL	KZP	KZS
KRYTINY	PRO VYSOKÉ PROFILOVANÉ KRYTINY DO 9 cm	H9	H9	H9	H9	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D / P / R / LH / L /BPH9
	PRO VYSOKÉ PROFILOVANÉ KRYTINY DO 12 cm	H12	H12	H12	H12				
	PRO KRYTY PLOCHÝCH OBKLADŮ	D	D	D	D				
	PRO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	P	P	P	P	P=U	P=U	P=U	
	PRO FALCOVANÉ KRYTINY	R	R	R	R	R	R	R	
	PRO PLOCHÉ TAŠKY/BOBROVKY	LH	LH	LH	LH	LH	LH	LH	
	PRO BŘIDLICI/ŠINDELE	L	L	L	L	L	L	L	
	PRO PLECHOVÉ ŠABLONY	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	

U límec je univerzální límec pro vybrané modely.

Těsnící límce v kombinacích s okny ve tvaru kolen (vnější pohled)

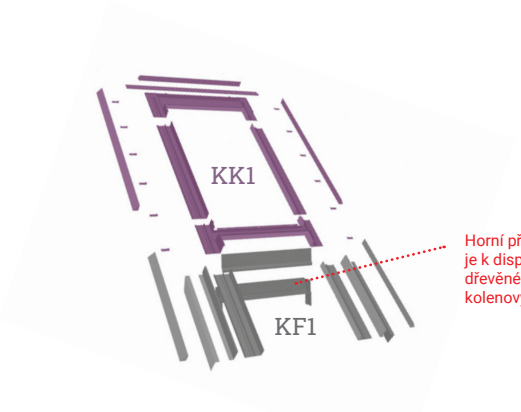

Horní přírubový prvek je k dispozici pouze v dřevěném provedení kolenových oken

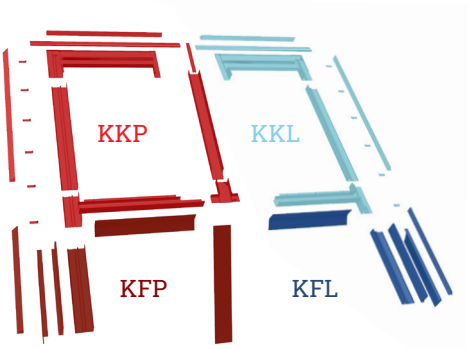

Lemování pro okna ve tvaru kolen se liší v závislosti na typu okna, pro které budou použity. U oken s dřevěným profilem budou mít názvy lemování příponu „-S“, u oken s profilem PVC přípona „-G”. Například KK1-S a KK1-G.

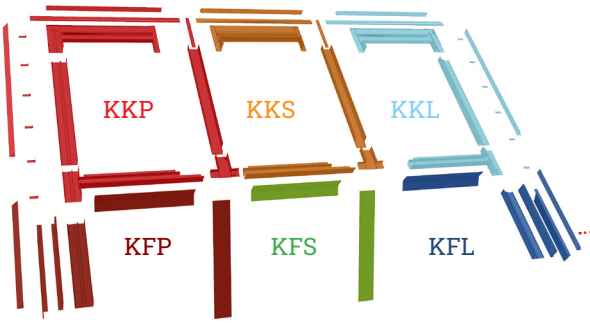

Příklad objednávky KOMBI lemování pro tuto kombinaci (dřevěná okna, profilovaná krytina do výšky 9 cm) bude vypadat takto: KKP-S + KKS-S + KKL-S + KFP-S + KFS-S +KFL-S U .
Při objednávce je nutné specifikovat výšku okna ve tvaru kolena.

Standardní délka hrudního koše je 70 cm.

LEMOVÁNÍ		KK1	KKL	KKP	KKS	KF1-S/G	KFL-S/G	KFP-S/G	KFS-S/G
KRYTINY	PRO VYSOKÉ PROFILOVANÉ KRYTINY DO 9 cm PRO VYSOKÉ PROFILOVANÉ KRYTINY DO 12 cm	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P / R / L / LH / BPH9
	PRO KRYTY PLOCHÝCH OBKLADŮ	P	P	P	P				
	PRO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	R	R	R	R	R	R	R	
	PRO FALCOVANÉ KRYTINY	L	L	L	L	L	L	L	
	PRO PLOCHÉ TAŠKY/ BOBROVKY	LH	LH	LH	LH/ BPH9	LH	LH	LH	
	PRO BŘIDLICI/ ŠINDELE	BPH9	BPH9	BPH9		BPH9	BPH9	BPH9	
	PRO PLECHOVÉ ŠABLONY								

U příruba je univerzální příruba pro vybrané modely.

Okna na plochou střechu neotvíratelná

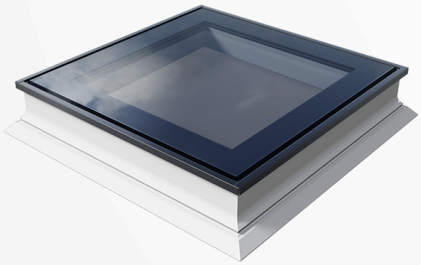

Okno se neotevře
PGX A1

PGX A1 je vyrobeno z PVC materiálu, což z něj činí mimořádně odolný vůči atmosférickým vlivům a zároveň nepotřebuje dodatečnou údržbu. Okno je vhodné pro místnosti s vysokou vlhkostí, jako jsou kuchyně, koupelny nebo prádelny. Vysokou úroveň bezpečnosti zajistí kalené vnější sklo a laminované meziskleněné sklo. PGX A1 zajišťuje unikátní a efektní osvětlení místnosti, dodává místnosti originalitu a zachovává vysoké tepelné vlastnosti.

balení konstrukce	6H/18/44.2T
koeficient přenosu tepla skla	Ug = 1,0 W/m²K
skleněný balík	jednokomorový
plyn	argon
vnitřní laminované sklo	✓
vnější kalené sklo	✓
nízkoeemisní vrstva	✓
tepelná meziskelní rám	✓
profilový systém s mnoha komorami	✓
z PVC	✓
barva bílá	
vyplněný tepelně izolačním materiálem	✓
nenáročný na údržbu	✓
odolný proti povětrnostním vlivům	✓
instalační úhel	2°-15°

Uw = 0,99 W/m²K



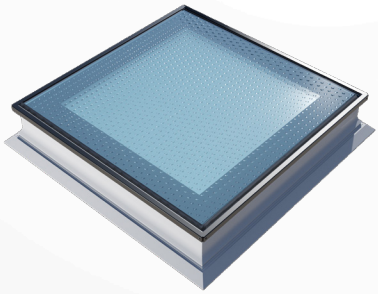

Okno, po kterém se dá chodit
PGX A5

Okno PGX A5 je nejodolnějším oknem v naší nabídce. Speciální skleněný balík je charakterizován vysokou nosností a mimořádnou odolností proti zatížení. Konstrukce tohoto okna umožňuje volný pohyb po něm. Pro zvýšení bezpečnosti byla na vnější straně skla použita protiskluzová vrstva Cameo Dot. PGX A5 skvěle plní funkci osvětlení místnosti a zároveň neomezuje pohyb po terase. Může být také použit na zelených střechách, což poskytuje majitelům domů s plochými střechami další možnosti aranžmá.

balení konstrukce	888.4H/16/44.2T
koeficient přenosu tepla skla	Ug = 1,0 W/m²K
skleněný balík	jednokomorový
plyn	argon
vnitřní laminované sklo	✓
vnější kalené sklo	×3
nízkoeemisní vrstva	✓
tepelná meziskelní rám	✓
profilový systém s mnoha komorami	✓
z PVC	✓
barva bílá	
vyplněný tepelně izolačním materiálem	✓
nenáročný na údržbu	✓
odolný proti povětrnostním vlivům	✓
instalační úhel	2°-15°

Uw = 0,99 W/m²K



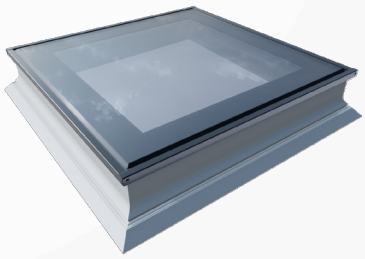

Neotevírací okno s trojsklem
PGX B1

Okno PGX B1 je nejteplejším oknem pro plochou střechu v naší nabídce. Jeho koeficient prostupu tepla je až Uw=0,64 W/m2K. Okno je proto velmi energeticky úsporné. Bez problémů se hodí jak do místností s vysokou vlhkostí, tak do těch, kde není možné použít fasádní okna, například do schodišť nebo šatních skříní. Jeho trojskleněný balík zajistí izolaci na nejvyšší úrovni.

balení konstrukce	6H/16/6TH/16/44.2TF
koeficient přenosu tepla skla	Ug = 0,5 W/m²K
skleněný balík	dvoukomorový
plyn	argon
vnitřní laminované sklo	✓
vnější kalené sklo	✓
nízkoeemisní vrstva	×2
tepelná meziskelní rám	×2
profilový systém s mnoha komorami	✓
z PVC	✓
barva bílá	
vyplněný tepelně izolačním mate-	✓
riálem	✓
nenáročný na údržbu	✓
odolný proti povětrnostním vlivům	2°-15°
instalační úhel	

Uw = 0,64 W/m²K



Pro okna do plochých střech je možné objednat rolety

Okna na plochou střechu sklopná / otevírací

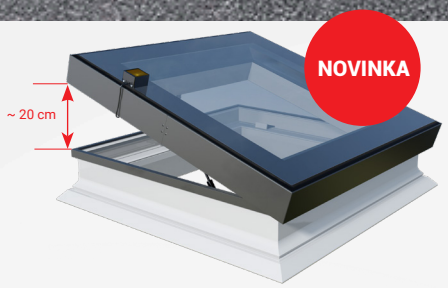

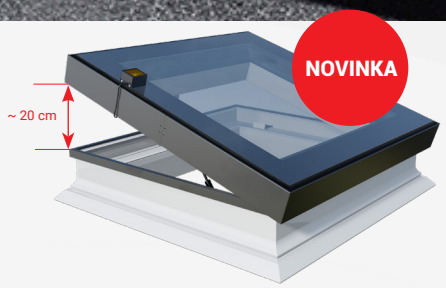

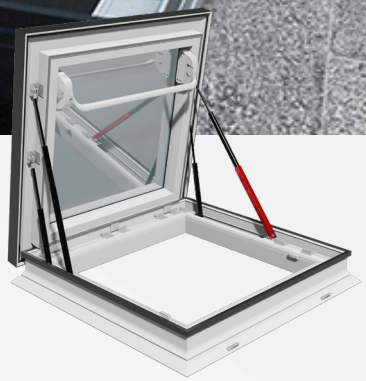

Výklopné okno, dálkové ovládání PGC IQ A1

Okno PGC IQ A1 s výklopným křídlem, otevírání do výšky cca 20 cm díky elektrickému pohonu. Jako každé okno do ploché střechy v naší nabídce je i PGC IQ A1 vyrobeno z PVC odolného proti vlhkosti. Výhodou tohoto modelu je na dálku otevíratelné křídlo, které umožňuje provětrání interiéru. Okno je vybaveno dešťovým senzorem – při dešti se automaticky zavře.

PGC IQ A1 se ovládá pomocí dálkového ovladače (součástí balení) nebo bezplatné aplikace BleBox přes protokol µWiFi.

balení konstrukce	6H/16/44.2T
koeficient přenosu tepla skla	Ug = 1,0 W/m²K
skleněný balík	jednokomorový
plyn	argon
vnitřní laminované sklo	✓
vnější kalené sklo	✓
nízkoeemisní vrstva	✓
tepelná meziskelní rám	✓
profilový systém s mnoha komorami	✓
z PVC	✓
barva bílá	
vyplněný tepelně izolačním materiálem	✓
nenáročný na údržbu	✓
odolný proti povětrnostním vlivům	✓
instalační úhel	2°-15°

Uw = 1,2 W/m²K



3-tabulové výklopné okno, dálkové ovládání PGC IQ B1

Okno PGC IQ B1 je návrh, který díky PVC truhlářství vyplněnému tepelně izolačním materiálem dokonale zapadne do energeticky úsporných domů. Výklopné křídlo okna PGC IQ B1 umožní vstup čerstvého vzduchu do interiéru. Okno se doporučuje zejména do místností se zvýšenou vlhkostí a omezený přístup na čerstvý vzduch. Okno je vybaveno dešťovým senzorem – při dešti se automaticky zavře.

PGC IQ B1 se ovládá dálkovým ovladačem (součástí balení) nebo bezplatná aplikace BleBox prostřednictvím protokolu µWiFi.

balení konstrukce	6H/16/6TH/16/44.2TF
koeficient přenosu tepla skla	Ug = 0,5 W/m²K
skleněný balík	jednokomorový
plyn	argon
vnitřní laminované sklo	✓
vnější kalené sklo	✓
nízkoeemisní vrstva	×2
tepelná meziskelní rám	×2
profilový systém s mnoha komorami	✓
z PVC	✓
barva bílá	
vyplněný tepelně izolačním materiálem	✓
nenáročný na údržbu	✓
odolný proti povětrnostním vlivům	✓
instalační úhel	2°-15°

Uw = 0,95 W/m²K



Okno se otevírá manuálně PGM A1

PGM A1 se otevírá pomocí ergonomického držadla. Okno umožňuje větrání místnosti, volný přístup na střechu a případnou evakuaci. Díky pohonům se křídlo zastaví ve třech praktických polohách, z nichž největší rozpětí je až 80 stupňů!

balení konstrukce	6H/16/44.2T (AR)
koeficient přenosu tepla skla	Ug = 1,0 W/m²K
skleněný balík	jednokomorový
plyn	argon
vnitřní laminované sklo	✓
vnější kalené sklo	✓
nízkoeemisní vrstva	✓
tepelná meziskelní rám	✓
profilový systém s mnoha komorami	✓
z PVC	✓
barva bílá	✓
vyplněný tepelně izolačním materiálem	
nenáročný na údržbu	✓
odolný proti povětrnostním vlivům	✓
instalační úhel	2°-15°

Uw = 1,2 W/m²K



EGIBI®

Producent

OKPOL®

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
Polsko

export@okpol.com
www.okpol.com

Distributor

Sídlo firmy:
Revoluční 910/2%, 794 01 Krnov, Czech Republic
Kanceláře a sklady:
Karla Čapka 25, 794 01 Krnov, Czech Republic

Kontakt:
CZ: +420 603 192 945
SK: +420 739 821 294

obchod@egibi.cz

Websites:
egibifloors.com
egibi.cz
egibi.sk
egibi.de

OKPOL 01/2025

/Egibi.cz @egibi.cz /cz.pinterest.com/egibifloors

Tento katalog má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Okpol Sp. z o. má právo bez předchozího upozornění měnit technické parametry, ceny a specifikace produktů nabízených v tomto katalogu. Fotografie jsou pouze ilustrační.
Společnost Okpol Sp. nenese odpovědnost za případné chyby obsažené v katalozích, brožurách, složkách a informačních letácích.