



PRODUKTOVÝ KATALOG



PIONEERING WORKPLACE SAFETY

VÁŠ PROBLÉM, NAŠE INSPIRACE

Tam, kde ostatní vidí problém, my vidíme potenciál najít řešení. V každé výzvě od zákazníka jsou zárodky skvělého nápadu a řešení.

Schopnost řešit problémy nám proudí v žilách a každý nový případ nás inspiruje při inovaci dalších produktů.



CO Z NÁS DĚLÁ KDO JSME

My v A-SAFE jsme formováni prací a způsobem jak ji děláme. Naše hodnoty jsou základem naší vášně, produktů a pevných vztahů, které vytváříme s našimi zákazníky.

JSME PRŮKOPNÍCI



Od našeho prvního prototypu až po každou interakci se zákazníkem jsme odhodláni být dynamičtí a vyřešit vše možné i zdánlivě nemožné. Klíčem k úspěchu je vždy zkoušet nové věci, učit se, přizpůsobovat se a posouvat se vpřed. Se společným smyslem pro podnikání se nikdy nevzdáváme a ptáme se každý den, co když?

TVOŘÍME, NENÁSLEDUJEME



STOJÍME PO VAŠEM BOKU



SPOLEČNĚ K ÚSPĚCHU

Jsme více než skupina zaměstnanců a zákazníků. Jsme kolektiv, který se chová a jedná spíše jako dobrá rodina. Se vzájemným závazkem vytváříme silné a důvěrné vztahy se zákazníky po celém světě. I když je naše značka globální, naše vztahy jsou lokální. S velkou radostí budujeme přímé vztahy se zákazníky, protože jsou naším zdrojem inspirací pro vytváření nových inovací.

STOJÍME PO BOKU NAŠÍM PARTNERŮM PO CELÉM SVĚTĚ, VČETNĚ:

3M

amazon

JAGUAR

**LAND
ROVER**

Heineken

DHL

Coca-Cola

Heathrow

IKEA

MARS

Kimberly-Clark

McCain

Nestlé

P&G



a mnoho dalších ...

DĚLÁME VĚCI SPRÁVNĚ OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE



Jdeme nekompromisně správným směrem k cíli. K celému procesu od návrhu a vývoje po výrobu a dodání se stavíme osobně. Hledáme více způsobů vylepšení než jiní. Od bezpečnosti a ochrany po snížení rizik a nákladů neustále hledáme nejlepší způsob řešení vašeho problému.

Testováno dle
globálních standardů
pro bezpečnostní
zábrany.

Nezávisle ověřeno
špičkovými odborníky
na nárazové testy.

bsi.
PAS13

Norma pro
bezpečnostní zábrany
na pracovišti

TUV NORD

DENNĚ V PRŮMĚRU PROVEDEME

5

NÁRAZOVÝCH TESTŮ

1k

TESTŮ ROČNĚ

10k

TESTŮ OD ZAVEDENÍ
NAŠEHO INTERNÍHO
TESTOVACÍHO
ODDĚLENÍ



VĚDECKY PROPRACOVANÁ BEZPEČNOST


Ať už v odolnosti, flexibilitě a zabudované paměti našeho exkluzivního materiálu Memaplex™ nebo v bezkonkurenční absorpci energie našeho patentovaného 3-fázového spojovacího systému, je každý produkt A-SAFE nabitý vědeckou a technickou vynalézavostí, aby zajistil, že bude fungovat perfektně kdykoli bude potřeba.

- POKROČILÉ INŽENÝRSTVÍ
- VÍCE BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ
- VÝKON, KTERÉMU MŮŽETE VĚŘIT



Vestavěná paměť, která umožňuje bariéry se opakovaně ohýbat, tlumit náraz a znovu se vracet do původního stavu po srážce s manipulační technikou, je zaručenou úsporou financí.


Obrovská návratnost investic díky prevenci incidentů a zamezení prostojů, protože bariéry, vozidla, podlahy a zařízení není třeba vyměňovat nebo opravovat.

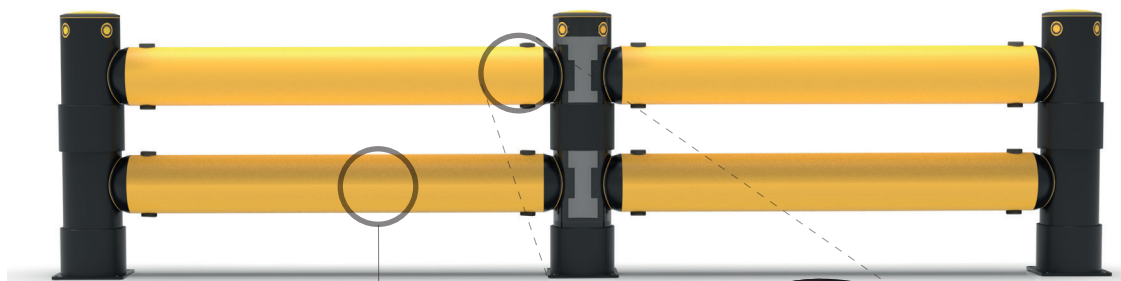

MEMAPLEX™

Polymer s maximální pevností
vytvořený z polyolefinů a pryžových přísad, odborně smíchaných pro dosažení maximální pevnosti a pružnosti.


Patentovaný systém
změny orientace molekul během výroby vytvářejí jedinečnou vestavěnou paměť, která umožňuje zábraně se vrátit do původního stavu po nárazu.

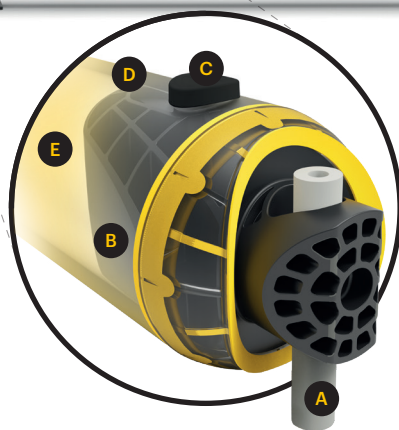

SYSTÉM POHLCOVÁNÍ ENERGIE

Patentovaný třífázový systém, který se aktivuje postupně pro bezkonkurenční absorpci energie.

- 1 Tyč z materiálu Memaplex™ se ohne, aby pohltila náraz, čímž se čep tyče posune dopředu a přenesení energie zatížení do kompresní kapsy.
- 2 Stlačení kapsy pokračuje v rozptylování energie, když se spojka otáčí kolem sloupku a aktivuje další absorpci.
- 3 Při dosažení maximální energie se spojka dále zkroučí, čímž zachytí čep sloupku a vyvolá jeho zkroucení, aby se rozptýlily zbývající síly.

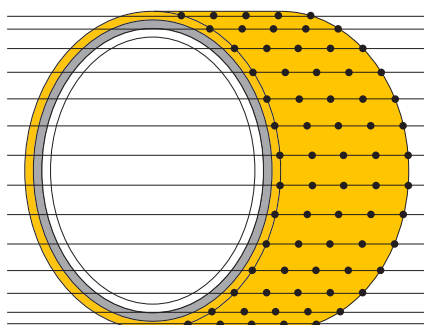

Revoluční 3vrstvý materiál

- Vnitřní jádro zvyšuje pevnost.
- Středová část pro pohlcení energie při nárazech.
- Vnější barevná vrstva odolná vůči UV záření.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| A Čep sloupku | D Kompresní kapsa |
| B Spoj | E Tyč/trubka |
| C Čep tyče | |



Micro Barriers




- mFlex Single odolnost 3850 J / 1,5 t a 8 km/h
- mFlex Double odolnost 6500 J / 2,6 t a 8 km/h
- Poskytuje ochranu v malých výškách před nárazy paletových vozíků.



**mFlex Single Traffic Barrier
nízká ***



mFlex Single Traffic Barrier *

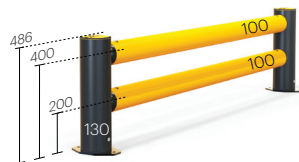

mFlex Double Traffic Barrier *



Single Traffic Barriers



- eFlex odolnost 14400 J / 4 t a 9,6 km/h
- iFlex odolnost 21350 J / 5,9 t a 9,6 km/h
- iFlex vysoká - odolnost 21350 J / 2 t a 16 km/h
- Ochrňuje prostory budovy, stroje a zařízení.



eFlex Single Traffic Barrier **



iFlex Single Traffic Barrier **




**iFlex Single Traffic Barrier
vysoká ****




Double Traffic Barriers



- Atlas odolnost 28950 J / 8 t a 9,6 km/h
- iFlex odolnost 28950 J / 8 t a 9,6 km/h
- Vysoce odolná zábrana chránící prostory budovy, stroje a zařízení v místech se zvýšeným provozem.

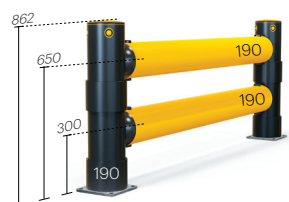

Atlas Double Traffic Barrier **

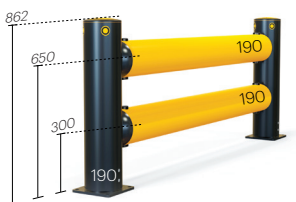

iFlex Double Traffic Barrier **



Pedestrian Barriers




- eFlex Pedestrian odolnost 2 kN / 200 kg
- iFlex Pedestrian odolnost 8200 J / 3,2 t a 8 km/h
- Chrání chodce před manipulační technikou.
- Vymezuje trasy pro chodce.



iFlex Posuvná branka Slide Gate



iFlex Křídlová kyvná branka
Swing Gate - krátká a dlouhá

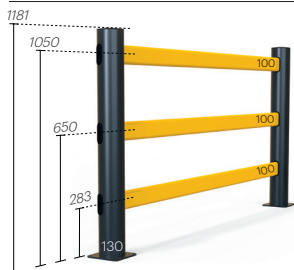

eFlex Pedestrian Barrier 3tyčová *




iFlex Pedestrian Barrier 3tyčová *


Traffic Barriers+




- eFlex Single+ odolnost 14400 J / 4 t a 9,6 km/h
- iFlex Single+ odolnost 21350 J / 5,9 t a 9,6 km/h
- iFlex Double+ odolnost 28950 J / 8 t a 9,6 km/h
- Atlas Double+ odolnost 28950 J / 8 t a 9,6 km/h

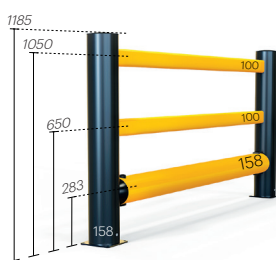


eFlex Single Traffic Barrier+ **

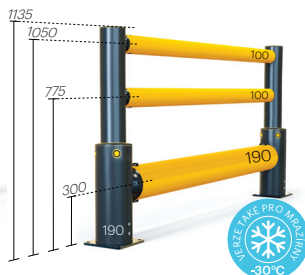

iFlex Single Traffic Barrier+ **

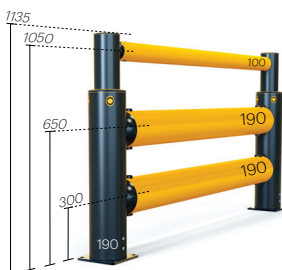

iFlex Double Traffic Barrier+ **

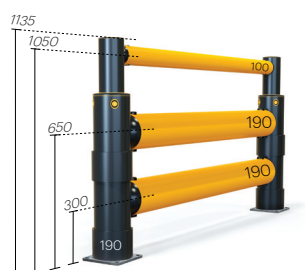


Atlas Double Traffic Barrier+ **


Low Level Protection




- ForkGuard odolnost 3000 J / 1,9 t a 6,4 km/h
- ForkGuard HD odolnost 15800 J / 6,3 t a 8 km/h
- Step Guard odolnost 15800 J / 6,4 t a 8 km/h
- Zabraňuje proražení vidlicemi VZV.

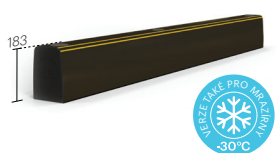

ForkGuard Kerb Barrier ***



ForkGuard Heavy Duty
Kerb Barrier ***



Step Guard ***



*Maximální energetické zatížení při 45° na 1,5 m tyče. Všechna měření v mm.
**Maximální energetické zatížení při 45° na 2 m tyče. Všechna měření v mm.
***Maximální energetické zatížení při 90°. Všechna měření v mm.

High Level Topple Barriers



- iFlex Topple 400 kg maximální zatížení.
- iFlex HD Topple 20500 J / 5,7 t a 9,7 km/h
- Zabezpečuje výškové skladování.
- Vymezuje a chrání dopravní trasy.



Zábrana iFlex Topple Barrier je robustní zábrana, která nabízí vysokou kvalitu ochrany v různých výškách a je navržena tak, aby oddělovala chodce a chránila je před nebezpečím převrácení volně loženého zboží.

Tento plně modulární systém lze přizpůsobit pro vysoké i nízké skladovací prostory, přičemž součástí standardní výbavy je osvědčená ochrana proti nárazu vidlic ForkGuard.

1. Základní díl

Vyberte základní část, která se nejlépe hodí pro váš provoz a techniku.



iFlex Topple Barrier



iFlex Heavy Duty Topple Barrier

2. Vrchní díl


Přidejte další tyče pro požadovanou výšku.




Topple Barrier
Základ + 3 tyče



Topple Barrier
Základ + 6 tyčí

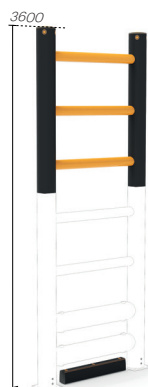

HD Topple Barrier
Základ + 3 tyče

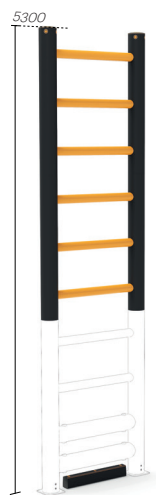


HD Topple Barrier
Základ + 6 tyčí


Column and Corner Guards



- Column Guard odolnost 1600 J / 1,3 t a 4,8 km/h
- Corner Guard odolnost 200 J / 1,5 t a 1,6 km/h
- iFlexRail odolnost 8200 J / 3,2 t a 8 km/h
- iFlexRail + odolnost 19450 J / 5,4 t a 9,6 km/h





FlexiShield Ochrana sloupů
Column Guard ***

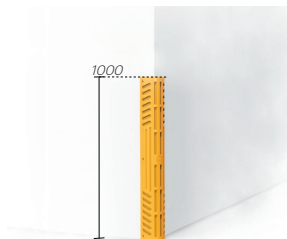


FlexiShield Ochrana rohů
Corner Guard ***



Padded Column Guard Pěnová
ochrana sloupů

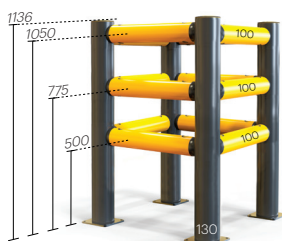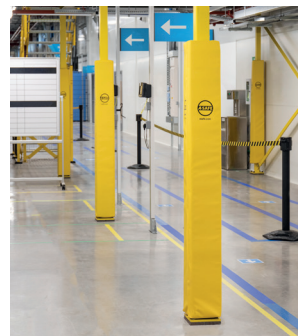

iFlexRail Ochrana sloupů
Column Guard ***

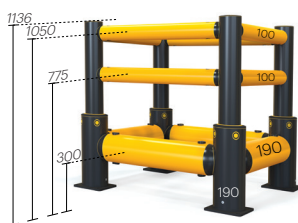

iFlexRail Ochrana sloupů
Column Guard+ ***


RackEnd Barriers




- eFlex Single odolnost 5600 J / 3,5 t a 6,4 km/h
- eFlex Double odolnost 8400 J / 5,2 t a 6,4 km/h
- iFlex Single odolnost 21350 J / 8,5 t a 8 km/h
- RackGuard odolnost 1000 J
- Zajišťuje ochranu čel regálů před nárazy.



eFlex Single Rackend Barrier **

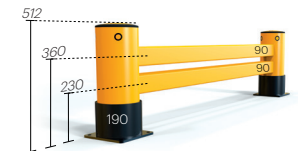

eFlex Double Rackend Barrier

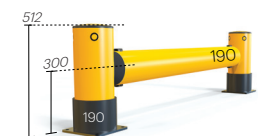


iFlex Single Rackend Barrier **




RackGuard Ochrana čel regálů

Alarm Bar

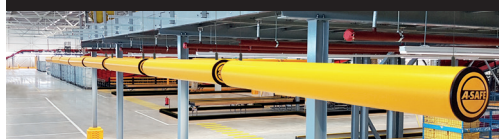

- Chrání ostění a pojezdový mechanismus vrat.
- Upozorňuje řidiče vozidel, že jejich vozidlo nebo náklad jsou příliš vysoké pro průjezd.

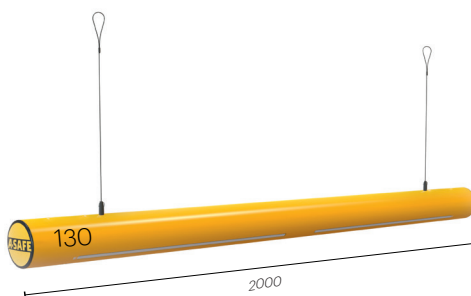

Signalizační tyč pro průjezdy a vrata Alarm Bar

**Maximální energetické zatížení při 45° na 2 m tyče. Všechna měření v mm.
*** Maximální energetické zatížení při 90°. Všechna měření v mm.

Height Restrictor



- Height Restrictor odolnost 5400 J / 6 t a 4,8 km/h
- Ochrana hran dveří.
- Vizuální upozornění pro řidiče.




iFlex Výškový omezovač Height Restrictor ***

Bollards




- iFlex odolnost 6900 J / 6 t a 6,4 km/h
- iFlex opláštění odolnost 6900 J / 4,3 t a 6,4 km/h
- iFlex HD odolnost 8800 J / 10 t a 4,8 km/h
- Chrání rohy a místa náchylná k poškození.

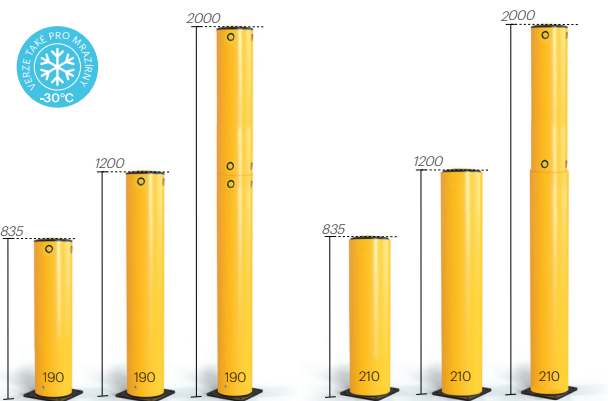

iFlex Bollard ***

iFlex Bollard s dvojitým
otočným opláštěním ***

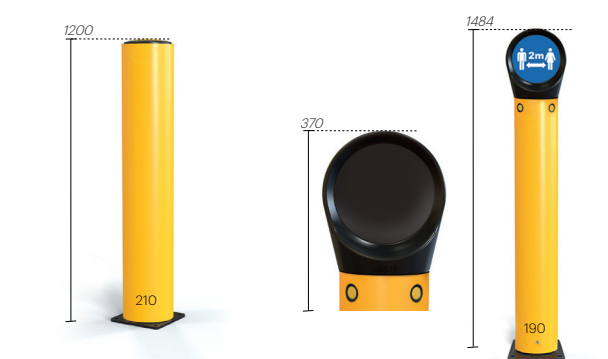

iFlex Heavy Duty Bollard ***

Sign Cap

Sign Post

Monoplex Bollard



- Monoplex 130 odolnost 5800 J / 6 t a 4,2 km/h
- Monoplex 190 odolnost 18500 J / 5,9 t a 9 km/h
- Extrémní odolnost proti oděru a opotřebení.
- Snižuje náklady a čas spojený s opravami.

1135
/
1195

130 / 190



170 / 230

Monoplex Bollard ***


Jednotná, 3vrstvá konstrukce

Tajemství extrémní pevnosti a pružnosti sloupku Monoplex Bollard spočívá v jedinečné třívrstvé konstrukci.

- A Nárazová zóna**
Je navržena pro maximální odolnost proti nárazu a obnovu tvaru. Nárazová zóna přebírá prvotní náraz.
- B Tlumicí zóna**
Energie nárazu se pak přenáší a rozptyluje v patentované, velmi pružné tlumicí zóně.
- C Stabilní zóna**
Stabilní zóna kombinuje extrémní pevnost v tahu se správnou mírou pružnosti, která rozptýlí zbývající energii nárazu.



**Maximální energetické zatížení při 45° na 2 m tyče. Všechna měření v mm.
*** Maximální energetické zatížení při 90°. Všechna měření v mm.

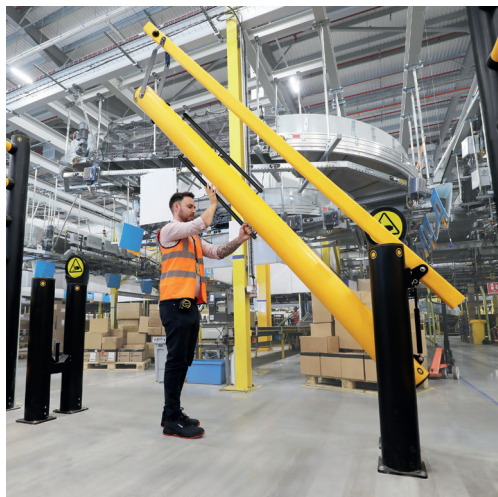


Traffic Gate ***

Ochrana manipulačních ploch



- TrafficGate odolnost 14000 J / 3,2 t a 10,5 km/h
- Chrání nakládací rampy.
- Odolný vůči opotřebení.
- Chrání stěnu při nakládce a vykládce.

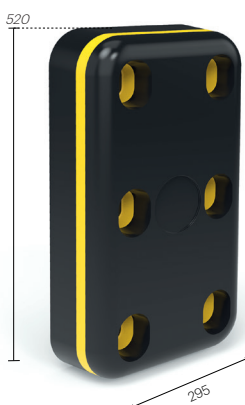

Dock Buffer



Truck Stop



Coach Stop



Car Stop


Mrazírenské skladování




- iFlex Pedestrian odolnost 8200 J / 3,2 t a 8 km/h
- iFlex Single + odolnost 21350 J / 5,9 t a 9,6 km/h
- iFlex Single odolnost 21350 J / 5,9 t a 9,6 km/h
- ForkGuard odolnost 3000 J / 1,9 t a 6,4 km/h
- Vysoce výkonná ochrana v chladírenském prostředí.




iFlex Cold Storage Pedestrian Barrier 3tyčová *

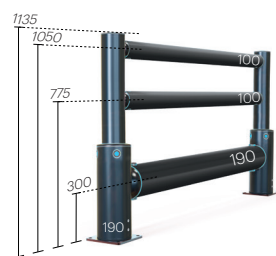

iFlex Cold Storage Single Traffic Barrier+ **

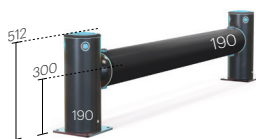

iFlex Cold Storage Single Traffic Barrier **



ForkGuard Cold Storage Kerb Barrier ****

*Maximální energetické zatížení při 45° na 1,5 m tyče. Všechna měření v mm.
 **Maximální energetické zatížení při 45° na 2 m tyče. Všechna měření v mm.
 ***Maximální energetické zatížení při 90°. Všechna měření v mm.
 ****Maximální energetické zatížení při 90° na 1 m tyče. Všechna měření v mm.

Retractable Barriers



- Uzamykatelný samonavíjecí 9m kotouč s páskou.
- Silná páska s vysokou viditelností.
- Snadná montáž sloupků a vertikálních přijímačů.
- Držák na informační A4 ceduli.




Retractable Barrier Tape Post Kit




Retractable Barrier Tape Racking Kit




A4 Sign Board Unit

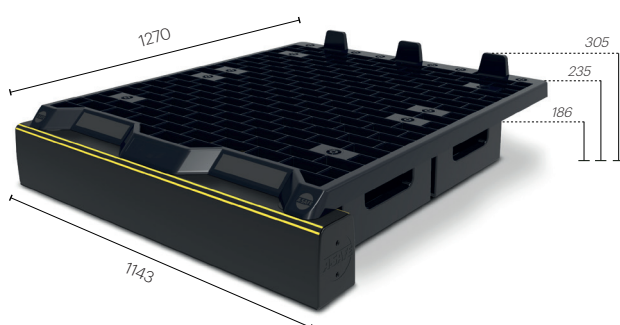


Under Guard




RackGuard Cold Storage Rack
Chráníč regálových stojin ***

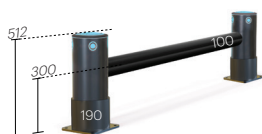

Cold Storage RackEnd Barrier **

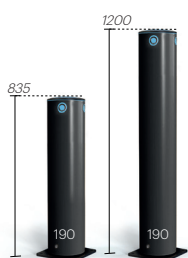

iFlex Cold Storage Bollard ***

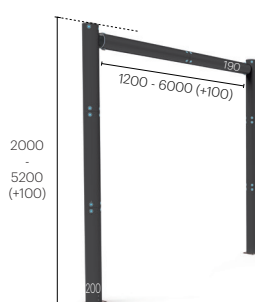


iFlex Cold Storage
Height Restrictor ***




**Maximální energetické zatížení při 45° na 2 m tyče. Všechna měření v mm.
*** Maximální energetické zatížení při 90°. Všechna měření v mm.

POZNÁMKY

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

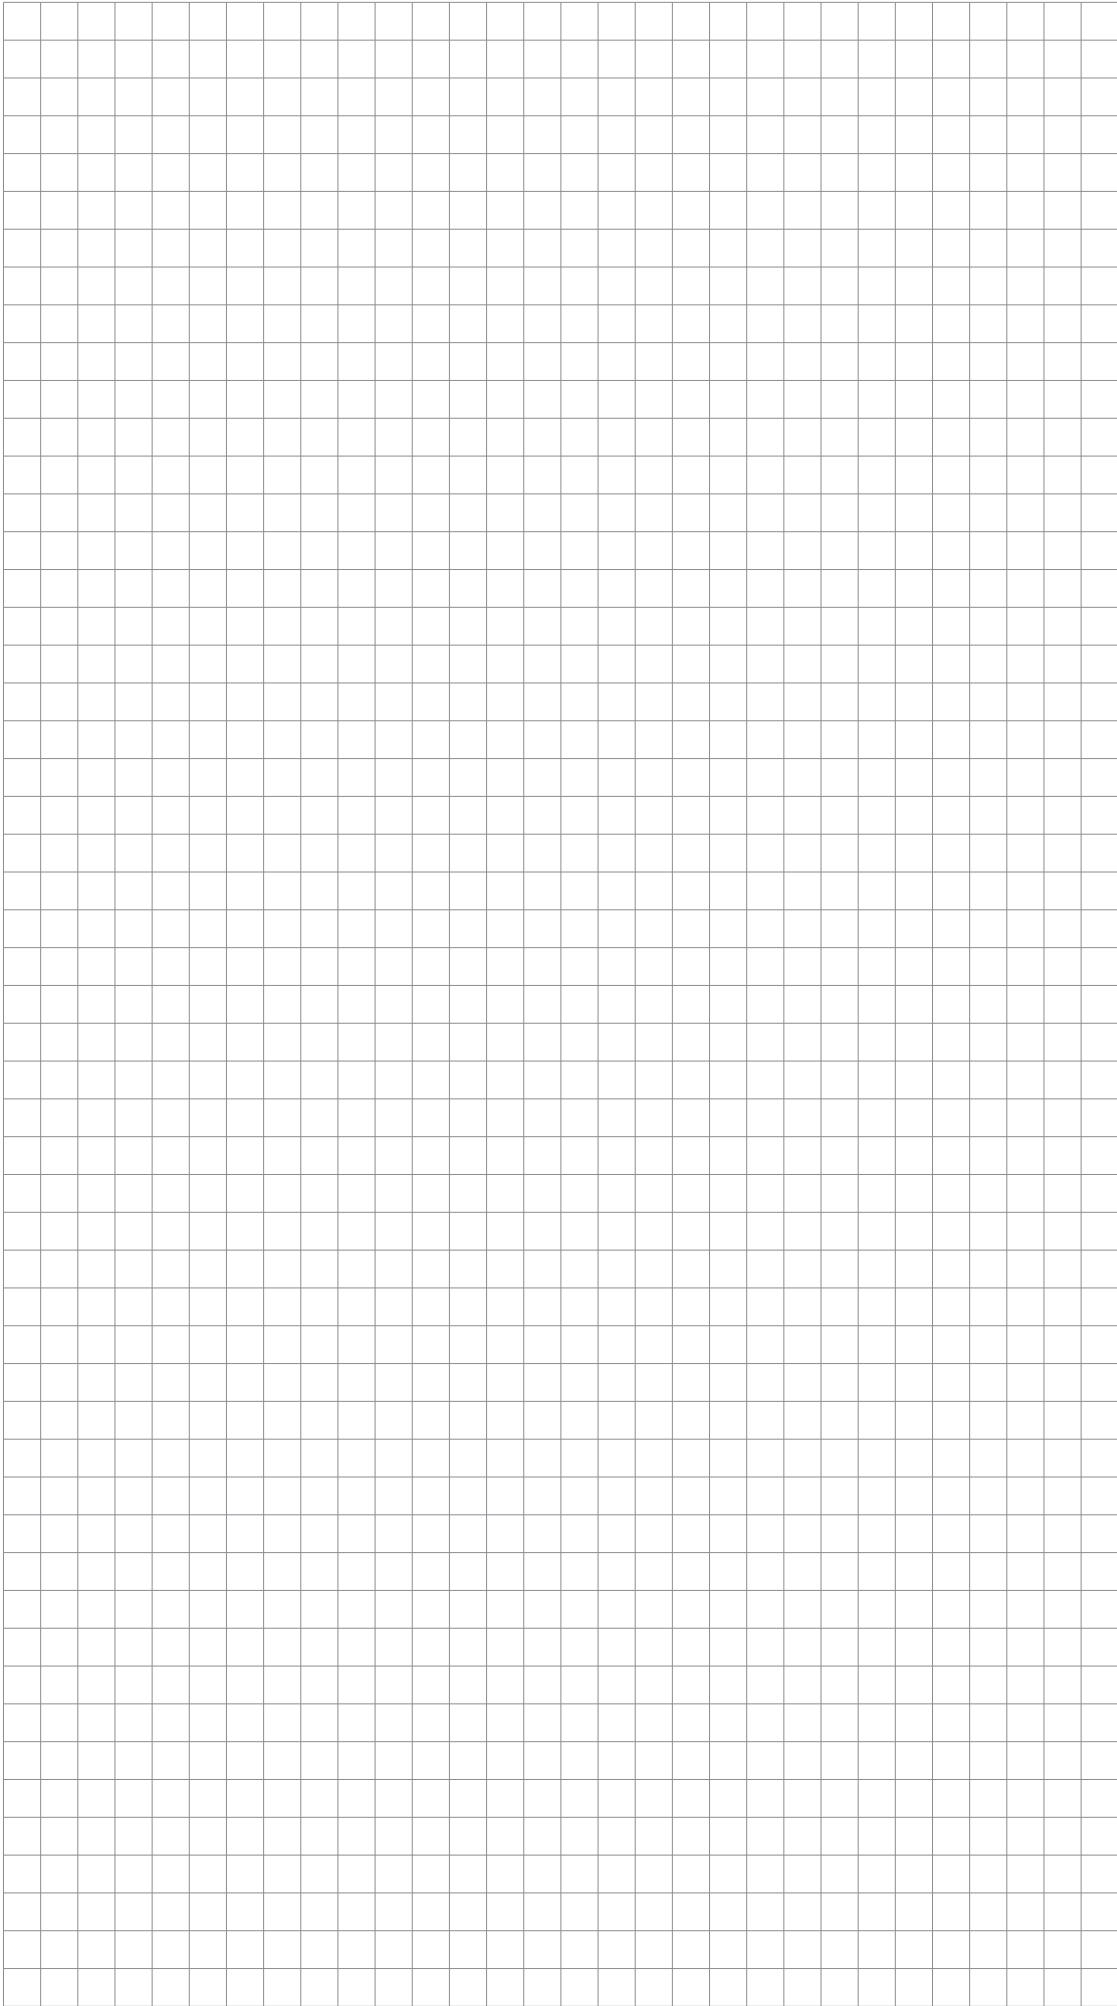

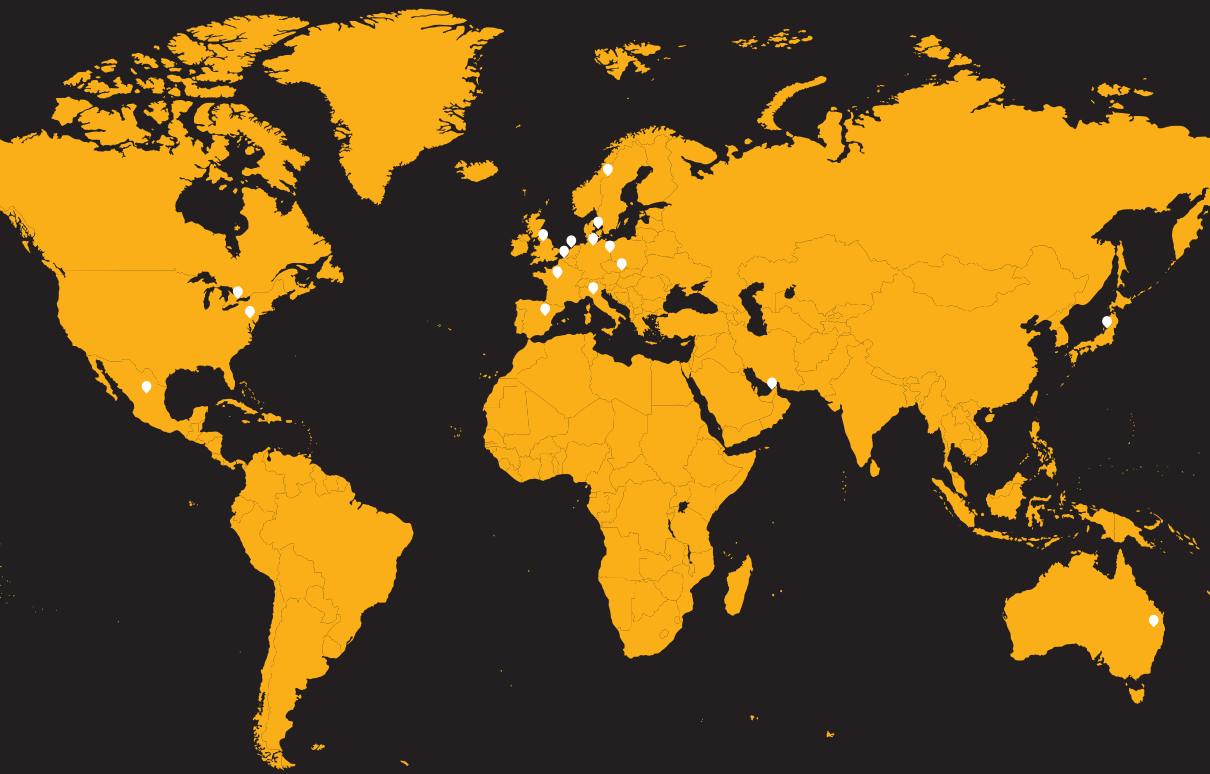

LOKÁLNÍ SPOLEČNOST. CELOSVĚTOVĚ.

Usilovně pracujeme na udržování ducha místního podnikání při rozsáhlém dopadu na globální činnosti společnosti.

Naše politika „globální a místní“ nám umožňuje reagovat na vaše potřeby, ať jste kdekoli na světě. V každé kanceláři po celém světě zaměstnáváme místní experty, specialisty ve svém oboru, vybavené důkladnou znalostí domácího trhu, právních předpisů, bezpečnostních postupů a sociálních zvyklostí.

Snažíme se dát všem pracovištím přístup k výrobkům světové úrovně, a to prostřednictvím místních kanceláří a konzultantů.

CELOSVĚTOVÉ ZASTOUPENÍ

A-SAFE Headquarters	Global	A-SAFE S.A. de C.V.	Mexico
A-SAFE Australasia PTY Ltd	Australia & New Zealand	A-SAFE B.V.	Netherlands
A-SAFE bvba	Belgium & Luxembourg	A-SAFE Sp. z o.o.	Poland
A-SAFE Canada Inc	Canada	A-SAFE Soluciones S.L.	Spain
A-SAFE Scandinavia ApS	Denmark	A-SAFE AB	Sweden
A-SAFE SAS	France	A-SAFE DWC-LLC	UAE
A-SAFE GmbH	Germany & Austria	A-SAFE UK Ltd	UK
A-SAFE Italia s.r.l.	Italy	A-SAFE Inc	USA
A-SAFE K.K.	Japan	A-SAFE International Ltd	Rest of the World

Navštivte www.asafe.com pro kontakty do ostatních zemí.



A-SAFE s.r.o.
Lidická 1262 | 765 02 Otrokovice | Czech Republic
www.zabranyasafe.cz - www.asafe.com
prodej@asafe.cz

