



DECORATIVE

CATALOGUE



AULiX
WE LIVE FOR LIGHTING

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:





	PARETE WALL LIGHT - WANDELEUCHTE	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELEUCHTE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENELEUCHTE	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAULEUCHTE
Ariell	13				
Ariell Superflux	15				
Bellai		75	219		
Bellai Home	17	79	223		323
Bellai OUTDOOR		353	359		
Bellai Up		85			
Bulbe		87			325
Chapeau		91	227		
Compact	19		229		
Curve		93		299	
Curve OUTDOOR				389	
Dot OUTDOOR				391	
Drop OUTDOOR			370		
Edge	21	95	231	301	
Edge OUTDOOR				399	
Esagon		107			
Emme 24		111			
Flip OUTDOOR	377			401	
Iglù			233		
Iglù OUTDOOR			361		
Kasaa	25	113	235		
Lambda	27	115		303	327
Leggera	31	125	237		
Leggera OUTDOOR		355	363		
Liff	33		243		
Licis		129			329
Lieve		137			
Linea Dark	35	139			
Linea Dark Evo		141			
Mellow		143		309	
Micro			245		
Mirò Home		145	249		

	PARETE WALL LIGHT - WANDELEUCHTE	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELEUCHTE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENELEUCHTE	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAULEUCHTE
Mirò OUTDOOR		357	367		
Move			251		
Oeil			253		
Ogis		147			
Oki	37	149	255		
Oki OUTDOOR			369		
Omnia	39	151	267		
Operà			269		331
Orizzonte	41				
Overlap 2.0		157	273	311	
Overlap Decò	43	159	275		
Pleni		161	277		
Retrò					333
Riflessa	45	163		313	
Sampling		165			
Shadow	47	167			
Shape		171	279		
Side					335
S-Pot		175	281		
S-Pot OUTDOOR	379				383
Simply	49				
Simply OUTDOOR	381				
Step OUTDOOR					387
Stilio	57	179		315	337
Tablet Round			289		
Tao	59				
Task			291		
Tubico		191			341
Velata	61	199	293		
Venis		201			343
Wet Plus+ OUTDOOR			375		

■ Home+Architectural

	PARETE - WALL LIGHT - WANDLEUCHTE	8
	SOSPENSIONE - SUSPENSION LAMP - PENDELLEUCHTE	64
	PLAFONE - CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE	210
	PIANTANA - FLOOR LAMP - STEHLAMP	296

■ Incasso - Recessed light - Einbauchleuchte

	INCASSO - RECESSED LIGHT - EINBAUCHLEUCHTE	318
--	--	-----

■ Outdoor

	SOSPENSIONE - HANGING LAMP - PENDELLEUCHTE	353
	PLAFONE - CEILING - DECKENLEUCHTE	359
	DROP - ACCESSORI - ACCESSORIES - ZUBEHÖR	370
	PARETE - WALL LIGHT - WANDELEUCHTE	377
	INCASSO - RECESSED - EINBAULEUCHTE	383
	FISSAGGIO A TERRA - GROUND FIXING - BODENMONTAGE	389

■ Gestione della luce/Light Management

	BLC - Bluetooth Light Control	408
	PLC - Push Light Control	409
	RLC - Remote Light Control	411
	WLC - Wall Light Control	413

■ Accessori/Accessories/Zubehör

COMPLEMENTI ELETTRICI /ELECTRICAL ACCESSORIES/ ELEKTRISCHES ZUBEHÖR


	STRIPILED IP20 / IP65	424
	ROLLE LED IP20 / IP65 - LED ROLL - LED-ROLLE	425
	DRIVERS CC	426
	DRIVERS CV 24/48V	427
	GUIDECAVO - CABLE GUIDE - KABELFÜHRUNG	429
	CAVI ELETTRICI - ELECTRICAL CABLE - ELEKTROKABEL	430

COMPLEMENTI MECCANICI - MECHANICAL ACCESSORIES - MECHANISCHE ZUBEHÖR

	ROSONI - CANOPY - ROSETTEN	432
---	----------------------------	-----

LEGENDA - LEGEND - LEGEND	434
---------------------------	-----

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - GENERAL TERMS OF SALE - ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN	438
---	-----

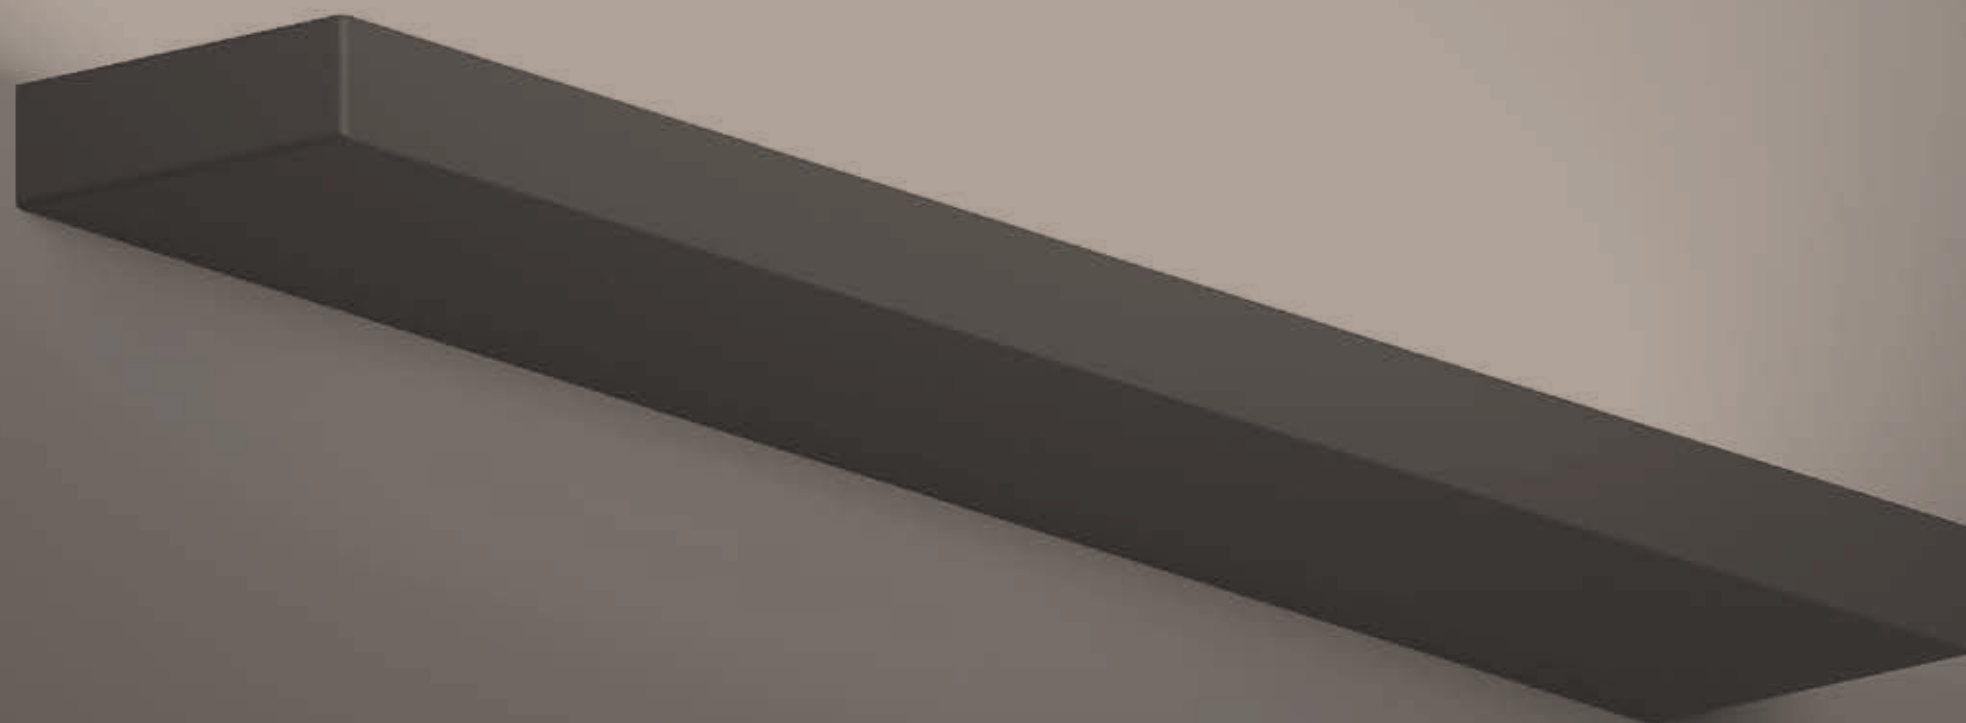

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE





Ariell uplight
L17/L30/L60

13



Ariell uplight superflux
L35/L120

13



Ariell up+down superflux
L35/L90

15



Bellai Home up+downlight
L45/L72

17



Compact omnilight
L8

19



Compact omnilight
L20/L35/L60

19



Edge downlight
L133/L175

21



Edge downlight
L22

23



Kasaa
Ø20

25



Lambda downlight
Ø20 H45

27



Lambda downlight
Ø20 H105

29



Leggera omnilight
Ø45/Ø65/Ø82

31



Liff wall light
18x18

33



Linea Dark downlight
L32/L60/L88/L116

35



Oki downlight
L7,5x7,5 H8,5

37



Oki up+downlight
L7,5x7,5 H18

37



Omnia omnilight
L28/L56 **39**



Orizzonte up+downlight
L12,5/L25/L63,5/L93 **41**



Overlap Decò back+front light
H90xL45 **43**



Riflessa uplight
L20/45 **45**



Riflessa up+downlight
L45 **45**



Shadow vertical
Ø58/Ø70/Ø95 **47**



Simply up+downlight
L17/L30/L60 **49**




Simply uplight
L17/L30/L60/L114 **53**



Stilio omnilight
H90 **57**



Tao up+downlight
L25/L50/L75 **59**

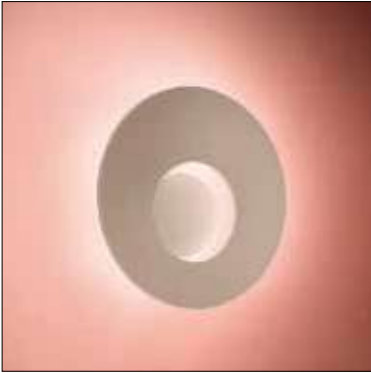

Velata
Ø35/ Ø45 **61**



ARIELL

UPLIGHT

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV




2026BOFBVE28B
2026BTFBVE28B

9W 1350lm* - 220V
(Triac) 9W 1350lm - 220V



2026DOFBVE28B
2026DDMBVE28B
2026DTFBVE28B


21W 3000lm - 220V
DALI (Push) - 21W 3000lm - 220V
(Triac) 21W 3000lm - 220V



2026FOFBVE28B
2026FDMBVE28B


35W 5000lm - 220V
DALI (Push) - 35W 5000lm - 220V

SUPERFLUX



2026MOFBVE28B
2026MDMBVE28B

60W 8200lm - 220V
DALI (Push) - 60W 8200lm - 220V



2026NOFBVE28B
2026NDMBVE28B

70W 9200lm - 220V
DALI (Push) - 70W 9200lm - 220V



A 2700K

NE

2026FOF BV E28 A + custom RV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



ARIELL

SUPERFLUX

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV



2026OOFBVE28B
2026ODMBVE28B

50W 6500lm* + 10W 1500lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V

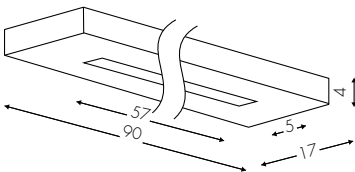

2026QOFBVE28B
2026QDMBVE28B

50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V



A 2700K

NE

2026QOF NE E28 A
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 6500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV



2027AOFBVE28B
2027ADMBVE28B
2027ATFBVE28B

15W 1600lm* + 15W 1600lm - 220V
DALI (Push) - 15W 1600lm + 15W 1600lm - 220V
(Triac) 15W 1600lm + 15W 1600lm - 220V



2027BOFBVE28B
2027BDMBVE28B

20W 2125lm + 20W 2125lm - 220V
DALI (Push) - 20W 2125lm + 20W 2125lm - 220V



A 2700K

NE

2027BOF NE E28 A + custom BR

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



COMPACT

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



D320BVE2B

4W 350lm* - 220V




D321BVE2B

7W 1100lm - 220V

D321TFBVE2B

(Triac) 7W 1100lm - 220V



D326BVE2B


21W 2420lm - 220V

D326DMBVE2B

DALI (Push) - 21W 2420lm - 220V

D326TFBVE2B

(Triac) 21W 2420lm - 220V



D325BVE2B

29W 3400lm - 220V

D325DMBVE2B

DALI (Push) - 29W 3400lm - 220V



A 2700K

NE



D321

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

A

Tonalità
Hue
Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



EDGE

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




2028GOFBVE2B
2028GDMBVE2B

34W 2490lm* - 220V
DALI (Push) - 34W 2490lm - 220V



2028EOFBVE2B
2028EDMBVE2B

51W 3740lm - 220V
DALI (Push) - 51W 3740lm - 220V



2028FOFBVE2B
2028FDMBVE2B

51W 3740lm - 220V
DALI (Push) - 51W 3740lm - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

A 2700K

NE



2028GOF NE E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2490lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2930lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



EDGE

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



2028AOFBVE2B

9W 977lm* - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

A 2700K

NE



↑ **2028AOF** **BN** **E2** **A** + **custom BR** ↗
Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Farbton Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 977lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
1150lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ **+17,5%**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

NE



2076CTFNEE2B

(Triac) 10W 650lm* - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

 A 2700K


BN

↑ **2076CTF** **ON** **E2** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

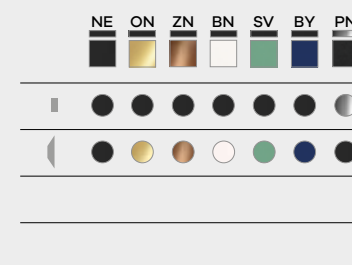

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 650 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
764lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ **+17,5%**



LAMBDA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism

B 3000K

ON



2071ATFONE19B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



A 2700K



2071ATF ON E19 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	NE	BV
					
					
					
					

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**



LAMBDA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 Prisma - Prism

B 3000K



5071ADPONE19B

6,5W 800lm* - 220V

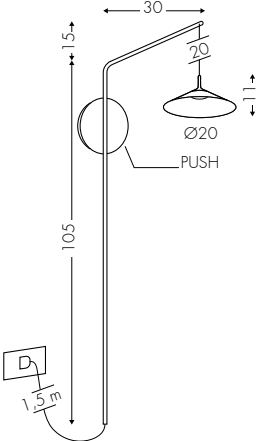

C005A2TR

Custom transparent cable



A 2700K



5071ADP PN E19 A

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

DP Dimmerabile con pulsante - Dimmable with pushbutton - Dimmbare mit Touch-Button

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E19



LEGGERA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




2032COFBVE2B
2032CDMBVE2B
2032CTFBVE2B

25W 1260lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 1260lm - 220V
(Triac) 25W 1260lm - 220V



2032AOFBVE2B
2032ADMBVE2B
2032ATFBVE2B

35W 1740lm - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V



2032BOFBVE2B
2032BDMBVE2B
2032BTFBVE2B

48W 2580lm - 220V
DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V
(Triac) 48W 2580lm - 220V



A 2700K

NE



2032BOF BV E2 A + custom OV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



LIFF

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV



2081BTFBVE28B

(Triac) - 18W 1700lm* - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1700 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



2081BTF BV E28 B custom BR

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



LINEA DARK

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




2021AOFBVE2B
2021ATFBVE2B

10W 1250lm* - 220V
(Triac) 10W 1250lm - 220V




2021BOFBVE2B

20W 2200lm - 220V



2021COFBVE2B

30W 3400lm - 220V



2021DOFBVE2B

38W 4400lm - 220V



A 2700K

NE



2021BOF NE E2 A
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1250lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



OKI


PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV



2009AOFBV

1x GU10 max 7W - 220V



2009BOFBV

2x GU10 max 7W - 220V

NE

2009BOF NE
Codice Finitura
Code Finishing
Lackierung

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten






OMNIA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K BV ☐



2060ATFBVE2B (Triac) 7W 714lm* - 220V



2060BTFBVE2B (Triac) 13W 1428lm - 220V
2060BDMBVE2B DALI (Push) 13W 1428lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K

NE ☒

↑ **2060BTF** **NE** **E2** **C**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 714lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



ORIZZONTE

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV




2004EOFBVE28B
2004ETFBVE28B

4,5W 450lm* + 4,5W 450lm - 220V
(Triac) 4,5W 450lm + 4,5W 450lm - 220V




2004DOFBVE28B
2004DDMBVE28B
2004DTFBVE28B

10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V
DALI (Push) - 10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V
(Triac) 10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V



2004COFBVE28B
2004CDMBVE28B
2004CTFBVE28B

18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V
DALI (Push) - 18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V
(Triac) 18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V



2004AOFBVE28B
2004ADMBVE28B

26W 2700lm + 26W 2700lm - 220V
DALI (Push) - 26W 2700lm + 26W 2700lm - 220V



A 2700K

NE

2004AOF **BV** **E28** **B** + **custom BF**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 450lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



OVERLAP DECÓ

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



2015A**TF**BVE2B

(Triac) 26W 2295lm* + 13W 1150lm - 220V

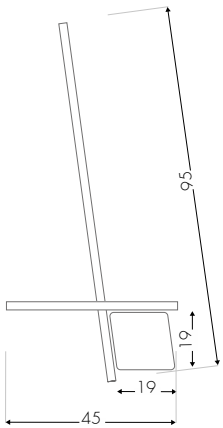

 A 2700K

NE



+

custom OV

Codice
Code





RIFLESSA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV




2052AOFBVE2B

15W 1900lm* - 220V

2052ATFBVE2B

(Triac) 15W 1900lm - 220V




2052COFBVE2B

23W 2800lm - 220V

2052CDMBVE2B

DALI (Push) - 23W 2800lm - 220V



2052DOFBVE2B

23W 2800lm + 9W 800lm - 220V

2052DDMBVE2B

DALI (Push) - 23W 2800lm + 9W 800lm - 220V



A 2700K

NE



↑ **2052AOF** **BV** **E2** **A** + **custom RV** ↓

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1900lm effettivi - effective - effektiv con - with - mit **E2**



SHADOW

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV


2068ATFBVE2B
2068ADMBVE2B

(Triac) 39W 2680lm* - 220V
DALI (Push) - 39W 2680lm - 220V




2068BTFBVE2B
2068BDMBVE2B

(Triac) 49W 3440lm - 220V
DALI (Push) - 49W 3440lm - 220V



2068CTFBVE2B
2068CDMBVE2B

(Triac) 66W 5630lm - 220V
DALI (Push) - 66W 5630lm - 220V



C07D

Custom: sostituzione con rosone decentrato
Custom Variation: substitution with decentralized ceiling rose
Custom: Variante: ersatz durch dezentral deckenrose



A 2700K

NE

↑ **2068BTF** **BV** **E2** **A** + **custom OV**

Codice

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV




NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

TF Triac - Triac - Triac

* 2680lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

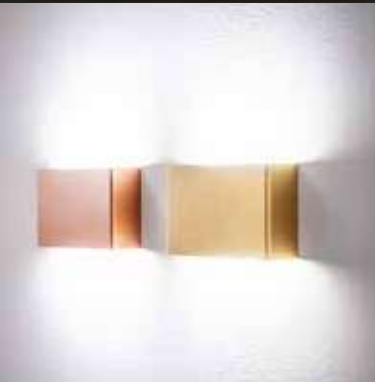

SIMPLY

UPLIGHT - DOWNLIGHT


PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Satinato - Frosted - Satiniert ● B 3000K

BV



- 2019E**OF**BVE19B 14W 2100lm* - 220V
- 2019E**D**M**B**BVE19B DALI (Push) - 14W 2100lm - 220V
- 2019E**TF**BVE19B (Triac) 14W 2100lm - 220V



DISTRIBUZIONE
LUMINOSA
LIGHTING EMISSION
LICHT EMISSION



● A 2700K ○ C 4000K

NE

2019EOF**** **BV** **E19** **B** + **custom OV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 2100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



SIMPLY

UPLIGHT - DOWNLIGHT

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 UGR<19
Satinato - Frosted - Satiniert

B 3000K


BV



2019AOFBVE19B 21W 2700lm* - 220V
2019ADMBVE19B DALI (Push) - 21W 2700lm - 220V
2019ATFBVE19B (Triac) 21W 2700lm - 220V



2019BOFBVE19B 42W 5300lm - 220V
2019BDMBVE19B DALI (Push) - 42W 5300lm - 220V
2019BTFBVE19B (Triac) 42W 5300lm - 220V



A 2700K **C** 4000K

NE

2019AOF **BV** **E19** **B** + **custom RV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



SIMPLY

UPLIGHT

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 UGR<19
Satinato - Frosted - Satiniert

B 3000K

BV



2019EOFUPBVE19B 7W 1100lm* - 220V
2019EDMUPBVE19B DALI (Push) 7W 1100lm - 220V
2019ETFUPBVE19B (Triac) 7W 1100lm - 220V



DISTRIBUZIONE
LUMINOSA
LIGHTING EMISSION
LICHT EMISSION



A 2700K **C** 4000K

NE

↑ **2019EOFUP** **BV** **E19** **B** + **custom BR** ↗
Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Code
Code Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**





SIMPLY

UPLIGHT

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 UGR<19
Satinato - Frosted - Satiniert

B 3000K


BV



2019AOFUPBVE19B 21W 2700lm* - 220V
2019ADMUPBVE19B DALI (Push) 21W 2700lm - 220V
2019ATFUPBVE19B (Triac) 21W 2700lm - 220V



2019BOFUPBVE19B 42W 5300lm - 220V
2019BDMUPBVE19B DALI (Push) 42W 5300lm - 220V
2019BTFUPBVE19B (Triac) 42W 5300lm - 220V



DISTRIBUZIONE
LUMINOSA
LIGHTING EMISSION
LICHT EMISSION



A 2700K C 4000K

NE

↑ **2019BOFUP** **BV** **E19** **B** + **custom SV**

Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Code
Code Lackierung Diffusor Farbton Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



STILIO

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

BV



2098CTFBVE2B

11W 1100lm* - 220VDC



NE



↑ **2098CTF** **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



TAO

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




D7000OFBVE2B
D700TFBVE2B

13W 1800lm* - 220V
(Triac) 13W 1800lm - 220V



D7020FBVE2B
D702DMBVE2B

21W 2800lm - 220V
DALI (Push) - 21W 2800lm - 220V



D7030FBVE2B
D703DMBVE2B

29W 4000lm - 220V
DALI (Push) - 29W 4000lm - 220V



A 2700K




D7000OF **ON** **E2** **A**
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

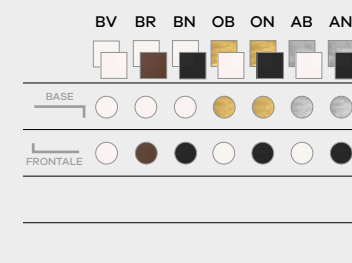

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



VELATA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV



2038AOFBVE28B 15W 1900lm* - 220V
2038ADMBVE28B DALI (Push) - 15W 1900lm - 220V
2038ATFBVE28B (Triac) 15W 1900lm - 220V



2038BOFBVE28B 18W 2600lm - 220V
2038BDMBVE28B DALI (Push) - 18W 2600lm - 220V
2038BTFBVE28B (Triac) 18W 2600lm - 220V



A 2700K

NE

2038AOF BV E28 B + custom TO

Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Code
Code Lackierung Diffusor Farbton


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

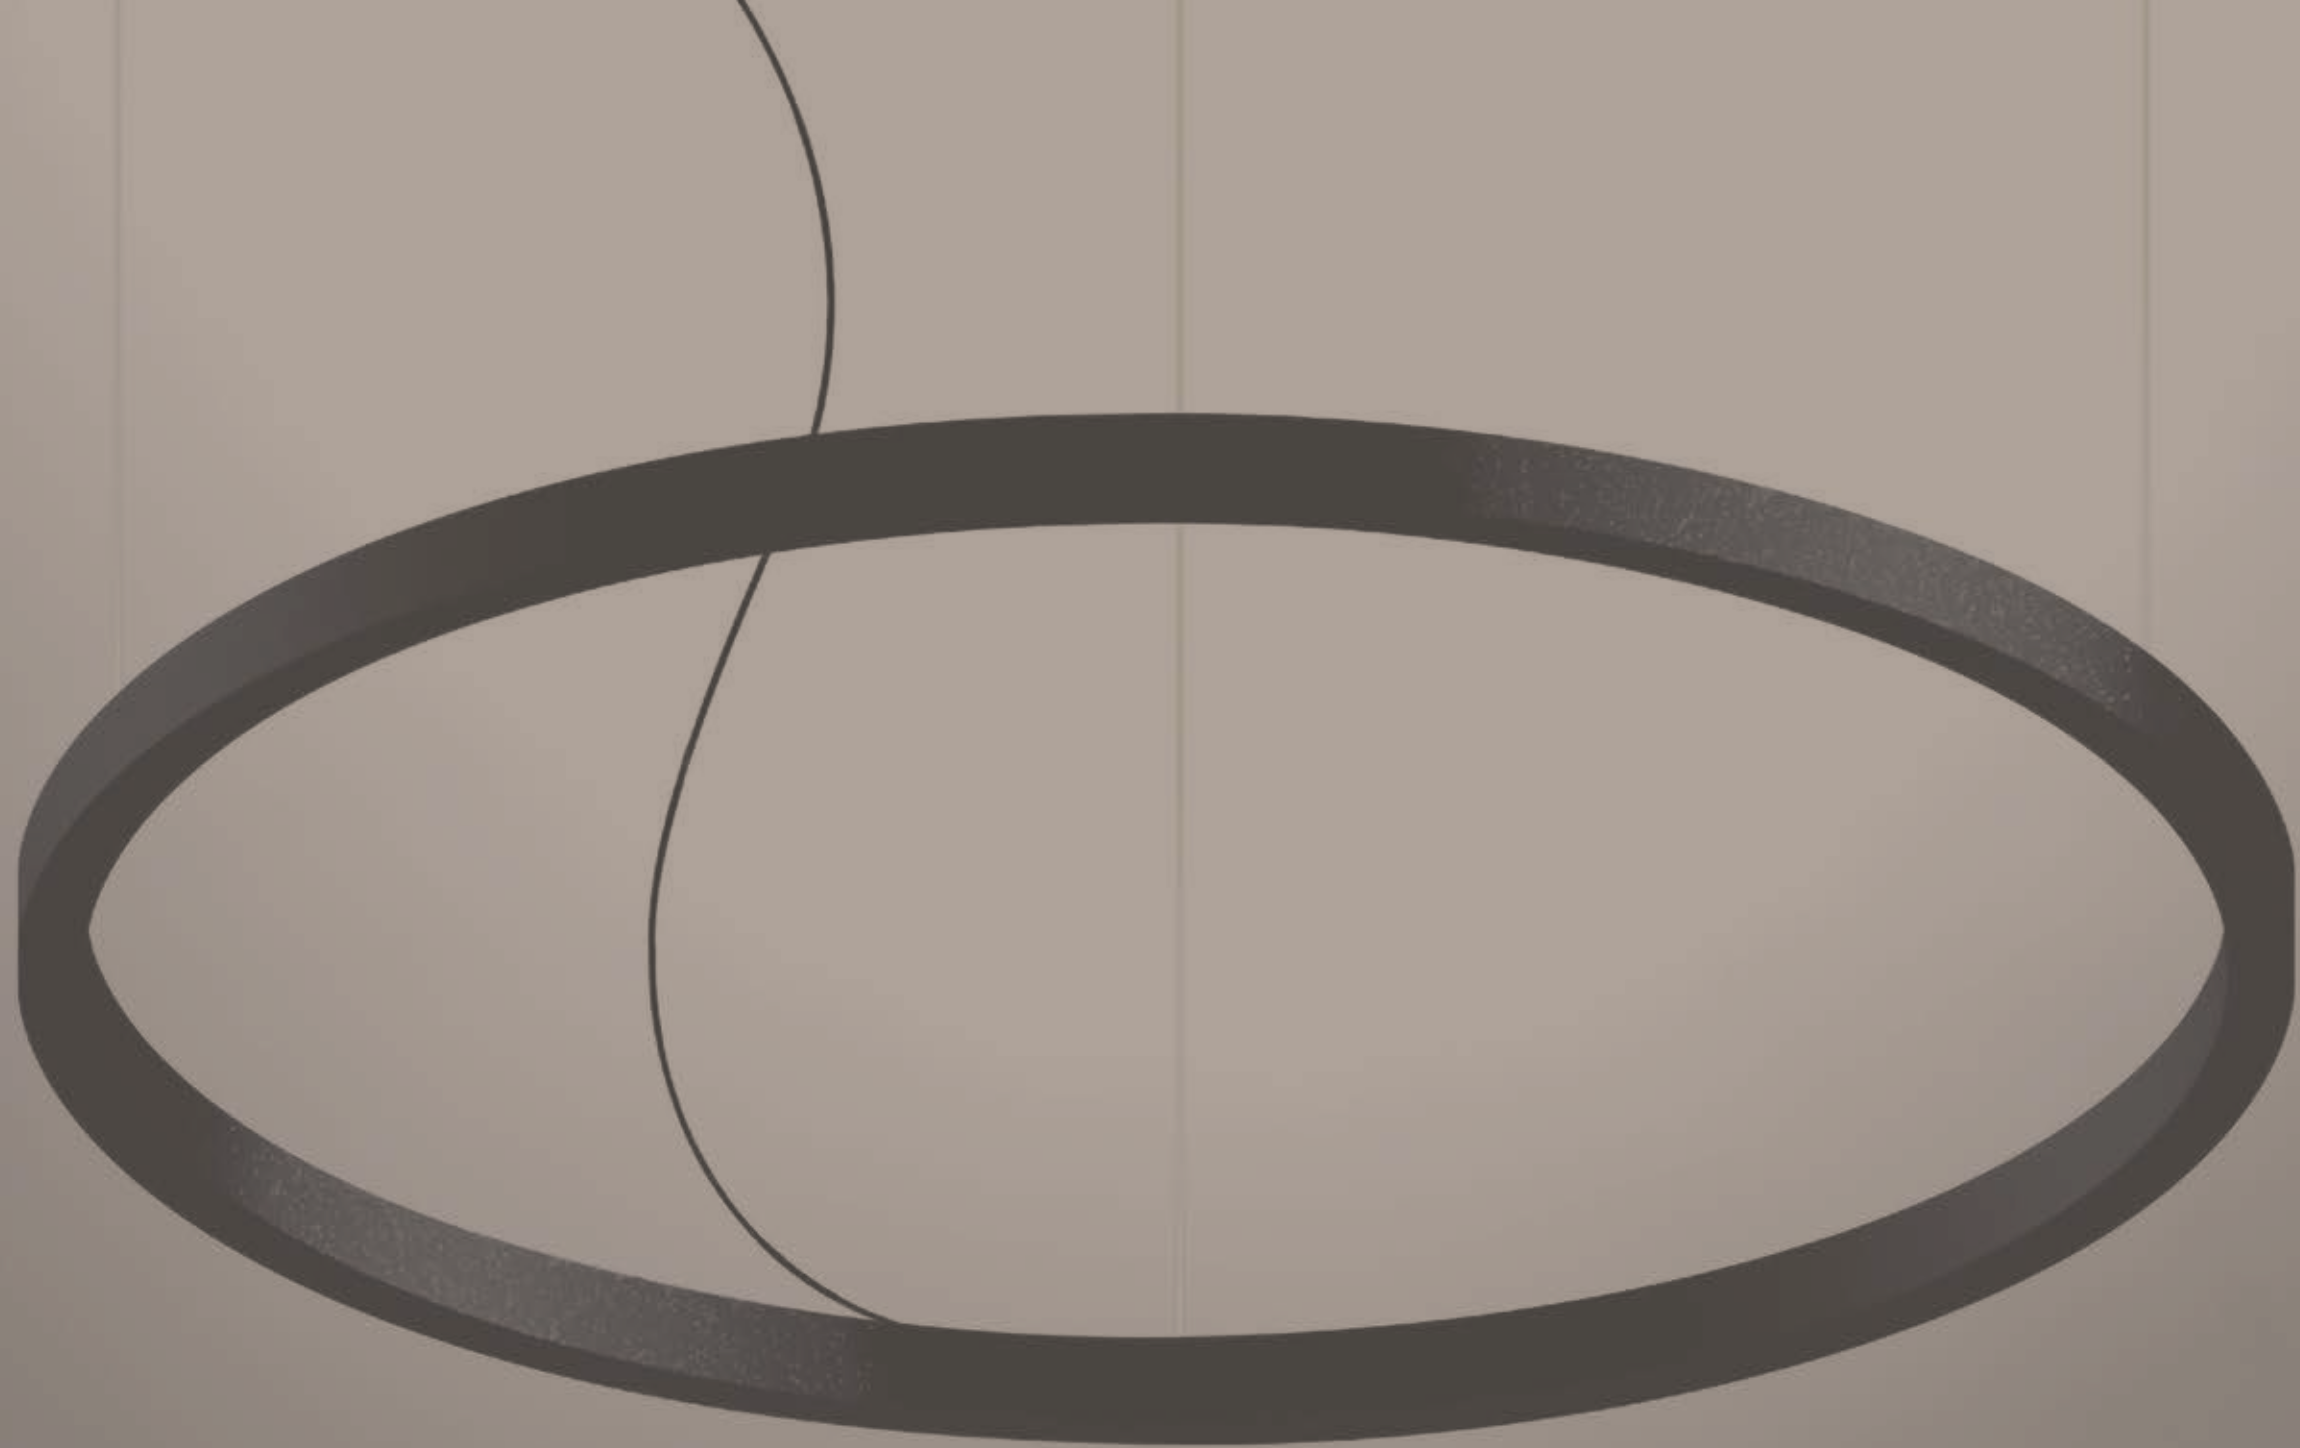

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE





Bellai up+downlight
Ø70/Ø95/Ø130

75



Bellai up+downlight
Ø180 / Ø260

77



Bellai Home up+downlight
Ø58/Ø70/Ø95/Ø130/Ø180

79



Bellai Home up+downlight
composizione - composition - Komposition
Ø58+Ø70 / Ø58+Ø95

83



Bellai Up uplight
Ø130/Ø185

85



Bulbe downlight
Ø15/Ø20 versione singola
single versionEinzelversion

87



Bulbe downlight
Ø15/Ø20 composizione circolare
Circular - Kreisförmige

89



Chapeau downlight
Ø42 / Ø60

91



Curve downlight
L130/L165/L270

93



Edge downlight
L116/L144/L242/L285

95



Edge downlight
L59x59/L87x87/L115x115

97



Edge downlight
L115x31/L143x59/L227x87

99



Edge uplight
L59x59/L87x87

101



Edge uplight
L143x59

101



Edge up+downlight composition
composition - Komposition
L145x59/L170x103/L227x131

103



Esagon up + downlight
Ø120/Ø180

107



Esagon up + downlight + spot
Ø120/Ø180

109



Emme24 downlight
92x345

111



Emme24 downlight
260x260

111



Kasaa downlight
Ø40/Ø55 **113**



Lambda downlight
Ø20/Ø30 **115**



Lambda downlight
Ø20/Ø30
decentrata - off centered - Dezentrierte **117**



Lambda downlight
Ø20/Ø30
decentrata 2x - off centered - Dezentrierte **117**



Lambda downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare **119**



Lambda downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare **119**



Lambda downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige **121**



Lambda downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige **121**



Lambda downlight
Ø20/Ø30 composizione cavo 10mt
Cable Composition - Kabelaufbau **123**



Leggera downlight
Ø65/Ø82/Ø110/Ø160 **125**



Leggera downlight
Ø65+Ø82 **127**



Leggera downlight
Ø65+Ø82+Ø110 **127**




Licis downlight
Ø20 **129**



Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 1x
off centered - Dezentrierte **129**



Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte **131**

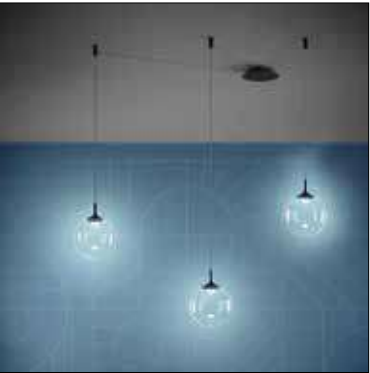

Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte **131**



Licis downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare **133**



Licis downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare **133**



Licis downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige **135**



Licis downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige **135**



Lieve downlight
L95/L125/L155 **137**



Linea Dark up+downlight
L95/L120/L150 **139**



Linea Dark Evo up+downlight
L140/L168 **141**



Mellow downlight
Ø15 H28

143



Mellow downlight
Ø15 H28 composizione 3x
composition - Komposition

143



Mellow downlight
Ø15 H28 composizione 6x
composition - Komposition

143



Mirò Home up + down + spotlight
L168/L224/L281

145



Ogis downlight
Ø13,5 H15

147



Ogis downlight
Ø13,5 H15 composizione 4x
composition - Komposition

147



Ogis downlight
Ø13,5 H15 composizione 6x

147




Oki downlight
8x8 13W

149



Oki 2x downlight
8x8 13W

149

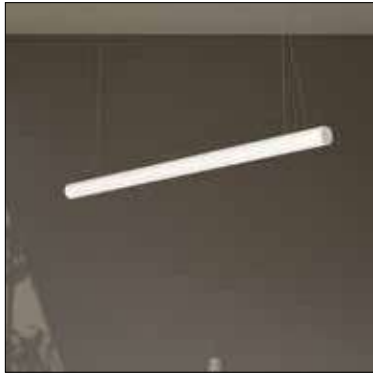

Omnia omnilight
L112/L168/L225

151



Omnia omnilight
Tunable white L112/L225

153



Overlap 2.0 orientabile
L120/L153/L250

157



Overlap Decò up+downlight
75x133

159



Overlap Decò up+downlight
94,5x94,5

159



Overlap Decò up+downlight
87x184

159



Pleni downlight
Ø38/Ø58/Ø88

161



Riflessa uplight + darklight
L124/L208/L292 **163**



Sampling
Venis Lambda & Lisis **165**



Shadow orizzontale
Ø70/Ø95/Ø130
horizontal **167**



Shadow composizione
Ø70+Ø95/Ø95+Ø130
composition - Komposition **169**



Shape up+downlight
L55x55/L85x85/L130x130 **171**



Shape up+downlight
L183x85 **173**



S-Pot Home downlight
Ø5,4 L10/L30 - GU10 **175**



S-Pot Home downlight
Ø5,4 L60/L90 - GU10 **175**



S-Pot downlight
Ø11 L12-17W/L22-26W **177**



Stilio omnilight
versione singola **179**



Stilio omnilight
composizione lineare 2x
Linear - Lineare **181**



Stilio omnilight
composizione lineare 3 / 5 / 6 / 8x
Linear - Lineare **181**



Stilio omnilight
composizione circolare 4x 6x
Circular - Kreisförmige **183**



Stilio omnilight
composizione circolare 12x
Circular - Kreisförmige **185**



Stilio omnilight
orizzontale 90
horizontal **187**



Stilio omnilight
orizzontale composizione 3x90
horizontal **189**



Tubico downlight 191



Tubico downlight
decentrata - off centered - Dezentrierte 193



Tubico downlight
composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte 193



Tubico downlight
composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte 193



Tubico downlight
composizione lineare 3x
Linear - Lineare 195



Tubico downlight
composizione lineare 5x
Linear - Lineare 195



Tubico downlight
composizione lineare 6x
Linear - Lineare 195



Tubico downlight
composizione circolare 4x
Circular - Kreisförmige 197



Tubico downlight
composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige 197



Tubico downlight
composizione circolare 12x
Circular - Kreisförmige 197



Velata uplight
Ø58/Ø73/Ø95 199



Venis downlight
Ø20 201



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 1x
off centered - Dezentrierte 203



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte 203



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte 203



Venis downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare 205



Venis downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare 205



Venis downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige 207



Venis downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige 207




BELLAI

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opal ● B 3000K BV



1025AOFBVE2B 50W 3810lm* + 14W 2400lm - 220V
1025ADMBVE2B DALI (Push) - 50W 3810lm + 14W 2400lm - 220V



1025BOFBVE2B 65W 5170lm + 14W 2400lm - 220V
1025BDMBVE2B DALI (Push) - 65W 5170lm + 14W 2400lm - 220V



1025COFBVE2B 92W 7350lm + 24W 3600lm - 220V
1025CDMBVE2B DALI (Push) - 92W 7350lm + 24W 3600lm - 220V



E19 UGR<19 Prism ● A 2700K ○ C 4000K



↑ **1025BOF** **BV** **E19** **B** + **custom OV** ↑
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** ↻ **+17,5%**
4480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



BELLAI

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



1025DOFBVE2B
1025DDMBVE2B

160W 12950lm* + 52W 7200lm - 220V
DALI (Push) - 160W 12950lm + 52W 7200lm - 220V

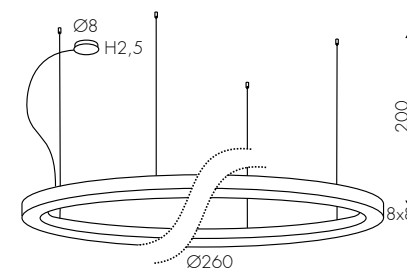

1025EOFBE2B
1025EDMBVE2B

250W 20400lm + 70W 9600lm - 220V
DALI (Push) - 250W 20400lm + 70W 9600lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K


NE

1025EOF BV E2 A + custom OV + custom ROSONE
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton
CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 12950lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
15200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1027E0FBVE2B
1027EDMBVE2B
1027E^{TF}BVE2B

42W 3247lm* + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 42W 3247lm + 24W 2400lm - 220V
(Triac) 42W 3247lm + 24W 2400lm - 220V




1027A0FBVE2B
1027ADMBVE2B

50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V



1027B0FBVE2B
1027BDMBVE2B

65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V



VA003E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



A

E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

1027AOF BV E2 B + custom BR + custom ROSONE
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

BV	NE

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3247lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
3820lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1027COFBVE2B
1027CDMBVE2B

92W 7352lm* + 29W 3600lm - 220V
DALI (Push) - 92W 7352lm + 29W 3600lm - 220V



1027DOFBVE2B
1027DDMBVE2B

110W 8755lm + 35W 5250lm - 220V
DALI (Push) - 110W 8755lm + 35W 5250lm - 220V



VA003E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



A

E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE



1027COF

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

+

custom PL

Codice
Code

+

custom ROSONE
CANOPY - DECKENROSETTE



Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV

NE

—

○

●

~

●

○

●

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 7352lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
8650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** **+17,5%**



BELLAI HOME

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



1027AEOFBVE2B
1027AEDMBVE2B

92W 7055lm* + 48W 4800lm - 220V
DALI (Push) - 92W 7055lm + 48W 4800lm - 220V



1027BEOFBVE2B
1027BEDMBVE2B

115W 9350lm + 48W 4800lm - 220V
DALI (Push) - 115W 9350lm + 48W 4800lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

1027BEOF BV E2 B + custom OV + custom ROSONE
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 7055lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



BELLAI UP

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV
☐



1040COFBVE28B
1040CDMBVE28B

115W 13000lm* - 220V
DALI (Push) - 115W 13000lm - 220V



1040DOFBVE28B
1040DDMBVE28B

145W 16000lm - 220V
DALI (Push) - 145W 16000lm - 220V



A 2700K C 4000K


NE
☐

1040COF BV E28 B + custom RV + custom ROSONE
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 13000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28




BULBE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10




1078A**OB**

1x GU10 max 7W LED - 220V



1078B**OB**

1x GU10 max 7W LED - 220V



1078B ON

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



BULBE

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10




1078FOB

3x GU10 max 7W LED - 220V



1078GOB

3x GU10 max 7W LED - 220V



1078F **BB** + **custom TINTA UNITA**
Codice Finitura
Code Finishing
Code Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



CHAPEAU

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal



B 3000K

BV



1087BTFBVE2B

(Triac) 18W 1620lm* - 220V



1087DTFBVE2B

(Triac) 30W 3000lm - 220V



NE




1087BTF BV E2 B + custom RV + custom ROSONE
Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2




CURVE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

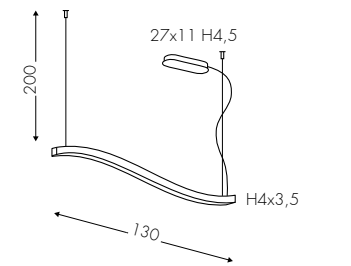


E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV

1022NOFBVE2B 35W 3570lm* - 220V
1022NDMBVE2B DALI (Push) - 35W 3570lm - 220V
1022NTFBVE2B (Triac) 35W 3570lm - 220V

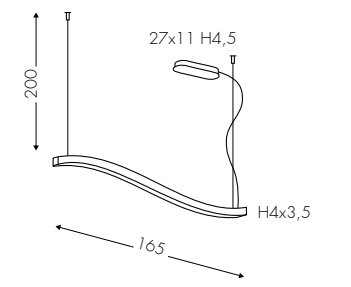

1022MOFBVE2B 45W 4675lm - 220V
1022MDMBVE2B DALI (Push) - 45W 4675lm - 220V
1022MTFBVE2B (Triac) 45W 4675lm - 220V

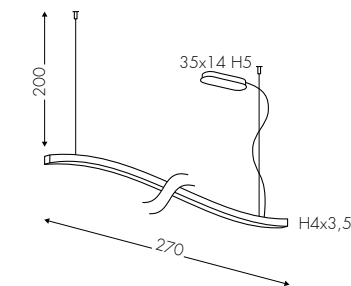

1022HOFBVE2B 70W 7565lm - 220V
1022HDMBVE2B DALI (Push) - 70W 7565lm - 220V



A

E19 Prismatizzato - Prism ● A 2700K

NE

↑ **1022MOF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE
		
		
		
		
		

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3570lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ **+17,5%**



EDGE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1028SOFBVE2B
1028SDMBVE2B
1028STFBVE2B

25W 2250lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 2250lm - 220V
(Triac) 25W 2250lm - 220V




1028TOFBVE2B
1028TDMBVE2B
1028TTFBVE2B

31W 2790lm - 220V
DALI (Push) - 31W 2790lm - 220V
(Triac) 31W 2790lm - 220V



1028UOFBVE2B
1028UDMBVE2B

52W 4680lm - 220V
DALI (Push) - 52W 4680lm - 220V



1028VOFBVE2B
1028VDMBVE2B

62W 5590lm - 220V
DALI (Push) - 62W 5590lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K


NE

1028TOF BV E2 B + custom BY + custom ROSONE
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2250lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



EDGE DOWNLIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1028BOFBVE2B
1028BDMBVE2B

50W 3650lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 3650lm - 220V



1028COFBVE2B
1028CDMBVE2B

75W 5470lm - 220V
DALI (Push) - 75W 5470lm - 220V



1028DOFBVE2B
1028DDMBVE2B

100W 7300lm - 220V
DALI (Push) - 100W 7300lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE

1028DDM

Codice
Code

NE

Finitura
Finishing
Lackierung

E19

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4290lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



EDGE

DOWNLIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1028E0FBVE2B
1028EDMBVE2B

62W 4560lm* - 220V
DALI (Push) - 62W 4560lm - 220V



1028H0FBVE2B
1028HDMBVE2B

88W 6420lm - 220V
DALI (push) - 88W 6420lm - 220V



1028G0FBVE2B
1028GDMBVE2B

138W 10020lm - 220V
DALI (Push) - 138W 10020lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K


NE

1028GOF NE E2 B
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



EDGE

UPLIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K


BV



1028BUPOFBVE28B 50W 4290lm* - 220V
1028BUPDMBVE28B DALI (Push) - 50W 4290lm - 220V



1028CUPOFBVE28B 75W 6435lm - 220V
1028CUPDMBVE28B DALI (Push) - 75W 6435lm - 220V



1028HUPOFBVE28B 88W 7550lm - 220V
1028HUPDMBVE28B DALI (push) - 88W 7550lm - 220V



A 2700K C 4000K


NE

↑ 1028HUPOF NE E28 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4290lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




EDGE

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

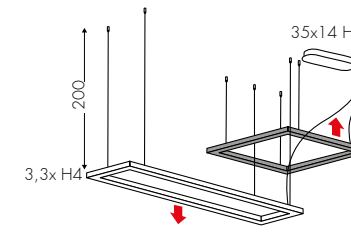


E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1028NOFBVE2B
1028NDMBVE2B

62W 4560lm* + 50W 4290lm - 220V
DALI (Push) - 62W 4560lm + 50W 4290lm - 220V

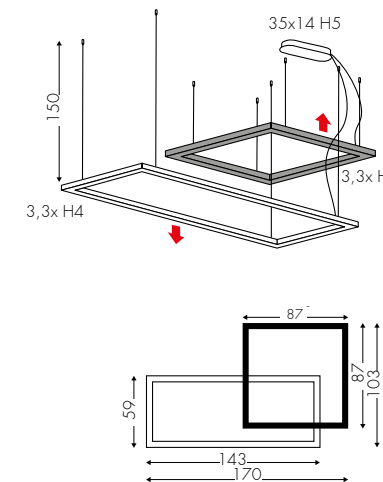

1028MOFBVE2B
1028MDMBVE2B

75W 5470lm + 44W 3880lm - 220V
DALI (Push) - 75W 5470lm + 44W 3880lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

1028NOF BN E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE	BN

A Alimentatore nel rosone - Power Supply in the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



EDGE

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV

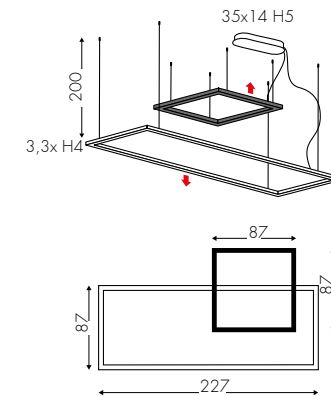1028OOFBVE2B

96W 6955lm* + 35W 2964lm - 220V

1028ODMBVE2B

DALI (Push) - 96W 6955lm + 35W 2964lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

 A 2700K

NE


 **1028OOF** **BN** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE	BN
			
			
			
			
			

A Alimentatore nel rosone - Power Supply in the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 6955lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
8181lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  **+17,5%**



ESAGON

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1109COFBVE2B
1109CDMBVE2B

OnOff - 75W 6400lm (Dw)* + 38W 3200lm (Up) - 220
DALI (Push) - 75W 6400lm (Dw) + 38W 3200lm (Up) - 220V

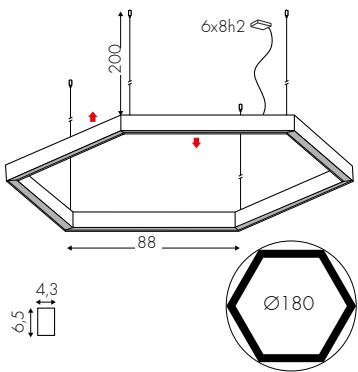

1109DOFBVE2B
1109DDMBVE2B

OnOff - 112W 9600lm(Dw) + 63W 5300lm(Up) - 220V
DALI (Push) - 112W 9600lm(Dw) + 63W 5300lm(Up) - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE

1109COF BV E2 B + custom BR

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
7500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



ESAGON

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik


B 3000K

BV



1109FOFBVE2B
1109FDMBVE2B

OnOff - 63W 5300lm (Dw)* + 38W 3200lm (Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V
DALI (Push) - 63W 5300lm (Dw) + 38W 3200lm (Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V

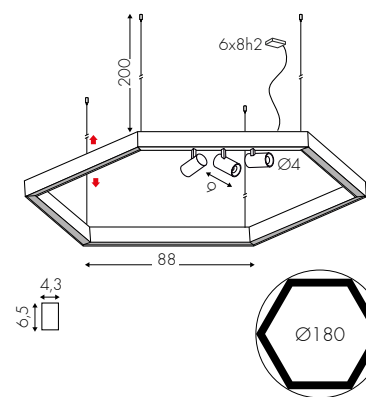

1109GOFBVE2B
1109GDMBVE2B

OnOff - 112W 9600lm (Dw) + 63W 5300lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V
DALI (Push) - 112W 9600lm (Dw) + 63W 5300lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



1109FOF BV E2 B + custom OV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
6230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



EMME 24

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal



B 3000K

BV




1037SOFBVE2B
1037SDMBVE2B

184W 13540lm* - 220V
DALI (Push) - 184W 13540lm - 220V

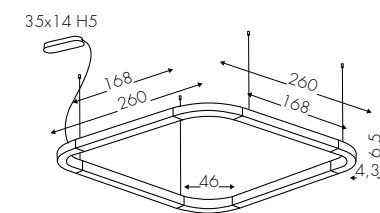

1037TOFBVE2B
1037TDMBVE2B

220W 16355lm - 220V
DALI (Push) - 220W 16355lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

↑ **1037SOF** **BV** **E19** **B** + **custom OV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura

Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV



NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 13540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
15920lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%



KASAA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

NE



1076CTFNEE2B

(Triac) 17W 1100lm* - 220V



1076DTFNEE2B

(Triac) 17W 1100lm - 220V



A 2700K




1076CTF ON E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

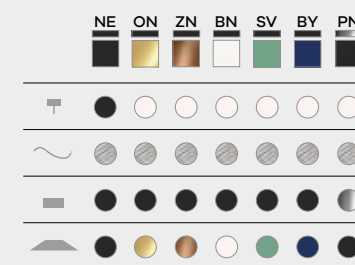

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2



LAMBDA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 Prismatizzato - Prism ● B 3000K



1071PTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V



1071QTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V



● A 2700K




↑ **1071QTF** **PN** **E19** **A** + custom TINTA UNITA
Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Lackierung Diffuser Hue Farbton Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**




LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 Prismatico - Prism ● B 3000K



1071RTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V




1071STFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V



1071TTFONE19B (Triac) 2x6,5W 2x800lm - 220V



● A 2700K




↑ **1071TTF** **NE** **E19** **B** + **custom TINTA UNITA**
Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Color Code
Code Lackierung Diffuser Farbton Code
SOLID COLOUR - EINFARBIG

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteil in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**




LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism ● B 3000K



1071D**TF**ONE19B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

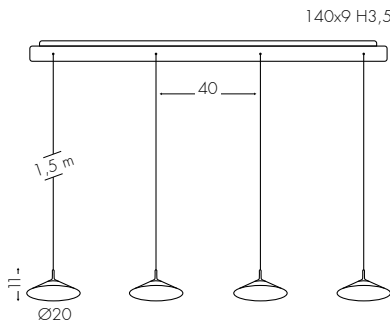

1071E**TF**ONE19B (Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



● A 2700K



1071ETTF**** **ON** **E19** **A** + **custom TINTA UNITA**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Color Code Farbtone

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	NE	BV

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**




LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism ● B 3000K



1071FTFONE19B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

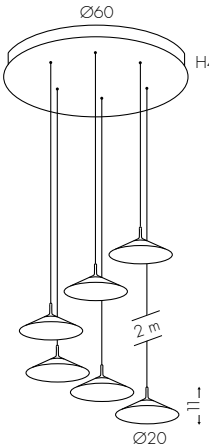

1071GTFONE19B (Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



● A 2700K



1071FGTF ZN E19 A
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	NE	BV

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E19




LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

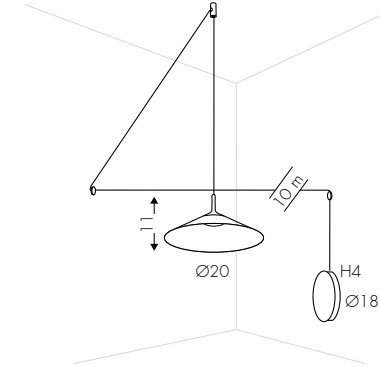


E19 Prismatico - Prism ● B 3000K



1071**U**TFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

3 guide cavo incluse - 3 cable guides included - Inklusive 3 Kabelführungen

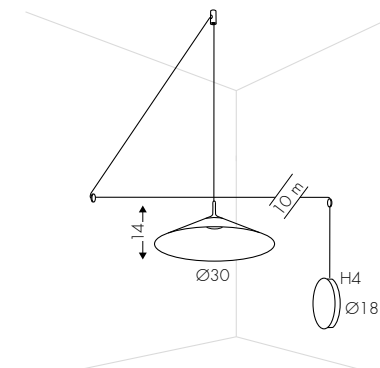

1071**V**TFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V

3 guide cavo incluse - 3 cable guides included - Inklusive 3 Kabelführungen



● A 2700K




1071**V**TF **PN** **E19** **B**
Codice Code
Finitura Finishing
Diffusore Diffuser
Tonalità Hue

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**



LEGGERA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV

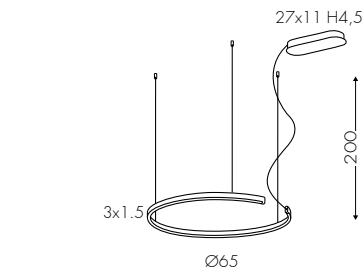


1032AOFBVE2B
1032ADMBVE2B
1032ATFBVE2B

35W 1740lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V

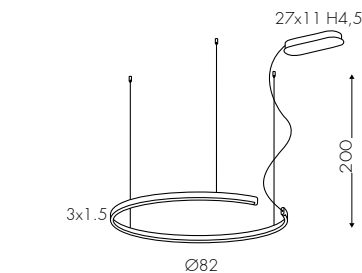


1032BOFBVE2B
1032BDMBVE2B
1032BTFBVE2B

48W 2580lm - 220V
DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V
(Triac) 48W 2580lm - 220V

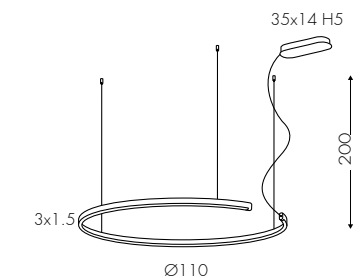

1032COFBVE2B
1032CDMBVE2B
1032CTFBVE2B

65W 3300lm - 220V
DALI (Push) - 65W 3300lm - 220V
(Triac) 65W 3300lm - 220V

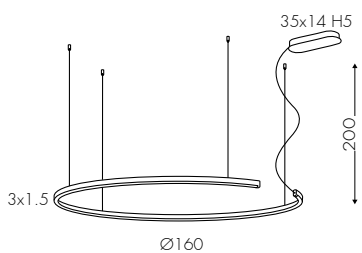

1032DOFBVE2B
1032DDMBVE2B
1032DTFBVE2B

90W 4980lm - 220V
DALI (Push) - 90W 4980lm - 220V
(Triac) 90W 4980lm - 220V



A

E2 Opale - Opal

A 2700K

NE

1032COF BV E2 B + custom BR + custom ROSONE
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



LEGGERA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



1032ABOFBVE2B


83W 4320lm* - 220V

1032ABDMBVE2B

DALI (Push) - 83W 4320lm - 220V

1032ABTFBVE2B

(Triac) 83W 4320lm - 220V



1032ABCOFBVE2B

148W 7620lm - 220V

1032ABCDMBVE2B

DALI (Push) - 148W 7620lm - 220V

1032ABCTFBVE2B

(Triac) 148W 7620lm - 220V



A

 A 2700K

NE



↑ **1032ABCOF** **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton


Codice
Code

Configura 

Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LICIS

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

NT



1073A**TF**NTE2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



1073B**TF**NTE2B

(Triac) 6,5W 800lm - 220V




A 2700K

1073A**TF** **NT** **E2** **A** + custom CAVO
Cable - KABEL

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LICIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

NT



1073CTF NTE2B

(Triac) 2x6,5W 2x800lm* - 220V

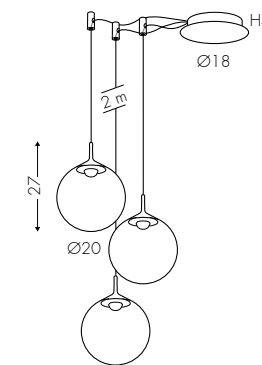

1073DTF NTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm - 220V



A

A 2700K

↑ **1073DTF** **NT** **E2** **B** + **custom BR**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



↑ **1073E****TF** **NT** **E2** **B**

Codice Code	Finitura Finishing Lackierung	Diffusore Diffuser Diffusor	Tonalità Hue Farbton
----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

LICIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal - Opal  **B** 3000K


1073E**TF****NTE2B** (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

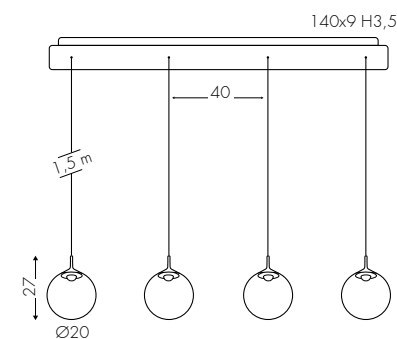

1073F**TF****NTE2B** (Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V

CE  IP20  **A**

 **A** 2700K



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LICIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

NT


1073GTFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V



1073HTFNTE2B

(Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V

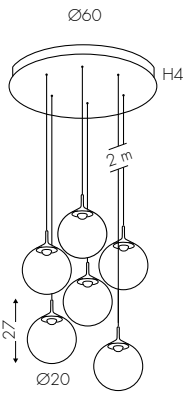

A 2700K

1073HTF NT E2 B
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NT



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




LIEVE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal ● B 3000K BV ☐



1016AOFBVE2B 21W 1420lm* - 220V
1016ADMBVE2B DALI (Push) - 21W 1420lm - 220V



1016BOFBVE2B 28W 1890lm - 220V
1016BDMBVE2B DALI (Push) - 28W 1890lm - 220V



1016COFBVE2B 35W 2350lm - 220V
1016CDMBVE2B DALI (Push) - 35W 2350lm - 220V



● A 2700K

NE ☐

↑ **1016AOF** **BV** **E2** **B** + **custom RU**

Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Code
Code Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1420lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LINEA DARK

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19 Prism


B 3000K

BV



1021AOFBVE19B

21W 2200lm* + 5W 425lm - 220V




1021BOFBVE19B

27W 2320lm + 5W 425lm - 220V

1021BDMBVE19B

DALI (Push) - 27W 2320lm + 5W 425lm - 220V



1021COFBVE19B

35W 2975lm + 5W 425lm - 220V

1021CDMBVE19B

DALI (Push) - 35W 2975lm + 5W 425lm - 220V



A

A 2700K

NE




1021BOF NE E19 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19



LINEA DARK EVO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism


B 3000K

BV

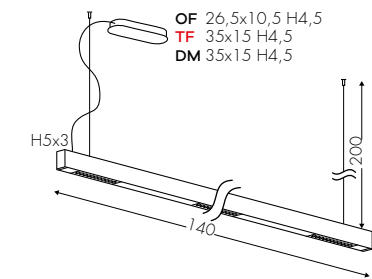

1115COFBVE19B
1115CDMBVE19B
1115CTFBVE19B

30W - 2700lm* + 18W 1340lm - 220V
DALI (Push) - 30W - 2700lm + 18W 1340lm - 220V
(Triac) 30W - 2700lm* + 18W 1340lm - 220V

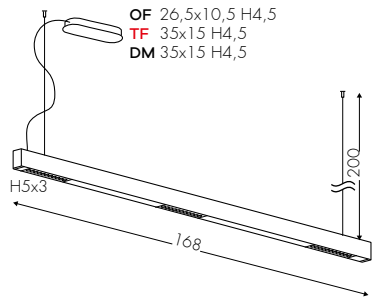

1115DOFBVE19B
1115DDMBVE19B
1115DTFBVE19B

30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V
DALI (Push) - 30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V
(Triac) 30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V



A

NE

1115DTF BV E19 B + custom OV

Codice

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19



MELLOW


SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K



1083ATFBVE2B (Triac) 6,5W 900lm* - 220V

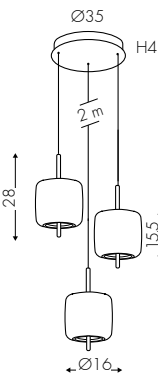


1083GTFBVE2B (Triac) 3x6,5W 3x900lm - 220V

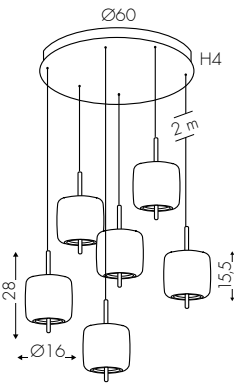

1083HTFBVE2B (Triac) 6x6,5W 6x900lm - 220V



A 2700K



1083GTF OV E2 B
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE	BR	OV

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



MIRÓ HOME

UPLIGHT - DOWNLIGHT


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K




1030D11OFBVE2B Spot 2x7W 2x680lm
44W 3761lm* + 18W 2390lm - 220V

1030D11DMBVE2B DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm
44W 3761lm + 18W 2390lm - 220V



1030F22OFBVE2B Spot 4x7W 4x680lm
53W 4513lm + 18W 2390lm - 220V

1030F22DMBVE2B DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm
53W 4513lm + 18W 2390lm - 220V



1030H22OFBVE2B Spot 4x7W 4x680lm
70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V

1030H22DMBVE2B DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm
70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V



1030D11OF NE E2 B
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3761lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

BV


1082ATFBVE2B

(Triac) 6,5W 680lm* - 220V




1082GTFBVE2B

(Triac) 4x6,5W 4x680lm - 220V



1082HTFBVE2B

(Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



A 2700K


OV NE

1082HTF OV E2 A
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



OKI

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV




1009ATFBVE28B

(Triac) 13W 1000lm* - 220V



1009BTFBVE28B

(Triac) 26W 2000lm - 220V

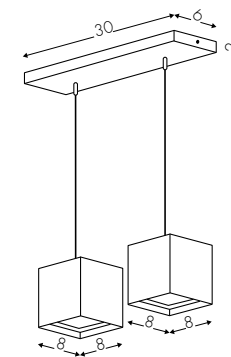

A 2700K

NE




1009ATF **BV** **E28** **B** + **custom SV** + **custom ROSONE**
Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Lackierung Diffusor Farbton Code
CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



OMNIA

OMNILIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

BV




1065BBVE2B

25W 2856lm* - 24VDC



1065DBVE2B

37W 4290lm - 24VDC



1065FBVE2B

50W 5738lm - 24VDC



A 2700K C 4000K

NE

1065D NE E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore 24VDC non incluso - Not Included 24VDC Driver
24VDC Netzteile nicht im Lieferumfang enthalten
Alimentatori a pag. 426-427 - Power supplies p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 2856lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




OMNIA

TUNABLE WHITE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



9065TWASDBV 75W - 220V (24VDC) + SMART DIM Tunable White

BV




9065TWCSDBV 240W - 220V (24VDC) + SMART DIM Tunable White



A

NE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

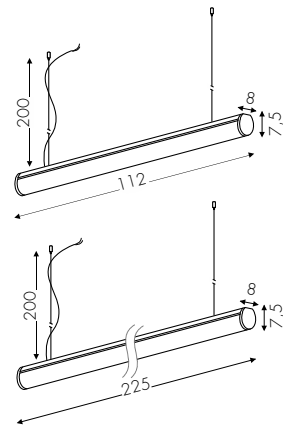

E2 Opale - Opal - Opal  D 2700/6500K

BV

1065TWBBVE2D 32W 3600lm* - 24VDC



1065TWFBBVE2D 60W 6750lm - 24VDC



NE

↑ **1065TWB** **BV** **E2** **D**


Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE
		
		
		
		


 Alimentatore 24VDC non incluso - Not Included 24VDC Driver
24VDC Netzteile nicht im Lieferumfang enthalten
Alimentatori a pag. 426-427 - Power supplies p. 426-427 - Netzteile p. 426-427
 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile
* 3600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



24V ON/OFF

- AE003A
- AE003B
- AE003C
- AE003D
- AE003E
- AE003F
- AE003G
- AE003H
- AE003M
- AE003N


Driver CV 24V 30W OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm
Driver CV 24V 75W OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3cm
Driver CV OnOff 100W 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm
Driver CV 24V 150W OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm
Driver CV 24V 240W OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm
Driver CV 24V 36W OnOff IP67 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm
Driver CV 24V 75W OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm
Driver CV 24V 60W OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm
Driver CV 24V 150W OnOff IP20 (foro Ø3,9) 33,5x3 H2,2 cm
Driver CV 24V 240W OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm



24V DALI

- AE004A
- AE004C
- AE004D
- AE004E
- AE004G
- AE004H
- AE004I


Driver CV Dali(NoPush) 24V 150W IP65 (foro Ø7,3) 21,9x6,3 H3,5 cm
Driver CV Dali(NoPush) 24V 240W IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 35W IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 60W IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 150W IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 240W IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 100W IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 cm



24V Triac


- AE005A
- AE005B
- AE005C

Driver CV 24V 100W Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm
Driver CV 24V 200W Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm
Driver CV 24V 50W Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm




90106002

Dimmer: DALI(Push)/1-10V - max 240W-24VDC




9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.
Twin-white Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.



9010SMARTMD

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.
Monochromatic light management with remote control.
Gerät zur Verwaltung von monochromen LED-Lichtquellen mit Funkfernsteuerung.



AM002A

Rosone (Solo collegamento elettrico rettangolo)
Canopy (Only electrical connection rectangle)
Xxx (Nur elektrische Verbindung Rechteck)





OVERLAP 2.0

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1015COFBVE2B
1015CDMBVE2B

28W 1890lm* - 220V
DALI (Push) - 28W 1890lm - 220V




1015DOFBVE2B
1015DDMBVE2B

35W 2350lm - 220V
DALI (Push) - 35W 2350lm - 220V



1015EOFBE2B
1015EDMBVE2B

55W 3800lm - 220V
DALI (Push) - 55W 3800lm - 220V



A 2700K

NE

1015DOF BV E2 B + custom BR

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



OVERLAP DECÒ

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV

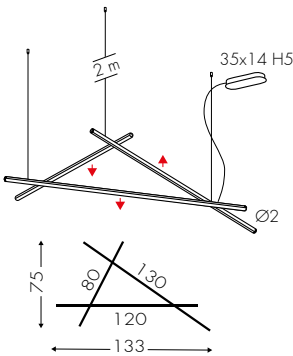


1015GTFBVE2B
1015GDMBVE2B
1015GSDBVE2B

(Triac) up 29W 2100lm - down 46W 3400lm* - 220V
DALI (Push) - up 29W 2100lm - down 46W 3400lm - 220V
up 29W 2100lm - down 46W 3400lm - 220V

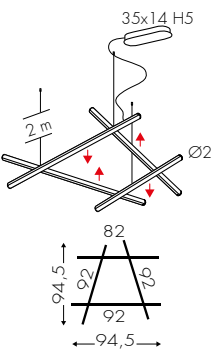

1015LTFBVE2B
1015LDMBVE2B
1015LSDBVE2B

(Triac) up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V
up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V

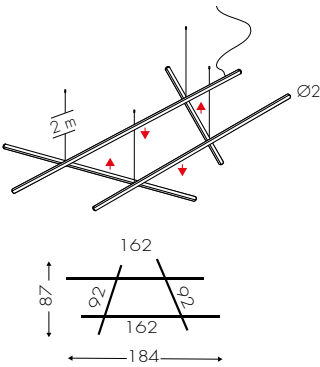

1015MTFBVE2B
1015MDMBVE2B
1015MSDBVE2B

(Triac) up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V
up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V



A

A 2700K

NE

1015MTF BV E2 B + custom OV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

BV



NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac
SD Telecomando radio - Smart Dimmer - Smart Dimmer

* 3400lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2






PLENI

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




1067BOFBVE2B
1067BDMBVE2B

26W 3586lm* - 220V
DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V




1067DOFBVE2B
1067DDMBVE2B

47W 6500lm - 220V
DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V



1067FOFBVE2B
1067FDMBVE2B

70W 8220lm - 220V
DALI (Push) - 70W 8220lm - 220V



VA003E

Variazione: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Variation: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Variante: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



1067DOF NE E2 B
Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

BV	NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3586lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4220lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



RIFLESSA

UPLIGHT + DARKLIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Frosted - Satinert
55° Ottica - Optic - Optik


 B 3000K

BV


1053BOFBV55B
1053BDMBV55B

up 36W 4050lm* + down 15W 2000lm - 220V
DALI (Push) - up 36W 4050lm + down 15W 2000lm - 220V



1053EOFBV55B
1053EDMBV55B

up 63W 7050lm + down 22W 3000lm - 220V
DALI (Push) - up 63W 7050lm + down 22W 3000lm - 220V

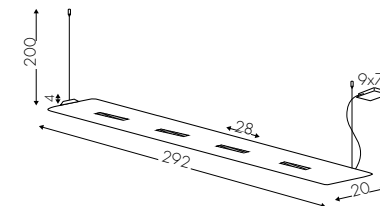

1053HOFBV55B
1053HDMBV55B

up 90W 10100lm + down 30W 4000lm - 220V
DALI (Push) - up 90W 10100lm + down 30W 4000lm - 220V



 A 2700K

NE


 **1053EOF** **BV** **55** **A** + **custom RV** 
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4050lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



1080ATF **A1** **A**
Codice Finitura Tonalità
Code Finishing Hue
Lackierung Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

SAMPLING VENIS/LAMBDA/LICIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prisma - Prism
E2 Opale - Opal - Opal

 **B** 3000K

A1

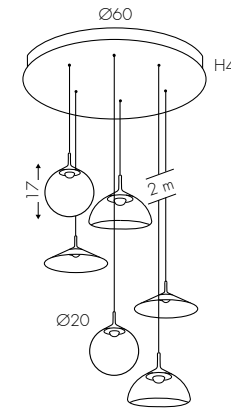1080ATFA1B (Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V

2X 

NE Nero + Nero
Black + Black
Schwarz + Schwarz
E19 Prisma - Prism

2X 

NT Nero + vetro trasparente
Black + transparent glass
Schwarz + durchsichtiges Glas
E2 Opale - Opal - Opal

2X 

NT Nero + vetro trasparente
Black + transparent glass
Schwarz + durchsichtiges Glas
E2 Opale - Opal - Opal



 **A** 2700K

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



SHADOW

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

BV




1068BTFBVE2B
1068BDMBVE2B

(Triac) 49W 3440lm* - 220V
DALI (Push) - 49W 3340lm - 220V




1068CTFBVE2B
1068CDMBVE2B

(Triac) 66W 5630lm - 220V
DALI (Push) - 66W 5630lm - 220V



1068DTFBVE2B
1068DDMBVE2B

(Triac) 90W 11860lm - 220V
DALI (Push) - 90W 11860lm - 220V



C07D

Custom: sostituzione con rosone decentrato
Custom: substitution with decentralized ceiling rose
Custom: ersatz durch dezentral deckenrose



A 2700K

NE



1068CTF BV E2 B + custom RV

Codice

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

BV



NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3440lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2



SHADOW

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

BV



1068CHTFBVE2B
1068CHDMBVE2B

(Triac) 66W 5630lm* + 49W 3440lm 220V
DALI (Push) - 66W 5630lm + 49W 3440lm 220V

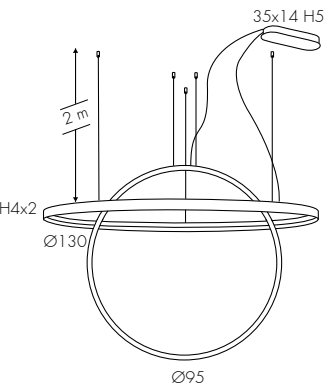

1068DITFBVE2B
1068DIDMBVE2B

90W 7750lm + 66W 3680lm 220V
DALI (Push) - 90W 7750lm + 66W 3680lm 220V



A 2700K

NE

1068DITF NE E2 B
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 5630lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



SHAPE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV


1031AOFBVE2B
1031ADMBVE2B

52W 4510lm* + 18W 2200lm - 220V
DALI (Push) - 52W 4510lm + 18W 2200lm - 220V



1031BOFBVE2B
1031BDMBVE2B

83W 6800lm + 20W 2300lm - 220V
DALI (Push) - 83W 6800lm + 20W 2300lm - 220V



1031COFBVE2B
1031CDMBVE2B

114W 9270lm + 30W 3861lm - 220V
DALI (Push) - 114W 9270lm + 30W 3861lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

 A 2700K  C 4000K

NE


 **1031BOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4510lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%




SHAPE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1031DOFBVE2B

105W 9780lm* + 25W 3100lm - 220V

1031DDMBVE2B

DALI (Push) 105W 9780lm + 25W 3100lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



1031DOF BV E2 C + custom PL

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 9780lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
11.500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



S-POT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10


BV
☐

1018COFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V

1018DOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V

1018EOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V

1018FOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V

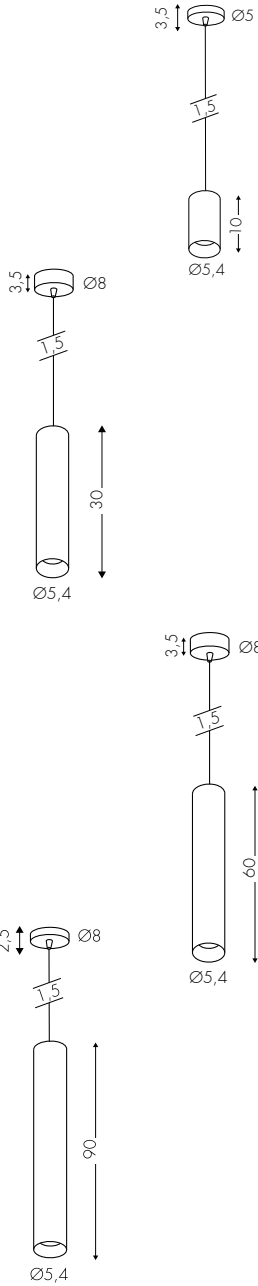

NE
☐

1018COF NE
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE
	☐	☒
	☐	☒
	☐	☒
	☐	☒

GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



S-POT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV
☐

1018A**TF****BVE28B**

(Triac) 17W 1500lm* - 220V



A 2700K **C** 4000K

NE
☐

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV
☐

1018BO**FBV24B**


26W 3400lm - 220V

1018BD**MBV24B**

DALI (Push) - 26W 3400lm - 220V

1018B**TF****BV24B**

(Triac) 26W 3400lm - 220V



C 4000K

NE
☐

1018BO **NE** **24** **B**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV
☐

NE
☐



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



FINITURE CUSTOM - Bespoke Finishes - Maßgeschneiderte Feinbearbeitungen

STANDARD



BIANCO
White - Weiß



NERO
Black - Schwarz

CUSTOM



ORO
Gold - Gold



BRONZO
Bronze - Bronze



RAME
Copper - Kupfer



PLATINO
Platin - Platin

STANDARD: Cavo trasparente standard
CUSTOM: Cavo NERO e finiture speciali

STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal  B 3000K 


9098PC10FBV
Rosone 1x Centrale (Driver incluso)
Canopy 1x Central (Driver included)
Rosette 1x Zentral (Netzteile im Lieferumfang enthalten)

1098BBVE2B 7,5W 740lm - 24VDC

1098CBVE2B 11W 1100lm - 24VDC

1098DBVE2B 14.4W 1440lm - 24VDC


1098EBVE2B 19W 1900lm - 24VDC



 A 2700K

NE 

 Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
 Alimentatore 24VDC non incluso - 24VDC Power Supply not included - 24VDC Netzteile nicht inbegriffen






STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV
☐




9098PL2**TF**BV

Rosone 2x lineare
Canopy 2x Linear
Rosette 2x Linear




9098PL3**TF**BV

Rosone 3x lineare
Canopy 3x Linear
Rosette 3x Linear




9098PL5**TF**BV

Rosone 5x lineare
Canopy 5x Linear
Rosette 5x Linear



9098PL6**TF**BV

Rosone 6x lineare
Canopy 6x Linear
Rosette 6x Linear



9098PL8**TF**BV

Rosone 8x lineare
Canopy 8x Linear
Rosette 8x Linear



A

NE
☐

BV
☐

NE
☐



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile




STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV
☐



9098PC4**TFBV**

Rosone 4x circolare
Canopy 4x Round
Rosette 4x Rund



9098PC6**TFBV**

Rosone 6x circolare
Canopy 6x Round
Rosette 6x Rund



A

NE
☐

	BV	NE
	☐	☒
	☐	☒
	☒	☒
	☐	☒

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile




STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098PC12**TF**BV

Rosone 12x circolare
Canopy 12x Round
Rosette 12x Rund



A

NE



BV NE



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile



STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV

1098LTFBVE2B

(Triac) 11W 1100lm* - 24VDC



 A 2700K

NE


↑ **1098LTF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten
2 guidecavo incluse - 2 cable collector included - 2 Kabelhalterungen enthalten.

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV
☐

1098STFBVE2B 3x11W 3x1100lm* - 220V



● A 2700K

NE
☐

↑ **1098STF** **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten

* 3x1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



TUBÌCO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K



1069IOFONE8B 3W 350lm* - 220V



A

E19

● A 2700K



standard

1069IOF **ZN** **E8** **B**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Code Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	BF	NE	BV

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8




TUBICO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K



1069OOFONE8B 3W 350lm* - 220V



1069PTFONE8B (Triac) 2x3W 2x350lm - 220V



1069MTFONE8B (Triac) 3x3W 3x350lm - 220V



E19 ● A 2700K



optional

↑ **1069MTF** **PN** **E8** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Lackierung Diffusor Diffusor Farbton Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	BF	NE	BV
—	●	●	●	●	●	○
~	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	○
	●	●	●	●	●	○

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E8**



TUBICO

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E8 Trasparente - Transparent  B 3000K



1069LTFONE8B (Triac) 3x3W 3x350lm* - 220V

1069QTFONE8B (Triac) 5x3W 5x350lm - 220V

1069RTFONE8B (Triac) (Triac) 6x3W 6x350lm - 220V



A

E19

 A 2700K




standard

 **Composizione ON con elementi di diversa lunghezza**
ON Composition with elements of various lengths
ON Komposition mit unterschiedlich langen Elementen

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E8**



custom mixed finish



TUBÌCO

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K



1069NTFONE8B (Triac) 4x3W 4x350lm* - 220V

1069STFONE8B (Triac) 6x3W 6x350lm - 220V

1069TTFONE8B (Triac) 12x3W 12x350lm - 220V



A

E19

● A 2700K




↑ **1069TTF** **ON** **E8** **B**
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 4x350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E8**



VELATA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV




1038AOFBVE28B
1038ADMBVE28B
1038ATFBVE28B

25W 3700lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 3700lm - 220V
(Triac) 25W 3700lm - 220V




1038BOFBVE28B
1038BDMBVE28B
1038BTFBVE28B

50W 6400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6400lm - 220V
(Triac) 50W 6400lm - 220V



1038COFBVE28B
1038CDMBVE28B

75W 7800lm - 220V
DALI (Push) - 75W 7800lm - 220V



C07E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



A 2700K

NE



1038BOF BV E28 B + custom SV

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

BV	NE

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



VENIS

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K

NT

1064ATF

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



A 2700K


↑ **1064ATF** **NT** **E2** **B** + **C05CN** + **custom OV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code custom BLACK CABLE Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



VENIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale
Opal - Opal


B 3000K

NT




1064BTFNTE2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



1064CTFNTE2B

(Triac) 2x6,5W 2x800lm - 220V

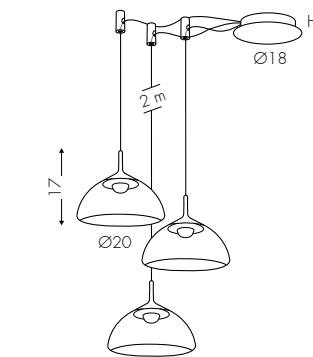

1064DTFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm - 220V



A 2700K

1064CTF **NT** **E2** **A** + **custom OV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NT



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**




VENIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K

NT

1064EFTNTE2B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

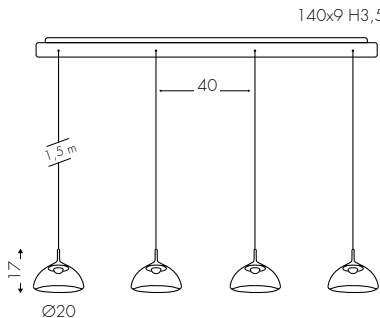

1064FTNTE2B (Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



A

A 2700K

↑ 1064FTF NT E2 A + custom RV

Codice

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice


Configura



Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2



VENIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K

NT



1064GTFNTE2B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

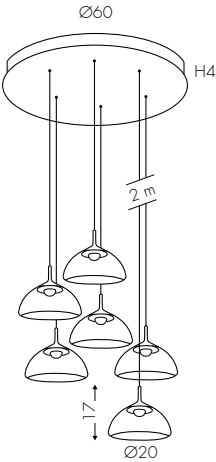

1064HTFNTE2B (Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



A

A 2700K


1064GTF NT E2 B
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NT



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2

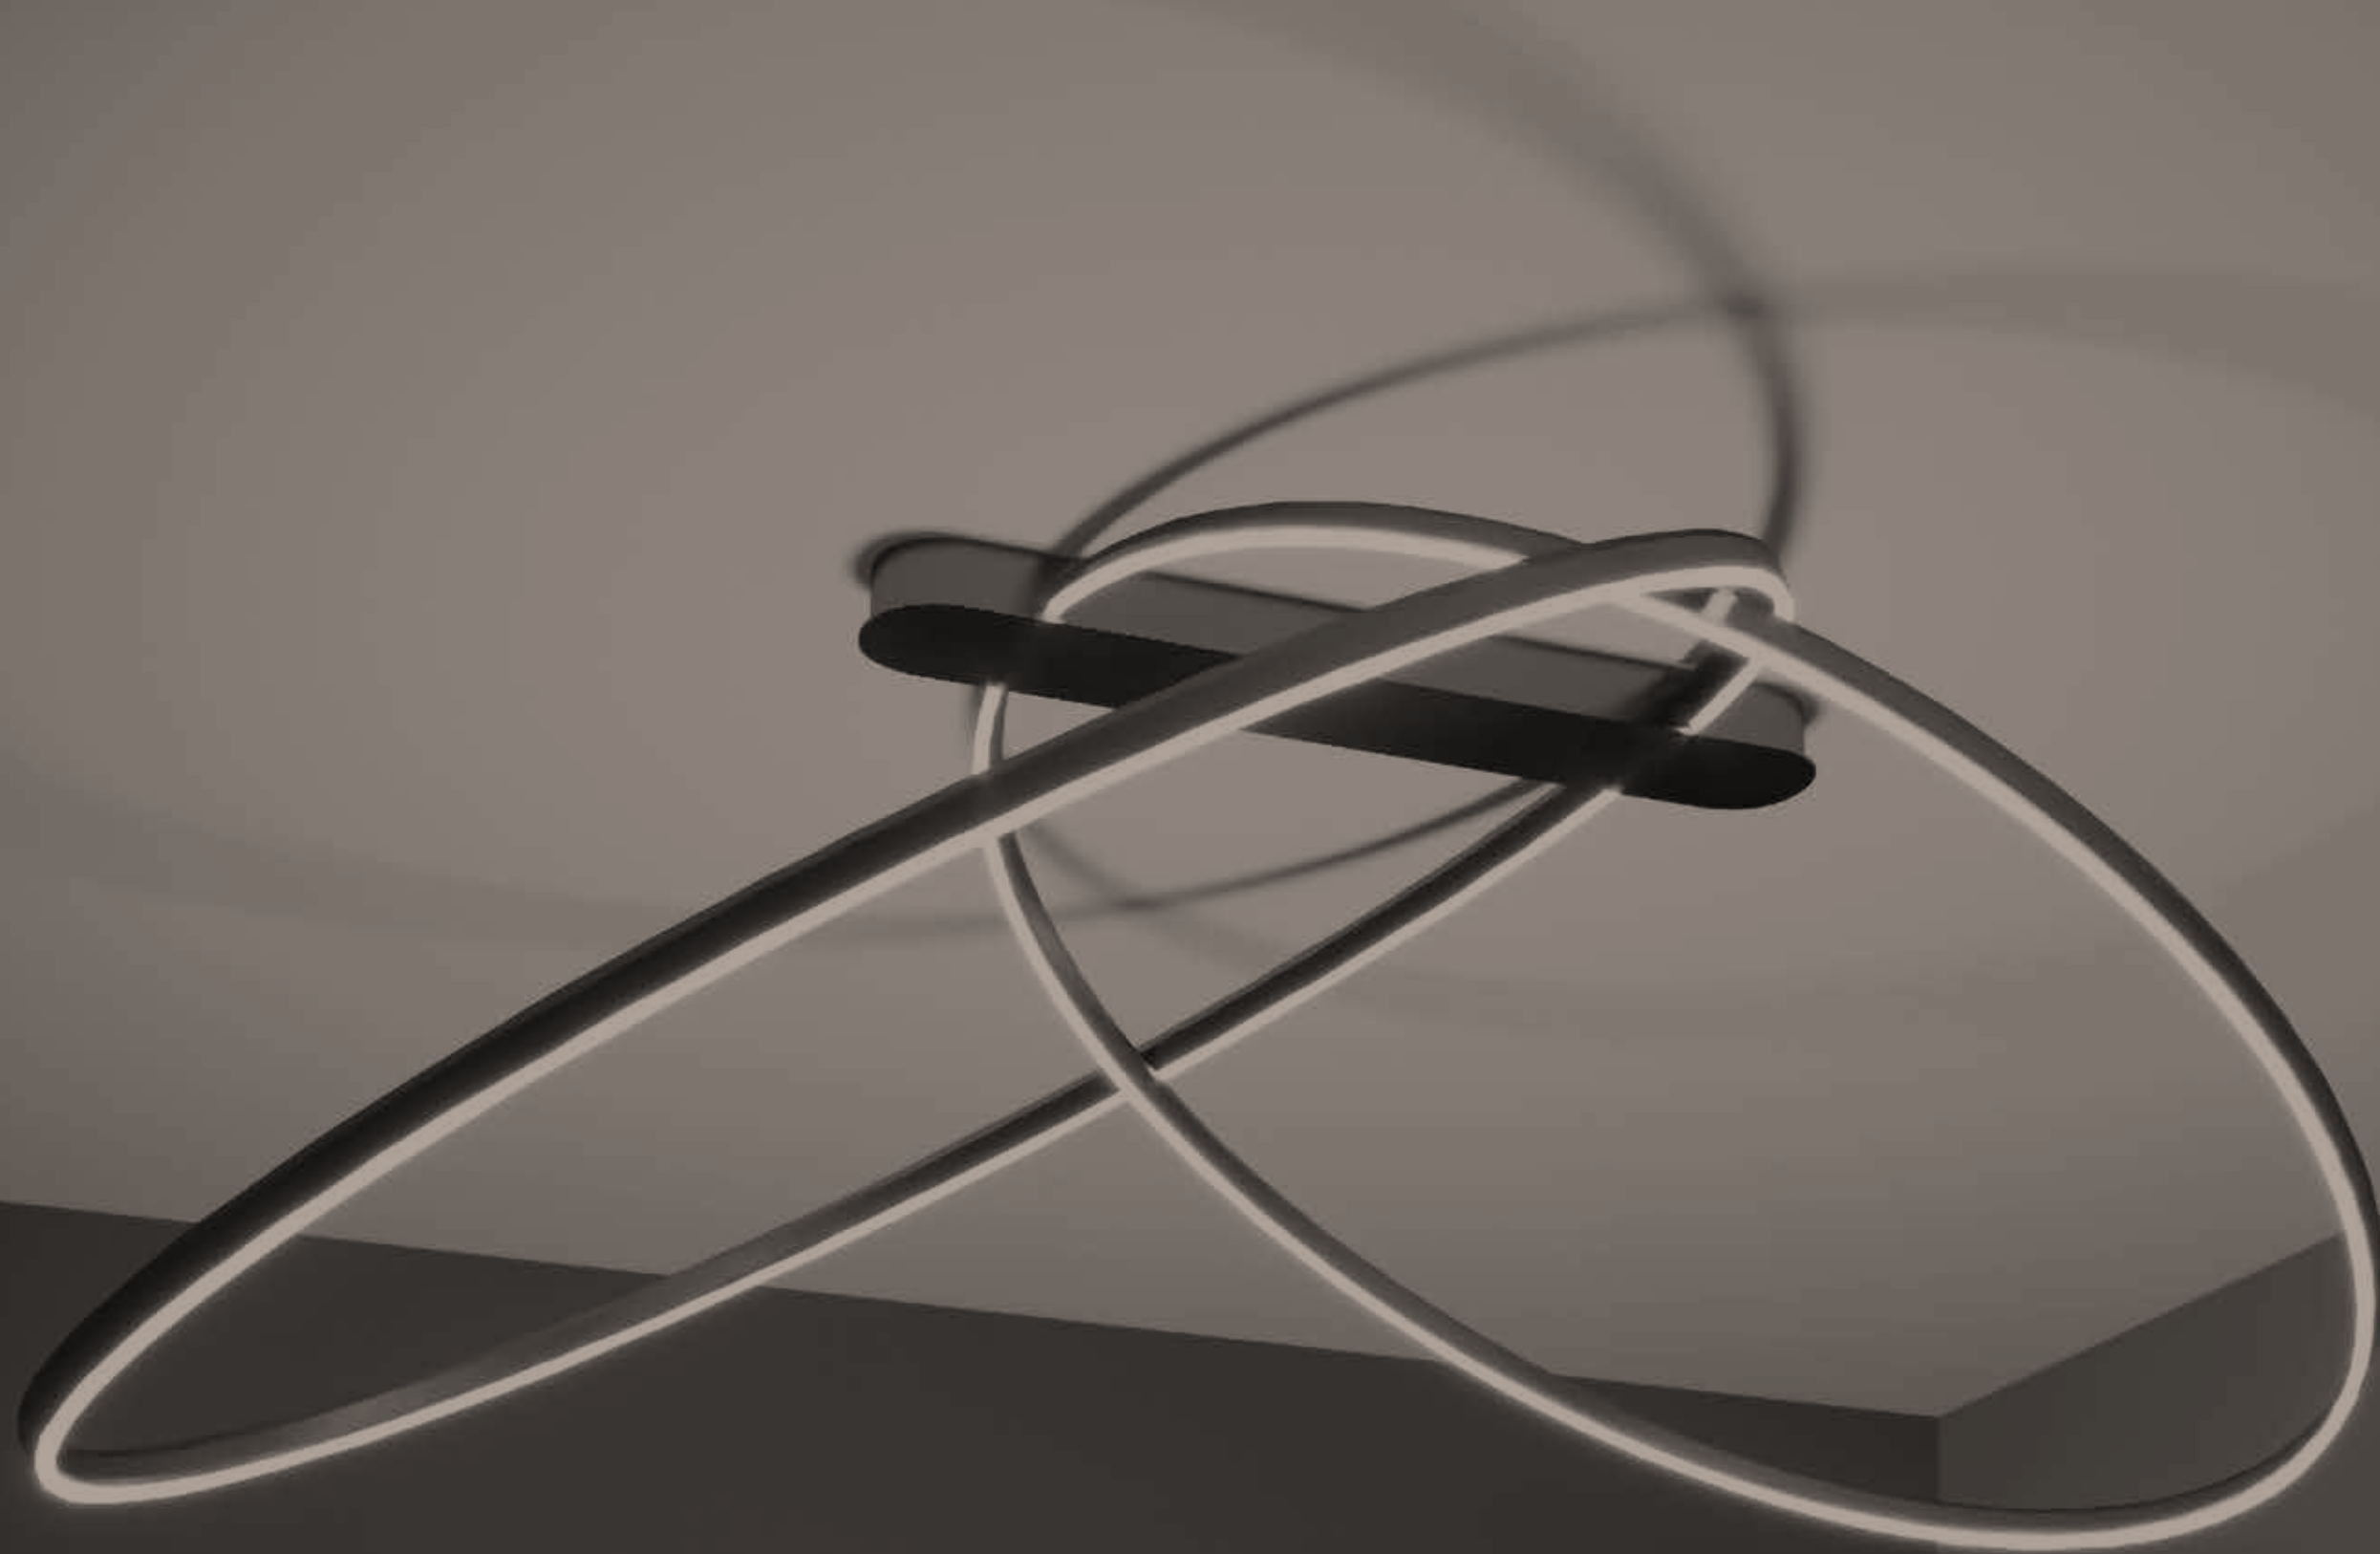

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE





Bellai downlight
Ø70/Ø95

219



Bellai downlight
Ø130/Ø180

221



Bellai Home downlight
Ø58/Ø70/Ø95

223



Bellai Home up+downlight
Ø58/Ø70/Ø95

225



Kasaa
downlight Ø20/Ø40/Ø55

235



Chapeau downlight
Ø42

227



Chapeau downlight
Ø60

227



Compact omni-light
L10x10/L20x20

229



Compact omni-light
L25x25/L40x40

229



Compact omni-light
L40x10/L60x10

229



Edge downlight
59x59/115x31

231



Iglù
Ø25/Ø40

233



Leggera downlight inclinato
Ø65/Ø82
inclined - geneigt

237



Leggera downlight
Ø45+Ø65/Ø65+Ø82
composition - Komposition

239



Leggera downlight
L170

241



Liff downlight
49x49

243



Micro orientabile
1x3W
swivelling - Schwenkbar

245



Micro orientabile
2x3W
swivelling - Schwenkbar

245



Micro orientabile + downlight
2x3W+15W
swivelling - Schwenkbar

247



Mirò Home downlight + spotlight

249



Move orientabile spotlight
1x10W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer

251



Oeil up-downlight 1 Luce
Ø35
1 light - 1 Licht

253



Oeil up-downlight 2 Luci
L48x25 H6
2 lights - 2 Lichter

253



Oeil up-downlight 3 Luci
L50x43 H6
3 lights - 3 Lichter

253



Oki downlight
L4x4 H7

255



Oki downlight
L8x8 H9

255



Oki downlight
L15x15 H8

255



Oki downlight
L15x15 H17

257



Oki up+downlight
L15x15 H20,5

259



Oki downlight
L30x30

261



Oki downlight
L55x55

261



Oki downlight
L30x105

261



Oki downlight doppio
2*18x8 H9
Doppeldownlight - double downlight

263



Oki downlight triplo
2*18x8 H9+L15x15 H8
triple downlight - Dreifach-Downlight

263



Oki downlight
6x6x9,5 - 1xGU10

265



Oki downlight
6x12x9,5 - 2xGU10

265



Omnia omnilight
L28/L56

267



Omnia omnilight
L112/L168/L225

267



Operà orientabile spotlight
1x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer

269



Operà orientabile spotlight
2x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer

269



Operà orientabile spotlight
3x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer

269



Operà orientabile+downlight
2x7W+25W
swivelling+downlight - schwenkbar+Downlight

271



Overlap orientabile
L90+L131 / L90+L181
swivelling - Schwenkbar

273



Overlap orientabile
L90+2*L181
swivelling - Schwenkbar

273



Overlap Decò up+downlight
75x133

275



Overlap Decò up+downlight
94,5x94,5

275



Overlap Decò up+downlight
87x184

275



Pleni downlight
Ø38 / Ø58 / Ø88

277



Pleni downlight
Ø58 / Ø88 Plafone staffa

277



Shape downlight
L55x55 / L85x85

279



S-Pot Home
downlight Ø5,4 L10 / L30 - GU10

281



S-Pot Home
downlight Ø5,4 L60 / L90 - GU10

281



S-Pot
downlight Ø11 L12-17W / L22-26W

283



Tablet Round orientabile
Ø9 1x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile
Ø9 2x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile
Ø32 3x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile + downlight
2x7W+25W
swivelling downlight - Schwenkbar downlight

287



Tablet Round orientabile
Ø9 - 1 x GU10
swivelling - Schwenkbar

289



Tablet Round orientabile
Ø9 - 2 x GU10
swivelling - Schwenkbar

289



Task downlight
L4x12 H7 - 10W

291



Task downlight
L8x8 H8 - 12W

291




Velata uplight
Ø58/Ø73/Ø95

293




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal B 3000K BV



3025AOFBVE2B 50W 3810lm* - 220V
3025ADMBVE2B DALI (Push) - 50W 3810lm - 220V



3025BOFBVE2B 65W 5170lm - 220V
3025BDMBVE2B DALI (Push) - 65W 5170lm - 220V



E19 UGR<19 Prism A 2700K C 4000K



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



3025BOF BV E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
 Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3025COFBVE2B
3025CDMBVE2B

92W 7355lm* - 220V
DALI (Push) - 92W 7355lm - 220V



3025DOFBVE2B
3025DDMBVE2B

160W 12950lm - 220V
DALI (Push) - 160W 12950lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE

3025COF NE E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 7355lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3027E0FBVE2B
3027EDMBVE2B
3027E^{TF}BVE2B

45W 3230lm* - 220V
DALI (Push) - 45W 3230lm - 220V
(Triac) 45W 3230lm - 220V



3027COFBVE2B
3027CDMBVE2B

50W 3808lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm - 220V



3027FOFBVE2B
3027FDMBVE2B

65W 5168lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE

3027COF BV E2 B + custom PL

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

^{TF} Triac - Triac - Triac
^A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3027DOFBVE2B
3027DDMBVE2B
3027DTFBVE2B

42W 3247lm* + 15.4W 1300lm - 220V
DALI (Push) 42W 3247lm + 15.4W 1300lm - 220V
(Triac) 42W 3247lm + 15.4W 1300lm - 220V



3027AOFBVE2B
3027ADMBVE2B

50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V

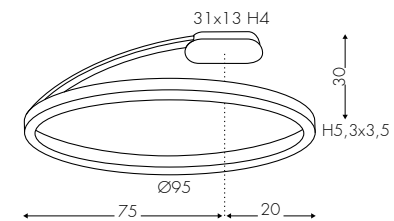

3027BOFBVE2B
3027BDMBVE2B

65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE



↑ **3027BOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3247lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%




CHAPEAU

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K BV ☐



3087BTFBVE2B (Triac) 18W 1620lm* - 220V



3087DTFBVE2B (Triac) 30W 3000lm - 220V



NE ☐

3087D**TF** **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



↑

E321

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Configura

Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


COMPACT

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


BV



E321BVE2 1x E27 max 70W ES / 10W LED - 220V



E322BVE2 2x E27 max 42W ES / 10W LED - 220V



E323BVE2 3x E27 max 42W ES / 10W LED - 220V

E27 Sorgente E27 non inclusa - E27 light source not included - E27 Lichtquelle nicht enthalten



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K


BV



E320BVE2B 4W 350lm* - 220V



D322BVE2B 21W 2420lm - 220V
D322DMBVE2B DALI (Push) - 21W 2420lm - 220V



D323BVE2B 29W 3400lm - 220V
D323DMBVE2B DALI (Push) - 29W 3400lm - 220V



A 2700K

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



EDGE

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV




3028IOFBVE2B

50W 3100lm* - 220V

3028IDMBVE2B

DALI (Push) - 50W 3100lm - 220V



3028EOFBVE2B

62W 3900lm - 220V

3028EDMBVE2B

DALI (Push) - 62W 3900lm - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

A 2700K

NE



3028EOF NE E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Lackierung Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 3100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
3650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3080BOFBVE2B

18W 1620lm* - 220V



3080DOFBVE2B

30W 3000lm - 220V



NE



↑ **3080DOF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



KASAA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

NE




3076ATFNEE2B

(Triac) 10W 650lm* - 220V



3076CTFNEE2B

(Triac) 17W 1100lm - 220V



3076DTFNEE2B

(Triac) 17W 1100lm - 220V



A 2700K




3076CTF ON E2 A
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 650lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2



LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3032AOFBVE2B
3032ADMBVE2B
3032ATFBVE2B

35W 1740lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V



3032BOFBVE2B
3032BDMBVE2B
3032BTFBVE2B

48W 2580lm - 220V
DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V
(Triac) 48W 2580lm - 220V



A 2700K

NE

3032BOF BV E2 B + custom RV

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



3032ABOF **BV** **E2** **B** + **custom RV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV





3032AC**TFBVE2B**

(Triac) 60W 2976lm* - 220V

3032ACDMBVE2B

DALI (Push) - 60W 2976lm - 220V



3032ABOFBVE2B

83W 4320lm - 220V

3032ABDMBVE2B

DALI (Push) - 83W 4320lm - 220V

3032AB**TFBVE2B**

(Triac) 83W 4320lm - 220V



 A 2700K

NE


TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2976lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3032GOFBVE2B
3032GDMBVE2B
3032GTFBVE2B

35W 1740lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V



A 2700K

NE



3032GOF NE E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



LIFF

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert

 **B** 3000K

BV



3081CTFBVE28B

Triac - 60W 4800lm - 220V



 **A** 2700K

NE



 **3081CTF** **BV** **E28** **B** + **custom OV** 
Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Code
Code Lackierung Diffusor Farbton Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4800 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



MICRO

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik


 B 3000K

BV



3039AOFBV24B
3039ADMBV24B
3039ATFBV24B

3W 360lm* - 220V
DALI (Push) - 3W 360lm - 220V
(Triac) 3W 360lm - 220V



3039BOFBV24B
3039BDMBV24B
3039BTFBV24B

2x3W 2x360lm - 220V
DALI (Push) - 2x3W 2x360lm - 220V
(Triac) 2x3W 2x360lm - 220V



 C 4000K

NE

 **3039BOF** **NE** **24** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



MICRO

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV



3039EOFBV24B

2x3W 2x360lm* + 15W 1500lm - 220V

3039EDMBV24B

DALI (Push) - 2x3W 2x360lm + 15W 1500lm - 220V

3039ETFBV24B

(Triac) 2x3W 2x360lm + 15W 1500lm - 220V



C 4000K

NE ON

3039EOF ON 24 C
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24



MIRÓ HOME


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


+ **E2** Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K




3030A11OFBVE2B
3030A11DMBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm - 18W 1770lm* - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 18W 1770lm - 220V




3030C11OFBVE2B
3030C11DMBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm - 35W 3009lm - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 35W 3009lm - 220V



3030F22OFBVE2B
3030F22DMBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm - 53W 4513lm - 220V
DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm - 53W 4513lm - 220V



3030H22OFBVE2B
3030H22DMBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm - 70W 6020lm - 220V
DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm - 70W 6020lm - 220V



B 3000K



↑ **3030F22OF** **NE** **E2** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1770lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



MOVE

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik


 B 3000K

BV



3094AOFBV36B

8W 900lm - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

3094AOF **BV** **36** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



OEIL


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3099AOFBVE2B
3099ATFBVE2B
3099ADMBVE2B

OnOff 13W 1400lm*+300lm - 220V
(Triac) 13W 1400lm+300lm - 220V
DALI (Push) 13W 1400lm+300lm - 220V

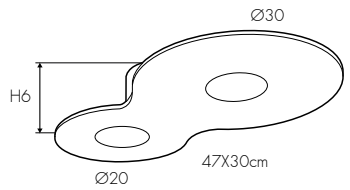

3099BOFBVE2B
3099BTFBVE2B
3099BDMBVE2B

OnOff 26W 2800lm*+500lm - 220V
(Triac) 26W 2800lm+500lm - 220V
DALI (Push) 26W 2800lm+500lm - 220V

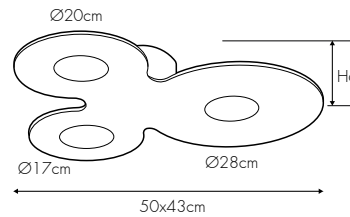

3099COFBVE2B
3099CTFBVE2B
3099CDMBVE2B

OnOff 39W 4200lm*+1500lm - 220V
(Triac) 39W 4200lm+1500lm - 220V
DALI (Push) 39W 4200lm+1500lm - 220V



A 2700K

NE



↑ **3099BOF** **BV** **E2** **B** + **custom RV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 B 3000K


BV 



3009BTFBVE28B (Triac) 4.3W 420lm* - 220V



3009ATFBVE28B (Triac) 13W 1000lm - 220V



3009DTFBVE28B (Triac) 20W 1700lm - 220V



↑ 3009ATF BV E28 B + custom RV

Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Lackierung Diffuser Hue Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 420lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28




OKI

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV


3009CTFBVE28B (Triac) 20W 1700lm* - 220V



A 2700K **C** 4000K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



28° Ottica
Optics - Optik

B 3000K

BV

3009COF28BV28B 18W 2500lm - 220V
3009CDM28BV28B DALI (Push) - 18W 2500lm - 220V
3009CTF28BV28B 18W 2500lm - 220V



C 4000K

NE

3009CTF **BV** **E28** **B** + **custom TO**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



OKI

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV

30090TFBVE28B (Triac) 20W 1700lm* + 8W 950lm - 220V



A 2700K C 4000K

NE

30090TF BV E28 B + custom BR

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



OKI

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3009EOFBVE2B
3009EDMBVE2B
3009ETFBVE2B

18W 1870lm* - 220V
DALI (Push) - 18W 1870lm - 220V
(Triac) 18W 1870lm - 220V



3009FOFBVE2B
3009FDMBVE2B
3009FTFBVE2B

50W 5270lm - 220V
DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
(Triac) 50W 5270lm - 220V



3009LOFBVE2B
3009LDMBVE2B
3009LTFBVE2B

50W 5270lm - 220V
DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
(Triac) 50W 5270lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



3009FOF BV E2 B + custom SV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1870lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV



3009MTFBVE28B (Triac) 26W 2000lm* - 220V



3009NTFBVE28B (Triac) 43W 3500lm - 220V



NE

3009MTF BV E28 B + custom RV

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



OKI


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV
ON



3009PBN

1 x GU10 max 7W LED - 220V



3009QBN

2 x GU10 max 7W LED - 220V



ON

3009P ON
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal ● B 3000K BV ☐




3060ATFBVE2B (Triac) 7W 714lm* - 220V




3060STFBVE2B (Triac) 13W 1428lm - 220V
3060SDMBVE2B DALI (Push) 13W 1428lm - 220V



3060BOFBVE2B 25W 2856lm - 220V
3060BDMBVE2B DALI (Push) - 25W 2856lm - 220V



3060DOFBVE2B 37W 4290lm - 220V
3060DDMBVE2B DALI (Push) - 37W 4290lm - 220V



3060FOFBVE2B 50W 5738lm - 220V
3060FDMBVE2B DALI (Push) - 50W 5738lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K



↶ **3060DOF** BV E2 B + custom SV ↷
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 714lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



OPERÀ

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV




3033AOFBV24B

1x7W 680lm* - 220V

3033ATFBV24B

(Triac) 1x7W 680lm - 220V



3033BOFBV24B


2x7W 2x680lm - 220V

3033BDMBV24B

DALI (Push) - 2x7W 2x680lm - 220V

3033BTFBV24B

(Triac) 2x7W 2x680lm - 220V



3033COFBV24B

3x7W 3x680lm - 220V

3033CDMBV24B

DALI (Push) - 3x7W 3x680lm - 220V

3033CTFBV24B

(Triac) 3x7W 3x680lm - 220V



C 4000K

NE

↑ **3033BOF** **NE** **24** **B**
Codice
Finitura
Diffusore
Tonalità
Code
Finishing
Diffuser
Hue
Lackierung
Diffusor
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



OPERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

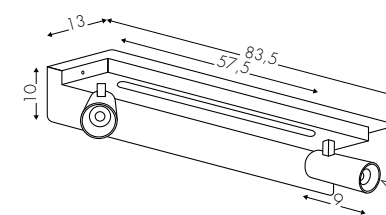

3033EOFBV24B
3033EDMBV24B
3033ETFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K

NE

3033EOF NE 24 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



OVERLAP


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


+ **E2** Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert **B** 3000K

BV
☐




3015IOFBVE2B
3015IDMBVE2B

26W 2295lm + 38W 2730lm* - 220V
DALI (Push) - 26W 2295lm + 38W 2730lm - 220V



3015LOFBVE2B
3015LDMBVE2B

26W 2295lm + 52W 3780lm - 220V
DALI (Push) - 26W 2295lm + 52W 3780lm - 220V



3015MOFBVE2B
3015MDMBVE2B

2x52W 7560lm + 26W 2295lm - 220V
DALI (Push) - 2x52W 7560lm + 26W 2295lm - 220V




↑ **3015IOF** **BV** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2730lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



OVERLAP DECÒ

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3015QTFBVE2B
3015QDMBVE2B
3015QSD BVE2B

(Triac) up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm* - 220V
DALI (Push) - up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm - 220V
up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm - 220V



3015OTFBVE2B
3015ODMBVE2B
3015OSD BVE2B

(Triac) up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V
up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V



3015PTFBVE2B
3015PDMBVE2B
3015PSD BVE2B

(Triac) up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V
up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V



A 2700K

NE

↑ **3015OTF** **BV** **E2** **B** + **custom BR**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV	NE

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac
SD Telecomando radio - Smart Dimmer - Smart Dimmer

* 3400lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



PLENI

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3067BOFBVE2B
3067BDMBVE2B

26W 3586lm* - 220V
DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V




3067DOFBVE2B
3067DDMBVE2B

47W 6500lm - 220V
DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V




3067FOFBVE2B
3067FDMBVE2B

70W 8220lm - 220V
DALI (Push) - 70W 8220lm - 220V



3067QOFBVE2B
3067QDMBVE2B

26W 3586lm - 220V
DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V



3067ROFBVE2B
3067RDMBVE2B

47W 6500lm - 220V
DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

3067BOF NE E2 B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3586lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4220lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



SHAPE

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3031AOFBVE2B
3031ADMBVE2B

52W 4510lm* - 220V
DALI (Push) - 52W 4510lm - 220V



3031BOFBVE2B
3031BDMBVE2B

83W 6800lm - 220V
DALI (Push) - 83W 6800lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



3031BOF BV E2 B + custom BR

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 4510lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19  +17,5%



S-POT


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10


BV




3018MOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V



3018DOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V



3018EOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V



3018FOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V



NE



3018EOF BV + custom BR

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



S-POT

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV



3018ATFBVE28B (Triac) 17W 1500lm* - 220V



C 4000K


NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV



3018BOFBV24B 26W 3400lm - 220V
3018BDMBV24B DALI (Push) - 26W 3400lm - 220V
3018BTFBV24B (Triac) 26W 3400lm - 220V



C 4000K

NE

3018ATF **BV** **E28** **B** + **custom RV**

Codice Code

Finitura Finishing Lackierung

Diffusore Diffuser Diffusor

Tonalità Hue Farbton

Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K



3044POFBV24B

7W 680lm* - 220V



3044QOFBV24B


2x7W 2x680lm - 220V

3044QDMBV24B

DALI (Push) 2x7W 2x680lm - 220V

3044QTFBV24B

(Triac) 2x7W 2x680lm - 220V



3044GOFBV24B

3x7W 3x680lm - 220V

3044GDMBV24B

DALI (Push) 3x7W 3x680lm - 220V



C 4000K



3044GOF NE 24 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



3044SOFBV24B
3044SDMBV24B
3044STFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K



↑ **3044SOF** **BV** **24** **B** + **custom PL**

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24**



TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV
☐



3044TBV

GU10 max 7W LED - 220V



3044UBV

2xGU10 max 7W LED - 220V



NE
☐

3044U BV
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

GU10 Sorgente non inclusa - Not included light source - Lichtquelle nicht enthalten



TASK

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

38° Ottica
Optic - Optik


 B 3000K

BV



3048COFBV38B

10W 960lm* - 220V



3048DOFBV38B

12W - 1200lm - 220V



NE



 **3048COF** **NE** **38** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteile

* 960lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **38°**



VELATA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


B 3000K

BV




3038AOFBVE28B
3038ADMBVE28B
3038ATFBVE28B

25W 3700lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 3700lm - 220V
(Triac) 25W 3700lm - 220V



3038BOFBVE28B
3038BDMBVE28B
3038BTFBVE28B

50W 6400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6400lm - 220V
(Triac) 50W 6400lm - 220V



3038COFBVE28B
3038CDMBVE28B

75W 7800lm - 220V
DALI (Push) - 75W 7800lm - 220V



A 2700K

NE

3038COF BV E28 B + custom TO

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura



Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.

For bespoke custom configurations, please refer to our website.

Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE





Curve laterale
H185
side - Seite

299



Edge downlight
H204xL92

301



Edge downlight/uplight
H204xL92

301



Edge 2x downlight
H204xL152

301



Edge 2x downlight/uplight
H204xL152

301



Lambda uplight
H195

303



Lambda downlight
H195x82

305



Lambda downlight
H195x190

307



Mellow
Ø15 H165

309



Overlap
orientabile H185
swivelling - Schwenkbar

311



Riflessa
laterale H180
side - Seite

313



Riflessa
laterale H180 + spotlight
side - Seite + spotlight

313



Stilio omnilight soffitto/terra 1x
omnilight ceiling/floor
Omnilight Decke/Boden

315



CURVE

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



5022MDMBVE2B

DIM (Push) - 62W 5100lm* - 220V



A 2700K

NE



↑ **5022MDM** **BV** **E2** **B** + **custom BR** ↓

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 5100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



EDGE





PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19 Prism ● B 3000K

BV
☐



5028BDMBVE19B

DIM (Push) - 51W 4400lm* - 220V

5028CDMBVE19B

DIM (Push) - down 51W 4400lm - up 20W 2200lm - 220V

5028DDMBVE19B

DIM (Push) - down 2x32W 2x3500lm

5028EDMBVE19B

DIM (Push) - down 2x32W 2x3500lm - up 2x12W 2x1200lm

● A 2700K ○ C 4000K

NE
☐

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

↶ **5028BDM** **NE** **E19** **B**
Codice
Finitura
Diffusore
Tonalità

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



LAMBDA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K

ON

5071EDPONE2B

35W 3800lm* - 220V

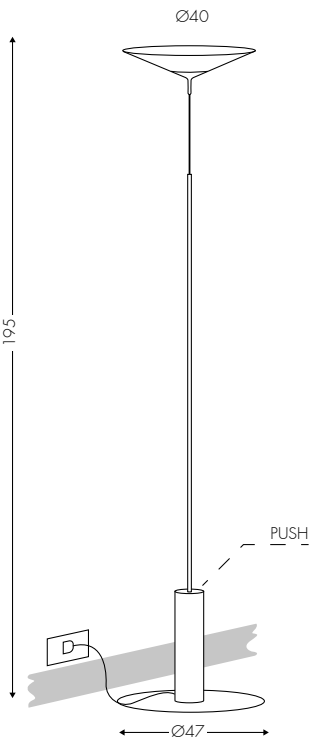

A 2700K


ZN PN NE BV

5071EDP ZN E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



LAMBDA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K

ON

5071CDPONE2B

9W 1200lm* - 220V

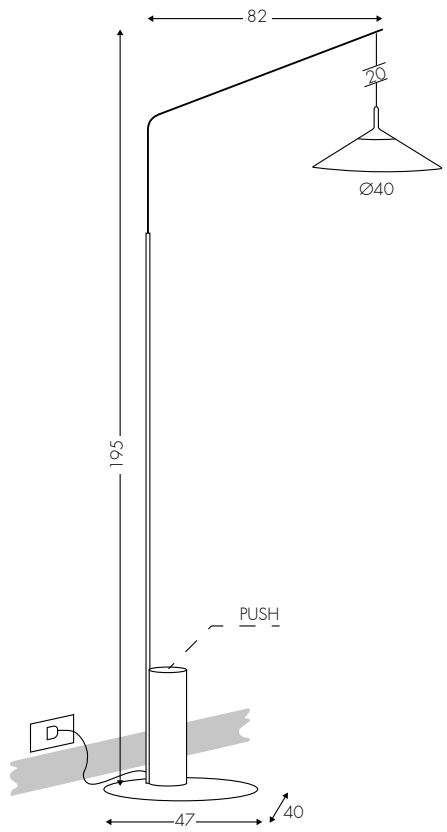

A 2700K



↑ **5071CDP** **ON** **E2** **B**
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	NE	BV
	☒	☐	☐	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☒
	☒	☐	☐	☐	☐

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 1200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LAMBDA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K

ON

5071DDPONE2B

9W 1200lm* - 220V

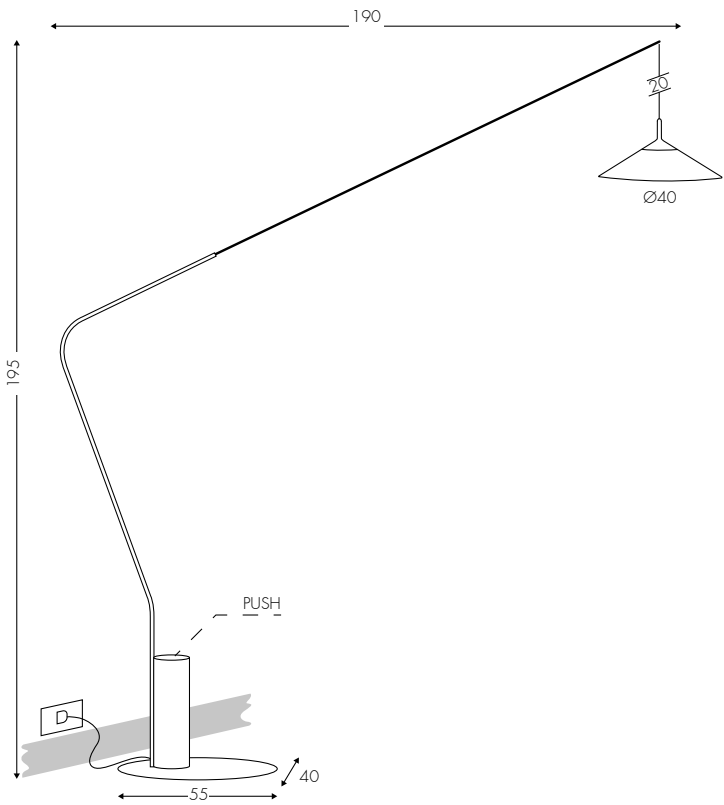

A 2700K



5071DDP PN E2 B
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	NE	BV
▲	●	●	●	●	○
▲	●	●	●	●	○
~	●	●	●	●	●
⌋	●	●	●	●	○

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 1200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



MELLOW

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



5083ADPBVE2A

35W 3800lm* - 220V

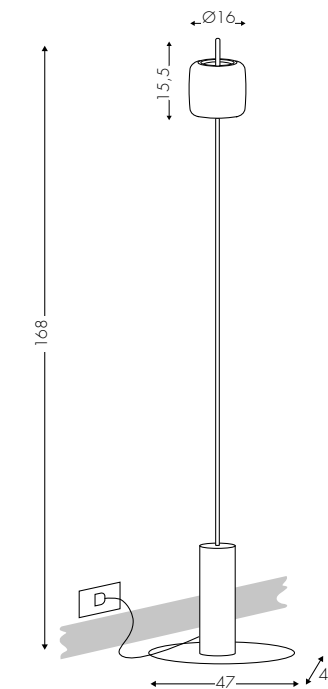

A 2700K



↑ **5083ADP** **BV** **E2** **B** + **custom RV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE	BR	OV

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



OVERLAP

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K BV ☐

5015AOFBVE2B 52W 3645lm* - 220V

5015ADMBVE2B DIM (RF) - 52W 3645lm - 220V



● A 2700K


5015ADM **BV** **E2** **B**
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3645lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



RIFLESSA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV

5052ADM BVE28B DIM (Push) - 37W 4500lm* - 220V



A 2700K

NE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Frosted - Satinert
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

5054ADM BVE28B DIM (Push) - 37W 4500lm + 1x13W 1x1300lm - 220V



A 2700K

NE

5054ADM **BV** **E28** **B** + **custom OV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



STILIO

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

5098B

19W 1900lm* - 220V

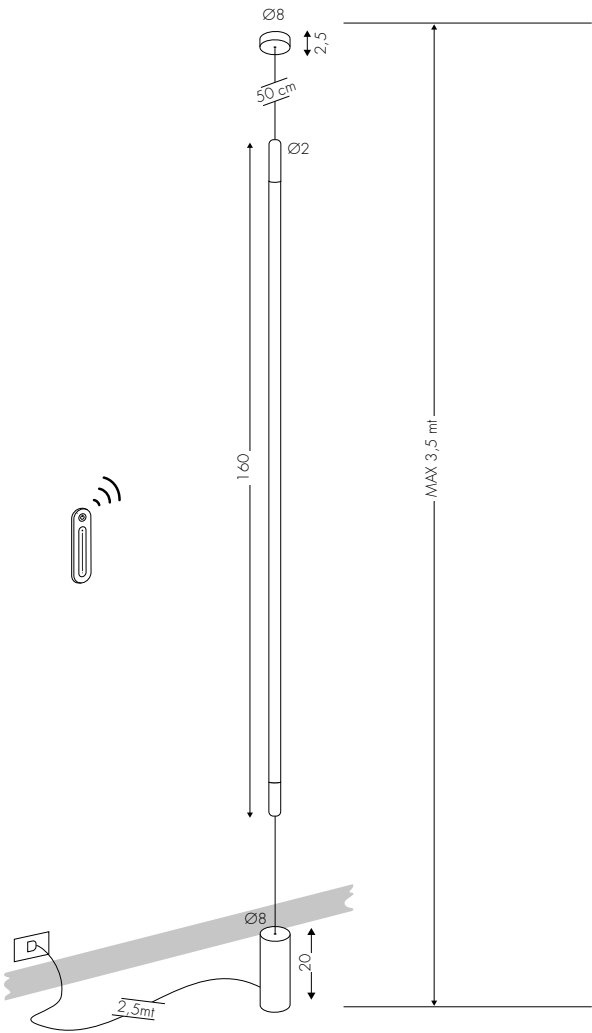

NE

5098B SD BV E2 B + custom OV

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

SD Controllo con Smart Dim - Smart Dim Control - Intelligente Dimmsteuerung
A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

Incassi/recessed
Einbauleuchte





Bellai Home downlight cartongesso 323
Ø58/Ø95
downlight plasterboard - Downlight-Gipskarton



Bulbe downlight 325
Ø15/Ø20 versione singola
single version - einzige Version



Lambda 327
incasso Ø20/Ø30
plasterboard - Gipskarton



Licis downlight 329
Ø20 incasso
plasterboard - Gipskarton



Operà orientabile cartongesso 331
2x7W +25W adjustable plasterboard
verstellbare Gipskartonplatten



Operà orientabile cartongesso 331
2x7W +25W adjustable plasterboard
verstellbare Gipskartonplatten



Retrò downlight cartongesso 333
l23/l37/l65 downlight plasterboard
downlight Gipskartonplatten



Side downlight cartongesso 335
9,5x9,5 - 13W downlight plasterboard
downlight Gipskartonplatten



Side downlight cartongesso 335
Ø9 - 13W downlight plasterboard
downlight Gipskartonplatten



Stilio omnilight incasso orizzontale 337
L120 omnilight horizontal recessed
omnidirektional vertieft



Stilio omnilight incasso verticale 339
1/2x omnilight vertical recessed
omnidirektional vertieft



Tubico downlight
versione singola incasso 1x
recessed - Einbau

341



Tubico downlight
composizione incasso 2x
recessed - Einbau

341



Venis downlight
Ø20 incasso
recessed - Einbau

343




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

BV



4027EOFBVE2B
4027EDMBVE2B
4027ETFBVE2B

45W 3230lm* - 220V
DALI (Push) - 45W 3230lm - 220V
(Triac) 45W 3230lm - 220V



4027FOFBVE2B
4027FDMBVE2B

65W 5168lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



A 2700K

NE

4027EOF BV E2 B
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



BULBE

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10





4078A

1x GU10 max 7W LED - 220V



4078B

1x GU10 max 7W LED - 220V



4078B OB + custom COLOUR

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



LAMBDA

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 Prismatico - Prism

B 3000K

ON

4071PTFONE19B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



4071QTFONE19B

(Triac) 6,5W 800lm - 220V



A 2700K



4071PTF ON E19 A

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung


Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2



LICIS

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

NT

4073ATFNT E2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



A 2700K


4073ATF NT E2 A + custom BR

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



OPERÀ

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik


B 3000K

BV

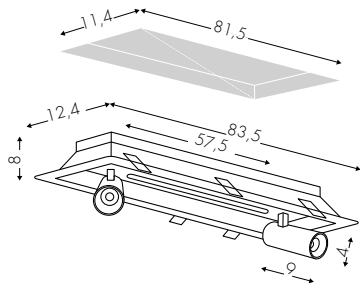

4033EOFBV24B
4033EDMBV24B
4033ETFBV24B

25W 2860lm* + 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V

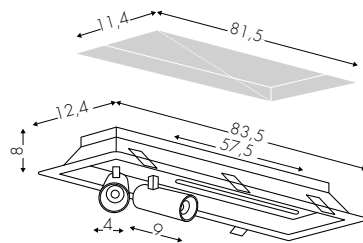

4033FOFBV24B
4033FDMBV24B
4033FTFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K

NE

4033FOF NE 24 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 2860lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



RETRO


INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19 Prism ● B 3000K


BV
☐



4041GOFBVE19B 15W - 1800lm* - 220V
4041GDMBVE19B DALI(Push) 15W - 1800lm - 220V
4041GTFBVE19B (Triac) 15W - 1800lm - 220V



4041HOFBVE19B 25W - 3300lm - 220V
4041HDMBVE19B DALI(Push) 25W - 3300lm - 220V
4041HTFBVE19B (Triac) 25W - 3300lm - 220V

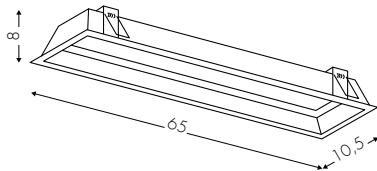

4041IOFBVE19B 50W - 6000lm - 220V
4041IDMBVE19B DALI(Push) 50W - 6000lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K

NE
☐

4041GOF **NE** **E19** **B**
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A↑ Alimentatore Incluso remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

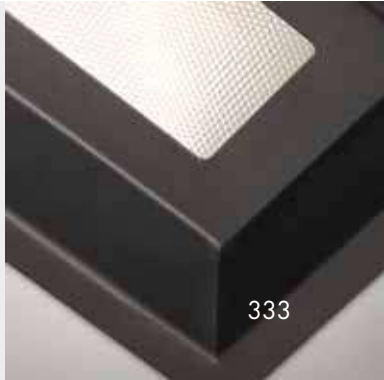



SIDE

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic Optik

B 3000K

BV




4057ABV24B 13W 1300lm* - 350mA 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B OnOff 16W 350mA / 1 art. 4057A) (Foro Ø42)

AE007A DALI (Push) 19,2W 350mA / 1 art. 4057A (Foro Ø38)

AE008B PHASE CUT (Dimmer) 18W 350mA / 1 art. 4057A (Foro Ø57)



4057BBV24B 10W 1300lm - 500mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006F OnOff 20W 500mA / 1 art. 4057B (foro Ø45)

AE007B DALI (Push) 25W 500mA / 1 art. 4057B (Foro Ø53)

AE008F PHASE CUT (Dimmer) 20W 500mA / 1 art. 4057B (foro Ø47mm)



 Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 1300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



 **4057A** **BV** **24** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



335



STILIO

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



4098LTFBVE2B

(Triac) 14.4W 1100lm* - 220V



NE



 **4098LTF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac


A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098IC1TFBV

Rosone 1x incasso
Canopy 1x Recessed Lamp
Rosette 1x Einbauleuchte



9098IL2TFBV

Rosone 2x incasso
Canopy 2x Recessed Lamp
Rosette 2x Einbauleuchte



NE

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten




TUBICO

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K

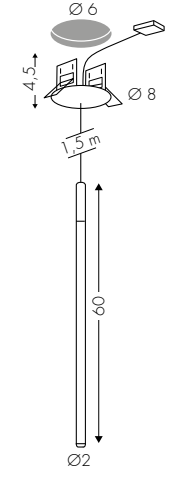

4069IOFONE8B 3W 350lm* - 220V

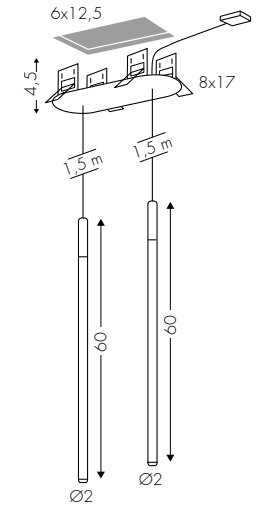

4069UTFONE8B (Triac) 2x3W 2x350lm - 220V



E19 ● A 2700K



4069IOF **PN** **E19** **B** + **C05CN**
Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code
custom BLACK CABLE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	BF	NE	BV

A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten
TF Triac - Triac - Triac

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E8**





VENIS

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

NT

4064ATFNT E2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V



A 2700K

4064ATFNT E2A
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Outdoor

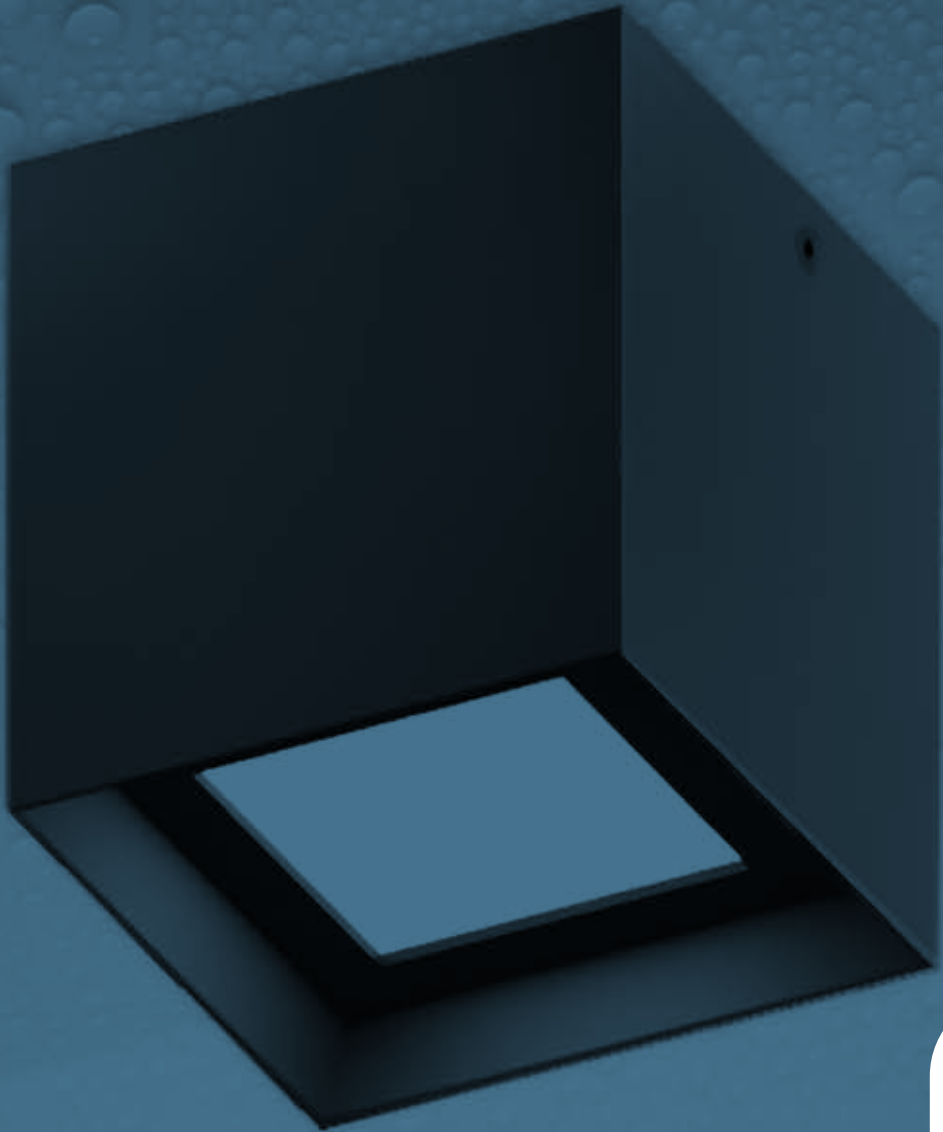

 Sospensione/Hanging lamp/Pendelleuchte



Bellai Outdoor 353
downlight Ø70/Ø95



Leggera Outdoor 355
downlight Ø65/Ø82/Ø110/Ø160



Mirò Outdoor IP54 357
downlight sospensione - Pendant - Pendelleuchte

 Plafone/Ceiling/Deckenleuchte



Bellai Outdoor 359
downlight Ø70/Ø95



Iglù 361
downlight Ø25/Ø40



Leggera Outdoor 363
downlight Ø65/Ø82



Leggera Outdoor 365
downlight L170



Mirò Outdoor IP54 367
downlight plafone - Ceiling light - Deckenleuchte



Oki Outdoor downlight 369
L8x8 H9/L15x15 H8 L15x15 H17



Oki Outdoor downlight 369
L8x8 H9



Drop orientabile 370
Ø2,5 [50-250cm]
Adjustable - Schwenkbar



Accessori Drop 372
Accessories - Zubehör



Wet Plus+ 375
downlight 125/155cm

Parete/Wall light/Wandeleuchte



Flip
orientabile 8W
Adjustable - Schwenkbar

377



S-Pot
downlight Ø9 h9

379



S-Pot
uplight + downlight Ø9 h16

379



Simply Outdoor
up+downlight L18

381



Simply Outdoor
downlight L18

381

Incasso/Recessed/Einbauchte



S-Pot Outdoor
downlight cartongesso Ø11 - 13W
Plasterboard - Gipskarton

383



S-Pot Outdoor
downlight cartongesso Ø6,7 - 7W
Plasterboard - Gipskarton

385



S-Pot Outdoor
downlight cartongesso Ø8,2 - 12W
Plasterboard - Gipskarton

385



Step
incasso a parete
Wall-recessed - Wandeinbau

387



48V

Curve Outdoor
Downlight terra outdoor H130
Floor downlight - Bodeneinbauleuchte

389



Dot
uplight Ø4 - 1W

391



Dot
uplight Ø5,6 - 3W

392



Dot
uplight Ø7 - 7W

393



Dot
laterale Asimmetrico 3W
Asymmetric lateral - Asymmetrisch seitlich

395



Dot
laterale Simmetrico 3W
Symmetric lateral - Symmetrisch seitlich

397



48V

Edge
Downlight - terra outdoor H43
Outdoor floor - Außenboden


399



48V

Edge
Downlight - terra outdoor H80
Outdoor floor - Außenboden

399

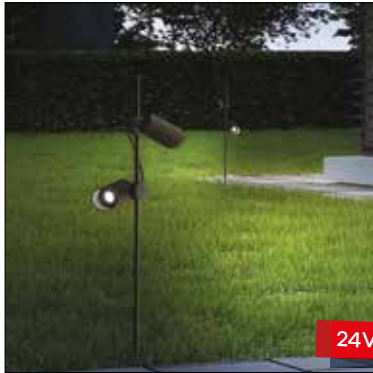

24V

Flip 24V
orientabile 60cm 100cm 7W
Adjustable - Schwenkbar

401



Flip 220V
orientabile (picchetto) 8W
Adjustable (stake) - Verstellbar (Spieß)

403



BELLAI

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K



BV


1025AOF54BVE2B

50W 3810lm* - 220V

1025ADM54BVE2B

DALI (Push) - 50W 3810lm - 220V



1025BOF54BVE2B

65W 5168lm - 220V

1025BDM54BVE2B

DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



 A 2700K

NE


↑ **1025AOF54** **NE** **E2** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteile

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LEGGERA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV


1032A54BVE2B

35W 1740lm* - 24VDC




1032B54BVE2B

48W 2580lm - 24VDC



1032C54BVE2B

65W 3300lm - 24VDC

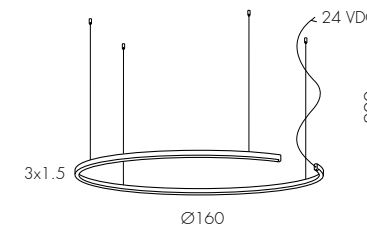

1032D54BVE2B

90W 4980lm - 24VDC



 A 2700K

NE


1032B54

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B +

Tonalità
Hue
Farbton

custom OV

Codice
Code



Configura 

Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2









MIRÓ Outdoor

DOWNLIGHT (1-10mt)

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV
☐

1085BOFBVE2B
1085BDMBVE2B

25W 1910lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 1910lm - 220V

1085EOFBVE2B
1085EDMBVE2B

44W 3350lm - 220V
DALI (Push) - 44W 3350lm - 220V

1085GOFBVE2B
1085GDMBVE2B

56W 4305lm - 220V
DALI (Push) - 56W 4305lm - 220V

1085LOFBVE2B
1085LDMBVE2B

87W 6705lm - 220V
DALI (Push) - 87W 6705lm - 220V

1085MOFBVE2B
1085MDMBVE2B

111W 8605lm - 220V
DALI (Push) - 111W 8605m - 220V

1085ROFBVE2B
1085RDMBVE2B

223W 17210lm - 220V
DALI (Push) - 223W 17210lm - 220V



C 4000K


NE
☐

1085EOF NE E2 B
Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

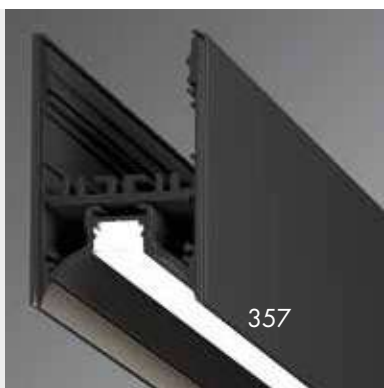



BELLAI

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3025AOF54BVE2B
3025ADM54BVE2B

50W 3810lm* - 220V
DALI (push) - 50W 3810lm - 220V



3025BOF54BVE2B
3025BDM54BVE2B

65W 5168lm - 220V
DALI (push) - 65W 5168lm - 220V



A 2700K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteil

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

3025AOF54 NE E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3080BOFBVE2B

12W 1300lm* - 220V



3080DOFBVE2B

30W 3000lm - 220V



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1300lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

 **3080DOF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** 

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3032A54BVE2B

35W 1740lm* - 24VDC



3032B54BVE2B

48W 2580lm - 24VDC



 A 2700K

NE



↑ **3032B54** | **NE** | **E2** | **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3032G54BVE2B

35W 1740lm* - 24VDC



A 2700K

NE



↑ **3032G54** **NE** **E2** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



MIRÓ Outdoor

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3085BOFBVE2B
3085BDMBVE2B

25W 1910lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 1910lm - 220V




3085EOFBVE2B
3085EDMBVE2B

44W 3350lm - 220V
DALI (Push) - 44W 3350lm - 220V




3085GOFBVE2B
3085GDMBVE2B

56W 4305lm - 220V
DALI (Push) - 56W 4305lm - 220V




3085LOFBVE2B
3085LDMBVE2B

87W 6705lm - 220V
DALI (Push) - 87W 6705lm - 220V



3085MOFBVE2B
3085MDMBVE2B

111W 8605lm - 220V
DALI (Push) - 111W 8605lm - 220V



3085ROFBVE2B
3085RDMBVE2B

223W 17210lm - 220V
DALI (Push) - 223W 17210lm - 220V



C 4000K

NE



3085EOF NE E2 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

● B 3000K


BV



3009AOF54BVE28B 13W 1000lm* - 220V



3009COF54BVE28B 20W 1700lm - 220V



3009DOF54BVE28B 20W 1700lm - 220V



C 4000K

NE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

● B 3000K

BV



24V

3009P54BVE28B 9W 900lm - 24VDC



C 4000K

NE



↑ **3009AOF54** **NE** **E28** **B**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



22W/mt



6010DV13	50cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV23	100cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV33	150cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV43	200cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV53	250cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC



C01CCG

Custom conversione dettagli rosso > grigi
Customized conversion of red details to gray
Angepasste Umwandlung roter Details in Grau

14.4W/mt



6010DV11	50cm 14.4W/mt 1600lm*/mt - 24VDC
6010DV21	100cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV31	150cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV41	200cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV51	250cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC

ACCIAIO CROMATO
CHROME STEEL
CHROMSTAHL
AISI 303



L30 Lente 30° - Lens 30° - Linse 30°
L220 Lente 220° - Lens 220° - Linse 220°
E2 Opale - Opal

A 2700K B 3000K C 4000K



L30 Lente 30° - Lens 30° - Linse 30°
L220 Lente 220° - Lens 220° - Linse 220°
E2 Opale - Opal

A 2700K B 3000K C 4000K E RGB

6010DV13 B L30
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit L220 - 1600lm -1.5% con - with - mit E2

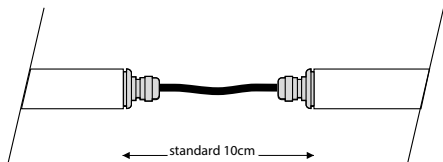


001005A
Servizio collegamento in serie
Line-up connection service
Reihenschaltung Service




ACCIAIO ZINCATO
GALVANIZED STEEL
VERZINKTEM STAHL

90106010
Coppia Collare antieffrazione
Couple anti-theft collar
Paar Anti-Diebstahl Kragen

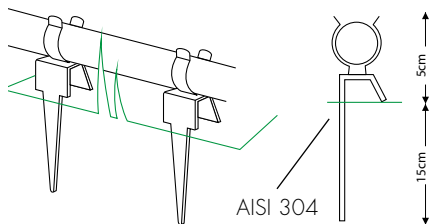


90106008
Coppia picchetti INOX - Orizzontale
Couple INOX stakes for fied - horizontal
Paar INOX Pflöcke für Rasen - horizontal

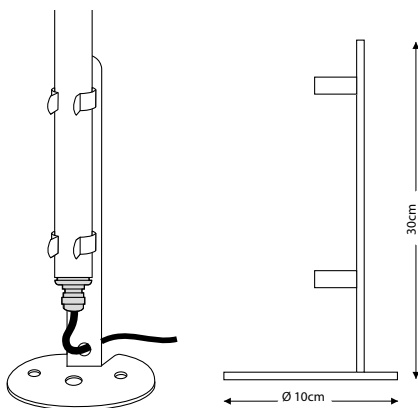


AISI 304


90106009
Picchetto INOX - Verticale
Single INOX stake - vertical
Einzeppflock INOX - vertikal

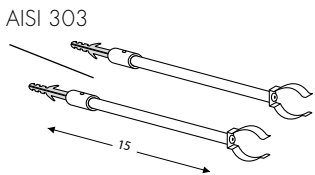

6010DSF15
coppia staffe inox 15cm
Couple of 15cm inox brackets
Paar 15 cm Edelstahlbügel

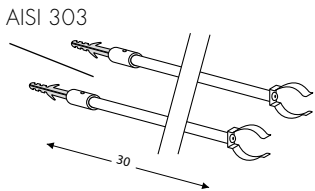


6010DSF30
coppia staffe inox 30cm
Couple of 30 cm inox brackets
Paar 30 cm Edelstahlbügel

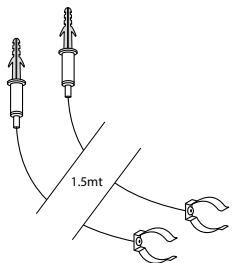

6010DSOSP
Kit sospensione DROP360
Pendant KIT DROP360
Pendel KIT DROP360



CTT250FEP
Aggiunta cavo 1 mt - 2 poli - fep+gomma Ø5,3
1 mt adding cable - 2 poles - fep+rubber
1 mt Kabel hinzugefügt - 2 Pole - fep+Gummi



CTT450FEP
Aggiunta cavo 1 mt - 4 poli - fep+gomma Ø5,8
1 mt adding cable - 4 poles - fep+rubber
1 mt Kabel hinzugefügt - 4 Pole - fep+Gummi





WET PLUS+

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


○ C 4000K

GV



3079BOFGVE2C
3079BDMGVE2C

48W 6500lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 5900lm - 220V



3079COFGVE2C
3079CDMGVE2C

75W 10000lm - 220V
DALI (Push) - 60W 8200lm - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

3079BOF **GV** **E2** **C**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



FLIP

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

NE



2043AOFNE24B

8W 815lm* - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



2043AOF NE 24 B
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



S-POT



PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10

BV



2018COFBV

1xGU10 max 6W LED 220/240V

2018DOFBV

1xGU10 6W + 1xGU10 6W 220/240V

NE

GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten




2018DOF NE
Codice Finitura
Code Lackierung

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

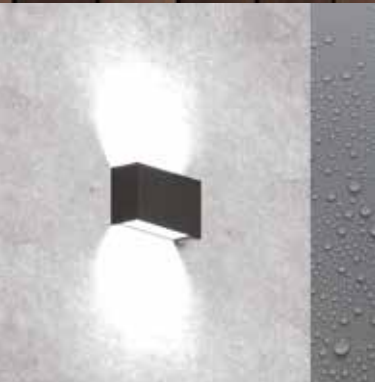


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV



2019EOF54BVE28B

18W 1280lm* - 220V



2019FOF54BVE28B

9W 640lm - 220V

NE



↑ **2019EOF54** **NE** **E28** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 1280lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




S-POT

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



60° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV
☐

4017ROFBV60B

13W 1320lm* - 220V



C 4000K

4017ROF BV 60 B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

* 1320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 60°



S-POT

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

38° Ottica
Optic - Optik


B 3000K

BV



4017KBV38B

Max 7W 550lm* - 700mA 10V



4017JBV38B

Max 12W 1100lm - 700mA 12V



NE



4017K NE 38 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 550lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 38°



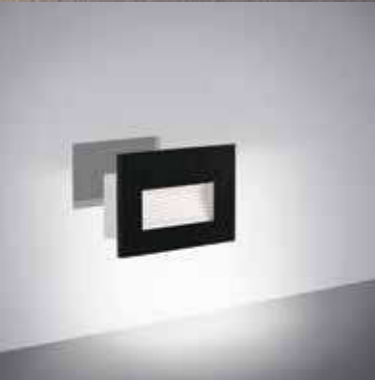

STEP

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

60° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV



4097AOFBV60B

3W 140lm* - 220V



NE



4097AOF BV 60 B
Codice Finitura Diffusore Tonalità
Code Finishing Diffuser Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 140lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 60°



CURVE

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



5022SBVE2B

26W 2200lm* - 48V



NE



↑ **5022S** **BV** **E2** **B** + **custom GV**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



DOT

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

AL

4042AAL24B

1W 120lm* - 350mA 3V

Alimentatore - Power supply - Netzteil

AE006I

Driver CC OnOff 4W IP65 350mA / 1-3 art.4042A (foro Ø35)

9042A

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 120lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

 **4042A** **AL** **24** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it



Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 **B** 3000K

AL 





4042BAL24B 3W 360lm - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M Driver CC OnOff IP65 18W 350mA / 1-5 art.4042B (foro Ø60)

9042B Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 **B** 3000K

AL 

4042CAL24B 7W 840lm* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M Driver CC OnOff IP65 18W 350mA / 1-2 art.4042C (foro Ø60)

9042C Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse

Configura  Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it 



4042B **AL** **24** **B**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen

* 840lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



DOT

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

AL

4042DAL24B

3W 360lm* - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff 18W 350mA / 1-5 art.4042D (foro Ø60)

9042B

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



↑ **4042D** **AL** **24** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**





DOT

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

AL

4042EAL24B

3W 360lm* - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff 18W 350mA / 1-5 art.4042E (foro Ø60)

9042B

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



4042E AL 24 B
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°





EDGE

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism


B 3000K

BV



5028QBVE19B

12W 900lm* - 48VDC



5028RBVE19B

12W 900lm - 48VDC



NE



5028Q BV E19 B + custom RU

Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Finishing Diffuser Hue Code
Code Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



FLIP

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

NE



2043CNE24B

7W 815lm* - 24VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE003A


Driver CV OnOff IP20 30W 24V (1-4 art. 2043C) (foro Ø50)

AE003B

Driver CV OnOff IP20 (x5-10 art. 2043C) (foro Ø61)

AE003E

Driver CV OnOff IP65 (x11-30 art. 2043C) (foro Ø81)



9043C

Paletto da terra - Ground stake - Bodenpfahl h60cm



9043D

Paletto da terra - Ground stake - Bodenpfahl h100cm



 **2043C** **NE** **24** **B** + **9043C**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Paletto da terra
Ground stake
Bodenpfahl


Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

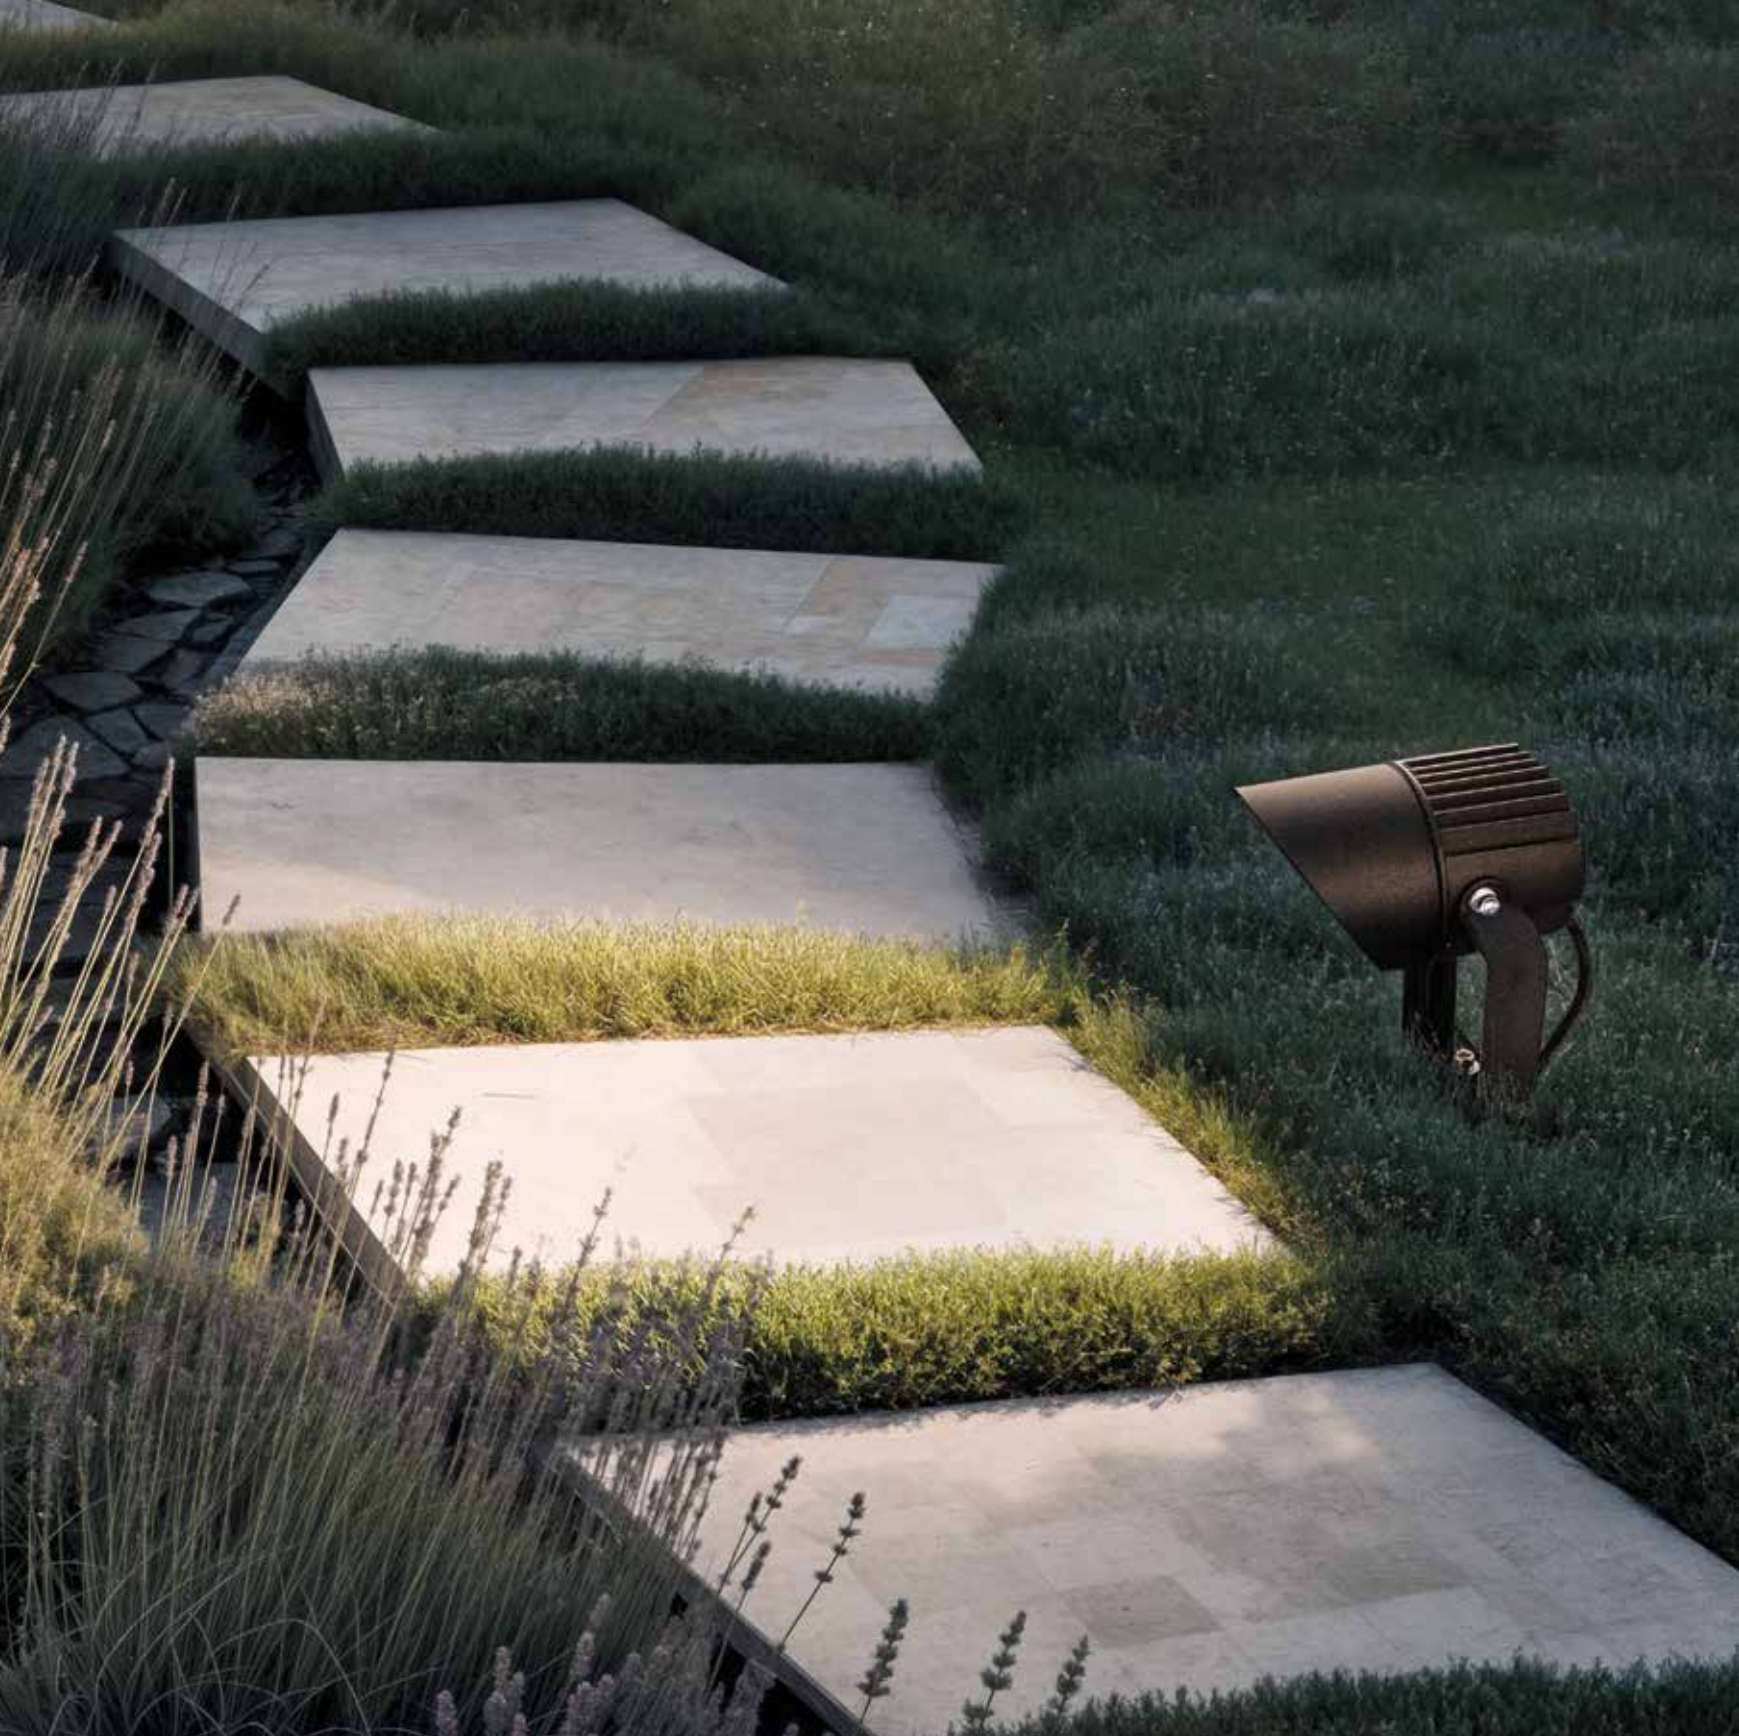

FLIP

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


24° Ottica
Optic - Optik

 B 3000K

NE


5043AOFNE24B

8W 815lm* - 220V



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

 **5043AOF** **NE** **24** **B**
Codice
Code
Finitura
Finishing
Lackierung
Diffusore
Diffuser
Diffusor
Tonalità
Hue
Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Sistemi di Gestione della luce

Light Management Systems

Lichtsteuersysteme





 Dimmer BT



BLC 408
Bluetooth Light Control

 Dimmer Dali



PLC 409
Push Light Control

 RLC



RLC 411
Gestione della luce monocromatica
Monochromatic Light Management
Verwaltung von monochromatischem Licht



RLC 411
Gestione della luce caldo/freddo
Warm/Cool Light Management
Verwaltung von warmem/kühlem Licht




RLC 411
Gestione della luce RGB
RGB Light Management
Verwaltung von RGB-Licht

 WLC




WLC 413
Sistema di gestione per scatola 503
Management System for 503 Box
Verwaltungssystem für 503-Dose







9010BTMD

Dispositivo Bluetooth per rendere dimmerabili Wireless da remoto i nostri prodotti in versione "DM" (DALI).
Our products DM dimmable (DALI) products are compatible with Tridonic module for remote bluetooth dimming.
Bluetooth-Gerät, um unsere "DM" (DALI) Produkte Wireless dimmbar zu machen.



9010BTDPD

Dispositivo per rendere Bluetooth un pulsante normalmente aperto.
Device to make Bluetooth a button normally open.
Gerät, um Bluetooth zu einer normalweise geöffneten Taste zu machen.

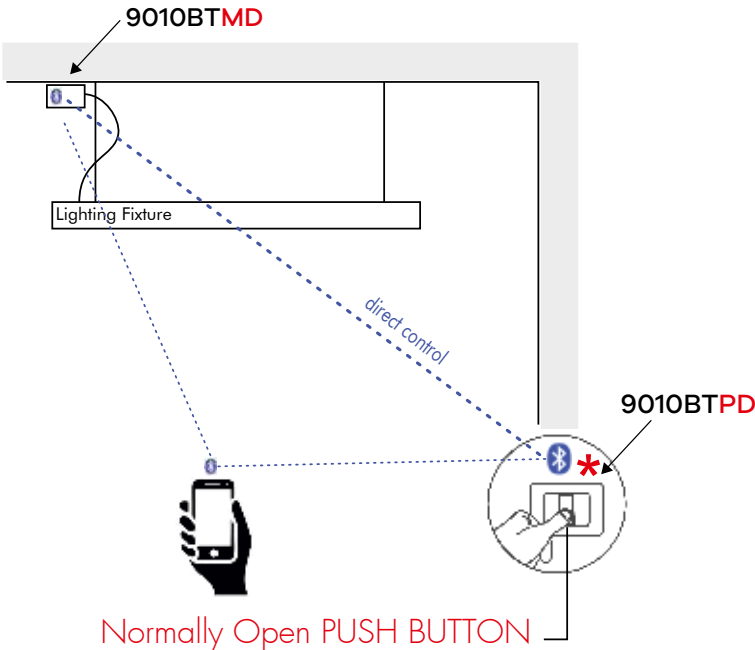

Max 10A 24/48VDC

90106002

Dimmer 24/48V Dali (Push)




Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



↑ **9010BTMD**
Codice
Code

↑ **90106002**
Codice
Code


Dispositivi necessari/Necessary Devices/
Notwendige Geräte

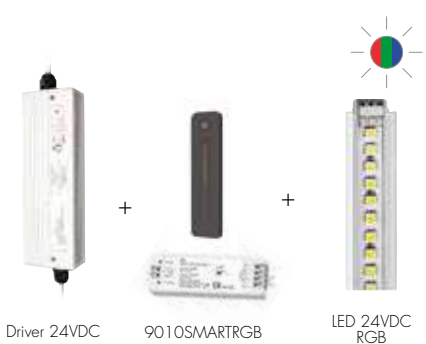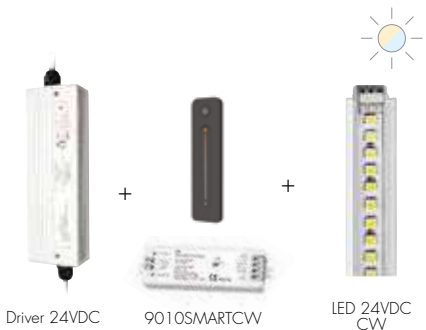

9010SMARTMD
Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.
Monochromatic Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von monochromatischem Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.



9010SMARTCW
Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.
Twin-white Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.



9010SMARTRGB
Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce RGB con Radiocomando.
RGB led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von RGB Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.

↑ **9010SMARTMD**

Codice
Code




9010MD2CH

Dimmerazione di 2 canali
Two channel dimming
Zwei Kanäle Dimmer



Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte

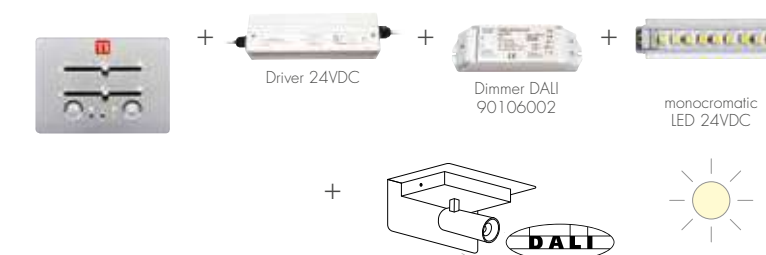



9010CW

Codice
Code

GESTIONE DELLA LUCE

WALL LIGHT
CONTROL MONODIM



9010CW

Dispositivo per la gestione di
sorgenti LED a luce calda/fredda.
Twin-white LED light control device.
Gerät für die Verwaltung von LED
Lichtquellen zum warm bis kalt.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



9010RGB

Dispositivo per la gestione di
sorgenti LED a luce RGB.
RGB LED light control device.
RGB Lichtsteuergerät.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte





9010SM

Codice
Code

GESTIONE DELLA LUCE

WALL LIGHT
CONTROL MONODIM



9010SM


Dispositivo di coordinamento dei sistemi
WallLight Control per la creazione di scenari
luminosi. Per scatola 503.

WallLight control devices
coordinator and scene manager.
For 503 electric box.


Gerät, das die Wand-Managementsysteme
koordiniert und Lichtszenen erstellt.
Für 503 Gehäuse.



+




+






+



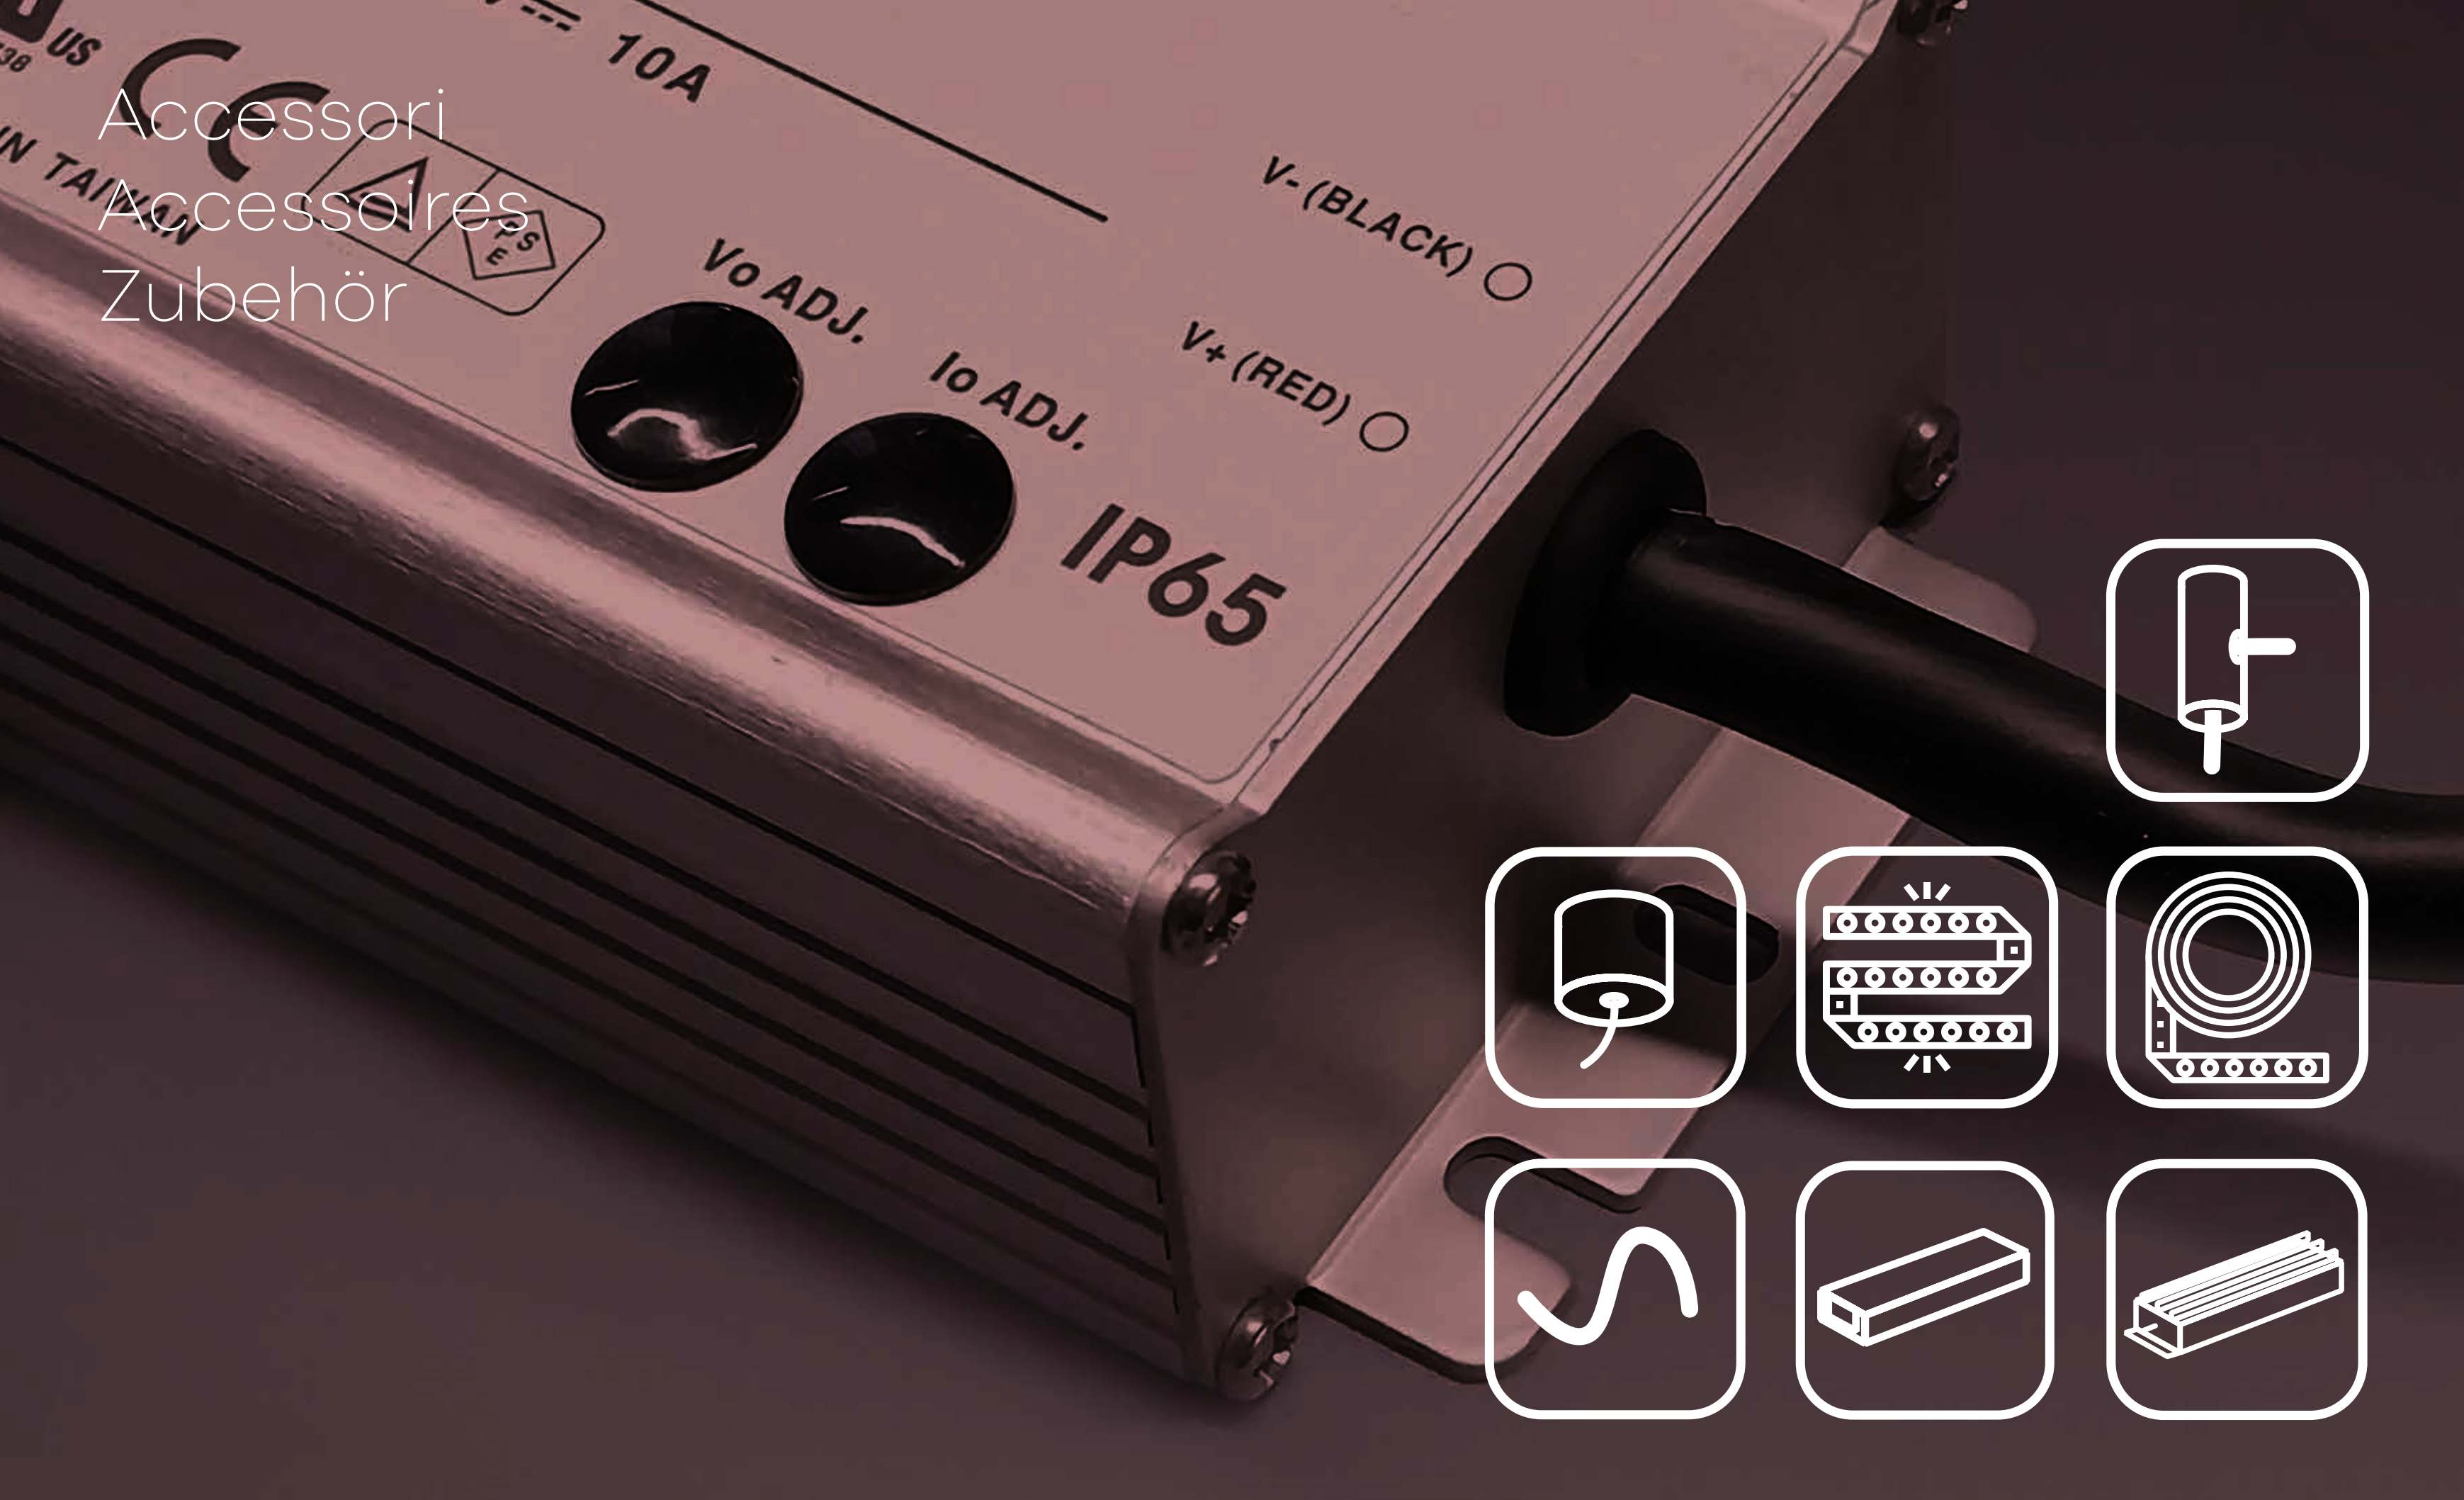

Accessori
Accessoires
Zubehör

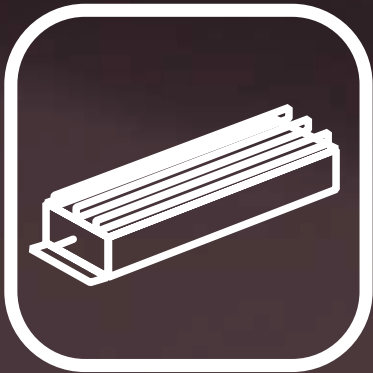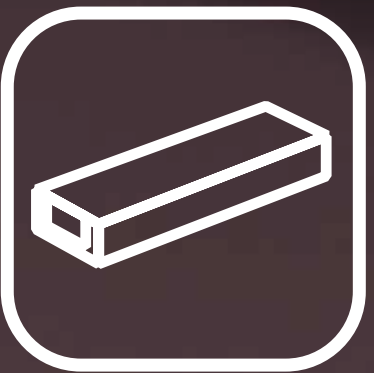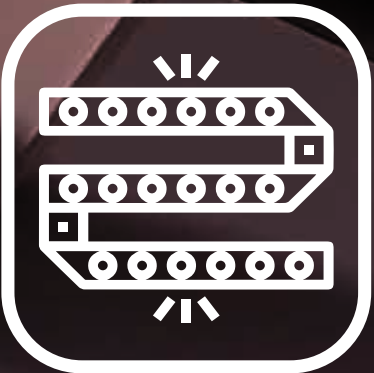



 Striped



Stripled
striped+rolle led IP20


424



Stripled
striped+rolle led IP65


425

 Drivers CC

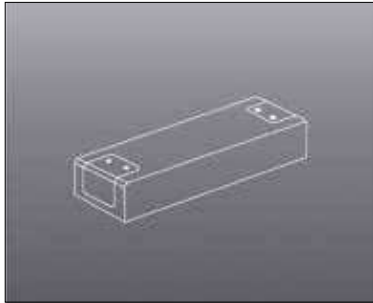


Alimentatori CC On/Off

426

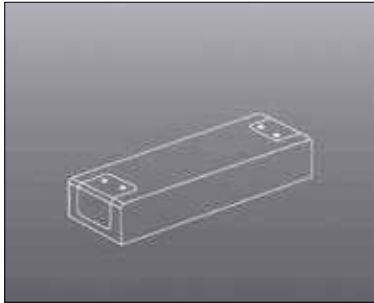

Alimentatori CC Triac


426

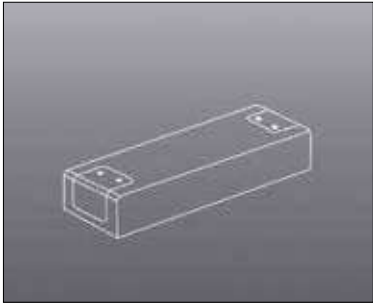

Alimentatori CC DALI (Push)


426

 Drivers CV 24V

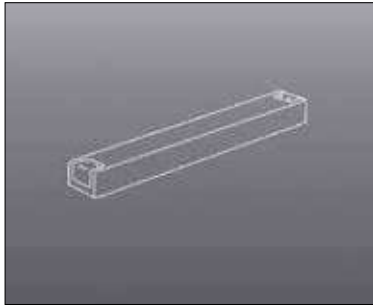


Alimentatori CV 24V On/Off

427

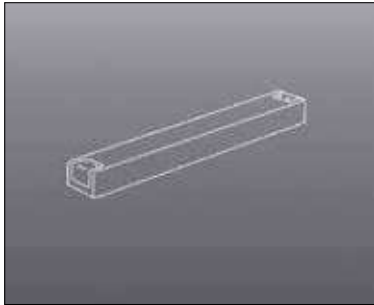

Alimentatori CV 24V DALI


427

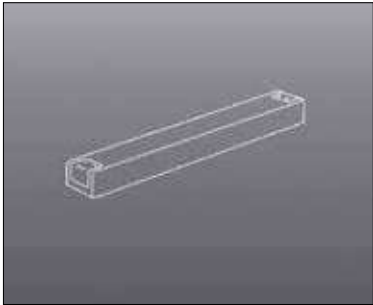

Alimentatori CV 24V Triac


427

 Drivers CV 48V

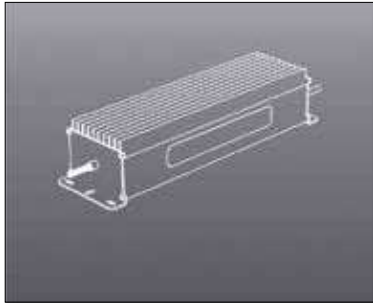

Alimentatori CV 48V On/Off

427

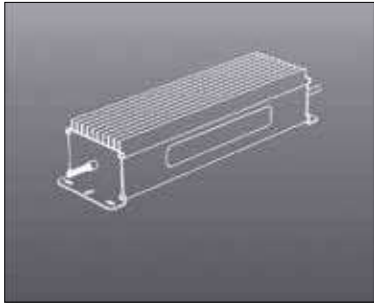


Alimentatori CV 48V Triac


427



 Guidacavo/ Cable guides/ Kabelführung

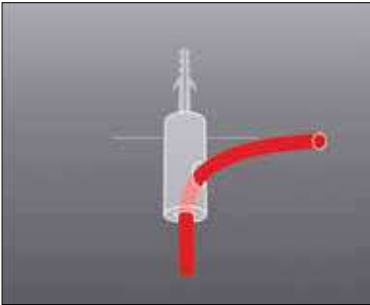

Guidacavo verticale 429
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung

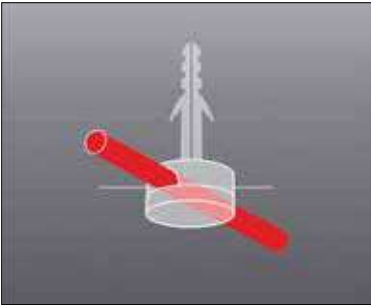

Guidacavo orizzontale 429
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung



Cavo inox 429
Stainless steel cable
Edelstahlkabel

 Cavi alimentazione/Power cables/ Stromkabel



Cavo elettrico trasp. 2 poli 430
Transparent 2-pole electrical cable
Transparentes Zweipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico trasp. 3 poli 430
Transparent 3-pole electrical cable
Transparentes Dreipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico trasp. 5 poli 430
Transparent 5-pole electrical cable
Transparentes Fünfpoliges Elektrokabel




Cavo elettrico nero 2 poli 431
Black 2-pole electrical cable
Schwarz Zweipoliges Elektrokabel




Cavo elettrico nero 4 poli 431
Black 4-pole electrical cable
Schwarz Vierpoliges Elektrokabel

 Rosoni /Ceiling roses/Deckenrosetten

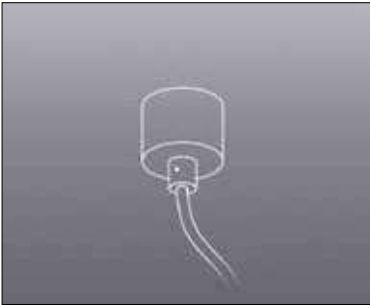

Rosoni circolari/ovali 432
Circular / Oval rosettes
Runde / ovale Rosetten

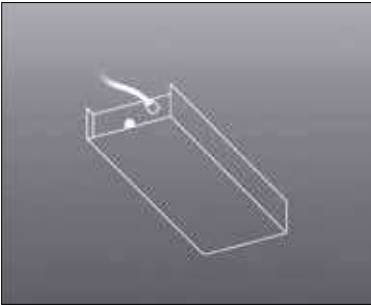

Rosoni squadrati 433
Square rosettes
Quadratische rosetten



STRIPLD IP20 DC

24V - 14.4W/mt



- 90101427K20MT 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
- 90101430K20MT 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
- 90101440K20MT 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)
- 901014RGB20MT 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (1mt)



24V - 22W/mt



- 90102227K20MT 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
- 90102230K20MT 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
- 90102240K20MT 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)



24V - 28W/mt



- 9010288TW20MT 28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (1mt)



48V - 22W/mt



- 90482227K20MT 22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (1mt)
- 90482230K20MT 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (1mt)
- 90482240K20MT 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (1mt)



STRIPLD IP65 24V DC

24V - 14.4W/mt



- 90101427K65MT 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
- 90101430K65MT 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
- 90101440K65MT 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)
- 901014RGB65MT 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (1mt)



24V - 22W/mt



- 90102227K65MT 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
- 90102230K65MT 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
- 90102240K65MT 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)



SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
strip cutting + welding service
Schneiden + schweißservice

ROLLA 5MT IP20 DC

24V - 14.4W/mt



- 90101442700 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
- 90101443000 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
- 90101444000 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)
- 9010144RGB 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (5mt)



24V - 22W/mt



- 9010222700 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
- 9010223000 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
- 9010224000 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)



24V - 28W/mt



- 9010288TW 28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (5mt)



48V - 22W/mt



- 90482227K 22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (5mt)
- 90482230K 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (5mt)
- 90482240K 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (5mt)



ROLLA 5MT IP65 24V DC

24V - 14.4W/mt



- 90101442700IP65 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
- 90101443000IP65 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
- 90101444000IP65 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)
- 9010144RGBIP65 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (5mt)



24V - 22W/mt



- 9010222700IP65 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
- 9010223000IP65 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
- 9010224000IP65 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)



SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
strip cutting + welding service
Schneiden + schweißservice

4 X 90101427K20MT + 1 X 001001A
STRIPLD SERVICE

4 X 901014427K65MT + 1 X 001001A
ROLLA SERVICE



ON/OFF

AE006A	Driver CC 10,5W - OnOff 350mA 35V - IP20 (foro Ø4,7) 7x4,2 H2 cm
AE006B	Driver CC 16W - OnOff 350mA 12-44V - IP20 (Foro Ø4,2) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006C	Driver CC 35W - OnOff 500mA 50-100V - IP20 (foro Ø7,1) 16x8,2 H3,4 cm
AE006D	Driver CC 9W - OnOff 250mA 5-36V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,1 cm
AE006E	Driver CC 6W - OnOff 150mA 5-40V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,15 cm
AE006F	Driver CC 20W - OnOff 500mA 12-44V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006G	Driver CC 24W - OnOff 200-700mA 3-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006H	Driver CC 30W - OnOff 700mA 20-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006I	Driver CC 4W - OnOff 350mA 3-12V - IP65 (foro Ø3,5) 5,3x2,7 H2,1 cm
AE006M	Driver CC 18W - OnOff 350mA 2-49V - IP65 (foro Ø6) 11,5x53,5 H3 cm
AE006N	Driver CC 34W - OnOff 300-700mA 10-50V - IP20 (foro Ø5,3) 10,8x4,35 H3 cm
AE006O	Driver CC 15W - OnOff 350-725mA 8-44V - IP20 (foro Ø3,7) 18,7x3 H2,1 cm
AE006P	Driver CC 8,4W - OnOff 500mA 5-16V - IP20 (foro Ø3) 11,4x2,2 H1,9 cm
AE006Q	Driver CC 3W - OnOff 300mA 5-10V - IP20 (foro Ø3) 8,5x2 H1,6 cm
AE006R	Driver CC 15W - OnOff 300mA 25-42V - IP20 (foro Ø5,1) 10x4,2 H2,2 cm
AE006S	Driver CC 12W - OnOff 700mA 2-16V - IP20 (foro Ø4,4) 11,8x3,8 H2,2 cm

Triac

AE008A	Driver CC 10W - Triac 350mA 12-28V IP20 (foro Ø4,4) 10,2x3,8 H2,1 cm
AE008B	Driver CC 18W - Triac 350mA 25-51V - IP20 (Foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
AE008C	Driver CC 40W - Triac 350mA 53-108V - IP20 (foro Ø5,8) 16,6x5,2 H2,4 cm
AE008D	Driver CC 10W - Triac 350mA 3-42V - IP20 (foro Ø3,9) 12,2x3,3 H1,9 cm
AE008E	Driver CC 21W - Triac 300-500mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
AE008F	Driver CC 20W - Triac 150-700mA 7-44V - IP20 (foro Ø4,7) 14x3,8 H2,6 cm
AE008G	Driver CC 20W - Triac 180-350mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
AE008H	Driver CC 20W - Triac 250-900mA 15-48V - IP20 (foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
AE008I	Driver CC 24W - Triac 150-500mA 2-48V - IP20 (foro Ø5,7) 16,6x4,6 H3,4 cm
AE008L	Driver CC 25W - Triac 700mA 23-40V - IP20 (foro Ø4,5) 11,2x3,8 H2,3 cm

DALI (Push)

AE007A	Driver CC 30W - Dalì(Push) 250-700mA 2-54V - IP20 (foro Ø3,8) 22x3 H2,1 cm
AE007B	Driver CC 25W - Dalì(Push) 350-1050mA 20-50V - IP20 (foro Ø5,3) 16x4,3 H3 cm
AE007C	Driver CC 10W - Dalì(Push) 150-400mA 15-40V - IP20 (foro Ø5,3) 19x4,3 H3 cm
AE007E	Driver CC 38W - Dalì(Push) 300-1050mA 10-54V - IP20 (foro Ø5,4) 14,6x4,4 H3 cm
AE007F	Driver CC 25W - Dalì(Push) 250-700mA 15-49V - IP20 (foro Ø4,9) 14,6x4,3 H2,2 cm

24V ON/OFF

AE003A	Driver CV 24V 30W - OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm
AE003B	Driver CV 24V 75W - OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3 cm
AE003C	Driver CV 24V 100W - OnOff 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm
AE003D	Driver CV 24V 150W - OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm
AE003E	Driver CV 24V 240W - OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm
AE003F	Driver CV 24V 36W OnOff IP65 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm
AE003G	Driver CV 24V 75W - OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm
AE003H	Driver CV 24V 60W - OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm
AE003M	Driver CV 24V 150W - OnOff IP20 (foro Ø3,9) 35,5x3 H2,16 cm
AE003N	Driver CV 24V 240W - OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm



24V DALI

AE004A	Driver CV 24V 150W - Dalì(NoPush) IP65 (foro Ø7,3) 21,9x6,3 H3,5 cm
AE004C	Driver CV 24V 240W - Dalì(NoPush) IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3 cm
AE004D	Driver CV 24V 35W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm
AE004E	Driver CV 24V 60W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm
AE004G	Driver CV 24V 150W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm
AE004I	Driver CV 24V 100W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 H3 cm
AE004H	Driver CV 24V 240W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 H3 cm



24V Triac

AE005A	Driver CV 24V 100W - Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm
AE005B	Driver CV 24V 200W - Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm
AE005C	Driver CV 24V 50W - Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm

48V ON/OFF

AE014A	Driver CV 48V 60W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 30,5x3 H1,8 cm
AE014B	Driver CV 48V 100W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 31,2x3 H1,8 cm
AE014B2	Driver CV 48V 100W OnOff IP65 (foro Ø7) 20x6 H3,5 cm
AE014C	Driver CV 48V 150W OnOff IP20 (foro Ø3,8) 33,5x3 H1,8 cm
AE014C2	Driver CV 48V 150W OnOff IP65 (foro Ø7,4) 21,9x6,6 H3,5 cm
AE014D	DDriver CV 48V 240W OnOff IP20 (foro Ø4) 35,7x3,2 H2,2 cm
AE014D2	Driver CV 48V 240W OnOff IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3,7 cm



48V Triac


AE016A	Driver CV 48V 100W Triac - IP65 (foro Ø8,3) 23x7 H4,3 cm
AE016B	Driver CV 48V 150W Triac - IP65 (foro Ø9) 26,5x7,8 H4,7 cm
AE016C	Driver CV 48V 60W Triac IP20 (foro Ø5) 17,8x6,1 H2,4 cm






GUIDE CAVO

TR



90106014

Guidacavi verticale
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung



90106015

Guidacavi orizzontale
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung



AM001A

Regolatore Millimetrico cromato 4x1,2 cm (1 Pz)
Chrome-plated ceiling clamp for steel cable 4x1,2 cm (1 Pz)
Verchromte Deckenklemme für Stahlseil 4x1,2 cm (1 Pz)



AM001B

Regolatore Millimetrico cromato basculante 6x1,2cm (1 PZ)
Chrome-plated swinging ceiling clamp for steel cables 6x1,2cm (1 PZ)
Schwenkbare verchromte Deckenklemme für Stahlseil 6x1,2cm(1PZ)



AM01D25

Cavo Inox 1 x 2,5 mt con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 2.5 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 2,5 m mit Druckgussphäre



AM01D10

Cavo Inox 1 x 10 mt con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 10 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 10 m mit Druckgussphäre



90106015

Codice
Code





AE09TR2X5

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 5mt
Transparent 2-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR2X10

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 10mt
Transparent 2-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR2X100

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 100mt
Transparent 2-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR3X5

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 5mt
Transparent 3-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR3X10

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 10mt
Transparent 3-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR3X100

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 100mt
Transparent 3-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR5X5

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 5mt
Transparent 5-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR5X10

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 10mt
Transparent 5-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR5X100

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 100mt
Transparent 5-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 100mt



AE09GO2X5

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 5mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 5mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 5mt - Ø5,3



AE09GO2X10

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 10mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 10mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 10mt - Ø5,3



AE09GO2X100

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 100mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 100mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 100mt - Ø5,3



AE09GO4X5

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 5mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 5mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 5mt - Ø5,8



AE09GO4X10

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 10mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 10mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 10mt - Ø5,8




AE09GO4X100

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 100mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 100mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 100mt - Ø5,8




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




Rosoni circolari per collegamenti elettrici
Circular rosettes for electrical connections
Runde Rosetten für elektrische Verbindungen


AM003A Ø5 H3,5




AM003H Ø12 H2,5



AM003I4 Ø8,3 / Ø1 H2,5




AM10A Ø8 da incasso - recessed - einbau




Rosoni circolari per alimentatori (non inclusi)
Circular rosettes for power supplies (not included)
Runde Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

AM003D Ø50 H4,5




AM003E1 Ø30 H4





Rosoni ovali per alimentatori (non inclusi)
Oval rosettes for power supplies (not included)
Ovale Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

AM004A 35x15 H4,5




AM004B 26,5x10,5 H4,5

Spazio interno
Internal area - Innenbereich




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




Rosoni quadrati per collegamenti elettrici
Square rosettes for electrical connections
Quadratische Rosetten für elektrische Anschlüsse

AM002A 8x6 H3




Rosoni quadrati per alimentatori
Square rosettes for power supplies
Quadratische Rosetten für Netzteile


9010XS 29,5x8,7 H3,5




9010M 34,5x10,5 H5,5



9010L 34,5x14,5 H5,6








9010S40 40,2x7,2 H3,3



9010XL 40,2x17,9 H3,5

Spazio interno
Internal area - Innenbereich



	Superiore diffusa Diffused uplight Nach oben Diffus		Inferiore dominante + Superiore diffusa Diffused main emission downlight + Uplight Nach unten Dominant + Nach oben Diffus
	Superiore asimmetrica diffusa Diffused asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Diffus		Superiore diffusa + Inferiore concentrata Diffused uplight + Diffused downlight Nach oben Diffus + Nach unten Konzentriert
	Superiore concentrata Accent uplight Nach oben Konzentriert		Inferiore diffusa + Superiore asimmetrica concentrata Diffused Downlight + Accent asymmetrical uplight Nach unten Diffus + Nach oben Asymmetrisch Konzentriert
	Superiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Konzentriert		Superiore concentrata + Inferiore concentrata Accent uplight + Accent downlight Nach oben Konzentriert + Nach unten Konzentriert
	Inferiore diffusa Diffused downlight Nach unten Diffus		Superiore + Inferiore + Frontale diffusa Upward + Downward + Frontal Diffused Nach oben + Nach unten + Frontal Diffus
	Inferiore asimmetrica diffusa Diffuse asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Diffus		Inferiore + Laterale diffusa Downward + Side Diffused Nach unten + Seitlich Diffus
	Inferiore concentrata Accent downlight Nach unten Konzentriert		360° diffusa 360° Diffused 360° Diffus
	Inferiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Konzentriert		Orientabile diffusa Adjustable Diffused Verstellbar Diffus
	Frontale diffusa Diffuse frontlight Frontal Diffus		Orientabile concentrata Accent adjustable Verstellbar Konzentriert
	Superiore diffusa + Inferiore diffusa Diffuse up-downlight Nach oben Diffus + Nach unten Diffus		Orientabile concentrata + Superiore diffusa Adjustable Concentrated + Upward Diffused Konzentriert + Nach oben Diffus
	Indiretta posteriore Rear Indirect Hinten Indirekt		Laterale asimmetrico Side Asymmetric Seitlich Asymmetrisch
	Indiretta posteriore + frontale Rear Indirect + Frontal Hinten Indirekt + Frontal		Laterale simmetrica Side Symmetric Seitlich symmetrisch

	Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea: Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza. Indicates that a product can circulate freely within the European Union: Certifies that the product meets essential safety requirements. Zeigt an, dass ein Produkt innerhalb der Europäischen Union frei zirkulieren darf: Zertifiziert, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.
	Contatto a terra. Apparecchio in classe prima dotato solo dell'isolamento. Ground contact. Class I device equipped with basic insulation only. Erdungskontakt. Gerät der Schutzklasse I, ausgestattet mit einfacher Isolierung.
	Classe II doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivo di messa a terra. Class II double insulation and/or reinforced insulation without grounding device. Schutzklasse II, doppelte Isolierung und/oder verstärkte Isolierung ohne Erdungseinrichtung.
	Classe di protezione III - Apparecchi con bassa tensione protettiva. Apparecchi con protezione dallo shock elettrico attraverso la bassa tensione protettiva e che non funzionano con tensioni superiori. Protection class III - Devices with protective low voltage. Devices protected against electric shock through protective low voltage and that do not operate at higher voltages. Schutzklasse III - Geräte mit Schutzkleinspannung. Geräte mit Schutz vor elektrischem Schlag durch Schutzkleinspannung, die nicht mit höheren Spannungen betrieben werden.
	Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili. Device suitable for mounting on normally flammable surfaces. Gerät geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni, nessuna protezione contro la penetrazione di acqua. Protection against medium-sized foreign objects, no protection against water penetration. Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper, kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Protetto contro la polvere. Protetto da spruzzi di ogni tipo. Dust protected. Protected against splashes of all kinds. Staubgeschützt. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua con lanci da tutte le direzioni. Completely dust-tight. Protected against water jets from all directions. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro le ondate. Completely dust-tight. Protected against waves. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wellenschlag.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di immersione. Completely dust-tight. Protected against the effects of immersion. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens.
	Protetto contro energia d'urto 2J. Protected against impact energy 2J. Geschützt gegen eine Stoßenergie von 2J.
	Protetto contro energia d'urto 5J. Protected against impact energy 5J. Geschützt gegen eine Stoßenergie von 5J.

A 2700K

B 3000K

C 4000K

D 2700K-6500K

E RGB

A

Alimentatore Incorporato
Incorporated Power Supply
Eingebautes Netzteile

A

Alimentatore nel rosone
Power Supply inside the ceiling rose
Netzteile in der Deckendose

A↑

Alimentatore Incluso in remoto
Included Power Supply in remote
Einbezogen Netzteile

A↓

Alimentatore non incluso
Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen

GU10 Sorgente GU10 non inclusa
GU10 light source not included
GU10 lichtquelle nicht einbezogen

E27 Sorgente E27 non inclusa
E27 light source not included
E27 Lichtquelle nicht Enthalten

SD

Telecomando radio
Smart Dimmer
Smart Dimmer



CAVO ALIMENTAZIONE
ELECTRIC CABLE - STROMKABEL

Trasparente - Transparent - Transparent

Nero FEP - Black FEP - Schwarz FEP

BV

Bianco
White
Weiß

NE

Nero
Black
Schwarz

RU

Ruggine
Rust
Rost

BF

Bronzo francese
French bronze
Französische Bronze

OS

Oro spazzolato
Brushed Gold
Gebürstetes Gold

OV

Oro verniciato
Painted gold
Gold lackiert

RV

Rame verniciato
Painted copper
Kupfer lackiert

BR

Bronzo
Bronze
Bronze

TO

Tortora
Dove grey
Taubengrau

SV

Salvia
Sage
Salbei

ZN

Nero + Bronzo
Black + Bronze
Schwarz + Bronze

OB

Oro verniciato + Bianco
Painted Gold + White
Lackiert Gold + Weiß

ON

Oro verniciato + Nero
Painted Gold + Black
Lackiert Gold + Schwarz

RN

Rame verniciato + Nero
Painted copper + Black
Kupfer lackiert + Schwarz

BN

Nero + Bianco
Black + White
Schwarz + Weiß

AB

Argento + Bianco
Silver + White
Silber + Weiß

AB

Argento + Nero
Silver + Black
Silber + Schwarz

PN

Platino + Nero
Platin + Black
Platin + Schwarz

BY**RAL 5008**

Blu Navy
Navy Blue
Blu Navy

SN

Nero + Salvia
Black + Sage
Schwarz + Salbei

CB

Cromo + Bianco
Chrome + White
Chrom + Weiß

BO

Bianco + Ocra
White + Ochre
Weiß + Ocker

BS

Bianco + Salvia
White + Sage
Weiß + Salbei

BB

Bianco + Blu Navy
White + Navy Blue
Weiß + Blu Navy

AL

Alluminio
Aluminium
Aluminium

PL

Platino
Platinum
Platin

GV

Grigio verniciato
Painted Grey
Grau lackiert

AC

Antracite
Anthracite
Anthracite

OC**PANTONE 8640 C**

Ocra
Ochre
Ocker

NE

Nero + Vetro Opale
Black + Opal glass
Schwarz + Opalglas

BV

Bianco + Vetro Opale
White + Opal glass
Weiß + Opalglas

BR

Bronzo + Vetro Opale
Bronze + Opal glass
Bronze + Opalglas

OV

Oro + Vetro Opale
Gold + Opal glass
Gold + Opalglas

NT

Nero + Vetro Trasparente
Black + Transparent glass
Schwarz + Transparentem Glas