



DEBBEX®
by Den Braven

CEMENTBÁZISÚ ANYAGOK



BEVEZETŐ

A rendszer, ami mindent összetart

Megoldáskatalógus burkolatokhoz, csempékhez és aljzatokhoz – Den Braven Magyarország

Ez a katalógus nem egyszerű terméklista. Olyan átfogó útmutató, amely teljes rendszerszintű megoldást kínál csempék és járólapok ragasztásához – az aljzat előkészítésétől egészen a végső nedvesség elleni védelemig. Kifejezetten szakembereknek készült: kivitelezőknek, technikusoknak és értékesítőknek, akik megbízható, minőségi termékek áttekintésére vágynak.

Minden az aljzattól kezdődik. Kínálatunkban megtalálhatók az önterülő kiegyenlítő anyagok a felületi egyenetlenségek megszüntetésére, alapozók a tapadás biztosítására, rugalmas cementkötésű ragasztók különféle burkolattípusokhoz, valamint vízszigetelő anyagok, amelyek extrém igénybevétel mellett is megóvják a szerkezetet. Ezek nem különálló termékek – ez egy összehangolt rendszer, amely egészsként működik.

Mi teszi ezt a katalógust egyedié?

A szemléletes térbeli ábrák, amelyek világosan bemutatják a rétegrend helyes kialakítását például erkélyek, teraszok vagy fürdőszobák esetében. A szakember így pontosan tudja, mi hová kerül, milyen sorrendben, és miért. A katalógus megkönnyíti a megfelelő technológia kiválasztását és a kommunikációt az ügyfelekkel.


És ami a legfontosabb – mindent, amit itt lát, mi gyártunk. Mi egy cseh építőipari vegyi anyagokat gyártó vállalat vagyunk. Az összes bemutatott terméket saját magunk fejlesztjük, keverjük, csomagoljuk és ellenőrizzük közvetlenül Csehországban. Ennek köszönhetően teljes mértékben kezünkben tartjuk a minőséget, az elérhetőséget és a műszaki támogatást.

Ez a katalógus egy eszköz.

Mindenki számára, aki biztos megoldást keres munkája során, és bízik a mindennap használt anyagokban.

Köszönjük, hogy a Den Braven Magyarországot választotta.

TARTALOM

	CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ.....	4-5
	ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ	6-7
	RENDSZERSZINTŰ MEGOLDÁS.....	8-9
	VÍZSZIGETELÉS.....	10
	ALAPOZÓ.....	11
	KIEGÉSZÍTŐK.....	12
	MS POLIMER PADLÓRAGASZTÓ.....	13

CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ

CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ C2TE



Vékonyágas cementbázisú ragasztóhabarcs, amely alkalmas kerámia burkolólapok, természetes és mesterséges kőlapok, valamint változó vastagságú burkolólapok ragasztására. Alkalmazható padlófűtéssel ellátott felületekre történő burkolásra, valamint folyékony vízszigetelő bevonatokra is. Ideális polisztirol hőszigetelő anyagok vagy ásványgyapot lapok homlokzati falazatra történő ragasztásához.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
57103QHJ	25 kg	zsák	42 db	szürke

CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ SUPERFLEX C2TE S1



Cementbázisú, flexibilis ragasztóhabarcs (S1 osztály), amely beltéri és kültéri alkalmazásokra egyaránt alkalmas.

Alkalmazási területek:

- Nagy méretű (akár 1 m²-es) kerámia burkolólapok és járólapok ragasztása betonra, pórusbetonra, vakolatlan falazatra, vízszigetelő bevonatokra, valamint meglévő burkolatra
- Természetes és mesterséges kőburkolatok ragasztása
- Hőszigetelő anyagok (polisztirol, ásványgyapot) ragasztása és glettelése
- Pórusbeton falazóelemek falazása

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
57103QS1HU	25 kg	zsák	42 db	szürke

CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2



Cementbázisú, extrém módon flexibilis (S2 osztályú) ragasztóhabarcs, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

Alkalmazási területek:

- Nagy formátumú kerámia burkolólapok és járólapok ragasztása betonra, pórusbetonra, vakolatlan falazatra, vízszigetelő rétegre, valamint meglévő burkolatra
- Teraszok és homlokzatok burkolása sötét színű vagy nagyméretű burkolólapokkal
- Erős hőingadozásnak kitett helyszínek (pl. kültéri padlók, homlokzatok)
- Természetes és mesterséges kőburkolatok ragasztása
- Hőszigetelő rendszerek (polisztirol, ásványgyapot) ragasztása és simítása
- Pórusbeton falazóelemek ragasztása
- Fa alapfelületre történő burkolás (megfelelő tapadóhíd és stabil, mozdulatlan aljzat megléte esetén)

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
57103QS2HU	20 kg	zsák	42 db	szürke

CEMENTES CSEMPERAGASZTÓK FŐ JELLEMZŐI

Cementbázisú, vékonyágas ragasztóhabarcsok, melyeket kerámia burkolólapok, például csempék és padlólapok szilárd és tartós rögzítésére terveztek. Ezek a ragasztók elsősorban az aljzat és a burkolólap közötti erős tapadás biztosítására szolgálnak, beltéri és kültéri alkalmazásokban egyaránt. A termékek jellemzői közé tartozik a gyors kötési idő, a kiváló mechanikai szilárdság és az időjárásállóság.



A csemperagasztók alapvető tulajdonságainak áttekintése	C2TE	Super Flex C2TE S1	Mamut glue FLEXI C2TE S2
Beltérre (fürdőszobák, konyhák, folyosók)	✓	✓	✓
Kültérre (erkélyek, teraszok)	✓	✓	✓
Medencékhez	✗	✓	✓
Nagy formátumú lapokhoz (akár 120 x 60 cm-ig)	✗	✓	✓
Járólap fölé 120 x 60cm	✗	✗	✓
Cementes vagy diszperziós vízszigetelésre	✓	✓	✓
Közvetlenül régi burkolatra (csempére vagy padlólapra)	✗	✓	✓
Természetes és mesterséges kőlapokra	✓	✓	✓
Üveglapokra vagy mozaikra	✓	✓	✓
Padlófűtéses beton aljzatra	✓	✓	✓
Közvetlenül elektromos padlófűtő szőnyegre	✗	✓	✓
Hőszigetelő anyagok (pl. polisztirol / ásványgyapot) ragasztása	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Homlokzat glettelése / simítása	✓	✓	✓

A BURKOLÓLAPOKHOZ HASZNÁLHATÓ RAGASZTÓHABARCSOKAT ÉS CSEMPERAGASZTÓKAT AZ EURÓPAI HARMONIZÁLT SZABVÁNY ALAPJÁN HÁROM FŐ CSOPORTBA SOROLJÁK.

Tabela zgodnie z norma EN 12004: 2007 + A1: 2012

C – Cementkötésű ragasztók

D – Diszperziós (vizes bázisú) ragasztók

R – Reaktív (kétkomponensű, epoxi/polyuretán) ragasztók

Minden csoporthoz különböző osztályok tartozhatnak, amelyek az opcionális tulajdonságokra vonatkoznak. Ezeket az osztályokat a következő rövidítések jelölik:

C2	- Javított cementkötésű ragasztó – tapadószilárdság	> 1,0 N / mm ²
C1	- Normál kötésű cementkötésű ragasztó – tapadószilárdság	> 0,5 N / mm ²
T	- Csökkentett megcsúszású ragasztó – megcsúszás	< 0,5 mm
E	- Hosszabbított nyitott idejű ragasztó – legalább 30 perc után is	> 0,5 N / mm ²
S1	- Alakváltozásra képes ragasztó – elhajlás	> 2,5 mm < 5 mm
S2	- Nagyon alakváltozó ragasztó – elhajlás	> 5 mm

Jellemzők	C2TE	Super Flex C2TE S1	C2TE S2
C2	✓	✓	✓
T	✓	✓	✓
E	✓	✓	✓
S1	✗	✓	✗
S2	✗	✗	✓

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ PREMIUM S200



Önterülő aljzatkiegyenlítő anyag nagyméretű felületek durva egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, elsősorban betonpadlókhöz, 2–30 mm vastagságban, egy munkamenetben alkalmazható. Az anyag kiváló terülőképességgel és nagy szilárdsággal rendelkezik. Az önterülő réteg kikeményedése után különféle végső burkolatok fektethetők rá, mint például laminált padló, kerámialap, parketta, szőnyegpadló vagy linóleum.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
57108QHU	25 kg	zsák	42 db	szürke

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ MULTI FLOOR S600



Gyorsan száradó, önterülő kiegyenlítő anyag nagy felületek durva egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, elsősorban betonpadlókhöz. Meghosszabbított feldolgozási idővel rendelkezik, legalább 30 perc. Egy rétegben 2–30 mm vastagságú szintkülönbségek kiegyenlítésére alkalmas. Az önterülő anyag kiváló területi tulajdonságokkal és nagy szilárdsággal bír, erősítő szálakat tartalmaz.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
57109QHU	25 kg	zsák	42 db	szürke

PRIMER ALFA



Egyszerű komponensű záróalapozó, amely rugalmas, áttetsző, szilárd és vízben nem oldódó filmet képez. Tapadóhidat hoz létre a következő rétegek számára. Különösen alkalmas önterülő aljzatkiegyenlítő anyagok alá.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57350HU	1 liter	flakon	6 db / 504 db	tejszín
57352HU	5 liter	kanna	nincs kartonban / 96 db	tejszín

ÖNTERÜLŐ HABARCSOK ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAI

Az önterülő kiegyenlítő anyagok cementalapú esztrich keverékek, amelyek töltőanyagokat és speciális adalékokat tartalmaznak, és a cement hidratációja révén szilárdulnak meg. Tartós, egyenletes és sima felületet hoznak létre. Az aljzat egyenetlenségeinek kiegyenlítésére szolgálnak.

Ezután rájuk kerülnek a végső padlóburkolati rétegek, például úsztatott padló, kerámialap, padlószőnyeg vagy epoxigyanta padlóbevonat.




A csemperagasztók alapvető tulajdonságainak áttekintése	PREMIUM S200	MULTI FLOOR S600
Rétegvastagság (mm)	2 do 30	2 do 30
Járhatóság (óra)	8	4
Feldolgozhatósági idő (perc)	20	30
Végső nyomószilárdság (MPa)	20	35
Húzószilárdság (MPa) (pl. beton, tégl stb.)	5	9
Nedvszívó aljzatokra (pl. beton, tégl stb.)	✗	✓
Padlófűtéshez alkalmas	✓	✓
Gyors kötésű	✗	✓
Anyagfelhasználás (kg / m ² / 1 mm)	1,6	1,6
Szál-erősített kiegyenlítő	✗	✓



RENDSZERSZINTŰ MEGOLDÁS

BURKOLATRENDSZER ERKÉLYEKHEZ ÉS TERASZOKHOZ

NANO MÉLYALAPOZÓ, S-T8 KÉTKOMPONENSŰ, SUPER FLEX C2TE S1

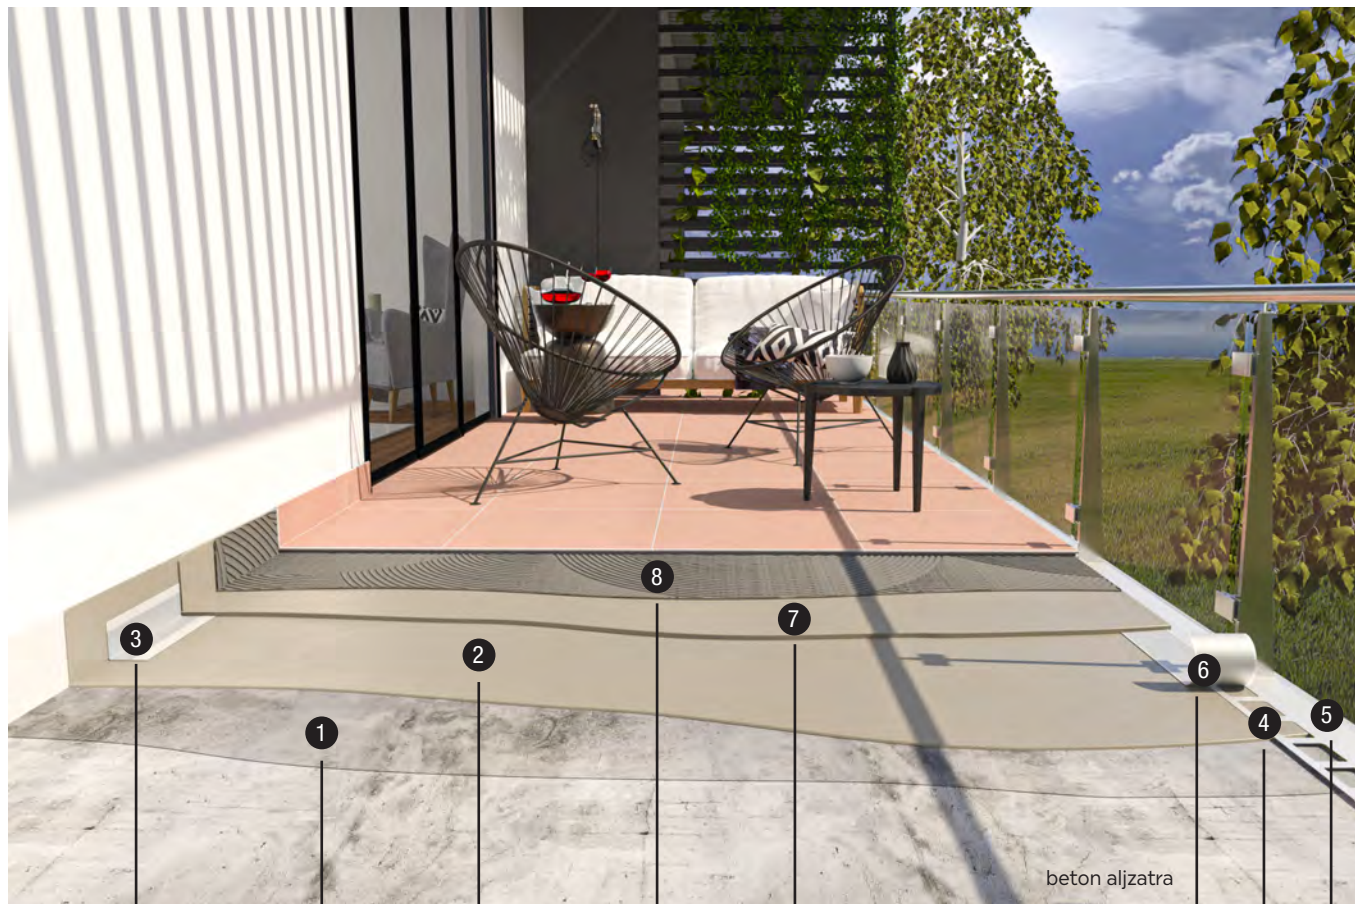

tömítőszalag

alapozó réteg

vízszigetelő réteg

csempe és padlólap ragasztó

vízszigetelő réteg

fleeceband szalag

poliuretán tömítőanyag

Erkély Profil



- 1 NANO MÉLYALAPOZÓ**
oldal - 11
kiadósság do 24 m²/l



S-T8 KÉTKOMPONENSŰ


- 2** első réteg
7 második réteg
oldal - 10
Anyagfelhasználás két rétegben 1,5 kg/m²



- 3 S-T8 TÖMÍTŐSZALAG**
oldal - 12



- 4 PU 50 FC POLIURETÁN TÖMÍTŐANYAG**
oldal - 14



- 5 ERKÉLY PROFIL**
oldal - 12



- 6 FLEECEBAND**
oldal - 12



- 8 CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ SUPER FLEX C2TE S1**
oldal - 4
Anyagfelhasználás: 6 kg/m² 6 mm-es fogazott glettvassal történő felhordás

FÜRDŐSZOBAI BURKOLÓLAPOK FEKTETÉSI RENDSZERE

NANO MÉLYALAPOZÓ , ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ PREMIUM S200,
SUPER FLEX C2TE S1, EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA



3
alapozó
réteg

1
alapozó
réteg

4
vízszigetelő
réteg

7
csempe és
padlólap ragasztó

6
vízszigetelő
réteg

2
önterülő
aljzatkiegyenlítő

5
tömítőszalag



1 **PRIMER ALFA**
oldal - 6
kiadósság do 20 m²/l

3 **NANO MÉLYALAPOZÓ**
oldal - 11
kiadósság do 24 m²/l



2 **ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ
PREMIUM S200**
oldal - 6
Kiadósság: kb. 1,6 kg/m²
rétegvastagságonként 1 mm-re



**EGYKOMPONENSŰ
VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA**

4 első réteg

6 második réteg
oldal - 10
Anyagfelhasználás két rétegben
1-1,5 kg/m²



5 **S-T8 TÖMÍTŐSZALAG**
oldal - 12



7 **CSEMPE ÉS PADLÓLAP
RAGASZTÓ SUPER FLEX C2TE S1**
oldal - 4
Anyagfelhasználás: 6 kg/m²
6 mm-es fogazott glettvassal történő felhordás

S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS



cementbázisú vízszigetelő habarcs burkolólapok és padlólapok alá történő beépítéshez. Kétkomponensű, rugalmas vízszigetelő bevonat, amely megbízható védelmet nyújt nyomás alatti és szivárgó víz ellen. Alkalmas erkélyek, teraszok, lodzsák, pincék, fürdőszobák, zuhanyzók és más nedvességnek kitett beltéri és kültéri felületek szigetelésére.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0274HU	7 kg	vödör	39 db	szürke
CH0275HU	14 kg	vödör	33 db	szürke
CH0276HU	21 kg	vödör	16 db	szürke

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA



Felhordásra kész, diszperziós bázisú vízszigetelő bevonat, amely rugalmas, vízzáró réteget képez az aljzaton. Kiváló tapadóképességgel rendelkezik különféle ásványi felületeken. Kifejezetten alkalmas fürdőszobák, zuhanyzók és más beltéri, nedvességnek kitett helyiségek vízszigetelésére burkolás előtt.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0289HU	2,5 kg	vödör	128 db	rézbarna
CH0290HU	5 kg	vödör	100 db	rézbarna
CH0291HU	13 kg	vödör	39 db	rézbarna

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR



Felhordásra kész, diszperziós vízszigetelő anyag, amely rugalmas, vízzáró bevonatot képez. Kiváló tapadást biztosít cementes és más ásványi alapfelületeken. Alkalmas burkolás előtti beltéri/kültéri vízszigetelési réteg kialakítására.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH02919HU	2,5 kg	vödör	128 db	kék
CH0292HU	5 kg	vödör	100 db	kék
CH0293HU	13 kg	vödör	39 db	kék

TAPADÓHÍD KONCENTRÁTUM



Erősítő- és alapozóbevonat régi és új, nem nedvszívó aljzatokra, pl. műanyag laminátumra, zománra, csempére, burkolólapra, keményfára, rostlemezre, vakolatra, továbbá csempe vagy burkolólap ragasztására szolgáló cementkötésű ragasztó alá, önterülő kiegyenlítő alá, folyékony vízszigetelés (S-T8, 1-K FÜRDŐSZOBA, 1-K KÜLTÉR) alá...stb. Anyagszükséglet: kb. 0,15–0,2 kg/m². Már 1 óra után felületszáraz, 12 órán belül teljesen kikeményedik. Hígítható 1 : 0,5 - 1 : 1 (Tapadóhíd : víz) arányban.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57250HU	1 kg	tégely	6 db / 324 db	rózsaszín
57251HU	2,5 kg	vödör	nincs kartonban / 128 db	rózsaszín
57252HU	5 kg	vödör	nincs kartonban / 100 db	rózsaszín

NANO MÉLYALAPOZÓ



Kiváló minőségű alapozó a nedvszívó képesség csökkentésére burkolólap vagy csempe ragasztása, illetve önterülő aljzatkiegyenlítő használata előtt, továbbá aljzatbeton, betonpadló, téglafalazat és vakolat lokális javítására, valamint falazat vagy homlokzat felületének festés előtti kezelésére. A szokásos sztirol-akril alapozókhoz képest 25%-kal jobb penetrációs képesség – teljes telítettségénél legalább 20 mm mélyre beszívárog, megerősíti az aljzatot, fokozza a víztasztó képességét, és javítja a következő réteg tapadását. Záróhatásával gátolja a feloldott sók kijutását az aljzataból. Kiadósság: 8–24 m²/l (1:1 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57450QHU	1 liter	flakon	6 db / 504 db	transzparens
57451QHU	5 liter	kanna	nincs kartonban / 96 db	transzparens

S-T70 ALAPOZÓ



Egykomponensű, alacsony viszkozitású folyadék, melynek bázisát a SOKRAT sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziója képezi. Kikeményedve vízben oldhatatlan, átlátszó polimeres bevonatot képez. Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét, és javítja a további rétegek tapadását. Alapozóként alkalmazható durva- és finomvakolat, illetve homlokzati és beltéri festék alá. Az építési ragasztók, önterülő aljzatkiegyenlítők...stb. tapadása is javítható a segítségével. Hígítsa vízzel 1:2 - 1:10 arányban. Kiadósság: min.10 m²/l (1:2 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0210HU	1 liter	flakon	6 db / 504 db	tejjefhér
CH0211HU	5 liter	kanna	nincs kartonban / 96 db	tejjefhér

GYORSAN SZÁRADÓ ALAPOZÓ FASTDRY



Speciális, gyorsan száradó, egykomponensű bevonat, amely ideális nedvszívó és gyengén nedvszívó aljzatokhoz. Kifejezetten ajánlott a Den Braven önterülő kiegyenlítő anyagok alá, ahol fontos a gyors száradás, és ahol az alapozó tapadóhídként szolgál a kiegyenlítő és ragasztók felhordása előtt.

Jellemzők

- nem tartalmaz homokot / vizes diszperzió / vízálló száradási idő: 30 perc

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57471QHU	5 liter	kanna	nincs kartonban / 96 db	transzparens

KIEGÉSZÍTŐK

S-T8 TÖMÍTŐSZALAG, SAROK (FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉSHEZ)



Rugalmas, vízzáró gumiszalag vízszigetelő rendszerek kiegészítő elemeként, amely a sarkok, élek, csatlakozási és dilatációs hézagok tömítésére szolgál. Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyfülkékben, erkélyeken, teraszokon és más vízterhelésnek kitett felületeken.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH03053HU	120 mm x 5 m	tömítőszalag bliszterben	100 db	szürke
CH0306HU	120 mm x 10 m	tömítőszalag	100 db	szürke
CH0307HU	120 mm x 50 m	tömítőszalag	100 db	szürke
CH0308	140 mm x 140 mm	belső saroktömítés	nincs kartonban	szürke
CH0309	140 mm x 140 mm	külső saroktömítés	nincs kartonban	szürke

PU 50 FC POLIURETÁN TÖMÍTŐ



Építőipari és ipari ragasztáshoz és tömítéshez. Fal és fa, fém, alumínium vagy PVC keretek közti kötések kialakítására alkalmas. Használható ipari padlóknál található hézagok tömítésére, továbbá több mint 25%-os tágulási képességű hézagok vízálló tömítéséhez, valamint feszített vasbetonban, kőfalakban, fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítéséhez. Alkalmas ablakpárkányok és küszöbök acél konstrukcióhoz való rögzítésére, valamint lépcsőfokok javítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31302BD	kartus	300 ml	12 db	fehér
31303BD	kartus	300 ml	12 db	szürke
31304BD	kartus	300 ml	12 db	barna
31305BD	kartus	300 ml	12 db	fekete
31312BD	hurka	600 ml	12 db	fehér
31313BD	hurka	600 ml	12 db	szürke
31315BD	hurka	600 ml	12 db	fekete


FLEECEBAND



„Rendkívül hatékony víz- és párazáró ragasztószalag, amely alkalmas ajtó- és ablakkeretek, valamint falszerkezetek közötti tömítések kialakítására. Ideális a Den Braven 3D tömítő- és szigetelőrendszer részeként, különösen csőáttörések falszerkezetben történő szigetelésére. A butilkaucsuk alapú ragasztóréteggel ellátott szalag alsó hordozórétege papír, felső rétege nem szőtt textil, amely könnyű feldolgozást biztosít, és átfesthető. Kiváló tapadást biztosít PVC, polikarbonát, fa, falazat, üveg és fém felületeken. Ellenáll az UV-sugárzásnak, valamint gyenge savaknak és lúgoknak.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS (M)	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM)	DB / KARTON	SZÍN
B37091BD	30	80 x 1	1 db	fehér textil
B3710BD	15	100 x 1,5	1 db	fehér textil
B3711BD	25	115 x 1	1 db	fehér textil
B37090BD	10	80 x 1	1 db	fehér textil

ERKÉLYSZEGÉLY PROFILOK

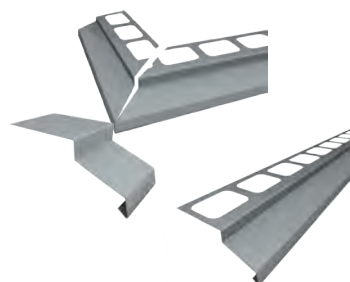

Az erkélyprofil, a sarokelem és az erkélyprofil összekötő elem kész vízelvezető rendszerelemek, melyek erkélyek, teraszok és loggiák burkolásához használhatók. Formájuk úgy lett kialakítva, hogy könnyen beágyazhatók legyenek a ragasztóágyba.

CIKKSZÁM	TYP	HOSSZ (M)	SZÍN
Z4080	erkélyprofil	2	fehér RAL 9009
Z4081	erkélyprofil	2	barna RAL 8016
Z4082	erkélyprofil	2	szürke RAL 7000
Z4083	erkélyprofil csatlakozó	-	fehér RAL 9009
Z4084	erkélyprofil csatlakozó	-	barna RAL 8016
Z4085	erkélyprofil csatlakozó	-	szürke RAL 7000
Z4086	erkélyprofil sarokelem	2	fehér RAL 9009
Z4087	erkélyprofil sarokelem	2	barna RAL 8016
Z4088	erkélyprofil sarokelem	2	szürke RAL 7000

HYBRI FLOOR



A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódó, nagy rugalmasságú, egykomponensű ragasztó. A tartósan szilárd kötés ellenáll a nedvességnek és a víznek. Kizárólag vízszintes felületre! Padlófűtés esetén is használható.

TULAJDONSÁGOK

- Jól tapad fához, fémhez, burkolólaphoz, betonhoz
- Kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit
- Hang- és rezgésszigetelés, lépéshang-csillapítás
- Gyors, szagmentes kikeményedés
- Fogazott simítóval történő felhordása után megőrzi a fogak nyomát, nem folyik össze (függőleges felületen azonban nem alkalmazható – nem köt azonnal)

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
51209HFHU	5 kg	vödör	54 db	világos barna
51210HFHU	15 kg	vödör	33 db	világos barna

■ RENDELÉSRE

DUO FLEX 2 AZ 1 BEN




Egykomponensű, nagy rugalmasságú, MS-polimer-alapú ragasztó. Ideális új padlóburkoló elemek lerakásához régi járólapra, műmárványra, esztrichre és vakolatra, fémre, fára és faalapú anyagra. Viszkozitásának köszönhetően függőleges ragasztásra, például csempe vagy egyéb dekorációs elemek rögzítésére is alkalmas. Kiválóan kiegyenlíti az esetleges apró egyenetlenségeket. Nem szőtt PES-textíliából készült alátétréteggel rendelkező PVC-fólia és víz.

TULAJDONSÁGOK

- MS-polimer-alapú
- Nagyméretű lapok ragasztásához is
- Függőleges falon is alkalmazható
- Rugalmas és kritikus aljzatokra
- Kiváló rugalmasságú ragasztó
- Flexibilis burkolat ragasztó és kenhető vízszigetelés is egyben
- Rendkívül nagy tapadászilárdság
- Meleg burkolatokhoz (Laminált lap, parketta, PVC, vinyl, parafa...stb.) és hidegburkolatokhoz

CIKKSZÁM	KISZERELÉS	CSOMAGOLÁS	DB / RAKLAP	SZÍN
51211DFHU	5 kg	vödör	54 db	bézs
51212DFHU	15 kg	vödör	33 db	bézs

■ RENDELÉSRE

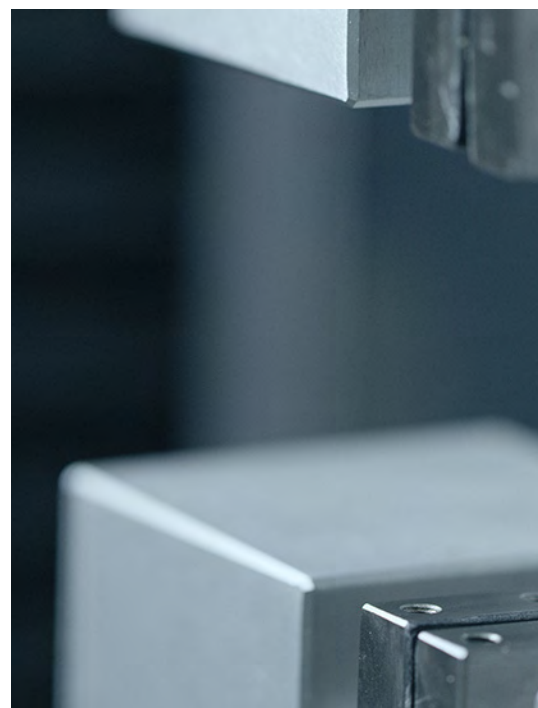





DEBBEX[®]
by Den Braven

Den Braven Magyarország Kft.
1225 Budapest, Campona u. 1., HARBOR PARK, DC8 épület
tel.: (+36) 23 312800
info@denbraven.hu

www.denbraven.hu