



Sportovní zařízení vyrobená v Německu

Sportovní hliníkové konstrukce



My děláme sport!


Vítejte ve světě sportu

Sportovní zařízení vyrobená v Německu

Firmu Haspo Sportgeräte založil Günter Lawes spolu se svým partnerem již v roce 1976. Tehdy začal se třemi dalšími zaměstnanci pracovat na pronajaté výrobní ploše o rozloze 600 m².

Z důvodu rostoucí poptávky se partneři rozhodli vybudovat vlastní výrobní prostory. Na jaře roku 1979 zakoupili pozemek v obci Rhüden a výstavbu výrobního závodu o ploše 2 500 m² dokončili v červnu 1980.

Steffan Lawes, syn zakladatele, nastoupil ve firmě v roce 1997 a od roku 1999 se vedle Güntera Lawese a jeho partnera stal dalším jednatelem, přičemž od roku 2009 je již jediným výkonným společníkem.

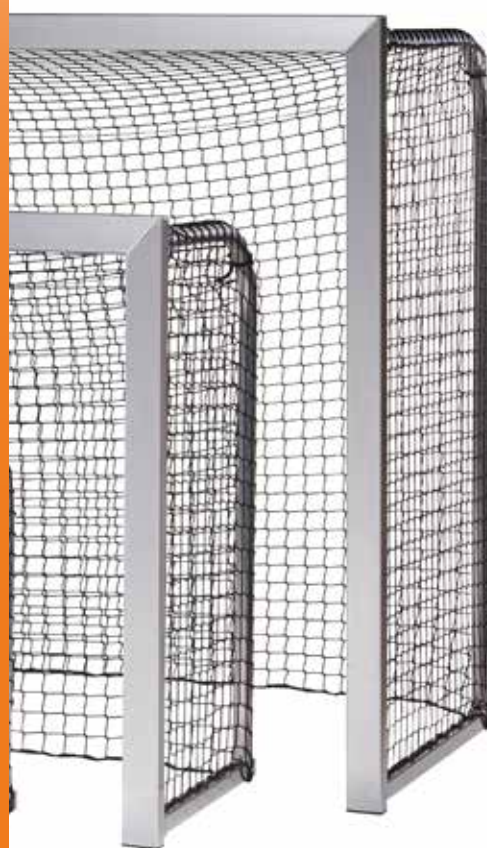

My děláme sport!

Už téměř 50 let

Firma Haspo Sportgeräte jako přední výrobce hliníkového sportovního zařízení v Evropě vstupuje do 50. roku od svého založení. Na vývoj našich zařízení klademe velký důraz, a značka Haspo je tak synonymem kvality a spolehlivosti.

Sportovní zařízení vyrobená v Německu

Neustále pracujeme na vývoji a inovacích našich výrobků, protože pouze tak můžeme vyrábět sportovní zařízení na té nejvyšší úrovni. Výraznou měrou k tomu přispívá i používání vysoce kvalitních materiálů a přesná práce kvalifikovaných zaměstnanců v Německu. Kvalitu našich výrobků vyjadřuje i logo ›Sports made in Germany‹, jehož používání zavedl německý svaz Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e. V. (BSI).

Bezpečnost výroby, kvalita a certifikace

Kvalita a spolehlivost jsou u našich výrobků stejně důležité jako bezpečnost výroby, funkčnost a minimalizace rizik pro uživatele. Z tohoto důvodu necháváme téměř všechny výrobky testovat a certifikovat nezávislou certifikační institucí podle aktuálních norem specifických pro daný výrobek. Produkty jsou pravidelně testovány na mechanickou bezpečnost, funkčnost, stabilitu, odolnost a mnoho dalších vlastností, jak to vyžaduje příslušná norma pro daný produkt. Tento certifikační proces zahrnuje také průběžné sledování našich standardů kvality prostřednictvím každoročních kontrol výrobních závodů.

Z popisu jednotlivých výrobků v tomto katalogu je patrné, podle jaké normy je daný výrobek certifikován. V případě potřeby si u nás můžete vyžádat příslušný certifikát.

Naše výrobky samozřejmě splňují také všechny požadavky jednotlivých sportovních svazů.

Naše moderní montážní návody jsou doplněné o fotografie a nákresy. Všechny výrobky máme pro vás připravené na skladě. Můžeme tak garantovat krátké dodací lhůty.

Díky prodejní koncepci, která je zaměřena na specializovaný obchod, jsme silným a spolehlivým partnerem. Naše výrobky dodáváme jako neutrální, tedy bez nálepky Haspo.

Těšíme se na budoucí spolupráci.



Steffan Lawes

BlueGoal 4-10

Fotbal 11 - 61

Házená 62 - 67

Hokej 68

Tenis 69 - 71

Volejbal 72 - 81

Multifunkční sloupky 82

Basketbal 82 - 84

Vodní míčové sporty/Plavání 85 - 91

Ragby/Americký fotbal 92

Badminton 93

Náhradní díly 94

Sponzoring 95



Haspo BlueGoal – z hliníku s certifikovanou nízkou uhlíkovou stopou!

Význam vysoce kvalitních a trvanlivých produktů neustále roste, stejně jako povědomí o udržitelnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. S produktovou řadou BlueGoal se nám podařilo úspěšně propojit současné požadavky na kvalitu, šetrné nakládání se zdroji a snižování emisí.

Zvláštní pozornost si zaslouží použití hliníku s nízkou uhlíkovou stopou u všech rámových profilů branek této řady. Hliníkové šrouby použité při výrobě těchto profilů generují o 75 % méně emisí CO₂ ve srovnání s celosvětovým průměrem. Tohoto výsledku je dosaženo využitím obnovitelných zdrojů energie, jako je vodní energie, a vysoce účinné technologie elektrolýzy. Každý krok hodnotového řetězce – od těžby bauxitu přes výrobu oxidu hlinitého až po samotné odlévání hliníku – je zohledněn s ohledem na ekologickou bilanci. Výsledkem je hliník s jednou z nejlepších klimatických bilancí, které lze dnes dosáhnout.

Při výrobě dalších komponent, jako jsou síťové oblouky a výztuhy, se již nepoužívá čistý primární hliník, ale materiály šetřící zdroje z recyklačních cyklů s průměrným podílem recyklovaného materiálu 34 %.

Součástí dodávky branek BlueGoal jsou také speciální sítě vyrobené ze 100% recyklovaného polyesteru, například z vláken získaných z PET lahví. Pro branky o rozměrech 5,00 x 2,00 m a 3,00 x 2,00 m jsou v obchodech se sportovním vybavením dostupné podobné sítě.

S cílem co nejvíce zkrátit dodací trasy necháváme hliníkové profily produktové řady BlueGoal vyrábět výhradně v německých lisovnách. Tím dále snižujeme zbytečné emise spojené s dopravou a logistikou.

Abychom minimalizovali emise vznikající při přepravě hotových produktů, tvoří řadu BlueGoal výhradně branky s demontovatelnými komponenty. Na rozdíl od plně svařovaných bran, jejichž přeprava je z důvodu tvaru a velikosti náročná, umožňují demontovatelné branky efektivnější přepravu, čímž přispívají ke snížení emisí i nákladů. Díky menšímu objemu lze na jeden nákladní automobil naložit výrazně více branek. Z hlediska udržitelnosti mají demontovatelné branky další výhodu: v případě poškození nebo potřeby výměny stačí nahradit pouze konkrétní komponent, nikoli celou branku, jak je tomu u plně svařovaných variant. Zasílání a výměna náhradních dílů je jednoduchá, rychlá a v souladu s principy udržitelnosti – náhradní díly jsou navíc dostupné v podstatě neomezeně.

U všech branek produktové řady BlueGoal jsme se záměrně rozhodli pro výhradní použití lisovaných hliníkových profilů namísto běžně používaných eloxovaných povrchů. Eloxace je extrémně energeticky náročný proces, který navíc vyžaduje další přepravní kroky. Jelikož slouží převážně k vizuálnímu vylepšení, v této produktové řadě jsme se jí důsledně vzdali.

Koncepci udržitelnosti produktové řady BlueGoal doplňuje použití recyklovaných nebo recyklovatelných přepravních a obalových materiálů.

V našem výrobním závodě využíváme výhradně zelenou elektřinu pocházející ze 100 % z obnovitelných zdrojů, jako je větrná a vodní energie.

Všechny produkty jsou certifikovány dle norem EN 748 nebo EN 16579.



BlueGoal Juniorské fotbalové branky a branky na malou kopanou

>pro instalaci do zemních pouzder<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 5 x 2 m a 3 x 2 m



Obj. č. 130-BG



Obj. č. 150-BG

Branky >pro instalaci do zemních pouzder< odpovídají svými rozměry volně stojícím brankám a jsou určeny zejména pro místa, kde není žádoucí nebo nutný jejich přesun.

Technické vlastnosti:

- Velmi stabilní a přesné odlévané rohové spoje z hliníku
- Zesílené síťové oblouky z hliníku
- Plastové háčky sítě H+

Obj. 130-BG

Juniorské fotbalové branky 5 x 2 m, > pro instalaci do zemních pouzder<. Součástí dodávky je 40 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.




Obj. 150-BG

Branky na malou kopanou 3 x 2 m, > pro instalaci do zemních pouzder<. Součástí dodávky je 35 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Příslušenství: Zemní rám >sklopný< obj. č. 1941, 1942, 1841 nebo 1842 (strana 15/16)


Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně síťových oblouků, výztuh, plastových háčků sítě H + a zemních pouzder - hloubka zapuštění 500 mm - s kryty, podle EN 748.



Fotbalové branky BlueGoal

>mobilní<, >Kompakt Plus<, 7,32 x 2,44 m

NOVINKA

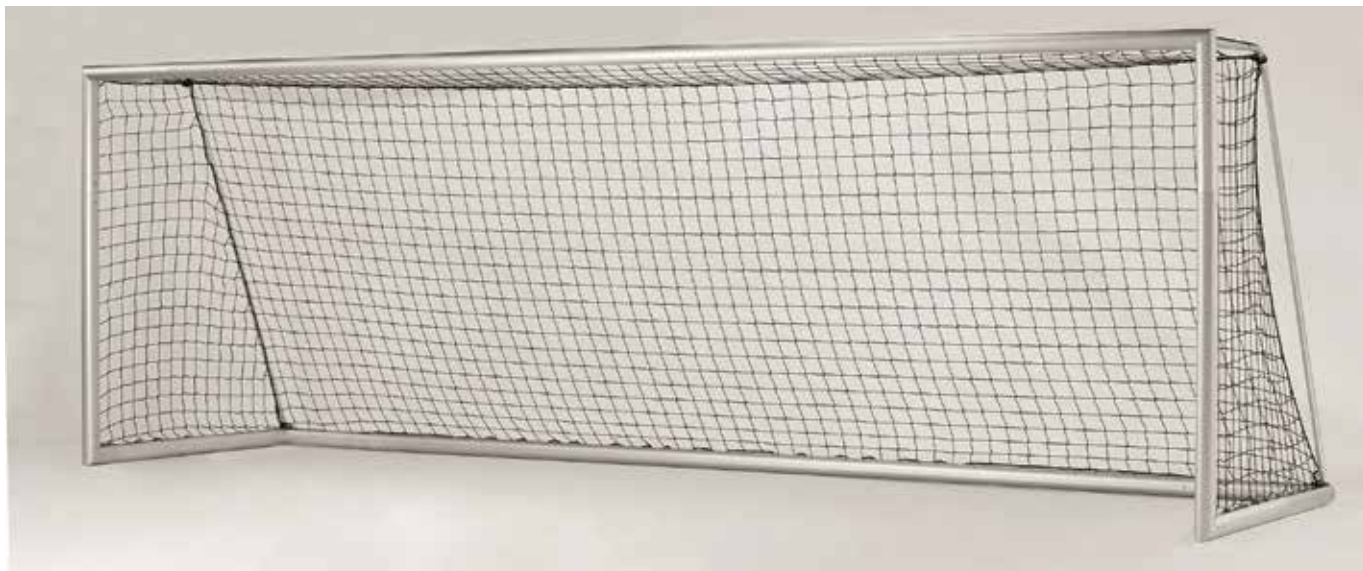

Tyto branky vznikly na základě pozitivních zkušeností s kompaktními mobilními modely. Nová konstrukce však měla nabídnout nejen malé přepravní rozměry, ale zároveň představovat plnohodnotnou alternativu k brankám řady Kompakt i k celosvařovaným variantám z hlediska stability. Nejdelší balík dosahuje délky maximálně 6 metrů, což umožňuje doručení branek běžnou přepravní službou s výrazně nižšími náklady na dopravu.

Na rozdíl od celosvařovaných branek, pro jejichž přepravu používáme speciální službu, která může v každém nákladním automobilu umístit pouze malý počet branek, je zatížení životního prostředí při dopravě těchto branek podstatně menší.

Mobilní branky jsou v oblasti břevna a tyčí, stejně jako v oblasti zemního rámu a bočních zemních tyčí, vyrobeny z osvědčených oválných profilů o rozměrech 120 x 100 mm. Spojení břevna s tyčemi i zemního rámu s bočními tyčemi je realizováno pomocí speciálních spojovacích prvků. Všechny čtyři rohy branky jsou svařené, přičemž mají identickou konstrukci, což výrazně usnadňuje montáž.

Díky použití rovných řezů není na první pohled patrné, že spoje v oblasti břevna a tyčí, stejně jako zemního rámu a bočních zemních tyčí, jsou šroubované. V oblasti spojení tyče se zemním rámem je použita svařovaná konstrukce rohových spojů, přičemž šikmé řezy jsou téměř neviditelné.

Branky jsou dodávány v provedení přírodní hliník.

Použity jsou osvědčené síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm.

Konstrukce odpovídá normě EN 748 s certifikací, ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem (obj. č. 110219) nebo alternativně s ukotvením do země (obj. č. 211). Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.


Hloubka branky činí 2 m.



Také tyto branky dodáváme výhradně s našimi plastovými háčky sítě H+, v počtu 105 kusů pro jednu branku.


Obj. č. 8104-BG

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 110219 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní kolečka obj. č. 11034 (strana 55)



Juniorské fotbalové branky BlueGoal

> mobilní<, >Kompakt Plus<, 5 x 2 m

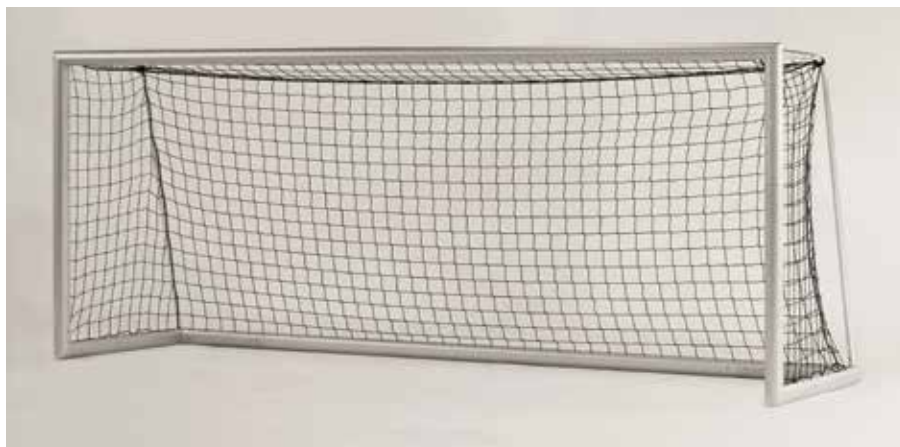

Tyto branky vznikly na základě pozitivních zkušeností s kompaktními mobilními modely. Nová konstrukce však měla nabídnout nejen malé přepravní rozměry, ale zároveň představovat plnohodnotnou alternativu k brankám řady Kompakt i k celosvařovaným variantám z hlediska stability. Branky mohou být doručeny běžnou přepravní službou, a přepravní náklady jsou tak nízké.

Na rozdíl od celosvařovaných branek, pro jejichž přepravu používáme speciální službu, která může v každém nákladním automobilu umístit pouze malý počet branek, je zatížení životního prostředí při dopravě těchto branek podstatně menší.

Mobilní branky jsou v oblasti břevna a tyčí, stejně jako v oblasti zemního rámu a bočních zemních tyčí, vyrobeny z osvědčených oválných profilů o rozměrech 120 x 100 mm. Spojení břevna s tyčemi i zemního rámu s bočními tyčemi je realizováno pomocí

speciálních spojovacích prvků. Všechny čtyři rohy branky jsou svařené, přičemž mají identickou konstrukci, což výrazně usnadňuje montáž.



Díky použití rovných řezů není na první pohled patrné, že spoje v oblasti břevna a tyčí, stejně jako zemního rámu a bočních zemních tyčí, jsou šroubované. V oblasti spojení tyče se zemním rámem je použita svařovaná konstrukce rohových spojů, přičemž šikmé řezy jsou téměř neviditelné.

Branky jsou dodávány v provedení přírodní hliník.

Použity jsou osvědčené síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm.

Konstrukce odpovídá normě EN 748 s certifikací, ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem (obj. č. 110219) nebo alternativně s ukotvením do země (obj. č. 211).

Zemní rám je opatřen otvory o průměru



25 mm pro upevnění do země. Hloubka branky činí 1,50 m.

Také tyto branky dodáváme výhradně s našimi plastovými háčky sítě H+, v počtu 75 kusů pro jednu branku.

Obj. č. 8105-BG

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 110219 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní kolečka obj. č. 11034 (strana 55)

Držadla pro přepravu

pro mobilní fotbalové a juniorské fotbalové branky >Kompakt Plus<



Tato držadla pro přepravu, vyvinutá speciálně pro mobilní fotbalové a juniorské fotbalové branky obj. č. 8104 a 8105, výrazně usnadňují manipulaci. Jsou vyrobeny z hliníkové trubky o průměru 30 mm s navařenými upevňovacími destičkami.

Ať už si je objednáte jako dodatečné vybavení nebo ihned společně s brankou – montáž je snadná a velmi

rychlá, aniž byste museli branku demontovat.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně všech upevňovacích dílů


Obj. č. 1050

Kompletní sada skládající se ze 4 kusů držadel pro 1 pár branek




Juniorské fotbalové branky a branky na malou kopanou BlueGoal

>mobilní<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 5 x 2 m a 3 x 2 m

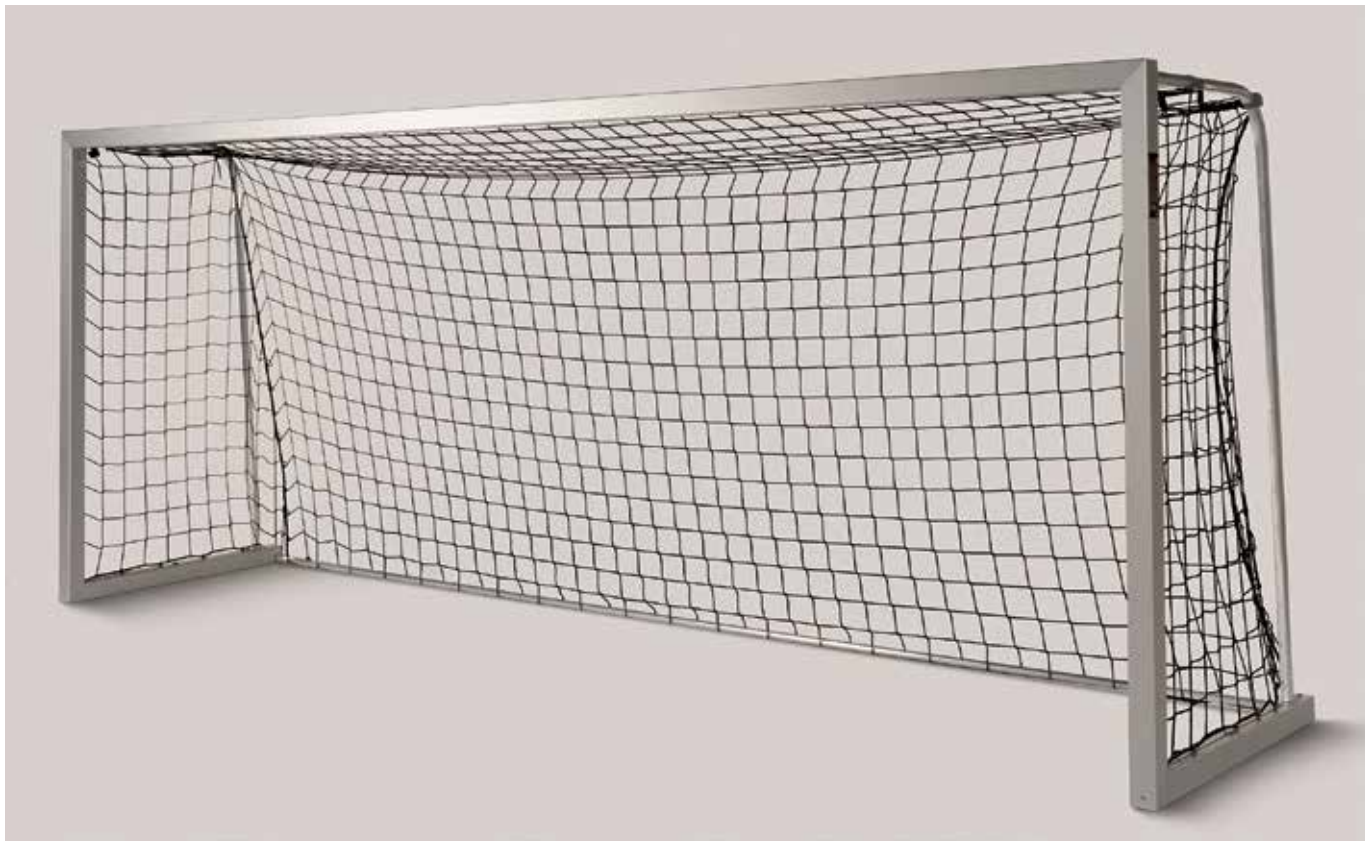

Obj. č. 120-BG



Jedná se o standardní provedení juniorských fotbalových branek a branek na malou kopanou Haspo, které se během let velmi osvědčilo. Samozřejmě s rozhodujícími výhodami:

- Velmi stabilní a přesné odlévané rohové spoje z hliníku
- Obzvláště pevné provedení díky 1,20 m dlouhým, na koncích uzavřeným zemním bočním trubkám
- Průběžná konstrukce síťových oblouků z obzvláště stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm
- Všechny šrouby jsou opatřeny integrovanou pojistkou, díky čemuž nemůže dojít k uvolnění šroubových spojů
- Plastové háčky sítě H+
- Promyšlená konstrukce a díky tomu rychlá montáž
- Na přání, za příplatek dodáváme se zesíleným zemním rámem ze systémových profilů 80 x 40 mm. Tento zesílený zemní rám samozřejmě dodáváme i jako dodatečné vybavení

pro stávající typy branek.

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný
Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Obj. 120-BG / 121-BG

Certifikace v souladu s normou EN 748 ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12229 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Obj. 140-BG / 141-BG


Certifikace v souladu s normou EN 748 ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12229 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: bezpečnostní kotvicí systém
obj. č. 12229 (strana 52) a ukotvení
do země obj. č. 211 (strana 54)



Juniorské fotbalové branky a branky na malou kopanou BlueGoal

>mobilní<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 5 x 2 m a 3 x 2 m

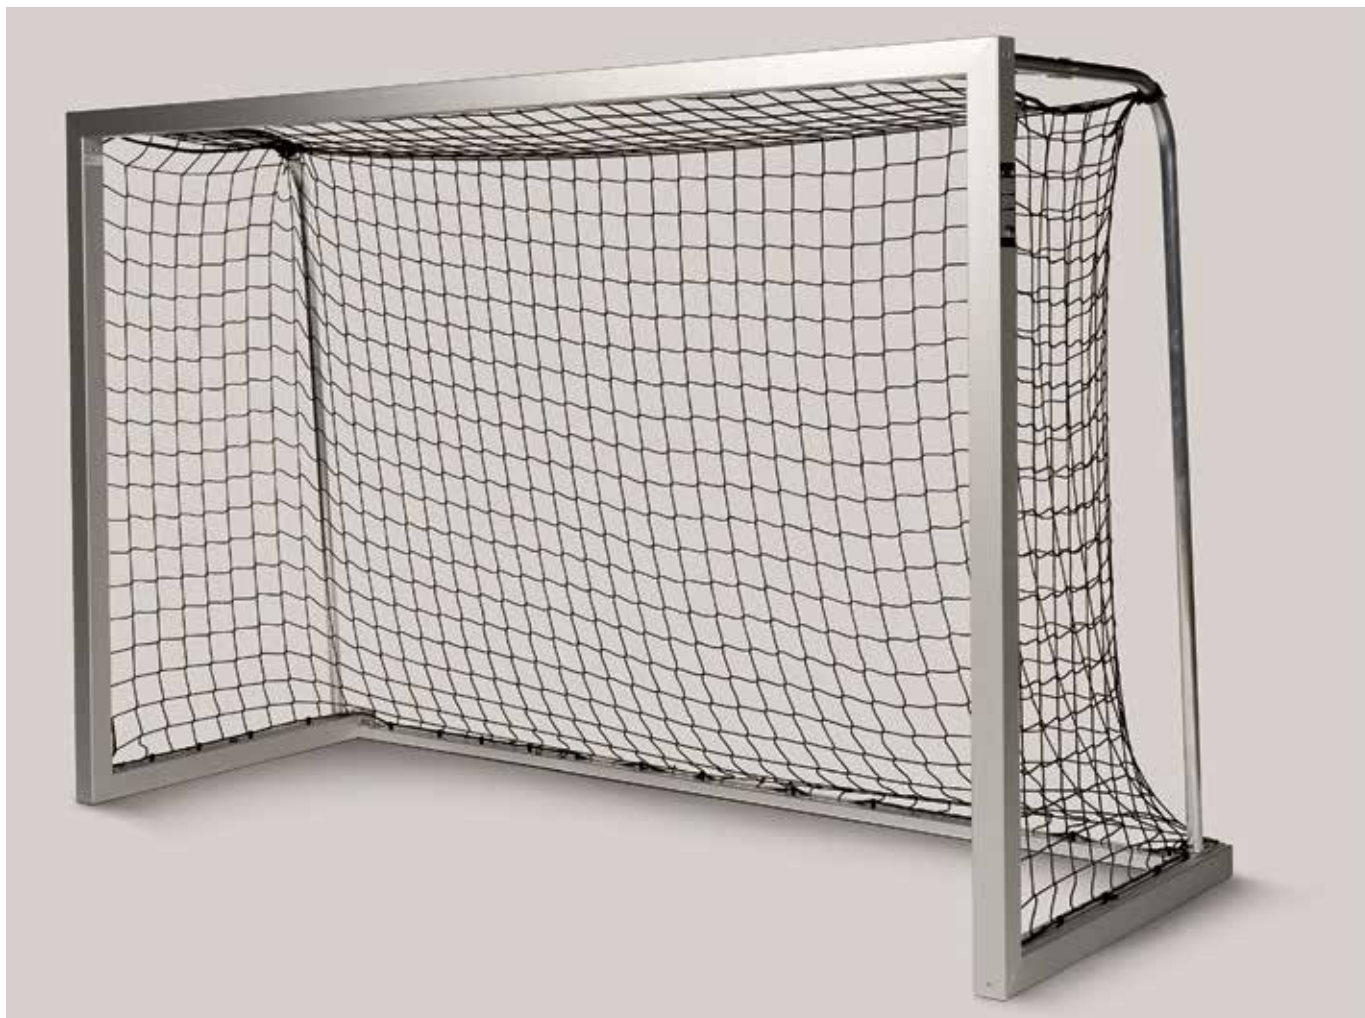

Obj. č. 141-BG

Obj. 120-BG

Juniorské fotbalové branky 5 x 2 m.
Součástí dodávky je 55 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 121-BG

Juniorské fotbalové branky 5 x 2 m se zesíleným zemním rámem.
Součástí dodávky je 75 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 122-BG

Dodatečné vybavení >zesílený zemní rám< pro juniorské fotbalové branky 5 x 2 m.
Součástí dodávky je 20 plastových háčků sítě H + pro jeden zemní rám.

Obj. 140 - BG

Branky na malou kopanou 3 x 2 m.
Součástí dodávky je 45 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 141-BG

Branky na malou kopanou 3 x 2 m se zesíleným zemním rámem.
Součástí dodávky je 60 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 142-BG

Dodatečné vybavení >zesílený zemní rám< pro branky na malou kopanou 3 x 2 m.
Součástí dodávky je 15 plastových háčků sítě H + na jeden zemní rám.

Dodávka: Včetně síťových oblouků, výztuh, zemního rámu s kulatými trubkami, ochranných krytů pro zemní boční tyče a plastových háčků sítě H+

Dodávka: Včetně síťových oblouků, výztuh, zesíleného zemního rámu z hliníkových systémových profilů 80 x 40 mm, ochranných krytů pro zemní rám a plastových háčků sítě H+

Dodávka: Zesílený zemní rám z hliníkových systémových profilů 80 x 40 mm a veškerý potřebný upevňovací materiál

Minibranky BlueGoal

>mobilní<, 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m

<



Technické vlastnosti: Vysoce stabilní a odolné provedení. Rám branky ze systémových profilů 80 x 40 mm, kompletně svařovaný do jednoho celku. Zemní boční tyče jsou vyrobeny z profilů 40 x 40 mm, síťové oblouky ze stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm. Síť je k rámu branky upevněna - stejně jako u velkých branek - plastovými háčky sítě H+. Po uvolnění křídlových matek a vytažení šroubů na horních závěsech lze síťové oblouky sklopit a branku snadno uložit. Nyní se speciálními závěsy k >zajištění síťových oblouků<. Zemní rám tak již není potřebný. Tím je vyloučeno jeho poškození při větším namáhání. Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země. Certifikace v souladu s normou EN 16579 ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Obj. 19245-BG

Minibranka 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m, >mobilní<

Součástí dodávky je 25 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Obj. 192145-BG

Minibranka 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,70 m, >mobilní< Součástí dodávky je 35 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Obj. 192345-BG


Minibranka 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m, >mobilní< Součástí dodávky je 45 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Dodávka:


Povrch přírodní hliník, síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm, včetně sítě v černé barvě s oky o velikosti 45 mm z recyklovaného polyesteru a plastových háčků sítě H+, certifikováno podle normy EN 16579

Příslušenství:

Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1340 (strana 51)




Obr. zemní boční tyče



Obr. břevno/tyče



Plastový háček sítě H+

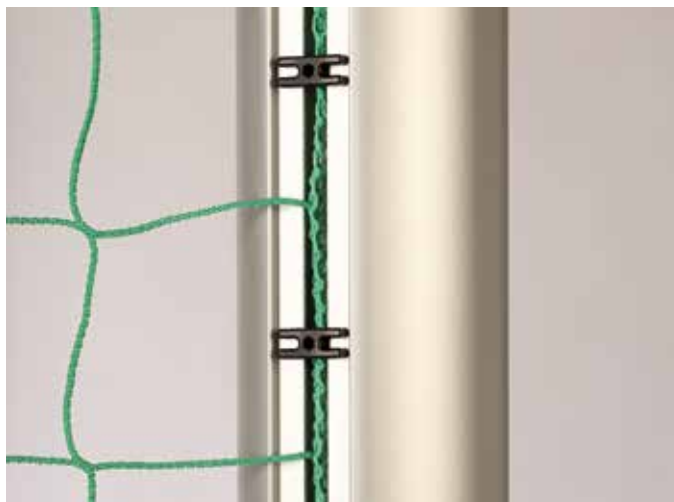

Jednoduše naskenujte QR kód a získáte přístup k montážnímu videu.

Dozrál čas na nový plastový háček.

Ten je totiž je rozhodujícím prvkem, který spojuje branku se sítí, a tím se stává i samostatným výrobkem.

Při instalaci branky nelze podcenit čas potřebný na upevnění sítě. I u celosvařovaných branek, kde odpadá montáž, je třeba počítat s montáží sítě.

Dobrá manipulace s plastovým háčkem je tedy mimořádně důležitá.

U našich plastových háčků sítě H+ zatlačíte obvodový lem do drážky profilu branky. Plastový háček poté nasadíte na drážku profilu a pootočíte s ním o 90°. Zajistíte tak háček a tím i síť.

Plastový háček H+ lze snadno zašroubovat, ale přesto zůstane bezpečně upevněný.

Při demontáži sítě je jeho vyšroubování snadné. Pokud je však třeba síť odstranit po několika letech, pak to většinou není tak jednoduché. Plast vlivem povětrnostních podmínek ztvrdne, k čemuž dochází u všech plastových háčků.

Rozhodující výhodou našich plastových háčků sítě H+ představuje otvor uprostřed, do kterého zasunete imbusový klíč, který dodáváme spolu s brankou.

Tak lze i po letech plastový háček sítě z drážky branky jednoduše vyjmout.

Samozřejmě můžete imbusový klíč použít i při upevňování plastového háčku sítě H+, což postup ještě zjednoduší. Jeho tvar usnadňuje celkovou manipulaci. Díky jeho mimořádně nízké montážní výšce nehrozí při sportu nebezpečí poranění.

Plastový háček sítě H+ je u všech branek součástí dodávky (s výjimkou branky obj. č. 10592 a branky s lištou s pevnými úchyty).

Plastový háček sítě H+ je patentově chráněný. Evropský patent se vztahuje na tyto státy:

Německo, Dánsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Českou republiku, Polsko, Itálii, Francii, Španělsko a Velkou Británii.

Obj. 011002

Bezpečnostní systém uchycení sítě (BSUS)




Plastové háčky upevníte nejprve na síť a poté kompletně na branku, díky čemuž je montáž velmi snadná. Plastový háček sítě trochu rozevřete a obvodový lem zatlačíte do oka – tím háček upevníte na síti. Po nasazení všech háčků na síť provedete montáž sítě na konstrukci branky tak, že plastové háčky zasunete do drážky profilu branky a zajistíte je pootočením o 90°.

Bezpečnostní systém uchycení sítě není součástí dodávky branky.

Obj. 011001

Fotbalové branky

>pro instalaci do zemních pouzder<, >Kompakt Plus<, 7,32 × 2,44 m

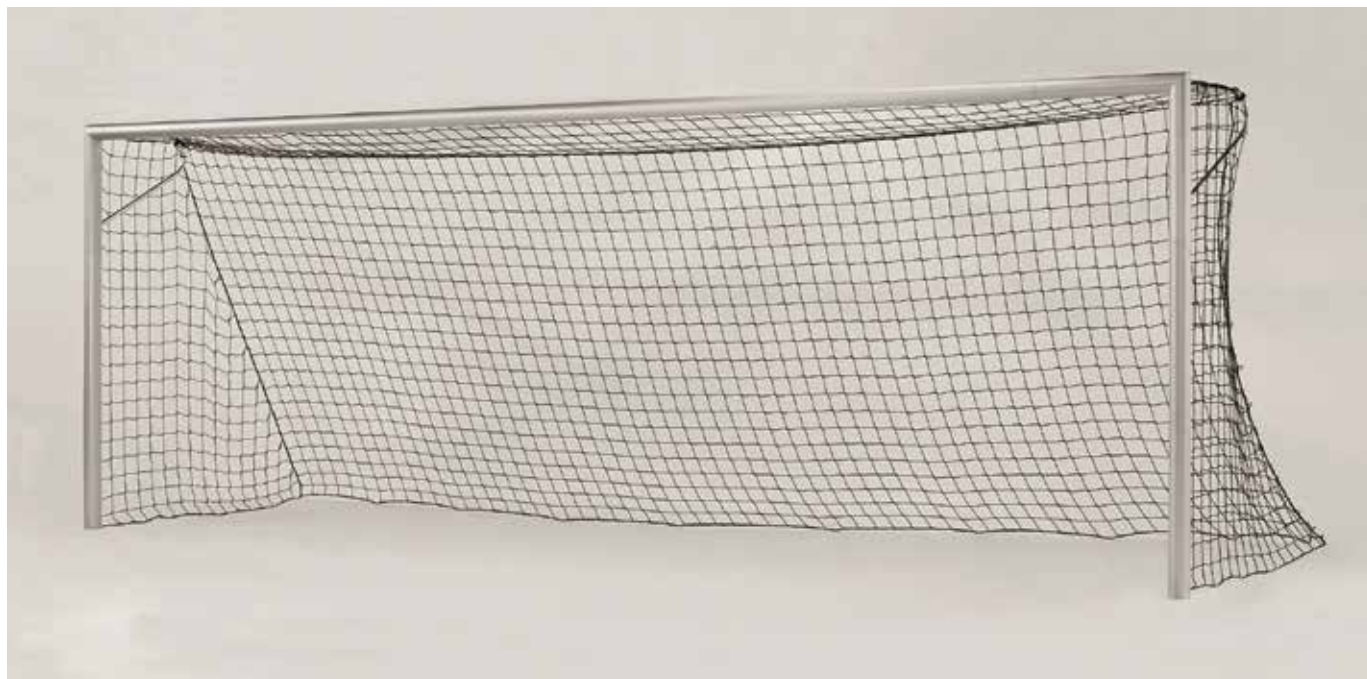


Tyto branky vznikly na základě pozitivních zkušeností s kompaktními mobilními modely. Nová konstrukce však měla nabídnout nejen malé přepravní rozměry, ale zároveň představovat plnohodnotnou alternativu k brankám řady Kompakt i k celosvařovaným variantám z hlediska stability. Nejdelší balík dosahuje délky maximálně 6 metrů, což umožňuje doručení branek běžnou přepravní službou s výrazně nižšími náklady na dopravu. Na rozdíl od celosvařovaných branek, pro jejichž přepravu používáme speciální službu, která může v každém nákladním automobilu umístit pouze malý počet branek, je zatížení životního prostředí při dopravě těchto branek podstatně menší.

Branky do zemních pouzder vyrábíme z osvědčených oválných profilů 120 x 100 mm. Spojení břevna s tyčemi zajišťují speciální spojovací prvky, přičemž rohy branky jsou svařeny ve spoji, což podstatně usnadňuje montáž branky.

Díky použití rovných řezů není na první pohled patrné, že jsou spoje v oblasti břevna a tyčí sešroubované.

Pro výrobu osvědčených síťových oblouků používáme hliníkové trubky o průměru 30 mm.

Branky odpovídají předpisům DFB a FIFA, i normě EN 748 a jsou certifikovány.



Dodávka:

Povrch eloxovaný, matně stříbrný nebo bílý lak. Včetně síťových oblouků a výztuh z hliníkové trubky o průměru 30 mm, přírodní hliník, plastové háčky sítě H+ (55 kusů na jednu branku), zemních pouzder - hloubka zapuštění 500 mm - s kryty a speciálními klíny

Obj. č. 898 eloxal

Obj. č. 8985 bílá

Bez obrázku:

Fotbalové branky stejné jako výše popsané, ale s >volným zavěšením sítě< (volné zavěšení sítě stejné jako u fotbalových branek obj. č. 101 na straně 14).

Obj. č. 8981 eloxal

Obj. č. 89815 bílá

Příslušenství: >Sklopný< zemní rám, obj. č. 194, 184 a 185 (strana 15/16)

Fotbalové branky

>pro instalaci do zemních pouzder<, >Kompakt Plus<, s lištou s pevnými úchyty >Quick Net Rail<, 7,32 x 2,44 m

Tyto branky vznikly na základě pozitivních zkušeností s kompaktními mobilními modely. Nová konstrukce však měla nabídnout nejen malé přepravní rozměry, ale zároveň představovat plnohodnotnou alternativu k brankám řady Kompakt i k celosvařovaným variantám z hlediska stability. Nejdelší balík dosahuje délky maximálně 6 metrů, což umožňuje doručení branek běžnou přepravní službou s výrazně nižšími náklady na dopravu. Na rozdíl od celosvařovaných branek, pro jejichž přepravu používáme speciální službu, která může v každém nákladním automobilu umístit pouze malý počet branek, je zatížení životního prostředí při dopravě těchto branek podstatně menší.

Branky do zemních pouzder vyrábíme z osvědčených oválných profilů 120 x 100 mm. Spojení břevna s tyčemi zajišťují speciální spojovací prvky, přičemž rohy branky jsou svařeny ve spoji, což podstatně usnadňuje montáž branky.

Díky použití rovných řezů není na první pohled patrné, že jsou spoje v oblasti břevna a tyčí sešroubované.

Pro výrobu osvědčených síťových oblouků používáme hliníkové trubky o průměru 30 mm.

Branky odpovídají předpisům DFB a FIFA, i normě EN 748 a jsou certifikovány.

Lišta s pevnými úchyty nabízí oproti plastovým háčkům sítě určité výhody:

- Snadné a rychlé zavěšení i svěšení sítě
- Žádné otáčení nebo zasunování háčků sítě
- Nehrozí ztráta háčků sítě
- Stejná vzdálenost bodů zavěšení

Otvory v liště pro zavěšení sítě nemají ostré hrany a jsou vyrobeny bez otřepů. Lišta s pevnými úchyty se do profilů navazí již ve výrobě. Profil a lišta tvoří jeden celek.

Dodávka:

Povrch eloxovaný, matně stříbrný nebo bílý lak. Včetně síťových oblouků a výztuh z hliníkové trubky o průměru 30 mm, přírodní hliník, lišta s pevnými úchyty, zemní pouzdra - hloubka zapuštění 500 mm - s kryty a speciálními klíny

Obj. č. 8984 eloxal


Obj. č. 89845 bílá

Bez obrázku:

Fotbalové branky stejné jako výše popsané, ale s >volným zavěšením sítě< (volné zavěšení sítě stejné jako u fotbalových branek obj. č. 101 na straně 14).

Obj. č. 89814 eloxal


Obj. č. 898145 bílá



Příslušenství: >Sklopný< zemní rám, obj. č. 194, 184 a 185 (strana 15/16)

Fotbalové branky

>pro instalaci do zemních pouzder<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 7,32 x 2,44 m

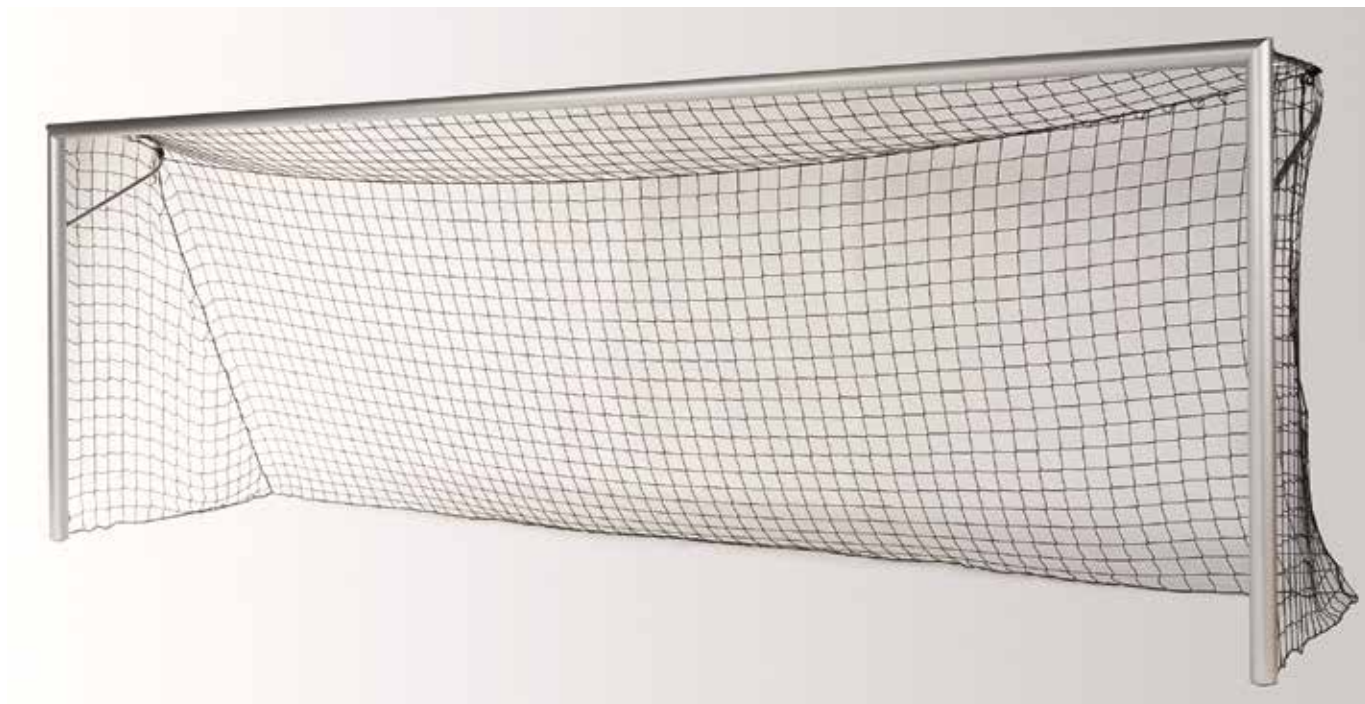

Obj. č. 100 eloxal



Obj. č. 100



Obj. č. 1010

Již více než 40 let osvědčená konstrukce, kterou jsme neustále zlepšovali. Vždy jsme však dbali na to, abychom zajistili náhradní díly i pro >starší< branky. Branky s rozhodujícími výhodami:

- Vysoce stabilní a přesné odlévané rohové spoje z hliníku
- Zesílené provedení síťových oblouků z hliníku
- Snadná a rychlá montáž i demontáž
- Plastové háčky sítě H+
- Mimořádná stabilita branky v zemních pouzdrech díky použití speciálních klínů

Technické vlastnosti: V souladu s předpisy DFB a FIFA

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný nebo za příplatek bílý lak

Příslušenství: Zemní rám >sklopný<, obj. č. 194, 184 a 185 (strana 15/16)

Obj. č. 100 eloxal

Obj. č. 1005 bílá

Včetně síťových oblouků a výztuh z hliníkové trubky o průměru 30 mm, plastových háčků sítě H+ (55 kusů na jednu branku), zemních pouzder - hloubka zapuštění 500 mm - s kryty a speciálními klíny, certifikace v souladu s EN 748.

Obj. č. 101 eloxal


Obj. č. 1015 bílá

Včetně >volného zavěšení sítě<, skládajícího se z pozinkovaných ocelových tyčí se zemními pouzdry a všemi napínacími lany, plastových háčků sítě H+ a zemních pouzder - hloubka zapuštění 500 mm - s kryty a speciálními klíny, podle EN 748 a TÜV

Sada pro dodatečné vybavení


>volné zavěšení sítě<

Obj. č. 1010




Juniorské fotbalové branky a branky na malou kopanou

>pro instalaci do zemních pouzder<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 5 x 2 m a 3 x 2 m

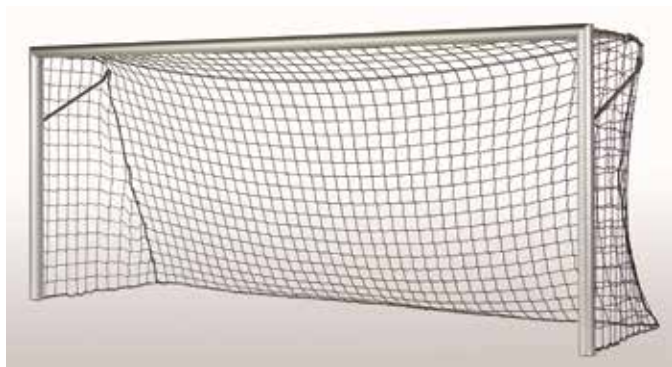

Obj. č. 1301

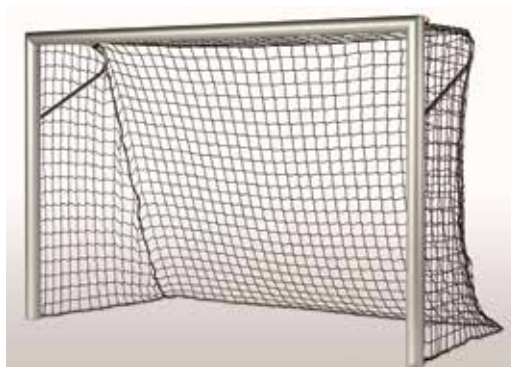

Obj. č. 1501

Toto provedení je konstrukčně identické s fotbalovými brankami obj. č. 100 (strana 14).

Liší se pouze rozměry branek. To znamená, že jsme uplatnili všechny výhody velkých fotbalových branek. Certifikace v souladu s normou EN 748

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný

Obj. 1301 Juniorské fotbalové branky 5 x 2 m
Součástí dodávky je 40 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 1501 Branky na malou kopanou 3 x 2 m



Součástí dodávky je 35 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Příslušenství: Zemní rám >sklopný<, obj. č. 1941, 1942, 1841 nebo 1842 (strana 15/16)

Zemní rám

>sklopný<, s plynule nastavitelnou hloubkou sítě

Tento sklopný zemní rám - samozřejmě celý z hliníku - je nezbytný všude tam, kde je třeba usnadnit péči o trávník. Kromě pohodlnějšího sekání zároveň chrání síť, čímž se předchází jejich poškození i poškození sekačky. Jedná se o investici s opravdu vysokou návratností.

Technické vlastnosti:

Konstrukce je vyrobena z mimořádně pevných hliníkových trubek o průměru 40 mm. Hloubku zemního rámu lze plynule nastavit v rozmezí od 1,50 m do 2 m. Rám se skládá pomocí stabilních závěsů, které se snadno montují na tyče. Lze jej použít i jako dodatečné vybavení ke všem stávajícím typům branek.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně veškerého potřebného příslušenství

Obj. 194

Pro fotbalové branky 7,32 x 2,44 m, >pro instalaci do zemních pouzder<, plynule nastavitelný na hloubku sítě od 1,50 m do 2 m.

Obj. 1941

Pro juniorské fotbalové branky 5 x 2 m, >pro instalaci do zemních pouzder<, na hloubku sítě 1 m, rám není nastavitelný.



Obj. 1942

Pro branky na malou kopanou 3 x 2 m, >pro instalaci do zemních pouzder<, na hloubku sítě 1 m, rám není nastavitelný.

Zemní rám

>sklopný<, model >Bundesliga<

U tohoto >sklopného< zemního rámu se jedná o zásadní inovaci již mnoho let osvědčených zemních rámu obj. č. 194, 1941 a 1942.

Tento rám je však vyroben ze speciálních dvoukomorových hliníkových profilů o rozměrech 80 x 40 mm.

Technické vlastnosti: Zemní rám je dodáván jako dvoudílný, oba díly jsou spojeny pomocí silných hliníkových úhelníků. Speciální závěsy, které se jednoduše namontují na tyče, zajišťují bezpečné upevnění rámu na konstrukci branky. Síť se uchytí do boční komory plastovými háčky H+, díky čemuž ji lze v případě potřeby kdykoli bez problémů odejmout.

Rám je možné použít i jako dodatečné vybavení pro všechny stávající typy branek.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně plastových háčků sítě H+ a veškerého potřebného příslušenství

Obj. 184


Pro fotbalové branky 7,32 x 2,44 m, >pro instalaci do zemních pouzder<, na hloubku sítě 1,50 m, rám není nastavitelný. Součástí dodávky je 45 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 185

Pro fotbalové branky 7,32 x 2,44 m, >pro instalaci do zemních pouzder<, na hloubku sítě 2 m, rám není nastavitelný. Součástí dodávky je 50 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 1841

Pro juniorské fotbalové branky 5 x 2 m, >pro instalaci do zemních



pouzder<, na hloubku sítě 1 m, rám není nastavitelný. Součástí dodávky je 35 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 1842

Pro branky na malou kopanou 3 x 2 m, >pro instalaci do zemních pouzder<, na hloubku sítě 1 m, rám není nastavitelný. Součástí dodávky je 25 plastových háčků sítě H + pro jednu branku


Zemní rám

>sklopný<, model >Bundesliga< s lištou s pevnými úchyty >Quick-Net-Rail<



Tento sklopný zemní rám, vyrobený ze speciálních profilů o rozměrech 80 x 40 mm a vybavený integrovanou lištou s pevnými úchyty, představuje praktické a efektivní vybavení pro všechny fotbalové branky obj. č. 8984/89845. Je však vhodný i pro ostatní typy fotbalových branek instalovaných do zemních pouzder s oválným profilem.

Výhodou vyfrézované lišty s pevnými úchyty je možnost přímého zavěšení sítě. Rohové spoje mezi zemní boční tyčí a rámem jsou svařeny již ve výrobním závodu.



Použití plastových síťových háčků není nutné, což výrazně šetří čas. Díky zesílenému středovému spoji lze rám o hloubce 2 m, dodávaný ve dvou dílech, snadno smontovat. Spojení s brankovou tyčí zajišťují dvoudílné stabilní závěsy, které umožňují sklopení rámu při sekání trávníku.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně veškerého potřebného příslušenství

Obj. 1854

Pro fotbalové branky 7,32 x 2,44 m, >pro instalaci do zemních pouzder<, na hloubku sítě 2 m, rám není nastavitelný

Celosvařované branky Plus



Tyto branky dodáváme jako kompletně svařované celky, což výrazně zvyšuje jejich stabilitu a odolnost. Nejvíce namáhanou částí konstrukce mobilních branek je spoj břevna a tyčí. Při přenášení branek zespodu dochází k působení pákového efektu právě v této oblasti, kde vznikají největší síly.

Z tohoto důvodu je spoj břevna a tyče zesílen odlévaným rohovým prvkem, který se vkládá před samotným svařováním.

V tomto provedení vyrábíme celosvařované branky v rozměrech 7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m a 3 x 2 m.



Povrch těchto branek je z přírodního hliníku, který je velmi citlivý. Na rozdíl od jiných konstrukcí, které bývají eloxované nebo lakované a působí vzhledově atraktivněji, může u celosvařovaných branek dojít při manipulaci ke vzniku drobných stop na povrchu. Tyto stopy však nejsou vadou výrobku. Před přepravou jsou branky opatřeny ochranou hran, aby se riziko poškození minimalizovalo.

Fotbalové branky

>mobilní<, celosvařené Plus, 7,32 x 2,44 m



Tyto branky jsou absolutní špičkou ve své třídě. Jsou dodávány kompletně svařené jako jeden kus, díky čemuž jsou ještě stabilnější a odolnější. Slabým místem konstrukce mobilních branek je oblast břevno/tyče. Protože jsou branky při přepravě přenášeny zespodu, projevuje se pákový efekt nejvíce v oblasti břevno/tyče, a působí tam tedy ty největší síly.

Oblast břevno/tyče je zesílena odlévaným rohovým spojem, který se vkládá před svařováním.

Technické vlastnosti: břevno/tyče z oválných profilů 120/100 mm, zemní boční tyče/zemní rám ze speciálního profilu 80 x 80 mm, síťové oblouky z mimořádně stabilních hliníkových trubek 50 x 4 mm. Včetně příslušného zesílení v oblasti svařovaných míst.

Dvě navařené držadla usnadňují přepravu. Tyto branky dodáváme výlučně s plastovými háčky sítě H+.


Podle EN 748 a TÜV ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12221/12229 nebo ukotvením do země obj. č. 211. Zemní rám je opatřen otvory o Ø 25 mm pro upevnění do země.

Dodávka: povrch přírodní hliník

Obj. č. 103 hloubka branky 1,50 m
Součástí dodávky je 100 plastových háčků sítě H+ pro jeden kus branky.

Obj. č. 104 hloubka branky 2 m
Součástí dodávky je 105 plastových háčků sítě H+ pro jeden kus branky.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12229 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54), přepravní kolečka obj. č. 11041 (strana 19) a přepravní kolečka obj. č. 11032 (strana 55).



Obj. č. 104-CH hloubka branky 2 m
Branka odpovídá popisu výše, zemní boční tyč/zemní rám jsou však vyrobené ze speciálního profilu 80 x 40 mm. Tím tyto branky splňují požadavky švýcarského fotbalového svazu. Součástí dodávky je 105 plastových háčků sítě H+ pro jeden kus branky.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12229 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54), přepravní kolečka obj. č. 11041 (strana 19) a přepravní kolečka obj. č. 11032 (strana 55).

Lišta s pevnými úchyty ›Quick Net Rail‹

Lišta s pevnými úchyty nabízí oproti plastovým háčkům tyto výhody:

- snadné a rychlé zavěšení i svěšení sítě
- žádné otáčení nebo zasunování plastových háčků
- nehrozí ztráta plastových háčků
- stejná vzdálenost zavěšovacíh bodů

Otvory v liště pro zavěšení sítě nemají ostré hrany a jsou provedeny bez otřepů.

Lišta s pevnými úchyty se do profilů zasune před svařením branky, a nelze ji tak odcizit.

Profil a lišta tvoří jeden celek.

Lišta s pevnými úchyty je navařena nejen v oblasti břevno/ tyče, ale i na zemních bočních tyčích a zemním rámu. Lišta je tak integrována v celé brance.

Celosvařené branky o rozměrech 7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m a 3 x 2 m vyrábíme v provedení s lištou s pevnými úchyty.

Podle EN 748 a TÜV ve spojení s vhodným bezpečnostním kotvicím systémem.

Zemní rám je opatřen otvory o Ø 25 mm pro upevnění do země.

Obj. č. 1034

= obj. č. 103, ale s lištou s pevnými úchyty



Obj. č. 1044

= obj. č. 104, ale s lištou s pevnými úchyty

Obj. č. 1044-CH

= obj. č. 104-CH, ale s lištou s pevnými úchyty

Přepravní kolečka

pro mobilní celosvařené fotbalové a juniorské fotbalové branky a pro branky na malou kopanou


Tato přepravní kolečka byla vyvinuta speciálně pro celosvařené branky o rozměrech 7,32 x 2,44 m, 5,00 x 2,00 m a 3,00 x 2,00 m. Lze je dodatečně objednat k celosvařeným brankám (ne však k bezpečným brankám).

Síťový oblouk je u celosvařených branek pro montáž připraven z výroby. Kolečka se na branku namontují tak, aby se nedotýkala země, jestliže branka stojí. Pokud se branka lehce nakloní dozadu, dojde ke kontaktu koleček se zemí a branku lze přepravit na libovolné místo.

Kolečka jsou vyrobená z pěnového polyuretanu, a svými vlastnostmi tak odpovídají pneumatikám plněným vzduchem. Před prvním použitím musejí být pomocí několika dílů jednoduše namontována do otvorů v síťových obloucích.


Kompletní sada se skládá ze 2 kusů přepravních koleček.

Obj. č. 11041



Fotbalové branky

>mobilní<, >bezpečné<, celosvařené Plus, 7,32 x 2,44 m

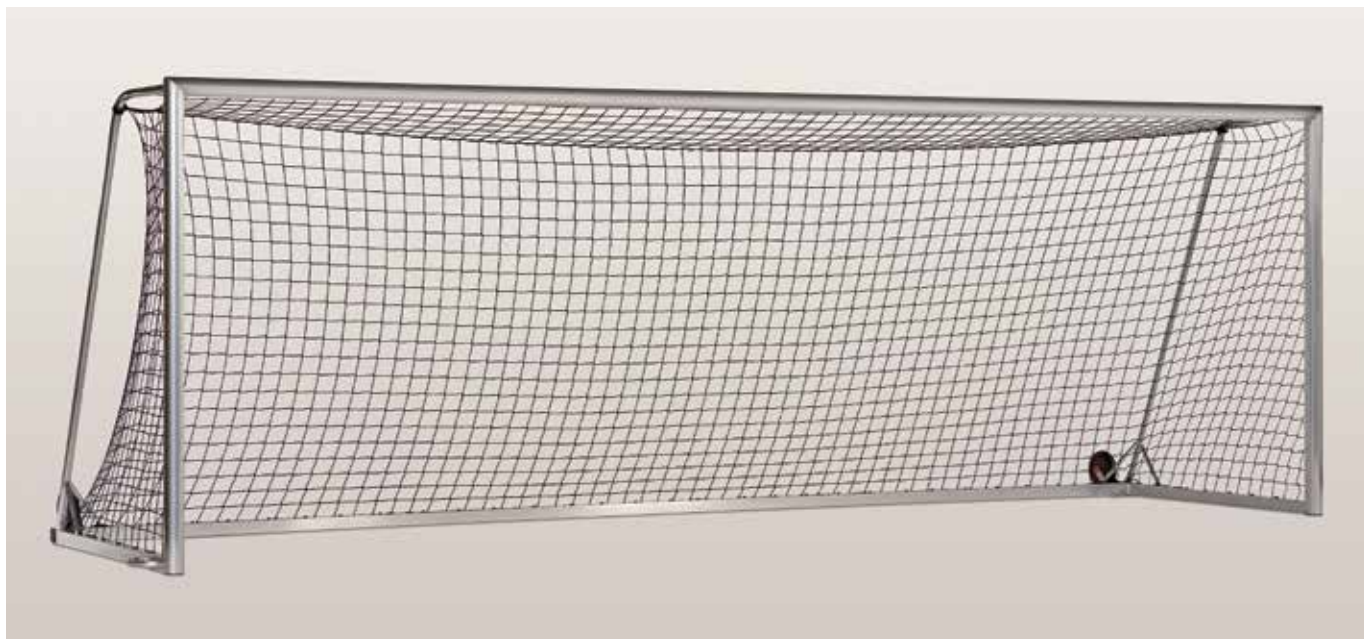

Tyto celosvařované branky s integrovanými ocelovými závažími jsou zcela odolné proti převrácení a lze je používat bez nutnosti dalšího ukotvení do země. Hloubka branky činí 2 m. Provedení odpovídá normě EN 748 a je certifikováno.

Branky jsou určeny především pro použití na umělém trávníku nebo na hřištích s pevným povrchem, ale je možné je instalovat i na travnatých plochách.

Stabilitu zajišťují 4 ocelová závaží o rozměrech 70 x 50 mm a délce 1 200 mm, každé o hmotnosti 33 kg,

která se zasouvají do zadního zemního rámu. Závaží lze do branky vložit až na místě.

V přední části branky je na každé straně navařeno držadlo pro přepravu, které umožňuje překlopení branky dozadu a její přesun pomocí dvou koleček (2 kusy na branku) na libovolné místo. Kolečka jsou vyrobená z pěnového polyuretanu, který svými vlastnostmi odpovídá pneumatikám plněným vzduchem. Spoj mezi břevnem a brankovou tyčí je zesílen odlévaným rohovým


prvkem, který se vkládá před svařením.

Břevno a tyče jsou vyrobeny z oválného profilu 120 x 100 mm, zemní boční tyče a zemní rám z profilu 80 x 80 mm se zalisovanou drážkou pro uchycení plastových háčků, síťové oblouky z mimořádně stabilních hliníkových trubek 50 x 4 mm. Součástí každé branky jsou 2 kusy navařených přepravních koleček, 4 kusy ocelových závaží (každé o hmotnosti 33 kg) a 2 kusy navařených držáků pro přepravu.

Také tyto branky dodáváme výlučně s plastovými háčky H+ (105 kusů na branku).

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. 114




břevno/tyč

zemní rám



Fotbalové branky

> mobilní<, > bezpečné<, celosvařené Plus, 7,32 × 2,44 m

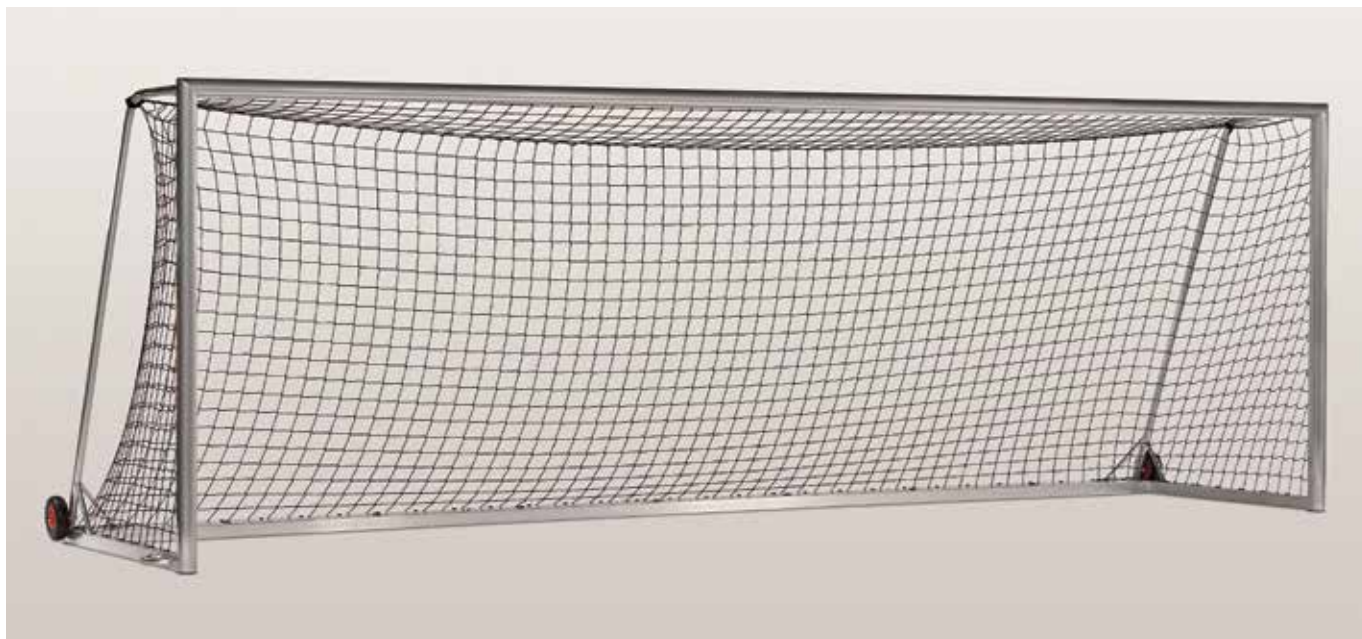

Tyto celosvařované branky mají mimořádně široký zemní rám, který se před použitím plní křemenným pískem. K tomuto účelu slouží několik otvorů, které plnění výrazně usnadňují.

Po naplnění křemenným pískem jsou branky zcela odolné proti převrácení a lze je používat bez nutnosti dalšího ukotvení do země. Hloubka branky činí 2 m. Provedení odpovídá normě EN 748 a je certifikováno.

Branky jsou určeny především pro použití na umělém trávníku nebo na hřištích s pevným povrchem, ale je

možné je instalovat i na travnatých plochách.


V přední části branky je na každé straně navařeno držadlo pro přepravu, které umožňuje překlopení branky dozadu a její přesun pomocí dvou koleček (2 kusy na branku) na libovolné místo. Kolečka jsou vyrobená z pěnového polyuretanu, který svými vlastnostmi odpovídá pneumatikám plněným vzduchem. Spoj mezi břevnem a brankovou tyčí je zesílen odlévaným rohovým prvkem, který se vkládá před svařením.

Břevno a tyče jsou vyrobeny z oválného profilu 120 × 100 mm, zemní boční tyče z profilu 80 × 80 mm se zalisovanou drážkou pro uchycení plastových háčků, síťové oblouky z mimořádně stabilních hliníkových trubek 50 × 4 mm. Součástí každé branky jsou 2 kusy navařených přepravních koleček a 2 kusy navařených držáků pro přepravu.

Také tyto branky dodáváme výlučně s plastovými háčky H+ (105 kusů na branku).


Dodávka: Povrch přírodní hliník.

Obj. č. 124



Fotbalové branky

>mobilní<, se svařovanými rohy, 7,32 x 2,44 m

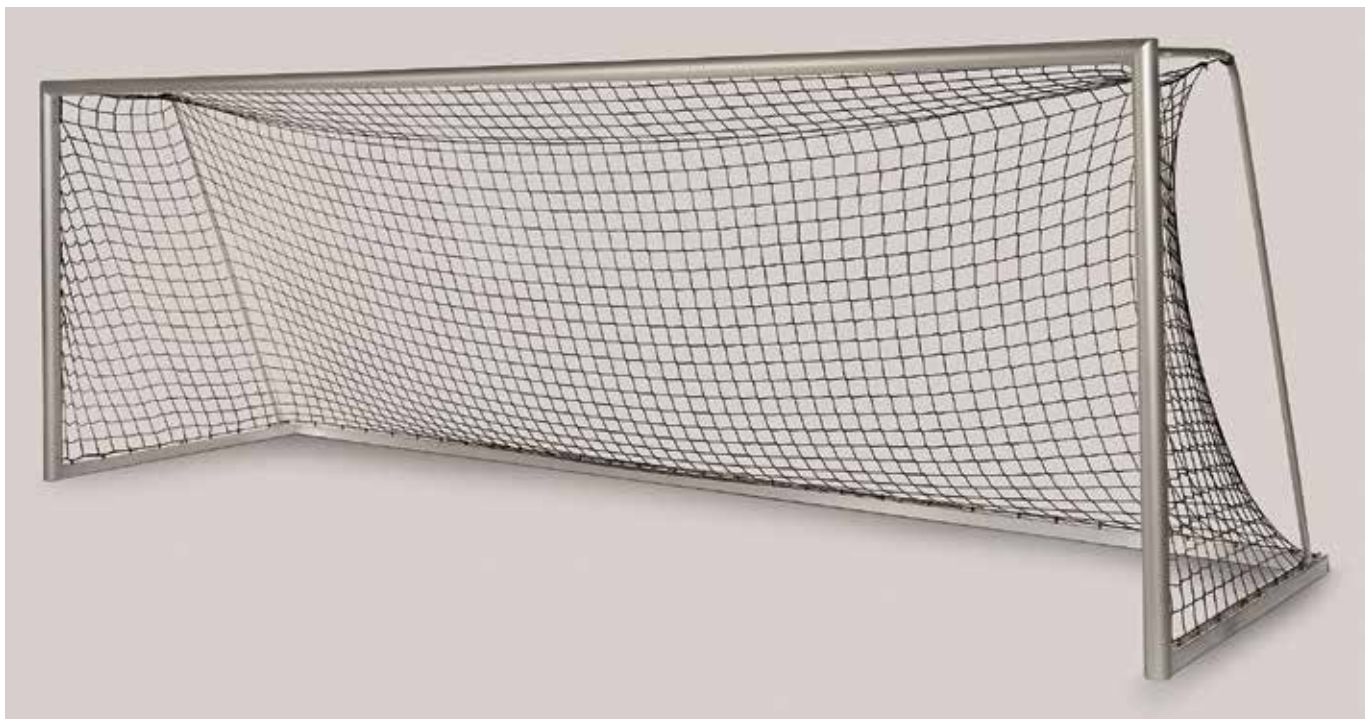

U zrodu této výrokové řady stál požadavek na ještě stabilnější a odolnější branky.

Technické vlastnosti: Branky nabízejí klíčové výhody a konstrukční vylepšení. Vysoká stabilita a odolnost jsou zajištěny svařovanými spoji břevna, speciálními spojovacími prvky v oblasti spojení břevna a tyčí, navařenými a dodatečně vyztuženými spoji mezi tyčí a zemní boční tyčí, a zesílenou konstrukcí síťových oblouků z robustních hliníkových trubek o průměru 40 mm.

Zemní boční tyče ze stabilního hranatého profilu 80 x 80 mm jsou integrovány do osvědčeného oválného profilu 120 x 100 mm (viz detailní záběr).


Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Dodávka: Břevno/tyče eloxované, matně stříbrné, zemní rám/síťové oblouky přírodní hliník. Včetně síťových oblouků a výztuh z hliníkové trubky o průměru 40 mm, plastových háčků sítě H+ (105 kusů pro jednu branku) a zemního rámu z hranatého profilu 80 x 80 mm, hloubka branky 2 m.

Obj. 108

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12229 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12229 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní kolečka obj. č. 11032 (strana 55).




břevno/tyč

zemní rám

Fotbalové branky

>mobilní<, model >Schweiz<, se svařovanými rohy, 7,32 x 2,44 m

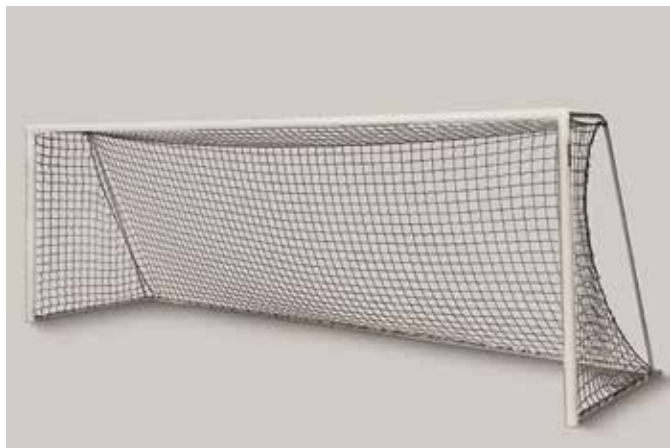

Toto provedení branky je konstrukčně identické s >mobilními< fotbalovými brankami obj. č. 108 (strana 22).


Liší se pouze tím, že jsou břevno/tyče bíle lakované a zemní rám je - v souladu s předpisy Švýcarského fotbalového svazu (SFV) - vyroben z hranatých profilů 80 x 40 mm.

Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země. Součástí dodávky je 105 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. č. 1081

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12299 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12299 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní kolečka obj. č. 11033 (strana 55).




břevno/tyč

zemní rám

Fotbalové branky

>mobilní<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 7,32 x 2,44 m

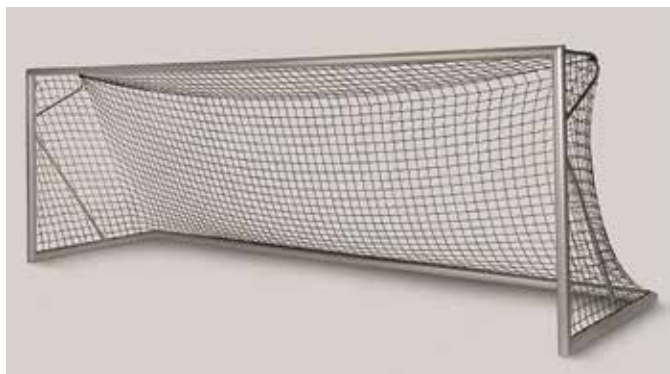

Technické vlastnosti: Robustní konstrukce se stejnými technickými vlastnostmi jako u fotbalových branek >pro instalaci do zemních pouzder< obj. č. 100.

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 110219 nebo ukotvením do země obj. č. 211.


Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země. Součástí dodávky je 105 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 110219 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní kolečka obj. č. 11031 (strana 55)

Dodávka: Břevno/tyčky a zemní rám - povrch eloxovaný, matně stříbrný, síťové oblouky a výztuhy přírodní hliník, včetně plastových háčků H+.

Obj. 110

Včetně síťových oblouků, výztuh síťových oblouků z hliníkové trubky $\varnothing$ 30 mm, výztuh z hliníkové trubky $\varnothing$ 40 mm, hloubka branky 2 m.



Břevno/tyče a zemní rám jsou u této branky vyrobeny z oválného profilu 120 x 100 mm.

Juniorské fotbalové branky

> mobilní<, celosvařované Plus, 5 x 2 m



Tyto juniorské fotbalové branky o rozměrech 5 x 2 m, kompletně svařované jako jeden kus, jsou konstrukčně identické s fotbalovými brankami o rozměrech 7,32 x 2,44 m popsanými na straně 18. Kromě velikosti se liší tím, že u těchto branek jsou zemní boční tyče a zemní rám vyrobeny ze speciálního profilu 80 x 40 mm. V ceně nejsou zahrnuta držadla pro přepravu, která rádi dodáme za příplatek.


Naším cílem bylo vyrobit dosavadní provedení branek tak, aby byly ještě stabilnější a odolnější. Slabým místem konstrukce mobilních branek je oblast břevno/tyče. Protože jsou branky při přepravě přenášeny zespodu, projevuje se pákový efekt nejvíce v oblasti břevna/tyče, a působí tam tedy ty největší síly.

Oblast břevno/tyče jsme proto zesílili odlévaným rohovým spojem, který je vložen před svařením.

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12299 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Dodávka: povrch přírodní hliník



břevno/tyče

zemní rám



Obj. 105 hloubka branky 1,50 m

Součástí dodávky je 75 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Tyto branky odpovídají předpisům švýcarského fotbalového svazu.

Obj. 1052 hloubka branky 1 m

Součástí dodávky je 70 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 1053 hloubka branky 2 m

Součástí dodávky je 80 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 1051 držadla pro přepravu

Kompletní sada se skládá ze 4 kusů držadel pro 1 pár branek (obr. strana 18).

Příslušenství: bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12299

(strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54), přepravní kolečka obj. č. 11041 (strana 19) a přepravní kolečka obj. č. 11033 (strana 55).

Juniorské fotbalové branky a branky na malou kopanou

›mobilní‹, celosvařované Plus, 3 x 2 m

Tyto branky na malou kopanou, kompletně svařované jako jeden kus, jsou konstrukčně identické s celosvařovanými juniorskými fotbalovými brankami obj. č. 105 o rozměrech 5 x 2 m. Liší se pouze velikostí branky.


Naším cílem bylo vyrobit dosavadní provedení branek tak, aby byly ještě stabilnější a odolnější. Slabým místem konstrukce mobilních branek je oblast břevno/tyče. Protože jsou branky při přepravě přenášeny zespodu, projevuje se pákový efekt nejvíce v oblasti břevno/tyče, a působí tam tedy ty největší síly.

Oblast břevno/tyče je zesílena odlévaným rohovým spojem, který je vložen před svařením.

Na přání, za příplatek dodáme branku i s držadly pro přepravu.

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12299 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země. Součástí dodávky je 60 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

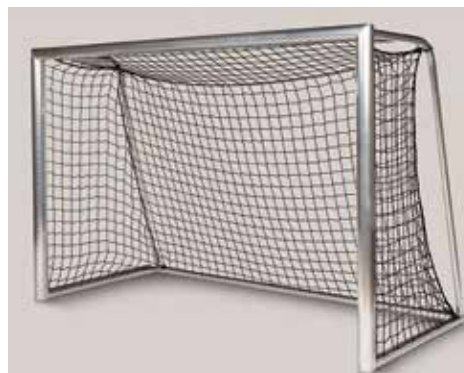

Dodávka: povrch přírodní hliník

Obj. 1059 hloubka branky 1,50 m

Obj. 1051 držadla pro přepravu

Kompletní sada se skládá ze 4 kusů držadel pro 1 pár branek (obr. strana 18)

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12299 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54), přepravní kolečka obj. č. 11041 (strana 19) a přepravní kolečka obj. č. 11033 (strana 55)

Lišta s pevnými úchyty ›Quick Net Rail‹

Lišta s pevnými úchyty nabízí oproti plastovým háčkům tyto výhody:

- Snadné a rychlé zavěšení i svěšení sítě
- Žádné otáčení nebo zasunování plastových háčků
- Nehrozí ztráta plastových háčků
- Stejná vzdálenost zavěšovacího bodu

Otvory v liště pro zavěšení sítě nemají ostré hrany a jsou provedeny bez otřepů.

Lišta s pevnými úchyty je do profilů zasunuta před svařením branky, a nelze ji tak odcizit.

Profil a lišta tvoří jeden celek.

Lišta s pevnými úchyty je navařena nejen v oblasti břevno/tyče, ale i na zemních bočních tyčích a zemním rámu. Lišta je tak integrována v celé brance.

Celosvařované branky o rozměrech 5 x 2 m a 3 x 2 m jsou vyráběny v provedení s lištou s pevnými úchyty.

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem.

Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Obj. 1054

= obj. č. 105, ale s lištou s pevnými úchyty

Tyto branky odpovídají předpisům švýcarského fotbalového svazu.



Obj. 10524

= obj. č. 1052, ale s lištou s pevnými úchyty

Obj. 10534

= obj. č. 1053, ale s lištou s pevnými úchyty

Obj. 10594

= obj. č. 1059, ale s lištou s pevnými úchyty

Juniorské fotbalové branky

>mobilní<, >bezpečné<, celosvařované Plus, 5 x 2 m

Tyto juniorské fotbalové branky, kompletně svařované do jednoho celku, jsou konstrukčně identické s fotbalovými brankami obj. č. 114. Kromě velikosti se liší tím, že hloubka branky činí 1,50 m. Provedení odpovídá normě EN 748 s certifikací.


Stejně jako u fotbalových branek jsou i u těchto branek do zadních zemních rámců zasunuta 4 ocelová závaží o rozměrech 70 x 50 mm a délce 1 200 mm (každé závaží o hmotnosti 33 kg), která zajišťují stabilitu branky. Ocelová závaží musejí být do branky zasunuta až na místě.

Oblast břevno/tyče je zesílena odlévaným rohovým spojem, který je vložen před svařením.

Břevno/tyče z oválného profilu 120/100 mm, zemní boční tyč/zemní rám z profilu 80 x 80 mm se zalisovanou drážkou pro uchycení plastových háčků, síťové oblouky z obzvláště stabilních hliníkových trubek 50 x 4 mm, 2 kusy navařených přepravních koleček, 4 kusy ocelových závaží (každé o hmotnosti 33 kg) a 2 kusy navařených držadel pro přepravu. Také tyto branky samozřejmě dodáváme výlučně s plastovými háčky sítě H+ (75 kusů na branku).

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. 115



Branky na malou kopanou

>mobilní<, >bezpečné<, celosvařované Plus, 3 x 2 m


Tyto celosvařované branky na malou kopanou jsou konstrukčně identické s juniorskými fotbalovými brankami obj. č. 115. Kromě velikosti se liší tím, že hloubka branky činí 2 m. Pro zajištění stability je na zemním rámu uprostřed navařen další zemní rám, aby bylo možné použít dostatečný počet ocelových závaží.

Oblast břevno/tyče je zesílena odlévaným rohovým spojem, který je vložen před svařením.

Provedení podle normy EN 748 s certifikací.

U těchto branek je do zadních zemních rámců zasunuto 5 kusů ocelových závaží o rozměrech 70 x 50 mm (o celkové hmotnosti 115,5 kg), 2 kusy závaží o délce 1 200 mm (každé o hmotnosti 33 kg) a 3 kusy závaží o délce 600 mm (o hmotnosti 16,5 kg), která zajišťují stabilitu branky.

Ocelová závaží musejí být do branky zasunuta až na místě. Břevno/tyče z oválného profilu 120/100 mm, zemní boční tyče/zemní rám z profilu 80 x 80 mm se zalisovanou drážkou pro uchycení plastových háčků, síťové oblouky z obzvláště stabilních hliníkových trubek 50 x 4 mm, 2 kusy navařených přepravních koleček, 5 kusů ocelových závaží a 2 kusy navařených držadel pro přepravu.



břevno/tyče zemní rám




Také tyto branky samozřejmě dodáváme výlučně s plastovými háčky sítě H+ (65 kusů na branku).

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. 1159

Juniorské fotbalové branky

> mobilní<, > bezpečné<, celosvařované Plus, 5 x 2 m

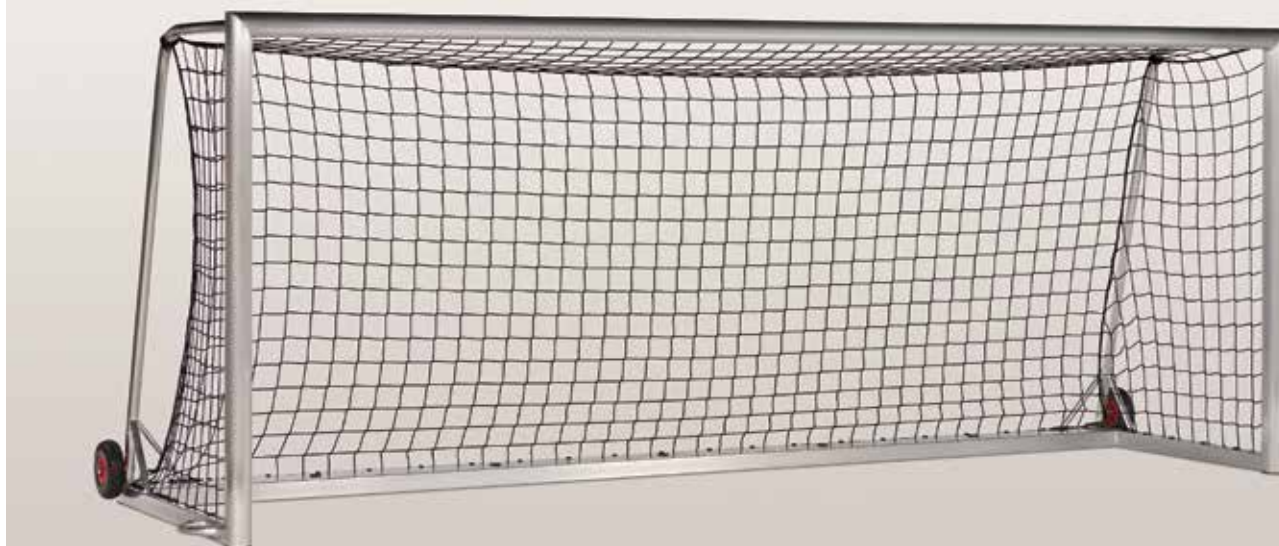

Tyto celosvařované juniorské fotbalové branky jsou konstrukčně identické s fotbalovými brankami obj. č. 124. Kromě velikosti se liší tím, že hloubka branky činí 1,50 m. Provedení podle normy EN 748 s certifikací.


Oblast břevna/tyče je zesílena odlévaným rohovým spojem, který je vložen před svařením.

Břevno/tyče z oválného profilu 120/100 mm, zemní boční tyče z profilu 80 x 80 mm, zemní rám z profilu 240 x 80 mm se zalisovanou drážkou pro uchycení plastových háčků, síťové oblouky z obzvláště stabilních hliníkových trubek 50 x 4 mm, 2 kusy navařených přepravních koleček a 2 kusy navařených držadel pro přepravu.

Také tyto branky samozřejmě dodáváme výlučně s plastovými háčky sítě H+ (75 kusů na branku).

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. č. 125

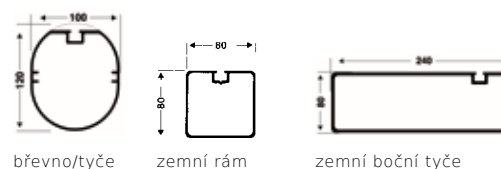

břevno/tyče



zemní rám

zemní boční tyče



Juniorské fotbalové branky

>mobilní<, se svařovanými rohy, 5 x 2 m

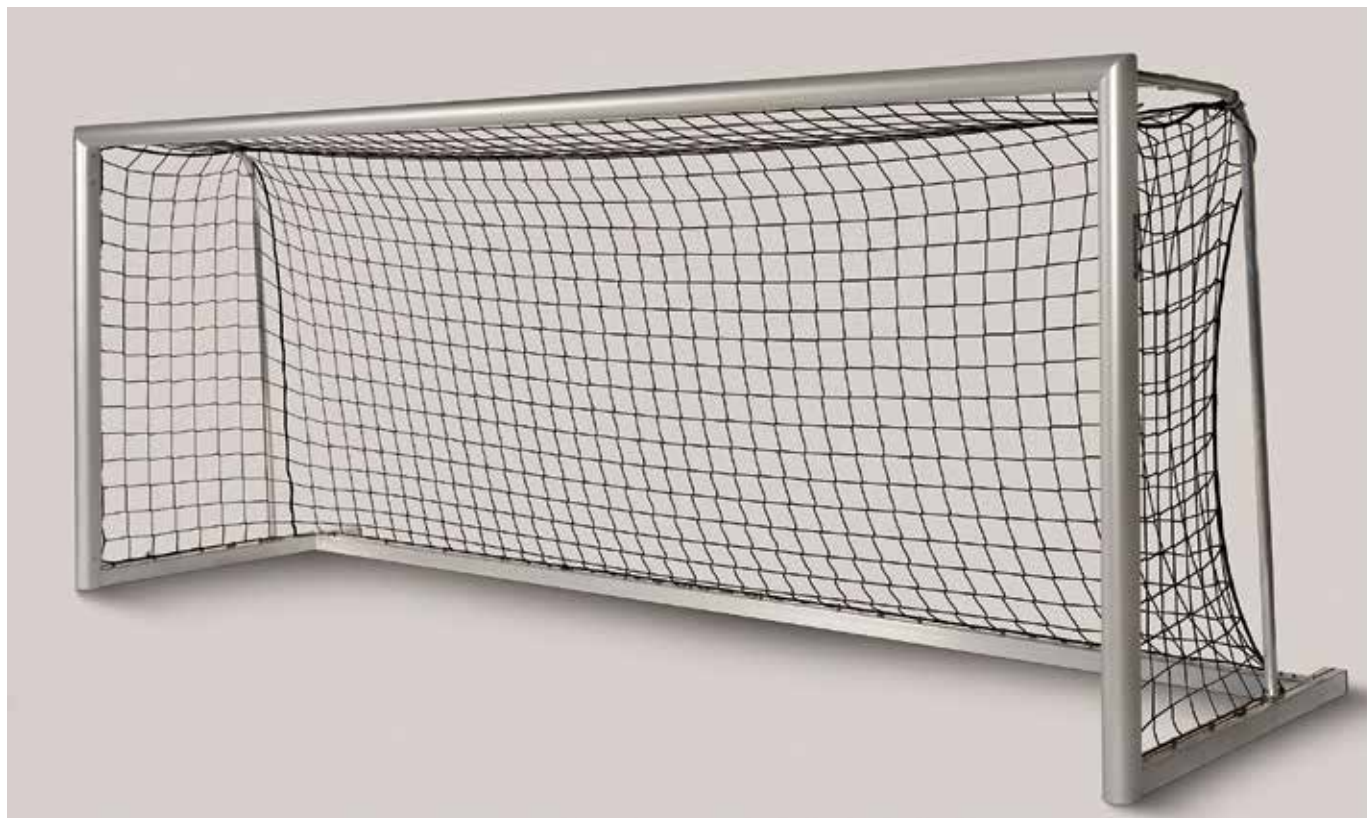

Tyto branky jsou absolutní špičkou ve své třídě. Až na velikost branky a délku zemních bočních tyčí jsou konstrukčně identické s >mobilními< fotbalovými brankami obj. č. 108 (strana 22).

Obzvláště stabilní provedení díky zemním bočním tyčím dlouhým 1,50 m. Konce zemních bočních tyčí jsou samozřejmě uzavřené.

Dodávka: břevno/tyče eloxované, matně stříbrné, zemní rám/síťové oblouky přírodní hliník. Včetně síťových oblouků z hliníkové trubky o průměru 40 mm, výztuží, plastových háčků H+ (75 kusů na branku) a zemního rámu, hloubka branky 1,50 m.

Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Zemní rám lze přestavět na vzdálenost 1 m, takže můžete použít síť se spodní hloubkou 1 m.



Obj. 119

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12229 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12229 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní kolečka obj. č. 11032 (strana 55).

Juniorské fotbalové branky a branky na malou kopanou

> mobilní<, model >Schweiz<, s odlévanými rohovými spojkami z hliníku, 6 x 2 m, 5 x 2 m a 3 x 2 m

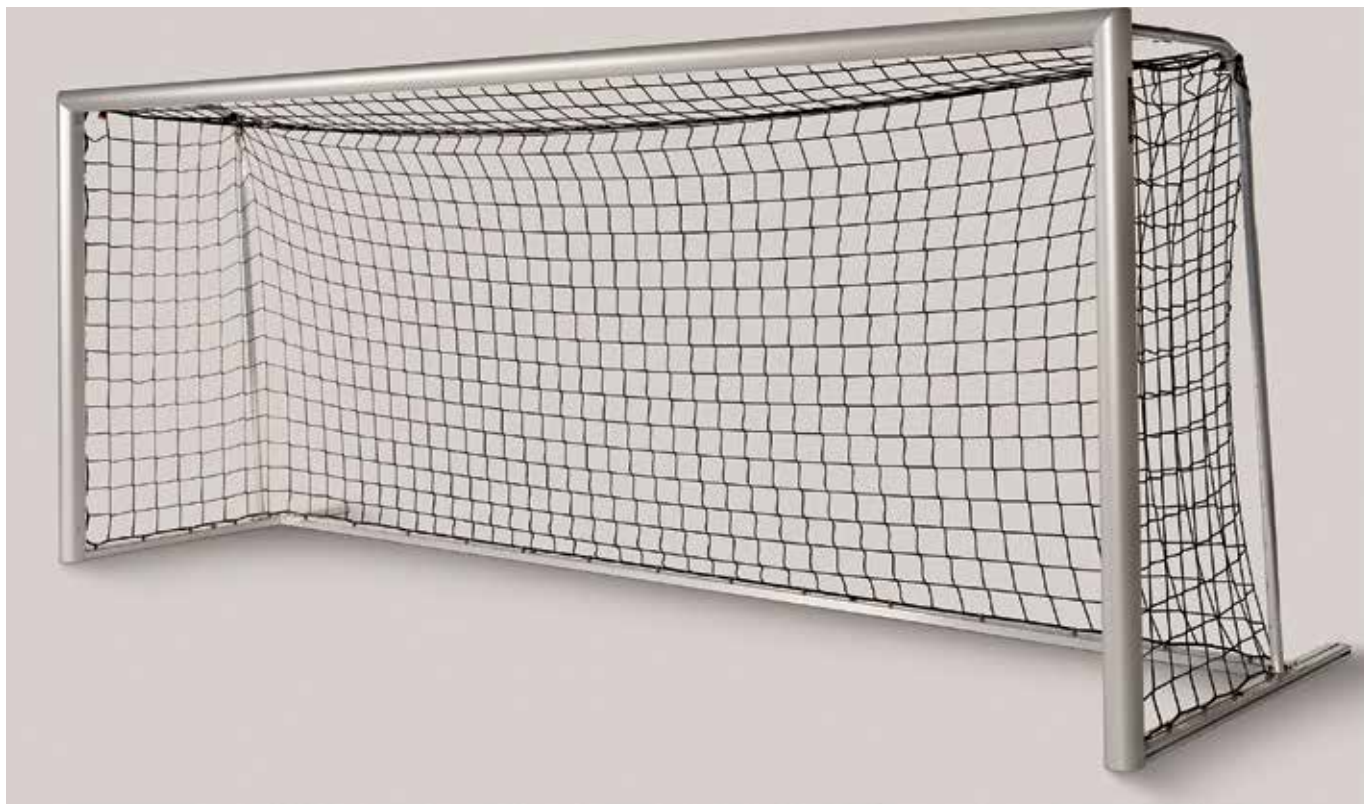

břevno/tyče

zemní rám

Provedení těchto juniorských fotbalových branek o rozměru 5 x 2 m odpovídá předpisům Švýcarského fotbalového svazu (SFV). Břevno/tyče jsou vyrobeny z osvědčených oválných profilů 120/100 mm, zemní boční tyče/zemní rám ze stabilních hranatých profilů 80 x 40 mm. Břevno a tyče jsou spojeny přesnými odlévanými rohovými spoji z hliníku.

Obj. 116

6 x 2 m, zemní rám může být přestavěn na vzdálenost 1 m, takže lze použít síť se spodní hloubkou 1 m. Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12299 nebo ukotvením do země obj. č. 211. Součástí dodávky je 85 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 118

5 x 2 m, zemní rám může být přestavěn na vzdálenost 1 m, takže lze použít síť se spodní hloubkou 1 m. Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12299 nebo ukotvením do země obj. č. 211. Součástí dodávky je 75 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Obj. 117

3 x 2 m, zemní rám může být přestavěn na vzdálenost 1 m, takže lze použít síť se spodní hloubkou 1 m. Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12299 nebo ukotvením do země obj. č. 211. Součástí dodávky je 60 plastových háčků sítě H + pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12299 (strana 52), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní kolečka obj. č. 11032 (strana 55).

Dodávka: Břevno/tyče eloxované, matně stříbrné, zemní rám/síťové oblouky přírodní hliník, včetně síťových oblouků z hliníkové trubky o průměru 40 mm, výztuh, plastových háčků sítě H+ a zemního rámu z hranatého profilu 80 x 40 mm, hloubka branky 1,50 m. Zemní rám je opatřen otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Juniorské fotbalové branky a branky na malou kopanou


>mobilní<, s ocelovými síťovými oblouky a odlévanými rohovými spoji z hliníku, 5 x 2 m a 3 x 2 m



Obj. č. 1201



Obj. č. 1401



Technické vlastnosti: Konstrukce se zvláště silnými síťovými oblouky z pozinkovaných ocelových trubek. Žádné zásuvné spoje, díky čemuž je branka velmi stabilní a odolná. Velmi stabilní a přesné odlévané rohové spoje z hliníku.

- Všechny šrouby s integrovanou pojistkou
- Plastové háčky sítě H+
- Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný. Včetně síťových oblouků a zemního rámu z pozinkované ocelové trubky, ochranných krytů na tyče a plastových háčků sítě H+

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12279 (strana 52) a ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54)

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12279 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Síťové oblouky jsou opatřeny otvory pro upevnění do země.


Obj. 1201 Juniorské fotbalové branky 5 x 2 m
Součástí dodávky je 45 plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Obj. 1401 Branky na malou kopanou 3 x 2 m
Součástí dodávky je 35 plastových háčků sítě H+ pro jednu branku

Branky na sálovou kopanou

>mobilní<, se >sklopnými ocelovými síťovými oblouky<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 5 x 2 m

Branky na házenou o rozměrech 3 x 2 m, které jsou většinou v halách k dispozici, jsou příliš malé a branky používané na venkovních hřištích neodpovídají požadavkům haly. Konstrukce těchto branek byla vyvinuta na základě pozitivních zkušeností s brankami na sálovou házenou se >sklopnými síťovými oblouky< a splňuje všechny potřebné požadavky.



Technické vlastnosti: Konstrukce břevno/tyče s rohovými spoji jako u juniorských fotbalových branek obj. č. 120/121. Obzvláště odolné provedení díky pozinkovaným ocelovým síťovým obloukům, které lze v případě potřeby sklopit. Nedo- chází k poškození podlahy, protože ochranné kryty trubek a tyčí zabraňují styku ocelových a hliníkových částí s podlahou haly.

- Všechny šrouby s integrovanou pojistkou
- Plastové háčky sítě H+
- Jednoduchá a rychlá montáž i demontáž

Provedení podle normy EN 748 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12279 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Síťové oblouky jsou opatřeny otvory pro upevnění do země.

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný. Včetně síťových oblouků a zemního rámu z pozinkované ocelové trubky, ochranných krytů pro tyče a plastových háčků sítě H+ (45 kusů pro jednu branku)

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 12279 (strana 52) a ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54).

Obj. 1205

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“

celosvařené, 3 x 2 m



Obj. č. 1061

U této novinky jsme vyhověli přání zákazníků, a tyto fotbalové branky tak disponují zcela uzavřenou konstrukcí i v horní části. Pozornost jsme zaměřili jak na bezpečnost a minimalizaci rizika poranění, tak i na co nejširší škálu variant provedení. Bezpečnost veškerých typů osvědčuje certifikát dle normy EN 15312. Tyto branky jsou zvláště vhodné pro použití na volně přístupných plochách, kde jsou postaveny bez dozoru, jako jsou např. hřiště, fotbalové plácky nebo školní dvory.

Naším zákazníkům nabízíme modely s rámem branky z hranatého (80 x 80 mm) nebo oválného profilu (120/100 mm), v provedení jako volně stojící branky nebo branky pro instalaci do zemních pouzder, s nástavcem na basketbal nebo bez něho.

Síť je u všech branek nahrazena mimořádně stabilními, na čtyřech místech přivařenými a v horní části rovnoměrně ohnutými hliníkovými trubkami 35 x 3 mm. Maximální vzdálenost mezi trubkami činí 80 mm, což odpovídá aktuálním bezpečnostním požadavkům a zkušební normám.

Rovněž z bezpečnostních důvodů jsou u těchto branek pro zemní rám a zadní trubku použity zaoblené hranaté profily 50 x 50 mm a pro upevnění do země dokulata z broušené upevňovací spony. Každá branka je vybavena dvěma upevňovacími sponami na zemním rámu a jednou

upevňovací sponou na každé boční tyči.

Branky dodáváme na přání i s ukotvením do země obj. č. 211 (strana 54).

U provedení s hranatým rámem branky činí maximální hloubka branky 81 cm, u provedení s oválným rámem branky 85 cm (měřeno od přední hrany tyče k zadní hraně zemního rámu/upevňovací spony).

Provedení >pro instalaci do zemních pouzder< dodáváme se zemními pouzdry s hloubkou zapuštění 300 mm a vhodnými kryty.

Celosvařované nástavce na basketbal s certifikací se pomocí speciálních upevňovacích spon a dodatečné vzpěry přišroubují přímo na horní rám branky. Po montáži desky o rozměrech 120 x 90 cm činí předsazení nástavce včetně koše 60 cm. Výška koše 3,05 m odpovídá soutěžním pravidlům. Každá branka je vyrobena a připravena tak, že ji lze kdykoli snadno a rychle dovybavit nástavcem na basketbal.

Povrch celosvařovaných branek tvoří přírodní hliník, který je velmi citlivý na mechanické vlivy. Na rozdíl od jiných konstrukčních variant, které bývají opatřeny vizuálně atraktivnějším eloxovaným nebo lakovaným povrchem, zůstává u celosvařovaných branek

zachován surový vzhled materiálu. Z důvodu konstrukčního provedení může při manipulaci dojít k drobným stopám na povrchu, které však nepředstavují výrobní vadu. Proto jsou branky před přepravou vybaveny ochranou hran, která minimalizuje riziko poškození.

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Provedení podle normy EN 15312 s certifikací ve spojení s ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: Ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54)

>Mobilní< branky bez nástavce na basketbal

Obj. č. 1060

Rám branky z hranatého profilu 80 x 80 mm

Obj. č. 1061

Rám branky z oválného profilu 120/100 mm


Branky >pro instalaci do zemních pouzder< bez nástavce na basketbal

Obj. č. 1062

Rám branky z hranatého profilu 80 x 80 mm

Obj. č. 1063

Rám branky z oválného profilu 120/100 mm



Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“

celosvařované, s nástavcem na basketbal, 3 x 2 m



Obj. č. 10601

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně desky, koše a sítě

Provedení podle normy EN 15312 s certifikací ve spojení s ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: Ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54)

Branky >mobilní< s nástavcem na basketbal

Obj. č. 10601

Rám branky z hranatého profilu 80 x 80 mm

Obj. č. 10611

Rám branky z oválného profilu 120/100 mm



Branky >pro instalaci do zemních pouzder< s nástavcem na basketbal

Obj. č. 10621

Rám branky z hranatého profilu 80 x 80 mm

Obj. č. 10631



Rám branky z oválného profilu 120/100 mm



Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“

>Kompakt<, 3 x 2 m

NOVINKA

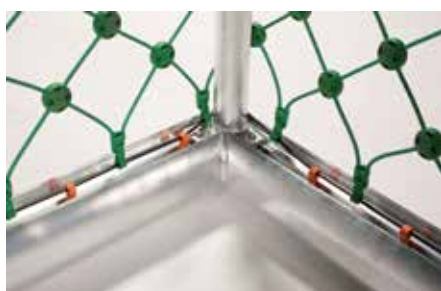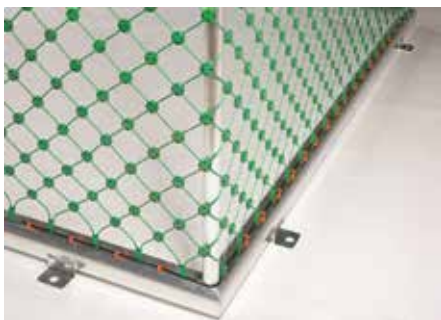

Všude tam, kde jsou branky postavené bez dozoru, např. na fotbalových plátcích, školních dvorech apod., musejí být použity obzvláště stabilní branky.

>Kompakt< znamená: konstrukce břevna/tyče je svařena do jednoho celku, stejně jako kompletní zemní rám. Pomocí speciálního spojovacího systému se konstrukce břevna/tyče nasadí na zemní rám a sešroubuje pomocí 16-ti šroubů. V závislosti na provedení se používají různé prvky břevna/tyče, prvky ve tvaru L pro mobilní branky nebo prvky ve tvaru T pro branky pro instalaci do zemních pouzder. Následně je třeba již jen namontovat konstrukci síťových oblouků a síť. Hned poté můžete začít branku používat.

Kompaktní konstrukce nabízí oproti celosvařovaným brankám tu výhodu, že je odpružená, a tím i příslušně odlehčená. Kompletní branku vyrábíme z oválných profilů 120/100 mm. Bezpečnostní systém uchycení sítě je upevněn v hlouběji položené drážce profilu, a dokonale tak lícuje s profilem. Jak v oblasti zemního rámu, tak i v oblasti tyčí se tím výrazně snižuje riziko poranění, což je velmi důležité zejména pro brankáře.

U provedení k zasazení do zemních pouzder jsou zemní pouzdra s hloubkou zasunutí 300 mm a vhodné krytky součástí dodávky.

Síťové oblouky zhotovujeme z mimořádně stabilních hliníkových trubek 50 x 4 mm. Branky dodáváme výlučně s naším bezpečnostním systémem plastových háčků (80 kusů pro jednu branku). Pro vhodné ukotvení jsou na každou branku navařeny 4 úhelníky.

Součástí dodávky je síť odolná proti vandalismu, vyrobená z lana Herkules o průměru 5 mm, které je opatřeno ocelovou vložkou. Vypínací lana a montážní sada jsou vždy přiloženy. Zelená síť z polypropylenu je odolná proti oděru. Oka o velikosti 110 mm mají diagonální uspořádání. Síť lze zničit jen za použití velkého násilí, což ji předurčuje pro veřejná prostranství.

Provedení podle normy EN 15312 s certifikací ve spojení s ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: Ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54)


Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě

>Mobilní< branka

Obj. 10592 hloubka branky 1,15 m

Branka >pro instalaci do zemních pouzder<

Obj. 10593 hloubka branky 1,15 m



Fotbalové minibranky pro „fotbalové plácky“

> mobilní, celosvařované, 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



I zde jsme vyhověli přání zákazníků, a tyto fotbalové minibranky tak disponují zcela uzavřenou konstrukcí i v horní části. Nová konstrukce odpovídá svým provedením volně stojícím fotbalovým brankám pro „fotbalové plácky“ s rámem branky z hranatého profilu 80 x 80 mm (strana 31/32).

Branky jsou díky své kompaktní konstrukci prakticky nezničitelné. Jsou tak zvláště vhodné pro použití na volně přístupných plochách, kde jsou postaveny bez dozoru, jako jsou např. hřiště, fotbalové plácky nebo školní dvory.

Rovněž u těchto branek jsme kladli velký důraz na bezpečnost. Všechny hranaté profily tak mají zaoblené hrany, čímž se výrazně snížilo riziko poranění.

Sít je u těchto branek nahrazena přivařenými, rovnoměrně ohnutými trubkami o průměru 30 mm. Maximální vzdálenost mezi trubkami činí 75 mm, což odpovídá aktuálním bezpečnostním požadavkům a zkušební normám. Zemní rám je vyroben z hranatých profilů 50 x 50 mm a opatřen dvěma ze strany navařenými upevňovacími sponami pro upevnění do země.

Branky dodáváme na přání i s ukotvením do země obj. č. 211 (strana 54).

Při použití příslušného ukotvení splňuje branka požadavky normy EN 16579.

U provedení 1,20 x 0,80 m a 1,80 x 1,20 m činí maximální hloubka branky 73 cm, u provedení 2,40 x 1,60 m pak 100 cm (měřeno od přední hrany tyče k zadní hraně zemního rámu).

Povrch celosvařovaných branek tvoří přírodní hliník, který je velmi citlivý na mechanické vlivy. Na rozdíl od jiných konstrukčních variant, které bývají opatřeny vizuálně atraktivnějším eloxovaným nebo lakovaným povrchem, zůstává u celosvařovaných branek zachován surový vzhled materiálu. Z důvodu konstrukčního provedení může při manipulaci dojít k drobným stopám na povrchu, které však nepředstavují výrobní vadu. Proto jsou branky před přepravou vybaveny ochranou hran, která minimalizuje riziko poškození.

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. č. 162

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,73 m

Obj. č. 1621

Vnitřní rozměry branky 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,73 m

Obj. č. 1623


Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m

Provedení podle normy EN 16579 s certifikací ve spojení s ukotvením do země obj. č. 211.

Příslušenství: Ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54)

Branky na street soccer >Professional<

>mobilní<, celosvařované, 3 x 1,60 m

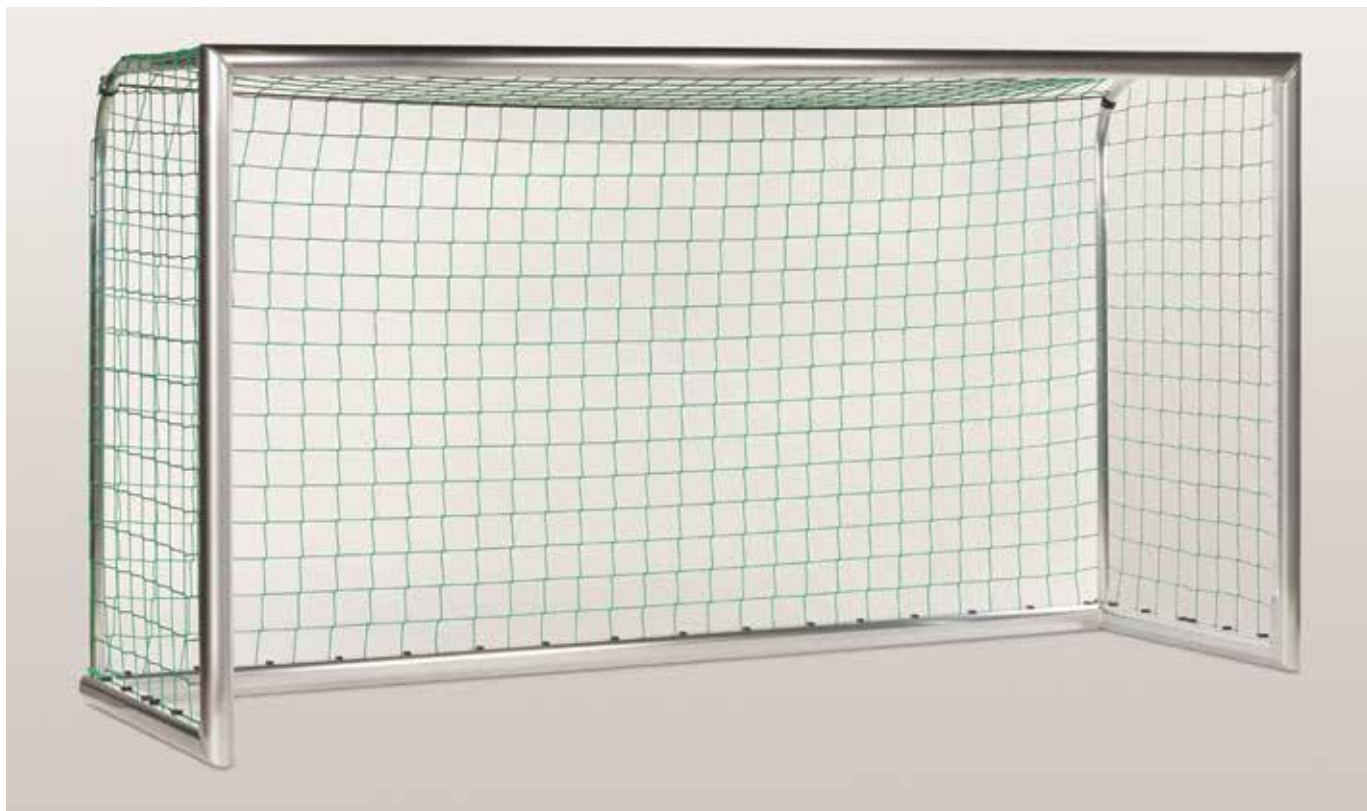

Tyto mobilní branky jsou konstrukčně identické s celosvařovanými minibrankami >Professional< obj. č. 872, 8721, 8723 (strana 40), liší se pouze velikostí.

Rám branky a zemní rám jsou vyrobeny z oválných profilů 90 x 75 mm, síťové oblouky ze stabilních trubek o průměru 40 mm. Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro ukotvení do země.

Provedení podle normy EN 16579 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1108 nebo ukotvením do země obj. č. 211.


Povrch celosvařovaných branek je přírodní hliník, který je velmi citlivý. Branky jiné konstrukce mají většinou vzhledově atraktivnější eloxovaný nebo lakovaný povrch. Celosvařované branky vybavujeme před přepravou ochranou hran, jelikož mohou při manipulaci vzniknout z konstrukčních důvodů na povrchu lehké stopy, které však nepředstavují vady výrobku.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě s oky o velikosti 100 mm a plastových háčků sítě H+ (65 kusů pro jednu branku)

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1108 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1360 (strana 51)


Obj. č. 8726

hloubka branky 1 m



Branky na street soccer

>mobilní<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 3 x 1,60 m

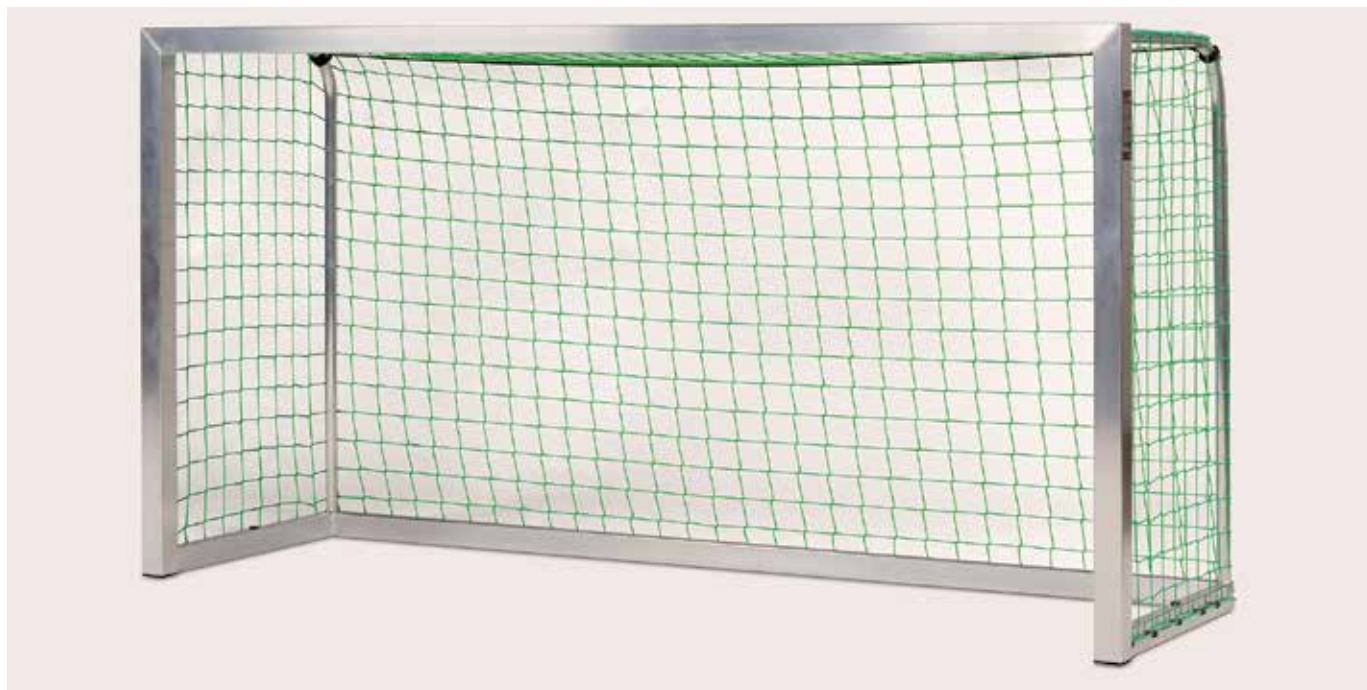

Tyto mobilní branky na street soccer jsme vyvinuli na základě pozitivních zkušeností s celosvařovanými minibrankami obj. č. 172, 1721 a 1723.

Branky jsou vhodné zejména pro mladší dorost. Poměr rozměrů břevna a tyčí se blíží poměru u seniorských branek. Branky na malou kopanou o rozměrech 3 x 2 m jsou totiž pro mladé dorostence příliš vysoké. Díky stabilní konstrukci lze tyto branky používat i na veřejných prostranstvích.


Rám branky je vyroben ze systémových profilů 80 x 80 mm, zemní rám z profilů 80 x 40 mm, síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm. Síť je upevněna plastovými háčky sítě H+. Díky použitým materiálům a promyšlené konstrukci zajišťuje branka maximální stabilitu. Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Povrch celosvařovaných branek je přírodní hliník, který je velmi citlivý. Branky jiné konstrukce mají většinou vzhledově atraktivnější eloxovaný nebo lakovaný povrch. Celosvařované branky vybavujeme před přepravou ochranou hran, jelikož mohou při manipulaci vzniknout z konstrukčních důvodů na povrchu lehké stopy, které však nepředstavují vady výrobku.


Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě s oky o velikosti 100 mm a plastových háčků sítě H+ (65 kusů pro jednu branku)

Obj. 1726 hloubka branky 1 m

Provedení podle normy EN 16579 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1107 nebo ukotvením do země obj. č. 211.



břevno/tyče



zemní boční tyče




Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1107 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídavná závaží obj. č. 1350 (strana 51)

Branky na streetsoccer

> mobilní<, bezpečné, celosvařované, 3 x 1,60 m

NOVINKA

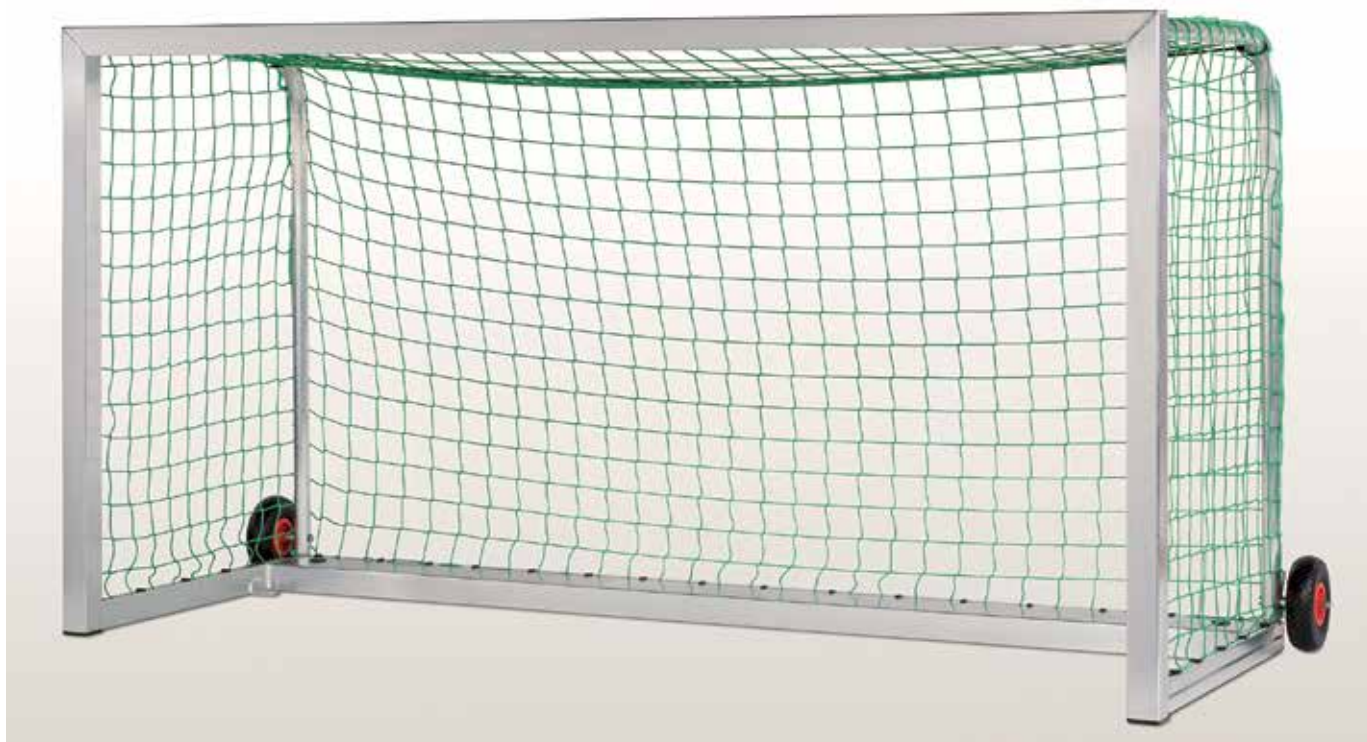

Tyto mobilní branky jsou konstrukčně identické s celosvařovanými minibrankami na straně 41 a liší se pouze velikostí.

Zde jsme použili osvědčené speciální profily 80 x 80 mm pro rám branky, 80 x 40 mm pro boční zemní trubky a 240 x 80 mm pro zemní rám. Síťové oblouky jsou vyrobeny z pevných kulatých trubek o průměru 50 mm, které jsou ohýbané bez známek deformace.


Zemní rám je plněn křemenným pískem, čímž vzniká mimořádně účinné protizávaží, které zabraňuje převrácení branky. Plnění se provádí přes velké otvory, které umožňují optimální rozložení písku. Otvory jsou uzavřeny speciálními lamelovými zátkami. Síťové oblouky vynikají vysokou stabilitou a jsou již z výroby předvrtané pro snadnou instalaci dodávaných přepravních koleček. Kolečka jsou plněna speciální polyuretanovou pěnou, která eliminuje riziko úniku vzduchu. Jejich povrch je opatřen hrubým profilem, jenž zajišťuje potřebnou přilnavost i na měkkém terénu. Montáž kola, osy a zaoblené pojistné matice je rychlá a intuitivní, přičemž je kladen důraz na bezpečnostní aspekty.

Součástí dodávky je síť s velikostí ok 100 mm. Upevňuje se pomocí plastových háčků sítě H+ přes okrajovou šňůru, která je vedena v drážce po celém obvodu rámu branky i zemního rámu.

Povrch celosvařovaných branek tvoří přírodní hliník, který je velmi citlivý na mechanické vlivy. Na rozdíl od jiných konstrukčních variant, které bývají opatřeny vizuálně atraktivnějším eloxovaným nebo lakovaným povrchem, zůstává u celosvařovaných branek zachován surový vzhled materiálu. Z důvodu konstrukčního provedení může při manipulaci dojít k drobným stopám na povrchu, které však nepředstavují výrobní vadu. Proto jsou branky před přepravou vybaveny ochranou hran, která minimalizuje riziko poškození.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, bez náplně (křemenný písek), včetně sítě, koleček a plastových háčků sítě H+ (65 kusů pro jednu branku)


Obj. 3726
hloubka branky 1,30 m



břevno/tyče




zemní boční tyče



zemní rám

Branky na streetsoccer

> mobilní<, s ocelovými rohovými spoji Premium, 3 x 1,60 m

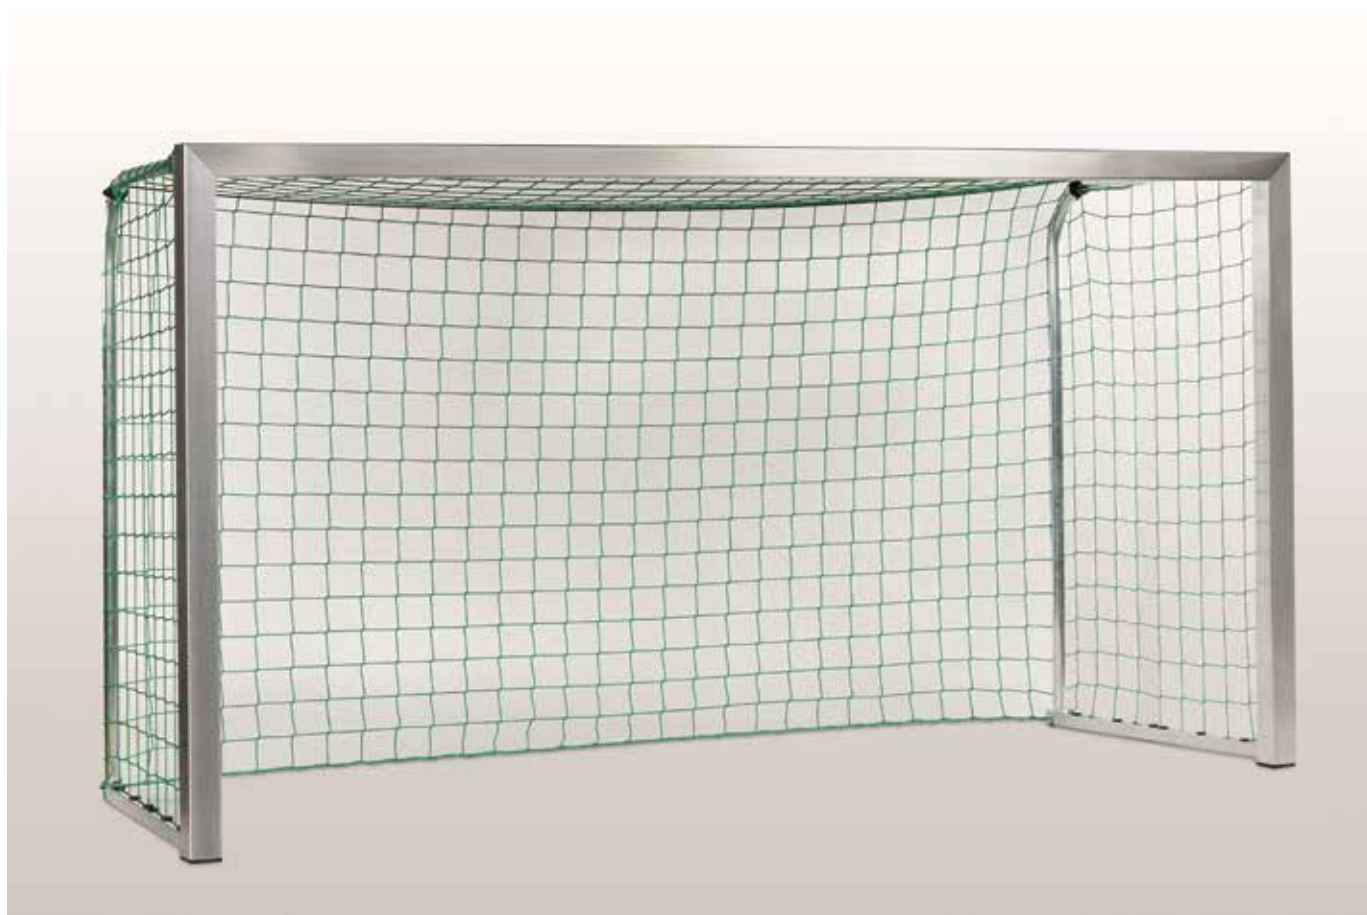

Volně stojící branka je vyrobena ze speciálních hliníkových profilů a vybavena patentovaným ocelovým rohovým spojem, obdobným jako u našich branek na házenou. Tento spoj zajišťuje vysokou stabilitu a dlouhou životnost konstrukce. Branku lze snadno umístit prakticky kamkoliv – na školní dvory, ulice, parkoviště nebo zahrady. Rám je tvořen hranatým profilem o rozměrech 80 x 80 mm, zatímco síťové oblouky jsou zhotoveny z kulatých trubek o průměru 40 mm. Díky promyšlené konstrukci lze síťové oblouky po uvolnění dvou šroubů jednoduše sklopit, což umožňuje úsporné uskladnění branky. Obě boční zemní trubky jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro možnost pevného ukotvení do země.


Zemní boční tyče dodáváme ze systémových profilů o rozměrech 40 x 40 mm s integrovanou drážkou, která umožňuje upevnění sítě pomocí plastových háčků H+ přímo na bočních zemních tyčích. Tím se rozšiřuje možnost uchycení sítě, která dříve byla možná pouze na rámu branky.

Dodávka: Vnitřní rozměr branky 3 x 1,60 m, hloubka branky 1 m, povrch přírodní hliník, síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm, včetně sítě s oky o velikosti 100 mm a plastových háčků sítě H+ (45 kusů pro jednu branku)

Obj. 19229

Provedení podle normy EN 16579 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1340 (strana 51)



břevno/tyče



boční zemní tyče

Minibranky „Professional“

> mobilní, celosvařované, 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



Tyto tréninkové minibranky z oválných systémových profilů 90/75 mm jsme vyvinuli na základě pozitivních zkušeností s celosvařovanými tréninkovými minibrankami z hranatého profilu 80 x 80 mm.

Fotbalisté si při vyslovení slova branka představí branku z oválného profilu. A naopak, hovoří-li se o brankách z oválného profilu, tak si většina lidí automaticky vybaví fotbal. Je to prostě větší zábava hrát na branky, které jsou vyrobeny z oválného profilu.

Branky z oválného profilu jsou stabilní a vypadají velmi dobře.

Při použití oválného profilu 120/100 mm by u tréninkových minibranek nesouhlasily poměry. Vznikl tak nápad zkonstruovat nový oválný profil, který by odpovídal rozměrům tréninkových minibranek. Využili jsme přitom stejný poměr jako u oválného profilu 120/100 mm a vyvinuli tak oválný profil 90/75 mm, tzv. oválný profil Haspo.

Rám branky i zemní rám jsou vyrobeny z oválného profilu 90/75 mm, díky čemuž je branka mimořádně stabilní.

Síťové oblouky jsme zhotovili z hliníkové trubky o průměru 40 mm. Síť je samozřejmě upevněna plastovými háčky sítě H+.

Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Provedení podle normy EN 16579 s certifikací ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1108 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Branky lze bez sítě stohovat do sebe.

Povrch celosvařovaných branek tvoří přírodní hliník, který je velmi citlivý na mechanické vlivy. Na rozdíl od jiných konstrukčních variant, které bývají opatřeny vizuálně atraktivnějším eloxovaným nebo lakovaným povrchem, zůstává u celosvařovaných branek zachován surový vzhled materiálu.

Z důvodu konstrukčního provedení může při manipulaci dojít k drobným stopám na povrchu, které však nepředstavují výrobní vadu. Proto jsou branky před přepravou vybaveny ochranou hran, která minimalizuje riziko poškození.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě a bezpečnostního systému uchycení sítě. Dodáváme se sítě s oky o velikosti 100 mm nebo 45 mm

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 872 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 87245 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 35 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 8721 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 872145 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 45 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.


Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m

Obj. 8723 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 872345 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 60 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1108 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1360 (strana 51)



Minibranky

> mobilní <, celosvařované, 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



Tyto tréninkové minibranky v celosvařovaném provedení byly vyvinuty na základě pozitivních zkušeností s konstrukcí celosvařovaných branek. Rám je vyroben ze systémových profilů o rozměrech 80 x 80 mm, zemní rám z profilů 80 x 40 mm a stabilní síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm. Síť je standardně upevněna pomocí plastových háčků typu H+. Díky použitým materiálům a promyšlené konstrukci branka zajišťuje maximální stabilitu i při intenzivním tréninkovém využití. Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm, které umožňují pevné ukotvení do země.

Provedení podle EN 16579 a TÜV ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1107 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Povrch celosvařených branek tvoří přírodní hliník, který je velmi citlivý. Branky jiné konstrukce mají většinou vzhledově atraktivnější eloxovaný nebo lakovaný povrch. Celosvařené branky vybavujeme před přepravou ochranou hran, jelikož mohou při manipulaci vzniknout z konstrukčních důvodů na povrchu lehké stopy, které však nepředstavují vady výrobku.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě a plastových háčků sítě H+. Dodáváme se sítí s oky o velikosti 100 mm nebo 45 mm

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 172 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 17245 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 35 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 1721 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 172145 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 45 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.


Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m

Obj. 1723 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 172345 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 60 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1107 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídavná závaží obj. č. 1350 (strana 51)



Minibranky

>mobilní<, >bezpečné<, celosvařované, 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



Tyto nové celosvařované minibranky, vyvinuté na základě pozitivních zkušeností s modely obj. č. 172/1721, se vyznačují stabilními hliníkovými profily a precizním zpracováním.

Pro rám branky byly použity osvědčené speciální profily 80 x 80 mm, boční tyče zemního rámu jsou z profilů 80 x 40 mm a samotný zemní rám z profilu 240 x 80 mm. Síťové oblouky jsou vyrobeny ze stabilních hliníkových trubek o průměru 50 mm, které jsou ohýbané bez známek deformace.

Na rozdíl od běžných minibranek, u nichž je často nutné dokupovat dodatečné komponenty pro splnění zákonných požadavků na stabilitu nebo pro usnadnění přepravy, tyto nově vyvinuté branky nabízejí komplexní řešení obou těchto aspektů.

Po naplnění zemního rámu křemenným pískem vzniká velmi těžké protizávaží, které účinně zabraňuje převrácení branky. Plnění se provádí pomocí tří velkých otvorů, které zajišťují rovnoměrné rozložení písku. Otvory jsou uzavíratelné speciálními lamelovými zátkami. Síťové oblouky jsou již z výroby opatřeny otvory pro montáž přepravních koleček, která jsou součástí dodávky. Kolečka jsou plněna speciální polyuretanovou pěnou, která eliminuje riziko úniku vzduchu. Povrch koleček je opatřen hrubým vzorkem pro bezpečnou manipulaci i na měkkém podkladu. Montáž je velmi rychlá – stačí nasadit kolečko, šroub a zaoblenou kloboukovou pojistnou matici.

Pro zajištění stability dle normy EN 16579 jsou uvnitř konstrukce navařeny dvě upevňovací spony, do nichž lze našroubovat dodané spirálové kotvy. Tyto spony umožňují také použití zemního ukotvení obj. č. 211 (viz strana 54).

Součástí dodávky je síť na branku, kterou lze na přání dodat s velikostí ok 45 mm nebo 100 mm. Síť se upevňuje plastovými háčky H+ přes okrajový lem sítě do drážky v rámu branky.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, nenaplněné (bez písku), včetně sítě, koleček a veškerého potřebného příslušenství

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 1,05 m

Obj. 372 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 37245 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 40 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 1,05 m

Obj. 3721 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 372145 (síť s oky o velikosti 45 mm)


Součástí dodávky je 50 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1,30 m

Obj. č. 3723 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. č. 372345 (síť s oky o velikosti 45 mm)


Součástí dodávky je 60 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.



břevno/tyče



zemní boční tyče



zemní rám

Minibranky „Professional“

>mobilní<, Kompakt, 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



Tyto minibranky konstrukce >Kompakt< byly vyvinuty na základě pozitivních zkušeností s celosvařovanými minibrankami >Profesional<.

>Kompakt< znamená, že konstrukce břevna a tyčí je svařena do jednoho celku, stejně jako kompletní zemní rám. Pomocí speciálního spojovacího systému se horní konstrukce nasadí na zemní rám a sešroubuje. Následně stačí namontovat síťové oblouky a síť – a branka je připravena k použití.

Kompaktní konstrukce oproti celosvařovaným brankám nabízí výhodu pružnosti a nižší hmotnosti. Díky tomu nedochází k únavovým lomům svarů v oblasti spojení tyčí se zemním rámem.

Díky menším rozměrům lze branku doručit běžnou přepravní službou, což výrazně urychluje dodání. Na rozdíl od celosvařovaných branek, které vyžadují speciální přepravní řešení, je doručení modelu Kompakt rychlé a efektivní.

Fotbalisté si při vyslovení slova branka představí branku z oválného profilu. A naopak, hovoří-li se o brankách z oválného profilu, tak si většina lidí automaticky vybaví fotbal. Je to prostě větší zábava hrát na branky, které jsou vyrobeny z oválného profilu.

Při použití oválného profilu 120/100 mm by u minibranek nesouhlasily poměry. Vznikl tak nápad vyvinout nový oválný profil, který by odpovídal rozměrům minibranek. Využili jsme přitom stejný poměr jako u oválného profilu 120/100 mm a vyvinuli tak oválný profil 90/75 mm, tzv. oválný profil Haspo.

Rám branky i zemní rám jsou vyrobeny právě z tohoto oválného profilu, což zajišťuje mimořádnou stabilitu. Síťové oblouky jsou zhotoveny z hliníkové trubky o průměru 40 mm. Síť je standardně upevněna pomocí plastových háčků typu

H+. Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro možnost ukotvení do země. Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a lze ji kombinovat s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1108 nebo zemním ukotvením obj. č. 211. Bez sítě je možné branky stohovat do sebe pro úsporné skladování.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě a plastových háčků sítě H+. Síť dodáváme s oky o velikosti 100 mm nebo 45 mm

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 892 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 89245 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 25 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 8921 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 892145 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 45 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m

Obj. 8923 (síť s oky o velikosti 100 mm)


Obj. 892345 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 60 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1108 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přidavná závaží obj. č. 1360 (strana 51)

Minibranky >Professional<

>mobilní< , >Kompakt< , 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



Tyto minibranky konstrukce >Kompakt< byly vyvinuty na základě pozitivních zkušeností s celosvařovanými minibrankami >Profesional<.

>Kompakt< znamená, že konstrukce břevna a tyčí je svařena do jednoho celku, stejně jako kompletní zemní rám. Pomocí speciálního spojovacího systému se horní konstrukce nasadí na zemní rám a sešroubuje. Následně stačí namontovat síťové oblouky a síť – a branka je připravena k použití.

Kompaktní konstrukce oproti celosvařovaným brankám nabízí výhodu pružnosti a nižší hmotnosti. Díky tomu nedochází k únavovým lomům svarů v oblasti spojení tyčí se zemním rámem. Díky menším rozměrům lze branku doručit běžnou přepravní službou, což výrazně urychluje dodání. Na rozdíl od celosvařovaných branek, které vyžadují speciální přepravní řešení, je doručení modelu Kompakt rychlé a efektivní. Fotbalisté si při vyslovení slova branka představí branku z oválného profilu. A naopak, hovoří-li se o brankách z oválného profilu, tak si většina lidí automaticky vybaví fotbal. Je to prostě větší zábava hrát na branky, které jsou vyrobeny z oválného profilu. Branky z oválného profilu jsou stabilní a vypadají velmi dobře.

Při použití oválného profilu 120/100 mm by u minibranek nesouhlasily poměry. Vznikl tak nápad vyvinout nový oválný profil, který by odpovídal rozměrům minibranek. Využili jsme přitom stejný poměr jako u oválného profilu 120/100 mm a vyvinuli tak oválný profil 90/75 mm, tzv. oválný profil Haspo. Rám branky i zemní rám jsou vyrobeny právě z tohoto oválného profilu, což zajišťuje mimořádnou stabilitu. Síťové oblouky jsou zhotoveny z hliníkové trubky o průměru 40 mm. Síť je standardně upevněna pomocí plastových háčků sítě H+.

Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro možnost ukotvení do země.

Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1108 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Dodávka: Rám branky bílý lak, zemní rám přírodní hliník, včetně sítě a plastových háčků sítě H+. Síť dodáváme s oky o velikosti 100 mm nebo 45 mm.

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. č. 8925 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. č. 892545 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 35 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. č. 89215 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. č. 8921545 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 45 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m

Obj. č. 89235 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. č. 8923545 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 60 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1108 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1360 (strana 51)

Minibranky

>mobilní<, 1,20 x 0,80 m, 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



Odborníci vyvinuli tyto minibranky speciálně pro fotbalový trénink. Lze je však použít i pro jiné druhy sportů a her, jako jsou např. street hokej nebo street soccer.

Tyto stabilní branky garantují dlouhou životnost a jsou nepostradatelné pro efektivní trénink dětí i dospělých.

Zemní boční tyče vyrábíme ze systémových profilů 40 x 40 mm s drážkou. Díky tomu lze síť upevnit plastovými háčky H+ i na zemních bočních tyčích, a ne jako dříve pouze na rámu branky.

Technické vlastnosti: Vysoce stabilní a odolné provedení. Rám branky ze systémových profilů 80 x 40 mm, kompletně svařený do jednoho celku. Zemní boční tyče jsou vyrobeny z profilů 40 x 40 mm, síťové oblouky ze stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm.

Síť je k rámu branky upevněna - stejně jako u velkých branek - plastovými háčky sítě H+.

Po uvolnění křídlových matek a vytažení šroubů na horních závěsech lze síťové oblouky sklopit a branku snadno uložit.

Nyní se speciálními závěsy k >zajištění síťových oblouků<. Zemní rám tak již není potřebný. Tím je vyloučeno jeho poškození při větším namáhání.

Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Síť dodáváme s oky o velikosti 100 mm nebo 45 mm.

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m

Dodávka: Povrch přírodní hliník, síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm, včetně sítě a plastových háčků sítě H+

Obj. 192 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 19245 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 25 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,70 m

Dodávka: Povrch přírodní hliník, síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm, včetně sítě a plastových háčků sítě H+

Obj. 1921 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 192145 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 35 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m


Dodávka: Povrch přírodní hliník, síťové oblouky z hliníkové trubky o průměru 40 mm, včetně sítě s oky o velikosti 100 mm a plastových háčků sítě H+

Obj. 1923 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 192345 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 45 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1340 (strana 51)



břevno/tyče

zemní boční tyče

Minibranky „Safety“

> mobilní, 1,20 x 0,80 m a 1,80 x 1,20 m a 2,40 x 1,60 m



Zvláštností této konstrukce je spojení břevna a tyčí řešené oblouky ohnutými o 90°, díky čemuž má rám branky zaoblené rohy. Tím se výrazně snižuje riziko poranění, zejména v oblasti hlavy a obličeje dětí, protože konstrukce neobsahuje žádné ostré hrany.

Rám branky je vyroben ze stabilních hliníkových systémových profilů o průměru 60 mm a spolu s oběma oblouky je svařen do jednoho celku.

Zemní boční tyče vyrábíme ze systémových profilů 40 x 40 mm s drážkou. Díky tomu lze síť upevnit plastovými háčky H+ i na zemních bočních tyčích, nikoliv pouze na rámu branky jako dříve.

Technické vlastnosti: Velmi stabilní a odolné provedení. Rám branky ze speciálních systémových profilů o průměru 60 mm je s oběma oblouky 90° kompletně svařen do jednoho celku. Síťové oblouky jsou zhotoveny ze stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm.

Síť je k rámu branky upevněna plastovými háčky sítě H+.

Po uvolnění křídlových matek a vytažení šroubů na horních závěsech lze síťové oblouky sklopit a branku snadno uložit. Branku dodáváme se speciálními závěsy k zajištění síťových oblouků. Zemní rám tak již není potřebný. Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě a plastových háčků sítě H+. Síť dodáváme s oky o velikosti 100 mm nebo 45 mm.

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 152 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 15245 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 25 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Vnitřní rozměry branky 1,80 x 1,20 m, hloubka branky 0,70 m

Obj. 1521 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 152145 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 35 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.


Vnitřní rozměry branky 2,40 x 1,60 m, hloubka branky 1 m

Obj. 1523 (síť s oky o velikosti 100 mm)

Obj. 152345 (síť s oky o velikosti 45 mm)

Součástí dodávky je 45 kusů plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1340 (strana 51)



Branky pro rekreační hru

>mobilní< , skládací 1,20 x 0,80 m



Naším cílem bylo vyvinout takovou branku, která je nenáročná na skladovací prostor, ale kterou zároveň lze i snadno přepravovat. Současně by měly být montáž a demontáž nenáročné a proveditelné i bez použití nářadí.

Jako základ jsme použili oblíbené tréninkové minibranky Safety. Jejich pozitivní vlastnosti se zaoblenými rohy a profily rámu branky snižují riziko poranění na minimum. I osvědčené sklápění síťových oblouků se neliší od běžných minibranek.

Zvláštností této branky však je další speciální skládací mechanismus v břevnu, který umožňuje jej složení s velkou úsporou místa.

V porovnání s minibrankami se sklápěcími síťovými oblouky se potřebný prostor sníží na polovinu.

Rozměry složené branky tak činí pouze 65 x 90 x 40 cm.

Branku lze snadno přepravovat, aby si například přátelé mohli zahrát fotbal v parku. I přeprava v zavazadlovém prostoru a s tím související naložení a vyložení je velmi jednoduché.


Rozložení a složení umožňují snadno ovladatelná ruční kolečka na síťových obloucích a břevnu. Nářadí není potřebné.

Náročná montáž také odpadá, jelikož branku dodáváme kompletně smontovanou. I síť je zcela předmontovaná, takže lze branku prakticky okamžitě používat. Branka je zabalena ve složeném stavu a umožňuje tak cenově nenáročnou přepravu kurýrní službou.

Technické vlastnosti: Velmi stabilní a odolné provedení. Rám branky vyrobený ze speciálních systémových profilů o průměru 60 mm je s oběma oblouky 90° kompletně svařen a ve středu břevna spojen uvnitř umístěným aretovatelným skládacím mechanismem. Sklápěcí síťové oblouky jsou zhotoveny ze stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm a zemní boční tyče ze systémových hranatých profilů 40 mm. Branka a síť jsou kompletně předmontovány, k rozložení a složení není zapotřebí nářadí.

Obě zemní boční tyče disponují uprostřed otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s



břevno/tyče

zemní boční tyče

bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě s velikostí ok 45 mm a plastových háčků H+

Vnitřní rozměry branky 1,20 x 0,80 m, hloubka branky 0,70 m

Součástí dodávky je 25 plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Obj. 152945

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídavná závaží obj. č. 1340 (strana 51)

Minibranky <Young Players>

> mobilní, 2 x 1 m



Tyto branky byly vyvinuty pro velmi mladé hráče ve věku 7-10 let. Najdou však také dobré uplatnění pro hru Funino (minifotbal), neboť cílem je rozvíjet a podporovat herní inteligenci malých dětí.

Zemní boční tyče vyrábíme ze systémových profilů 40 x 40 mm s drážkou. Díky tomu lze síť upevnit plastovými háčky sítě H+ i na zemních bočních tyčích, a ne jako dříve pouze na rámu branky.

Technické vlastnosti: Velmi stabilní a odolné provedení. Rám branky ze systémových profilů 80 x 40 mm, kompletně svařený do jednoho celku. Zemní boční tyče jsou vyrobeny z profilů 40 x 40 mm, síťové oblouky ze stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm.

Síť je k rámu branky upevněna, stejně jako u všech branek, plastovými háčky sítě H+.

Po uvolnění křídlových matek a vytažení šroubů na horních závěsech lze síťové oblouky sklopit a branku snadno uložit.

Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země.

Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211




Vnitřní rozměry branky 2 x 1 m, hloubka branky 0,83 m

Dodávka: povrch přírodní hliník, včetně sítě s velikostí ok 100 mm a plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku)

Obj. 1934

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídavná závaží obj. č. 1340 (strana 51)



břevno/tyče



zemní boční tyče

Minibranky <Young Players>

> mobilní, celosvařované, 2 x 1 m



Jak rám branky, tak i zemní rám jsou vyrobeny z oválného profilu 90/75 mm, což brance propůjčuje mimořádnou stabilitu.

Síťové oblouky jsou zhotoveny z hliníkové trubky o průměru 40 mm. Síť je k rámu branky upevněna plastovými háčky sítě H+.


Obě zemní boční tyče jsou uprostřed opatřeny otvory o průměru 25 mm pro upevnění do země. Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1108 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Vnitřní rozměry branky 2 x 1 m, hloubka branky 0,83 m

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě s velikostí ok 100 mm a plastových háčků sítě H+ (45 kusů pro jednu branku)

Obj. 1936

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1108 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídavná závaží obj. č. 1360 (strana 51)



Minibranky „Walking Football Professional“

> mobilní<, celosvařované, 3 x 1 m

Na základě osvědčené konstrukce stabilních a vizuálně atraktivních mini branek z oválného profilu nabízíme nyní také plně svařovanou variantu o rozměrech 3 x 1 m.

Tato branka byla vyvinuta především pro stále populárnější formu fotbalu „Walking Football“, ale skvěle poslouží i jako běžná minibranka pro různé typy tréninku.

Zaujme především svou mimořádně robustní a odolnou konstrukcí.

Celý rám branky i zemní rám jsou vyrobeny ze stabilních oválných profilů o rozměrech 90/75 mm. Síťové oblouky tvoří hliníkové trubky o průměru 40 mm. Součástí dodávky je zelená síť s velikostí ok 100 mm, která je k brance připevněna pomocí plastových háčků sítě H+.

Pro možnost upevnění do země jsou obě zemní boční tyče opatřeny středovým otvorem o průměru 25 mm.

Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1108 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Branky lze bez sítě stohovat do sebe.




Vnitřní rozměry branky 3 x 1 m, hloubka branky 0,83 m

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě s oky o velikosti 100 mm a plastových háčků sítě H+ (60 kusů pro jednu branku)

Obj. 1926

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1108 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídavná závaží obj. č. 1360 (strana 51)



Minibranky „Walking Football“

> mobilní<, celosvařované, 3 x 1 m

Tato verze oblíbené a tisíckrát prověřené skládací minibranky byla speciálně přizpůsobena rozměrům požadovaným pro „Walking Football“. Branka však najde uplatnění i při běžném tréninku v různých formách.


Robustní rám je vyroben z profilů 80 x 40 mm a je svařen do jednoho celku, což zajišťuje vysokou stabilitu a odolnost. Sklopné síťové oblouky jsou zhotoveny z trubek o průměru 40 mm a profilů 40 x 40 mm. K rámu branky se připevňují pomocí pantů, které se montují do zadní drážky. Součástí dodávky je zelená síť s velikostí ok 100 mm, upevněná pomocí plastových háčků sítě H+.

Pro možnost upevnění do země jsou obě zemní boční tyče opatřeny středovým otvorem o průměru 25 mm.

Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211.


Vnitřní rozměry branky 3 x 1 m, hloubka branky 0,83 m

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě s oky o velikosti ok 100 mm a plastových háčků sítě H+ (40 kusů pro jednu branku)

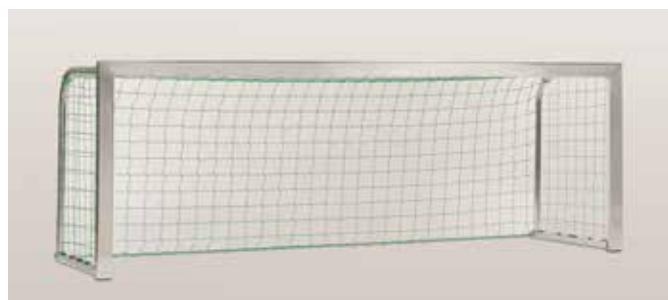

Obj. 1924

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídavná závaží obj. č. 1340 (strana 51)



Branky pro rekreační hru

> mobilní, 1,05 x 0,70 m



Cílem bylo zkonstruovat branku pro rekreační hru. Na trhu se často setkáváme s produkty nižší kvality, které bývají vyrobeny z plastu nebo z kovových profilů bez drážky. Naše branka však představuje vysoce kvalitní alternativu. Díky kompaktním rozměrům ji lze doručit jako balík s minimálními náklady.

Branka byla navržena i s ohledem na použití v jeslích a mateřských školách.

Zvláštnosti této konstrukce: Spojení břevna a tyčí je řešeno oblouky ohnutými do 90°, což zajišťuje zaoblené rohy rámu. Tím se výrazně snižuje riziko poranění, zejména v oblasti hlavy a obličeje.

Rám branky je vyroben ze stabilních hliníkových profilů o průměru 60 mm a je kompletně svařen s oběma oblouky do jednoho celku.

Zemní boční tyče jsou z profilů 40 x 40 mm s drážkou, což umožňuje upevnění sítě plastovými háčky H+ nejen na rámu, ale i na těchto tyčích.

Technické vlastnosti: Velmi stabilní a odolná konstrukce. Rám branky vyrobený ze speciálních profilů o průměru 60 mm je s oběma oblouky kompletně svařen do jednoho celku. Síťové oblouky ze stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm.

Síť je na rámu branky upevněna plastovými háčky sítě H+.

Po uvolnění křídlových matek a vytažení šroubů na horních závěsech lze síťové oblouky sklopit a branku snadno uložit.

Branku dodáváme se speciálními závěsy k zajištění síťových oblouků. Zemní rám tak již není potřebný.

Pro možnost upevnění do země jsou obě zemní boční tyče opatřeny středovým otvorem o průměru 25 mm.


Branka je vyrobena v souladu s normou EN 16579 a certifikována v kombinaci s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 1106 nebo ukotvením do země obj. č. 211.

Vnitřní rozměry branky 1,05 x 0,70 m, hloubka branky 0,70 m

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně sítě s oky o velikosti 45 mm a plastových háčků sítě H+ (25 kusů pro jednu branku)

Obj. 15145

Příslušenství: Bezpečnostní kotvicí systém obj. č. 1106 (strana 51), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a bezpečnostní přídatná závaží obj. č. 1340 (strana 51)



břevno/tyče



zemní boční tyče

Bezpečnostní kotvicí systémy

pro minibranky na travnatých hřištích

Jelikož doporučujeme zajistit proti převrácení i minibranky, vyvinuli jsme tyto kotvicí systémy.

Obj. 1106

Kotvicí systém Standard pro minibranky, branky na streetsoccer a pro rekreační hru (výrobce Haspo) se zemními bočními tyčemi z profilů 40 x 40 mm (2 kusy ukotvení pro 1 kus branky)

Obj. 1107


Kotvicí systém Standard pro minibranky, branky na streetsoccer a pro rekreační hru (výrobce Haspo) se zemními bočními tyčemi z profilů 80 x 40 mm (2 kusy ukotvení pro 1 kus branky)

Obj. 1108


Kotvicí systém Standard pro minibranky, branky na streetsoccer a pro rekreační hru (výrobce Haspo) se zemními bočními tyčemi z oválných profilů 90/75 mm (2 kusy ukotvení pro 1 kus branky) Tyto výrobky jsou certifikovány ve spojení s vhodnými certifikovanými brankami Haspo.



Obj. č. 1106

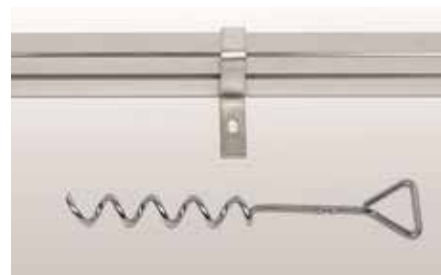

Obj. č. 1107

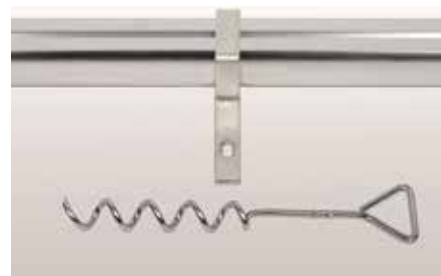

Obj. č. 1108

Bezpečnostní přídatná závaží

pro minibranky

Tato bezpečnostní přídatná závaží byla vyvinuta speciálně pro zatížení minibranek při jejich použití na umělém trávníku a na hřištích s umělým nebo pevným povrchem.

V bezpečnostních přídatných závažích jsou integrována ocelová závaží. Připevněním těchto bezpečnostních přídatných závaží je zaručena maximální stabilita branky.

Bezpečnostní přídatná závaží se pomocí 2 upevňovacích spon ze strany namontují na spodní část síťových oblouků a lze je kdykoli opět snadno odebrat.

Při použití přídatných závaží se hmotnost branky zvýší o 24 kg.

Pro minibranky obj. č. 15145, 15245, 152145, 152345, 192, 1921, 1923, 1924, 1925, 19229, 1934, 1935 a 152945

Dodávka: povrch přírodní hliník, vyrobeno z profilů 80 x 40 mm. Délka přídatných závaží činí 1 m. Zásilka bude doručena jako balík. Sada (2 závaží pro jednu branku) je zabalena do krabice, která váží 25 kg.

Obj. 1340

Pro minibranky obj. č. 172, 1721, 1723 a 1726


Dodávka: povrch přírodní hliník, vyrobeno z profilů 80 x 80 mm. Délka přídatných závaží činí 1 m. Zásilka bude doručena jako balík. Sada (2 závaží pro jednu branku) je zabalena do krabice, která váží 25 kg.

Obj. 1350


Pro minibranky obj. č. 872, 8721, 8723, 892, 8921, 8923, 8726, 1926 a 1936

Dodávka: povrch přírodní hliník, vyrobeno z profilů 80 x 80 mm. Délka přídatných závaží činí 1 m. Zásilka bude doručena jako balík. Sada (2 závaží pro jednu branku) je zabalena do krabice, která váží 25 kg.


Obj. 1360

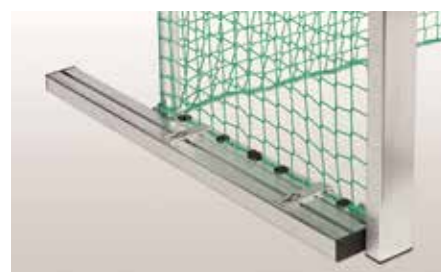

Obj. č. 1340

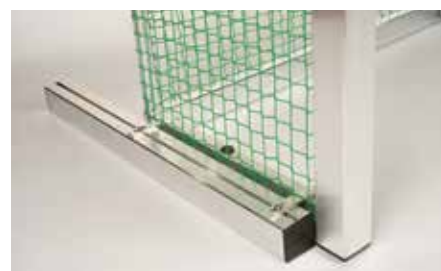

Obj. č. 1350

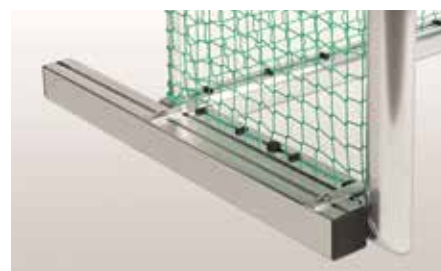

Obj. č. 1360

Bezpečnostní kotvicí systémy

pro mobilní branky na travnatých hřištích



Náš příspěvek na téma bezpečnost u mobilních branek na travnatých hřištích:

Všechny volně stojící branky musejí být podle normy EN 748/749 vždy zajištěny proti převrácení.

Neukotvené nebo nedostatečně ukotvené volně stojící branky zapříčinily v minulosti těžké úrazy. Aby se těmto úrazům zabránilo, vyvinuli jsme naše bezpečnostní kotvicí systémy. Bezpečnostní kotvicí systém nesmí chybět u žádné volně

stojící branky, protože bezpečnost je prvním místě.

U branek s rozměry 7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m a 3 x 2 m jsou zapotřebí pro jednu branku 4 kusy ukotvení >Standard<.

Tyto systémy ukotvení se skládají ze spirálových kotev a upevňovacích spon z pozinkované oceli.

Pro branky Haspo se zemním rámem z oválných profilů 120/100 mm (4 kusy ukotvení pro 1 kus branky)

Obj. 110219

Pro branky Haspo se zemním rámem z profilů 80 x 80 mm (4 kusy ukotvení pro 1 kus branky)

Obj. 12229

Pro branky Haspo se zemním rámem z profilů 80 x 40 mm (4 kusy ukotvení pro 1 kus branky)

Obj. 12299

Pro branky Haspo s ocelovými síťovými oblouky (4 kusy ukotvení pro 1 kus branky)

Obj. 12279

Tyto výrobky jsou certifikovány ve spojení s vhodnými certifikovanými brankami Haspo.

Bezpečnostní přídatná závaží

pro mobilní branky



Bezpečnostní přídatná závaží Haspo představují ideální řešení pro zatížení volně stojících branek na hřištích s umělým trávnikem, tvrdým povrchem i přírodním travnatým povrchem.

Díky promyšlené konstrukci je zajištěna vysoká stabilita branky a zároveň její ochrana proti převrácení. Manipulace se závažím je velmi snadná. Zadní zemní rám branky se jednoduše zasune do prostoru mezi nádržemi závaží, které se následně zajistí dvěma spojovacími plechy. Na těchto pleších jsou umístěna praktická držadla pro snadnou přepravu. Při instalaci se síť nemusí uvolnit po celé délce závaží, ale jen v oblasti spojovacích plechů. Díky pevnému spojení závaží se zemním rámem je riziko převrácení zcela vyloučeno.

Před použitím se závaží musejí naplnit křemenným pískem. Přídatné závaží naplněné křemenným pískem váží 55 kg.

Pro jednu branku (7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m, 3 x 2 m) jsou potřebná dvě přídatná závaží (1 sada).

Dodávka: Povrch přírodní hliník. Kompletní sada se skládá ze 2 kusů přídatných závaží (bez náplně) na 1 branku, délka 1,50 m

Obj. 1310

Pro mobilní branky se zemním rámem z oválného profilu 120/100 mm

Obj. 1320

Pro mobilní branky se zemním rámem z hranatého profilu 80 x 80 mm

Obj. 1330

Pro mobilní branky se zemním rámem z hranatého profilu 80 x 40 mm

Bezpečnostní přídavná závaží >pojízdná<

pro mobilní branky

Mobilní branky musí být dle normy EN 748 spolehlivě zajištěny proti převrácení. Na hřištích s umělým trávnikem nebo tvrdým povrchem však obvyklé ukotvení není možné, proto jsme již před mnoha lety vyvinuli bezpečnostní přídavná závaží, která tento problém efektivně řeší.

Současná konstrukce představuje inovaci původního řešení, které nadále zůstává v naší nabídce.

Snadnou a bezproblémovou přepravu pojízdných přídavných závaží k brance zajišťují dvě přepravní kolečka s širokým rozchodem a velké, navažené přepravní madlo.

Kolečka jsou vyrobena ze zpěněného polyuretanu, a svými vlastnostmi tak odpovídají pneumatikám plněným vzduchem. Pojízdná přídavná závaží se jednoduše připevní k zemnímu rámu branky. Díky speciální konstrukci lze tato přídavná závaží použít pro zemní rámy o rozměrech 120/100 mm, 80 x 80 mm a 80 x 40 mm.

Před použitím se nádrže přídavných závaží musejí naplnit křemenným pískem.

Prázdné přídavné závaží váží 15 kg, naplněné křemenným pískem 100 kg.

Pro jednu branku (7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m, 3 x 2 m) jsou potřebná dvě přídavná závaží (1 sada).

Dodávka: Povrch přírodní hliník. Kompletní sada se skládá ze 2 kusů přídavných závaží (bez náplně) na 1 branku, délka nádrže 1,50 m, celková délka 1,90 m.

Obj. 1390

Tyto výrobky jsou certifikovány ve spojení s vhodnými certifikovanými brankami Haspo.



Ukotvení do země

Toto ukotvení do země bylo vyvinuto speciálně pro volně stojící branky.

Ukotvení lze použít jak pro všechny naše branky s upevňovacími sponami navařenými z výroby a pro branky jiných výrobců s vhodnými upevňovacími sponami, tak i pro všechny naše branky s otvory vyvrtanými z výroby a pro branky jiných výrobců s vhodnými otvory.

Sada se skládá z 2 pozinkovaných ocelových kotev s vnitřním závitem a šroubů s vnitřním šestihranem s podložkou.

Ukotvením do země je zaručena maximální stabilita branky.

Tento výrobek je vhodný i pro upevnění kabin pro hráče Haspo.

Obj. 211

Tyto výrobky jsou certifikovány ve spojení s vhodnými certifikovanými brankami Haspo.



Zajištění branek



Nově vyvinutý systém zajištění branek slouží k ochraně odstavených branek před neoprávněným použitím. Branky se vždy postaví proti sobě – břevny a tyčemi – a následně se jejich tyče spojí pomocí zajišťovacího mechanismu.

Tím je zároveň zajištěno, že budou branky mimo hru správně skladovány – tedy ve vzpřímené poloze, jako při běžném použití.

Zajištění se skládá z U-profilu z pozinkované oceli, do kterého lze vložit dva oválné profily o rozměru 120 x 100 mm nebo dva hranaté profily 80 x 80 mm.

Skrz otvory v U-profilu se provlékne plochá ocelová lišta, která branky pevně zajistí. Celý mechanismus se uzamyká běžným visacím zámek (není součástí dodávky).

Kompletní sada se skládá z 2 kusů zajištění branek.

Obj. 1420

Přepavní kolečka

pro mobilní branky

Nové provedení přepavních koleček umožňuje snadné a bezproblémové přemístění volně stojících branek na libovolné místo na hřišti. Tato kolečka výrazně usnadňují práci hráčům i správcům hřiště a zároveň chrání konstrukci branek. Jsou praktickým doplňkem, který by neměl chybět na žádném sportovišti.




Technické vlastnosti: Vhodná pro všechny volně stojící branky se zemním rámem z oválného profilu 120 × 100 mm, hranatého profilu 80 × 80 mm nebo 80 × 40 mm. Kolečka jsou vyrobena z hliníkových držáků a pneumatik o průměru 200 mm plněných vzduchem. Snadno je nasadíte na zadní zemní rám a sešroubujete. Po upevnění stačí branku mírně naklonit dozadu a snadno ji přemístit na libovolné místo. Přepavní kolečka mohou zůstat namontovaná i během používání branky. Pro přepravu jedné branky jsou zapotřebí dvě kolečka.

Nová přepavní kolečka lze dodatečně namontovat nejen na již dodané branky Haspo, ale i na výrobky jiných značek – za předpokladu, že jejich profily odpovídají uvedeným rozměrům.

Dodávka: Kompletní sada, skládá se z 2 kusů přepavních koleček pro 1 branku.


Obj. 11031

Přepavní kolečka pro branky Haspo se zemním rámem z oválného profilu 120/100 mm




Obj. 11034

Přepavní kolečka pro branky Haspo se zemním rámem z oválného profilu 120/100 mm




Obj. 11032

Přepavní kolečka pro branky Haspo se zemním rámem z hranatého profilu 80 × 80 mm




Obj. 11035

Přepavní kolečka pro branky Haspo se zemním rámem z hranatého profilu 80 × 80 mm




Obj. 11033

Přepavní kolečka pro branky Haspo se zemním rámem z hranatého profilu 80 × 40 mm



Obj. 11036

Přepavní kolečka pro branky Haspo se zemním rámem z hranatého profilu 80 × 40 mm



Přepavní vozík

pro mobilní branky a kabiny hráčů

Přepavní vozík pro volně stojící branky umožňuje snadnou manipulaci s fotbalovými brankami – ať už se jedná o standardní, juniorské nebo branky na malou kopanou. Díky praktické konstrukci zvládne přepravu jedna osoba bez námahy. Branka se nadvzdvedne a vozík se zasune pod zemní boční tyč. Je důležité, aby těžiště branky bylo umístěno přesně nad střed vozíku, čímž se zajistí stabilita při přepravě. Vozík je vyroben z hranatého profilu 80 × 40 mm. Pod profil se namontují čtyři kolečka, díky kterým má vozík vynikající stabilitu a nemůže se převrátit.

Kolečka jsou dostatečně velká, aby mohl vozík pojíždět i na nerovném povrchu. Ke kladným jízdním vlastnostem přispívají také pneumatiky plněné vzduchem. Na obou stranách profilu jsou navařené hliníkové zábrany, mezi které se umístí zemní boční tyč branky – branka tak drží pevně na místě. Tímto způsobem mohou být přepravovány branky se zemním rámem z oválného profilu 120/100 mm nebo z čtvercového profilu 80 × 80 mm, obdélníkového profilu 80 × 40 mm, 75 × 40 mm a 75 × 50 mm.

Pro maximální bezpečnost jsou na vozíku namontovány dva jisticí pásy, které po utažení pevně připevní zemní boční tyč

NOVINKA



k vozíku. Branka tak zůstává stabilní i při přepravě po velmi nerovném terénu. Obdélníkové profily vozíku jsou na koncích opatřeny plastovými kryty.

Branka se nadvzdvedává za zemní boční tyč na opačné straně, než je vozík, což umožňuje pohyb ve všech směrech.

Pro ještě pohodlnější manipulaci doporučujeme použít dva přepavní vozíky – jeden na každou stranu branky. Tím vznikne stabilní celek, který lze snadno přepravovat i na delší vzdálenosti, což oceníte zejména u branek o rozměrech 7,32 × 2,44 m. Dva vozíky jsou vhodné pro přepravu kabin pro hráče Haspo.

Obj. 1410

Hráčské kabiny > World Champion <



Nová konstrukce v moderním designu s elegantně zaoblenou střechou. Tyto kabiny o hloubce 1,28 m a výšce 2,11 m poskytují optimální ochranu před nepříznivým počasím.

Dodáváme v 6 standardních velikostech:

- šířka 1 m: pro 4. rozhodčího
- šířka 2 m: pro 4 osoby
- šířka 3 m: pro 6 - 7 osob
- šířka 4 m: pro 8 - 9 osob
- šířka 5 m: pro 10 - 11 osob
- šířka 6 m: pro 12 - 13 osob

Ve standardním provedení dodáváme tyto kabiny s horními bočními tabulemi z čirých polykarbonátových desek a se spodními bočními tabulemi, zastřešením a zadní stěnou z polykarbonátových komorových desek.

Za příplatek lze dodat kompletní kabiny s čírymi polykarbonátovými deskami.

Všechny desky jsou vybaveny UV ochranou.

Technické vlastnosti: Kabiny dodáváme v šířkách 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m a 6 m. Velmi robustní konstrukce. Kompletní konstrukce rámu z obzvláště stabilních speciálních komorových profilů.

Hoblované latě lavičky o šíři 24 mm jsou součástí dodávky.

Pro ukotvení hráčské kabiny do země jsou zevnitř na boční konstrukci navařeny 2 úhelníky.

Snadná a rychlá montáž díky kvalitním konstrukčním dílům.

Dodávka: Kompletní, s lavičkou a veškerými potřebnými upevňovacími díly

Rozměry:

- šířka: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m a 6 m
- výška: 2,11 m
- hloubka: 1,28 m

Horní boční díly z čirých polykarbonátových desek, spodní boční díly, zadní stěna a střešní desky z polykarbonátových komorových desek:

Obj. 1911 šířka 1 m

Obj. 1912 šířka 2 m

Obj. 1913 šířka 3 m

Obj. 1914 šířka 4 m

Obj. 1915 šířka 5 m

Obj. 1916 šířka 6 m

Boční díly, zadní stěna a střešní desky z čirých polykarbonátových desek:

Obj. 19111 šířka 1 m

Obj. 19121 šířka 2 m

Obj. 19131 šířka 3 m

Obj. 19141 šířka 4 m

Obj. 19151 šířka 5 m

Obj. 19161 šířka 6 m

Příslušenství: Skořepinové sedačky pro hráčské kabiny (strana 59), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní vozík obj. č. 1410 (strana 55)

Hráčské kabiny >Exklusiv<



Hráčské kabiny >Exklusiv< si za poslední roky vydobýly pevné místo na trhu, za což samozřejmě vděčí i vysoce stabilní a elegantní konstrukci se zaoblenou střechou.

Kabiny dodáváme ve třech standardních velikostech:

šířka 3 m: 6 - 7 osob

šířka 4 m: 8 - 9 osob

šířka 5 m: 10 - 11 osob

Hráčské kabiny >Exklusiv< poskytují optimální ochranu před nepříznivým počasím.

Tyto kabiny dodáváme s čirými polykarbonátovými deskami na stranách, které umožňují dokonalý boční výhled. Na střeše a zadní stěně jsou umístěny polykarbonátové komorové desky.

Technické vlastnosti: Dodáváme v šířkách 3 m, 4 m a 5 m

Obzvláště důležité: výška vpředu 2 m. Velmi robustní konstrukce. Kompletní konstrukce rámu z obzvláště stabilních hliníkových komorových profilů. Boční díly dodáváme svařené. Lavička (impregnovaná) je samozřejmě součástí dodávky. Pro ukotvení hráčské kabiny do země jsou na bočních konstrukcích navařeny úhelníky.

Snadná a rychlá montáž díky kvalitním konstrukčním dílům.

Dodávka: Kompletní, s lavičkou a veškerým potřebným upevňovacím materiálem

Rozměry:

šířka: 3 m, 4 m a 5 m

výška vpředu: 2 m

výška vzadu: 1,65 m

horní hloubka: 1 m

dolní hloubka: 0,90 m

Boční díly z plexiskla, zadní stěna a střešní desky z polykarbonátových komorových desek:

Obj. 1903 šířka 3 m

Obj. 1904 šířka 4 m

Obj. 1905 šířka 5 m

Boční díly, zadní stěna a střešní desky z čirého plexiskla:

Obj. 19031 šířka 3 m

Obj. 19041 šířka 4 m

Obj. 19051 šířka 5 m

Příslušenství: Skořepinové sedačky pro hráčské kabiny (strana 59), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54) a přepravní vozík obj. č. 1410 (strana 55)

Hráčské kabiny >Exklusiv celosvařované<



Základem této celosvařované hráčské kabiny je osvědčený a léty prověřený model >Exklusiv<, který si zachovává všechny své přednosti.

Díky kompletně svařené základní konstrukci odpadá časově náročná montáž, která dříve vyžadovala 2–3 osoby. Veškeré desky i upevňovací profily jsou již z výroby namontované, což výrazně usnadňuje manipulaci.

Kabina je dodávána 100% předmontovaná a ihned připravená k použití.

Základní konstrukce zadní stěny, bočních dílů i podpěra lavičky je vyrobena z tvarově atraktivních, zaoblených a tvarově atraktivních hranatých profilů 50 x 50 mm. Kompletní zasklení tvoří mimořádně robustní a čiré polykarbonátové desky s integrovanou UV ochranou. Sedací plochu tvoří hoblované, impregnované latě odolné vůči povětrnostním podmínkám.

Boční díly rámu jsou ve spodní části opatřeny dvěma otvory o průměru 25 mm, které umožňují snadné ukotvení kabiny do země pomocí příslušenství (obj. č. 211), čímž se zajišťuje její stabilita proti převrácení.

Kabiny dodáváme ve třech standardních velikostech:

šířka 3 m: 6 - 7 osob

šířka 4 m: 8 - 9 osob

šířka 5 m: 10 - 11 osob

Technické vlastnosti: Dodáváme v šířkách 3 m, 4 m a 5 m. Velmi robustní a celosvařovaná základní konstrukce. Mimořádně stabilní, čiré polykarbonátové desky, upevňovací profily a impregnované latě lavičky, kompletně předmontované

Dodávka: Kompletně předmontováno

Rozměry:

šířka: 3 m, 4 m a 5 m

výška vpředu: 2 m

výška vzadu: 1,70 m

horní hloubka: 0,95 m

dolní hloubka: 0,90 m

Obj. 1803

Šířka 3 m

Obj. 1804

Šířka 4 m

Obj. 1805

Šířka 5 m



Příslušenství: Skořepinové sedačky pro hráčské kabiny (strana 59), ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54), zajištění proti převrácení obj. č. 1909 (strana 59) a přepravní vozík obj. č. 1410 (strana 55)

Skořepinové sedačky pro hráčské kabiny Haspo



Skořepinové sedačky lze snadno instalovat na dřevěnou lavičku hráčských kabin >World Champion<, >Exklusiv< nebo >Exklusiv celosvařované<. Montáž je velmi jednoduchá - sedačky se pouze položí na lavičku a připevní pomocí speciálních upevňovacích dílů. Není potřeba žádné dodatečné vrtání. Tyto sedačky lze bez problémů dodatečně namontovat i do již existujících hráčských kabin. Každá sada skořepinových sedaček je dodávána samostatně v kartonovém balení včetně veškerého potřebného upevňovacího materiálu. Na jeden metr kabiny jsou zapotřebí dva kusy skořepinových sedaček.

Dodávka: Skořepinové sedačky s upevňovacím materiálem

Obj. č. 192003 černá

Obj. č. 192005 signální modrá

Obj. č. 192007 mátová zelená

Obj. č. 192009 signální červená

Zajištění proti převrácení

pro hráčské kabiny Haspo >Exklusiv< a >Exklusiv celosvařované<

Zajištění proti převrácení se montuje na boční venkovní strany hráčské kabiny. Je kompatibilní se všemi modely kabin >Exklusiv< a >Exklusiv celosvařované<.

Pravouhlé profily o délce 2 100 mm účinně zabraňují převrácení kabiny v případech, kdy není možné její ukotvení do země.

Dodávka: 2 kusy předvrtaných hliníkových speciálních profilů pro 1 kus hráčské kabiny, délka 2.100 mm, včetně plastových krytů pro konce profilů a montážní materiál, povrch přírodní hliník

Obj. č. 1909



Hliníkové zábradlí



Ručně vyrobené a rychle korodující ocelové zábrany jsou již minulostí.

Náš moderní systém zábradlí je vyroben výhradně z hliníku, a proto není náchylný ke korozi. Eloxované trubky navíc nevyžadují téměř žádnou údržbu, což z nich činí ideální řešení pro každé sportoviště.

Technické vlastnosti: systém se skládá z hliníkových trubek 60 x 2,5 mm, které se používají jako madlo a sloupky. Rozteč sloupků činí 2 500 mm, výška sloupků 1 100 mm od horní hrany země.

Spojení madla a sloupku je řešeno pomocí velmi stabilních a přesně zpracovaných T-spojek z odlévaného hliníku. Trubky se do těchto spojek jednoduše zasunou a následně upevní pomocí předvrtaných otvorů.

Montáž je díky tomu rychlá, přesná a nenáročná.

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný

Obj. č. 196

Včetně veškerých potřebných upevňovacích materiálů
Při použití níže uvedených dílů, které lze dodat za příplatek, lze tento systém zábradlí používat univerzálně:

Obj. č. 1961

Koleno z hliníku, ohnuté o 90°, pro dokonalý rohový spoj (obrázek 1)

Obj. č. 1962

Rohový kloub z hliníku - horizontální, variabilní od 0° do 180° (obrázek 2)

Obj. č. 1963

Schodišťový kloub z hliníku - vertikální, variabilní od 55° do 90° (obrázek 3)

Obj. č. 1964

Spojovací kloub z hliníku, variabilní pro dodatečné madlo (obrázek 4 + 6)

Obj. č. 1965

Zásuvná trubka pro průchody, šíře pole 2 500 mm, celková délka 4 000 mm (obrázek 5)

Obj. č. 1966

Hliníková trubka 60 x 2,5 mm pro dodatečné madlo, délka 2 490 mm (obrázky 4 + 6)

Sloupy pro záchytné sítě

Jedná se o extrémně stabilní sloupy ze speciálního, vyztuženého hliníkového profilu o průměru 83 mm, který bez problémů odolá i prudkým poryvům větru.

Pro upevnění sítě lze do drážky profilu umístit speciální háčky. Jelikož jsou háčky umístěny uvnitř sloupu, nehrozí žádné riziko poranění vyčnívajícími díly.

Na horním konci sloupu je nasazena plastová krytka.

Sloupy se instalují do dodaných zemních pouzder (hloubka zapuštění 500 mm), která je nutné zabetonovat.


Celková délka sloupu činí 5,50 m – po zasunutí do zemního pouzdra je výška nad zemí 5,00 m.

Maximální rozteč sloupů činí 5,00 m. Používají se výhradně sítě s oky o velikosti 12 cm.



Tento sloup odpovídá nejnovějším bezpečnostním požadavkům a je certifikován.


Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný, včetně krytu sloupů, háčků k zavěšení sítě a zemního pouzdra - hloubka zapuštění 500 mm



Obj. č. 6405

Branky na beachsoccer

>pro instalaci do zemních pouzder<, >s odlévanými rohovými spoji z hliníku<, 5,50 x 2,20 m




Tyto branky z osvědčených hliníkových profilů 120/100 mm v povrchové úpravě žlutý lak jsou konstrukčně identické s fotbalovými brankami Haspo >pro instalaci do zemních pouzder< s odlévanými rohovými spoji. Liší se pouze velikostí branky a speciálními zemními pouzdry. Tato speciální zemní pouzdra se jednoduše zakopou do písku. Pro spolehlivé usazení sítě na zemi doporučujeme její zatížení řetězem.

Dodávka: Povrch žlutý lak, včetně síťových oblouků a výztuh z hliníkové trubky o průměru 30 mm, plastových háčků sítě H+ (45 kusů pro jednu branku) a speciálních zemních pouzder, hloubka zapuštění 300 mm, s kryty.

Obj. č. 180

Branky na házenou

>pro instalaci do zemních pouzder<, >s odlévanými rohovými spoji z hliníku<, 3 x 2 m



Rám branky je vyroben ze speciálních profilů 80 x 80 mm v povrchové úpravě žlutý lak. Vnitřní rozměr branky 3 x 2 m. Součástí jsou speciální zemní pouzdra k zahrabání. Konstrukčně jsou tyto branky identické s brankami na malou kopanou Haspo, obj. č. 150 - BG (strana 5).

Dodávka: Povrch žlutý lak, včetně síťových oblouků a výztuh z hliníkové trubky o průměru 30 mm, plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku) a speciálních zemních pouzder - hloubka zasunutí 300 mm - s kryty

Obj. č. 280

Zajištění proti převrácení

pro branky na beachsoccer a beachházenou



Jako zajištění proti převrácení a pro pevné ukotvení branek na beachsoccer a beachházenou se profily 80 x 80 mm o délce 1 000 mm jednoduše zasunou do otevřených konců zemních pouzder.

Každý profil je opatřen pěti otvory o průměru 50 mm, které spolu s otevřenými konci umožňují naplnění pískem při zahrabání. Tím vznikne dostatečné závaží, které zajistí bezpečné a stabilní postavení branek.

Dodávka: 8 kusů předvrtaných hliníkových speciálních profilů 80 x 80 mm pro 1 pár branek, délka 1.000 mm, s otevřenými konci profilů, na horní straně vždy s pěti otvory, povrch přírodní hliník

Obj. č. 1801

Branky na házenou

> mobilní<, > pro instalaci do zemních pouzder<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 3 x 2 m

Naše osvědčené branky na házenou jsou samozřejmě certifikované dle normy EN 749.

Na trhu se stále objevují konstrukce se síťovými oblouky z hliníkových trubek, které však postrádají dostatečnou stabilitu. Tento nedostatek účinně řeší síťové oblouky z pozinkovaných ocelových trubek.

Díky dlouhým plochým úhelníkům, navařeným na síťových obloucích a přišroubovaným v oblasti břevna a tyčí, spolu s masivními odlévanými rohovými spoji, jsou tyto branky výrazně odolnější.

Stabilitu konstrukce dále zvyšuje zemní rám z pozinkované oceli, který je pevně přišroubován mezi síťovými oblouky. Jedná se o branky špičkové třídy, které splňují vysoké nároky moderní házené.


Ukotvení musí být provedeno v souladu s normou EN. V síťových obloucích jsou již připraveny příslušné otvory (kotvicí systémy viz strana 67).

Technické vlastnosti:

- Konstrukce s obzvláště silnými síťovými oblouky z ocelových pozinkovaných trubek
- Žádné zásuvné spoje, díky čemuž je konstrukce velmi stabilní a odolná
- Nová konstrukce síťových oblouků, síť visí volně mezi síťovými oblouky, míč tak nemůže vyskočit
- Velmi stabilní a přesné odlévané rohové spoje z hliníku
- Zaoblené hrany, a tím nižší riziko poranění
- Žádné poškození podlahy - ochranné kryty trubek a tyčí zabraňují styku ocelových a hliníkových částí s podlahou haly
- Všechny šrouby s integrovanou pojistkou, takže nemůže dojít k uvolnění šroubových spojů
- Plastové háčky sítě H+
- Snadná a rychlá montáž i demontáž

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný, s černými, červenými nebo modrými plastovými poli

Horní hloubka branky činí u všech branek na házenou 1,10 m, dolní hloubka 1,30 m. Bez příplatku lze dodat branky s hloubkou nahoře/dole 0,80 m, 0,90 m a 1 m.

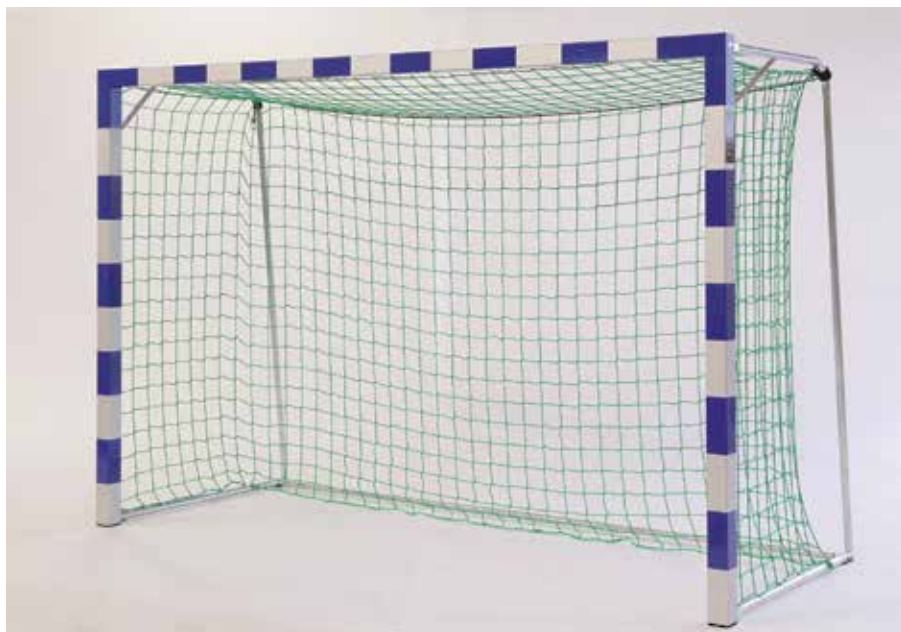

> Mobilní<, s > pevnými síťovými oblouky<

Obj. č. 2006 černá/stříbrná

Obj. č. 2007 červená/stříbrná

Obj. č. 2008 modrá/stříbrná

Certifikováno při upevnění dle normy EN 749

včetně síťových oblouků, výztuh síťových oblouků a zemního rámu z pozinkované oceli, krytů na tyče a plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku)

> Pro instalaci do zemních pouzder<, s > pevnými síťovými oblouky<


Obj. č. 2016 černá/stříbrná

Obj. č. 2017 červená/stříbrná

Obj. č. 2018 modrá/stříbrná

Certifikováno dle normy EN 749

včetně síťových oblouků, výztuh síťových oblouků a zemního rámu z pozinkované oceli, krytů na tyče, plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku) a zemních pouzder - hloubka zapuštění 300 mm - s kryty



Branky na házenou

>mobilní<, >pro instalaci do zemních pouzder<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 3 x 2 m

>Mobilní<,
se >sklopnými síťovými oblouky<

Obj. č. 2056 černá/stříbrná

Obj. č. 2057 červená/stříbrná

Obj. č. 2058 modrá/stříbrná

Certifikace při upevnění dle normy EN 749 včetně síťových oblouků, výztuh síťových oblouků a zemního rámu z pozinkované oceli, krytů na tyče a plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku)

>Pro instalaci do zemních pouzder<,
se >sklopnými síťovými oblouky<

Obj. č. 2066 černá/stříbrná

Obj. č. 2067 červená/stříbrná

Obj. č. 2068 modrá/stříbrná

Certifikace dle normy EN 749 včetně síťových oblouků, výztuh síťových oblouků a zemního rámu z pozinkované oceli, krytů na tyče, plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku) a zemních pouzder - hloubka zapuštění 300 mm - s kryty



>Mobilní<

Obj. č. 2076 černá/stříbrná

Obj. č. 2077 červená/stříbrná

Obj. č. 2078 modrá/stříbrná

Certifikace při upevnění dle normy EN 749 bez síťových oblouků, včetně krytů na tyče a plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku)


>Pro instalaci do zemních pouzder<

Obj. č. 2026 černá/stříbrná

Obj. č. 2027 červená/stříbrná


Obj. č. 2028 modrá/stříbrná

Certifikace dle normy EN 749 bez síťových oblouků, včetně krytů na tyče, plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku) a zemních pouzder - hloubka zapuštění 300 mm - s kryty



Branky na házenou

>Přídavná břevna na miniházenou<

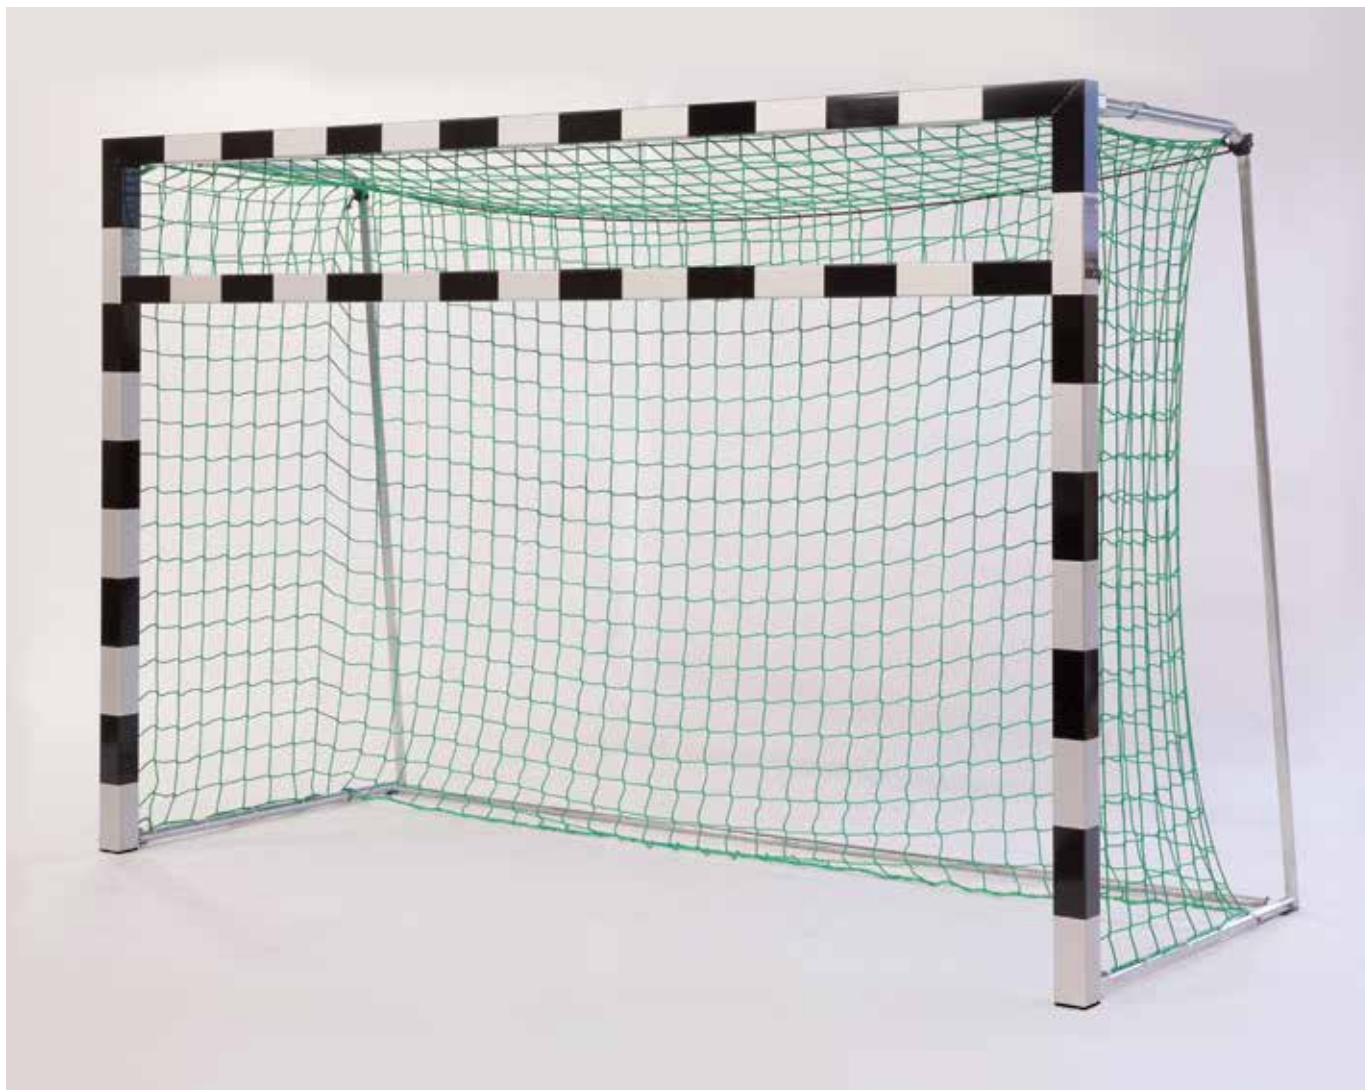

Pro zmenšení velikosti branky z 3 x 2 m na 3 x 1,60 m lze do všech stávajících branek nasadit velmi snadno přídavné břevno.

Spojení tyče a přídavného břevna je provedeno pomocí stabilních upevňovacích plechů a ručních koleček, které umožňují rychlou montáž a demontáž.

Přídavná břevna lze použít standardně u všech branek na házenou Haspo.

Dodávka včetně sítě s oky 100 mm, plastových háčků sítě H+ (15 kusů pro jedno přídavné břevno) a veškerého upevňovacího materiálu.

Obj. č. 2086 černá/stříbrná

Obj. č. 2087 červená/stříbrná

Obj. č. 2088 modrá/stříbrná

Branky na mini-házenou

> mobilní<, se >sklopnými síťovými oblouky<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 3 x 1,60 m



Tyto branky na miniházenou byly vyvinuty speciálně pro použití v kategorii juniorů třídy F a E. Oficiální branky na házenou pro kategorii juniorů sice neexistují, praxe však ukázala, že jsou menší branky zejména pro nejmladší věkové kategorie z mnoha důvodů smysluplné. Proto jednotlivé zemské svazy zavedly pravidla pro hru na body, na jejichž základě byla velikost branky zmenšena z 3 x 2 m na 3 x 1,60 m.

Tyto branky jsou konstrukčně identické s osvědčenými brankami na házenou obj. č. 2056, 2057 a 2058 (strana 66) a liší se pouze nižší výškou branky. Rovněž zde jsou použity hranaté profily (80 x 80 mm) z eloxovaného hliníku s barevnými poli pro rám branky a sklopné síťové oblouky z pozinkovaných ocelových trubek.

Maximální hloubka branky činí nahoře i dole 1 m, měřeno od přední hrany tyče k zadní hraně oblouku. Sklopné síťové oblouky jsou ve spodní části opatřeny otvory, které umožňují použití předepsaného ukotvení do země. Branky jsou vyrobeny podle normy EN 16579 a certifikovány ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12279 nebo ukotvením do země obj. č. 211 nebo 213.


Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný, s černými, červenými nebo modrými plastovými poli, včetně sítě s velikostí ok 100 mm a plastovými háčky sítě H+ (35 kusů pro jednu branku)

Příslušenství: Ukotvení do země
obj. č. 211 nebo 213 (strana 67)

Obj. č. 2256 černá/stříbrná

Obj. č. 2257 červená/stříbrná

Obj. č. 2258 modrá/stříbrná



Branky na miniházenou

> mobilní<, se > sklopnými síťovými oblouky<, s odlévanými rohovými spoji z hliníku, 2,40 x 1,60 m



Toto provedení branky je konstrukčně identické s brankami na házenou obj. č. 2056, 2057 a 2058 (strana 66) a liší se pouze velikostí.

I pro miniházenou je tak k dispozici branka, která je absolutní špičkou ve své třídě.

Hloubka branky nahoře a dole 1 m.

Branky jsou vyrobeny podle normy EN 16579 a certifikovány ve spojení s bezpečnostním kotvicím systémem obj. č. 12279 nebo ukotvením do země obj. č. 211 nebo 213.


Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný, s černými, červenými nebo modrými plastovými poli. Součástí dodávky je 30 plastových háčků sítě H+ pro jednu branku.

Příslušenství: Ukotvení do země obj. č. 211, 213 (strana 67)

Obj. č. 2156 černá/stříbrná

Obj. č. 2157 červená/stříbrná

Obj. č. 2158 modrá/stříbrná



Kotvicí systémy

pro branky na házenou



Obj. č. 211

Toto ukotvení do země bylo vyvinuto speciálně pro volně stojící branky. Je kompatibilní se všemi našimi brankami vybavenými upevňovacími sponami navařenými z výroby, stejně jako s brankami jiných výrobců, které mají vhodné upevňovací spony. Ukotvení lze rovněž použít pro naše branky s předvrtanými otvory i pro branky jiných výrobců s odpovídajícími otvory. Sada se skládá z 2 pozinkovaných ocelových kotev s vnitřním závitem a šroubů s vnitřním šestihranem s podložkou. Ukotvením do země je zaručena maximální stabilita branky.

Tyto výrobky jsou certifikovány ve spojení s vhodnými brankami Haspo s certifikátem



Obj. č. 213

Sada pro instalaci do podlahy haly se skládá ze 2 kusů zápusťných destiček o průměru 75 mm a šroubů s kolečkem pro 1 kus branky. Spolehlivé řešení pro upevnění branky. V oblasti upevňovacích bodů se odstraní podlahová krytina a zápusťné destičky se namontují a sešroubují.

Branky na pozemní hokej


3,66 x 2,14 m



Obj. č. 300



Obj. č. 301



Konstrukce břevna a tyče ze zvlášť silnostěnných hliníkových profilů 75 x 50 mm s vnitřním úhelníkovým spojem, bílý lak, provedení v souladu s mezinárodními předpisy.

Svařovaná konstrukce zemního rámu z masivních hliníkových U-profilů a L-profilů, do kterých se zasunou mantinely – ty lze kdykoli vyjmout. Mantinely jsou vyrobeny z obzvláště stabilních dutých komorových profilů, vyplněných dřevěným jádrem. Pro ukotvení do země jsou na zemním rámu navařeny 2 kusy upevňovacích plechů.

Upevnění sítě pomocí plastových háčků H+ na rám branky, případně zavěšením na konstrukci zemního rámu. Branky dodáváme ve 2 základních provedeních, u kterých lze síť buď běžně přetáhnout zvnějšku přes síťové oblouky nebo >volným zavěšením sítě< mezi síťovými oblouky, což zamezuje odrazení míče na oblouku. Síťové oblouky jsou vyrobeny z mimořádně stabilních hliníkových kulatých trubek o průměru 40 x 3 mm (nebo o průměru 50 x 4 mm u branky s >volným zavěšením sítě<).

Kromě toho na přání dodáváme pro každé provedení přepravní kolečka, i čalounění z materiálu Regupol o tloušťce 10 mm.

Dodávka: Povrch konstrukce břevna a tyčí bílý lak, konstrukce zemního rámu, stěny a síťové oblouky z přírodního hliníku, navařené upevňovací plechy k ukotvení do země, včetně plastových háčků H+ (45 kusů pro jednu branku) Branky jsou vyrobeny podle normy EN 750 a certifikovány ve spojení s ukotvením do země obj. č. 211.

Obj. č. 300

Branky na pozemní hokej Standard

Obj. č. 301

Branky na pozemní hokej Standard s >volným zavěšením sítě<

Příslušenství: Ukotvení do země obj. č. 211 (strana 54)

Tenisové sloupky

EN 1510

Naše tenisové sloupky vyrábíme z hranatého profilu 80 x 80 mm nebo z kulatého profilu Ø 83 mm.

Technické vlastnosti:

- funkční konstrukce z kvalitního materiálu
- velmi stabilní konstrukce díky použití silnostěnných profilů
- uvnitř uložené, a tím skryté a před vnějšími vlivy chráněné napínací zařízení
- snadné a rychlé napnutí a povolení sítě díky použití speciálního vřetena
- odnímatelná klika, která se zasunuje do hlavy sloupku, takže je vždy po ruce
- s hliníkovými tyčkami na uchycení sítě a nerezivějícími upevňovacími háčky
- díly z litého hliníku jako kryty a kryty vedení lanka



Tenisové sloupky hranaté a kulaté se zemními pouzdry:

Povrch eloxovaný, matně stříbrný nebo za příplatek bílý, resp. zelený lak

Včetně hliníkových tyček na uchycení sítě, nerezivějících upevňovacích háků a stabilních zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty.


Obj. č. 500 hranaté

Obj. č. 502 kulaté

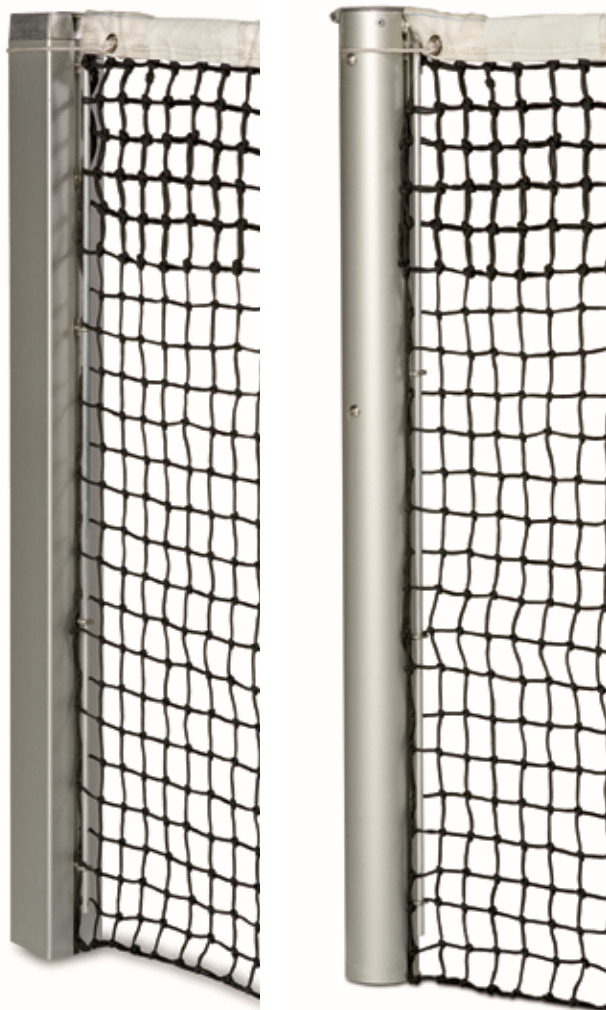

Tenisové zařízení

>mobilní<

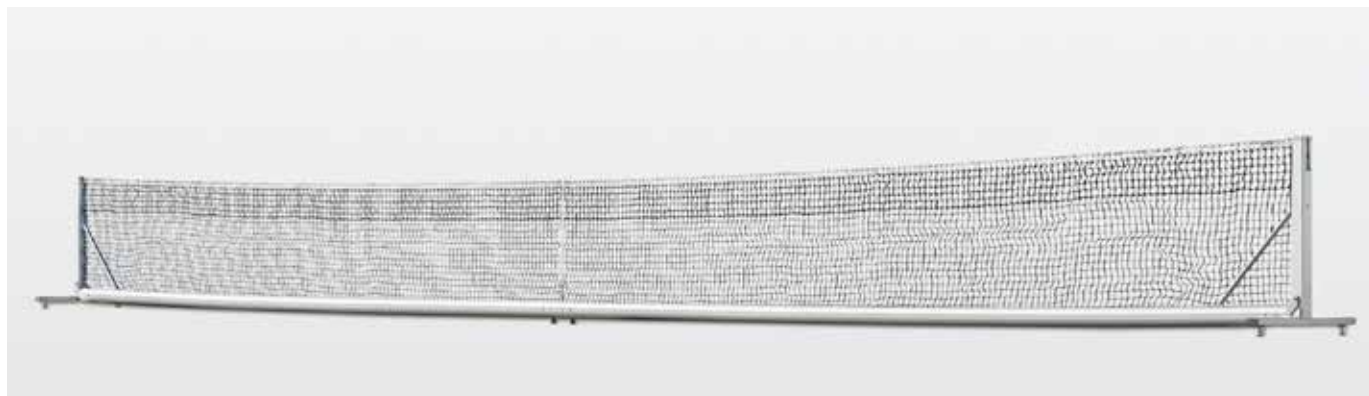

S tímto tenisovým zařízením je možné hrát tenis i tam, kde nejsou tenisové kurty, resp. kde nejsou instalována zemní pouzdra nebo kde není jejich instalace možná. Toto zařízení bylo vyvinuto speciálně pro školy a masový sport, ale lze ho dodatečně instalovat i v halách, aby byly rychle vytvořeny další hrací plochy.

Se všemi výhodami tenisových sloupků obj. č. 500. Díky speciální konstrukci, sklopné síťové sloupky a patky, dělené stojany, lze zařízení jednoduše uložit. Snadná montáž a demontáž a nízká hmotnost představují velkou výhodu zejména pro školní sport.

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný, včetně veškerého příslušenství

Obj. 503

Obj. 5031

Přídavná závaží pro lepší stabilitu při obzvláště velkém namáhání (4 závaží, každé o hmotnosti cca 5 kg)

Obj. 5032

Hliníkové podpěry sítě pro tenisové zařízení >mobilní<



Tenisové příslušenství

Podpěry pro tenisovou síť

Pro nastavení předepsané výšky sítě u dvouhry. Zaoblená podpěra sítě má vidlicovitý tvar, díky čemuž nemůže dojít k poškození sítě. Dobrou stabilitu zajišťují pevné talířové patky.

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. 504

Zemní pouzdro pro zemní kotvu

Pro připevnění napínacího šroubu pásky. Z tlustostěnné hliníkové trubky, celková délka 250 mm, s krytem a zápustným okem.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, s krytem

Obj. 5094



Obj. č. 504



Obj. č. 5094

Židle pro rozhodčí

Optimalizovaná a zcela nová konstrukce s mnoha inovativními úpravami.

Zvětšená vzdálenost mezi schody na 300 mm zajišťuje bezpečný a pohodlný výstup i sestup.

Optimalizovaný prostor mezi opěrkou zad a psací deskou poskytuje dostatek místa pro každého uživatele, a to i při delším sezení. Rozšířená psací deska nabízí větší odkládací plochu, na kterou lze umístit více předmětů.

Konstrukční vylepšení, jako je kompletně svařovaný zadní rám a úpravy profilů v oblasti střední police, přispívají k ještě vyšší stabilitě. Celková konstrukce je mimořádně pevná a zároveň vizuálně atraktivní.

Žebříková část je vybavena širokými, protiskluzovými stupni, zatímco bočnice mají speciální profilaci pro zvýšení bezpečnosti. Talířové patky zajišťují dostatečnou stabilitu, přičemž díky otvorům je možné židli dodatečně ukotvit.

Pohodlné sezení bez únavy umožňuje děrovaný, anatomicky tvarovaný plastový sedák s UV odolností. Široká psací deska je vyrobena z plastu odolného vůči povětrnostním vlivům.

Tato židle pro rozhodčí splňuje nejnovější bezpečnostní normy a je certifikovaná.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně děrované plastové sedačky odolné proti UV záření, psací desky, odkládací sítky

Obj. 505

Celková výška 2,30 m



NOVINKA

Volejbalové sloupky

dle norem EN 1271 a DVV I, s vřetenovou napínací mechanikou



U zrodu této konstrukční řady stála touha po stabilních, a přesto cenově dostupných sloupcích, které by splňovaly všechny požadavky kladené na moderní zařízení - samozřejmě se značkou DVV I:

- Volejbalové sloupky s napínacím/upínacím zařízením zcela zapuštěným do sloupku
- Velmi stabilní, a to i bez dodatečných vnitřních ocelových výztuh
- Sloupky se téměř neprohýbají díky použití speciálních silnostěnných profilů
- Plynulé nastavení výšky sítě ve zcela napnutém stavu v rozmezí od 1,55 do 2,50 m, jednodílné napínací/upínací zařízení
- Dodáváme z hranatého profilu 80 x 80 mm nebo z kulatého profilu Ø 83 mm
- Na přání také se zásuvnými prvky pro stávající kulatá zemní pouzdra

Výše vyobrazené značky poskytují důkaz o bezpečnosti a vysoké kvalitě těchto sloupků.

Technické vlastnosti: Funkční konstrukce z kvalitního materiálu s integrovanými komorami pro ukrytí napínacího a upínacího zařízení. I ve zcela napnutém stavu je tak možné plynulé nastavení výšky sítě v rozmezí od 1,55 do 2,50 m.

Stabilní provedení díky použití speciálních silnostěnných profilů, sloupky se téměř neprohýbají

- Rychlá montáž a demontáž
- Snadné a rychlé napnutí a povolení sítě díky použití speciálního vřetena
- Snadné, plynulé nastavení výšky sítě jednou rukou pomocí odnímatelné kliky

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný

I v provedení se žlutým lakem

* Speciální zápustné prvky dodáváme standardně s čepem 60 mm, 76 mm nebo 80 mm.

Obj. 531

Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 5311


Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápustných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápustnými prvky nejsou certifikovány a nemají značku DVV

Obj. 532

Volejbalové sloupky, kulaté, Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 5321

Volejbalové sloupky, kulaté, Ø 83 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zásuvných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápustnými prvky nejsou certifikovány a nemají značku DVV



Zápustné prvky

Volejbalové sloupky

certifikované dle norem EN 1271 a DVV II, s vřetenovou napínací mechanikou



Tyto volejbalové sloupky odpovídají sloupkům dle normy DVV I popsaným na straně 75. Liší se pouze tím, že je nastavení výšky sítě možné pouze s mírně povolenou sítí a napínací/upínací zařízení je dvoudílné.

Dodávka: povrch eloxovaný, matně stříbrný

I v provedení se žlutým lakem

* Speciální zápusťné prvky dodáváme standardně s čepem 60 mm, 76 mm nebo 80 mm.

Obj. 513

Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 5131


Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány a nemají značku DVV

Obj. 514

Volejbalové sloupky, kulaté, Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 5141

Volejbalové sloupky, kulaté, Ø 83 mm, pro stávající kulatá zemní pouzdra, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány a nemají značku DVV



Volejbalové sloupky

certifikované dle normy EN 1271, s vřetenovou napínací mechanikou

Abychom vyhověli různým požadavkům, vyvinuli jsme cenově výhodnou alternativu ke sloupkům dle norem DVV I a DVV II. Sloupky této konstrukční řady jsou s ohledem na materiál identické se sloupky dle norem DVV I/DVV II, liší se pouze tím, že u tohoto systému je napínací/upínací zařízení jednodílné. Cenově výhodné řešení, u kterého jsme přesto kladli velký důraz na stabilitu a pevnost sloupků.

Technické vlastnosti: Stejné provedení jako u sloupků dle norem DVV I/DDV II, ale:
jednodílné napínací/upínací zařízení

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný
I v provedení se žlutým lakem

* Speciální zápusťné prvky dodáváme standardně s čepem 60 mm, 76 mm nebo 80 mm.

Obj. č. 515

Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm
- s kryty

Obj. č. 5151


Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány

Obj. č. 516

Volejbalové sloupky, kulaté, Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm
- s kryty

Obj. č. 5161

Volejbalové sloupky, kulaté, Ø 83 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány

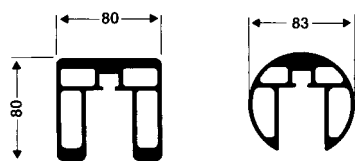

Volejbalové sloupky >Standard<

certifikované dle normy EN 1271, s vřetenovou napínací mechanikou

Sloupky řady >Standard< se za dlouhá léta osvědčily a prosadily se na trhu. Jsou více než jen alternativou k částečně ještě používaným ocelovým sloupkům.

Velmi stabilní provedení díky použití mimořádně silnostěnných profilů.


Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný

Obj. č. 510

Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. č. 512

Volejbalové sloupky, kulaté, Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háčků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty




Volejbalové sloupky

certifikované dle normy EN 1271, pro plochy s více hřišti, s vřetenovou napínací mechanikou

Technické vlastnosti: Plochy s více hřišti jsou ideálním řešením problému s nedostatkem místa při tréninku. K tomuto účelu byl zkonstruován středový sloupek, který má stejné technické vlastnosti jako naše volejbalové sloupky obj. č. 510 a 512.

Integrované protilehlé vodící kolejničky pro upevnění napínacího a upínacího zařízení umožňují plynulé nastavení požadované výšky sítě na obou stranách nezávisle na sobě.

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný



Obj. č. 5101

Středový sloupek pro plochy s více hřišti, hranatý, 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemního pouzdra - hloubka zapuštění 350 mm - s krytem a napínacím/upínacím zařízením

Obj. č. 5121

Středový sloupek pro plochy s více hřišti, kulatý Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemního pouzdra - hloubka zapuštění 350 mm - s krytem a napínacím/upínacím zařízením



Volejbalové sloupky

dle norem EN 1271 a DVV I, s kladkostrojovou napínací mechanikou



Tyto volejbalové sloupky s >kladkostrojovou mechanikou< jsou inovací dosavadních sloupků s napínací mechanikou/klikou. Použité speciální profily těchto sloupků jsou identické s již osvědčenými profily dosavadních sloupků, které samozřejmě dodáváme i nadále.

Místo napínací mechaniky s klikou je u těchto sloupků používán >kladkostrojový systém<, který umožňuje snadné a rychlé napnutí sítě. Nedochází tak k poškození křížového kloubu, kliky nebo vřetena.

Dodávka: povrch eloxovaný, matně stříbrný

I v provedení se žlutým lakem

* Speciální zásuvné prvky dodáváme standardně s čepem 60 mm, 76 mm nebo 80 mm.

Obj. č. 5312

Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, včetně nerezavějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. č. 53112


Volejbalové sloupky, hranaté, 80 x 80 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezavějících síťových háků a speciálních zápustných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápustnými prvky nemají značku DVV a TÜV certifikát

Obj. č. 5322

Volejbalové sloupky, kulaté Ø 83 mm, včetně nerezavějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. č. 53212

Volejbalové sloupky, kulaté Ø 83 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezavějících síťových háků a speciálních zápustných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápustnými prvky nemají značku DVV a TÜV certifikát

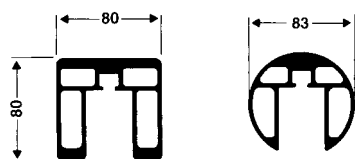

Volejbalové sloupky

certifikované dle norem EN 1271 a DVV II, s kladkostrojovou napínací mechanikou



Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný

I v provedení se žlutým lakem

* Speciální zápusťné prvky dodáváme standardně s čepem 60 mm, 76 mm nebo 80 mm

Obj. 5132

Volejbalové sloupky, hranaté 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 51312


Volejbalové sloupky, hranaté 80 x 80 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány a nemají značku DVV

Obj. 5142

Volejbalové sloupky, kulaté Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 51412

Volejbalové sloupky, kulaté Ø 83 mm, pro stávající kulatá zemní pouzdra, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány a nemají značku DVV

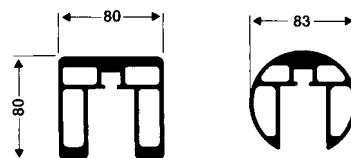

Volejbalové sloupky

certifikované dle normy EN 1271, s kladkostrojovou napínací mechanikou



Dodávka: povrch eloxovaný, matně stříbrný

I v provedení se žlutým lakem

* Speciální zásuvné prvky dodáváme standardně s čepem 60 mm, 76 mm nebo 80 mm.

Obj. 5152

Volejbalové sloupky, hranaté 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 51512


Volejbalové sloupky, hranaté 80 x 80 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány

Obj. 5162

Volejbalové sloupky, kulaté Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 51612

Volejbalové sloupky, kulaté Ø 83 mm, >pro stávající kulatá zemní pouzdra<, včetně nerezivějících síťových háků a speciálních zápusťných prvků - hloubka zapuštění 225 mm*, volejbalové sloupky se zápusťnými prvky nejsou certifikovány

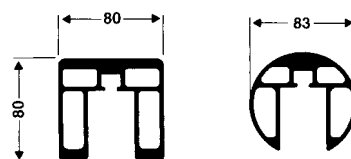

Volejbalové sloupky >Standard<


certifikované dle normy EN 1271, s kladkostrojovou napínací mechanikou

Obj. 5102

Volejbalové sloupky, hranaté 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 5122

Volejbalové sloupky, kulaté Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty



Volejbalové sloupky


certifikované dle normy EN 1271, pro plochy s více hřišti, s kladkostrojovou napínací mechanikou

Obj. 51012

Volejbalový středový sloupek pro plochy s více hřišti, hranatý 80 x 80 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemního pouzdra - hloubka zapuštění 350 mm - s krytem a napínacím/upínacím zařízením

Obj. 51212

Volejbalový středový sloupek pro plochy s více hřišti, kulatý Ø 83 mm, včetně nerezivějících síťových háků, zemního pouzdra - hloubka zapuštění 350 mm - s krytem a napínacím/upínacím zařízením



Ochranné čalounění na volejbalové sloupky a basketbalové konstrukce

Pro větší bezpečnost: Toto ochranné čalounění na volejbalové sloupky je vhodné i pro basketbalové konstrukce. Je vyrobeno z PE pěny a na vnější straně potaženo fólií odolnou proti roztržení, se suchým zipem, délka čalounění 2 m, barva oranžová.

Obj. 5172

Na hranaté sloupky 80 x 80 mm

Obj. 5173

Na kulaté sloupky Ø 83 mm



Obj. č. 5172



Obj. č. 5173

Podesta pro volejbalové rozhodčí

Zcela nově navržená konstrukce s řadou inovativních úprav zajišťuje maximální stabilitu a bezpečnost. Robustní základ tvoří plně svařovaný rám z 40 mm ocelových trubek s výztuhami, které garantují pevnost i při intenzivním používání.

Podestu lze snadno a bezpečně připevnit k volejbalovému sloupku pomocí dvou mimořádně pevných suchých zipů. Plastové krytky na nohách umožňují stabilní postavení. Protiskluzová plošina z pozinkované ocelové mřížky je nastavitelná do výšky 1 200 mm nebo 1 500 mm. Výškové nastavení probíhá rychle a bez použití náradí díky protilehlým šroubovým úchytkám.

Přístup na plošinu je zajištěn pohodlnými schody s rozestupem 300 mm. V horní části se nachází velká psací deska z odolného plastu, která poskytuje dostatek místa pro pomůcky a další vybavení. Zadní zaoblená opěrná konstrukce slouží jako ergonomická podpora pro rozhodčího, čímž výrazně ulevuje páteři a nohám.

Celá konstrukce je zajištěna speciálním čepem. Dvě zadní nohy jsou vybaveny pogumovanými plastovými kolečky, která se aktivují až při naklonění, což umožňuje snadnou manipulaci a přepravu.

Součástí dodávky je také ochranné čalounění, které lze připevnit na všechny boční části rámu i na části směřující k hrací ploše do výšky 1 metru.

Tato podesta splňuje nejnovější bezpečnostní požadavky a je certifikována.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, s psací plastovou deskou a stojací plochou z pozinkované, neklouzavé ocelové mřížky

Obj. 5301

Celková výška 2,50 m



NOVINKA



Soutěžní konstrukce na beachvolejbal

certifikovaná dle norem EN 1271 a DVV beach 2, s kladkostrojovou napínací mechanikou



Abychom vyhověli i těm nejnáročnějším požadavkům, vyvinuli jsme soutěžní konstrukci na beachvolejbal dle normy DVV beach 2.

Sloupky této konstrukce jsou vyrobeny ze stabilních profilů 80 x 80 mm a jsou konstrukčně identické s volejbalovými sloupky obj. č. 5132 (strana 77).

Kladkostrojová mechanika umožňuje rychlé napnutí a povolení sítě a plynulé nastavení její výšky.

Obj. 5193

Soutěžní konstrukce na beachvolejbal, z hranatého profilu 80 x 80 mm, výška sloupků nad zemí 2 650 mm, bez zemních pouzder, povrch eloxovaný, matně stříbrný

Obj. 51942



Soutěžní konstrukce na beachvolejbal, z hranatého profilu 80 x 80 mm, výška sloupků nad zemí 2 650 mm, bez zemních pouzder, povrch žlutý lak

Obj. 5191

Speciální zemní pouzdro z žárově pozinkované oceli, zkosené provedení, pro připevnění na betonový základ, délka zemního pouzdra 360 mm, hloubka zapuštění 350 mm, s krytem (obrázek 1)

Obj. 5192

Speciální zemní pouzdro z žárově pozinkované oceli, pro zabetonování, délka zemního pouzdra 700 mm, hloubka zapuštění 350 mm, s krytem (obrázek 2)

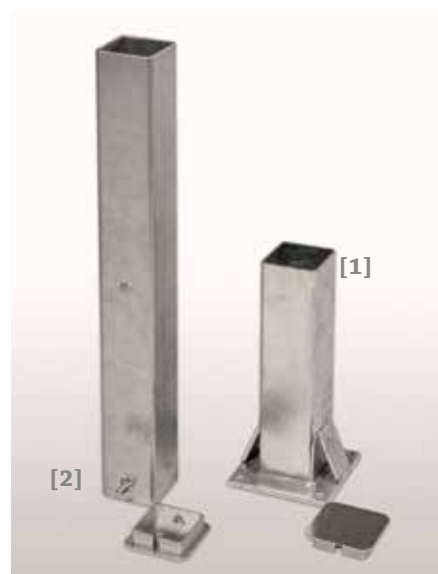

Soutěžní konstrukce na beachvolejbal

certifikovaná dle normy EN 1271, s vřetenovou napínací mechanikou

Naše sloupky na beachvolejbal vyrobené z kulatého profilu o průměru 83 mm se v uplynulých letech úspěšně prosadily na trhu.

Obj. 518

Výška sloupku nad zemí 2 650 mm, bez zemních pouzder, povrch eloxovaný, matně stříbrný

Obj. 5184


Výška sloupku nad zemí 2 650 mm, bez zemních pouzder, povrch žlutý lak

Obj. 5181

Speciální zemní pouzdro z žárově pozinkované oceli, zkosené provedení, pro připevnění na betonový základ, délka zemního pouzdra 360 mm, hloubka zapuštění 350 mm, s krytem (obrázek 1)

Obj. 5182

Speciální zemní pouzdro z žárově pozinkované oceli, pro zabetonování, délka zemního pouzdra 700 mm, hloubka zapuštění 350 mm, s krytem (obrázek 2)



Soutěžní konstrukce na beachvolejbal

certifikovaná dle normy EN 1271, s kladkostrojovou napínací mechanikou


Tyto sloupky jsou konstrukčně identické se sloupky obj. č. 518/5184, liší se pouze rozdílnou napínací mechanikou.

Obj. 5183

Výška sloupku nad zemí 2 650 mm, bez zemních pouzder, povrch eloxovaný, matně stříbrný

Obj. 51842

Výška sloupku nad zemí 2 650 mm, bez zemních pouzder, povrch žlutý lak



Univerzální hrací sloupky

Systém sloupků z profilů pro volejbalové sloupky o rozměrech 80 x 80 mm, resp. o průměru 83 mm obj. č. 510/512 (strana 75). Jednoduché nastavení výšky sítě. Díky zvláštní konstrukci napínacího zařízení s vřetenovou mechanikou lze tyto sloupky použít pro míčové hry od volejbalu až po tenis, samozřejmě i pro trénink a rekreační hru.


Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný

Obj. 541

Univerzální hrací sloupky, hranaté 80 x 80 mm, včetně zemních pouzder, hloubka zapuštění 350 mm, s kryty

Obj. 542

Univerzální hrací sloupky, kulaté Ø 83 mm, včetně zemních pouzder, hloubka zapuštění 350 mm, s kryty



Cvičná basketbalová konstrukce

Technické vlastnosti: Konstrukce, která byla vyvinuta speciálně za účelem trénování, se používá převážně na školních dvorech, hřištích a koupalištích.

Také toto zařízení je vyrobeno ze zvlášť silnostěnných hranatých hliníkových profilů 80 x 80 mm, a je tak velmi stabilní, přičemž výška koše odpovídá soutěžním pravidlům.

- Vysoká stabilita konstrukce v zemních pouzdech díky speciálním klínům
- Deska je upevněna na masivní hliníkové zadní konstrukci, která se montuje přímo na sloup
- Snadná a rychlá montáž
- Sklolaminátová deska o rozměrech 120 x 90 cm je odolná vůči nepříznivému počasí, povrch desky vůči poškrábání a nárazu

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně upevnění sklolaminátové desky s košem (barva oranžová), sítě (barva bílá) a zemních pouzder - hloubka zapuštění 500 mm - s kryty a speciálními klíny

Obj. 703 Výška koše 3 050 mm

Výrobek je certifikován podle normy EN 1270.



Konstrukce na streetbasketbal



Alternativa cvičné basketbalové konstrukce obj. č. 703. Modernizovaná konstrukce nabízí atraktivní vzhled díky inovovaným deskám ze sklolaminátu a elegantně ohnutému sloupu. Ten je vyroben z mimořádně pevného hranatého hliníkového profilu o rozměrech 80 x 80 mm. Díky zakřivení sloupu je dosaženo přesazení 650 mm, což přispívá k lepší funkčnosti i estetice.

Koš je přímo spojen se zadní konstrukcí desky, a to v souladu s normou ČEN. Výška koše odpovídá soutěžním pravidlům. Stabilitu celé konstrukce zajišťují speciální klíny, které ji pevně ukotvují v zemním pouzdru. Montáž je rychlá a nenáročná.

Sklolaminátová deska o rozměrech 100 x 75 cm je odolná vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Její povrch je navíc chráněn proti poškrábání a nárazům, což zaručuje dlouhou životnost i při intenzivním používání.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně upevnění sklolaminátové desky s košem (barva oranžová) a sítkou (barva bílá) a zemního pouzdra - hloubka zapuštění 500 mm - s krytem a speciálním klínem

Obj. 705 Výška koše 3 050 mm
Výrobek je certifikován podle normy EN 1270

Obj. 7051 Výška koše 2 600 mm
Výrobek je certifikován podle normy EN 1270


Basketbalová deska

z ocelového mřížového roštu

Tyto celosvařované a žárově pozinkované desky z ocelového mřížového roštu dodáváme ve velikosti 120 × 90 cm. Jsou určeny pro basketbalové konstrukce s deskami stejného rozměru, obj. č. 703. Díky minimální nárazové ploše míče generují jen velmi nízkou hladinu hluku, což je činí ideálními pro použití v bytové zástavbě. Kromě toho jsou tyto speciální desky vysoce odolné vůči vandalismu, což zajišťuje jejich dlouhou životnost i v náročných podmínkách.

Obj. 7072

Rozměry 120 × 90 cm

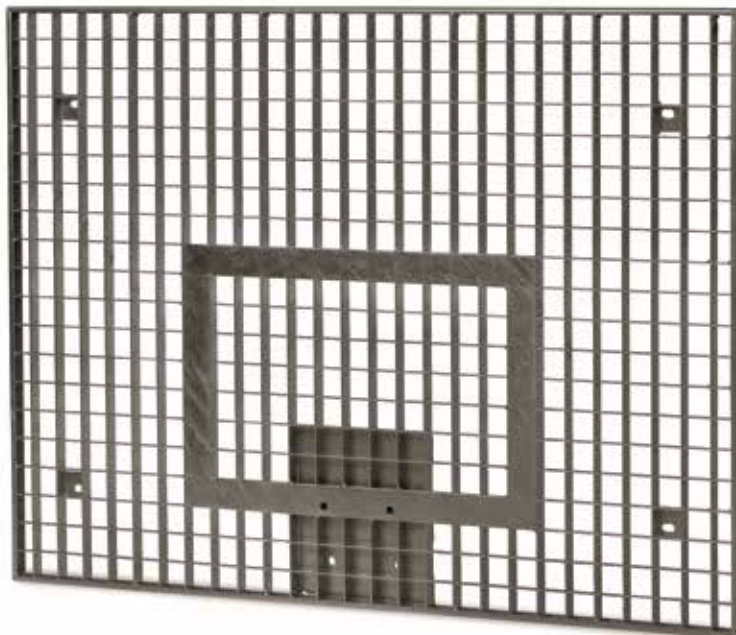

Basketbalové koše



Basketbalový koš dle normy CEN, velmi stabilní provedení, s 12bodovým zavěšením, bez sítě

Obj. 7062




Basketbalový koš dle normy DIN, s řetězovou sítkou, stabilní provedení, pozinkovaný, s 8bodovým zavěšením

Obj. 7063

Branky na vodní pólo

>upevněné na okraji bazénu<, sklopné, 3 x 0,90 m

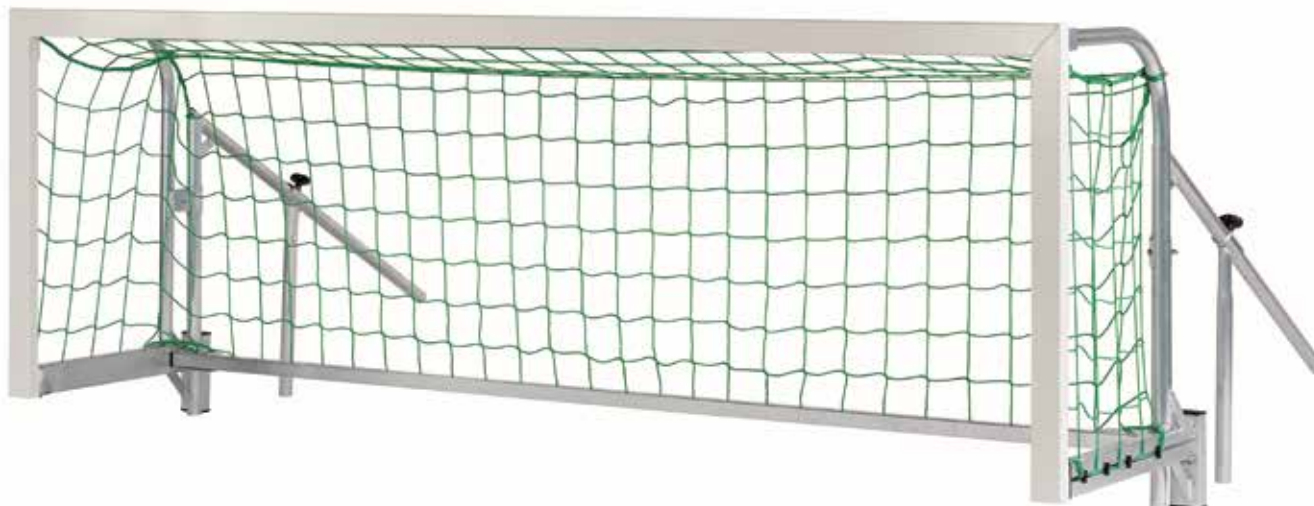

Technické vlastnosti: Konstrukce našich branek na vodní pólo >upevněných na okraji bazénu< je až na zde nepotřebné plováky identická s volně plovoucími brankami. Tento systém se tak vyznačuje stejnými rozhodujícími výhodami.

Díky speciálnímu kotvicímu systému mohou být branky upevněny na jakémkoli okraji bazénu s libovolným provedením žlábků.

Dodávka: konstrukce břevno/tyčky, bílý lak

Při objednání bezpodmínečně uveďte:

- 1.systém okraje bazénu a vzdálenost od horní hrany okraje bazénu k horní hraně hladiny vody
- 2.vzdálenost od okraje bazénu ke středu zemních pouzder
- 3.vnitřní průměr zemních pouzder

Obj. 410


Včetně síťových oblouků, sady pro upevnění na okraji bazénu pro pouzdra s vnitřním průměrem 42 mm (bez pouzder) a plastových háčků sítě H+ (35 kusů pro jednu branku)

Výrobek je certifikován podle normy EN 13451.

Dodáváme také horizontální regulační tyče pro pouzdra s vnitřním průměrem 34 a 37 mm.

Obj. 411


Vhodná speciální síť, 4 mm, zelená, včetně šňůr pro napnutí sítě



Branky na vodní pólo

>volně plovoucí<, sklopné, 3 x 0,90 m

NOVINKA

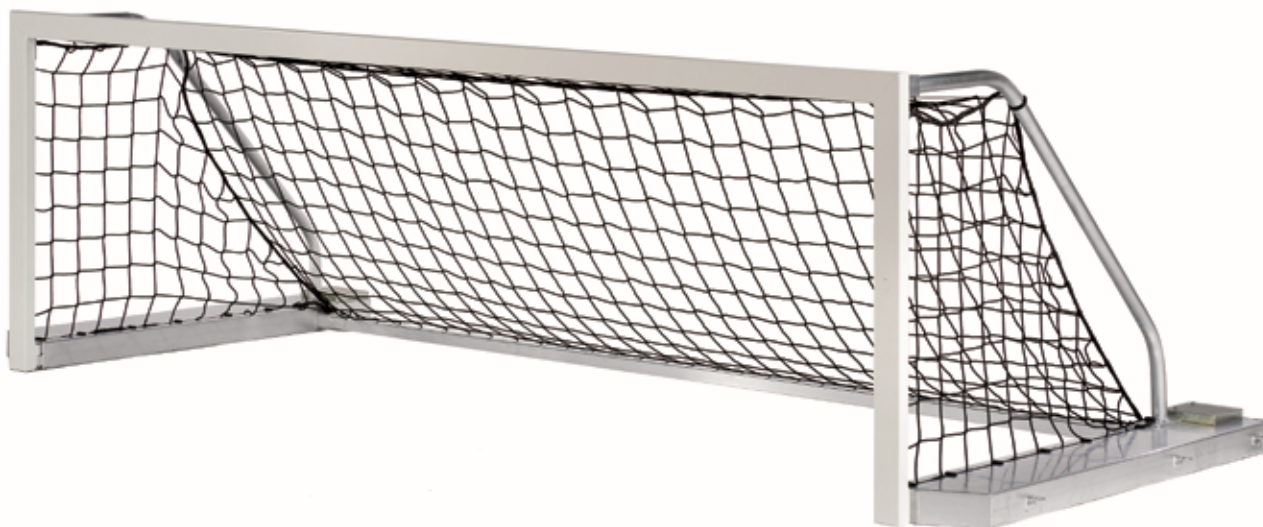

Nová generace plováků. Stabilní, sklopná konstrukce bez pevných spojů, díky čemuž mohou všechny součásti pracovat nezávisle na sobě. Tím se eliminuje riziko konstrukčních zlomů i při maximálním zatížení.

Brankový rám je svařen z jednoho kusu a opatřen kvalitním bílým lakem. Inovativní, nepotopitelné plováky jsou vyrobeny z jednoho profilu, což zajišťuje klidnou a stabilní polohu branky na vodní hladině. Zaoblené hrany profilů nejen přispívají k modernímu vzhledu, ale zároveň výrazně snižují riziko poranění.

Tři boční závěsné body umožňují univerzální použití branky. Branka je vhodná pro herní pole s dráhou (prostor pro opětovný vstup) 800 mm nebo 1 080 mm. Síťový oblouk a plováky lze snadno sklopit, což dovoluje kompaktní skladování s minimálními nároky na prostor.

Výrobek splňuje technické požadavky národních i mezinárodních vodních sportovních svazů.


Dodávka: Konstrukce břevno/tyčky, bílý lak

Obj. 400

Včetně síťových oblouků, plováků a plastových háčků sítě H+ (56 kusů pro jednu branku). Výrobek je certifikován podle normy EN 13451.


Obj. 406

Vhodné speciální sítě, 4 mm, černá



Branky na vodní pólo

> volně plovoucí, model > Super Goal<, 3 x 0,90 m



Díky použití doplňkových postranních závěsných bodů je výrobek univerzálně použitelný pro herní pole se vzdáleností dráhy 800 mm nebo 1.080 mm (prostor pro opětovný vstup).

Technické vlastnosti: Tyto branky se vyznačují moderním designem a kvalitním provedením. Plováky jsou vyrobeny ze stabilních hliníkových dílů a dodávány jako jeden celek. Boční plováky obsahují integrované pěnové výplně, které zajišťují potřebný vztlak. Zaoblené rohy v zadní části konstrukce výrazně snižují riziko poranění a zároveň odlišují tento model od běžných typů branek.

Konstrukce břevna a tyček je vyrobena ze speciálních hliníkových profilů o rozmě-

rech 75 x 40 mm s bílou lakovanou povrchovou úpravou. Síťové oblouky jsou zhotoveny ze stabilních hliníkových trubek o průměru 40 mm.

Montáž je velmi jednoduchá – díky promyšlené konstrukci stačí na plovák upevnit rám břevna a tyček spolu se síťovými oblouky.

V zadní části plováku jsou z výroby instalována závaží, která zajišťují stabilní polohu branky na vodní hladině.

Plováky jsou vybaveny dvoubodovým uchycením pomocí lan, v souladu s mezinárodními předpisy. Síť se upevňuje pomocí 50 plastových háčků sítě H+ pod plováky.

Výrobek splňuje technické požadavky národních i mezinárodních vodních sportovních svazů.

Dodávka: Plováky eloxované, matně stříbrné, konstrukce břevno/tyčky bílý lak

Obj. 402

Obj. 403

Vhodná speciální síť 4 mm, bílá

Obj. 404

Převrácení kolečka se našroubují ze stran pod plováky a mohou tam zůstat připevněná.

Jedna sada se skládá z 8 kusů převrácených koleček (na 1 pár branek obj. č. 402).

Židle pro plavčíka

Optimalizovaná a zcela nová konstrukce s mnoha inovativními úpravami

Zvětšená vzdálenost mezi schody na 300 mm zajišťuje bezpečný a pohodlný výstup i sestup.

Optimalizovaný prostor mezi opěrkou zad a psací deskou poskytuje dostatek místa pro každého uživatele, a to i při delším sezení. Rozšířená psací deska nabízí větší odkládací plochu, na kterou lze umístit více předmětů.

Konstrukční vylepšení, jako je kompletně svařovaný zadní rám a úpravy profilů v oblasti středové police, přispívají k ještě vyšší stabilitě.

Celková konstrukce je mimořádně pevná a zároveň vizuálně atraktivní.

Žebříková část je vybavena širokými, protiskluzovými stupni, zatímco bočnice mají speciální profilaci pro zvýšení

bezpečnosti.

Talířové patky zajišťují dostatečnou stabilitu, přičemž díky otvorům je možné židli dodatečně ukotvit.

Pohodlné sezení bez únavy umožňuje děrovaný, anatomicky tvarovaný plastový sedák s UV odolností.

Široká psací deska je vyrobena z plastu odolného vůči povětrnostním vlivům.

Tato židle pro plavčíky splňuje nejnovější bezpečnostní normy a je certifikovaná.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně děrované plastové sedačky odolné proti UV záření, psací desky a odkládací sítě

Obj. 505

Celková výška 2,30

NOVINKA



Vozík na sportovní pomůcky >Maxi<



Tento vozík je nepostradatelný všude tam, kde je třeba často přepravovat různé sportovní pomůcky. Osvědčil se v bazénech, školách, sportovních klubech i halách.

Všechny pomůcky jsou přehledně a okamžitě dostupné přímo na kraji bazénu. Už žádné zdržování hledáním a přenášením plovacích destiček, bójek a dalších pomůcek.

Vozík umožňuje úsporné uskladnění běžného vybavení. Lze jej uzamknout závěsným zámek (není součástí dodávky). Konstrukce je navržena tak, aby pojala veškeré běžné pomůcky. Díky speciálnímu systému kolejnic lze police individuálně nastavit. Použití rámového profilu 80 x 40 mm výrazně usnadňuje montáž.

Rozměry:

délka: 1,50 m

šířka: 0,62 m

výška: 1,48 m

Vozík je velmi stabilní díky speciálním systémovým profilům.

Spodní a horní díl, dvířka, boční rám, zadní stěna i police jsou dodávány jako kompletní svařovaná konstrukce. Montáž je mimořádně snadná díky speciálnímu spojovacímu systému.

Vlnité hliníkové pletivo po celém obvodu vozíku i na policích zajišťuje optimální odtok vody a rychlé schnutí pomůcek. Kolečka s hladkým chodem jsou ideální pro použití v bazénech a umožňují rychlou přepravu.

Vozík je vybaven pojezdovými kolejnicemi ze speciálního plastu s vysoce kluznou strukturou povrchu. Díky tomu se dveře nezasekávají a jejich otevírání i zavírání je mimořádně snadné a plynulé.

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. 430

Vozík na sportovní pomůcky >Mini<



Tento vozík je inovací vozíku >Maxi<, ale v menším provedení se 2 kusy polic, které lze díky speciálnímu systému kolejnic individuálně nastavit.

Rozměry:

délka: 1,25 m

šířka: 0,62 m

výška: 1,25 m

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Obj. 429

Vozík na plavecké šňůry typ 1

se zajištěním cívky

Nyní se zajištěním cívky, aby se plavecké šňůry nemohly samy odvinout.

Vozík dodáváme ve dvou různých rozměrech, lze ho použít pro všechny typy šňůr.

Vozíky jsou rozložitelné, nevyžadují údržbu, a garantují tak šetrné zacházení s drahými šňůrami.

Snadné odvíjení šňůry je zaručeno i při plném zatížení. S lehkou se pohybujícími kolečky vhodnými pro bazény, z nichž jsou 2 řiditelná (z toho 1 kolečko s brzdou).

Dodávka: povrch přírodní hliník, včetně veškerého příslušenství, ale bez šňůr

Maxi:



rozměry: délka: 2,45 m, šířka: 1,18 m, výška: 1,50 m, průměr cívky 1,15 m, místo pro 6 speciálních šňůr Ø 150 mm á 25 m, 12 speciálních šňůr Ø 100 mm á 25 m, resp. cca 24 šňůr á 25 m v kuličkovém provedení

Obj. 4201

Mini:

rozměry: délka: 1,78 m, šířka: 1,18 m, výška: 1,37 m, průměr cívky 1,15 m, místo pro 3 speciální šňůry Ø 150 mm á 25 m, 6 speciálních šňůr Ø 100 mm á 25 m, resp. cca 12 šňůr á 25 m v kuličkovém provedení

Obj. 420

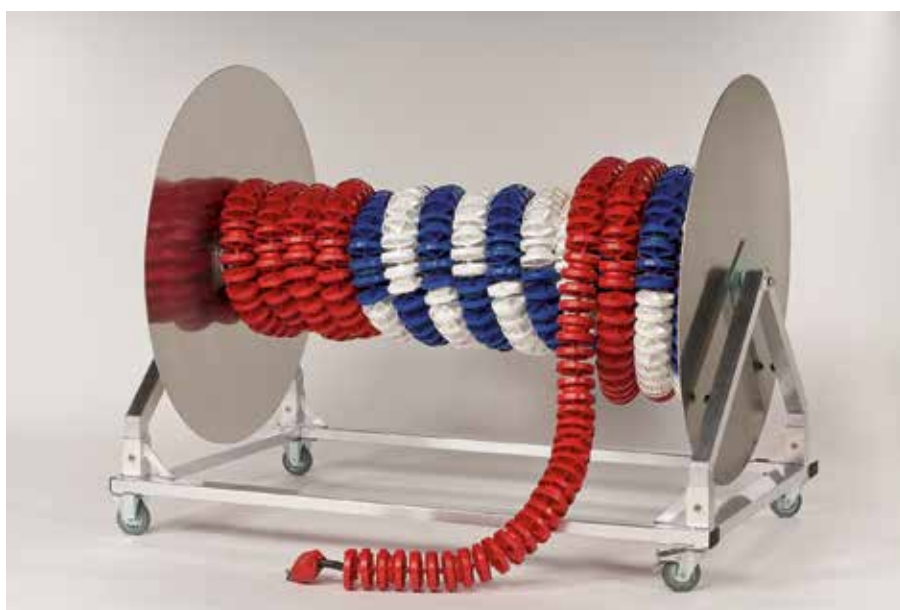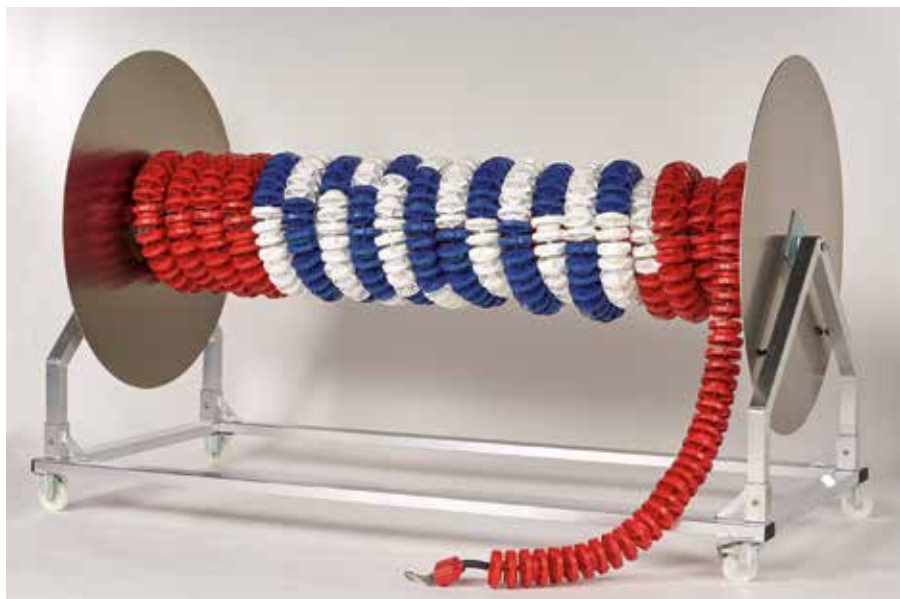

Vzhledem k široké škále typů plaveckých šňůr dostupných na trhu je třeba údaje o nosnosti našich vozíků chápat pouze jako orientační. Tvar, velikost a počet disků či plováků se u jednotlivých

výrobků výrazně liší, což ovlivňuje objem šňůry v navinutém stavu. Z tohoto důvodu může skutečná kapacita vozíku výrazně kolísat oproti uvedeným hodnotám.

Proto výslovně upozorňujeme, že uvedené údaje o kapacitě jsou nezávazné, nelze je aplikovat na všechny typy šňůr a neposkytují žádnou záruku správnosti. Z těchto informací nelze odvozovat žádné právní nároky.

Vozík na plavecké šňůry typ 2

se zajištěním cívky

Nyní se zajištěním cívky, aby se plavecké šňůry nemohly samy odvinout.

Tato konstrukční řada vznikla na základě pozitivních zkušeností s vozíkem na plavecké šňůry, obj. č. 420 (strana 90), a je dostupná ve dvou velikostech. Stejně jako jeho předchůdce nevyžaduje žádnou údržbu. Díky lehce pohyblivým kolečkům, vhodným pro použití v bazénovém prostředí, a inovované konstrukci je zajištěna rychlá a snadná přeprava kamkoliv. Šňůry lze pohodlně odvíjet i při plném zatížení. Vozík dodáváme v rozloženém stavu – jeho montáž je intuitivní a zvládnete ji několika jednoduchými pohyby.

Dodávka: Povrch přírodní hliník, včetně veškerého příslušenství, bez šňůr

Maxi:

Rozměry: délka: 1,40 m, šířka: 1,40 m, výška: 1,35 m, průměr cívky 1,15 m, místo pro 2 speciální šňůry Ø 150 mm á 25 m, 4 speciální šňůry Ø 100 mm á 25 m, resp. cca 8 šňůr á 25 m v kuličkovém provedení

Obj. 432

Mini:

Rozměry: délka: 0,80 m, šířka: 1,40 m, výška: 1,35 m, průměr cívky 1,15 m, místo pro 1 speciální šňůru Ø 150 mm á 25 m, 2 speciální šňůry Ø 100 mm á 25 m, resp. cca 4 šňůry á 25 m v kuličkovém provedení

Obj. 4321

Vzhledem k široké škále typů plaveckých šňůr dostupných na trhu je třeba údaje o nosnosti našich vozíků chápat pouze jako orientační. Tvar, velikost a počet disků či plováků se u jednotlivých výrobců výrazně liší, což ovlivňuje objem šňůry v navinutém stavu. Z tohoto důvodu může skutečná kapacita vozíku



výrazně kolísat oproti uvedeným hodnotám.

Proto výslovně upozorňujeme, že uvedené údaje o kapacitě jsou nezávazné, nelze je aplikovat na všechny typy šňůr a neposkytují žádnou záruku správnosti. Z těchto informací nelze odvozovat žádné právní nároky.

Cívka a vozík na cívky

Tato osvědčená konstrukce je vyrobena ze stabilních hliníkových profilů a zkonstruována tak, že cívku lze případně šetrně sejmut.

Dodávka: Povrch přírodní hliník

Rozměry:

délka cca: 0,80 m, šířka: 1,30 m, výška: 1,17 m, průměr cívky cca 0,98 m, místo pro 2 šňůry á 25 m v běžném kuličkovém provedení

Obj. 423 Vozík na cívky (bez cívky)

Obj. 424 Cívka




Branky na rugby

Technické vlastnosti: Vyrobené z našich osvědčených, vysoce stabilních profilů pro fotbalové branky. Příčné břevno je ke sloupkům připevněno pomocí kvalitních hliníkových spojovacích prvků. Díky šroubovým spojům je montáž i demontáž velmi snadná – bez nutnosti svařování.

Branka je mimořádně stabilní díky 800 mm dlouhým zemním pouzdrům a použití speciálních klínů, které zajišťují pevné usazení bez viklání.

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný



Obj. 600

Branky na rugby, včetně hliníkových spojovacích prvků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 800 mm - s kryty a speciálními klíny

Sloupky branek na rugby na přání prodloužíme až do výšky 11 m.



Badmintonové sloupky

Tyto badmintonové sloupky s >vnitřní napínací mechanikou< se dodávají buď z hranatého profilu 80 x 80 mm, nebo z kulatého profilu o průměru 83 mm. Napínací sloupek je vybaven stejnou mechanikou jako tenisové sloupky obj. č. 500/502, což znamená, že napínací systém je skrytý a chráněný před vnějšími vlivy. Díky speciálnímu vřetenu je napínání i povolování sítě rychlé a snadné. Odnímatelná klika se zasouvá přímo do hlavy sloupku, takže je vždy po ruce. Kryty a vedení lanka jsou vyrobeny z odlévaného hliníku, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost.

Výrobky jsou certifikované podle normy EN 1509 (třída C).


Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný, včetně nerezavějících upevňovacích háčků a obzvláště stabilních zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty

Obj. 550

Hranaté, 80 x 80 mm

Obj. 552

Kulaté, Ø 83 mm




Badmintonové sloupky >Standard<

Sloupky konstrukční řady >Standard< se skvěle osvědčily a prosadily na trhu. Výrobky jsou certifikované podle normy EN 1509 (třída C).

Dodávka: Povrch eloxovaný, matně stříbrný, včetně nerezavějících síťových a napínacích háčků a zemních pouzder - hloubka zapuštění 350 mm - s kryty.

Obj. 520

Hranaté, 80 x 80 mm



Náhradní díly

Při objednávce náhradních dílů uveďte uvedené označení.


Máte-li dotazy týkající se náhradních dílů, můžete se obrátit na naše odborné poradce.



Odlévaný rohový spoj pro branky z oválného profilu (spojení břevno/tyčky)



Spojovací prvek pro branky Kompakt Plus (rohový spoj břevno, tyčky, zemní rám)

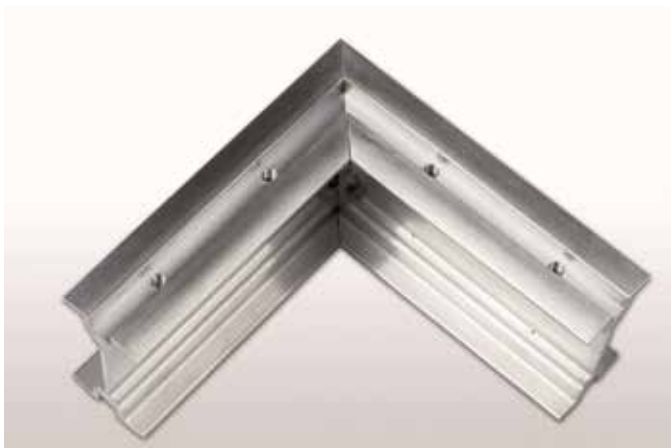


Rohový spoj svařované konstrukce pro branky obj. č. 110 (spojení tyčky/zemní rám)



Odlévaný rohový spoj pro branky z hranatého profilu (spojení břevno/tyčky)



Spojovací úhelník široký a úzký pro branky obj. č. 120-BG, 121-BG, 140-BG, 141-BG (spojení tyčky/zemní rám)

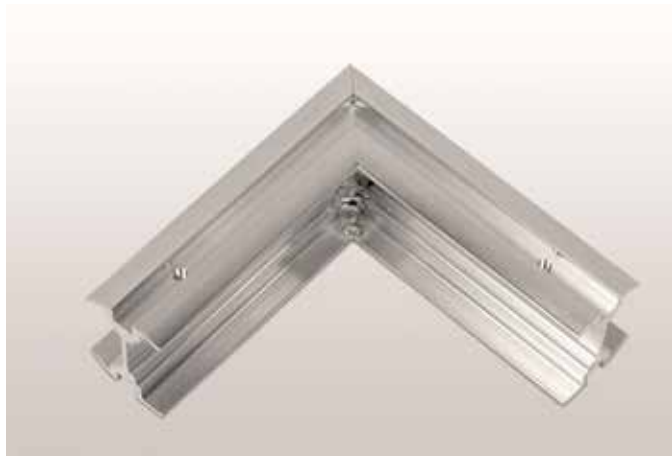


Rohový spoj svařované konstrukce pro branky obj. č. 892, 8921, 8923 (spojení tyčky/zemní rám)

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

produkty firmy HUCK

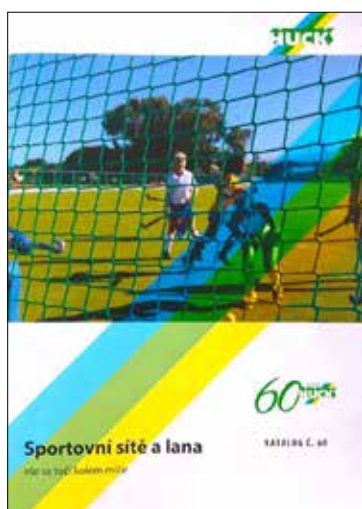


Sportovní sítě a lana Huck – vše se točí kolem míče

V tomto speciálním katalogu naleznete sítě na fotbal, házenou, volejbal, badminton, tenis ale i plážový volejbal a všechny sporty, které si dokážete představit. Na přání Vám tento katalog rádi zašleme.

Průmyslové sítě

Svět sítí pro techniku a životní prostředí

Zvedání, uvazování, nakládání, zakrývání, jištění – do světa techniky patří svět sítí. Téměř žádný jiný materiál nesplňuje různorodé požadavky na provoz tak variabilně a cenově výhodně jako síť!

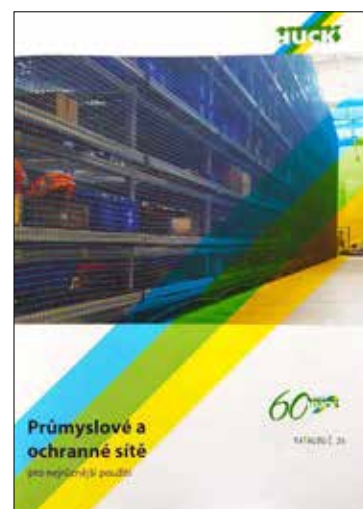

Lanová dětská technika Huck

I v letošním roce jsme rozšířili naši nabídku zařízení dětských hřišť. Produkty z této oblasti, jako sítě pro lezení, houpačky, provazové mosty, provazové žebříky, horolezecká lana a další vybavení ze sítí najdete v našem katalogu „Lanová technika HUCK“. Objednejte si tento speciální katalog.



Berger-Huck s.r.o.
www.berger-huck.cz

My fandíme sportu!



Děkujeme za spolupráci.

Naším partnerem je fotbalový klub
Eintracht Braunschweig.



Naše výrobky mluví samy za sebe. Referenční seznamy míst, kde jsou naše produkty používány, nevedeme, protože koneční uživatelé nejsou našimi přímými zákazníky. Přesto naše výrobky najdete na celé řadě stadionů a sportovišť – od okresních lig až po Bundesligu. Jsou využívány školními, seniorskými, ženskými i profesionálními týmy po celém světě.



Výhradní zastoupení pro ČR a SR

Berger-Huck s.r.o.

Vanišova 552

533 74 Horní Jelení

Česká republika

tel.: + 420 466 673 306

+ 420 466 673 182

+ 420 466 673 346

email: info@berger-huck.cz

<http://www.berger-huck.cz>



Sportovní zařízení vyrobená v Německu

Technické pokyny k výrobkům

Použité materiály

Většina zařízení je zkonstruována převážně z hliníkových vytlačovaných profilů ze slitiny Al Mg Si 0,5, F 22 - 25, kvalita eloxal, dle DIN 1748/17615. Možnosti povrchové úpravy Eloxování - ochrana hliníku s dlouhou životností

Eloxal (elektricky oxidovaný hliník) je metoda tvorby vysoce pevné oxidové vrstvy, která slouží jako ochranný povrch hliníku. Tato vrstva se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Díky moderním technologiím anodické oxidace a správné péči si povrchově upravené díly zachovávají svůj dekorativní vzhled po mnoho let.

Práškové lakování - kvalitní povrchová úprava hliníku Práškové lakování se provádí po důkladné chemické předúpravě a chromátování hliníku. Následně je aplikován polyesterový prášek, který se vypaluje po dobu 30 minut při teplotě 180-200 °C.

Bez této předúpravy hrozí vážná rizika, zejména snížená přilnavost laku k hliníkovému povrchu. Lakování probíhá v souladu se směrnice pro kusové lakování certifikovaných společností, které garantují vysokou kvalitu.

Tento postup nelze srovnávat s běžným lakováním, které je často nabízeno. Nevýhody konvenčního lakování - jako je odlupování nebo odprýskávání laku - jsou dobře známé a výrazně snižují estetickou i funkční hodnotu výrobku.

Celosvařované branky

Povrch celosvařovaných branek je z přírodního hliníku, a proto je velmi citlivý na mechanické vlivy. Na rozdíl od jiných typů branek, které bývají opatřeny technicky eloxovaným nebo práškově lakovaným povrchem

s atraktivním vzhledem, zůstává povrch těchto branek bez dodatečné úpravy. Před přepravou jsou branky chráněny speciálními kryty hran, které minimalizují riziko poškození. I přes tato opatření se mohou během přepravy objevit drobné technické stopy opotřebení, které však nemá vliv na funkčnost výrobku a nepředstavuje jeho vadu.

BlueGoal

U všech branek produktové řady BlueGoal používáme výhradně profily z přírodního hliníku. Díky absenci dodatečné povrchové úpravy dochází k úspoře energie při výrobě. Je však třeba mít na paměti, že přírodní hliníkový povrch je velmi citlivý na mechanické vlivy.

Montážní návody

Naše montážní návody jsou moderní a vícejazyčné. Každý krok je jasně vysvětlen, a navíc doplněn fotografiemi a nákresey.

Všechna zařízení odpovídají svými rozměry a provedením mezinárodním předpisům a jsou dodávána s veškerým potřebným příslušenstvím, avšak bez sítí - pokud nejsou sítě u dodávky výslovně uvedeny. Kromě našich standardních zařízení vyrábíme na vyžádání i jiné rozměry a provedení. Neustále pracujeme na vývoji našich zařízení, vyhrazujeme si proto technické a rozměrové změny.

Veškeré fotografie použité v tomto materiálu jsou chráněny autorskými právy společnosti Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG. Jejich použití není povoleno bez předchozího souhlasu.