

DISTYK[®]

**KATALOG
2021**

POUŽITÉ PIKTOGRAMY:



Bezpečnostní list



Technický list



Pro vnější
použití



Pro vnitřní
použití



Mrazuvzdorný



Přetíratelný



Odolný vůči vlhkosti
a vodě



Rychleschnoucí



Odolný vůči přímému
slunci a UV



Brousitelný



Odolný vůči
vysokým teplotám



Doplňkový
certifikační symbol

DISTYK

SAURUS HIGH TACK



Promimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. Přilepí i těžké předměty extrémní silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje. Pevnost v tahu po vytvrzení až 22 kg/cm². Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresivní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

Další použití: Kdekoliv ve stavebním a strojírenském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě. Lepení vodotěsných spojů ve strojním a automobilovém průmyslu, stejně tak ve stavebnictví.

- Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
- Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
- Rychle vytvrzující, bez zápachu

- Trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- Odolný slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům




obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
51910DEU	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	144,-

DISTYK

AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY ACRYL GIPSKARTON



Je plasto-elastický tmel s výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. Určen na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro venkovní aplikace – spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří, venkovním zdivem a k opravě trhlin v omítkách. K tmelení dilatačních spár v exteriérech budov v betonu, zdivu, kameni, kovech a při opravách schodišťových stupňů.



- Po vyzrání přetíratelný
- Nezpůsobuje korozi kovů
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům – beton, zdivo, kov apod.
- Vysoká dilatační schopnost

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
20102BDEU	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	52,-



AKRYLOVÝ TMEL PROFI / ACRYL PROFI

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdívem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a podhledových stropních kazet. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion.

Dostupný i v jedinečném transparentním provedení při požadavku na průhledné spoje v konstrukcích.

- Velmi lehce se nanáší
- Po vyzrání přetíratelný
- Nezpůsobuje korozi kovů

- Vysoká přilnavost ke dřevu, sádrokartonu, zdivu, betonu apod.

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
20102DEU	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	48,-




AKRYLOVÝ TMEL UNIVERSAL / ACRYL UNIVERSAL

Zejména pro tmelení venkovních spár mezi rámy oken, dveří a zdívem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh apod. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí pohltnout až 12,5 % pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu nebo betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdívem.

- Snadná aplikace
- Nezpůsobuje korozi kovů
- Vysoká přilnavost k dřevu, sádrokartonu, zdivu nebo betonu

- Po vyzrání přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
201021DEU	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	45,-



AKRYL EXTERIÉR / ACRYL EXTERIEUR

Zejména pro tmelení venkovních spár mezi rámy oken, dveří a zdívem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh apod. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí pohltnout až 12,5 % pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu nebo betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdívem.

- Mrazuvzdorný
- Nezpůsobuje korozi kovů
- Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům

- Po vyzrání přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
201020DEU	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	64,-





AKRYLOVÝ BROUSITELNÝ TMEL / AKRYL LIGHT & FAST

Je určen pro lokální opravy, pro vyplňování malých i velkých prasklin v sádkartonu, ve zdivu, betonu, v omítkách apod., přičemž vyhovuje požadavkům na brousitelnost. Jde o ultralehké, již namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav. Tmel je šlehaný, lehčený s nízkou hmotností, vyznačuje se minimálním propadem při vyzrávání. Ideální pro drobné opravy poškozených povrchů. Nemění objem, nepropadá se. Spotřeba podle členitosti prasklin.



- Bez obsahu rozpouštědel
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními nátěry
- Vysoká přilnavost k sádkartonům, omítkám, dřevu, betonu, cihelnému zdivu apod.

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
00410DEU	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	50,-



LEPIDLO NA POLYSTYREN / STYRO ADHESIVE

Pro lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady, lepení polystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, těsnění nerovností – vzniklých spár při lepení velkoformátových polystyrenových desek na různé stavební podklady. Při lepení musí být minimálně jeden z lepených materiálů savý.



- Bez rozpouštědel
- Vysoká přilnavost v kombinaci savý – nesavý
- Vytváří trvale pevný spoj
- Po vytvrzení přetíratelné

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
50906DEU	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	42,-



STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL / ROOF BITUMEN SEALANT

Pro drobné opravy a lepení živých střešních krytin (šindelů) za studena, utěšňování zakončovacích plechů, oplechování komínů nebo atik. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střež. Nouzové opravy střež či okapů tzv. přeplátování. Podtmelování hřebenových krytin.



- Velmi snadná aplikace
- Mrazuvzdorný s antikorozi ochranou
- Výborná odolnost při deformaci podkladu
- Přetíratelný pouze barvami bitumenového základu
- Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům i v kombinaci savý – nesavý
- Obsahuje vyztužovací vlákna

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
10205DEU	kartuše	310 ml	12 ks	černá	71,-



SANITÁRNÍ SILIKON / SILIKON SANITÄR

Pro spárování obkladů, veškeré sanitární keramiky (umyvadel, bidetů, pisoárů, WC mís), sprch, kuchyňských linek, smaltovaných koupelňových van apod. Vysoká přilnavost na sklo, smalt, dlaždice a glazurovanou keramiku. Výborná odolnost v sanitárním prostředí – nepoužívat čističe s obsahem chloru. Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.



- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace
- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
30211DEU	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	99,-
30212DEU	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	99,-



UNIVERZÁLNÍ SILIKON / SILIKON UNIVERSAL

Pro využití v domácnosti. Utěsňuje spáry ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živичné podklady.



- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály
- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
30121DEU	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	87,-
30122DEU	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	87,-



NEUTRÁLNÍ SILIKON OXIM / SILIKON NEUTRAL

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámců s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům. Tmelení spár umyvadel, dřezů, chladiřských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

- Trvale pružný, téměř bez zápachu
- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace
- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Neutrální – nezpůsobuje korozi kovů

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
30601DEU	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	119,-
30602DEU	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	119,-






SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON

Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umyvadel, obkladů a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, prádelny apod. K těsnění chladírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům jako ocel, zdivo, glazované povrchy, plasty, akryláty apod. Nezpůsobuje oxidaci kovů.

- Výborná odolnost v sanitárním prostředí
- Téměř bez zápachu, nepřetíratelný
- Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření

- Velmi vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům
- Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
306020DEU	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	123,-
306021DEU	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	123,-




NEUTRÁLNÍ SILIKON ALCOXY PROFI

Vhodný pro profesionální sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, mědí nebo pozinkovaným materiálem. Spáry mezi rámy oken, dveří (dřevo, kov), zasklívání plastových oken, dilatační spáry, klempířské prvky a další aplikace v průmyslu a stavebnictví. Těsnění stavebních a konstrukčních prvků z betonu, dřeva, kovu a syntetických materiálů. Tmelení fasád či keramických obkladů.

- Ideální pro sklenářské práce nebo klempířské prvky
- Kompatibilní s butylem
- Trvale a vysoce pružný
- Perfektní přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace

- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Sanitární použití
- Neutrální – nezpůsobuje korozi kovů

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
306014DEU	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	127,-



ELECTROGEL

Jednosložkový izolační, těsnicí a netuhnoucí gel. Izolování elektrických spojů v krabicích, vhodný jako ochrana proti korozi. Vytváří rozebiratelný voděodolný spoj, pro horizontální i vertikální aplikace. Zajišťuje ochranu proti vniknutí vlhkosti, vodě a prachu. Velice pružný, elastický, s vysokou přilnavostí a lepivostí. Časem netvrdne ani nevysychá, zachovává si počáteční vlastnosti. Aplikujte na čisté, suché a odmaštěné podklady. Bez expirace.

- Rozebiratelný voděodolný spoj
- Netuhnoucí guma
- Připraveno k okamžitému použití
- Bez expirace

- Nepřetřžitá pracovní teplota: -60 °C / +200 °C
- Instalační teplota: -40 °C / +110 °C
- Dielektrická pevnost: > 23 kV/mm
- Stupeň ochrany: IP68 (ve správném použití)

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
30901DEU	kartuše	300 ml	12 ks	transparentní	419,-





TMELAŘSKÁ STĚRKA / SEALANT FINISHING SPATULA

Pro odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu. Vytvoříme dokonale hladký povrch a vzhled tmelených spár. Dle požadovaného profilu spáry vhodnou stranou lze vyprofilovat tmelovou vrstvu do požadovaného dokonalého vzhledu.



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
S2510DEU	blistr	1 ks	volně	bílá	29,-



EXTRA SILNÉ VLNĚNÉ UBROUSKY / UNIVERSAL CLEANING WIPES

Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů maximálně do 24 hodin po aplikaci. Ideální pro každou dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost. Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstev z povrchů. Čistí rychle a zanechává příjemnou svěží vůni. Ubrousky obsahují přidávaný vitamín E, který prospívá Vaší kůži na rukou.



- Snadné a rychlé použití
- Vysoká čistící účinnost
- Nejsou agresivní

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
B9012DEU	dóza	80 x útržek o rozměru 20 x 30 cm	6 ks	bílá	221,-

APLIKAČNÍ PISTOLE NA TMELY

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
N1102	HKS 12 Speciál	šestihranný profil	1 ks	černá	122,-
N114	litinová pistol	šestihranný profil	1 ks	oranžová	73,-
N1181	K 500	šestihranný profil	1 ks	černá	189,-

DISTYK

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER



Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi vinylesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení stavebních dílů, technologických zařízení či lešení s vysokou pevností a únosností. Vhodné pro těžké kotvení, nebo středně těžké zatížení pro uchycování dřevěných, ocelových konstrukcí, profilů, patek zábradlí, mříží, vodovodních armatur, nosných sloupků, madel, táhel a šroubů i v místech s mokrým provozem apod. Jedná se o maximálně efektivní nerozpěrný systém kotvení, kdy nevzniká žádné pnutí v základních materiálech, takže kotvy mohou být blízko okrajů nebo blízko sebe. Kartuše Chemické kotvy je použitelná po celou dobu doporučené spotřeby pouhou výměnou aplikační trysky a dokonalým uzavíráním krytky kartuše. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít plastové nebo kovové sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela chemickou kotvou.

- Bez zápachu
- Interiér i exteriér
- Aplikační teplota od -5 °C do +35 °C
- Pro závitové tyče M8 až M24
- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
- Univerzální použití

- Středně těžká zatížení
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
74016DEU1	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	279,-



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER BEZ STYRENU

Pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností a únosností bez expanze a nárůstu tlaků. Vhodná pro kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí, nosných sloupků, madel, táhel a šroubů v místech s mokřým provozem. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít plastové nebo kovové sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela Chemickou kotvou.



- Bez zápachu
- Interiér i exteriér
- Aplikací teplota od -5 °C do +35 °C
- Pro závitové tyče M8 až M24
- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
- Univerzální použití
- Středně těžká zatížení
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
74014DEU1	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	207,-



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

Pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů či technologických zařízení. Vhodné pro těžké kotvení, lehké kotvení, pro uchycování dřevěných, ocelových konstrukcí, profilů, zábradlí, mříží, vodovodních armatur apod. Jedná se o maximálně efektivní nerozpěrný systém kotvení, kdy nevzniká žádné pnutí v základních materiálech, takže kotvy mohou být blízko okrajů nebo blízko sebe. Výrobek obsahuje styren, který při aplikaci po dobu smíchování způsobuje charakteristicky zápach. Výrobek je určený pro venkovní aplikace a větrané prostory.



- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
- Univerzální použití, rychleschnoucí
- Exteriér
- Aplikací teplota od -5 °C do +35 °C
- Pro závitové tyče M8 až M24
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
74015DEU1	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	195,-

DISTYK

PROFI PU 870 PISTOLOVÁ PĚNA PROFI PU 870 LOW EXPANSION



Profesionální jednosložková polyuretanová pěna, která zaručuje kvalitní vyplnění a utěsnění spáry při montáži stavebních otvorů s maximální výtěžností a efektivitou práce. Pěna je určena pro montáže rámců oken, dveří a dalších otvorových výplní, vyplnění dutin, spár a prasklin. PUR pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů a disponuje vysokou plnicí schopností díky speciální receptuře – typ pěny MAXI.

- Zvýšená vydatnost
- Kvalitní rovnoměrná struktura
- Rychleschnoucí s nízkou expanzí

- Po vytvrzení objemově a rozměrově stálá
- Řezatelná po 30 minutách
- Výborné tepelné i zvukové izolační vlastnosti



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40222MDEU	dóza	870 ml	12 ks	žlutá	189,-



NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA / PROFİ PU 750 LOW EXPANSION

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámců a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van či vaniček sprchových koutů.



- Bez rozpínacích tlaků – ideální pro obložkové zárubně
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

zimní varianta

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40222BDEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	152,-
40324BDEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	186,-



PISTOLOVÁ PĚNA / PROFİ PU 750 GUN GRADE

V PROFİ provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámců, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace.



- Snadná aplikovatelnost
- Pro lepení polystyrenu
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

zimní varianta

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40220DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	149,-
40324DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	159,-



MONTÁŽNÍ PĚNA / PLUS PU MONTAGE FOAM

Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámců, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace.



- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

zimní varianta

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40110DEU	dóza	300 ml	12 ks	zelená	85,-
40120DEU	dóza	500 ml	12 ks	zelená	107,-
40140DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	145,-
40323DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	128,-



THERMO KLEBER PISTOLOVÁ / THERMO KLEBER (LOW EXPANSION)

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo. Certifikovaný výrobek, který je jedním z komponentů v zateplovacím systému ETICS. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.



- Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek
- Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách
- Celková úspora až 50 % nákladů na lepení
- Snadná manipulace
- Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40221THDEU	dóza	750 ml	12 ks	žlutá	181,-



THERMO KLEBER ROOF

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu, PUR panelů. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Roky v praxi prověřené a používané pro lepení tepelných izolací střešních na podklady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy.



- Z jedné dózy lze přilepit 12 až 14 m² polystyrenových desek (při ø 3 cm v závislosti na rovinnosti podkladu)
- Pochůznost již po 2 hodinách od nalepení
- Vysoká úspora času
- Snadná manipulace

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40221RFDEU	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	201,-



MULTI KLEBER / MULTI KLEBER (LOW EXPANSION)

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádkokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdících materiálů – lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.



- Snadná aplikace
- Vysoká výtěžnost
- Pro lepení většiny stavebních materiálů

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40220MKDEU	dóza	750 ml	12 ks	žlutá	209,-



CELOROČNÍ PĚNA / ALL SEASON

Celoroční pistolová pěna. Utěšňování spár, montáž dveřních zárubní, okenních rámců, vyplňování průchodů trubek, elektrických kabelů, výborná přilnavost ke všem stavebním materiálům – beton, kámen, omítka, zdivo, dřevo, polystyren apod. Tepelná izolace půdních prostorů apod.



- celoroční použití
- vyplňování
- zateplování
- izolace
- montáže okenních rámců
- montáže dveřních zárubní

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
403241DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	149,-



ČISTIČ PUR PĚNY / PUR CLEANER

Čistič PUR pěny slouží k snadnému čištění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu.



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
40410DEU	dóza	500 ml	12 ks	transparentní	132,-

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporně a efektivně.



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
N1066	T500 PTFE	profi	1 ks	černožlutá	599,-
N1065	T400 PTFE	profi	1 ks	červenočerná	559,-
N109	M370 EXTRA	profi	1 ks	černá	529,-
N104	M320 ULTRA	standard	1 ks	černá	499,-
N1064	P300 plast-kov	standard	1 ks	černá	445,-

DISTYK

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE 2K INTERIÉR A EXTERIÉR



Dvousložkový, trvale pružný hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu. Vhodná pro izolaci objektů s nízkým radonovým indexem.

- Vysoká přilnavost, ke stavebním materiálům na vodorovné i svislé plochy
- Izolace objektů proti pronikání radonu z podloží
- Vhodná pro nadzemní i podzemní aplikace novostavby i rekonstrukce
- Výsoce flexibilní

- Prvotřídní vodotěsnost
- Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti povětrnostním vlivům
- Mrazuvzdorná
- Odolává tlakové vodě
- Interiér a exteriér



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů na paletě	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
CH0274DCZ	kbelík	7 kg	39 ks	šedá	399,-
CH0275DCZ	kbelík	14 kg	33 ks	šedá	785,- (na objednávku)
CH0276DCZ	kbelík	21 kg	16 ks	šedá	1015,- (na objednávku)



PENETRACE KLASIK S2802A

Jednosložková nízko-viskózní kapalina na bázi vodné disperze styren-akrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev.

- Po vytvrzení, ve vodě nerozpustná
- Zvyšuje přídržnost k podkladu (tzv. kotvení), pevnost a pružnost
- Paropropustná

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
CH02022DCZ	láhev	1 kg	12 ks	mléčně bílá	42,-
CH02024DCZ	kanistr	5 kg	volně	mléčně bílá	186,-



PENETRACE HLOUBKOVÁ

Jednosložková nízko-viskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolyméru, s nanočásticemi, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu.

- Vysoká vydatnost
- Kopolymerní disperze s nanočásticemi
- Difúzní otevřená
- Výborné smáčení všech savých podkladů, sjednocuje savost

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
57440DCZ	láhev	1 l	12 ks	transparentní	51,-
57441DCZ	kanistr	5 l	volně	transparentní	205,-




TĚSNICÍ PÁS ACTION

Trvale pružný pás, na bázi speciální polyesterové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou termoplastickým PVC nástřikem odolným proti stárnutí. Po aplikaci vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách.

- Vysoká pružnost
- Vysoká odolnost vůči chemickým látkám
- Odolný solím, ředěným kyselinám i zásadám

obj. číslo	rozměr	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
CH031021DCZ	120 mm x 5 m	1 ks	šedá	179,-
CH03104DCZ	120 mm x 10 m	1 ks	šedá	358,-



DISTYK


FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU SUPER FLEX C2TE S1



Deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí vyhovující náročnějším podmínkám. Určené pro lepení obkladů a dlažby, lepení tepelně izolačních materiálů a stěrkování armovací tkaniny. Vyznačuje se vysokou plasticitou, lepivostí a flexibilitou lepení.

- Odolné vodě i mrazu
- Pro vnitřní i vnější použití
- Vysoce flexibilní, s vysokou přilnavostí
- Se sníženým skluzem

- Prodloužená doba zavaznutí
- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004:2007 + A1:2012 pro typ C2TES1



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů na paletě	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
57103S1DEU1	pytel	20 kg	54 ks	šedá	271,-



FX LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ EXTRA C2T

Lepidlo na bázi cementu určeno pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky, k pokládání jemnostřepé keramiky a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na betonové závlivky s podlahovým vytápěním, na tekuté hydroizolační nátěry.



- Odolné vodě i mrazu
- Pro vnitřní i vnější použití
- Se sníženým skluzem s vysokou přilnavostí
- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Vyhovuje evropské normě EN 12004: 2007 + A1:2012 pro typ C2T

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
57104DEU1	pytel	20 kg	54 ks	šedá	207,-



LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ C1T

Cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení obkladů a dlažby. Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004:2007 + A1:2012 pro typ C1T.



- Odolné vodě i mrazu
- Pro vnitřní i vnější použití
- Se sníženým skluzem
- Lepení keramických obkladů a dlažeb, obkladů z přírodního kamene na omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
57103DEU1	pytel	20 kg	54 ks	šedá	111,-



RYCHLETUHNOUCÍ SÁDROVÁ HMOTA G400 / GIPSPLASTERG 400

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření špalet u oken o tl. 2 až 60 mm, či lokální opravy. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zařídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2. Spotřeba 1,0 kg při 1mm/m². Vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 70 %.



- Pro oknaře, špalety, výplně
- Umožňuje vytvoření tloušťky lokálně od 2 – 60 mm
- Rychlá doba schnutí – tuhne již po 2 hodinách
- Omítka s velkou schopností adheze – přilnavosti k podkladu
- Pro ruční nanesení na cihelné zdivo, pórobeton, beton, vyzrálé vápeno-cementové, cementové a sádkové omítky, sádkrokartonové desky, hrubé omítkové podklady, apod.

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
004105DEU	pytel	20 kg	42 ks	bílá	189,-



SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY RAPID S400

Vyrovňovací potěrový materiál určený k vyhlazování nerovností především betonových podlah a spádových vrstev, jako podklad pod podlahové krytiny např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Vyrovnaní výškových rozdílů v jedné vrstvě 2 – 15 mm, lze klást celoplošně až do celkové tl. 30 mm ve dvou vrstvách.



- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Použití v interiéru
- Rychlá zpracovatelnost
- Pochůzná po 2 až 4 hodinách (při 20 °C, při nižších teplotách se čas prodlužuje)

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
57110DEU1	pytel	20 kg	42 ks	šedá	263,-



SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY PREMIUM S200

Samonivelační potěrová směs cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Vyrovnaní výškových rozdílů v jedné vrstvě 2 – 20 mm.



- Ideální pevnost v tahu i tlaku
- Použití v interiéru
- Pochůzná již po 12 hodinách
- Vyrovňovací hmota pro zhotovení vnitřních pochůzných potěrů na pevné podklady jako např. beton nebo mazanina

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
57108DEU1	pytel	20 kg	42 ks	šedá	239,-



LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA

Cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád. Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken apod. QUARTZ FASÁDA je komponentou ETICS Den Braven Therm STYRO a MINERAL s evropskými technickými schváleními (ETA), vydanými podle směrnice ETAG 004.



- Odolné vodě i mrazu
- Pro vnitřní i vnější použití
- Lepení tepelně izolačních materiálů expandovaného polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), desek z minerálních vláken apod.
- Stěrkování (vkládání armovací mřížky/perlinky) na těchto tepelných izolačních materiálech
- V kombinaci s armovací perlínkou ideální pro renovace starých vypraskaných omítek


obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
57106DEU1	pytel	20 kg	54 ks	šedá	167,-

DISTYK

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK BR – ALP



Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám.



- Výborná hloubková penetrační schopnost
- Je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

- Na suchý i vlhký podklad
- **Určeno jen do exteriéru**

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů na paletě	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
11001DEU	plechovka	8 kg	55 ks	černá	399,-

DISTYK

MULTI COLOR SPRAY

Speciální barva pro nástřik různých povrchů. Ideální na nástřik, kovů, dřeva s výbornou kryvostí. Pro venkovní i vnitřní použití.

- Rychlé schnutí • Vysoký lesk • Výborná přilnavost k podkladu



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	poznámka	MOC Kč/ks (bez DPH)
TP01001DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1001 Běžová	109,-
TP01003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1003 Signální žlutá	109,-
TP01018DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1018 Zinková žlutá	109,-
TP01023DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1023 Žlutá dopravní	109,-
TP01028DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1028 Melounová žlutá	109,-
TP02004DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 2004 Oranžová pravá	109,-
TP03000DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3000 Ohnivě červená	109,-
TP03002DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3002 Karminová červená	109,-
TP03003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3003 Rubínová červená	109,-
TP03004DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3004 Purpurová červená	109,-
TP03005DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3005 Vínová červená	109,-
TP03011DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3011 Červenohnědá	109,-
TP03017DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3017 Růžová	109,-
TP03020DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3020 Dopravní červená	109,-
TP04003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 4003 Fialová vřesová	109,-
TP04008DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 4008 Fialová signální	109,-
TP05002DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5002 Ultramarínová	109,-
TP05010DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5010 Enziánová modrá	109,-
TP05012DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5012 Světle modrá	109,-
TP05015DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5015 Nebeská modrá	109,-
TP05021DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5021 Vodní modrá / tyrkysová	109,-
TP05022DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5022 Noční modrá	109,-
TP06002DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6002 Listová zelená	109,-
TP06005DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6005 Mechová zelená	109,-
TP06009DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6009 Jedlová zelená	109,-
TP06018DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6018 Zelenožlutá	109,-
TP06019DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6019 Pastelová zelená	109,-
TP06029DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6029 Máťová zelená	109,-
TP07001DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7001 Stříbrošedá	109,-
TP07016DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7016 Antracitová šedá	109,-
TP07024DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7024 Grafitová šedá	109,-
TP07032DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7032 Šterková šedá	109,-
TP07035DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7035 Světle šedá	109,-
TP07046DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7046 Telešedá 2	109,-
TP08004DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8004 Měděná hnědá	109,-
TP08011DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8011 Oříšková hnědá	109,-
TP08016DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8016 Mahagonově hnědá	109,-
TP08017DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8017 Čokoládová hnědá	109,-
TP08019DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8019 Šedohnědá	109,-
TP09003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9003 Signální bílá	109,-
TP090031DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9003 Signální bílá MATNÁ	109,-
TP09005DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9005 Černá	109,-
TP090051DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9005 Černá MAT	109,-
TP09010DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9010 Bílá	109,-
TP090101DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9010 Bílá MAT	109,-
TP09011DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9011 Grafitová černá	109,-
TP09017DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9017 Dopravní černá	109,-
TP09006DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9006 Bílý hliník - metalíza	109,-
TP09181DEU	dóza	400 ml	12 ks		- Měděná - metalíza	109,-
TP09182DEU	dóza	400 ml	12 ks		- Zlatá - metalíza	109,-
TP09199DEU	dóza	400 ml	12 ks		- Transparentní lak	109,-



PRIMER COLOR SPRAY

Základní a antikorozní nátěr pod MULTI Color Spray. Ideální na nástřik, kovů, dřeva s výbornou kryvostí. Pro venkovní i vnitřní použití.

- Rychlé schnutí
- Základní nátěr
- Pod Multi color spray

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
TP13009DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3009 Oxidovaná červená	109,-
TP17040DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7040 Okenní šedá	109,-
TP19003DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9003 Signální bílá	109,-
TP19011DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9011 Grafitová černá	109,-



ZNAČKOVACÍ SPREJ / MARKER FLUO SPRAY

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůsvitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům.

- Rychle zasychá
- Jasná barva
- Na vlhký i moký podklad
- Značení vedení inženýrských sítí
- Trasování řezů pro výkopy v komunikacích

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
TP00001DEU	dóza	500 ml	12 ks	bílá	179,-
TP00002DEU	dóza	500 ml	12 ks	červená	179,-
TP00003DEU	dóza	500 ml	12 ks	modrá	179,-
TP00004DEU	dóza	500 ml	12 ks	zelená	179,-
TP00005DEU	dóza	500 ml	12 ks	žlutá	179,-
TP00006DEU	dóza	500 ml	12 ks	oranžová	179,-
TP00007DEU	dóza	500 ml	12 ks	růžová	179,-



ODSTRAŇOVAČ ASFALTU / ASPHALT REMOVER

Vysoce účinný prostředek na odstraňování asfaltu, dehtu z mnoha automobilových povrchů, skla, textilu, gumy

- Odstraňuje asfalt, dehet z různých povrchů
- Odstraňuje nečistoty jako např. Lepidla, tmely, oleje, tuky, silikon, vosk, parafín, tiskářské barvy a další
- Okamžitě použitelný
- Snadné použití

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
TA50101DEU	dóza	400 ml	12 ks	-	99,-



SNĚHOVÉ ŘETĚZY / SNOW CHAINS

Pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel. V zimních podmínkách dočasně poskytuje vašim kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počáteční přilnavosti zabraňuje prokluzování kol. Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku ošetřeného vozidla.

- Zvyšuje přilnavost pneumatik
- Zabraňuje prokluzování kol
- Snižuje riziko nebezpečí smyku

obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
TA20902DEU	dóza	400 ml	12 ks	-	99,-





LEPIDLO VE SPREJI

Vysoce kvalitní a všestranné lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5 °C. Přílnavost na PP, PE, pěnu, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenku, beton, sklo, textil, kůži, plst, bavlnu a např. pro lepení 3D pásků.

- Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí
- Rychlá a vysoká prvotní adheze
- Na bázi butylu



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
TA21000	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	transparentní	219,-



COOLING SPRAY

Chladicí sprej speciálně používaný pro testování nebo čištění. Dosahuje teplot až -45 °C. Ve strojírenství vhodný pro montáž kovových částí, simulace studeného startu v automotive, či v elektro průmyslu jako lokalizace elektronických poruch, okamžité ochlazení polovodičových součástek, kondenzátorů, diod apod. Vhodný i jako odstraňovač žvýkaček.

- Montáž, čištění, chlazení
- Dosahuje teplot až -45 °C



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
TA50102DEU	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	transparentní	189,-



HIGH TEMPERATURE 800 °C

Žárovzdorný ochranný sprej na bázi silikonu. Ideální pro lakování povrchů s požadavkem ochrany při teplotě nad +200 °C. UV stabilní, dlouhodobě odolný až do +800 °C. Vhodný jako ochrana výfuků, ohřívačů, radiátorů, grilů, krbů, kotlů, trubek apod.

- Okamžitě a snadno aplikovatelný
- Vysoká přílnavost ke všem kovovým materiálům
- UV stabilní
- Odolný až do +800 °C
- Rychleschnoucí



obj. číslo	obal	obsah	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
TA50103DEU	dóza	400 ml	12 ks	černá matná	189,-
TA50104DEU	dóza	400 ml	12 ks	stříbrná matná	189,-

DISTYK

MASKOVACÍ PÁSKA / MASKING TAPE



Pro běžné maskování ploch před natíráním a malováním při vytváření rovných lemů v malířských nátěrech. Ochrana dveřních a okenních otvorů při malování. Lepení protiprachových uzávěr tzv. filtrů. Opravy papírových obalů, sáčků a obálek. Rychlé slepení přebalů a krabic. Odstranitelná bez zbytku lepidla. Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy.



obj. číslo	šířka (mm)	délka (m)	počet kusů na paletě	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
B7001DEU	19	50	96 ks	světle žlutá	22,-
B7011DEU	25	50	72 ks	světle žlutá	28,-
B7021DEU	30	50	60 ks	světle žlutá	35,-
B7031DEU	38	50	48 ks	světle žlutá	41,-
B7041DEU	50	50	36 ks	světle žlutá	51,-



HLINÍKOVÁ PÁSKA/ ALUMINIUM TAPE

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. Páska je vyrobena z čisté hliníkové fólie a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou.



obj. číslo	šířka (mm)	délka (m)	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
B752DEU	50	50	24 ks	stříbrná	108,-



KOBERCOVÁ PÁSKA / CARPET TAPE

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepkovostí k většině podkladových materiálů. Základ pásy je tvořen polypropylenovým nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového lepidla.



obj. číslo	šířka (mm)	délka (m)	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
B812DEU	25	50	48 ks	bílá	57,-
B815DEU	50	25	24 ks	bílá	54,-



SAMOLEPICÍ MŘÍŽKA NA SÁDROKARTONY / SELF ADHESIVE TAPE FOR PLASTERBOARDS

Pro vyztužení podélných a příčných spár sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabráňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkroví. Nosičem je sklolaminátová mřížka opatřena akrylátovým lepidlem.



obj. číslo	šířka (mm)	délka (m)	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
B4510DEU	48	20	100 ks	bílá	31,-
B4511DEU	48	45	48 ks	bílá	74,-
B4512DEU	48	90	24 ks	bílá	95,-
B4513DEU	48	153	24 ks	bílá	170,-



ZAKRÝVACÍ FOLIE

Pro vnitřní použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Chrání před barvou, vlhkem a prachem. Hrubší LDPE fólie Extra a Super, slouží pro zakrývání stavebních strojů, palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.



obj. číslo	šířka x délka (m)	typ	počet kusů v kartonu	barva	MOC Kč/ks (bez DPH)
B900FOL	4 x 5	standard	20 ks	transparentní	15,-
B899FOL	4 x 5	extra	20 ks	transparentní	31,-
B889FOL	4 x 5	super	10 ks	transparentní	73,-

DISTYK

Prezentace na prodejně

STOJANY - PODPORA PRODEJE


MODUL I.3. 650 DEU



1 x koš na kartuše
(11 druhů po 12 kusech)
4 x police

obj. číslo ST301650DEU

MODUL 650 Multi Color

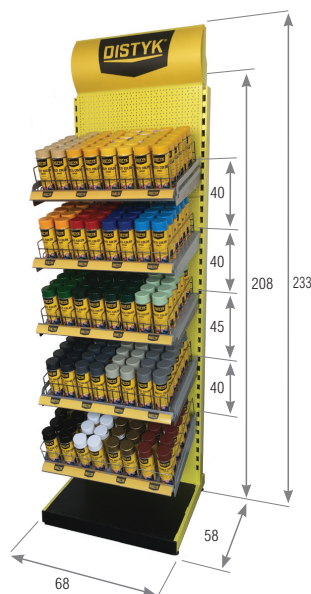

5 šikmých polic
(8 pozic po 6 kusech)

obj. číslo: ST308650MC

**PAP stojan DISTYK
na kartuše**



4 police
(3 x 5 ks kartuší)

obj. číslo: ST0030DEU

**PAP stojan Distyk
na pěny**



3 police
(3 x 4 ks dóza)

obj. číslo ST0031DEU

**PAP stojan SAURUS
na kartuše**



4 police
(3x 5 ks kartuší)

obj. číslo ST0030SAU

Pultový stojan SAURUS



(3 x 4 kartuše)

obj. číslo ST0038DEU

Rejstřík

Akryl Exteriér / Acryl EXTERIEUR.....	5
Akrylový brousitelný tmel / AKRYL LIGHT & FAST.....	6

AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY ACRYL GIPSKARTON 4

Akrylový tmel PROFI / Acryl profi.....	5
Akrylový tmel Universal / Acryl universal	5
Aplikační pistole na PUR pěny.....	15
Aplikační pistole na tmely	9

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK BR – ALP 21

Celoroční pěna / ALL SEASON	15
-----------------------------------	----

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE 2K INTERIÉR A EXTERIÉR..... 16

Chemická kotva POLYESTER.....	11
Chemická kotva POLYESTER bez styrenu.....	11

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER..... 10

Čistič PUR pěny / PUR Cleaner.....	15
COOLING SPRAY.....	24
ELECTROGEL	8
Extra silné vlhčené ubrousky / Universal Cleaning Wipes ..	9

FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU SUPER FLEX C2TE S1 18

FX Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T	19
High Temperature 800 °C	24
Hliníková páska / Aluminium tape.....	27
Konercová páska / Carpet tape.....	27
Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ Fasáda.....	20
Lepidlo na obklady a dlažbu Quartz C1T	19
Lepidlo na polystyren / Styro adhesive	6
Lepidlo ve spreji	24

MASKOVACÍ PÁSKA / MASKING TAPE 26

Montážní pěna / PLUS PU MONTAGE FOAM	13
--	----

MULTI COLOR SPRAY 22

Multi Kleber / Multi Kleber (LOW EXPANSION)	14
Neutrální silikon ALCOXY PROFI.....	8
Neutrální silikon OXIM / Silikon neutral.....	7
Nízkoexpanzní pěna / PROFI PU 750 LOW EXPANSION ...	13
Odstraňovač asfaltu / Asphalt remover	23
Penetrace HLOUBKOVÁ	17
Penetrace KLASIK S2802A	17
Pistolová pěna / PROFI PU 750 Gun Grade.....	13
PRIMER color spray	23

PROFI PU 870 PISTOLOVÁ PĚNA PROFI PU 870 LOW EXPANSION 12

Rychletuhnoucí sádrová hmota G400 / GIPSPASTER G400	19
Samolepicí mřížka na sádrokartony / Self adhesive tape for plasterboards	27
Samonivelační hmota na podlahy Premium S200	20
Samonivelační hmota na podlahy Rapid S400	20
Sanitární neutrální silikon	8
Sanitární silikon / Silikon sanitär.....	7

SAURUS HIGH TACK..... 3

Sněhové řetězy / Snow chains	23
Stojany - podpora prodeje.....	28
Střešní bitumenový tmel / Roof Bitumen Sealant.....	6
Těsnicí pás ACTION	17
Thermo Kleber pistolová / Thermo Kleber (LOW EXPANSION)	14
Thermo Kleber ROOF	14
Tmelařská stěrka / Sealant Finishing Spatula	9
Univerzální silikon / Silikon universal.....	7
Zakrývací folie.....	27
Značkovací sprej / Marker fluo spray.....	23

Obsah

SAURUS HIGH TACK..... 3

AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY

ACRYL GIPSKARTON 4

Akrylový tmel PROFI / Acryl profi.....	5
Akrylový tmel Universal / Acryl universal	5
Acryl Exteriér / Acryl EXTERIEUR.....	5
Akrylový brousitelný tmel / AKRYL LIGHT & FAST.....	6
Lepidlo na polystyren / Styro adhesive.....	6
Střešní bitumenový tmel / Roof Bitumen Sealant.....	6
Sanitární silikon / Silikon sanitár.....	7
Univerzální silikon / Silikon universal.....	7
Neutrální silikon OXIM / Silikon neutral.....	7
Sanitární neutrální silikon	8
Neutrální silikon ALCOXY PROFI	8
ELECTROGEL	8
Tmelařská stěrka / Sealant Finishing Spatula	9
Extra silné vlhčené ubrousky /	
Universal Cleaning Wipes.....	9
Aplikační pistole na tmely	9

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER.....10

Chemická kotva POLYESTER bez styrenu.....	11
Chemická kotva POLYESTER.....	11

PROFI PU 870 PISTOLOVÁ PĚNA

PROFI PU 870 LOW EXPANSION12

Nízkoexpanzní pěna / PROFI PU 750 LOW EXPANSION	13
Pistolová pěna / PROFI PU 750 Gun Grade.....	13
Montážní pěna / PLUS PU MONTAGE FOAM	13
Thermo Kleber pistolová /	
Thermo Kleber (LOW EXPANSION)	14
Thermo Kleber ROOF	14
Multi Kleber / Multi Kleber (LOW EXPANSION)	14
Celoroční pěna / ALL SEASON	15
Čistič PUR pěny / PUR Cleaner.....	15
Aplikační pistole na PUR pěny	15

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE 2K

INTERIÉR A EXTERIÉR.....16

Penetrace KLASIK S2802A	17
Penetrace HLOUBKOVÁ	17
Těsnicí pás ACTION	17

FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

SUPER FLEX C2TE S118

FX Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T	19
Lepidlo na obklady a dlažbu Quartz C1T	19
Rychletuhnoucí sádrová hmota G400 /	
GIPSPLASTER G 400	19
Samonivelační hmota na podlahy Rapid S400	20
Samonivelační hmota na podlahy Premium S200	20
Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ Fasáda.....	20

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ

LAK BR – ALP21

MULTI COLOR SPRAY22

PRIMER color spray	23
Značkovací sprej / Marker fluo spray.....	23
Odstraňovač asfaltu / Asphalt remover	23
Sněhové řetězy / Snow chains	23
Lepidlo ve spreji.....	24
COOLING SPRAY.....	24
High Temperature 800 °C	24

MASKOVACÍ PÁSKA /

MASKING TAPE26

Hliníková páska / Aluminium tape.....	27
Kobercová páska / Carpet tape.....	27
Samolepicí mřížka na sádrokartony /	
Self adhesive tape for plasterboards	27
Zakrývací folie	27
Stojany - podpora prodeje.....	28

www.distyk.cz

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika
tel.: +420 554 648 200, fax: +420 554 648 205
IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072
info@distyk.cz