

AKCE
2022

EVOLUCE V ELEKTRONICE



EVOJTA
EVOPLUS⁺

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2

3 743 Kč

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proportionální tlak
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)



TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6,9 m	3 743 Kč
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6,9 m	3 743 Kč


DOPORUČUJEME

od 1 763 Kč

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

IVAR.DIRTSTOP

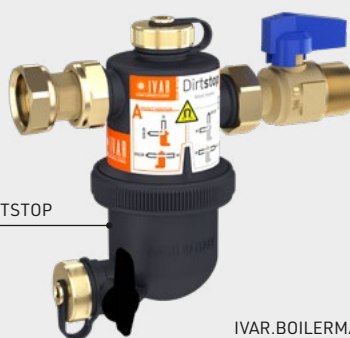

IVAR.BOILERMAG



kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 763 Kč
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	5 139 Kč

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2 SAN

6 412 Kč

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proportionální tlak
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)



CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	6 412 Kč

- Samočinně chráněný synchronní motor s kulovým rotorem
- Snadné čištění nebo výměna



od 3 276 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m ³ /h	1,1 m	3 276 Kč
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m ³ /h	1,1 m	3 956 Kč

provedení V - s kulovým uzávěrem a izolací

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA3

od **4 609 Kč**

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proportionální tlak
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- Dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
- Displej se zobrazením provozního stavu čerpadla
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)



TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m³/h	4 m	4 609 Kč
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m³/h	4 m	4 609 Kč
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6 m	5 180 Kč
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6 m	5 180 Kč
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m³/h	8 m	6 251 Kč
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m³/h	8 m	6 251 Kč


DOPORUČUJEME

od **1 763 Kč**

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

IVAR.DIRTSTOP

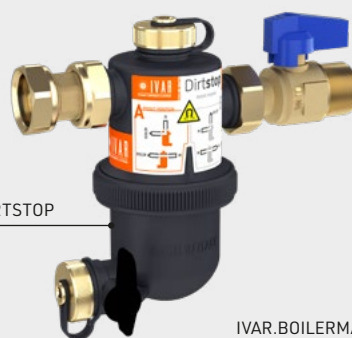

IVAR.BOILERMAG



kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 763 Kč
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	5 139 Kč

Kompletní kity DAB.EVOSTA2

od **5 120 Kč**

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjení baterie
- světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie



Záložní zdroj UPS, 230 V,
800 VA / 480 W

nebo



Kulový uzávěr
se šroubením 1",
zpětným ventilem



Kulový uzávěr
se šroubením 1"



Kulový uzávěr 1"
s filtrem



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

KITY SE ŠROUBENÍM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	5 120 Kč
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	6 196 Kč

KITY SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	8 516 Kč
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	9 591 Kč

KIT SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	7 242 Kč

KIT S MAGNETICKÝM FILTREM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	5 454 Kč

DAB.EVOPLUS řada small

od **11 852 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	11 852 Kč
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	13 263 Kč
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	14 930 Kč
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	16 688 Kč
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m ³ /h	4 m	12 842 Kč
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m ³ /h	6 m	14 289 Kč
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m ³ /h	8 m	15 901 Kč
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m ³ /h	11 m	17 659 Kč
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	13 574 Kč
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	14 984 Kč
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	16 670 Kč
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	18 337 Kč
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	14 874 Kč
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	16 340 Kč
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	17 989 Kč
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	19 711 Kč

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m ³ /h	4 m	31 874 Kč
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m ³ /h	6 m	34 622 Kč
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m ³ /h	8 m	37 864 Kč
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	11 m	41 327 Kč
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	34 127 Kč
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	36 912 Kč
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	40 154 Kč
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	43 561 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	20 183 Kč
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	21 848 Kč
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	23 783 Kč
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	25 739 Kč
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	22 223 Kč
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	23 804 Kč
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	25 718 Kč
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	27 674 Kč
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	23 742 Kč
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	25 364 Kč
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	27 279 Kč
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	29 234 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	typ	ceníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	3 363 Kč
60201083	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pro serie N° 3)	5 682 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládáním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

Základní modul: umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla

Multifunkční modul: navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům

DAB.EVOPLUS řada medium a large

od **29 055 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

	kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
MEDIUM	60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m³/h	12 m	30 455 Kč
	60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m³/h	4 m	29 055 Kč
	60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m³/h	6 m	30 133 Kč
	60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m³/h	8 m	31 154 Kč
	60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m³/h	10 m	33 216 Kč
	60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m³/h	12 m	35 732 Kč
	60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m³/h	15 m	44 301 Kč
	60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m³/h	18 m	51 244 Kč
	60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m³/h	4 m	32 535 Kč
	60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m³/h	6 m	38 116 Kč
	60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m³/h	8 m	41 237 Kč
	60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m³/h	10 m	44 301 Kč
	60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m³/h	12 m	47 763 Kč
	60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m³/h	15 m	52 624 Kč
	60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m³/h	18 m	57 467 Kč
LARGE	60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m³/h	4 m	40 896 Kč
	60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m³/h	6 m	47 082 Kč
	60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m³/h	8 m	50 222 Kč
	60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m³/h	10 m	52 624 Kč
	60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m³/h	12 m	57 467 Kč
	60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m³/h	15 m	65 109 Kč
	60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m³/h	4 m	49 182 Kč
	60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m³/h	6 m	53 324 Kč
	60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m³/h	8 m	57 467 Kč
	60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m³/h	10 m	63 671 Kč
	60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m³/h	12 m	70 670 Kč
	60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m³/h	4 m	57 467 Kč
	60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m³/h	6 m	62 347 Kč
	60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m³/h	8 m	67 889 Kč
	60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m³/h	10 m	74 756 Kč
	60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m³/h	12 m	83 779 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

	kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
MEDIUM	60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m³/h	12 m	50 562 Kč
	60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m³/h	12 m	56 305 Kč
	60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m³/h	15 m	56 305 Kč
	60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m³/h	18 m	65 752 Kč
	60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m³/h	10 m	68 582 Kč
	60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m³/h	12 m	72 368 Kč
	60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m³/h	15 m	77 737 Kč
	60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m³/h	18 m	83 022 Kč
	60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m³/h	4 m	67 791 Kč
	60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m³/h	6 m	74 637 Kč
	60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m³/h	8 m	78 029 Kč
	60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m³/h	10 m	80 754 Kč
	60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m³/h	12 m	86 081 Kč
	60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m³/h	15 m	94 487 Kč

DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

od **53 438 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

	kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
MEDIUM	60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m³/h	12 m	54 875 Kč
	60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m³/h	4 m	53 438 Kč
	60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m³/h	6 m	54 497 Kč
	60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m³/h	8 m	55 348 Kč
	60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m³/h	10 m	59 150 Kč
	60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m³/h	12 m	65 714 Kč
	60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m³/h	15 m	79 787 Kč
	60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m³/h	18 m	91 535 Kč
	60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m³/h	4 m	58 526 Kč
	60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m³/h	6 m	68 514 Kč
	60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m³/h	8 m	74 869 Kč
	60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m³/h	10 m	79 787 Kč
	60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m³/h	12 m	86 030 Kč
	60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m³/h	15 m	98 855 Kč
	60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m³/h	18 m	114 555 Kč
	60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m³/h	4 m	74 208 Kč
	60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m³/h	6 m	84 763 Kč
	60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m³/h	8 m	91 080 Kč
	60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m³/h	10 m	96 774 Kč
	60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m³/h	12 m	104 870 Kč
LARGE	60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m³/h	15 m	120 646 Kč
	60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m³/h	4 m	91 270 Kč
	60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m³/h	6 m	98 760 Kč
	60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m³/h	8 m	106 251 Kč
	60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m³/h	10 m	117 373 Kč
	60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m³/h	12 m	129 196 Kč
	60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m³/h	4 m	105 513 Kč
	60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m³/h	6 m	113 893 Kč
	60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m³/h	8 m	123 540 Kč
	60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m³/h	10 m	136 006 Kč
	60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m³/h	12 m	152 936 Kč

CENÍKOVÉ CENY platné od 2. 5. 2022



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Poznámka:

Celková sací výška samonasávacích čerpadel je 8 metrů a dopravních množství Q_{max} se u těchto čerpadel dosahuje při minimální sací výšce. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.