



DEBBEX[®]
by Den Braven

KATALOG PROGRAMU SÁDROKARTON



ÚVODNÍ SLOVO

Praktický průvodce pro každý projekt

Katalog, který právě držíte v rukou, není jen seznamem produktů. Je to praktický průvodce suchou výstavbou, ve kterém najdete inspiraci, doporučení i konkrétní návody, jak dosáhnout profesionálního výsledku.

Představujeme ucelenou nabídku produktů pro sádrokartonové konstrukce, tmelení, lepení a povrchové úpravy.

Katalog slouží jako přehledný nástroj, se kterým snadno vyberete správný produkt, ověříte jeho technické parametry a kompatibilitu s dalšími prvky systému.

Obsah katalogu je rozdělen do tematických částí:

- **Stěrky** – vyrovnávací a finální stěrky pro přípravu podkladu. S důrazem na hladký, pevný a dokonale připravený povrch.
- **Tmely a lepidla** – sortiment pro spárování, opravy a montáž sádrokartonových desek. Univerzální i specializované produkty pro různé druhy spojů a podkladů.
- **Pásky** – výztužné a spárovací pásky pro vnitřní i vnější rohy, rohové výztuhy a dilatační spoje.
- **Příslušenství** – montážní prvky a profily pro přesné zakončení, ochranné lišty, spojovací prvky a doplňky, které zajišťují stabilitu a přesnost systému.
- **Systémové řešení** – ukázky kompletních konstrukčních sestav SDK systému, schémata aplikací a doporučené kombinace produktů.

Každý produkt je doplněn o technické údaje, doporučené použití, balení a aplikační informace, které vám usnadní práci při projektování i v terénu.

Naše sádrokartonové portfolio vzniklo na základě dlouhodobého výzkumu, laboratorního testování a zpětné vazby od profesionálů. Každý výrobek je součástí uceleného systému, který zaručuje kompatibilitu, kvalitu a předvídatelný výsledek. Díky tomu můžete jednotlivé produkty bez obav kombinovat a mít jistotu, že celek bude správně fungovat.

Naše produkty vám umožní pracovat rychleji, čistěji a s menší chybovostí. Ať už jste zkušený řemeslník nebo stavební firma s vlastním týmem montérů.

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	2
STĚRKY.....	4
TMELY A LEPIDLA	8
PÁSKY	10
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	12
SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ.....	16
SYSTÉMOVÁ SCHÉMATA.....	18



SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

Kvalitní víceúčelový lehce brousitelný tmel na sádrokartony. Tento pastový tmel je vhodný pro finální tmelení spár sádrokartonových desek jako vrstva na bandáže nebo mřížky. Tmel je vhodný k celoplošnému vyrovnávání nerovných omítkových podkladů. Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel. Je použitelný také na pórobetonové tvárnice jako YTONG, HEBEL, hrubě srovnané stěrkovými lepidly, jádrovými omítkami apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
00407RL	1,5 kg	270 ks	Bílá
00405RL	5 kg	96 ks	Bílá
004060RL	14 kg	39 ks	Bílá



FINISH TMEL NA SÁDROKARTONY

Prémiový produkt s nízkým obsahem hrubých částic pro vytváření finálních vrstev při tmelení sádrokartonových desek. Tmel ve formě pasty se po vyschnutí lehce brousí. Je plně přetíratelný, primárně určený pro finální tmelení sádrokartonových desek, avšak vzhledem ke svým skvělým vlastnostem, vysoké plasticitě a vysoké přidržitosti se používá nejen v oblastech sádrokartonů, ale i pro vyrovnání nerovností, opravy starých a popraskaných omítek s vlásečnicovými trhlinami, k opravám betonových povrchů stěn. Vyznačuje se vysokou přilnavostí na dřevo a cihelné zdivo. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Používá se v případě požadavku na vyšší kvalitu povrchu tmelených ploch bez tvorby vzduchových bublin.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
000405RL	5 kg	96 ks	Bílá
000406RL	14 kg	39 ks	Bílá



UNIVERZÁLNÍ BROUSITELNÝ TMEL

Vysoce jakostní tmel pastového provedení určený k tmelení spár sádrokartonových desek, pro bandážování a finální vrstvy, pro použití se skelnou bandáží nebo samolepicí mřížkou. Je vhodný také k celoplošnému vyrovnávání nerovných omítkových podkladů před finální povrchovou vrstvou. Tmel je lehce brousitelný, s prodlouženou dobou tuhnutí. Označení dle EN 13963 – 3A – Tmel pro dvojí použití. Brousitelný tmel je vhodný také na opravy omítek, zdiva a betonu, včetně pórobetonových tvárnic jako YTONG, HEBEL, spár sádrokartonových konstrukcí apod. Doporučujeme pro bandážování i finální vrstvy.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
00402RL	1,5 kg	270 ks	Bílá
00403RL	5 kg	96 ks	Bílá
004040RL	14 kg	39 ks	Bílá



BEZPÁSKOVÝ TMEI NA SÁDROKARTON SUPER FLOT

Suchá, práškovitá spárovací hmota na bázi sádry, vyztužená vláknem, která přináší efekt mikro ztužení zvyšující odolnost spoje. Používá se na spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže či mřížky, vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích apod. Jde o zušlechtněný tmel, který je vhodný pro základní i finální tmelení spár sádrokartonových desek s jemnou konzistencí, s pohodlným a rychlým tmelením. Předchází tvorbě trhlin.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
00412GY	5 kg	100 ks	Bílá
00413GY	25 kg	42 ks	Bílá

Tato skupina produktů zahrnuje lehce brousitelné stěrkové hmoty určené především pro interiérové použití v systému suché výstavby (sádrokartonové konstrukce). Jsou určeny pro finální tmelení spár, vyrovnávání podkladů (omítky, pórobetonové tvárnice) a dosažení hladkého povrchu připraveného pro další úpravy. Produkty jsou bez obsahu rozpouštědel, snadno brousitelné, mají vysokou přilnavost k běžným stavebním podkladům (sádrokarton, omítka, beton, dřevo, zdivo) a jsou přetíratelné akrylátovými nebo latexovými barvami.

VÝHODY

- Snadné nanášení a broušení
- Velmi jemná struktura a vysoká bělost
- Přetíratelné akrylátovými, latexovými barvami
- Bez obsahu rozpouštědel, ekologicky šetrné
- Vysoká odolnost proti vzniku trhlin



LEHČENÝ BROUSITELNÝ TMEI QUALY FILL

Pro lokální opravy, vyplňování malých i velkých prasklin v sádrokartonu, ve zdivu, betonu, v omítkách apod. Vyhovuje požadavkům na brousitelnost. Jde o ultralehké, již namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav. Tmel je šlehaný, lehčený, s nízkou hmotností, vyznačuje se minimálním propadem při vyzrávání. Ideální pro drobné opravy poškozených povrchů. Nemění objem, nepropadá se.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	KARTON	BARVA
00302BD	250 ml	12 ks	Bílá
00312BD	500 ml	12 ks	Bílá
00322BD	5 l	Volně	Bílá



SÁDROVÁ STĚRKA

Sádrová stěrka určená pro vytváření velmi hladkých povrchů stěn a stropů uvnitř objektů v tloušťce 1-4 mm, a to bez nutnosti broušení. Vyhovuje normě dle EN 13279-1 pro třídu B2-20-2.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
00408GY	25 kg	42 ks	Bílá

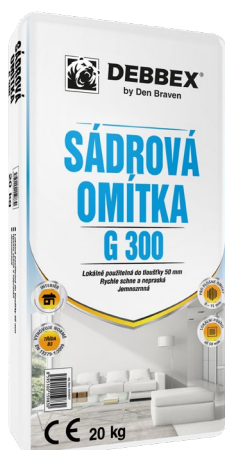

SÁDROVÁ OMÍTKA G 300

Suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření omítek o tloušťce 2 až 20 mm. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zatřídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
00410GY	5 kg	100 ks	Bílá
00409GY	20 kg	42 ks	Bílá



RYCHLETUHNOUCÍ SÁDROVÁ HMOTA G 400

Suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření špalet u oken o tloušťce 2 až 60 mm, či pro lokální opravy. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zatřídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
004106GY	5 kg	100 ks	Bílá
004105GY	20 kg	42 ks	Bílá

PRODUKTOVÉ SROVNÁNÍ

STĚREK A TMELŮ



**UNIVERZÁLNÍ
BROUSITELNÝ TMEL**



**FINISH TMEL
NA SÁDROKARTONY**



**SÁDROKARTONÁŘSKÁ
STĚRKA**



**LEHČENÝ
BROUSITELNÝ TMEL**



**SÁDROVÁ
STĚRKA**



**SÁDROVÁ OMÍTKA
G 300**



**RYCHLETUHNOCÍ
SÁDROVÁ HMOTA G 400**



**BEZPÁSKOVÝ TMEL
SUPER FLOT**

NÁZEV PRODUKTU	DRUH HMOTY	TMELNÍ SPÁR	PLOŠNÉ VYROVNÁVÁNÍ STĚN	LOKÁLNÍ OPRAVA PLOCH
Univerzální brousitelný tmel	Pasta	■	■	■
Finish tmel na sádrokartony	Pasta	■	■	■
Sádrokartonářská stěrka	Pasta	■	■	■
Lehčený brousitelný tmel Qualy Fill	Pasta	■	■	■
Sádrová stěrka	Sypká	■	■	■
Sádrová omítka G 300	Sypká	■	■	■
Rychletuhnoucí sádrová hmota G 400	Sypká	■	■	■
Bezpáskový tmel na sádrokartony SUPER FLOT	Sypká	■	■	■



PU LEPIDLO NA SÁDROKARTON

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení sádrokartonových desek. Vhodné i pro lepení desek na bázi dřeva a cementu. Vysoká počáteční přídržnost a hustota. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	KARTON	BARVA
40221SD	750 ml	12 ks	Žlutá



SÁDROVÉ LEPIDLO NA SDK DESKY

Sádrové lepidlo určené k upevnění sádrokartonových desek na podklady jako keramická cihla, pórobetonová tvárnice a beton. Lepení zcela nahrazuje drahé ocelové rošty nebo pracnou montáž dřevěných vyrovnávacích roštů prováděných na nerovných podkladech. Vhodné pro rychlou rekonstrukci křivých stěn.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
00430GY	20 kg	54 ks	Bílá



FIXACE PAROZÁBRAN

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi syntetického kaučuku. Lze aplikovat při teplotách od +10 °C do +40 °C. Lepidlo má vysokou počáteční adhezi a dlouhý otevřený čas (30 minut). Slouží k přichycení parozábran a fólií k SDK profilům i mezi sebou navzájem.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	KARTON	BARVA
TA21001	400 + 100 ml	12 ks	Bílá



AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTON

Je plasto-elastický tmel s výbornou přilnavostí zejména k sádrokartonům, ale také k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. Vhodný na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro venkovní aplikace – kolmé spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří, venkovního zdiva a opravy trhlin v omítkách. Jde o ideální materiál pro vytmelování vnitřních rohů spoju sádrokartonových desek. Podle potřeby a rozměrů spár je možné jej kombinovat s použitím Vyplňovacích provazců.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	KARTON	BARVA
20102BD	280 ml	12 ks	Bílá



BROUSITELNÝ TMEL NA SÁDROKARTON

Pro stěrkování spár a otvorů po šroubech v sádrokartonových konstrukcích, k vyplňování a vyrovnání trhlin a prasklin v omítkě, zdivu, betonu, dřevu a sádře. Tmel je velmi lehký, lehce aplikovatelný, po vytvrzení snadno brousitelný a přetíratelný. Neobsahuje rozpouštědla, vyniká vysokou přilnavostí k sádrokartonům, zdivu, omítkám, dřevu a betonu. Ideální pro lokální opravy hran poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	KARTON	BARVA
00410RL	280 ml	12 ks	Bílá

Tmely a lepidla DEBBEX by Den Braven představují spolehlivé řešení pro lepení, upevňování a tmelení v systémech suché výstavby i při dalších stavebních pracích. Díky své vysoké přilnavosti, pružnosti a odolnosti zaručují dlouhodobě pevné spoje a dokonalé utěsnění všech detailů. Produkty jsou určeny jak pro profesionální řemeslníky, tak i pro běžné opravy v interiéru. Vynikají snadnou aplikací, čistým zpracováním a perfektním výsledkem bez prasklin či ztráty pevnosti.

VÝHODY

- Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů
- Jednoduchá a čistá aplikace
- Výborná pružnost a pevnost spoje
- Odolnost vůči vlhkosti a stárnutí





SAMOLEPICÍ MŘÍŽKA NA SÁDROKARTONY

Pro vyztužení podélných a příčných spár sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkroví. Nosičem je sklolaminátová mřížka opatřená akrylátovým lepidlem.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	KARTON	BARVA
B4510BD	48 mm	20 m	100 ks	Bílá
B4511BD	48 mm	45 m	48 ks	Bílá
B4512BD	48 mm	90 m	24 ks	Bílá
B4513BD	48 mm	153 m	24 ks	Bílá



SDK ROHOVÁ PÁSKA S AL VÝZTUHOU

Slouží pro zpevnění hran dveřních ostění, průchodů nebo vnějších rohů na chodbách a jiných komunikačních prostorách, kde je nadměrný pohyb osob. Vytváří ideálně rovné hrany. Vyztužuje vnitřní kouty i vnější rohy. K nalepení a přetmelení pásky lze použít Univerzální brousitelný tmel.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	KARTON	BARVA
B4442BD	50 mm	30 m	Volně	-



SKELNÁ BANDÁŽ NA SÁDROKARTONY

Výztužná páska se skelnými vlákny určená pro vyztužení podélných a příčných spár nebo pro tmelení vnitřních rohů sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnost namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje spáry příček jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkroví. Po následném přetmelení je možné spoj dále brousit a přetírat.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	GRAMÁŽ	ŠÍŘKA	DÉLKA	KARTON	BARVA
B841RL	25 g	50 mm	25 m	24 ks	Bílá
B840RL	35 g	50 mm	25 m	24 ks	Bílá



SAMOLEPICÍ PE PÁS POD SÁDROKARTONÁŘSKÉ PROFILY

Pro podlepení UW (podlahy a stropy) a okrajových CW (boční stěny) profilů. Lepí se přímo na plechové profily, které se následně pokládají. Páska je vyrobena z pěnového polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého kaučukového lepidla. Pásku je možné aplikovat při teplotách +15 °C až +40 °C.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	TLOUŠŤKA	DÉLKA	KARTON	BARVA
B4449BD	25 mm	3 mm	30 m	42 ks	Šedá
B4500BD	30 mm	3 mm	30 m	35 ks	Šedá
B45001BD	45 mm	3 mm	30 m	23 ks	Šedá
B4501BD	50 mm	3 mm	30 m	21 ks	Šedá
B45011BD	65 mm	3 mm	30 m	16 ks	Šedá
B4502BD	70 mm	3 mm	30 m	15 ks	Šedá
B45020BD	90 mm	3 mm	30 m	11 ks	Šedá
B4503BD	95 mm	3 mm	30 m	10 ks	Šedá

Samolepicí PE pás je určen pro podlepení UW (podlahových a stropních) a okrajových CW (bočních stěnových) profilů při montáži sádkartonových konstrukcí. Páska je vyrobena z pružného pěnového polyetylénu, na jehož povrchu je nanesena jednostranná vrstva vysoce lepivého kaučukového lepidla. Díky tomu se pás snadno aplikuje přímo na ocelové profily, kde zajišťuje pevné přilnutí a dlouhodobou funkčnost spoje.

VÝHODY

- Snižuje chvění a otřesy
- Účinně tlumí přenášení kročejového hluku
- Snadná a čistá aplikace
- Vysoká přilnavost k profilům





HLADÍTKO PRO BRUSNOU MŘÍŽKU

Hladítko k uchycení brusné mřížky. Pro broušení spár, se snadnou výměnou zanesené brusné mřížky za novou.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	DÉLKA	ŠÍŘKA	BALENÍ
S06	235 mm	80 mm	30 ks




BRUSNÁ MŘÍŽKA NA SÁDROKARTONY

Pro broušení tmelených vrstev spár sádrokartonů. Brusná mřížka je dodávána v několika úrovních zrnitosti. Nižší číslo udává hrubší zrno a naopak.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZRNITOST	DÉLKA	ŠÍŘKA	BALENÍ
S071	80	280 mm	93 mm	10 ks
S072	100	280 mm	93 mm	10 ks
S073	120	280 mm	93 mm	10 ks
S074	180	280 mm	93 mm	10 ks

ROHOVÝ PROFIL AL



Ochranné hliníkové profily se používají pro vytvoření ideálně rovných hran ostění. Vytzuzují hrany a zvyšují odolnost proti mechanickému poškození.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	DÉLKA	BALENÍ
Z00070	2 m	200 ks
Z000700	2,5 m	200 ks
Z000701	3 m	200 ks

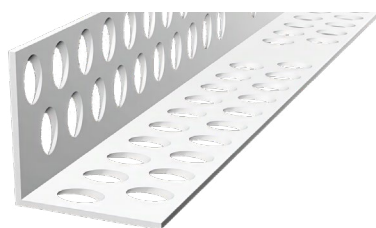

ROHOVÝ PROFIL PVC OSTRÝ L

Ochranné rohové profily vyrobené z PVC materiálu, se používají jako alternativa ke kovovým, hliníkovým nebo nerezovým rohům. Vhodné pro zapracování do suché stavby nebo stavby z pórobetonu, jako ochrana rohu proti jeho poškození.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	DÉLKA	BALENÍ	BARVA
Z000703	2,5 m	50 ks	Bílá

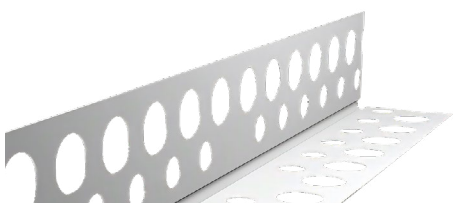

ROHOVÝ PROFIL PVC ZAOLENÝ LP

Ochranné rohové profily vyrobené z PVC materiálu, se používají jako alternativa ke kovovým, hliníkovým nebo nerezovým rohům. Vhodné pro zapracování do suché stavby nebo stavby z pórobetonu, jako ochrana rohu proti jeho poškození.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	DÉLKA	BALENÍ	BARVA
Z000702	2,5 m	50 ks	Bílá

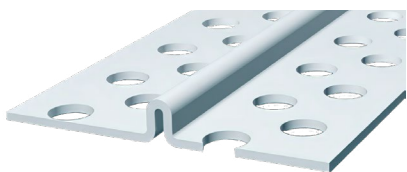


RYCHLOOMÍTNÍK Z PVC

Pro vnitřní, přesné omítkové plochy jmenovité tloušťky 4-10 mm. Vhodný pro omítky sádrové, vápenné, vápenocementové nebo cementové.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	BALENÍ	BARVA
Z000707	4 mm	3 m	50 ks	Bílá
Z000708	6 mm	3 m	50 ks	Bílá
Z000709	8 mm	3 m	50 ks	Bílá
Z0007091	10 mm	3 m	50 ks	Bílá

LEMOVACÍ PROFIL / LEMOVACÍ PROFIL S DILATAČNÍ PÁSKOU

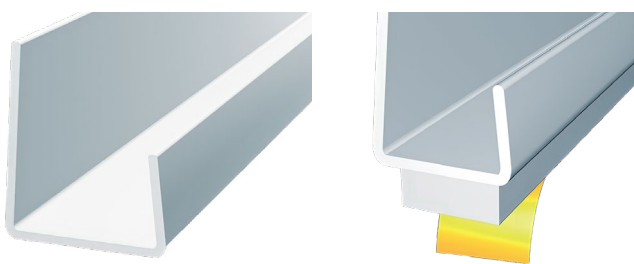

PVC lišta určená k zakončení desek ze sádrokartonu nebo sádrovláknitých desek bez dalšího zapracování. Zajišťuje adekvátní ochranu a trvanlivost hran SDK desky a šetří práci i čas při finalizaci detailů v rámci vaší suché stavby.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	BALENÍ	BARVA
Z0007092	9,5 mm	2,5 m	50 ks	Bílá
Z0007093	9,5 mm	3 m	50 ks	Bílá
Z0007094	12,5 mm	2,5 m	50 ks	Bílá
Z0007095	12,5 mm	3 m	50 ks	Bílá
Z0007098 - Páska	12,5 mm	2,5 m	50 ks	Bílá
Z0007099 - Páska	12,5 mm	3 m	50 ks	Bílá

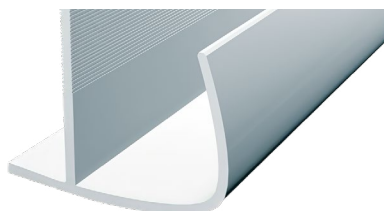

OCHRANNÝ ROH OBLÝ

Lišta z PVC, vhodná k použití v SDK systémech. Ochranný roh oblý je montážním komponentem pro suchou stavbu, který slouží k vytvoření dokonalého estetického zakončení u rohového napojení dvou SDK desek. Výhodou je zejména rychlá instalace, trvanlivost spoje, řešení problému s praskáním a do-datečnými opravami.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	BALENÍ	BARVA
Z00070992	12,5 mm	2,5 m	30 ks	Bílá
Z00070993	12,5 mm	3 m	30 ks	Bílá

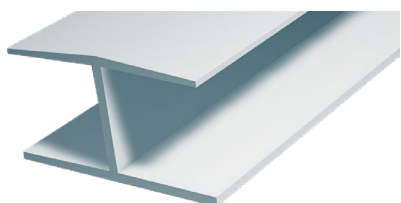

SPOJOVACÍ PROFIL H

Spojovací lišta pro příčné i podélné spojení panelů v SDK systémech s rychlou a jednoduchou instalací. Spojovací profily umožňují například kompletaci obkladových panelů ve veřejných prostorech, ve vytazích, sociálních zařízeních, lázních apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	BALENÍ	BARVA
Z00070994	12,5 mm	2 m	50 ks	Bílá
Z00070995	12,5 mm	2,5 m	50 ks	Bílá

NATLOUKACÍ HMOŽDINKA



Pro rychlou a snadnou montáž a ukotvení čehokoli do všech běžných stavebních materiálů. Je vhodná např. pro ukotvení zakládacích lišt zateplovacích systémů, kotvení okenních plechových kotev apod. Lze nouzově použít i na připevnění do dřeva, zde však raději volíme vruty. Případné rozebrání spoje se provede vyšroubováním natloukacího vrutu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	PRŮMĚR	DÉLKA	BALENÍ
8095BD	6 mm	35 mm	100 ks
8096BD	6 mm	40 mm	100 ks
8097BD	6 mm	45 mm	100 ks
80971BD	6 mm	50 mm	100 ks
8099BD	6 mm	60 mm	100 ks
8101BD	6 mm	80 mm	100 ks
8102BD	8 mm	45 mm	100 ks
8103BD	8 mm	60 mm	100 ks
81041BD	8 mm	80 mm	50 ks
8105BD	8 mm	100 mm	50 ks
8106BD	8 mm	120 mm	50 ks



NATLOUKACÍ KOTVA DAK

Pro rychlé a snadné upevnění relativně lehkých, ale rozměrných předmětů jako jsou např. reklamní poutače – cedule, vývěsky či konzole. Natloukací kotva se prostrčí upevňovaným předmětem a naklepne do předvrtané díry. Úderem klavíra dojde k rozepření vnějšího pláště kotvy.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	PRŮMĚR	DÉLKA	BALENÍ
74063RL	6 mm	35 mm	200 ks



KOTVA ROZKLÁDACÍ S UZAVŘENÝM HÁKEM

Dvouramenná, pružinová, rozkládací přichytka s maticí M4, pro lokální zesílování deskových stěn s možností jednostranného montážního přístupu. Vhodná pro: dutou cihlu, dutinové stropní panely, sádkarton, desky a tabule, vápenopískový dutinový blok.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	KARTON
83111BD	4 mm	75 mm	50 ks

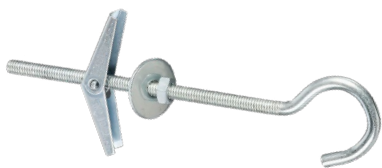

KOTVA ROZKLÁDACÍ SE STROPNÍM HÁKEM

Dvouramenná, pružinová, rozkládací přichytka s okem pro snadné zavěšení drobných dekoračních prvků (květináče, látkové boxové šatníky aj.) Rovněž lze použít do stěn k zavěšení drátěného programu v kuchyních, koupelnách, dílnách apod. Vhodná pro: dutou cihlu, dutinové stropní panely, sádrokarton, desky a tabule, vápenopískový dutinový blok.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	KARTON
83112BD	4 mm	75 mm	50 ks



PAROTĚSNÁ ZÁBRANA N

Třívrstvý materiál: nosnou částí je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fólie, horní a spodní vrstva polyetylenové fólie zajišťuje hydroizolační schopnost a parotěsnost. Fólie zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činností v domě, do tepelné izolace. Zabraňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách, chrání střešní konstrukci před ztrátami tepla a netěsnostmi.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP	GRAMÁŽ	ŠÍŘKA	DÉLKA	PLOCHA	BARVA
B8881FX	KLASIK	110 g/m ²	1,5 m	10 m	15 m ²	Transparentní
B8882FX	KLASIK	110 g/m ²	1,5 m	20 m	30 m ²	Transparentní
B888FX	KLASIK	110 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	Transparentní
B881FOL	STANDARD	140 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	Transparentní



REFLEXNÍ FÓLIE ALPET

Čtyřvrstvý materiál: nosnou částí fólie Alpet je polyetylenová mřížka a polyesterová fólie s vakuově nanesenou hliníkovou vrstvou, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Polyesterová fólie ve spojení s fólií polyetylenovou zajistí také vysokou nepropustnost vody a vodních par.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	GRAMÁŽ	ŠÍŘKA	DÉLKA	PLOCHA	BARVA
B8901FOL	90 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	Hliníková
B8902FOL	105 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	Hliníková
B8903FOL	130 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	Hliníková
B8904FOL	160 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	Hliníková



INTERIÉROVÁ BARVA AMBIENT NA SÁDROKARTON

Pro interiérové nátěry sádrokartonových desek všech výrobců. Vhodná pro nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých, cementopískových desek, klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva a betonových panelů. Pro křekrytí akrylových tmelů DEBBEX by Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním nátěrem s vysokou kryvostí a oteruvzdorností. Dlouhodobě zářivě bílá, vhodná pro nátěry společenských místností a salónů. Možnost tónovat běžnými tónovacími barvami. Velikost částic umožňuje nanášení pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení typu AIRLESS.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH	PALETA	BARVA
T144N	15 + 3 kg	32 ks	Bílá - bělost min. 88 %

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ



1



**INTERIÉROVÁ BARVA AMBIENT
NA SÁDROKARTON**

2



**AKRYLOVÝ TMEL
NA SÁDROKARTON**

3



**UNIVERZÁLNÍ
BROUSITELNÝ TMEL**

4





**FINISH TMEL
PRO SÁDROKARTONY**


5




**SÁDROKARTONÁŘSKÁ
STĚRKA**

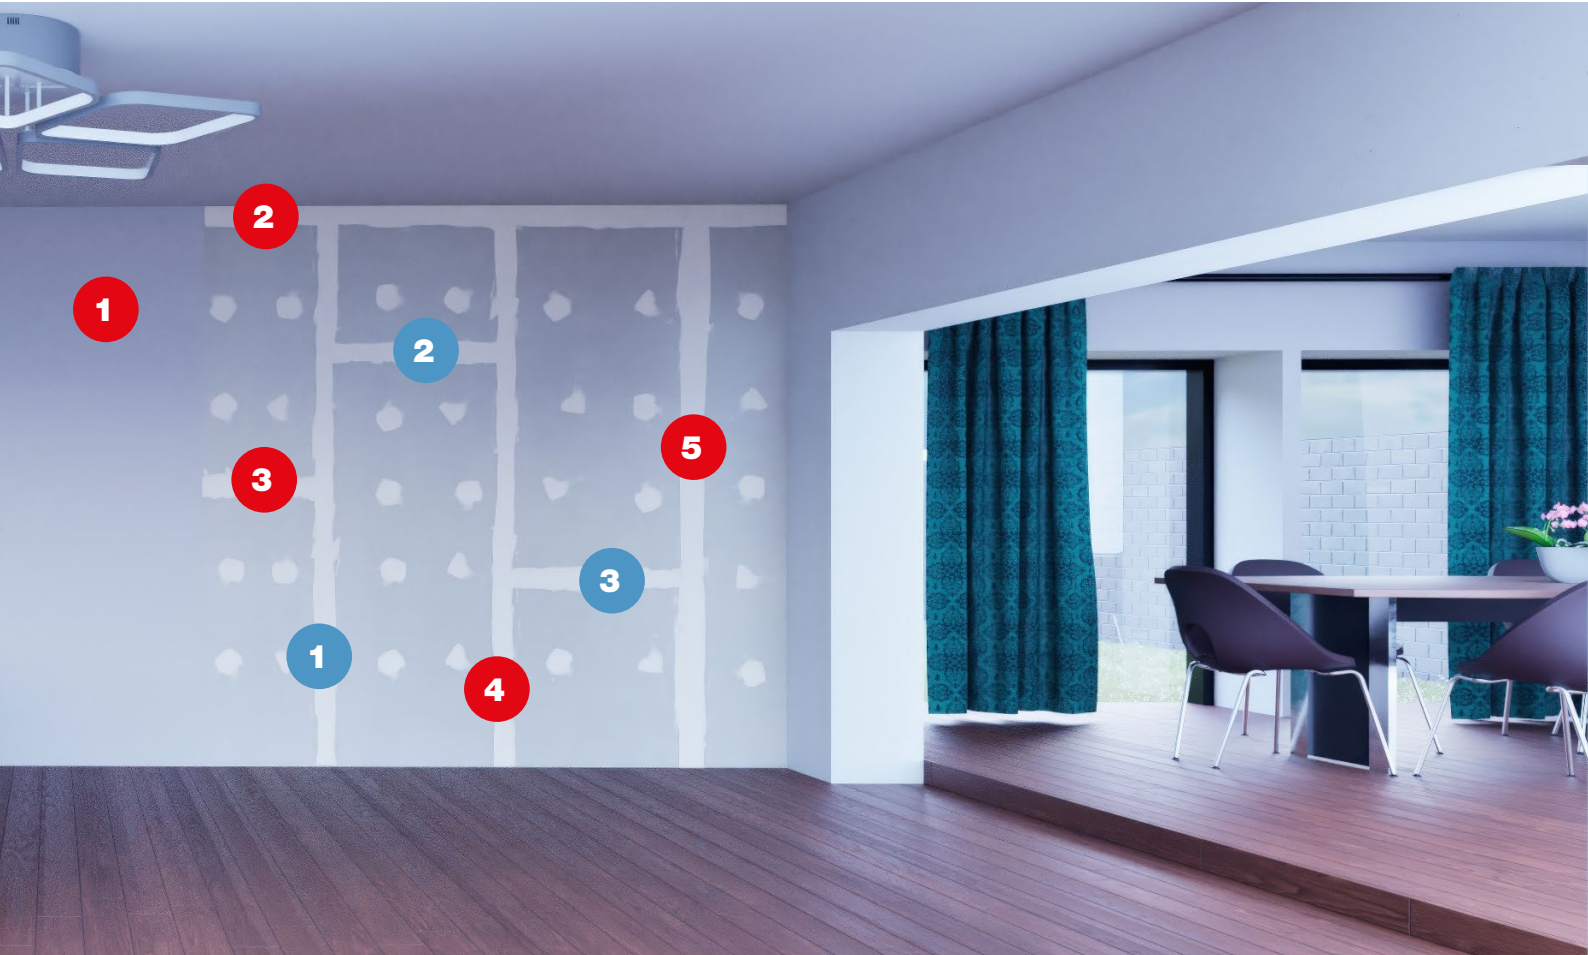

1
**PODÉLNÁ SPÁRA
HRANA PRO**



2
**PŘÍČNÁ SPÁRA
HRANA KOLMO ŘEZANÁ**



3
**PŘÍČNÁ SPÁRA
SE ZKOSENOU HRANOU**



**HLADÍTKO PRO
BRUSNOU MŘÍŽKU**



**SAMOLEPÍCÍ MŘÍŽKA
PRO SÁDROKARTONY**



**SKELNÁ BANDÁŽ
PRO SÁDROKARTONY**

1





SCHÉMA ČÍSLO 1

PODELNÁ SPÁRA HRANA PRO

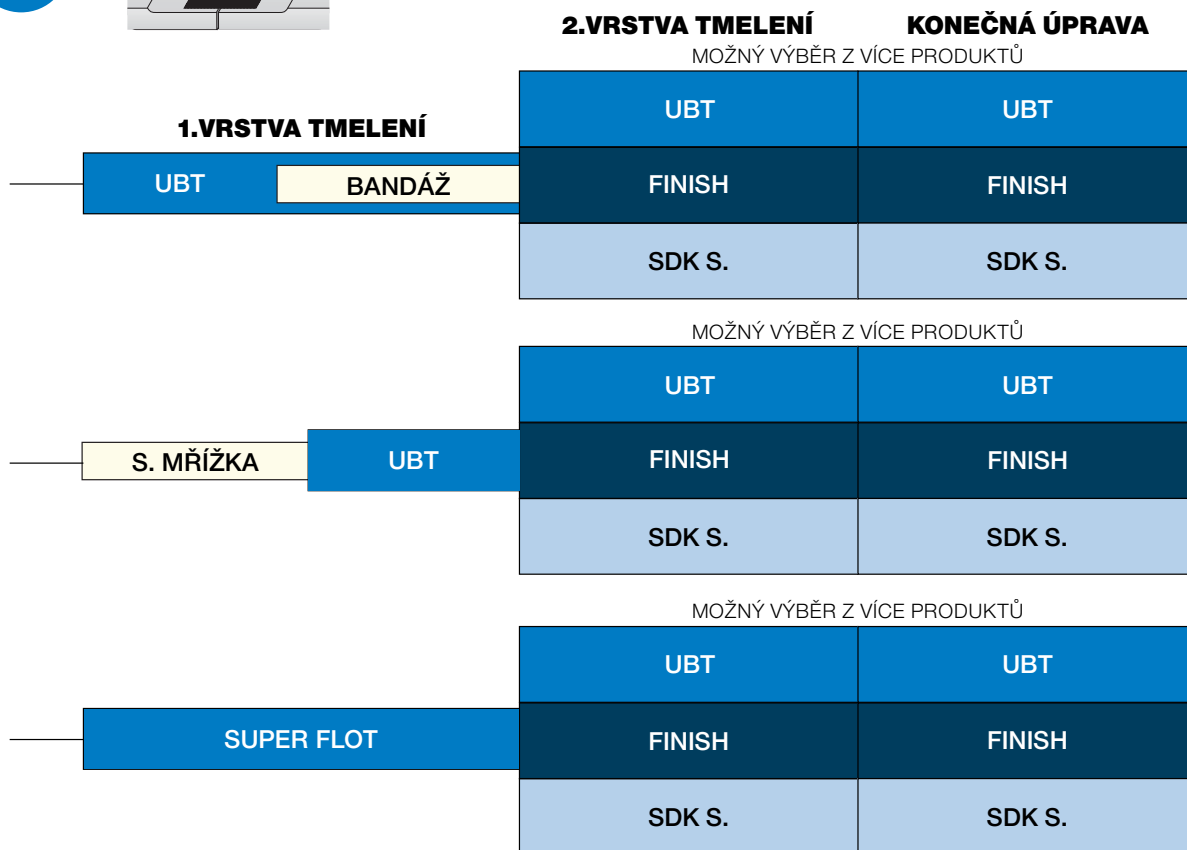

2





SCHÉMA ČÍSLO 2

KOLMÁ PŘÍČNÁ HRANA



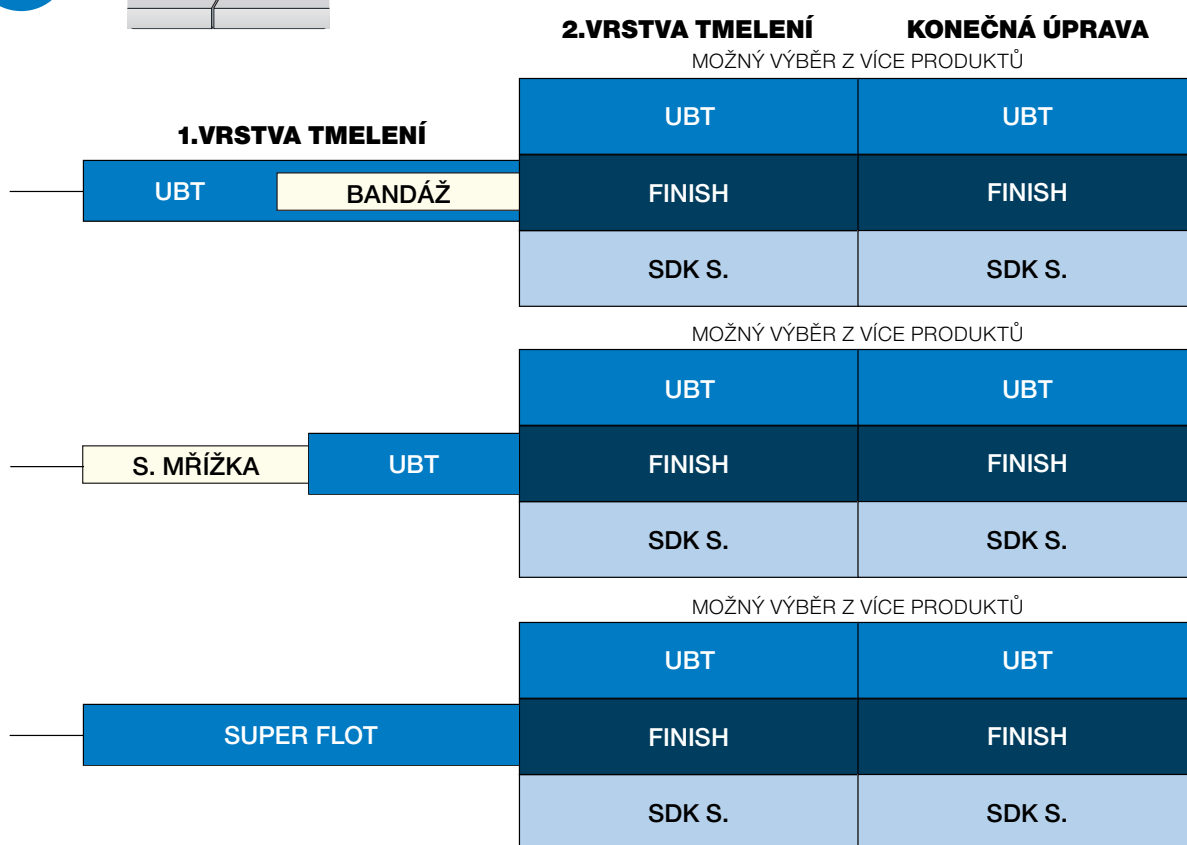

DEBBEX[®]
by Den Braven

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91, Úvalno 353
IČO: 26872072 DIČ: CZ26872072
e-mail: info@denbraven.cz

www.denbraven.cz